LINEUP

ダイキン ルームエアコン

	ATR SERIES	ATA SERIES	S SERIES
	NEW	NEW	NEW 2019年3月発売
	クオル kuaL	クオル kuaL	
	AI運転でしつども温度もコントロール 無給水で加湿できる新しい「うるさら7」	AI運転でしつども温度もコントロール 機能充実、ハイグレードエアコン	風が直接あたりにくい天井気流を採用 理想の空間をスタイリッシュに演出
	ホワイト	ホワイト	risora ファブリックホワイト
	>P.23 うるさら7 STREAMER R32	>P.25 STREAMER R32	>P.29 STREAMER R32
お部屋の広さ（冷暖房時のめやす）※1			
6畳程度（2.2kW）	ATR22WSE7 ※オープン価格	ATA22WSE7 ※オープン価格	AN22WSS ※オープン価格
8畳程度（2.5kW）	ATR25WSE7 ※オープン価格	ATA25WSE7 ※オープン価格	AN25WSS ※オープン価格
10畳程度（2.8kW）	ATR28WSE7 ※オープン価格	ATA28WSE7 ※オープン価格	AN28WSS ※オープン価格
12畳程度（3.6kW）	ATR36WSE7 ※オープン価格	ATA36WSE7 ※オープン価格	AN36WSS ※オープン価格
14畳程度（4.0kW）	ATR40WPE7 ※オープン価格	ATA40WPE7 ※オープン価格	AN40WSP ※オープン価格
18畳程度（5.6kW）	ATR56WPE7 ※オープン価格	ATA56WPE7 ※オープン価格	AN56WSP ※オープン価格
20畳程度（6.3kW）	ATR63WPE7 ※オープン価格	ATA63WPE7 ※オープン価格	AN63WSP ※オープン価格
23畳程度（7.1kW）	ATR71WPE7 ※オープン価格	ATA71WPE7 ※オープン価格	AN71WSP ※オープン価格
26畳程度（8.0kW）	ATR80WPE7 ※オープン価格	ATA80WPE7 ※オープン価格	————
29畳程度（9.0kW）	ATR90WPE7 ※オープン価格	ATA90WPE7 ※オープン価格	————

おもなおすすめポイント				
冷媒		新冷媒 R32		
基本運転		プレミアム冷房（デシクル制御・PIT制御）		
		クールブースト制御		
		タフネス暖房（−25℃対応）／タフネス冷房		タフネス暖房（−15℃対応）／タフネス冷房
しつど制御	加湿	うるる加湿（無給水加湿※2）	オリジナル機能 パワフル加湿※3	
	除湿	NEW さらら除湿（新・ハイブリッド方式）※4※5		さらら除湿（ハイブリッド方式）※5
自動運転		NEW AI快適自動運転（人・床・壁センサー）		快適自動運転（人・床温度センサー）
気流制御		垂直気流（暖房・冷房）／サーキュレーション気流		垂直気流（暖房）／風ないス運転（天井気流）
暖房		高温風モード（最大60℃）		
		ヒートブースト制御		
便利		NEW しつどみはり運転		
		音声応答機能／室温ウォッチ		
		消し忘れ防止機能		
		ランドリー乾燥		
		オリジナル機能 オートオン／オフ機能		
		おやすみ運転		
清潔		ストリーマ（空気清浄／内部クリーン）		
		オリジナル機能 定期自動クリーニング		
		オリジナル機能 帯電防止フラップ/防カビ・抗菌ルーバー		
		セルフウォッシュ熱交換器		クリアコート熱交換器
		フィルター自動お掃除（10年ごみ捨て不要※7）		集塵・脱臭フィルター※8
		給気換気		
その他		かんたん大画面リモコン（温度設定0.5℃単位）		かんたんスタイリッシュリモコン（温度設定0.5℃単位）
		スマホ接続対応（無線LAN接続アダプター 内蔵）	NEW スマホ接続対応（無線LAN接続アダプター 内蔵）	スマホ接続対応（無線LAN接続アダプター 別売）
室外機		オリジナル機能 塩害対応 熱交換器（ブルーフィン）/JRA9002準拠		

※1. お部屋の畳数は、木造南向き（洋室・和室）の場合です。お部屋の条件を考慮して選ぶ必要がありますので、冷暖房負荷計算が必要となります。詳しくは販売店にご相談ください。※2. 一般の加湿器とは加湿方法が異なるため加湿量は外気条件により変化します。※3. 9.0kWクラスを除く。※4. 9.0kWは、さらら除湿（ハイブリッド方式）になります。※5. 一般社団法人 日本冷凍空調工業会による再熱除湿方式ではありません。※6. 出荷時設定は「切」。しつどの量に関わらず、温度のみ検知して運転します。音声お知らせ機能はありません。※7. 年間2gのホコリがフィルターに付着した場合（当社調べ）。エアコンの運転時間、使用環境によりお手入れ期間が異なることがあります。エアフィルターに油汚れやタバコのヤニが付着する環境では、フィルター掃除運転では汚れを取り切れない場合があります。※8. 3年間交換不要タイプです。※9. 別途遠隔制御P板セットが必要です。

寒冷地向けエアコン

ATF SERIES

NEW 2019年3月発売

クオル kuaL

天井気流に加えて、
プレミアム冷房で
快適な温度・しつどに

ホワイト

> P.35

R32

ATC SERIES

NEW 2019年3月発売

クオル kuaL

天井気流を採用、
フィルター自動お掃除で
内部もキレイに

写真は2.2～3.6kWクラス

ホワイト

> P.37

R32

ATE SERIES

NEW 2019年3月発売

クオル kuaL

設定温度まで一気に暖め、
快適 シンプル&コンパクトな
ベーシックモデル

ホワイト

> P.39

R32

スゴ暖 DX SERIES

NEW

AI運転でしつども温度も
コントロール
機能充実、寒冷地向けエアコン

ホワイト

> P.41

R32

スゴ暖 KX SERIES

NEW

ストリーマ搭載
寒冷地向け
ベーシックエアコン

ホワイト

> P.43

R32

ATF22WSE7 ※オープン価格	ATC22WSE7 ※オープン価格	ATE22WSE7 ※オープン価格	————	S22WTKXP 希望小売価格 280,000円（税抜き）
ATF25WSE7 ※オープン価格	ATC25WSE7 ※オープン価格	ATE25WSE7 ※オープン価格	S25WTDXS 希望小売価格 400,000円（税抜き）	S25WTKXP 希望小売価格 310,000円（税抜き）
ATF28WSE7 ※オープン価格	ATC28WSE7 ※オープン価格	ATE28WSE7 ※オープン価格	S28WTDXP (V) 希望小売価格 440,000円（税抜き）	S28WTKXP 希望小売価格 340,000円（税抜き）
ATF36WSE7 ※オープン価格	ATC36WSE7 ※オープン価格	ATE36WSE7 ※オープン価格	————	————
ATF40WPE7 ※オープン価格	ATC40WPE7 ※オープン価格	ATE40WPE7 ※オープン価格	S40WTDXP (V) 希望小売価格 490,000円（税抜き）	————
ATF56WPE7 ※オープン価格	ATC56WPE7 ※オープン価格	ATE56WPE7 ※オープン価格	S56WTDXP (V) 希望小売価格 550,000円（税抜き）	————
ATF63WPE7 ※オープン価格	————	————	S63WTDXP (V) 希望小売価格 630,000円（税抜き）	————
————	————	————	————	————
————	————	————	————	————
————	————	————	————	————

新冷媒 R32			新冷媒 R32	
プレミアム冷房（デシクル制御・PIT制御）	PIT制御		プレミアム冷房（デシクル制御・PIT制御）	PIT制御
クールブースト制御			クールブースト制御	
タフネス暖房（−15℃対応）／タフネス冷房			タフネス暖房（−25℃対応）／タフネス冷房	
さらら除湿（ハイブリッド方式）※5	9段階セレクトドライ		NEW さらら除湿（新・ハイブリッド方式）※5	9段階セレクトドライ
快適自動運転	自動運転		NEW AI快適自動運転（人・床・壁センサー）	自動運転
風ないス運転（天井気流・暖気かくはん運転）	風ないス運転（天井気流）	風ないス運転	垂直気流（暖房・冷房）／サーキュレーション気流	風ないス運転
			高温風モード（最大60℃）	
ヒートブースト制御			ヒートブースト制御	NEW ヒートブースト制御
			10℃からの暖房設定	
			室外機ドレンパンヒーター搭載／着雪防止 室外機ファン運転	
			NEW しつどみはり運転	
オリジナル機能 室温ウォッチ※6			音声応答機能／「高温パトロール」モード	
			消し忘れ防止機能	
ランドリー乾燥			ランドリー乾燥	
おやすみ運転			おやすみ運転	
ストリーマ（空気清浄／内部クリーン）			ストリーマ（空気清浄／内部クリーン）	NEW ストリーマ（空気清浄／内部クリーン）
クリアコート熱交換器			セルフウォッシュ熱交換器	クリアコート熱交換器
フィルター自動お掃除（10年ごみ捨て不要※7）		集塵・脱臭フィルター※8	フィルター自動お掃除（10年ごみ捨て不要※7）	集塵・脱臭フィルター※8
かんたんダイレクトリモコン（温度設定0.5℃単位）			かんたん大画面リモコン（温度設定0.5℃単位）	かんたんダイレクトリモコン（温度設定0.5℃単位）
スマホ接続対応（無線LAN接続アダプター 別売）		スマホ接続対応（無線LAN接続アダプター 別売※9）	NEW スマホ接続対応（無線LAN接続アダプター 内蔵）	スマホ接続対応（無線LAN接続アダプター 別売※9）
オリジナル機能 塩害対応 熱交換器（ブルーフィン）/JRA9002準拠		オリジナル機能 塩害対応 熱交換器（ブルーフィン） NEW		

既設配管再利用

お使いのエアコンから入替えもスムーズ! ▶P.73

既設配管を洗浄なしで再利用できるから、埋込み配管でも工事は簡単です。うるるとさららの場合は、埋設の既設配管には対応できません。（加湿ホースが必要なため）

価格は税抜価格を表記しています。

価格は事業者様向けの希望小売価格（積算見積価格）であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。
※オープン価格は、希望小売価格を定めていません。

ATE SERIES

設定温度まで一気に暖め、快適
シンプル＆コンパクトなベーシックモデル

NEW 2019 MODEL 2019年3月発売

クオル KUAL

R32 / STREAMER / PIT

外気温 −15℃ 運転OK / 既設配管再利用 / フロンラベル A 地球温暖化への影響

カラー:ホワイト(-W)(N9.5)

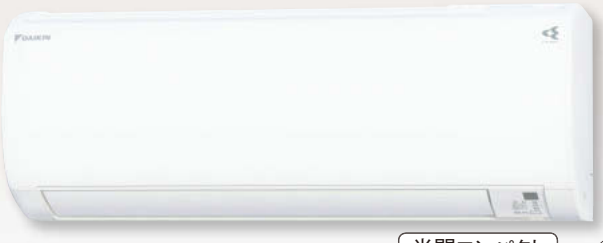

2.2〜3.6kW
カラー:ホワイト(5Y 7.5/1)

4.0･5.6kW
カラー:ホワイト(5Y 7.5/1)



( )内は突起物の寸法です。

かんたん
ダイレクトリモコン
リモコン部品番号
ARC478A35
リモコンホルダーは付属していません。
(別売のリモコンホルダーはP.68をご参照ください。)

15A平行プラグ仕様

暖房時 冷房時 おもに 6畳程度

133 ATE22WSE7-W

オープン価格※

室内 ATE22WSE7-W／質量8kg　室内電源タイプ 単 100V Ⓘ 15A
室外 ARE22WS／質量22kg　配管 液 φ6.4 ガス φ9.5
長尺配管15m(チャージレス15m)　最大高低差10m

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	5〜6畳 (8〜10㎡)	2.2 (0.7〜3.9)	470 (130〜1,230)
冷房	6〜9畳 (10〜15㎡)	2.2 (0.6〜2.8)	570 (125〜820)

(JIS C 9612:2013) 消費電力量期間合計(年間) 717kWh
(JIS C 9612:2005) 目標年度 2010年 省エネ基準達成率 100% 通年エネルギー消費効率 5.8
寸法規定　低温暖房能力※2.8kW

15A平行プラグ仕様

暖房時 冷房時 おもに 8畳程度

134 ATE25WSE7-W

オープン価格※

室内 ATE25WSE7-W／質量8kg　室内電源タイプ 単 100V Ⓘ 15A
室外 ARE25WS／質量22kg　配管 液 φ6.4 ガス φ9.5
長尺配管15m(チャージレス15m)　最大高低差10m

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	6〜8畳 (10〜13㎡)	2.8 (0.7〜4.3)	635 (130〜1,220)
冷房	7〜10畳 (11〜17㎡)	2.5 (0.6〜3.1)	700 (125〜1,030)

(JIS C 9612:2013) 消費電力量期間合計(年間) 830kWh
(JIS C 9612:2005) 目標年度 2010年 省エネ基準達成率 100% 通年エネルギー消費効率 5.8
寸法規定　低温暖房能力※3.1kW

15A平行プラグ仕様

暖房時 冷房時 おもに 10畳程度

135 ATE28WSE7-W

オープン価格※

室内 ATE28WSE7-W／質量8kg　室内電源タイプ 単 100V Ⓘ 15A
室外 ARE28WS／質量26kg　配管 液 φ6.4 ガス φ9.5
長尺配管15m(チャージレス15m)　最大高低差10m

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	8〜10畳 (13〜16㎡)	3.6 (0.7〜4.8)	860 (135〜1,390)
冷房	8〜12畳 (13〜19㎡)	2.8 (0.6〜3.2)	780 (125〜930)

(JIS C 9612:2013) 消費電力量期間合計(年間) 929kWh
(JIS C 9612:2005) 目標年度 2010年 省エネ基準達成率 100% 通年エネルギー消費効率 5.8
寸法規定　低温暖房能力※3.5kW

待機電力 約1W

一般社団法人日本電機工業会の自主基準に基づく待機時消費電力測定値(定格冷房時)。コンセント等に差し込み後、運転をしない状態で30分経過後に測定。エアコンは待機状態でも微量の電力を消費します。長時間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜くことを推奨します。「入タイマー」設定時は、約10Wの電力を消費します。

暖房時 冷房時 おもに 12畳程度

136 ATE36WSE7-W

オープン価格※

室内 ATE36WSE7-W／質量8kg　室内電源タイプ 単 100V Ⓘ 20A
室外 ARE36WS／質量27kg　配管 液 φ6.4 ガス φ9.5
長尺配管15m(チャージレス15m)　最大高低差10m

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	9〜12畳 (15〜19㎡)	4.2 (0.7〜5.5)	1,160 (135〜1,810)
冷房	10〜15畳 (16〜25㎡)	3.6 (0.6〜3.7)	1,160 (125〜1,380)

(JIS C 9612:2013) 消費電力量期間合計(年間) 1,390kWh
(JIS C 9612:2005) 目標年度 2010年 省エネ基準達成率 100% 通年エネルギー消費効率 4.9
寸法規定　低温暖房能力※4.0kW

暖房時 冷房時 おもに 14畳程度

137 ATE40WPE7-W

オープン価格※

室内 ATE40WPE7-W／質量8kg　室内電源タイプ 単 200V ㊋ 20A
室外 ARE40WP／質量37kg　配管 液 φ6.4 ガス φ9.5
長尺配管15m(チャージレス15m)　最大高低差10m

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	11〜14畳 (18〜23㎡)	5.0 (0.6〜7.5)	1,340 (125〜2,990)
冷房	11〜17畳 (18〜28㎡)	4.0 (0.6〜4.5)	1,260 (150〜1,730)

(JIS C 9612:2013) 消費電力量期間合計(年間) 1,544kWh
(JIS C 9612:2005) 目標年度 2010年 省エネ基準達成率 100% 通年エネルギー消費効率 4.9
寸法規定　低温暖房能力※5.4kW

暖房時 冷房時 おもに 18畳程度

138 ATE56WPE7-W

オープン価格※

室内 ATE56WPE7-W／質量9kg　室内電源タイプ 単 200V ㊋ 20A
室外 ARE56WP／質量40kg　配管 液 φ6.4 ガス φ9.5
長尺配管15m(チャージレス15m)　最大高低差10m

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	15〜18畳 (24〜30㎡)	6.7 (0.6〜9.1)	1,860 (115〜3,120)
冷房	15〜23畳 (25〜39㎡)	5.6 (0.7〜5.7)	1,890 (120〜2,050)

(JIS C 9612:2013) 消費電力量期間合計(年間) 2,118kWh
(JIS C 9612:2005) 目標年度 2010年 省エネ基準達成率 100% 通年エネルギー消費効率 5.0
低温暖房能力※6.6kW

ご購入前に必ずお読みください!

据付時のご注意

カーテンレールなどの上に取付けの際は、運転時のフラップ可動範囲を確保した上で設置してください。

※据付所要スペースについてはP.67をご参照ください。

ご販売店様へ

●配管セット(4m)　K-HFD234B…注 7,600円(税抜き)
注)価格は1セットあたりの価格です。
ご注文の際には梱包入数の5セット単位でお願いします。
●据付さんは同梱されていません。

R32採用商品は、R410Aと設計圧力が同等であるため、据え付け・サービス時にはR410Aと同じ工具類が利用できます。

価格は税抜価格を表記しています。

配管、据付部材、設置調整、据付工事費、配送費及び使用済み商品の引き取り費は含まれておりません。
※オープン価格は、希望小売価格を定めていません。

クオル
KUAL

ココがオリジナル
クオリティ機能

長持ち室外機

塩害対応 熱交換器 NEW
（ブルーフィン）

高耐食樹脂をコーティングした塩害対応 熱交換器を採用しています。


塩害対応 熱交換器（ブルーフィン）

さらに、ねじにサビにくいステンレス（SUS）製ねじを採用しています。

室温が28℃を超えると冷房運転
室温ウォッチ

お部屋の温度が28℃を超えると、自動的に冷房運転※1を行い、室温を28℃付近に保ちます。

室内機で温度を検知して自動運転を行うため、室内機の設置状況、お客様の居場所によっては、作動しない場合もあります。高温による身体への影響を防ぐものではありません。

すっきりコンパクトサイズ

限られたスペースに、すっきり。

洋室の袖壁や和室の真壁（しんかべ）などにも納まるコンパクト設計。

※設置場所の寸法・構造などの条件によっては、納まらない場合があります。

室内機も室外機もコンパクト

2.2～3.6kWクラス

設置する際は、
左側に吸込スペース（+50mm）が、
右側にはサービススペースが必要です。

ヒートブースト制御

設定温度まで、一気に暖房。

進化したコンプレッサー制御により、運転開始後の暖房の立ち上がりを早めて※2、設定温度に近づけます。

風ないス運転

風があたりにくいように気流制御。

フラップが風向を調節して、冷房は上向きに、暖房は足元から気流を吹き出して、からだに直接風を感じにくいように気流をお届けします。

PIT（ピット）制御

0.5℃単位で、温度コントロール。

独自のスイングコンプレッサーと高精度なインバーター制御技術（PIT制御）を組み合わせ、0.5℃単位での細かな温度コントロールを実現しました。

暗がりでも見やすい蓄光ボタン

リモコンの温度設定 0.5℃単位

ワンタッチ入・切タイマー

「入」「切」同時に、タイマーが設定できます。

たとえば、2時間後に運転開始、7時間後に運転停止など、入タイマー／切タイマーの同時設定が可能です。

（入・切ともに1時間きざみ最大12時間まで設定可能）

タフネス暖房・冷房

低外気タフネス暖房（−15℃対応）

室外機・熱交換器の暖房能力を向上させ、低温に強い電気部品を採用。外気温−15℃でも暖房運転が行えます。

高外気タフネス冷房

先進の冷媒制御技術で、外気温が高い時も冷房運転可能です。

その他の主な機能	9段階セレクトドライ	自動運転	クリアコート熱交換器	ハイメッシュプレフィルター	おやすみ運転

スマホ接続対応（オプション機能）

- 別売の無線LAN接続アダプター BRP087A42、遠隔制御P板セット KRP067A41が必要です。
- インターネット接続環境ならびに別途通信費等が必要です。

▶ 21ページ

Google アシスタント※3 に対応　Amazon Alexa※4 に対応

音声でエアコン操作が可能です。〈オプション機能〉

- 別売の無線LAN接続アダプターBRP087A42、遠隔制御P板セット KRP067A41が必要です。
- インターネット接続環境ならびに別途通信費等が必要です。

詳細はホームページをご覧ください。　http://www.daikinaircon.com/app/smartspeaker/

※1. 出荷時設定は「切」。しつどの量に関らず、温度のみ検知して運転します。音声お知らせ機能はありません。　※2. 当社試験 当社試験室（14畳）、外気温2℃、室温10℃、設定温度22℃、風量5、風向正面吹きで運転開始後、設定温度到達までの時間を測定。　従来機種2017年ATE40UPE5と同等機種（AN40UEP）約21分 新機種2019年ATE40WPE7と同等機種（AN40WEP）約18分 測定位置:エアコンの前方315cm（気流があたらない位置）で、床面からの高さ10cm～150cm（6点で計測した平均値）。事前運転（予熱運転）なし ●実使用時の立上時間は、条件により異なります。※3. Googleは、Google LLCの商標です。　※4. Amazon Alexaは、Amazon.com, Inc. またはその関連会社の登録商標です。

●同じ色名の室内機でも機種によって色調が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。　●色名の（　）内の番号は参考マンセル値です。
※低温暖房能力は、外気温2℃時。　●カタログに掲載している外形寸法は代表寸法で、（　）内は突起物の寸法を表示しています。据付に際しては外形図をご参照ください。
●機種名の前の□番号は、標準仕様表と照合する際などにご利用ください。　●写真、イラストはイメージです。

基本運転	PIT制御	●	
	プレミアム冷房		
	クールブースト制御		
	タフネス暖房・冷房	●	
	霜付き抑制熱交換器		
	ドレンパンヒーター		
しつど制御	うるる加湿（無給水加湿）		
	さらら除湿（新・ハイブリッド方式）		
	9段階セレクトドライ	●	
自動運転	快適自動運転	●	自動運転
気流制御	垂直気流（暖房・冷房）		
	サーキュレーション気流		
	ロング気流		
	フラップ&ルーバー	●	
	オートスイング	●	上下
	センサー風向		
	風ないス運転	●	
生活便利	人・床温度センサー		
	しつどみはり運転		
	消し忘れ防止機能		
	快適エコ自動復帰		
	音声応答機能		
	リモコン設定メモリー機能		
	快適エコ・ガイド		
	パワフル運転		
	ランドリー乾燥		
	室温ウォッチ	●	
	スマホ接続対応	●	別売
保温・清潔	美肌保湿運転		
	ストリーマ空気清浄/ストリーマ内部クリーン	●	
	内部クリーン		
	セルフウォッシュ熱交換器		
	クリアコート熱交換器	●	
	集塵・脱臭フィルター	●	
	フィルター自動お掃除		
	給気換気		
快適暖房	翌朝暖房		
	高温風モード		
	ヒートブースト制御	●	
	10℃からの暖房設定		
	デフロストの学習制御		
タイマー機能	時刻設定入切タイマー		
	ワンタッチ切タイマー	●	
	ワンタッチ入タイマー	●	
	おやすみ運転	●	

壁掛形 標準仕様 (JIS C 9612:2013)

能力可変形(インバーター)の能力・消費電力の(　　)内数値は(最小～最大)の値です。

掲載頁	機種		電源	暖房 暖房能力	暖房低温能力	暖房 電気特性 運転電流(最大)	暖房 電気特性 消費電力	暖房 電気特性 低温消費電力	暖房 電気特性 力率	暖房 運転音(音響パワーレベル)	冷房 冷房能力	冷房 電気特性 運転電流(最大)	冷房 電気特性 消費電力	冷房 電気特性 力率	冷房 運転音(音響パワーレベル)	始動電流	圧縮機出力	電源プラグ 容量	電源プラグ 形状	連絡電線	質量	冷媒配管接続(φCut) 液管	冷媒配管接続(φCut) ガス管	消費電力量 暖房時 期間合計	消費電力量 冷房時 期間合計	消費電力量 期間合計(年間)	消費効率(APF)	通年エネルギー	冷媒 種類	冷媒 封入量	冷媒 地球温暖化係数(GWP)
			V	kW	kW	A	W	W	%	dB	kW	A	W	%	dB	A	W	A		本	kg	液管	ガス管	kWh							
31・32	116 S40WTSXP	内	単相200	5.0 (0.6～7.6)	5.5	7.0 (17.7)	1,310 (115～2,800)	2,480	94	61	4.0 (0.5～4.5)	6.8 (12.2)	1,260 (115～1,660)	93	62	7.0	—	20	㋮	3	10	※6.4	※9.5	1,033	480	1,513	5.0	R32	0.69	675
	内F40WTSXP	外								64					62		1,100	—	—		37										
	117 S56WTSXP	内	単相200	6.7 (0.6～9.2)	6.7	9.4 (18.2)	1,820 (110～3,110)	2,750	97	65	5.6 (0.6～5.7)	9.0 (14.1)	1,720 (120～2,030)	96	67	9.4	—	20	㋮	3	11	※6.4	※9.5	1,429	648	2,077	5.1	R32	1.09	675
	内F56WTSXP	外								66					63		1,700	—	—		40										
	118 S63WTSXP	内	単相200	7.1 (0.6～9.9)	7.2	9.5 (19.5)	1,890 (110～3,390)	3,000	99	69	6.3 (0.6～6.5)	10.5 (14.6)	2,080 (110～2,170)	99	67	10.5	—	20	㋮	3	11	※6.4	※12.7	1,641	742	2,383	5.0	R32	1.18	675
	内F63WTSXP	外								66					66		1,700	—	—		41										
	119 S71WTSXP	内	単相200	8.5 (0.6～10.2)	7.4	12.7 (19.6)	2,520 (110～3,450)	3,050	99	70	7.1 (0.6～7.3)	13.7 (17.1)	2,710 (110～2,770)	99	68	13.7	—	20	㋮	3	11	※6.4	※12.7	2,040	944	2,984	4.5	R32	1.18	675
	内F71WTSXP	外								70					69		1,900	—	—		41										
35・36	120 ATF22WSE7	内	単相100	2.2 (0.7～4.6)	3.3	4.8 (14.7)	420 (130～1,310)	1,160	88	62	2.2 (0.6～2.8)	5.7 (13.1)	495 (130～710)	87	61	5.7	—	15	㋪	3	10	※6.4	※9.5	463	208	671	6.2	R32	0.71	675
	内ATF22WSE7	外								60					60		600	—	—		26										
	121 ATF25WSE7	内	単相100	2.8 (0.7～4.7)	3.4	6.7 (14.7)	590 (130～1,360)	1,200	88	61	2.5 (0.6～3.1)	6.8 (13.1)	600 (130～830)	88	61	6.8	—	15	㋪	3	10	※6.4	※9.5	562	240	802	5.9	R32	0.71	675
	内ATF25WSE7	外								59					60		750	—	—		26										
	122 ATF28WSE7	内	単相100	3.6 (0.7～5.1)	3.7	9.3 (14.8)	820 (130～1,440)	1,270	88	63	2.8 (0.6～3.3)	8.3 (13.1)	730 (130～870)	88	61	9.3	—	15	㋪	3	10.5	※6.4	※9.5	626	287	913	5.8	R32	0.75	675
	内ATF28WSE7	外								61					61		750	—	—		26										
	123 ATF36WSE7	内	単相100	4.2 (0.7～5.7)	4.1	11.6 (19.8)	1,040 (130～1,720)	1,520	90	61	3.6 (0.6～4.0)	12.4 (16.8)	1,120 (130～1,260)	90	60	12.4	—	20	㋫	3	10.5	※6.4	※9.5	876	409	1,285	5.3	R32	0.72	675
	内ATF36WSE7	外								63					62		950	—	—		27										
	124 ATF40WPE7	内	単相200	5.0 (0.6～7.7)	5.6	6.5 (17.7)	1,230 (115～2,780)	2,460	95	61	4.0 (0.5～4.5)	6.4 (12.2)	1,220 (115～1,620)	95	61	6.5	—	20	㋮	3	10.5	※6.4	※9.5	1,009	446	1,455	5.2	R32	0.68	675
	内ATF40WPE7	外								64					61		1,100	—	—		37										
	125 ATF56WPE7	内	単相200	6.7 (0.6～9.4)	6.8	9.1 (18.2)	1,770 (110～3,160)	2,800	97	65	5.6 (0.6～5.7)	10.1 (14.0)	1,930 (120～2,030)	96	66	10.1	—	20	㋮	3	11	※6.4	※9.5	1,401	636	2,037	5.2	R32	0.99	675
	内ATF56WPE7	外								66					64		1,700	—	—		40										
	126 ATF63WPE7	内	単相200	7.1 (0.6～9.9)	7.2	9.1 (19.5)	1,800 (110～3,180)	2,810	99	69	6.3 (0.6～6.5)	10.2 (14.2)	2,020 (110～2,170)	99	67	10.2	—	20	㋮	3	11.5	※6.4	※12.7	1,607	729	2,336	5.1	R32	1.08	675
	内ATF63WPE7	外								66					66		1,700	—	—		40										
	127 ATC22WSE7	内	単相100	2.2 (0.7～4.0)	2.9	5.2 (14.5)	455 (135～1,180)	1,040	87	61	2.2 (0.6～2.8)	6.4 (13.8)	560 (140～810)	87	61	6.4	—	15	㋪	3	10	※6.4	※9.5	495	222	717	5.8	R32	0.56	675
	内ATC22WSE7	外								60					60		600	—	—		22										
	128 ATC25WSE7	内	単相100	2.8 (0.7～4.7)	3.4	6.9 (14.7)	605 (135～1,360)	1,200	88	61	2.5 (0.6～3.1)	7.0 (13.1)	615 (135～860)	88	61	7.0	—	15	㋪	3	10	※6.4	※9.5	554	248	802	5.9	R32	0.72	675
	内ATC25WSE7	外								59					60		750	—	—		26										
	129 ATC28WSE7	内	単相100	3.6 (0.7～5.0)	3.6	9.7 (14.8)	855 (145～1,410)	1,250	88	62	2.8 (0.6～3.3)	8.5 (13.1)	750 (135～910)	88	61	9.7	—	15	㋪	3	10	※6.4	※9.5	642	287	929	5.7	R32	0.74	675
37・38	内ATC28WSE7	外								61					61		750	—	—		26										
	130 ATC36WSE7	内	単相100	4.2 (0.7～5.5)	4.0	12.1 (19.8)	1,090 (145～1,720)	1,520	90	60	3.6 (0.6～4.0)	12.9 (17.0)	1,160 (135～1,290)	90	60	12.9	—	20	㋫	3	10	※6.4	※9.5	938	424	1,362	5.0	R32	0.72	675
	内ATC36WSE7	外								63					62		950	—	—		27										
	131 ATC40WPE7	内	単相200	5.0 (0.6～7.6)	5.5	6.9 (17.7)	1,290 (115～2,800)	2,480	94	61	4.0 (0.5～4.5)	6.7 (12.2)	1,250 (115～1,660)	94	61	6.9	—	20	㋮	3	10.5	※6.4	※9.5	1,050	463	1,513	5.0	R32	0.66	675
	内ATC40WPE7	外								64					61		1,100	—	—		37										
	132 ATC56WPE7	内	単相200	6.7 (0.6～9.2)	6.7	9.1 (18.2)	1,770 (110～3,160)	2,800	97	65	5.6 (0.6～5.7)	10.1 (13.5)	1,930 (120～2,030)	96	66	10.1	—	20	㋮	3	11	※6.4	※9.5	1,417	660	2,077	5.1	R32	0.99	675
	内ATC56WPE7	外								65					63		1,700	—	—		40										
	133 ATE22WSE7	内	単相100	2.2 (0.7～3.9)	2.8	5.4 (14.7)	470 (130～1,230)	1,090	86	62	2.2 (0.6～2.8)	6.5 (14.3)	570 (125～820)	86	62	6.5	—	15	㋪	3	8	※6.4	※9.5	492	225	717	5.8	R32	0.47	675
	内ATE22WSE7	外								60					60		600	—	—		22										
	134 ATE25WSE7	内	単相100	2.8 (0.7～4.3)	3.1	7.4 (14.5)	635 (130～1,220)	1,080	86	62	2.5 (0.6～3.1)	8.1 (14.3)	700 (125～1,030)	86	63	8.1	—	15	㋪	3	8	※6.4	※9.5	578	252	830	5.7	R32	0.52	675
	内ATE25WSE7	外								60					60		750	—	—		22										
	135 ATE28WSE7	内	単相100	3.6 (0.7～4.8)	3.5	9.8 (14.9)	860 (135～1,390)	1,230	88	63	2.8 (0.6～3.2)	9.0 (12.9)	780 (125～930)	87	63	9.8	—	15	㋪	3	8	※6.4	※9.5	637	292	929	5.7	R32	0.63	675
39・40	内ATE28WSE7	外								61					61		750	—	—		26										
	136 ATE36WSE7	内	単相100	4.2 (0.7～5.5)	4.0	13.0 (19.9)	1,160 (135～1,810)	1,600	89	61	3.6 (0.6～3.7)	13.0 (16.6)	1,160 (125～1,380)	89	63	13.0	—	20	㋫	3	8	※6.4	※9.5	949	441	1,390	4.9	R32	0.68	675
	内ATE36WSE7	外								63					62		950	—	—		27										
	137 ATE40WPE7	内	単相200	5.0 (0.6～7.5)	5.4	7.2 (17.7)	1,340 (125～2,990)	2,650	93	62	4.0 (0.6～4.5)	6.8 (12.2)	1,260 (150～1,730)	93	63	7.2	—	20	㋮	3	8	※6.4	※9.5	1,054	490	1,544	4.9	R32	0.62	675
	内ATE40WPE7	外								64					62		1,100	—	—		37										
	138 ATE56WPE7	内	単相200	6.7 (0.6～9.1)	6.6	9.7 (18.2)	1,860 (115～3,120)	2,760	96	66	5.6 (0.7～5.7)	9.9 (13.5)	1,890 (120～2,050)	95	68	9.9	—	20	㋮	3	9	※6.4	※9.5	1,470	648	2,118	5.0	R32	0.98	675
	内ATE56WPE7	外								65					63		1,700	—	—		40										
	80 S25WTDXS	内	単相100	2.8 (0.6～7.6)	5.9	5.6 (20.0)	490 (100～2,000)	1,890	88	61	2.5 (0.7～3.5)	5.4 (18.0)	475 (100～850)	88	59	5.6	—	20	㋫	3	16	※6.4	※9.5	497	198	695	6.8	R32	0.95	675
	内F25WTDXS	外								60					58		750	—	—		42										
	81 S28WTDXP	内	単相200	4.0 (0.4～11.5)	8.3	3.7 (19.1)	730 (80～3,640)	3,220	99	62	2.8 (0.5～4.0)	2.7 (13.5)	525 (80～850)	97	60	3.7	—	20	㋮	3	16.5	※6.4	※9.5	560	219	779	6.8	R32	1.28	675
	内F28WTDXP	外								61					59		750	—	—		47										
	82 S28WTDXV	内	単相200	4.0 (0.4～11.5)	8.3	3.7 (19.1)	730 (80～3,640)	3,220	99	62	2.8 (0.5～4.0)	2.7 (13.5)	525 (80～850)	97	60	3.7	—	—	—	3	16.5	※6.4	※9.5	560	219	779	6.8	R32	1.28	675
	内F28WTDXV	外								61					59		750	20	室外直結		47										
	83 S40WTDXP	内	単相200	5.0 (0.4～12.2)	9.1	4.5 (19.6)	890 (80～3,730)	3,380	99	69	4.0 (0.5～5.3)	4.0 (13.5)	790 (85～1,330)	99	67	4.5	—	20	㋮	3	16.5	※6.4	※9.5	746	305	1,051	7.2	R32	1.28	675
	内F40WTDXP	外								62					63		1,100	—	—		47										
41・42	84 S40WTDXV	内	単相200	5.0 (0.4～12.2)	9.1	4.5 (19.6)	890 (80～3,730)	3,380	99	69	4.0 (0.5～5.3)	4.0 (13.5)	790 (85～1,330)	99	67	4.5	—	—	—	3	16.5	※6.4	※9.5	746	305	1,051	7.2	R32	1.28	675
	内F40WTDXV	外								62					63		1,100	20	室外直結		47										
	85 S56WTDXP	内	単相200	6.7 (0.4～12.2)	9.1	7.2 (19.6)	1,430 (85～3,730)	3,380	99	70	5.6 (0.5～6.0)	7.1 (13.5)	1,410 (85～1,620)	99	68	7.2	—	20	㋮	3	16.5	※6.4	※9.5	1,137	493	1,630	6.5	R32	1.30	675
	内F56WTDXP	外								62					63		1,700	—	—		47										
	86 S56WTDXV	内	単相200	6.7 (0.4～12.2)	9.1	7.2 (19.6)	1,430 (85～3,730)	3,380	99	70	5.6 (0.5～6.0)	7.1 (13.5)	1,410 (85～1,620)	99	68	7.2	—	—	—	3	16.5	※6.4	※9.5	1,137	493	1,630	6.5	R32	1.30	675
	内F56WTDXV	外								62					63		1,700	20	室外直結		47										
	87 S63WTDXP	内	単相200	7.1 (0.4～12.2)	9.1	7.8 (19.9)	1,550 (90～3,730)	3,380	99	70	6.3 (0.5～6.5)	8.7 (13.5)	1,720 (95～1,820)	99	68	8.7	—	20	㋮	3	16.5	※6.4	※12.7	1,343	579	1,922	6.2	R32	1.35	675
	内F63WTDXP	外								64					66		1,700	—	—		47										
	88 S63WTDXV	内	単相200	7.1 (0.4～12.2)	9.1	7.8 (19.9)	1,550 (90～3,730)	3,380	99	70	6.3 (0.5～6.5)	8.7 (13.5)	1,720 (95～1,820)	99	68	8.7	—	—	—	3	16.5	※6.4	※12.7	1,343	579	1,922	6.2	R32	1.35	675
	内F63WTDXV	外								64					66		1,700	20	室外直結		47										

注●※印の冷媒配管には断熱が必要です。●暖房低温能力は、外気温2℃時、パワフル設定時です。パワフル設定時はカタログ記載の運転音よりも大きくなります。(ATR・ATA・DXシリーズのみ)●電源プラグ容量の「室外直結」は、室外機の電源端子盤容量を表示しています。ブレーカー容量については、電気設備技術基準および内線規定に従い選定してください。●室外機の運転音は、外気温や室温など温度条件によって変化します。

改良のため仕様などを予告なしに変更することがありますので、ご了承願います。

壁掛形 標準仕様 (JIS C 9612:2013)

能力可変形(インバーター)の能力・消費電力の(　　)内数値は(最小～最大)の値です。

掲載頁	機種		電源 V	暖房 能力 kW	暖房低温能力 kW	暖房 電気特性 運転電流(最大) A	暖房 電気特性 消費電力 W	暖房 電気特性 低温消費電力 W	暖房 電気特性 力率 %	暖房 運転音(音響パワーレベル) dB	冷房 能力 kW	冷房 電気特性 運転電流(最大) A	冷房 電気特性 消費電力 W	冷房 電気特性 力率 %	冷房 運転音(音響パワーレベル) dB	始動電流 A	圧縮機出力 W	電源プラグ容量 A	電源プラグ形状	連絡電線 本	質量 kg	冷媒接続配管(φCut) 液管	冷媒接続配管(φCut) ガス管	消費電力量 暖房時間合計 kWh	消費電力量 冷房時間合計 kWh	消費電力量 期間合計(年間) kWh	消費効率 (APF)	通年エネルギー	冷媒 種類	冷媒 封入量 kg	冷媒 地球温暖化係数(GWP)
56	91 S28VTDXV	内	単相200	4.0 (0.4～11.5)	8.3	3.7 (19.1)	730 (75～3,640)	3,220	99	62	2.8 (0.5～4.0)	2.7 (13.5)	525 (80～850)	97	60	3.7	—	—	—	3	15	※6.4	※9.5	560	219	779	6.8	R32	1.30	675
	内F28VTDXV 外R28VDXV	外								61					59		750	20	室外直結		47									
	92 S40VTDXP	内	単相200	5.0 (0.4～12.2)	9.1	4.5 (19.6)	890 (75～3,730)	3,380	99	69	4.0 (0.5～5.3)	4.0 (13.5)	790 (85～1,330)	99	67	4.5	—	20	☹	3	15.5	※6.4	※9.5	746	305	1,051	7.2	R32	1.30	675
	内F40VTDXP 外R40VDXP	外								62					63		1,100	—	—		47									
	93 S40VTDXV	内	単相200	5.0 (0.4～12.2)	9.1	4.5 (19.6)	890 (75～3,730)	3,380	99	69	4.0 (0.5～5.3)	4.0 (13.5)	790 (85～1,330)	99	67	4.5	—	—	—	3	15	※6.4	※9.5	746	305	1,051	7.2	R32	1.30	675
	内F40VTDXV 外R40VDXV	外								62					63		1,100	20	室外直結		47									
	94 S56VTDXP	内	単相200	6.7 (0.4～12.2)	9.1	7.2 (19.6)	1,430 (80～3,730)	3,380	99	70	5.6 (0.5～6.0)	7.1 (13.5)	1,410 (85～1,620)	99	68	7.2	—	20	☹	3	15.5	※6.4	※9.5	1,137	493	1,630	6.5	R32	1.30	675
	内F56VTDXP 外R56VDXP	外								62					63		1,700	—	—		47									
	95 S56VTDXV	内	単相200	6.7 (0.4～12.2)	9.1	7.2 (19.6)	1,430 (80～3,730)	3,380	99	70	5.6 (0.5～6.0)	7.1 (13.5)	1,410 (85～1,620)	99	68	7.2	—	—	—	3	15	※6.4	※9.5	1,137	493	1,630	6.5	R32	1.30	675
	内F56VTDXV 外R56VDXV	外								62					63		1,700	20	室外直結		47									
	96 S63VTDXP	内	単相200	7.1 (0.4～12.2)	9.1	7.8 (19.9)	1,550 (85～3,730)	3,380	99	70	6.3 (0.5～6.5)	8.7 (13.5)	1,720 (95～1,820)	99	68	8.7	—	20	☹	3	15.5	※6.4	※12.7	1,343	579	1,922	6.2	R32	1.38	675
	内F63VTDXP 外R63VDXP	外								64					66		1,700	—	—		47									
	97 S63VTDXV	内	単相200	7.1 (0.4～12.2)	9.1	7.8 (19.9)	1,550 (85～3,730)	3,380	99	70	6.3 (0.5～6.5)	8.7 (13.5)	1,720 (95～1,820)	99	68	8.7	—	—	—	3	15	※6.4	※12.7	1,343	579	1,922	6.2	R32	1.38	675
	内F63VTDXV 外R63VDXV	外								64					66		1,700	20	室外直結		47									
	101 S22VTKXP	内	単相200	2.8 (0.7～6.9)	5.0	3.3 (16.5)	580 (130～2,710)	2,400	88	62	2.2 (0.6～2.8)	2.9 (6.5)	500 (150～670)	86	62	3.3	—	20	☹	3	8	※6.4	※9.5	477	205	682	6.1	R32	0.62	675
	内F22VTKXP 外R22VKXP	外								61					61		600	—	—		35									
57	102 S25VTKXP	内	単相200	3.2 (0.7～7.2)	5.2	3.8 (16.5)	690 (130～2,750)	2,430	91	62	2.5 (0.6～3.1)	3.3 (6.5)	590 (150～770)	89	63	3.8	—	20	☹	3	8	※6.4	※9.5	548	240	788	6.0	R32	0.62	675
	内F25VTKXP 外R25VKXP	外								61					61		750	—	—		35									
	103 S28VTKXP	内	単相200	4.0 (0.7～8.7)	6.3	4.6 (18.5)	850 (140～2,860)	2,530	92	63	2.8 (0.7～3.2)	3.4 (7.5)	620 (130～780)	91	63	4.6	—	20	☹	3	9	※6.4	※9.5	614	240	854	6.2	R32	0.98	675
	内F28VTKXP 外R28VKXP	外								65					63		750	—	—		39									

注●※印の冷媒配管には断熱が必要です。●暖房低温能力は、外気温2℃時、パワフル設定時です。パワフル設定時はカタログ記載の運転音よりも大きくなります。（ATR・ATA・DXシリーズのみ）●電源プラグ容量の「室外直結」は、室外機の電源端子盤容量を表示しています。ブレーカー容量については、電気設備技術基準および内線規定に従い選定してください。●室外機の運転音は、外気温や室温など温度条件によって変化します。

改良のため仕様などを予告なしに変更することがありますので、ご了承願います。

●APF (JIS C 9612:2005)

掲載頁	機種		期間消費電力量 kWh	消費効率(APF)	通年エネルギー(APF) 区分
23・24	1 ATR22WSE7 内ATR22WSE7 外ARR22WS	内	658	6.7	A
		外			
	2 ATR25WSE7 内ATR25WSE7 外ARR25WS	内	748	6.7	A
		外			
	3 ATR28WSE7 内ATR28WSE7 外ARR28WS	内	825	6.8	A
		外			
	4 ATR36WSE7 内ATR36WSE7 外ARR36WS	内	1,110	6.5	C
		外			
	5 ATR40WPE7 内ATR40WPE7 外ARR40WP	内	1,113	7.2	C
		外			
	6 ATR56WPE7 内ATR56WPE7 外ARR56WP	内	1,726	6.5	F
		外			
	7 ATR63WPE7 内ATR63WPE7 外ARR63WP	内	2,070	6.1	F
		外			
	8 ATR71WPE7 内ATR71WPE7 外ARR71WP	内	2,411	5.9	G
		外			
	9 ATR80WPE7 内ATR80WPE7 外ARR80WP	内	2,915	5.5	G
		外			
	10 ATR90WPE7 内ATR90WPE7 外ARR90WP	内	3,607	5.0	G
		外			
25・26	21 ATA22WSE7 内ATA22WSE7 外ARA22WS	内	658	6.7	A
		外			
	22 ATA25WSE7 内ATA25WSE7 外ARA25WS	内	748	6.7	A
		外			
	23 ATA28WSE7 内ATA28WSE7 外ARA28WS	内	825	6.8	A
		外			
	24 ATA36WSE7 内ATA36WSE7 外ARA36WS	内	1,110	6.5	C
		外			
	25 ATA40WPE7 内ATA40WPE7 外ARA40WP	内	1,113	7.2	C
		外			
	26 ATA56WPE7 内ATA56WPE7 外ARA56WP	内	1,726	6.5	F
		外			
	27 ATA63WPE7 内ATA63WPE7 外ARA63WP	内	2,070	6.1	F
		外			
	28 ATA71WPE7 内ATA71WPE7 外ARA71WP	内	2,411	5.9	G
		外			
	29 ATA80WPE7 内ATA80WPE7 外ARA80WP	内	2,915	5.5	G
		外			
	30 ATA90WPE7 内ATA90WPE7 外ARA90WP	内	3,607	5.0	G
		外			

掲載頁	機種		期間消費電力量 kWh	消費効率(APF)	通年エネルギー(APF) 区分
29・30	104 AN22WSS 内AN22WSS 外AR22WSS	内	747	5.9	A
		外			
	105 AN25WSS 内AN25WSS 外AR25WSS	内	849	5.9	A
		外			
	106 AN28WSS 内AN28WSS 外AR28WSS	内	967	5.8	A
		外			
	107 AN36WSS 内AN36WSS 外AR36WSS	内	1,443	5.0	C
		外			
	108 AN40WSP 内AN40WSP 外AR40WSP	内	1,603	5.0	C
		外			
	109 AN56WSP 内AN56WSP 外AR56WSP	内	2,200	5.1	F
		外			
	110 AN63WSP 内AN63WSP 外AR63WSP	内	2,525	5.0	F
		外			
	111 AN71WSP 内AN71WSP 外AR71WSP	内	3,162	4.5	G
		外			
	112 S22WTSXS 内F22WTSXS 外R22WSXS	内	747	5.9	A
		外			
	113 S25WTSXS 内F25WTSXS 外R25WSXS	内	849	5.9	A
		外			
	114 S28WTSXS 内F28WTSXS 外R28WSXS	内	967	5.8	A
		外			
31・32	115 S36WTSXS 内F36WTSXS 外R36WSXS	内	1,443	5.0	C
		外			
	116 S40WTSXP 内F40WTSXP 外R40WSXP	内	1,603	5.0	C
		外			
	117 S56WTSXP 内F56WTSXP 外R56WSXP	内	2,200	5.1	F
		外			
	118 S63WTSXP 内F63WTSXP 外R63WSXP	内	2,525	5.0	F
		外			
	119 S71WTSXP 内F71WTSXP 外R71WSXP	内	3,162	4.5	G
		外			
35・36	120 ATF22WSE7 内ATF22WSE7 外ARF22WS	内	700	6.3	A
		外			
	121 ATF25WSE7 内ATF25WSE7 外ARF25WS	内	835	6.0	A
		外			
	122 ATF28WSE7 内ATF28WSE7 外ARF28WS	内	951	5.9	A
		外			
	123 ATF36WSE7 内ATF36WSE7 外ARF36WS	内	1,361	5.3	C
		外			

掲載頁	機種		期間消費電力量 kWh	消費効率(APF)	通年エネルギー(APF) 区分
35・36	124 ATF40WPE7 内ATF40WPE7 外ARF40WP	内	1,512	5.3	C
		外			
	125 ATF56WPE7 内ATF56WPE7 外ARF56WP	内	2,158	5.2	F
		外			
	126 ATF63WPE7 内ATF63WPE7 外ARF63WP	内	2,475	5.1	F
		外			
37・38	127 ATC22WSE7 内ATC22WSE7 外ARC22WS	内	760	5.8	A
		外			
	128 ATC25WSE7 内ATC25WSE7 外ARC25WS	内	849	5.9	A
		外			
	129 ATC28WSE7 内ATC28WSE7 外ARC28WS	内	967	5.8	A
		外			
	130 ATC36WSE7 内ATC36WSE7 外ARC36WS	内	1,443	5.0	C
		外			
	131 ATC40WPE7 内ATC40WPE7 外ARC40WP	内	1,603	5.0	C
		外			
	132 ATC56WPE7 内ATC56WPE7 外ARC56WP	内	2,200	5.1	F
		外			
39・40	133 ATE22WSE7 内ATE22WSE7 外ARE22WS	内	760	5.8	A
		外			
	134 ATE25WSE7 内ATE25WSE7 外ARE25WS	内	864	5.8	A
		外			
	135 ATE28WSE7 内ATE28WSE7 外ARE28WS	内	967	5.8	A
		外			
	136 ATE36WSE7 内ATE36WSE7 外ARE36WS	内	1,472	4.9	C
		外			
	137 ATE40WPE7 内ATE40WPE7 外ARE40WP	内	1,636	4.9	C
		外			
	138 ATE56WPE7 内ATE56WPE7 外ARE56WP	内	2,244	5.0	F
		外			
41・42	80 S25WTDXS 内F25WTDXS 外R25WDXS	内	737	6.8	A
		外			
	81 S28WTDXP 内F28WTDXP 外R28WDXP	内	825	6.8	A
		外			
	82 S28WTDXV 内F28WTDXV 外R28WDXV	内	825	6.8	A
		外			
	83 S40WTDXP 内F40WTDXP 外R40WDXP	内	1,113	7.2	C
		外			
	84 S40WTDXV 内F40WTDXV 外R40WDXV	内	1,113	7.2	C
		外			

掲載頁	機種		期間消費電力量 kWh	消費効率(APF)	通年エネルギー(APF) 区分
41・42	85 S56WTDXP 内F56WTDXP 外R56WDXP	内	1,726	6.5	F
		外			
	86 S56WTDXV 内F56WTDXV 外R56WDXV	内	1,726	6.5	F
		外			
	87 S63WTDXP 内F63WTDXP 外R63WDXP	内	2,070	6.1	F
		外			
	88 S63WTDXV 内F63WTDXV 外R63WDXV	内	2,070	6.1	F
		外			
43・44	98 S22WTKXP 内F22WTKXP 外R22WKXP	内	723	6.1	A
		外			
	99 S25WTKXP 内F25WTKXP 外R25WKXP	内	835	6.0	A
		外			
	100 S28WTKXP 内F28WTKXP 外R28WKXP	内	905	6.2	A
		外			
45・46	11 ATR22VSE6 内ATR22VSE6 外ARR22VS	内	658	6.7	A
		外			
	12 ATR25VSE6 内ATR25VSE6 外ARR25VS	内	748	6.7	A
		外			
	13 ATR28VSE6 内ATR28VSE6 外ARR28VS	内	825	6.8	A
		外			
	14 ATR36VSE6 内ATR36VSE6 外ARR36VS	内	1,110	6.5	C
		外			
	15 ATR40VPE6 内ATR40VPE6 外ARR40VP	内	1,113	7.2	C
		外			
	16 ATR56VPE6 内ATR56VPE6 外ARR56VP	内	1,726	6.5	F
		外			
	17 ATR63VPE6 内ATR63VPE6 外ARR63VP	内	2,070	6.1	F
		外			
	18 ATR71VPE6 内ATR71VPE6 外ARR71VP	内	2,411	5.9	G
		外			
	19 ATR80VPE6 内ATR80VPE6 外ARR80VP	内	2,915	5.5	G
		外			
	20 ATR90VPE6 内ATR90VPE6 外ARR90VP	内	3,607	5.0	G
		外			
47・48	31 ATA22VSE6 内ATA22VSE6 外ARA22VS	内	658	6.7	A
		外			
	32 ATA25VSE6 内ATA25VSE6 外ARA25VS	内	748	6.7	A
		外			
	33 ATA28VSE6 内ATA28VSE6 外ARA28VS	内	825	6.8	A
		外			

掲載頁	機種		期間消費電力量 kWh	消費効率(APF)	通年エネルギー(APF) 区分
47・48	34 ATA36VSE6 内ATA36VSE6 外ARA36VS	内	1,110	6.5	C
		外			
	35 ATA40VPE6 内ATA40VPE6 外ARA40VP	内	1,113	7.2	C
		外			
	36 ATA56VPE6 内ATA56VPE6 外ARA56VP	内	1,726	6.5	F
		外			
	37 ATA63VPE6 内ATA63VPE6 外ARA63VP	内	2,070	6.1	F
		外			
	38 ATA71VPE6 内ATA71VPE6 外ARA71VP	内	2,411	5.9	G
		外			
	39 ATA80VPE6 内ATA80VPE6 外ARA80VP	内	2,915	5.5	G
		外			
	40 ATA90VPE6 内ATA90VPE6 外ARA90VP	内	3,607	5.0	G
		外			
49・50	41 AN22VSS 内AN22VSS 外AR22VSS	内	747	5.9	A
		外			
	42 AN25VSS 内AN25VSS 外AR25VSS	内	849	5.9	A
		外			
	43 AN28VSS 内AN28VSS 外AR28VSS	内	967	5.8	A
		外			
	44 AN36VSS 内AN36VSS 外AR36VSS	内	1,443	5.0	C
		外			
	45 AN40VSP 内AN40VSP 外AR40VSP	内	1,603	5.0	C
		外			
	46 AN56VSP 内AN56VSP 外AR56VSP	内	2,200	5.1	F
		外			
	47 AN63VSP 内AN63VSP 外AR63VSP	内	2,525	5.0	F
		外			
	48 AN71VSP 内AN71VSP 外AR71VSP	内	3,162	4.5	G
		外			
51・52	49 S22VTSXS 内F22VTSXS 外R22VSXS	内	747	5.9	A
		外			
	50 S25VTSXS 内F25VTSXS 外R25VSXS	内	849	5.9	A
		外			
	51 S28VTSXS 内F28VTSXS 外R28VSXS	内	967	5.8	A
		外			
	52 S36VTSXS 内F36VTSXS 外R36VSXS	内	1,443	5.0	C
		外			

※省エネルギー法による店頭の統一省エネラベルの目安電気料金は、この期間消費電力量に基づき表示されています。

別売品　はダイキン工業㈱扱いとなります。その他はオーケー器材㈱扱いとなります。　別売品の種類によっては取付け工事及び工事費が必要になる場合があります。　税抜価格

■冷媒配管別売品

別売品名＼機種名		ATR22WSE7 25WSE7 28WSE7 36WSE7 40WPE7 56WPE7 ATA22WSE7 25WSE7 28WSE7 36WSE7 40WPE7 56WPE7 S25WTDXS 28WTDXP 28WTDXV 40WTDXP	S40WTDXV 56WTDXP 56WTDXV 22WTKXP 25WTKXP 28WTKXP ATR22VSE6 25VSE6 28VSE6 36VSE6 40VPE6 56VPE6 ATA40VPE6 56VPE6 S25VTDXS 28VTDXP 28VTDXV 40VTDXP 40VTDXV 56VTDXP 56VTDXV 22VTKXP 25VTKXP 28VTKXP	AN22WSS 25WSS 28WSS 36WSS 40WSP 56WSP S22WTSXS 25WTSXS 28WTSXS 36WTSXS 40WTSXP 56WTSXP ATF22WSE7 25WSE7 28WSE7 36WSE7	ATF40WPE7 56WPE7 ATC22WSE7 25WSE7 28WSE7 36WSE7 40WPE7 56WPE7 ATE22WSE7 25WSE7 28WSE7 36WSE7 40WPE7 56WPE7 AN22VSS 56WPE7 AN22VSS 25VSS	AN28VSS 36VSS 40VSP 56VSP 63VSP 71VSP S22VTSXS 25VTSXS 28VTSXS 36VTSXS 40VTSXP 56VTSXP 63VTSXP 71VTSXP ATF22VSE6 25VSE6 28VSE6 36VSE6	ATF40VPE6 56VPE6 ATC22VSE6 25VSE6 28VSE6 36VSE6 40VPE6 56VPE6 40VPE6 56VPE6	ATR63WPE7 71WPE7 80WPE7 90WPE7 63VPE6 71VPE6 80VPE6 90VPE6	ATA63WPE7 71WPE7 80WPE7 90WPE7 AN63WSP 71WSP S63WTSXP 71WTSXP ATF63WPE7 S63WTDXP 63WTDXV ATA63VPE6 71VPE6 80VPE6 90VPE6 AN63VSP	AN71VSP S63VTSXP 63VTSXV 71VTSXP 71VTSXV ATF63VPE6 S63VTDXP 63VTDXV
フレア配管セット	3m	**K-HFD233B** 注2　6,300円		**K-HFD233B** 注2　6,300円			**K-HFD243B** 注2　9,700円		**K-HFD243B** 注2　9,700円
	3.5m	**K-HFD2335B** 注2　6,950円		**K-HFD2335B** 注2　6,950円			**K-HFD2435B** 注2　10,600円		**K-HFD2435B** 注2　10,600円
	4m	**K-HFD234B** 注2　7,600円		**K-HFD234B** 注2　7,600円			**K-HFD244B** 注2　11,500円		**K-HFD244B** 注2　11,500円
	5m	**K-HFD235B** 注2　8,800円		**K-HFD235B** 注2　8,800円			**K-HFD245B** 注2　13,300円		**K-HFD245B** 注2　13,300円
	7m	**K-HFD237B** 注2　12,100円		**K-HFD237B** 注2　12,100円			**K-HFD247B** 注2　17,300円		**K-HFD247B** 注2　17,300円
埋込配管用シングルコイル組合せ	液管 20m	**K-HSM2E** 注1　18,000円		**K-HSM2E** 注1　18,000円			**K-HSM2E** 注1　18,000円		**K-HSM2E** 注1　18,000円
	ガス管 20m	**K-HSM3E** 注1　22,000円		**K-HSM3E** 注1　22,000円			**K-HSM4E** 注1　28,000円		**K-HSM4E** 注1　28,000円
ペアコイル	20m	**K-HP23E**　20,000円		**K-HP23E**　20,000円			**K-HP24E**　25,000円		**K-HP24E**　25,000円
	30m	**K-HP2330E**　30,000円		**K-HP2330E**　30,000円			———		———
既設配管用異径管継手	φ12.7→φ9.5用	**KHFA34A4**　2,200円		**KHFA34A4**　2,200円			———		———

注1.配管断熱材厚み15mm仕様品です。　注2.価格は1セットあたりの価格です。ご注文の際には梱包入数の5セット単位でお願いします。

■壁掛形室内機用別売品

別売品名＼機種名		ATR22WSE7 25WSE7 28WSE7 36WSE7 40WPE7 56WPE7 63WPE7 71WPE7 80WPE7 90WPE7	ATR22VSE6 25VSE6 28VSE6 36VSE6 40VPE6 56VPE6 63VPE6 71VPE6 80VPE6 90VPE6	ATA22WSE7 25WSE7 28WSE7 36WSE7 40WPE7 56WPE7 63WPE7 71WPE7 80WPE7 90WPE7 S25WTDXS 28WTDXP 28WTDXV 40WTDXP 40WTDXV 56WTDXP 56WTDXV 63WTDXP 63WTDXV	ATA22VSE6 25VSE6 28VSE6 36VSE6 40VPE6 56VPE6 63VPE6 71VPE6 80VPE6 90VPE6 S25VTDXS 28VTDXP 28VTDXV 40VTDXP 40VTDXV 56VTDXP 56VTDXV 63VTDXP 63VTDXV	AN22WSS 25WSS 28WSS 36WSS 40WSP 56WSP 63WSP 71WSP S22WTSXS 25WTSXS 28WTSXS 36WTSXS 40WTSXP 56WTSXP 63WTSXP 71WTSXP AN22VSS 25VSS AN28VSS 36VSS 40VSP 56VSP 63VSP 71VSP S22VTSXS 25VTSXS 28VTSXS 36VTSXS 40VTSXP 40VTSXV 56VTSXP 56VTSXV 63VTSXP 63VTSXV 71VTSXP 71VTSXV	ATF22WSE7 25WSE7 28WSE7 36WSE7 40WPE7 ATC22WSE6 56WPE7 63WPE7 ATC22WSE7 25WSE7 28WSE7 36WSE7 40WPE7 56WPE7 ATF22VSE6 25VSE6 28VSE6 ATF36VSE6 40VPE6 56VPE6 63VPE6 25VSE6 28VSE6 36VSE6 40VPE6 56VPE6
集塵・脱臭フィルター	枠付	———	———	———	———	**KAF087A41** 注1　2,500円	**KAF040A41★** 注2　4,500円
	枠なし	**KAF081A42★** 注2　4,000円	**KAF081A42★** 注2　4,000円	**KAF081A42★** 注2　4,000円	**KAF081A42★** 注2　4,000円	—	———
据付さん		**K-KIS120A**　1,100円	**K-KIS120A**　1,100円	**K-KIS120A**　1,100円	**K-KIS120A**　1,100円	**K-KIS120A**　1,100円	**K-KIS120A**　1,100円
据付さんセット(10セット)		**K-KF412B1S**　9,000円	**K-KF412B1S**　9,000円	**K-KF412B1S**　9,000円	**K-KF412B1S**　9,000円	**K-KF412B1S**　9,000円	**K-KF412B1S**　9,000円

別売品名＼機種名		S22WTKXP 25WTKXP 28WTKXP 22VTKXP	S25VTKXP 28VTKXP	ATE22WSE7 25WSE7 28WSE7 36WSE7	ATE40WPE7 56WPE7 22VSE6 25VSE6	ATE28VSE6 36VSE6 40VPE6 56VPE6
集塵・脱臭フィルター	枠なし	**KAF021A42★** 注1　2,000円		**KAF021A42★** 注1　2,000円		
据付さん		**K-KIS120A**　1,100円		**K-KIS120A**　1,100円		
据付さんセット(10セット)		**K-KF412B1S**　9,000円		**K-KF412B1S**　9,000円		

注1.交換のめやすは約3年。(水洗いできません。) **KAF021A42**、**KAF087A41**は1枚品です。
注2.交換のめやすは約10年。(水洗いできません。) **KAF040A41**、**KAF081A42**は1枚品です。

■リモコン用別売品

別売品名＼機種名		ATR22WSE7 25WSE7 28WSE7 36WSE7 40WPE7 56WPE7 63WPE7 71WPE7 80WPE7 90WPE7 ATA22WSE7 25WSE7 28WSE7 36WSE7 40WPE7 56WPE7 63WPE7 71WPE7 80WPE7 90WPE7 S25WTDXS 28WTDXP 28WTDXV 40WTDXP 40WTDXV 56WTDXP 56WTDXV 63WTDXP 63WTDXV	ATR22VSE6 25VSE6 28VSE6 36VSE6 40VPE6 56VPE6 63VPE6 71VPE6 80VPE6 90VPE6 ATA22VSE6 25VSE6 28VSE6 36VSE6 40VPE6 56VPE6 63VPE6 71VPE6 80VPE6 90VPE6 S25VTDXS 28VTDXP 28VTDXV 40VTDXP 40VTDXV 56VTDXP 56VTDXV 63VTDXP 63VTDXV	AN22WSS 25WSS 28WSS 36WSS 40WSP 56WSP 63WSP 71WSP S22WTSXS 25WTSXS 28WTSXS 36WTSXS S40WTSXP 56WTSXP 63WTSXP 71WTSXP AN22VSS 25VSS 28VSS 36VSS 40VSP 56VSP 63VSP 71VSP S22VTSXS 25VTSXS 28VTSXS 36VTSXS 40VTSXP 40VTSXV 56VTSXP 56VTSXV 63VTSXP 63VTSXV 71VTSXP 71VTSXV	ATF22WSE7 25WSE7 28WSE7 36WSE7 40WPE7 56WPE7 63WPE7 ATC22WSE7 25WSE7 28WSE7 ATC36WSE7 40WPE7 56WPE7 ATF22VSE6 25VSE6 28VSE6 36VSE6 40VPE6 56VPE6 ATC22VSE6 25VSE6 28VSE6 36VSE6 40VPE6 56VPE6
リモコン	リモコンコード 3m	**KRCW101A03**　1,300円	**KRCW101A03**　1,300円	**KRCW101A03**　1,300円	**KRCW101A03**　1,300円
	リモコンコード 8m	**KRCW101A08**　2,600円	**KRCW101A08**　2,600円	**KRCW101A08**　2,600円	**KRCW101A08**　2,600円
	リモコンコード 12m	**KRCW101A12**　3,400円	**KRCW101A12**　3,400円	**KRCW101A12**　3,400円	**KRCW101A12**　3,400円
	リモコンコード 20m	**KRCW101A20**　4,800円	**KRCW101A20**　4,800円	**KRCW101A20**　4,800円	**KRCW101A20**　4,800円
	ワイヤード(薄型)リモコン	**KRC081A1**　27,000円	**KRC081A1**　27,000円	**KRC081A1** 注3　27,000円	**KRC081A1**　27,000円
	遠隔制御P板セット	———	———	———	———
	変換コネクタ	**KER087A41**　2,800円	———	**KER087A41**　2,800円	———
紛失防止金具		**KKF936A4** 注1　2,200円	**KKF936A4** 注1　2,200円	**KKF910A4**　1,300円	**KKF936A4** 注1　2,200円

別売品名＼機種名		S22WTKXP 25WTKXP 28WTKXP 22VTKXP 25VTKXP 28VTKXP	ATE22WSE7 25WSE7 28WSE7 36WSE7 40WPE7 56WPE7 ATE22VSE6 25VSE6 28VSE6 36VSE6 40VPE6 56VPE6
リモコン	リモコンコード 3m	**KRCW101A03**　1,300円	**KRCW101A03**　1,300円
	リモコンコード 8m	**KRCW101A08**　2,600円	**KRCW101A08**　2,600円
	リモコンコード 12m	**KRCW101A12**　3,400円	**KRCW101A12**　3,400円
	リモコンコード 20m	**KRCW101A20**　4,800円	**KRCW101A20**　4,800円
	ワイヤード(薄型)リモコン	**KRC081A1** 注2　27,000円	**KRC081A1** 注2　27,000円
	遠隔制御P板セット	**KRP067A41**　6,600円	**KRP067A41**　6,600円
リモコンホルダー	1個入	**KKF067A41**　480円	**KKF067A41**　480円
	10個入	**KKF067A41S**　4,300円	**KKF067A41S**　4,300円
紛失防止金具		**KKF936A4** 注1　2,200円	**KKF936A4** 注1　2,200円

注1.**KKF936A4**は5個セット。
注2.別売の遠隔制御P板セット**KRP067A41**が必要です。
注3.別途、交換コネクタ**KER087A41**が必要です。

別売品のお求めについて

別売品のご購入に際しては、お買上げの販売店にご注文していただく方法のほか、★印の別売品に限ってダイキンコンタクトセンターより直接ご購入いただけます。

ダイキン コンタクトセンター 〈営業時間〉●24時間365日対応　フリーダイヤル 0120 0120-88-1081

非通知設定の方は、最初に 186 をダイヤルいただき発信番号の通知をお願いします。

ご利用方法
1.お電話でお申し込みください。
2.宅配便にて配達します。
お申し込み日より、通常1週間から10日後に配達します。
3.代金のお支払い。
商品のお届け時に、商品の代金及び送料、消費税を併せてお支払いください。

ワイヤード・薄型リモコンの使用に関するご注意

標準のワイヤレスリモコンと併用すると、ワイヤード・薄型リモコンの液晶表示が実際の運転と異なる場合があります。
ワイヤード・薄型リモコンに搭載していない機能のみ、標準のワイヤレスリモコンで操作してください。

●価格は税抜価格を表記しています。