

■**エアコンのお買い求めに際して**●このカタログに掲載のエアコンは国内家庭用です。海外では使用できません。また、船舶などでの使用はできません。●エアコンには専用の電気回路とアース工事が必要です。また漏電警報器を設置しなければならない場合があります。●海浜地区で潮風が直接あたる場所や温泉地帯など周囲環境が特殊な場所でのご使用の際は、販売店とよくご相談ください。また調理場や機械工場など、油煙の多い場所での設置は避けてください。●電子瞬時点灯方式の蛍光灯(インバーターラピッドスタート式など)の近くにエアコンを設置する場合は、リモコンの信号を受けつけないことがありますので販売店にご相談ください。●引越しや別室へ移設する場合は、販売店にご相談ください。

■**エアコン使用上のご注意**●室内機から霧が出たようになりますことがあります。これは、吹き出した冷たい空気で、お部屋の空気が冷やされて霧状に見えるためで、故障ではありません。●室内機からニオイが発生することがあります。これは、建物からのニオイ、化粧品、汗、タバコのニオイなどがフィルター等に付着しているためで、機械の異常ではありません。●暖房時は、霜取りにより溶けた水が、室外機から滴することがありますが、機械の異常ではありません。●強風が吹いているときや換気扇を回したときなどに、屋外の空気がドレンホースより室内に逆流し、同時にホース内の水が吸い上げられるときに音がある場合があります。特に気密性の高いお部屋で発生します。お買い上げの販売店へ対応部材をお買い求めください。●ご使用状態によってもかわりますが、エアコンを数シーズンご使用になりますと、内部が汚れ性能が低下してきます。普段のお手入れとは別に点検整備・クリーニングをおすすめします。お買い上げの販売店(またはパナソニック 修理ご相談窓口)にご相談ください。

■**ヒートポンプ式暖房の特性について**●外気に含まれた熱を集め、お部屋に運んで暖房するのがヒートポンプ式暖房です。●暖房能力値(kW)は日本工業規格C9612に定められた外気温7℃・室温20℃の条件で運転した場合を示しています。インバーターエアコンの最大・最小能力についても上記条件に準拠しています。●外気温が下がるにつれて暖房能力が低下します。従って外気温が低すぎると暖房能力が不足する場合は、他の暖房器具と併用してお使いください。●温風循環方式のため、暖房運転を始めてからお部屋が暖まるまでしばらく時間がかかります。ご希望の時間にお部屋を快適にするタイマーをご活用ください。●外気温が低く湿度が高いときは、室外機の熱交換器に霜がつき、暖房能力が低下することがあります。この霜を取るために自動霜取装置が働き、自動的に暖房運転を停止しますので、もとの暖房運転に戻るまでしばらく時間がかかります。

■ISO 9001 認証について

パナソニックのエアコンは、品質保証に關するISO(国際標準化機構)9001の認証を受けた工場で製造しています。

■ルームエアコンの性能検定証について

一般社団法人 日本冷凍空調工業会のルームエアコン検定制度に登録されている製品には、性能表示が適正であることを表す検定証が貼付されています。

■ルームエアコン保証期間のお知らせ

冷媒回路とは圧縮機、冷却器、凝縮器、本体配管などを示します。

冷媒回路	保証期間
5年	
その他	保証期間
1年	

⚠️**安全に関するご注意**

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

●このカタログに記載の商品は国内一般家庭用です。●食品・動植物・精密機器・美術品の保存等特殊用途には使用しないでください。食品の品質低下等の原因になることがあります。●エアコンには電気工事等が必要です。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。工事に不備があると、感電や火災の原因になることがあります。お客様ご自身でエアコンに係る諸工事(取り外し・据え付け等)を行わないでください。作業中に機器の落下、破裂等により重大なけがをもたらすおそれがあります。●封入冷媒の種類については、機器付属の取扱説明書あるいは機器本体の銘板に記載されています。指定の冷媒以外は絶対に使用(追加補充・入れ替え)しないでください。指定の冷媒以外を使用された場合、機器の故障や安全性の確保に重大な障害をもたらすおそれがあります。《これらの事項に反した場合、弊社は一切その責任を負いません。》

⚠️**エアコンクリーニングのご注意**

エアコンのクリーニングは、高い専門知識が必要です。お客様ご自身でエアコン内部の洗浄をしないでください。誤った方法でクリーニングを行うと、内部に残った洗浄剤で樹脂部品の破損・電気部品の絶縁不良などが発生し、最悪の場合は、発煙・発火に至る恐れがあります。過去にエアコンクリーニングを行い、以下の症状が出ている場合は、電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。●風量が調節できない。●停止しても風が止まらない。●異常な音やガタガタと振動がする。●運転してもすぐに停止する。●こげ臭いにおいがする。

⚠️**経年劣化に係る安全上のご注意**

●エアコンは長期使用製品安全表示制度の対象商品です。●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしています。●長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。

愛情点検

長年ご使用のエアコンの点検を!

こんな症状はありませんか

●ブレーカーがたびたび切れる。●運転中にこげ臭いにおいがする。●室内機から水が漏れる。●電源コードやプラグが異常に熱くなり、変色している。●室内や室外機の取り付け部分が腐食したり、取り付けがゆるんでいる。●異常な音や振動がする。●その他の異常や故障がある。

ご使用中止

事故防止のため、電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

保証書に関するお願い

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取のうえ、保存ください。尚、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。・製造番号は安全確保上重要なものです。お買い上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかお確かめください。

補修性能部品保有期間

●エアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打切後10年です。

eco ideas

パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます

省エネ

省エネを徹底的に追求した家電製品をお客様にお届けし、商品使用時のCO2排出量削減を目指します。

省資源

新しい資源の使用量を減らし、使用済みの家電製品などから回収した再生資源を使用した商品を作り、資源循環を推進します。

化学物質

パナソニック製品は、特定の環境負荷物質※の使用を規制するRoHS指令の基準値にグループレベルで準拠しています。※鉛・カドミウム・水銀・六価クロム・特定臭素系難燃剤

詳しくはホームページで

panasonic.com/jp/sustainability

未来のために、いま選ぼう。

CLUB Panasonic オーナーズサービス

詳しくはこちら

club.panasonic.jp/owners

携帯からアクセスできます。

お持ちのパナソニック商品のご愛用者登録で、商品サポートサービスや、メンバー限定の特別イベント、キャンペーンをご利用いただけます。

情報セキュリティ

ISO27001

お客様の個人情報を取り扱う部門で国際標準規格であるISO27001を取得し、適切に情報管理を行う仕組みを構築しています。

当社のISO27001認証取得事業場はホームページでご覧ください。panasonic.com/jp/privacy-policy

表示を正しく家電公取協会員

パナソニックは、適正な表示を推進しています。

パナソニック

エアコン ご相談窓口(受付9時~18時)

当社製品のお買物・取り扱い方法・その他ご不明な点は右記にご相談ください。

スマートフォンの使った「無線アクセス」機能について

お問い合わせはこちらへ ▶ 0120-878-832 (受付9時~18時)

0120-878-692

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

○上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187

○FAX 0120-878-236

ご相談窓口における お客様の個人情報の取り扱いについて

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくための発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

お買い求めは技術とサービスを誇る当店へどうぞ...

このカタログの内容についてのお問い合わせは、左記の販売店にご相談ください。または、パナソニックエアコンご相談窓口におたずねください。

パナソニック株式会社 アプライアンス社 コンシューマーマーケティング ジャパン本部 〒140-0002 東京都品川区東品川1-39-9

このカタログの記載内容は 2019年1月20日現在のものです。

CS-JJE1901

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。●パナソニックホームページ panasonic.com/jp パナソニックの最新情報をインターネット上でご覧ください。

この印刷物は当社の「紙・印刷物グリーン購入ガイドライン」に適合しています。

Panasonic

エディオン

オリジナルカタログ

2019 / 春

冷暖房エアコン

キレイで選べば、断然「エオリア」。

ナノイーX

健康な空気と暮らそう。

Eolia

エオリア

WXシリーズ

クオール

KUAL

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。また、エアコンを廃棄する場合は、家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要となります。



パナソニックエアコン
NEW CVE7 シリーズ
CS-409CV2E7 オープン価格※

クオール
KEOL

エアコン内部のカビ抑制※1

(熱交換器(アルミフィン)/送風ファン/送風路)

オートクリーンシステム

エアコン内部のカビの原因は、
ホコリ・湿気・カビ菌。
そのすべてを、「オートクリーン
システム」でしっかりキレイに。



お部屋の中のカビ抑制※2

約6畳空間での約8時間後の効果です。(設置環境、使用状況により効果は異なります。)

空気清浄機能(アクティブクリーンフィルター)

空気中のカビ菌を「アクティブクリーン
フィルター」でキャッチ。
さらに「ナノイー X」がお部屋に行き渡り、
すみずみまでキレイに。



カビに強いエアコン。**Eolia**
エオリア

nanoe **ナノイー X** 搭載

フィルターお掃除ロボット(自動排出方式)	ナノイー X
ホコリレスコーティング	NEW アクティブクリーンフィルター

パナソニックならエアコン内部へのホコリの侵入を防ぐ。
さらに、お部屋の空気をキレイに清浄。

エネチャージシステム	すぐスタートできる!
NEW 無線LAN内蔵	

さらに霜取り運転中も暖かさをキープする工夫と、エアコンの
新しい便利を実現するスマホ連携など、快適・便利にもこだわり!

「クオール」はお客様の声を受けて、メーカーと共同で企画したエディオンだけの
プライベートブランド商品です。

ご愛用の皆さまのリアルな声をご紹介します



※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

※1:【試験機関】環境生物学研究所【試験方法】25ml(約6畳)、室温25℃、湿度70%の試験室にて、エアコン内部にカビセンサーを設置、1日2時間の冷房運転後に「内部クリーン」運転ありとなしの条件において、4日後のカビの菌糸長を比較【抑制の方法】エアコン内部の加熱と乾燥【対象】エアコン内部に付着したカビ【試験結果】カビセンサー内のすべてのカビ(2種類)で、成長が抑制されることを確認(No.141104)。※2:【試験機関】(一財)日本食品分析センター【試験方法】試験室(約6畳)において布に付着させたカビ菌の発育を確認【除菌の方法】「ナノイー」を放出【対象】付着したカビ菌【試験結果】約8時間で抑制効果を確認(2013年6月14日、第13044083002-01号)。

さらにクリーン・サビにも強い!

EDION
エディオン

エディオン
おすすめ仕様

室内機も室外機も [ブルーフィン採用]はエディオンだけ!

1 クリーン長持ち室内機

ホコリは屋外へ自動排出
フィルターお掃除ロボット

パナソニック
独自技術*

★国内家庭用エアコンにおいて、2019年1月5日現在。(当社調べ)

ナノイー X
ナノイー X

自動で乾燥・カビ抑制※1
内部クリーン※3

ホコリレスコーティングされた

熱交換器 ブルーフィン採用

オリジナル



これまで困難だった熱交換器表面(フィン切断面)にもコーティング



エアコン内部を定期的にキレイにする※1

定期自動クリーニング

オリジナル

*1:お客様ご自身でリモコン設定していただく必要があります。

*2・*3 当社調べ。実使用空間での実証効果ではありません。効果は使用環境により異なる場合があります。*4※6

オートクリーンシステムで
1年中自動でキレイ



防汚・防カビ※5コーティング(送風ファン)

防汚効果

除菌※3効果

防カビ※5効果

SIAA
防カビ加工※5
JP0512072A0005X

2 ブルーフィン採用長持ち室外機

熱交換器

雨や潮風にさらされる熱交換器(フィン)は防錆仕様

オリジナル

外装部品

サビに強い銅板を採用

オリジナル

内装部品

耐食性の高い
銅板を採用

ネジ・ボルト

耐食性のある
ネジ・ボルトを使用

電装部品

エアコンの頭脳、プリント基板をシリコンで
コーティングして絶縁の劣化を防止

外装塗装
部品は
耐塩害仕様
JRA9002準拠

「耐塩害仕様」は日本冷凍
空調工業会標準規格JRA
9002に基づいています。

シリコンコーティング

3 室温ウォッチ

オリジナル

夏、高温になると自動で冷房スタート※4

4 セレクトオートオフ

オリジナル

ライフスタイルに応じて節電できる※4

*4:お客様ご自身でリモコン設定していただく必要があります。

5 使いやすい蓄光リモコン

オリジナル

バックライトでおやすみ時にも便利

その他の機能(シリーズやクラスにより付加機能の有無は異なります。)

エディオン独自の機能表示は、このカタログにおいて、パナソニック独自の機能の名称に置き換えて表記しています。

エディオン独自表示



エディオン独自表示



※3:【運転条件】「ナノイー」を併用して冷房または除湿の各モード運転を30分以上行い、停止した時。約40分～85分間運転。 ※4:【試験機関】(一財)ボークン品質評価機構【試験方法】菌液吸収法に基づく。フィルターを試験機に入れ、試験菌を接種し、20時間後に菌が99%以上減少していることを確認(試験番号 20218006759-1)。(試験は2種類のための菌で実施) ※5:【試験機関】(一財)ボークン品質評価機構【試験方法】JIS Z 2911カビ抵抗性試験方法(プラスチック製品の試験法B法)準拠【対象】JIS規定の菌株5種類【試験結果】カビ抵抗性表示が2以下、「コーティングなし」と比較して1段階以上下回ったことを確認(試験番号20217071730-1)。【防カビ剤ポジティブリスト】第JP0501054A0001R号、第JP0501003A0002M号、第JP0501055A0003U号を使用【防カビ加工部位】送風ファン【防カビ加工方法】塗装【注意事項】防カビ試験は、SIAA指定方法にて実施しています。防カビ加工は、カビを死滅させるものではありません。使用条件によってはカビが発生する場合があります。SIAAの安全基準に適合しています。 ※6:【試験機関】(一財)ボークン品質評価機構【試験方法】JIS Z 2801(フィルム密着法)による【除菌の方法】除菌成分を塗装【対象】送風ファンに付着した菌【試験結果】コーティング試験片に試験菌を接種後24時間培養。接種生菌数に対し培養後生菌数が99%以上減少を確認(試験番号 213250189-1)。(試験は2種類のための菌で実施)

パナソニック エアコン Eolia エオリア 2019 Line Up クオール KUAL 「クオール」はお客様の声を受けて、メーカーと共同で企画したエディオンだけのプライベートブランド商品です。		広々リビングにもおすすめ 先進機能搭載シリーズ						*付属品の一部を除く											
		CVE7 シリーズ ▶P.5		WX シリーズ ▶P.21		CAE7 シリーズ ▶P.23		CEE7 シリーズ ▶P.25		GX シリーズ ▶P.27		CZE7 シリーズ ▶P.29		寒冷地向けフル暖Eolia		UX シリーズ ▶P.31		TX シリーズ ▶P.33	
オートクリーンシステム ナノイー X 空気清浄		空気清浄＆「ナノイー X」搭載カビに強いオリジナルモデル		省エネ性を強化したカビに強いプレミアムモデル		省エネ性にこだわったシンプルな高性能モデル		フィルターお掃除搭載ながら奥行きコンパクトモデル		フィルターお掃除搭載ながら高さコンパクトモデル		「ナノイー X」搭載スタンダードモデル		寒冷地エアコンプレミアムモデル		進化した寒冷地エアコンスタンダードモデル			
		NEW クオール KUAL 日本製*		NEW 北海道電力推薦あったかエアコン 東北電力推薦暖房エアコン 日本製*		NEW クオール KUAL 日本製*		NEW クオール KUAL 奥行き 239mm		NEW クオール KUAL		NEW クオール KUAL		NEW 北海道電力推薦あったかエアコン 東北電力推薦暖房エアコン 日本製*		NEW 北海道電力推薦あったかエアコン 東北電力推薦暖房エアコン			
		「Ag＋除菌」フィルター								フィルターお掃除ロボット				お掃除ロボット					
		お掃除ロボット		ホコリレスコーティング／親水コーティング（熱交換器）		ホコリレスコーティング		／親水コーティング（熱交換器）		フィルターお掃除ロボット				お掃除ロボット		親水コーティング（熱交換器）			
		防汚・防カビコーティング（送風ファン）																	
内部クリーン／においかット																			
おすすめ仕様▶定期自動クリーニング		カビみはり（エアコン内部・お部屋）		おすすめ仕様▶定期自動クリーニング		カビみはり（エアコン内部）				カビストッパー（別売・取付可能）		カビみはり（エアコン内部）							
ナノイー X																			
おでかけクリーン												おでかけクリーン（「ナノイー X」送風＋内部クリーンのみ）		おでかけクリーン					
アクティブクリーンフィルター		NEW		アクティブクリーンフィルター		クリーンフィルター								クリーンフィルター		NEW			
ホコリセンサー・クリーンサイン		NEW		ホコリセンサー・クリーンサイン／ホコリみはり															
				AI先読み空気清浄															
センサー・AI 暖房・冷房 共通 暖房 冷房 除湿		ひと・ものセンサー		おすすめ仕様▶セレクトオートオフ		ひと・ものセンサー		おすすめ仕様▶セレクトオートオフ		ひと・ものセンサー				ひと・ものセンサー					
		人の在・不在 人の居場所・活動量 人の温冷感 家具・間取りなど		人の在・不在 人の居場所・活動量 人の温冷感 家具・間取りなど		人の在・不在 人の居場所・活動量 家具・間取りなど		人の在・不在 人の居場所・活動量 家具・間取りなど		人の在・不在				人の在・不在 人の居場所・活動量 家具・間取りなど					
		日射センサー												日射センサー					
		すぐでる暖房（おはようチャージ）／すぐでる冷房																	
		もっとモード												もっとモード					
		ロングワイド気流						ワイド気流				左右自動気流		ロングワイド気流		ワイド気流			
		足元暖房												足元暖房					
		エネチャージシステム				あったかチャージ								ハイブリッドエネチャージシステム		暖気チャージシステム			
														キープ暖房／凍結防止ヒーター（室外機）					
		1/f自然ゆらぎ気流				1/fゆらぎ気流													
天井シャワー気流																			
選べる除湿（快適除湿・冷房除湿・衣類乾燥）		選べる除湿（快適除湿（選べるしど設定））／冷房除湿／衣類乾燥		選べる除湿（快適除湿・冷房除湿・衣類乾燥）		2モード除湿（冷房除湿・弱）		選べる除湿（快適除湿・冷房除湿・衣類乾燥）											
エコナビ		ひと・ものセンサー 日射センサー		おへや学習機能		エコナビ		日射センサー おへや学習機能				エコナビ		ひと・ものセンサー 日射センサー		エコナビ			
省エネ設計				スクロールコンプレッサー		おすすめ仕様▶室温ウォッチ		室温みはり				室温みはり							
室外機		おすすめ仕様▶耐塩害仕様 ブルーフィン		耐塩害仕様 ブルーフィン		おすすめ仕様▶耐塩害仕様 ブルーフィン		おすすめ仕様▶耐塩害仕様 ブルーフィン		おすすめ仕様▶耐塩害仕様 ブルーフィン		耐塩害仕様 ブルーフィン							
リモコン		おすすめ仕様▶蓄光UDリモコン（バックライト・お知らせ）		蓄光UDリモコン（バックライト・お知らせ）		UDリモコン（バックライト・お知らせ）		UDリモコン（バックライト）		UDリモコン		UDリモコン（バックライト・お知らせ）		UDリモコン（バックライト）					
スマホ連携（エオリアアプリ）（無線アクセス機能）		無線LAN内蔵		無線LAN内蔵		無線LAN内蔵		アクセサリ（別売品）が必要		アクセサリ（別売品）が必要		無線アダプター（別売品）がお客様で取り付け可能		アクセサリ（別売品）が必要		アクセサリ（別売品）が必要			
適用量数のめやす／エアコン品番		各シリーズ、お部屋の広さに応じた機種をご用意																	
冷房時おもに		6畳用 2.2 kWクラス		CS-229CVE7				CS-229CAXE7		CS-229CEXE7		CS-GX229C		CS-229CZE7		CS-UX229C		CS-TX229C	
		8畳用 2.5 kWクラス		CS-259CVE7				CS-259CAXE7		CS-259CEXE7		CS-GX259C		CS-259CZE7		CS-UX259C2		CS-TX259C	
		10畳用 2.8 kWクラス		CS-289CVE7				CS-289CAXE7		CS-289CEXE7		CS-GX289C		CS-289CZE7		CS-UX289C2		CS-TX289C2	
		12畳用 3.6 kWクラス		CS-369CVE7								CS-GX369C							
		14畳用 4.0 kWクラス		CS-409CV2E7		CS-WX409C2		CS-409CAX2E7		CS-409CEX2E7		CS-GX409C2		CS-409CZ2E7		CS-UX409C2		CS-TX409C2	
		18畳用 5.6 kWクラス		CS-569CV2E7		CS-WX569C2		CS-569CAX2E7		CS-569CEX2E7		CS-GX569C2		CS-569CZ2E7		CS-UX569C2		CS-TX569C2	
		20畳用 6.3 kWクラス		CS-639CV2E7		CS-WX639C2		CS-639CAX2E7								CS-UX639C2		CS-TX639C2	
		23畳用 7.1 kWクラス		CS-719CV2E7		CS-WX719C2										CS-UX719C2			
		26畳用 8.0 kWクラス		CS-809CV2E7		CS-WX809C2													
		29畳用 9.0 kWクラス		CS-909CV2E7		CS-WX909C2													

《フィルターお掃除ロボットについて》フィルターの掃除は自動で行いますが、ホコリや油汚れが多い環境等でご使用になる時は、取り外して水洗いをする等をおすすめします。

●機種により制御が異なります。 ●製品の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。 ●価格はすべてオープン価格です。 ※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

「無線アクセス」用アクセサリ

エアコンが無線LAN内蔵機種の場合はありません。

別売品 無線アダプター

CF-TA9

オープン価格※

別売品 無線ゲートウェイ（メディアコンバーター）

CF-TC7B

オープン価格※

エアコンを最多8台まで登録できます。

冷暖房適用量数のめやすについて

このカタログに記載の冷暖房適用量数のめやすに幅があるのは、お住まいの地域やお部屋の構造、向きなど条件によって、冷暖房効果が異なるためです。量数のめやすはJIS C9612による平均的な住宅の場合です。お部屋にあったエアコンをお選びいただくためには、条件を考慮した冷暖房負荷計算が必要です。販売店にご相談ください。

木造平屋 南向き（和室）の場合

鉄筋マンション 南向き 中間階（洋室）の場合

量数のめやす

6畳用

9畳用

15畳用

6畳用

7畳用

11畳用

4

CVE7 Series

NEW

空気清浄 & 「ナノイー X」搭載 カビに強い オリジナルモデル。



日本製

付属品の一部を除く



フィルター
お掃除ロボット Auto

ENECHARGE

ECONAVI



防カビ加工 ※1
JP0512072A0005X



Panasonic

NEW 無線 LAN内蔵



日本アビエー株式会社
S1709700A

設置に必要なスペースについて、詳しくは40ページをご確認ください。

潮風に強く長持ち

耐塩害仕様 (JRA9002準拠)
シリコンコーティング プリント基板

① バルブカバー
② 取っ手部
③ 前面・吹き出しグリル
④ 背面・脚部



使いやすい[蓄光UDリモコン]

- 0.5℃刻みで設定可能
- バックライト液晶画面※2
- リモコンホルダー同梱
- 蓄光ボタン



アクティブグリーンフィルター 交換用 CZ-SAF14 希望小売価格:4,000円(税抜) 交換のめやす:約2年

冷房時おもに 6 畳用

CS-229CVE7 単相100V 電源プラグ㊼ (室外)CU-229CVE7

オープン価格※

期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
586kWh	124%	124%	124%	124%
(JIS C 9612:2013)	(JIS C 9612:2013)	(JIS C 9612:2013)	(JIS C 9612:2013)	(JIS C 9612:2013)
量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)	消費電力(W)	消費電力(W)
冷房 6~9畳 (10~15㎡)	2.2 (0.4~3.4)	425 (110~780)	425 (110~780)	425 (110~780)
暖房 6~7畳 (9~11㎡)	2.5 (0.3~5.7)	440 (105~1,480)	440 (105~1,480)	440 (105~1,480)
(寸法規定)	暖房低温能力(外気温2℃時)	4.5kW	4.5kW	4.5kW

冷房時おもに 14 畳用

CS-409CV2E7 単相200V 電源プラグ㊼ (室外)CU-409CV2E7

オープン価格※

期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
1,066kWh	142%	142%	142%	142%
(JIS C 9612:2013)	(JIS C 9612:2013)	(JIS C 9612:2013)	(JIS C 9612:2013)	(JIS C 9612:2013)
量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)	消費電力(W)	消費電力(W)
冷房 11~17畳 (18~28㎡)	4.0 (0.5~5.4)	830 (120~1,540)	830 (120~1,540)	830 (120~1,540)
暖房 11~14畳 (18~23㎡)	5.0 (0.4~11.5)	950 (110~4,000)	950 (110~4,000)	950 (110~4,000)
(寸法規定)	暖房低温能力(外気温2℃時)	9.0kW	9.0kW	9.0kW

冷房時おもに 26 畳用

CS-809CV2E7 単相200V 電源プラグ㊼ (室外)CU-809CV2E7

オープン価格※

期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
2,802kWh	117%	117%	117%	117%
(JIS C 9612:2013)	(JIS C 9612:2013)	(JIS C 9612:2013)	(JIS C 9612:2013)	(JIS C 9612:2013)
量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)	消費電力(W)	消費電力(W)
冷房 22~33畳 (36~55㎡)	8.0 (0.5~8.1)	2,850 (120~3,000)	2,850 (120~3,000)	2,850 (120~3,000)
暖房 21~26畳 (35~43㎡)	9.5 (0.4~11.5)	2,600 (110~4,000)	2,600 (110~4,000)	2,600 (110~4,000)
(寸法規定)	暖房低温能力(外気温2℃時)	9.0kW	9.0kW	9.0kW

冷房時おもに 8 畳用

CS-259CVE7 単相100V 電源プラグ㊼ (室外)CU-259CVE7

オープン価格※

期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
676kWh	122%	122%	122%	122%
(JIS C 9612:2013)	(JIS C 9612:2013)	(JIS C 9612:2013)	(JIS C 9612:2013)	(JIS C 9612:2013)
量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)	消費電力(W)	消費電力(W)
冷房 7~10畳 (11~17㎡)	2.5 (0.4~3.5)	500 (110~815)	500 (110~815)	500 (110~815)
暖房 6~8畳 (10~13㎡)	2.8 (0.3~6.2)	515 (105~1,980)	515 (105~1,980)	515 (105~1,980)
(寸法規定)	暖房低温能力(外気温2℃時)	4.7kW	4.7kW	4.7kW

冷房時おもに 18 畳用

CS-569CV2E7 単相200V 電源プラグ㊼ (室外)CU-569CV2E7

オープン価格※

期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
1,681kWh	124%	124%	124%	124%
(JIS C 9612:2013)	(JIS C 9612:2013)	(JIS C 9612:2013)	(JIS C 9612:2013)	(JIS C 9612:2013)
量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)	消費電力(W)	消費電力(W)
冷房 15~23畳 (25~39㎡)	5.6 (0.5~5.7)	1,520 (120~1,620)	1,520 (120~1,620)	1,520 (120~1,620)
暖房 15~18畳 (24~30㎡)	6.7 (0.4~11.5)	1,500 (110~4,000)	1,500 (110~4,000)	1,500 (110~4,000)
(寸法規定)	暖房低温能力(外気温2℃時)	9.0kW	9.0kW	9.0kW

冷房時おもに 29 畳用

CS-909CV2E7 単相200V 電源プラグ㊼ (室外)CU-909CV2E7

オープン価格※

期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
3,405kWh	108%	108%	108%	108%
(JIS C 9612:2013)	(JIS C 9612:2013)	(JIS C 9612:2013)	(JIS C 9612:2013)	(JIS C 9612:2013)
量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)	消費電力(W)	消費電力(W)
冷房 25~38畳 (41~62㎡)	9.0 (0.6~9.1)	3,000 (145~3,150)	3,000 (145~3,150)	3,000 (145~3,150)
暖房 23~29畳 (39~48㎡)	10.6 (0.5~11.8)	3,150 (135~4,000)	3,150 (135~4,000)	3,150 (135~4,000)
(寸法規定)	暖房低温能力(外気温2℃時)	9.4kW	9.4kW	9.4kW

冷房時おもに 10 畳用

CS-289CVE7 単相100V 電源プラグ㊼ (室外)CU-289CVE7

オープン価格※

期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
746kWh	124%	124%	124%	124%
(JIS C 9612:2013)	(JIS C 9612:2013)	(JIS C 9612:2013)	(JIS C 9612:2013)	(JIS C 9612:2013)
量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)	消費電力(W)	消費電力(W)
冷房 8~12畳 (13~19㎡)	2.8 (0.4~4.2)	515 (110~1,100)	515 (110~1,100)	515 (110~1,100)
暖房 8~10畳 (13~16㎡)	3.6 (0.3~7.1)	690 (105~1,980)	690 (105~1,980)	690 (105~1,980)
(寸法規定)	暖房低温能力(外気温2℃時)	5.6kW	5.6kW	5.6kW

冷房時おもに 20 畳用

CS-639CV2E7 単相200V 電源プラグ㊼ (室外)CU-639CV2E7

オープン価格※

期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
1,953kWh	120%	120%	120%	120%
(JIS C 9612:2013)	(JIS C 9612:2013)	(JIS C 9612:2013)	(JIS C 9612:2013)	(JIS C 9612:2013)
量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)	消費電力(W)	消費電力(W)
冷房 17~26畳 (29~43㎡)	6.3 (0.5~6.4)	1,800 (120~1,900)	1,800 (120~1,900)	1,800 (120~1,900)
暖房 16~20畳 (26~32㎡)	7.1 (0.4~11.5)	1,630 (110~4,000)	1,630 (110~4,000)	1,630 (110~4,000)
(寸法規定)	暖房低温能力(外気温2℃時)	9.0kW	9.0kW	9.0kW

冷房時おもに 23 畳用

CS-719CV2E7 単相200V 電源プラグ㊼ (室外)CU-719CV2E7

オープン価格※

期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
2,316kWh	126%	126%	126%	126%
(JIS C 9612:2013)	(JIS C 9612:2013)	(JIS C 9612:2013)	(JIS C 9612:2013)	(JIS C 9612:2013)
量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)	消費電力(W)	消費電力(W)
冷房 20~30畳 (32~49㎡)	7.1 (0.5~7.2)	2,340 (120~2,440)	2,340 (120~2,440)	2,340 (120~2,440)
暖房 19~23畳 (31~39㎡)	8.5 (0.4~11.5)	2,230 (110~4,000)	2,230 (110~4,000)	2,230 (110~4,000)
(寸法規定)	暖房低温能力(外気温2℃時)	9.0kW	9.0kW	9.0kW

室内機品番 (CS-)	配管パイプ管径 (mm)	配管長 (チャージレス)	最大配管長	高低差
229CVE7 259CVE7 289CVE7	φ9.52 (3分)	10m	20m (要追加チャージ 20g/m)	15m
639CV2E7 719CV2E7	φ12.7 (4分)			

*詳しくは据付工事説明書、または技術資料をご覧ください。

おすすめ仕様

室外機も室内機もブルーフィン採用はエディオンだけ!

ブルーフィン採用



長持ち室外機

おすすめ仕様 1 耐塩害仕様


熱交換器	オリジナル
外装部品	オリジナル
内装部品	ネジ・ボルト
電装部品	

シリコンコーティング



「耐塩害仕様」は、日本冷凍空調工業会標準規格JRA9002に基づいています。

ブルーフィン採用



クリーン 長持ち室内機

おすすめ仕様 2 定期自動クリーニング

ブルーフィン採用ホコリスコーティング熱交換器

おすすめ仕様 3 室温ウォッチ

おすすめ仕様 4 セレクトオートオフ

おすすめ仕様 5 使いやすいリモコン

「クオール」はお客様の声を受けて、メーカーと共同で企画したエディオンだけのプライベートブランド商品です。

▶ P.1



清潔 エアコン内部もお部屋の中も、カビに強い。

ホコリス熱交換器

▶ P.8



ナノイー X

▶ P.10

NEW 空気清浄機能

▶ P.12

(静電フィルター式)

内部クリーン

▶ P.8



定期自動クリーニング

▶ P.8

※1 防汚・防カビコーティング (送風ファン)

▶ P.7

快適



(使用環境、運転条件、温度条件によって異なります。)

エネチャージシステム ▶ P.16

すぐでる冷房 (ハワフル設定時) ▶ P.17

足元暖房 ▶ P.16

すぐでる暖房 (おはようチャージ) ▶ P.16

選べる除湿 快適除湿 冷房除湿 衣類乾燥 ▶ P.17

センサー・AI

エコナビ ECONAVI (セレクトオートオフ)

▶ P.13

ひと・ものセンサー | 人の在・不在 | 人の居場所・活動量 | 人の温冷感 | 家具・間取りなど | 日射センサー | おへや学習機能

製品の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。 ※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。
●配管が既に壁内に埋め込まれている場合は、排気ホース工事の確認が必要です。販売店にご相談ください。(詳しくはP.40をご覧ください。)
●「量数のめやす」は、お住まいの地域やお部屋の構造によって異なります。機種を選定にあたっては、これらの条件を考慮する必要がありますので、販売店にご相談ください。 ●据付機、アース棒は同梱されていません。 ●室内機の寸法は、実据付時の寸法とは異なります。 ※1:【試験機関】(一財)ボークン品質評価機構【試験方法】JIS Z 2911かび抵抗性試験方法(プラスチック製品の試験法B法)準拠【対象】JIS規定の菌株5種類【試験結果】かび抵抗性表示が2以下、「コーティングなし」と比較して1段階以上下回ったことを確認【試験番号】20217071730-1。【防カビ剤ポジティブリスト】第JP0501054A0001R号、第JP0501003A0002M号、第JP0501055A0003U号を使用【防カビ加工部位】送風ファン【防カビ加工方法】塗装【注意事項】防カビ試験は、SIAA指定方法にて実施しています。防カビ加工は、カビを死滅させるものではありません。使用条件によってはカビが発生する場合があります。SIAAの安全基準に適合しています。 ※2:何も操作しないと、バックライトは約10秒後に消えます。(乾電池の消耗を抑えるため)

CVE7シリーズ

CVE7シリーズ	
ナノイー	ナノイーX
おでかけクリーン	
空気清浄フィルター	アクティブクリーンフィルター
ホコリセンサー ホコリみはり クリーンサイン	ホコリセンサー クリーンサイン
エアフィルター	Ag+ ミクロメッシュ
フィルター お掃除 ロボット	自動排出
清潔	熱交換器 コーティング
送風ファン コーティング	ホコリレス 親水
内部クリーン	
においカット	
カビみはり	定期自動 クリーニング
すぐでる暖房 (おはようチャージ) すぐでる冷房	
もっとモード	
しずかモード パワフルモード	
冷房・暖房	気流 ロングワイド
冷房	気流 1/1自然ゆらぎ
暖房	気流 足元
除湿	寒さ対策 エネチャージ
センサー・AI	ひと・ものセンサー ひと・ものセンサー 日射センサー おへや学習機能
タイマー	入切タイマー Wタイマー
リモコン	快適お知らせ機能 電気代等
便利	リモコン特別仕様 蓄光ボタン バックライト
その他	室温みはり 室温ウォッチ
その他	パワーセーブモード (常時・昼間)
その他	室外機特別仕様 耐塩害
その他	エリアアプリ (無線LAN内蔵)



エアコン内部のカビを防いで、1年中、「キレイ」が続く。^{※1}

(熱交換器(アルミフィン)/送風ファン/送風路)

1 ホコリ汚れの侵入を防ぐ

捕集したホコリに潜む菌を除菌^{※1}
「Ag⁺除菌^{※1}」フィルター

捕集したホコリを屋外へ自動排出
フィルターお掃除ロボット

2 ホコリ汚れの付着を防ぐ

ホコリ汚れが付きにくい清潔仕様
ホコリレスコーティング(熱交換器)

こだわりの3つの効果

防汚・防カビ^{※3}コーティング(送風ファン)

防汚効果 除菌^{※2}効果 防カビ^{※3}効果




4 シーズンオフ中も自動でキレイに

エアコンを使わない時期も内部を清潔に
定期自動クリーニング **おすすめ仕様**

3 カビを抑制^{※1}


内部を高温加熱乾燥
内部クリーン



^{※1・※2}:当社調べ。実使用空間での実証効果ではありません。効果は使用環境により異なる場合があります。^{※2・※4}

1 ホコリ汚れの侵入を防ぐ

> フィルター お掃除ロボット



ブラシでかき取り

密閉してホコリを吸引

屋外へ自動排出

^{※3}:累積24時間以上運転後に自動で掃除します。フィルターの掃除は自動で行いますが、ホコリや油汚れが多い環境等でご使用になる時は、取り外して水洗いをする等をおすすめします。★1:国内家庭用エアコンにおいて。2019年1月5日現在。(当社調べ)

15年目の実績



パナソニック
独自技術
★1



(使用頻度や使用環境によりカビやホコリのつき方、ホコリの量は異なります。)




2 ホコリ汚れの付着を防ぐ

> ホコリレスコーティング

パナソニック
独自技術
★2

独自のコーティングを熱交換器表面に施し、
カビの栄養源となるホコリをはじきます。

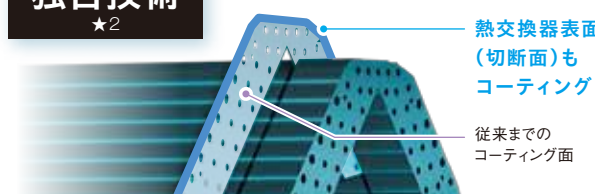

(使用頻度や使用環境によりカビやホコリのつき方、ホコリの量は異なります。)

★2:国内家庭用エアコンにおいて。熱交換器のフィン切断面に対し、親水性および、はつ油性の特性を有する、シリカ材によるナノメートルレベルの凹凸表面処理を施したコーティング技術。2019年1月5日現在。(当社調べ)

コーティング自動洗浄(冷房・除湿運転時)

親水はつ油性のコーティング効果により、油分を含むホコリが付いてしまっても、自然発生する水でつると洗い流します。



3 カビを抑制^{※1}

> 内部クリーン^{※5}(冷房、除湿の各モード運転時)

(すでに付着してしまった汚れやカビを取り除く機能ではありません。運転中は、室内の温度や湿度が上がることがあります。)

運転を終了するたび、エアコン内部を加熱・乾燥。「ナノイー X」を内部のすみずみまで行き渡らせ、カビの成長を抑制^{※1}します。

高温加熱乾燥



乾燥

ナノイー X



カビ抑制^{※1}

4 シーズンオフ中も自動でキレイに

> 定期自動クリーニング

おすすめ仕様

15日間、エアコンの運転がないと、自動で内部クリーンを
スタート。エアコン内部をしっかりと乾かします。

定期的に自動で
内部を乾燥!

エアコンがずっとクリーン!
長持ちへ。

(お客様ご自身でリモコン設定していただく必要があります。)

※1:【試験機関】環境生物学研究所【試験方法】25㎡(約6畳)、室温25℃、湿度70%の試験室にて、エアコン内部にカビセンサーを設置、1日2時間の冷房運転後に「内部クリーン」運転ありとなしの条件において、4日後のカビの菌糸長を比較【抑制の方法】エアコン内部の加熱と乾燥【対象】エアコン内部に付着したカビ【試験結果】カビセンサー内のすべてのカビ(2種類)で、成長が抑制されることを確認(No.141104)。※2:【試験機関】(一財)ボーケン品質評価機構【試験方法】菌液吸収法に基づく。フィルターを試験瓶に入れ、試験菌を接種し、20時間後に菌が99%以上減少していることを確認(試験番号 20218006759-1)。(試験は2種類のための菌で実施)※3:【試験機関】(一財)ボーケン品質評価機構【試験方法】JIS Z 2911カビ抵抗性試験方法(プラスチック製品の試験法B法)準拠【対象】JIS規定の菌株5種類【試験結果】カビ抵抗性表示が2以下、「コーティングなし」と比較して1段階以上

上下回ったことを確認(試験番号20217071730-1)。【防カビ剤ポジティブリスト】第JP0501054A0001R号、第JP0501003A0002M号、第JP0501055A0003U号を使用【防カビ加工部位】送風ファン【防カビ加工方法】塗装【注意事項】防カビ試験は、SIAA指定方法にて実施しています。防カビ加工は、カビを死滅させるものではありません。使用条件によってはカビが発生する場合があります。SIAAの安全基準に適合しています。※4:【試験機関】(一財)ボーケン品質評価機構【試験方法】JIS Z 2801(フィルム密着法)による【除菌の方法】除菌成分を塗装【対象】送風ファンに付着した菌【試験結果】コーティング試験片に試験菌を接種後24時間培養。接種菌数に対し培養後菌数が99%以上減少を確認(試験番号 21250189-1)。(試験は2種類のための菌で実施)※5:【運転条件】「ナノイー」を併用して冷房または除湿の各モード運転を30分以上行い、停止した時。約40分～85分間運転。



一見キレイなお部屋にも…



カビの発生しやすい場所がこんなに！

エアコンは当社従来品のイメージです

お部屋の空気



ナノイー X

空気リスクとたたかう。

(設置環境、使用状況により効果は異なります。)

家族が触れる、呼吸する空気を
「ナノイー X」がすこやかに。

エアコンで初めて
「日本アトピー協会推薦品」
マークを取得



「ナノイー X」搭載

2018年以降モデル対象

自然の水から生まれた、次世代健康イオン。 ナノイー X

空気中の水分に、高電圧をかけて生成する微粒子イオン「ナノイー」。「ナノイー X」は、除菌^{*1}の決め手となるOHラジカルを「ナノイー」の10倍^{*3}も含んだ次世代健康イオンです。

OHラジカルが菌の水素を抜きとり除菌^{*1}



寿命が約6倍^{*4}長もち

一般的な空気イオンとの比較
一般的な空気イオン(空気中の酸素や窒素と結合しやすく消滅しやすい)に比べ、水に包まれているから消滅にくく、OHラジカルを長く保ちます。


^{*1}: 約6畳空間での、(浮遊菌) 約4時間後(付着菌) 約8時間後の効果です。^{*2}

家庭で発生するおもなカビ(8大カビ)をすべて抑制！^{*1}



8大カビ

お部屋の隅や窓際、カーテン・ラグなどの布製品類、水回りから古いエアコンの中まで。専門家によると、住空間には8種類ものカビが発生すると言われています。カビにも強い「ナノイー X」は、この8種類のカビをすべて抑制^{*1}できることを確認。エアコンの中だけでなく、住空間のカビ対策ができます。

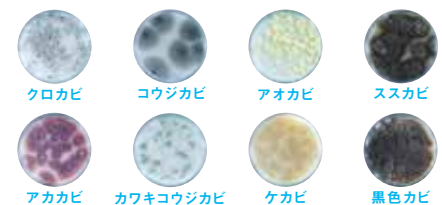

こんな空気リスクにも対策できる！



生活5大臭

脱臭^{*2}

タバコ臭

ペット臭

生乾き臭

焼き肉臭

汗臭



花粉^{*3}



アレル物質^{*4}



PM2.5^{*5}
芳香後カルボニル(臭気・臭気) / アルカン(ヘキサデカン)



ウイルス^{*6}



浮遊菌・付着菌^{*1}

^{*2}: 約6畳空間での約12分後の効果です。^{*5}(脱臭効果は、周囲環境(温度・湿度)、運転時間、臭気、繊維の種類によって異なります。タバコの有害物質(一酸化炭素など)は除去できません。常時発生し続けるニオイ成分(建材臭・ペット臭など)は、すべて除去できるわけではありません。)^{*3}: 約6畳空間での約24時間後の効果です。^{*6}^{*4}: 約6畳空間での約24時間後の効果です。^{*7}^{*5}: 約6畳空間での約24時間後の効果です。^{*8}^{*6}: 約6畳密閉空間での、(浮遊ウイルス) 約6時間後、(付着ウイルス) 約2時間後の効果です。^{*9} 実使用空間での実証効果ではありません。

だからエオリアは、カビに、より強く。

実証

ご家庭で発生する おもなカビ すべて抑制！^{*1}

お部屋で発生すると言われる8大カビをすべて抑制^{*1}
住空間のカビ対策ができます。

8大カビ

専門家に聞く！

家庭で発生するおもなカビに効果



病原微生物の専門家

大阪府立大学 獣医感染症学
向本 雅郁 教授

この8種で、家庭内に発生するカビ(酵母を除く)の90%以上を占めています。この8種を検証すれば、家庭で発生するおもなカビに効果があるといえるでしょう。

^{*1}: 【試験機関】(一財)日本食品分析センター 【試験方法・結果】試験室24ml(約6畳)の試験室において布に付着したカビ菌(8種)にナノイーを放出し、8時間後の成長の抑制を確認(第17145307001-0101~0701号、第13044083002-01号) ^{*2}: (浮遊菌) 【試験機関】(一財)北里環境科学センター 【試験方法】試験室(約6畳)において菌を浮遊させ空気中の菌数を測定 【除菌の方法】「ナノイー」を放出 【対象】付着した菌 【試験結果】約8時間後99%以上抑制(2013年6月14日、第13044083003-01号)。(試験はそれぞれ1種類の菌の菌で実施) ^{*3}: 「ナノイー」: 毎秒4,800億個と「ナノイー X」: 毎秒4兆8,000億個との比較、ESR法による測定。(当社調べ) ^{*4}: 一般的な空気イオンの寿命: 数10秒~100秒。「ナノイー」の寿命: 約600秒。(当社調べ) ^{*5}: 【試験機関】パナソニック(株)プロダクト解析センター 【試験方法】試験室(約6畳)において6段階臭気強度表示法により検証 【脱臭の方法】「ナノイー」を放出 【対象】付着したタバコ臭 【試験結果】約12分で臭気強度2.4低減。 ^{*6}: 花粉の代表格であるスギ花粉において、花粉に含まれるアレル物質を無害な物質へ99%以上変性。【試験機関】パナソニック(株)プロダクト解析センター 【試験方法】試験室(約6畳)内で、布に付着させたアレル物質をELISA法で測定 【抑制の方法】

「ナノイー」を放出 【対象】花粉(スギ) 【試験結果】約8時間後97%以上抑制、約24時間後99%以上抑制(4AA33-151001-F01)。 ^{*7}: 【試験機関】パナソニック(株)プロダクト解析センター 【試験方法】試験室(約6畳)内で電気泳動法による検証 【抑制の方法】「ナノイー」を放出 【対象】アレル物質(ヤケヒョウヒダニ・アルテルナリア・アスベルギルス・カンジダ・マラセチア・コクサリ・ガイヌ・ネコ) 【試験結果】約24時間後低減効果を確認(4AA33-160615-F01、4AA33-160615-F02、4AA33-160615-F03、4AA33-160615-F04)。 ^{*8}: 【試験機関】パナソニック(株)プロダクト解析センター 【試験方法】約6畳の試験室内で付着した有機物量を測定 【抑制の方法】「ナノイー」を放出 【試験結果】(芳香後カルボニル: 酸・安息香酸) 約4時間後99%以上分解(アルカン: ヘキサデカン) 約24時間後99%以上分解(Y15MK125、Y15MK134)。 ^{*9}: (浮遊ウイルス) 【試験機関】(一財)北里環境科学センター 【試験方法】試験室(約6畳密閉空間)においてウイルスを浮遊させ空気中のウイルス感染量を測定 【抑制の方法】「ナノイー」を放出 【対象】浮遊したウイルス 【試験結果】約6時間後99%以上抑制(北生発24_0300_1号)。(付着ウイルス) 【試験機関】ノーチンパスツール研究所 【試験方法】試験室(約6畳密閉空間)においてウイルスを布に付着させウイルス感染量を測定 【抑制の方法】「ナノイー」を放出 【対象】付着したウイルス 【試験結果】約2時間後99%以上抑制(2017年7月24日、Accreditation No. VILAS Med 014)。(試験は1種類のみのウイルスで実施)

清潔

エアコン内部

お部屋の空気

センサー・AI

暖房

快適


冷房

除湿

操作性・その他

リモコン・便利

アプリ



冷暖房しながら、空気の汚れを見つけてキレイに。

お部屋の空気が汚れると自動で空気を清浄。
だからつけっ放しで「キレイ」がつづく。



カビ菌など、
空気中の微細な
汚れまで除去。(静電フィルター方式)



※1: 空気中に浮遊するウイルスの抑制、カビ・細菌の除去効果については、第三者機関にて25㎡の密閉空間で試験。ウイルスは約32分後、カビは約21分後、細菌は約45分後の効果であり、実使用空間での実証実験ではありません。※1

20畳のお部屋なら
約30分でキレイにできる!

強力
集じんパワー!
20 畳
適用
畳数
JEM空気清浄
適用基準

4.0kWクラス以上の場合。
能力クラスによって異なります。※4



ナノイーX

アクティブクリーンフィルター New


エアコンに最適な高性能フィルターを開発。プリーツ状に折り畳んでぎっしり収納されているから、微細な汚れを逃さずキャッチ。室温や空気の汚れに応じて可動し、自動で空気を清浄します。



(交換めやす: 約2年)

パナソニック
独自技術★

★国内家庭用エアコンにおいて、微粒子物質を除去するフィルターを可動させ、空気清浄する技術。2019年1月5日現在。(当社調べ)

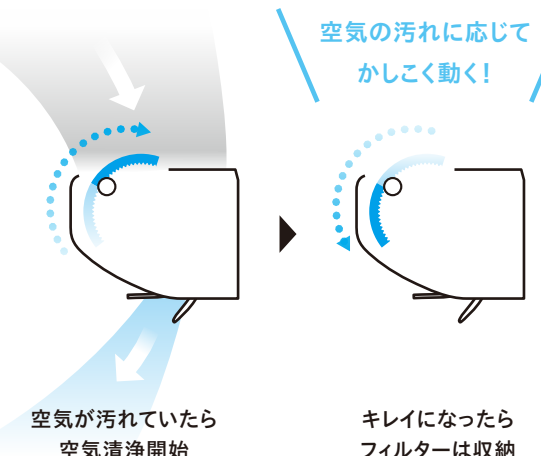

空気が汚れていたら
空気清浄開始

キレイになったら
フィルターは収納

空気の汚れを高感度のセンサーが検知して、お知らせ。

ホコリセンサー & クリーンサイン New

微粒子まで検知するセンサーが、お部屋の空気の汚れを見張って、サインでお知らせ。わずか約0.3μm (1μmは1,000分の1mm)もの微細な汚れまで見つけます。



さらに、スマホでも
詳しく確認できる!

エオリアアプリ
詳しくは P.19

空気清浄のみの運転もできる。

空気清浄 (単独運転) New

冷暖房しない時は、「ナノイー X」を放出しながら空気清浄のみの運転も可能です。



日本電機工業会規格「JEM1467: 微粒子状物質 (PM2.5) に関する除去性能」に適合

アクティブクリーンフィルターで
「PM2.5」への対応

0.1~2.5μmの粒子を99%除去※2


※2 換気等による屋外からの新たな粒子の侵入は考慮していません。

※2: 【試験方法】日本電機工業会規格「JEM1467: 微粒子状物質 (PM2.5) に関する除去性能」に準拠し確認。(当社調べ) 【判定基準】0.1μm~2.5μmの微粒子状物質を32㎡ (約8畳)の密閉空間で99%除去できる時間が90分以内であること。20㎡ (約5.1畳)にて試験。(32㎡ (約8畳)の試験空間に換算した値です。) ●PM2.5とは2.5μm以下の微粒子状物質の総称です。このエアコンでは0.1μm未満の微粒子状物質については、除去の確認ができていません。また、空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。32㎡ (約8畳)の密閉空間での効果であり、実使用空間での効果ではありません。

※1: 【試験機関】(一財)北里環境科学センター 【試験方法】CS-409CV2E7において、25㎡の試験室にて、(浮遊ウイルス)ウイルス(1種類)を浮遊させ、(浮遊カビ)カビ(1種類)を浮遊させ、(浮遊細菌)菌(1種類)を浮遊させ、エアコンを空気清浄運転【試験結果】空気清浄運転前に比べて、(浮遊ウイルス)約32分で99%減少(北生発2017-0023号)、(浮遊カビ)約21分で99%減少(北生発2017-0025号)、(浮遊細菌)約45分で99%減少(北生発2017-0024号)。
※2: CS-409CV2E7において、日本電機工業会規格 (JEM1467) に準拠し確認、風量設定「パワフル」(当社調べ)。タバコの有害物質 (一酸化炭素など) は除去できません。

※3: 【試験機関】新日本空調 (株) 【試験方法】CS-409CV2E7において、60㎡試験室にて、30μmのAPPIE標準粉体を浮遊させ、エアコンを空気清浄運転。継続的に試験室内 (室内中央・床上120cm) の粉体数を計測【試験結果】空気清浄運転前に比べ、約5分で99%減少。
※4: 日本電機工業会規格 (JEM1467) に基づき算出した適用床面積。2.2~2.5kWクラス: 10畳、2.8~3.6kWクラス: 12畳。

エアコン内部	お部屋の空気	センサー・AI	暖房	冷房	除湿	リモコン・便利	操作性・その他
清潔			快適				アプリ




センサー・AI

お部屋と人を見極めて、解析 & 学習するからムダなく快適に。

(CS-409CV2E7において。エコナビ設定時。当社独自の条件により評価。設置環境、使用状況により効果は異なります。)



ふだん通りに過ごすだけで、快適さはそのままに
高精度センサーが人やお部屋の状況を見張って
ムダを見つけて自動で節電^{※1}

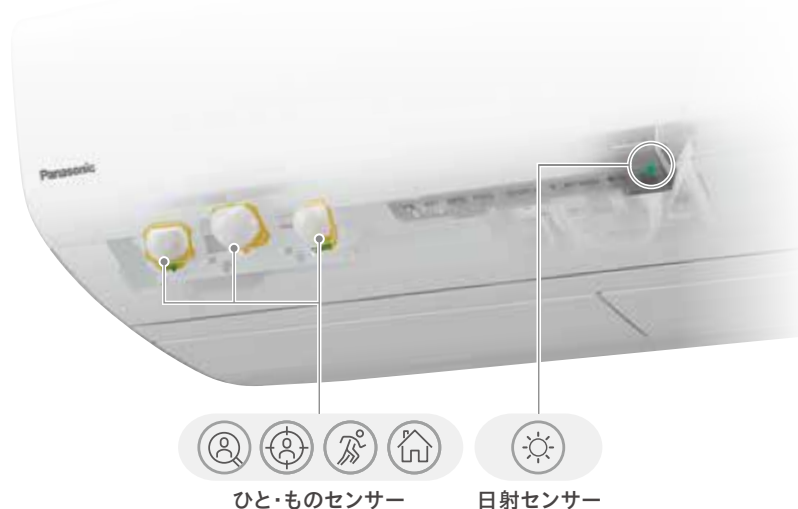

得た情報を解析し、運転に反映。快適と節電^{※1}を両立。

> ひと・ものセンサー



人の温冷感

人の快適さを構成する6要素から、「暑い」「寒い」の
感じ方(温冷感)を解析。一人ひとりを快適に。


活動量 着衣量 室温 湿度 放射 気流



人の居場所

人の居場所に絞って冷暖房。
パワーのムダをカットしながら
快適に。

風を絞って
ムダをカット



人の状態


たとえば冬、家事などで動い
ている時は、暖房をひかえめ
にして、パワーのムダをカット
しながら快適に。



間取り・家具の位置

ふだんの生活エリアを学習
し、ムダエリアへの風をカット
しながら
快適に。

ムダな風をカット



さらに人の不在時も、センサーがしっかりムダをカット。

不在省エネ^{※2}運転

人の不在を検知すると、運転パワーを
セーブ。人が戻ってきたら、自動で元
の運転に戻るから便利です。



> セレクトオートオフ ^{おすすめ仕様}

人の不在を検知してから、約3時間がたっ
ても人が戻って来ない場合、自動で運転
をオフします。(再運転はしません)
(お客様ご自身で設定していただく必要があります。)




自動オフするまでの時間を選ぶ **1時間後** または **3時間後**

> 日射センサー



日射の変化にあわせて、運転パワーをひかえめに。
快適さを保ちながら、冷暖房のムダを省きます。

(お客様ご自身で設定していただく必要があります。)

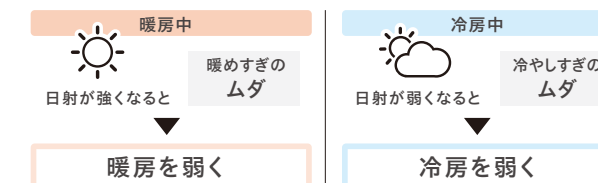

> おへや学習機能

エコナビは、お部屋の負荷条件まで解析 & 学習。運転ごと
にお部屋が「冷えやすいか」「冷えにくい」を考え、解析結果
を蓄積。冷えやすい条件なら、ムダな立ち上げパワーをカット
し、節電^{※3}します。(お客様ご自身で設定していただく必要があります。)

(CS-409CV2E7において。エコナビ設定時。当社独自の条件により評価。設置環境(お部屋の断熱・気密性能)、使用状況により効果は異なります。)

エアコンの効きに影響する条件(個々に検出するものではありません。)

お部屋の断熱性	木造・鉄筋	最上階・中間階
高天井・吹き抜け	窓の大きさ	窓の数

運転ごとに学習! 使うほど、あなたの住まいにフィット

※1: 当社測定基準による。CS-409CV2E7、当社環境試験室(約14畳)、外気温2℃、体感温度25℃が得られるように設定。暖房運転時。運転安定時約1時間の積算消費電力量が、エコナビ入、センサー風あて(354Wh)と、エコナビ切、センサー切(1,195Wh)との比較。エアコン近くにダイニングテーブル等が設置され、エアコンの設置位置から対面上の1エリア(遠距離エリア)に人が存在し、日射が入っている場合。
※2: 当社測定基準による。CS-409CV2E7、当社環境試験室(約14畳)、外気温2℃、体感温度25℃が得られるように設定。暖房安定時。運転安定時約1時間の積算消費電力量が、不在省エネ運転を行った場合(429Wh)と、連続運転を行った場合(536Wh)との比較。

※3: 当社測定基準による。CS-409CV2E7、当社環境試験室(約14畳)、外気温35℃、設定温度27℃、冷房運転時。運転開始から設定温度到達までの積算消費電力量が、エコナビ入(184Wh)と、エコナビ切(205Wh)との比較。低負荷環境で学習後。

エアコン内部

清潔

お部屋の空気

センサー・AI

暖房

快適

冷房

除湿

リモコン・便利

操作性・その他

アプリ



暖房

冷え込む冬も暖かさをキープ。凍える足元も、ぽかぽかに。



真冬の朝も温風がすぐでる。足元から強力に暖まる。

すぐでる暖房（おはようチャージ）

寒い朝

朝、運転オンする時間帯をエアコンが学習。高速で立ち上げ、すぐ温風をスタートさせます。

パナソニック
独自技術^{★1}

（午前3時～10時の暖房オン時。予熱運転により約350Wの電力を消費します。※4）

★1：国内家庭用エアコンにおいて、午前3時～10時の暖房オン時間を学習するしくみ。2019年1月5日現在。（当社調べ）



足元暖房

寒い足元

大きなフラップが温風を押さえ込み、暖かさを足元へ。



もっとモード^{※7}

着替え
帰宅時

少し寒い時、強力な暖房で、もっとパワフルに暖めます。



霜取り中でも暖房を止めず、お部屋を暖め続ける。

エネチャージシステム

コンプレッサーからの排熱を蓄え、霜取り運転に有効活用。霜取り中でも暖房を止めない、パナソニックだけの技術です。

パナソニック
独自技術^{★2}

★2：国内家庭用エアコンにおいて、コンプレッサーからの排熱を顕熱蓄熱してノンストップ暖房をするシステム。2019年1月5日現在。（当社調べ）

排熱を
蓄熱槽に蓄え
有効活用

ENECHARGE



エネチャージ なし

暖房ストップ、お部屋が寒く 室温低下 約5～6℃

暖房運転中 霜取り中 暖房運転中

エネチャージ あり

暖房が止まらない！ 室温低下 約1℃以下^{※8}

暖房運転中 霜取り中 暖房運転中

※：●霜取り運転中は吹き出し温度が下がります。その間の室温の低下度合いは、使用環境（お部屋の断熱・気密性能）、運転条件、温度条件によって異なります。●霜の付着量が多くなる環境では、暖房を止めて霜取り運転を行う場合があります。●24時間以上の連続運転中、一定時間おきにフィルターお掃除運転が働き、その間、暖房運転を停止します。

気流

大きな3段4枚のフラップ&ルーバーをコントロールして、一人ひとりの「暑い」「寒い」の感覚に応じた暖めかたで、上手に吹き分けます。

マルチ・ビッグフラップ

舞い上がりやすい温風を、しっかり押さえ込みビッグサイズ。上下フラップと、左右独立して動く中段フラップの、3段4枚で風を制御します。



マルチ・ルーバー

上下2段の吹き出し口のそれぞれ奥の、左右独立して動くルーバーが、風向をキメ細かく制御します。



一人ひとりを快適に



※1：当社測定基準による。CS-409CV2E7、当社環境試験室（約14畳）、外気温2℃、暖房運転時、設定温度25℃、「センサー／センサー風あて」設定時、室温安定時、エアコンから約3m（中距離エリア）の左右に温度の感じ方が異なる2人がいる場合、人位置床上15cmの温度差5.1℃。
※2：当社測定基準による。CS-409CV2E7、当社試験室、リモコン23℃設定、ロング設定、左右風向正面、暖房運転時、ピーク風速0.2m/s以上となる距離。 ※3：ロング設定時における、最大送風可能範囲。
※4：当社測定基準による。CS-409CV2E7、当社環境試験室（約14畳）、外気温2℃、室内温度11℃時、風量自動、おはようチャージ入設定にて暖房運転が開始されるまでの、予熱運転時の消費電力約350W。お客様ご自身でリモコン設定していただく必要があります。予熱運転の消費電力は設置環境、使用状況、学習結果によって異なります。（予熱運転を2回行う場合もあります。）

設置環境、使用状況により異なります。使用環境（お部屋の断熱・気密性能）、運転条件、温度条件によって異なります。
※5：CS-409CV2E7、当社環境試験室（約14畳）、外気温2℃、設定温度20℃、「パワフル」設定時、室温20℃時、約10分間、吹き出し口付近の最高温度を確認。風量は暖房定格に対して約40%低下。「もっと」モードは、室温安定後に「もっと」設定にて確認。
※6：CS-409CV2E7、当社環境試験室（約14畳）、外気温2℃、「センサー」、「もっと」モード設定時、室温安定時、エアコンから約3m離れた地点の床上50mmの最高温度。お部屋全体が約43℃になるわけではありません。
※7：「もっと」モードは、暖房時：約45分間／冷房時：約30分間、強力に暖める／冷やすモードです。足元の温度や吹き出し温度、最長吹き出し時間は、設置環境、使用状況により異なります。快適おまかせ設定時は選択できません。
※8：【試験条件】当社環境試験室（約14畳）、外気温2℃、設定温度23℃、風量・風向自動、室温安定時。

エアコン内部
清潔

お部屋の空気

センサー・AI

暖房

快適

冷房

除湿

リモコン・便利

操作性・その他


アプリ

すばやくパワフルに。 涼しくなったら、やさしく冷房。

すぐでる冷房（パワフル設定時）

帰宅時

スイッチオンで、ひんやりとした冷風が、すぐにたっぷりと吹き出すから、汗だくの帰宅時等に便利です。

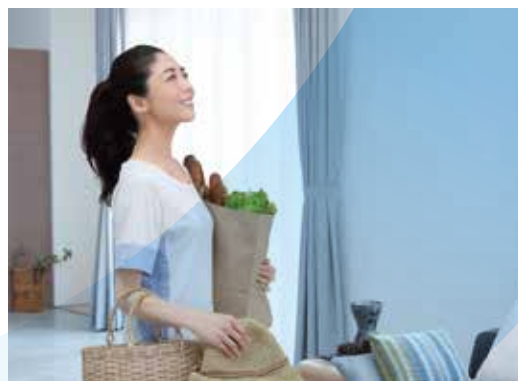

1/f 自然ゆらぎ気流

風にあたり
たい

信州・蓼科高原に吹く風を忠実に再現。自然に近い、心地よいコントロールで気流を届けます。

（風向・風量自動にて「送風運転」や「冷房立ち上げ時」など、風がからだにあたる設定の場合。）

もっとモード※1

風呂
あがり


「もっと」ボタンを押すと、冷房がもっと強力に。一定時間で元に戻るから、いまだけもっと冷やしたい時に、ムダなく便利です。



天井シャワー気流

風にあたり
たくない

涼風が、シャワーのようにふりそそぐから、冷たい風がからだに直接あたらず快適です。

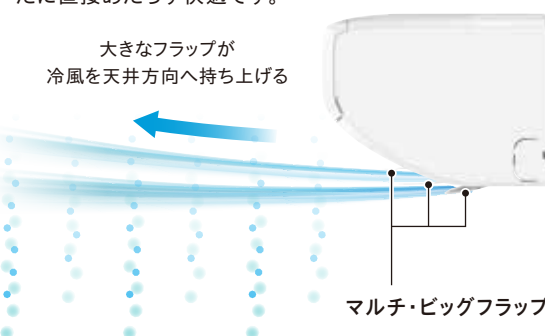

大きなフラップが
冷風を天井方向へ持ち上げる

マルチ・ビッグフラップ

生活シーンにあわせて 便利に選べる、3つの除湿モード。

快適除湿モード

エアコンが室温と湿度をチェック。室温をあまり下げずに、湿気をカットし、快適さを保ちます。（再熱除湿ではありません。）



冷房除湿モード

適度に冷房しながら、すっきり除湿。ジメジメを抑え、ソフトに冷やしたい時にオススメです。

夏のおやすみ
などに

衣類乾燥モード

室内干しの洗濯物をカラッと乾燥。しかも、「ナノイー X」で清潔に気持ちよく乾かせます。



花粉の季節や
雨の日などに
ナノイー X

見やすく使いやすい UD ユニバーサル デザイン リモコン。

CVE7シリーズで機能説明しています。（写真、イラストはすべてイメージです）

かんたん操作

- ① バックライト液晶※2/ 大きな文字表示
暗くても見やすい光る画面、文字もくっきり読みやすい
- ② 0.5℃刻みの温度設定
お好みの温度に、ムダなく細かくフィット

③ 快適おまかせ運転

エアコンが最適な運転モードを考え、自動運転してくれます。

冷房

暖房

除湿
(冷房除湿モード)

④ 空気清浄（単独運転）

New

冷暖房しない時も、ボタンひとつで空気清浄ができます。

「空清」ボタンひと押しでお部屋の空気をキレイにできる



冷暖房運転をしている時に「空清」ボタンを押すと、空気清浄機能（アクティブクリーンフィルター）のオン・オフが選べます。

⑤ ワンボタンの電気代表示

運転開始からの
電気代※3 チェック 今月の
電気代チェック 前月の
電気代チェック

（表示はめやすです。それまでの運転記録と電気代単価を元に算出。）

蓄光ボタン おすすめ仕様



ボタンが光るから
暗くても見やすい



扉を開ければ
細かい好み設定も



いろいろな 工夫がいっぱい。

室温ウォッチ おすすめ仕様

エアコンがお部屋をウォッチ。※4 室温・湿度が条件よりも高くなりすぎると（10分以上継続した場合）アラームでお知らせ。自動で冷房運転をスタートしてくれます。

夏
冷房時 室温**31℃**以上かつ
湿度**60%**以上が
10分以上続くと 冷房
スタート

こんなときに
便利 ・赤ちゃんや小さいお子様がいる
・つい冷房をガマンしてしまう
・ご高齢のご家族がいる

アラームで知らせ、自動で
冷房スタートしてくれる

（お客様ご自身で設定していただく必要があります。）

Wタイマー

エアコンの入・切を、1日に2回分タイマー予約できる。

たとえば
予約① AM 7:00 起床 AM 11:00 外出前
朝

たとえば
予約② PM 4:00 帰宅 PM 11:00 就寝後
夕方

※1:「もっと」モードは、冷房時:約30分間/暖房時:約45分間、強力に冷やす/暖めるモードです。足元の温度や吹き出し温度、最長吹き出し時間は、設置環境、使用状況により異なります。快適おまかせ設定時は選択できません。

※2:何も操作しないと、バックライトは約10秒後に消えます。（乾電池の消耗を抑えるため）

※3:運転停止中は前回の電気代を表示します。

※4:室温・湿度はエアコン（室内機）天面付近で検知しています。



エオリアアプリで、暮らしをもっと 便利に、もっと快適に。

無線LANを内蔵していない機種では、別売品のご購入が必要です。(詳しくはP.3へ)

新採用!

無線LAN内蔵機種なら

買ったその日から 別売品不要で

すぐスタートできる!

外出前に

帰宅前に

帰宅後も

スムーズにお出かけできる

家中のエアコンを、手元のスマホで一度にオフ

【まとめてエアコン】



切り忘れも
まとめて確認&オフ



出がけに
パタパタ
しなくてOK!

万一の切り忘れも

【切り忘れ通知】★1

自宅から約1km離れた
時点でエアコンが運転
オンなら通知。



つけっぱなし
だった?!
助かった…

※画面はiPhoneの場合です。Android™ の場合は通知アイコンが異なります。

つけっぱなしと運転オフの電気代予測がわかる

【つけっぱなし判定】

ちょっとした外出時、つけ
っぱなしと運転オフの電気
代の予測を比較でき、帰宅
時の快適さもわかります。
(CVE7・WXシリーズのみ)



迷う時
助かる!

運転オフ?

快適なお部屋へ帰宅できる

帰宅前に快適さがわかる

【快適帰宅通知】★1

お部屋の「暑い」「寒い」を、
帰宅前にスマホにお知らせ。




快適な
お部屋に
帰宅♪

外出先からスマホで冷暖房をオンできる

【どこでもリモコン】

外から運転オン
しておけば



快適なお部屋に
帰宅できる



涼しい
お部屋に
帰りたい



着く頃には
お部屋は
ぽかぽか!

リモコン代わりに操作できる

使い慣れたスマホで、エアコンを操作

【使い方ガイド】

アプリの使い方
教えてくれます。



【エコ情報】

わかりやすく節電
に取り組みます。





【使い方ガイド】

アプリの使い方
教えてくれます。



いつでも、どこでも、
スマホで
エアコン操作!



いつでも、どこでも、
スマホで
エアコン操作!



いつでも、どこでも、
スマホで
エアコン操作!

*サービス内容、画面表示は
機種により異なります。
●エアコンが「お知らせ」表示機能搭載の
場合、付属リモコンの表示内容と、アプリの画
面表示内容は、一致しない場合があります。



気になる時にも 手軽に確認&安心できる

離れた場所から確認できる

【運転状況】

室温や、エアコンの運転状況等
のチェックもできます。



子供部屋
冷え過ぎて
ない?

【室温みはり通知】★1

室温が31℃以上、もしくは15℃
以下になったら通知。



おばあちゃん家
室温35℃?!

空気のカレイが見える★2

【おへやモニター】空気質

空気の汚れ度合いをグラフで確認できます。
(CVE7・WXシリーズのみ)



家族の様子もわかる★2

【おへやモニター】ひと検知

人の動きの有無や多さをグラフで確認できます。
(CVE7・WX・CAE7・CEE7・UXシリーズのみ)



モニターされる家族にも便利 リモコン操作で「検知オフ」にできる

今すぐ始めよう、エオリアアプリ!

ご準備いただくもの

スマートフォン*1

アプリ

ブロードバンド
ルーター*2

エアコンが、無線LANを内蔵していない
機種の場合は別売品のご購入が必要です。
(エアコンが、無線LAN内蔵機種の場合は必要ありません。)

ご利用条件

スマートフォン*1
が対応機種である

常時接続
インターネット環境
がある
(ブロードバンド回線)

ブロード
バンドルーター*2
が設置されている

別売品「無線アクセス」用アクセサリ

無線アダプター
CF-TA9 オープン価格※
エアコン1台につき1個必要です。

無線ゲートウェイ(メディアコンバーター)
CF-TC7B オープン価格※
エアコンを最多8台まで登録できます。

別売品の要否は、panasonic.jp/aircon/app/setup.htmlでご確認ください。
●無線アダプターの接続は、取り付け工事が必要です。お買い上げの販売店へご相談ください。(お客様
取り付け可能な機種もあります。) ●HEMS接続でPanasonic AISEGをお使いの方は、別売の無線
ゲートウェイご購入の必要があります。 ※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

★1:通知サービスは、無線LAN内蔵機種と、無線ゲートウェイ(メディアコンバーター)CF-TC7Bに対応しています。(無線ゲートウェイCF-TC7およびAiSEGは非対応)
●事前に通知設定をオンにしておく必要があります。●[室温みはり通知]サービスは専用監視サービスではありません。これによる損害の発生などについて、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
●本サービスは無線通信を利用しているため、通信環境や使用状況によっては、ご利用できない場合があります。これによる損害の発生などについて、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
★2: AiSEGをご使用の場合は、【おへやモニター】の情報が取得できないため、サービスをご利用できません。
●モニターサービスは専用監視サービスではありません。これによる損害の発生などについて、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
●モニターサービスは無線通信を利用しているため、通信環境や使用状況によっては、ご利用できない場合があります。これによる損害の発生などについて、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

*1: 対応OSについては、こちらをご覧ください。 panasonic.jp/aircon/app/setup.html *2: [エアコンが無線LAN内蔵機種の場合]無線LANブロードバンド
ルーターが必要です。WEPのみ対応の機種はお使いいただけません。モバイルWi-Fiルーターもお使いいただけません。[無線LANを内蔵していない機種の場合]
ルーターやハブなどにLANポートの空きが必要です。●スマートフォンの設定や、通信環境によっては正しく画面表示されない場合や、機能の一部がご利用いた
だけない場合があります。●アプリのダウンロード(Android™スマートフォンはGoogle Play™、iPhoneはApp Storeからダウンロード可能)と、サービスのご利用にはログインIDが必要で
す。アプリをダウンロードできない機種では、ご利用いただけません。ログインIDはパナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」よりご登録いただけます。●アプリは無料です。ダウンロードおよびサービスのご利用には通信費がかかります。●ブロードバンドルーターの
LAN設定で固定IPをご使用の場合は、設定をDHCP(IPアドレス自動割り当て)に変更してください。●AndroidはGoogle Inc.の登録商標です。iPhoneはApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

警告 宅外から操作するときは、
エアコンやその周辺、在室
する人などの状態を確認することができないため、事
前に安全を十分に確認のうえ、お使いください。
場合によっては、人などが死亡、重傷を負ったり、
財産の損害が発生したりするおそれがあります。

省エネ性を強化したカビに強いプレミアム モデル。



北海道電力推薦
あったかエアコン

東北電力推薦
暖房エアコン

日本製

付属品の一部を除く

ナノイーX

フィルター
お掃除ロボット Auto

ENECHARGE

ECONAVI



無線LAN
内蔵



防カビ加工 ※1
JP051207240005X



日本アトピー協会
ST109700A

設置に必要なスペースについて、
詳しくは40ページをご確認ください。

潮風に強く長持ち

- 耐塩害仕様 (JRA9002準拠)
- シリコンコーティング プリント基板
- ④ バルブカバー
- ⑤ 取っ手部
- ⑥ 前面・吹き出しグリル
- ⑦ 背面・脚部



使いやすい[蓄光UDリモコン]

- 0.5℃刻みで設定可能
- バックライト液晶画面※2
- リモコンホルダー同梱
- 蓄光ボタン



アクティブグリーンフィルター 交換用 CZ-SAF13 希望小売価格:4,990円(税抜) 交換のめやす:約2年

冷房時おもに 14 畳用

CS-WX409C2 単相200V 電源プラグ④ (室外)CU-WX409C2

オープン価格※

期間消費 電力量 983kWh	省エネ基準 達成率 128%	年間エネルギー 消費効率 (APF) 7.7
(JIS C 9612:2013)		

量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房 11~17畳 (18~28㎡)	4.0 (0.5~5.4)	750 (120~1,400)
暖房 11~14畳 (18~23㎡)	5.0 (0.4~11.8)	910 (110~4,000)

暖房低温能力(外気温2℃時) 9.2kW

冷房時おもに 18 畳用

CS-WX569C2 単相200V 電源プラグ④ (室外)CU-WX569C2

オープン価格※

期間消費 電力量 1,535kWh	省エネ基準 達成率 136%	年間エネルギー 消費効率 (APF) 6.8
(JIS C 9612:2013)		

量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房 15~23畳 (25~39㎡)	5.6 (0.5~5.7)	1,320 (120~1,620)
暖房 15~18畳 (24~30㎡)	6.7 (0.4~11.8)	1,400 (110~4,000)

暖房低温能力(外気温2℃時) 9.2kW

冷房時おもに 20 畳用

CS-WX639C2 単相200V 電源プラグ④ (室外)CU-WX639C2

オープン価格※

期間消費 電力量 1,752kWh	省エネ基準 達成率 134%	年間エネルギー 消費効率 (APF) 6.7
(JIS C 9612:2013)		

量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房 17~26畳 (29~43㎡)	6.3 (0.5~6.4)	1,520 (120~1,620)
暖房 16~20畳 (26~32㎡)	7.1 (0.4~11.8)	1,530 (110~4,000)

暖房低温能力(外気温2℃時) 9.2kW

冷房時おもに 23 畳用

CS-WX719C2 単相200V 電源プラグ④ (室外)CU-WX719C2

オープン価格※

期間消費 電力量 2,098kWh	省エネ基準 達成率 140%	年間エネルギー 消費効率 (APF) 6.3
(JIS C 9612:2013)		

量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房 20~30畳 (32~49㎡)	7.1 (0.5~7.2)	1,880 (120~1,980)
暖房 19~23畳 (31~39㎡)	8.5 (0.4~11.9)	2,040 (110~4,000)

暖房低温能力(外気温2℃時) 9.4kW

冷房時おもに 26 畳用

CS-WX809C2 単相200V 電源プラグ④ (室外)CU-WX809C2

オープン価格※

期間消費 電力量 2,481kWh	省エネ基準 達成率 133%	年間エネルギー 消費効率 (APF) 6.0
(JIS C 9612:2013)		

量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房 22~33畳 (36~55㎡)	8.0 (0.5~8.1)	2,620 (120~2,770)
暖房 21~26畳 (35~43㎡)	9.5 (0.4~12.0)	2,420 (110~4,000)

暖房低温能力(外気温2℃時) 9.5kW

冷房時おもに 29 畳用

CS-WX909C2 単相200V 電源プラグ④ (室外)CU-WX909C2

オープン価格※

期間消費 電力量 3,212kWh	省エネ基準 達成率 115%	年間エネルギー 消費効率 (APF) 5.2
(JIS C 9612:2013)		

量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房 25~38畳 (41~62㎡)	9.0 (0.6~9.1)	2,980 (145~3,130)
暖房 23~29畳 (39~48㎡)	10.6 (0.5~12.1)	3,080 (135~4,000)

暖房低温能力(外気温2℃時) 9.6kW

室内機品番 (CS-)	配管パイプ径 (mm)	配管長 (チャージレス)	最大配管長	高低差
WX409C2 WX569C2	φ9.52 (3分)			
WX639C2 WX719C2 WX809C2 WX909C2	φ6.35 (2分)	10m	20m (要:追加チャージ 20g/m)	15m

*詳しくは据付工事説明書、または技術資料をご覧ください。

省エネ リビングにおススメの、優れた省エネ・節電性能。

スクロールコンプレッサー



コンプレッサーに、高効率な「スクロール方式」を採用。立ち上げ時も安定時も、さまざまなシーンで優れた省エネ性を発揮する新設計です。

清潔 エアコン内部もお部屋の中も、カビに強い。 (熱交換器(アルミフィン)/送風ファン/送風路)

ホコリレス熱交換器 P.8



ナノイー X P.10

空気清浄機能 (静電フィルター式) P.11

内部クリーン P.8



カビみはり エアコン内部 P.45

NEW お部屋 P.45

※1 防汚・防カビコーティング (送風ファン) P.7

快適

エネチャージ システム P.16



足元暖房 P.16



(使用環境、運転条件、温度条件によって異なります。)

すぐでる暖房 (おはようチャージ) P.16

すぐでる冷房 (リマフル設定時) P.17

選べる除湿 P.45

快速除湿 (選べるしつど NEW)
冷房除湿
衣類乾燥

センサー・AI

NEW AI先読み空気清浄 P.45

NEW ホコリみはり P.45

Ecoナビ ECONAVI P.13

製品の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

●配管が既に壁内に埋め込まれている場合は、排気ホース工事の確認が必要です。販売店にご相談ください。(詳しくはP.40をご覧ください。)

●「量数のめやす」は、お住まいの地域やお部屋の構造によって異なります。機種の種類にあたっては、これらの条件を考慮する必要がありますので、販売店にご相談ください。

●据付機、アース棒は同梱されていません。●室内機寸法は、実据付時の寸法とは異なります。

※1:【試験機関】(一財)ボークン品質評価機構【試験方法】JIS Z 2911カビ抵抗性試験方法(プラスチック製品の試験法B法)準拠【対象】JIS規定の菌株5種類【試験結果】カビ抵抗性表示が2以下、【コーティングなし】と比較して1段階以下回ったことを確認(試験番号20217071730-1)【防カビ剤ポジティブリスト】第JP0501054A0001R号、第JP0501003A0002M号、第JP0501055A0003U号を使用【防カビ加工部位】送風ファン【防カビ加工方法】塗装【注意事項】防カビ試験は、SIAA指定方法にて実施しています。防カビ加工は、カビを死滅させるものではありません。使用条件によってはカビが発生する場合があります。SIAAの安全基準に適合しています。 ※2:何も操作しないと、バックライトは約10秒後に消えます。(乾電池の消耗を抑えるため) ※3:CS-WX409C2、当社環境試験室(約14畳)、外気温2℃、「センサー」、「もっと」モード設定時、室温安定時、エアコンから約3m離れた地点の床上50mmの最高温度。お部屋全体が約43℃になるわけではありません。 ※4:「もっと」モードは、冷房時:約30分間/暖房時:約45分間、強力に冷やす/暖めるモードです。足元の温度や吹き出し温度、最長吹き出し時間は、設置環境、使用状況により異なります。快適おまかせ設定時は選択できません。

CAE7 Series

NEW

省エネ性にこだわった、シンプルな高性能モデル。




設置に必要なスペースについて、詳しくは40ページをご確認ください。



潮風に強く長持ち

- 耐塩害仕様 (JRA9002準拠)
- シリコンコーティングプリント基板
- △パルプカバー
- ◎取っ手部
- ◎前面: 吹き出しグリル
- ◎背面: 脚部



使いやすい[UDリモコン]

- 0.5℃刻みで設定可能
- バックライト液晶画面※2
- リモコンホルダー同梱



クリーンフィルター 交換用 CZ-SAF15 希望小売価格: 2,000円 (税抜) 交換のめやす: 約2年

冷房時おもに 6 畳用

CS-229CAXE7 単相100V 電源プラグ① (室外) CU-229CAXE7

オープン価格※

期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
630 kWh	115%	6.7	6.7
冷房	2.2	425	110~780
暖房	2.5	440	105~1,480

暖房低温能力(外気温2℃時) 4.2 kW

冷房時おもに 8 畳用

CS-259CAXE7 単相100V 電源プラグ① (室外) CU-259CAXE7

オープン価格※

期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
717 kWh	115%	6.7	6.7
冷房	2.5	500	110~815
暖房	2.8	515	105~1,980

暖房低温能力(外気温2℃時) 4.4 kW

冷房時おもに 10 畳用

CS-289CAXE7 単相100V 電源プラグ① (室外) CU-289CAXE7

オープン価格※

期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
790 kWh	117%	6.8	6.8
冷房	2.8	515	110~1,100
暖房	3.6	690	105~1,980

暖房低温能力(外気温2℃時) 5.4 kW

冷房時おもに 14 畳用

CS-409CAX2E7 単相200V 電源プラグ① (室外) CU-409CAX2E7

オープン価格※

期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
1,113 kWh	140%	6.9	6.9
冷房	4.0	890	120~1,720
暖房	5.0	980	110~4,000

暖房低温能力(外気温2℃時) 8.4 kW

冷房時おもに 18 畳用

CS-569CAX2E7 単相200V 電源プラグ① (室外) CU-569CAX2E7

オープン価格※

期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
1,795 kWh	118%	5.9	5.9
冷房	5.6	1,720	120~1,810
暖房	6.7	1,580	110~4,000

暖房低温能力(外気温2℃時) 8.4 kW

冷房時おもに 20 畳用

CS-639CAX2E7 単相200V 電源プラグ① (室外) CU-639CAX2E7

オープン価格※

期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
2,091 kWh	112%	5.6	5.6
冷房	6.3	1,940	120~2,100
暖房	7.1	1,770	110~4,000

暖房低温能力(外気温2℃時) 8.4 kW

室内機品番 (CS-)	配管パイプ管径 (mm)	配管長 (チャージレス)	最大配管長	高低差
229CAXE7 259CAXE7 289CAXE7	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	10m	15m
639CAX2E7	φ12.7 (4分)			

*詳しくは据付工事説明書、または技術資料をご覧ください。

製品の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

●配管が既に壁内に埋め込まれている場合は、排気ホース工事の確認が必要です。販売店にご相談ください。(詳しくはP.40をご覧ください。)

●「量数のめやす」は、お住まいの地域やお部屋の構造によって異なります。機種を選定にあたっては、これらの条件を考慮する必要がありますので、販売店にご相談ください。

●据付機、アース棒は同梱されていません。●室内機の寸法は、実据付時の寸法とは異なります。

おすすめ仕様

丈夫で長持ち、サビや潮風に強い。

長持ち室外機

おすすめ仕様 1 耐塩害仕様

熱交換器 オリジナル

雨や潮風にさらされる熱交換器(フィン)は防錆仕様



ネジ・ボルト

耐食性のあるネジ・ボルトを使用

「耐塩害仕様」は、日本冷凍空調工業会標準規格JRA9002に基づいています。

電装部品

エアコンの頭脳、プリント基板をシリコンでコーティングして絶縁の劣化を防止



外装部品 オリジナル

サビに強い鋼板を採用

内装部品

耐食性の高い鋼板を採用

おすすめ仕様 2 定期自動クリーニング

おすすめ仕様 3 室温ウォッチ

おすすめ仕様 4 セレクトオートオフ

「クオール」はお客様の声を受けて、メーカーと共同で企画したエディオンだけのプライベートブランド商品です。

▶ P.1



清潔

エアコン内部がカビに強い。(熱交換器(アルミフィン)/送風ファン/送風路)

NEW ホコリレス熱交換器 ▶ P.8



ナノイー X ▶ P.10

クリーンフィルター ▶ P.45

内部クリーン ▶ P.8



定期自動クリーニング ▶ P.8

※1 防汚・防カビコーティング(送風ファン) ▶ P.7

快適

すぐでる冷房(パワフル設定時) ▶ P.17



あったかチャージ ▶ P.45

足元暖房 ▶ P.45



選べる除湿 快適除湿 冷房除湿 衣類乾燥 ▶ P.17

(使用環境、運転条件、温度条件によって異なります。)

すぐでる暖房(おはようチャージ) ▶ P.16



センサー・AI

エコナビ ECONAVI (セレクトオートオフ)

ひと・ものセンサー | 人の在・不在 | 人の居場所・活動量 | 家具・間取りなど

日射センサー おへや学習機能 ▶ P.46

CAE7シリーズ

CAE7 シリーズ	
ナノイー X	●
おでかけクリーン	●
空気清浄フィルター	クリーンフィルター
ホコリセンサー ホコリみはり クリーンサイン	—
エアフィルター	Ag+ マイクロメッシュ
フィルター お掃除 ロボット	自動排出
熱交換器 コーティング	ホコリレス 親水
送風ファン コーティング	●
内部 クリーン	●
におい カット	●
カビ みはり	定期自動 クリーニング
すぐでる暖房 (おはようチャージ) すぐでる冷房	●
もっとモード	●
しずかモード パワフルモード	●
気流	ロングワイド
冷房 気流	1/1ゆらぎ 天井
暖房 気流	足元 あったか チャージ
快適除湿	●
除湿 冷房除湿	●
衣類乾燥	●
センサー・AI エコナビ	ひと・もの センサー (セレクトオートオフ)
日射 センサー	●
おへや 学習機能	●
フィルター お掃除 タイマー	●
入切 タイマー	Wタイマー
おやすみ 切 タイマー	●
快適 おまかせ	●
お知らせ 機能	電気代等
リモコン 特別仕様	バックライト
室温 みはり	室温ウォッチ
パワーセーブ モード	(常時・昼間)
室外機 特別仕様	耐塩害
エオリア アプリ	● (無線LAN内蔵)

※1: [試験機関] (一財) 省エネ品質評価機構 [試験方法] JIS Z 2911 かび抵抗性試験方法(プラスチック製品の試験法B法) 準拠 [対象] JIS規定の菌株5種類 [試験結果] かび抵抗性表示が2以下、「コーティングなし」と比較して1段階以上下回ったことを確認(試験番号20217071730-1)。【防カビ剤ポジティブリスト】第JP0501054A0001R号、第JP0501003A0002M号、第JP0501055A0003U号を使用【防カビ加工部位】送風ファン【防カビ加工方法】塗装【注意事項】防カビ試験は、SIAA指定方法にて実施しています。防カビ加工は、カビを死滅させるものではありません。使用条件によってはカビが発生する場合があります。SIAAの安全基準に適合しています。 ※2: 何も操作しないと、バックライトは約10秒後に消えます。(乾電池の消耗を抑えるため) ※3: CS-409CAX2E7、当社環境試験室(約14畳)、外気温2℃、「センサー」、「もっと」モード設定時、室温安定時、エアコンから約3m離れた地点の床上50mmの最高温度、お部屋全体が約40℃になるわけではありません。 ※4: 「もっと」モードは、冷房時: 約30分間/暖房時: 約45分間、強力に冷やす/暖めるモードです。足元の温度や吹き出し温度、最長吹き出し時間は、設置環境、使用状況により異なります。快適おまかせ設定時は選択できません。

CEE7 Series

NEW

「お掃除ロボット」搭載ながら奥行きコンパクトモデル。

(自動排出方式)



設置に必要なスペースについて、詳しくは40ページをご確認ください。

潮風に強く長持ち

耐塩害仕様 (JRA9002準拠)

シリコンコーティングプリント基板

- △パルプカバー
- ◎取っ手部
- ◎前面:吹き出しグリル
- ◎背面:脚部

2.2~2.8kWクラス

コンパクト室外機

530mm

655mm +△60mm +◎19mm

275mm +◎39mm +◎30mm

4.0kWクラス

551mm

780mm +△68mm +◎20.5mm

289mm +◎39mm +◎31.5mm

5.6kWクラス

630mm

799mm +△68mm +◎22mm

299mm +◎33mm +◎31mm

使いやすい[UDリモコン]

- 0.5℃刻みで設定可能
- バックライト液晶画面※2
- リモコンホルダー同梱

クリーンフィルター 交換用 CZ-SAF15 希望小売価格:2,000円(税抜) 交換のめやす:約2年

冷房時おもに 6畳用

CS-229CEXE7

単相100V電源プラグ① (室外) CU-229CEXE7 (コンパクト)

オープン価格※

期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
682kWh	108%	6.3	

(JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005)

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 6~9畳 (10~15㎡)	2.2 (0.5~3.1)	520 (135~820)
暖房 5~6畳 (8~12㎡)	2.2 (0.4~4.8)	450 (125~1,410)

(寸法規定) 暖房低温能力(外気温2℃時) 3.5kW

冷房時おもに 8畳用

CS-259CEXE7

単相100V電源プラグ① (室外) CU-259CEXE7 (コンパクト)

オープン価格※

期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
815kWh	100%	5.8	

(JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005)

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 7~10畳 (11~17㎡)	2.5 (0.5~3.2)	640 (135~840)
暖房 6~8畳 (10~13㎡)	2.8 (0.4~4.8)	620 (125~1,410)

(寸法規定) 暖房低温能力(外気温2℃時) 3.5kW

冷房時おもに 10畳用

CS-289CEXE7

単相100V電源プラグ① (室外) CU-289CEXE7 (コンパクト)

オープン価格※

期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
913kWh	100%	5.8	

(JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005)

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 8~12畳 (13~19㎡)	2.8 (0.5~3.2)	770 (135~840)
暖房 8~10畳 (13~16㎡)	3.6 (0.4~5.0)	870 (125~1,440)

(寸法規定) 暖房低温能力(外気温2℃時) 3.6kW

冷房時おもに 14畳用

CS-409CEX2E7

単相200V電源プラグ② (室外) CU-409CEX2E7

オープン価格※

期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
1,455kWh	108%	5.3	

(JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005)

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 11~17畳 (18~28㎡)	4.0 (0.6~4.3)	1,340 (155~1,500)
暖房 11~14畳 (18~23㎡)	5.0 (0.5~7.7)	1,340 (145~2,850)

(寸法規定) 暖房低温能力(外気温2℃時) 5.6kW

冷房時おもに 18畳用

CS-569CEX2E7

単相200V電源プラグ② (室外) CU-569CEX2E7

オープン価格※

期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
2,118kWh	100%	5.0	

(JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005)

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 15~23畳 (25~39㎡)	5.6 (0.7~5.7)	2,280 (160~2,390)
暖房 15~18畳 (24~30㎡)	6.7 (0.6~9.4)	1,940 (150~3,440)

暖房低温能力(外気温2℃時) 6.8kW

室内機番 (CS-)	配管パイプ管径(mm) 液側	配管パイプ管径(mm) ガス側	配管長 (チャージレス)	最大配管長	高低差
229CEXE7 259CEXE7	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	20m	20m (チャージレス)	12m
409CEX2E7				20m (要追加チャージ 20g/m)	15m
569CEX2E7			10m		

*詳しくは据付工事説明書、または技術資料をご覧ください。

製品の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。
※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。 ※壁設置面の寸法
●配管が既に壁内に埋め込まれている場合は、排気ホース工事の確認が必要です。販売店にご相談ください。(詳しくはP.40をご覧ください。)
●「量数のめやす」は、お住まいの地域やお部屋の構造によって異なります。機種を選定にあたっては、これらの条件を考慮する必要がありますので、販売店にご相談ください。
●据付機、アース棒は同梱されていません。 ●室内機の寸法は、実据付時の寸法とは異なります。

設置性 お部屋に溶け込む、奥行き239mm。

奥行きコンパクトデザイン

多機能でありながら、さりげなくインテリアに溶け込む、奥行きコンパクト設計。

自動お掃除機能付きなのに奥行きコンパクト

室内機 奥行き 239mm

清潔 エアコン内部がカビに強い。

(熱交換器(アルミフィン)/送風ファン/送風路)

NEW ホコリレス熱交換器

内部クリーン

ナノイー X

カビみはり エアコン内部

お掃除ロボット(自動排出方式)

お掃除ノズルで かき取って吸い取って 配管穴から屋外へ自動排出

*累積24時間以上運転後に自動で掃除します。フィルターの掃除は自動で行いますが、ホコリや油汚れが多い環境等で使用になる時は、取り外して水洗いをする等をすすめます。

快適

すぐでる冷房 (リパワフル設定時)

足元暖房

足元の温度 約35℃ ※3 (パワフル設定時)

すぐでる暖房 (おはようチャージ)

(使用環境、運転条件、温度条件によって異なります。)

選べる除湿

快適除湿 冷房除湿 衣類乾燥

※P.17

センサー・AI

エコナビ ECONAVI

ひと・ものセンサー | 人の在・不在 日射センサー おへや学習機能

※P.46

CEE7 シリーズ		
ナノイー X	●	
おでかけクリーン	●	
空気清浄フィルター	クリーンフィルター	●
ホコリセンサー ホコリみはり クリーンサイン	—	
エアフィルター	Ag+ ミクロメッシュ	●
フィルターお掃除ロボット	自動排出	●
熱交換器コーティング	ホコリレス親水	●
送風ファンコーティング	●	
内部クリーン	●	
においかット	●	
カビみはり	(内部)	●
すぐでる暖房 (おはようチャージ) すぐでる冷房	●	
もっとモード	—	
しずかモード パワフルモード	●	
冷房・暖房	気流	○ ワイド
冷房	気流	1/1ゆらぎ ● 天井
暖房	気流	足元 ● ほっと モーニング
除湿	快速除湿	●
除湿	冷房除湿	●
衣類乾燥	●	
センサー・AI	ひと・ものセンサー	● * (不在センサーオフ)
センサー・AI	日射センサー	●
センサー・AI	おへや学習機能	●
タイマー	フィルターお掃除タイマー	●
タイマー	入切タイマー	同時入切
タイマー	おやすみ切タイマー	●
リモコン	快適おまかせ	—
リモコン	お知らせ機能	—
リモコン	リモコン特別仕様	バックライト
便利	室温みはり	●
便利	パワーセーブモード	● (常時)
その他	室外機特別仕様	耐塩害
その他	エオリアアプリ	● (無線LAN内蔵)

*人の在・不在のみ検知

※1:【試験機関】(一財)ボーケン品質評価機構【試験方法】JIS Z 2911 及び抵抗性試験方法(プラスチック製品の試験法B法) 準拠【対象】JIS規定の菌株5種類【試験結果】カビ抵抗性表示が2以下、「コーティングなし」と比較して1段階以上下回ったことを確認(試験番号20217071730-1)。(防カビ剤ポジティブリスト)第JP0501054A0001R号、第JP0501003A0002M号、第JP0501055A0003U号を使用【防カビ加工部位】送風ファン【防カビ加工方法】塗装【注意事項】防カビ試験は、SIAA指定方法にて実施しています。防カビ加工は、カビを死滅させるものではありません。使用条件によってはカビが発生する場合があります。SIAAの安全基準に適合しています。 ※2:何も操作しないと、バックライトは約5秒後に消えます。(乾電池の消耗を抑えるため) ※3:CS-409CEX2E7、当社環境試験室(約14畳)、外気温2℃、設定温度25℃、「パワフル」設定時。室温安定時、エアコンから約3m離れた地点の床上100mmの最高温度。お部屋全体が約35℃になるわけではありません。

「お掃除ロボット」搭載ながら高さコンパクトモデル。
(ダストボックス方式)



設置に必要なスペースについて、詳しくは40ページをご確認ください。

雨風に強い

シリコンコーティングプリント基板

①パルプカバー
②取っ手部
③前面：吹き出しグリル
④背面：脚部

2.2kWクラス
軽量コンパクト室外機

2.5・2.8kWクラス
コンパクト室外機

3.6・4.0kWクラス

5.6kWクラス

使いやすい
【UDリモコン】

- 0.5℃刻みで設定可能
- 大きめ液晶画面
- リモコンホルダー同梱

クリーンフィルター 交換用 CZ-SAF15 希望小売価格：2,000円(税抜) 交換のめやす：約2年

冷房時おもに6畳用

CS-GX229C

単相100V電源プラグ①
(室外)CU-GX229C [コンパクト]

オープン価格※

期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
717 kWh	100%	100%	100%
(JIS C 9612:2013)	(JIS C 9612:2013)	(JIS C 9612:2013)	(JIS C 9612:2013)

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 6~9畳 (10~15㎡)	2.2 (0.5~3.0)	595 (135~770)
暖房 5~6畳 (8~10㎡)	2.2 (0.4~4.1)	465 (125~1,320)

(寸法規定) 暖房低温能力(外気温2℃時) 3.0 kW

冷房時おもに8畳用

CS-GX259C

単相100V電源プラグ①
(室外)CU-GX259C [コンパクト]

オープン価格※

期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
815 kWh	100%	100%	100%
(JIS C 9612:2013)	(JIS C 9612:2013)	(JIS C 9612:2013)	(JIS C 9612:2013)

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 7~10畳 (11~17㎡)	2.5 (0.5~3.2)	680 (135~830)
暖房 6~8畳 (10~13㎡)	2.8 (0.4~4.7)	630 (125~1,410)

(寸法規定) 暖房低温能力(外気温2℃時) 3.4 kW

冷房時おもに10畳用

CS-GX289C

単相100V電源プラグ①
(室外)CU-GX289C [コンパクト]

オープン価格※

期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
913 kWh	100%	100%	100%
(JIS C 9612:2013)	(JIS C 9612:2013)	(JIS C 9612:2013)	(JIS C 9612:2013)

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 8~12畳 (13~19㎡)	2.8 (0.5~3.2)	770 (135~830)
暖房 8~10畳 (13~16㎡)	3.6 (0.4~4.8)	870 (125~1,440)

(寸法規定) 暖房低温能力(外気温2℃時) 3.5 kW

冷房時おもに12畳用

CS-GX369C

単相100V電源プラグ①
(室外)CU-GX369C

オープン価格※

期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
1,362 kWh	102%	102%	102%
(JIS C 9612:2013)	(JIS C 9612:2013)	(JIS C 9612:2013)	(JIS C 9612:2013)

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 10~15畳 (16~25㎡)	3.6 (0.6~4.1)	1,190 (155~1,550)
暖房 9~12畳 (15~19㎡)	4.2 (0.5~6.0)	1,160 (145~1,960)

(寸法規定) 暖房低温能力(外気温2℃時) 4.5 kW

冷房時おもに14畳用

CS-GX409C2

単相200V電源プラグ②

(室外)CU-GX409C2

オープン価格※

期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
1,544 kWh	100%	100%	100%
(JIS C 9612:2013)	(JIS C 9612:2013)	(JIS C 9612:2013)	(JIS C 9612:2013)

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 11~17畳 (18~28㎡)	4.0 (0.6~4.3)	1,350 (155~1,600)
暖房 11~14畳 (18~23㎡)	5.0 (0.5~7.3)	1,430 (145~2,690)

(寸法規定) 暖房低温能力(外気温2℃時) 5.3 kW

冷房時おもに18畳用

CS-GX569C2

単相200V電源プラグ②

(室外)CU-GX569C2

オープン価格※

期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
2,118 kWh	100%	100%	100%
(JIS C 9612:2013)	(JIS C 9612:2013)	(JIS C 9612:2013)	(JIS C 9612:2013)

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 15~23畳 (25~39㎡)	5.6 (0.7~5.7)	2,370 (160~2,390)
暖房 15~18畳 (24~30㎡)	6.7 (0.6~9.4)	1,940 (150~3,440)

(寸法規定) 暖房低温能力(外気温2℃時) 6.8 kW

室内機品番 (CS-)	配管パイプ径 (mm) 液 側：ガス側		配管長 (チャージレス)	最大配管長	高低差
GX229C GX259C GX289C	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	20m	20m (チャージレス)	12m
GX369C GX409C2			10m	20m (要:追加チャージ 20g/m)	15m
GX569C2					

*詳しくは据付工事説明書、または技術資料をご覧ください。

製品の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。


●「量数のめやす」は、お住まいの地域やお部屋の構造によって異なります。機種を選定にあたっては、これらの条件を考慮する必要がありますので、販売店にご相談ください。

●据付枠、アース棒は同梱されていません。●室内機の寸法は、実据付時の寸法とは異なります。

設置性 窓上にも設置できる、高さ249mm*。

高さコンパクトデザイン

多機能でありながら、さりげなくインテリアに溶け込む、高さコンパクト設計。



自動お掃除機能付きなのに高さコンパクト

室内機 高さ 249mm




*右配管の場合294mm(上30mm下15mm(エアコン下の障害物の出っ張りが100mm以内の場合))、左配管の場合379mm(上30mm下100mm)のスペースが必要です。

清潔 エアコン内部がカビに強い。

NEW ホコリレス熱交換器 P.8



内部クリーン P.8



フィルター お掃除ロボット (ダストボックス方式) P.45

- ホコリをブラシでかき取り
- ホコリをダストボックスへ
- お手入れは約1年に1回で済むだけ



*累積24時間以上運転後に自動で掃除します。フィルターの掃除は自動で行いますが、ホコリや油汚れが多い環境等でご利用になる時は、取り外して水洗いをする等をおすすめします。また、たまったホコリなどのお手入れが必要です。

快適

すぐでる冷房 (パワフル設定時) P.17



すぐでる暖房 (おはようチャージ) P.45



選べる除湿 P.17

快適除湿
冷房除湿
衣類乾燥

センサー・AI

エコナビ ECONAVI

日射センサー おへや学習機能 P.46

GX シリーズ		
ナノイー X	●	
おでかけクリーン	●	
空気清浄フィルター	●	クリーンフィルター
ホコリセンサー ホコリみはり クリーンサイン	—	
エアフィルター	●	Ag+ ミクロメッシュ
フィルター お掃除 ロボット	●	ダストボックス
熱交換器 コーティング	●	ホコリレス 親水
送風ファン コーティング	●	
内部クリーン	●	
においカット	●	
カビみはり	●	(内部)
すぐでる暖房 (おはようチャージ) すぐでる冷房	●	
もっとモード	—	
しずかモード パワフルモード	●	
気流	○	ワイド
冷房	●	1/10ゆらぎ 天井
暖房	—	
寒さ対策	—	
快適除湿	●	
除湿	●	
衣類乾燥	●	
センサー・AI	—	
ひとものセンサー	—	
日射センサー	●	
おへや学習機能	●	
フィルター お掃除 タイマー	●	
入切タイマー	同時入切	
おやすみ切タイマー	●	
快適おまかせ	—	
お知らせ機能	—	
リモコン特別仕様	—	
室温みはり	●	
便利	●	(常時)
その他	—	
エオリアアプリ	●	(アクセラレーション)

※1：【試験機関】(一財) ボーケン品質評価機構 【試験方法】JIS Z 2911 及び抵抗性試験方法 (プラスチック製品の試験法B法) 準拠 【対象】JIS規定の菌株5種類 【試験結果】カビ抵抗性表示が2以下、「コーティングなし」と比較して1段階以上下回ったことを確認 (試験番号20217071730-1)。【防カビ剤ボジティブリスト】第JP0501054A0001R号、第JP0501003A0002M号、第JP0501055A0003U号を使用【防カビ加工部位】送風ファン【防カビ加工方法】塗装【注意事項】防カビ試験は、SIAA指定方法にて実施しています。防カビ加工は、カビを死滅させるものではありません。使用条件によってはカビが発生する場合があります。SIAAの安全基準に適合しています。

「ナノイー X」搭載、省エネ基準クリアモデル。



設置に必要なスペースについて、
詳しくは40ページをご確認ください。

潮風に強く長持ち

2.2kWクラス 軽量コンパクト室外機	2.5・2.8kWクラス コンパクト室外機	4.0kWクラス	5.6kWクラス
530mm	530mm	551mm	630mm
675mm +△61mm +△20mm	655mm +△60mm +△19mm	780mm +△68mm +△20.5mm	799mm +△68mm +△22mm
240mm +△26mm	275mm +△39mm +△30mm	289mm +△39mm +△31.5mm	299mm +△33mm +△31mm

※パルプカバー
※取っ手部
※前面：吹き出しグリル
※背面：脚部

使いやすい
【UDリモコン】

- 0.5℃刻みで
設定可能
- 大きめ
液晶画面

クリーンフィルター 交換用CZ-SAF15 希望小売価格:2,000円(税抜) 交換のめやす:約2年 カビスッターバー 交換用 CZ-SW5AK 希望小売価格:1,650円(税抜) 交換のめやす:約1年 (別売・取付可能)

冷房時おもに 6畳用	冷房時おもに 8畳用	冷房時おもに 10畳用
CS-229CZE7 単相100V電源プラグ① (室外)CU-229CZE7 [コンパクト]	CS-259CZE7 単相100V電源プラグ① (室外)CU-259CZE7 [コンパクト]	CS-289CZE7 単相100V電源プラグ① (室外)CU-289CZE7 [コンパクト]
オープン価格※	オープン価格※	オープン価格※
期間消費電力量 717 kWh (JIS C 9612:2013)	期間消費電力量 815 kWh (JIS C 9612:2013)	期間消費電力量 913 kWh (JIS C 9612:2013)
省エネ基準達成率 100% (目標年度 2010年)	省エネ基準達成率 100% (目標年度 2010年)	省エネ基準達成率 100% (目標年度 2010年)
省エネ基準消費効率 (APF) 5.8 (JIS C 9612:2005)	省エネ基準消費効率 (APF) 5.8 (JIS C 9612:2005)	省エネ基準消費効率 (APF) 5.8 (JIS C 9612:2005)
量数のめやす 冷房 6~9畳 (10~15㎡) 暖房 5~6畳 (8~10㎡) (寸法規定) 暖房低温能力(外気温2℃時) 2.9 kW	量数のめやす 冷房 7~10畳 (11~17㎡) 暖房 6~8畳 (10~13㎡) (寸法規定) 暖房低温能力(外気温2℃時) 3.2 kW	量数のめやす 冷房 8~12畳 (13~19㎡) 暖房 8~10畳 (13~16㎡) (寸法規定) 暖房低温能力(外気温2℃時) 3.5 kW

■リモコンホルダー(銅板製)(別売品)
DAB5101
希望小売価格 **875円**(税抜)
汎用ホルダーのため、リモコンとの間にすき間が生じます。
お問い合わせは パナソニック(株)
エコンソリューションズ社 パワー機器ビジネスユニット
(電話0570-081-817(商品ご相談センター))へ

冷房時おもに 14畳用	冷房時おもに 18畳用
CS-409CZ2E7 単相200V電源プラグ② (室外)CU-409CZ2E7	CS-569CZ2E7 単相200V電源プラグ② (室外)CU-569CZ2E7
オープン価格※	オープン価格※
期間消費電力量 1,544 kWh (JIS C 9612:2013)	期間消費電力量 2,118 kWh (JIS C 9612:2013)
省エネ基準達成率 100% (目標年度 2010年)	省エネ基準達成率 100% (目標年度 2010年)
省エネ基準消費効率 (APF) 4.9 (JIS C 9612:2005)	省エネ基準消費効率 (APF) 5.0 (JIS C 9612:2005)
量数のめやす 冷房 11~17畳 (18~28㎡) 暖房 11~14畳 (18~23㎡) (寸法規定) 暖房低温能力(外気温2℃時) 5.2 kW	量数のめやす 冷房 15~23畳 (25~39㎡) 暖房 15~18畳 (24~30㎡) (寸法規定) 暖房低温能力(外気温2℃時) 6.8 kW

室内機品番 (CS-)	配管パイプ管径(mm) 液側 ガス側	配管長 (チャージレス)	最大配管長	高低差
229CZE7 289CZE7 259CZE7	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	20m	12m
409CZ2E7			20m (チャージレス)	
569CZ2E7			20m (要追加チャージ 20g/m)	15m

*詳しくは据付工事説明書、または技術資料をご覧ください。

製品の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

●「量数のめやす」は、お住まいの地域やお部屋の構造によって異なります。機種を選定にあたっては、これらの条件を考慮する必要がありますので、販売店にご相談ください。

●据付機、アース棒は同梱されていません。●室内機の寸法は、実据付時の寸法とは異なります。

※1:【試験機関】(一財)ポテン品質評価機構【試験方法】JIS Z 2911か抵抗性試験方法(プラスチック製品の試験法B法)準拠【対象】JIS規定の菌株5種類【試験結果】かび抵抗性表示が2以下、「コーティング

清潔 エアコン内部のカビを抑制。※2

NEW ホコリレス熱交換器 ❷ P.8

内部クリーン ❷ P.8

ナノイー X ❷ P.10

クリーンフィルター ❷ P.45

おでかけクリーン ❷ P.45

0.3μm粒子を80%以上キャッチ ※

※1 防汚・防カビコーティング(送風ファン) ❷ P.7

*・上記数値はフィルターの性能試験に基づく性能であり、実機の性能とは異なります。・このフィルターでは0.3μm未満の微小粒子状物質については、除去の確認ができておりません。また、空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。・PM2.5とは、2.5μm以下の微小粒子状物質の総称です。

快適

すぐでる冷房(パワフル設定時) ❷ P.17

天井シャワー気流 ❷ P.45

すぐでる暖房(おはようチャージ) ❷ P.45

便利

スマートフォン連携(別売品が必要です) ❷ P.19

おやすみナビ

睡眠環境づくりにも
おやすみ中のエアコン温度を、
キメ細かく設定できる!

専用アプリ「おやすみナビ」のダウンロードが必要です。

設置性

高い設置性

(CS-229CZE7・259CZE7・289CZE7のみ)

2.2kWクラス 軽量コンパクト室外機

2.5・2.8kWクラス コンパクト室外機

CZE7 シリーズ		
ナノイー	ナノイー X	●
おでかけクリーン	●	*1
空気清浄フィルター	クリーンフィルター	●
ホコリセンサー ホコリみはり クリーンサイン	—	—
エアフィルター	Ag+	*2
フィルター お掃除 ロボット	—	—
熱交換器 コーティング	ホコリレス 親水	●
送風ファン コーティング	●	—
内部クリーン	●	—
においカット	●	—
カビ みはり	—	—
すぐでる暖房 (おはようチャージ) すぐでる冷房	●	—
もっとモード	—	—
しずかモード パワフルモード	●	—
冷房・暖房	気流	○ 左右自動
冷房	気流	1/4ゆらぎ 天井
暖房	寒さ 対策	—
除湿	快速除湿	—
	冷房除湿	2モード除湿 除湿/除湿 弱
	衣類乾燥	—
センサー・AI	ひともの センサー	—
	エコナビ	—
	日射 センサー	—
	おやすみ 学習機能	—
タイマー	フィルター お掃除 タイマー	—
	入切 タイマー	同時入切
	おやすみ 切 タイマー	●
リモコン	快速 おかけ	—
	お知らせ 機能	—
	リモコン 特別仕様	—
便利	室温 みはり	—
	パワーセーブ モード	● (常時)
その他	室外機 特別仕様	耐塩害
基本仕様	エオリア アプリ	● (アクセラレーション)

*1:フィルターの自動掃除は非搭載

*2:カビスッターバー(別売)取り付け可能

なし」と比較して1段階以上下回ったことを確認(試験番号20217071730-1)。【防カビ剤ポジティブリスト】第JP0501054A0001R号、第JP0501003A0002M号、第JP0501055A0003U号を使用【防カビ加工部位】送風ファン【防カビ加工方法】塗装【注意事項】防カビ試験は、SIAA指定方法にて実施しています。防カビ加工は、カビを死滅させるものではありません。使用条件によってはカビが発生する場合があります。SIAAの安全基準に適合しています。 ※2:【試験機関】(一社)カビ予報研究所【試験方法】39㎡(約10畳)、室温25℃、湿度70%の試験室にて、エアコン内部にカビセンサーを設置、1日2時間の冷房運転後に「内部クリーン」運転ありとなしの条件において、4日後のカビの菌糸長を比較【抑制の方法】エアコン内部の加熱と乾燥【対象】エアコン内部に付着したカビ【試験結果】カビセンサー内のすべてのカビ(2種類)で、成長が抑制されることを確認(No.180609)。

厳しい寒さの中で鍛え上げた、寒冷地エアコン プレミアムモデル。



北海道電力推薦
あったかエアコン

東北電力推薦
暖房エアコン

日本製

付属品の一部を除く



フィルター
お掃除ロボット Auto

ENECHARGE

ECONAVI



別売品が
必要です



防カビ加工 ※1
JP0512072A0005X



日本アトピー協会
ST109700A

設置に必要なスペースについて、
詳しくは40ページをご確認ください。

潮風に強く長持ち

耐塩害仕様
(JRA9002準拠)

シリコンコーティング
プリント基板

- ④ バルブカバー
- ⑤ 取っ手部
- ⑥ 前面・吹き出しグリル
- ⑦ 背面・脚部



使いやすい[UDリモコン]

- 0.5℃刻みで設定可能
- バックライト液晶画面※2
- リモコンホルダー同梱



クリーンフィルター 交換用 CZ-SAF15 希望小売価格:2,000円(税抜) 交換のめやす:約2年

冷房時おもに 8 畳用

CS-UX259C2 単相200V 電源プラグ④
(室外)CU-UX259C2

オープン価格※

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
728kWh	113%	6.6	

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 7~10畳 (11~17㎡)	2.5 (0.4~4.0)	445 (110~1,000)
暖房 6~8畳 (10~13㎡)	2.8 (0.3~10.5)	470 (105~3,790)

暖房低温能力(外気温2℃時) 7.6kW
暖房低温能力(外気温-15℃時) 6.2kW

冷房時おもに 20 畳用

CS-UX639C2 単相200V 電源プラグ④
(室外)CU-UX639C2

オープン価格※

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
1,986kWh	118%	5.9	

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 17~26畳 (29~43㎡)	6.3 (0.5~6.4)	1,780 (120~1,900)
暖房 16~20畳 (26~32㎡)	7.1 (0.4~12.0)	1,630 (110~4,000)

暖房低温能力(外気温2℃時) 9.3kW
暖房低温能力(外気温-15℃時) 7.3kW

冷房時おもに 10 畳用

CS-UX289C2 単相200V 電源プラグ④
(室外)CU-UX289C2

オープン価格※

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
768kWh	120%	7.0	

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 8~12畳 (13~19㎡)	2.8 (0.4~4.2)	510 (110~1,100)
暖房 8~10畳 (13~16㎡)	3.6 (0.3~11.4)	675 (105~4,000)

暖房低温能力(外気温2℃時) 8.5kW
暖房低温能力(外気温-15℃時) 6.6kW

冷房時おもに 23 畳用

CS-UX719C2 単相200V 電源プラグ④
(室外)CU-UX719C2

オープン価格※

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
2,316kWh	126%	5.7	

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 20~30畳 (32~49㎡)	7.1 (0.5~7.2)	2,320 (120~2,440)
暖房 19~23畳 (31~39㎡)	8.5 (0.4~12.1)	2,230 (110~4,000)

暖房低温能力(外気温2℃時) 9.5kW
暖房低温能力(外気温-15℃時) 7.3kW

冷房時おもに 14 畳用

CS-UX409C2 単相200V 電源プラグ④
(室外)CU-UX409C2

オープン価格※

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
1,081kWh	142%	7.0	

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 11~17畳 (18~28㎡)	4.0 (0.5~5.4)	800 (120~1,540)
暖房 11~14畳 (18~23㎡)	5.0 (0.4~12.0)	950 (110~4,000)

暖房低温能力(外気温2℃時) 9.3kW
暖房低温能力(外気温-15℃時) 7.3kW

冷房時おもに 18 畳用

CS-UX569C2 単相200V 電源プラグ④
(室外)CU-UX569C2

オープン価格※

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
1,681kWh	124%	6.2	

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 15~23畳 (25~39㎡)	5.6 (0.5~5.7)	1,480 (120~1,620)
暖房 15~18畳 (24~30㎡)	6.7 (0.4~12.0)	1,500 (110~4,000)

暖房低温能力(外気温2℃時) 9.3kW
暖房低温能力(外気温-15℃時) 7.3kW



寒冷地や多雪地域では、防雪部材をお使いください。 詳しくは P.39

室内機品番(CS-)	配管パイプ管径(mm)	配管長 (チャージレス)	最大配管長	高低差
UX259C2 UX289C2 UX409C2 UX569C2	液側 φ6.35 (2分) ガス側 φ9.52 (3分)	15m	30m (要:追加チャージ20g/m)	15m
UX639C2 UX719C2	液側 φ12.7 (4分) ガス側 φ12.7 (4分)			

*詳しくは据付工事説明書、または技術資料をご覧ください。

特別仕様 寒冷地エアコンならではの、こだわり仕様。

厳しい寒さに負けない高い暖房能力

外気温-15℃でも
パワフルな温風
最高
吹き出し
温度 約60℃
(もっとモード時※4)

外気温-15℃でも
高い暖房能力
7.3kW
(外気温-15℃時)

暖房能力
No.1

外気温-25℃時の最高吹き出し温度 約55℃。 ※5 (もっとモード時※4)
(CS-UX409C2において。設置環境、使用状況により温度は異なります。)

国内家庭用エアコンにおいて、
2019年1月5日現在。
CS-UX259C2、暖房低温能力7.6kW。

使用環境(お部屋の断熱・気密性能)、運転条件、温度条件によって異なります。

ハイブリッド エネチャージシステム

霜取り中も暖房が止まらない*

捨ててた熱を
蓄熱 + パワフルに
加熱

ハイブリッド




*: ●霜取り運転中は吹き出し温度が下がります。その間の室温の低下度合いは、使用環境(お部屋の断熱・気密性能)、運転条件、温度条件によって異なります。●霜の付着量が多くなる環境では、暖房を止めて霜取り運転を行う場合があります。●24時間以上の連続運転中、一定時間おきにフィルターお掃除運転が働き、その間、暖房運転を停止します。★国内家庭用エアコンにおいて、コンプレッサーからの排熱を顕熱蓄熱してノンストップ暖房をするシステム。2019年1月5日現在。(当社調べ)

凍結防止ヒーター(室外機)

底面に凍結防止ヒーターを配線し、凍結を防止。さらに底面形状は、溶けたドレン水をすばやく排出する工夫を施しています。

パワフルに
凍結防止

すばやく
排水



除霜水が凍結する恐れがあるため、UXシリーズにはドレンエルボを同梱しておりません。

キープ暖房

暖房を切りたくない時、以前は設定できなかった、ごく弱い暖房運転が可能に。お部屋の温度の下がりすぎをやわらげます。

約10℃に
室温キープ
外出時に

清潔 エアコン内部がカビに強い。

NEW ホコリレス熱交換器 P.8



NEW クリーンフィルター P.45

内部クリーン P.8



ナノイー X P.10



お掃除ロボット(自動排出方式) P.45

製品の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

●配管が既に壁内に埋め込まれている場合は、排気ホース工事の確認が必要です。販売店にご相談ください。(詳しくはP.40をご覧ください) ●「量数のめやす」は、お住まいの地域やお部屋の構造によって異なります。機種を選定にあたっては、これらの条件を考慮する必要がありますので、販売店にご相談ください。●据付機、アース棒は同梱されていません。●室内機の寸法は、実据付時の寸法とは異なります。 ※1:【試験機関】(一財)ポークン品質評価機構【試験方法】JIS Z 2911(カビ抵抗性試験方法(プラスチック製品の試験法B法)準拠【対象】JIS規定の菌株5種類【試験結果】カビ抵抗性表示が2以下、【コーティングなし】と比較して1段階以下下回ったことを確認(試験番号20217071730-1)。(防カビ剤ポジティブリスト)第JP0501054A0001R号、

(写真、イラストはすべてイメージです)

UX シリーズ		
ナノイー	ナノイー X	●
	おでかけ クリーン	●
空気清浄 フィルター	クリーン フィルター	●
ホコリセンサー ホコリみはり クリーンサイン	—	—
エア フィルター	Ag+ マイクロメッシュ	●
フィルター お掃除 ロボット	自動排出	●
熱交換器 コーティング	ホコリレス 親水	●
送風ファン コーティング	—	●
内部 クリーン	—	●
におい カット	—	●
カビ みはり	(内部)	●
すぐでる暖房 (おはようチャージ) すぐでる冷房	—	●
もっとモード	—	●
しずかモード パワフルモード	—	●
冷房・暖房	気流	ロングワイド
冷房	気流	天井
暖房	気流	足元
	寒さ 対策	ハイブリッド エネチャージ キープ暖房
快速除湿	—	●
除湿	冷房除湿	●
	衣類乾燥	●
センサー・AI	ひと・もの センサー	ひと・もの (不特定多数)
	日射 センサー	●
	おへや 学習機能	—
タイマー	フィルター お掃除 タイマー	●
	入切 タイマー	Wタイマー
	おやすみ 切 タイマー	●
リモコン	快適 おまかせ	●
	お知らせ 機能	電気代等
	リモコン 特別仕様	バックライト
便利	室温 みはり	●
	パワーセーブ モード	(常時・昼間)
その他	室外機 特別仕様	凍結防止 ヒーター搭載 耐雪害
	エオリア アダプ	(※別売が必要)

*無線アダプター(別売)は
お客様で取り付け可能

第JP0501003A0002M号、第JP0501055A0003U号を使用【防カビ加工部位】送風ファン【防カビ加工方法】塗装【注意事項】防カビ試験は、SIAA指定方法にて実施しています。防カビ加工は、カビを死滅させるものではありません。使用条件によってはカビが発生する場合があります。SIAAの安全基準に適合しています。 ※2:何も操作しないと、バックライトは約10秒後に消えます。(乾電池の消耗を抑えるため) ※3:CS-UX409C2、当社環境試験室(約14畳)、外気温-15℃、設定温度25℃で安定運転後に、「もっと」設定にて吹き出し口付近の最高温度を確認。風量は暖房定格に対して約50%低下。 ※4:「もっと」モードは、暖房時:約45分間/冷房時:約30分間、強力に暖める/冷やすモードです。足元の温度や吹き出し温度、最高吹き出し時間は、設置環境、使用状況により異なります。快速おまかせ設定時は選択できません。 ※5:CS-UX409C2、当社環境試験室(約14畳)、外気温-25℃、設定温度25℃で安定運転後に、「もっと」設定にて吹き出し口付近の最高温度を確認。風量は暖房定格に対して約50%低下。

在庫限定

HAE6

シリーズ

日本製

付属品の一部を除く

フロンラベル

A

地球温暖化への影響

R32

新冷媒採用

クール

KUAL

ナノイーX

フィルター

お掃除ロボット

Auto

ECONAVI

SIAA

防カビ加工

※1

JP0512072A0005X

別売品が必要です

グリーン購入法適合

CS-63HA2E6

除く

設置に必要なスペースについて、詳しくは40ページをご確認ください。

潮風に強く長持ち

耐塩害仕様
(JRA9002準拠)
シリコンコーティング
プリント基板
①バルブカバー
②取っ手
③前面:吹き出しグリル
④背面:脚部

0.5℃刻みで設定可能

バックライト液晶画面 ※2

リモコンホルダー同梱

在庫限定

HEE6

シリーズ

フロンラベル

A

地球温暖化への影響

R32

新冷媒採用

クール

KUAL

ナノイーX

フィルター

お掃除ロボット

Auto

ECONAVI

SIAA

防カビ加工

※1

JP0512072A0005X

別売品が必要です

グリーン購入法適合

CS-63HA2E6

除く

設置に必要なスペースについて、詳しくは40ページをご確認ください。

潮風に強く長持ち

耐塩害仕様
(JRA9002準拠)
シリコンコーティング
プリント基板
①バルブカバー
②取っ手
③前面:吹き出しグリル
④背面:脚部

0.5℃刻みで設定可能

バックライト液晶画面 ※3

リモコンホルダー同梱

おすすめ機能

2019年モデルCAE7シリーズとは一部仕様が異なります。

サビや潮風に強い
耐塩害室外機

吹き出す風がいつもキレイ
ナノイー X

空気の汚れをしっかりキャッチ
クリーンフィルター

ホコリをためない
お掃除ロボット(自動排出方式)

エアコン内部を清潔に
内部クリーン

スイッチ入れたらすぐスタート
すぐでの暖房・冷房

足湯のようにぽかぽか
足元暖房

霜取り運転前にお部屋を暖かく
あったかチャージ

心地よくゆらぐ冷風
1/fゆらぎ気流

センサーで節電&快適
エコナビ

エコナビの進化でさらに節電
おへや学習機能

スマートフォン連携
エオリアアプリ*

*別売品が必要です

クリーンフィルター

交換用 CZ-SAF15

希望小売価格:2,000円(税抜)

交換のめやす:約2年

おすすめ機能

2019年モデルCEE7シリーズとは一部仕様が異なります。

サビや潮風に強い
耐塩害室外機

吹き出す風がいつもキレイ
ナノイー X

空気の汚れをしっかりキャッチ
クリーンフィルター

ホコリをためない
お掃除ロボット(自動排出方式)

エアコン内部を清潔に
内部クリーン

スイッチ入れたらすぐスタート
すぐでの暖房・冷房

足湯のようにぽかぽか
足元暖房

心地よくゆらぐ冷風
1/fゆらぎ気流

センサーで節電&快適
エコナビ(人の在・不在のみ検知)

エコナビの進化でさらに節電
おへや学習機能

*1:22HEE6・25HEE6・28HEE6のみ

*2:別売品が必要です

クリーンフィルター

交換用 CZ-SAF15

希望小売価格:2,000円(税抜)

交換のめやす:約2年

在庫限定

冷房時おもに 6 畳用

CS-22HAE6

単相100V電源プラグ①
(室外)CU-22HAE6

オープン価格※

期間消費電力量

630kWh

省エネ基準達成率

115%

省エネ基準達成率

6.7

量数のめやす

冷房

6~9畳

能力(kW)

2.2

消費電力(W)

425

暖房

6~7畳

能力(kW)

2.5

消費電力(W)

440

暖房低温能力(外気温2℃時)

4.2kW

在庫限定

冷房時おもに 8 畳用

CS-25HAE6

単相100V電源プラグ①
(室外)CU-25HAE6

オープン価格※

期間消費電力量

717kWh

省エネ基準達成率

115%

省エネ基準達成率

6.7

量数のめやす

冷房

7~10畳

能力(kW)

2.5

消費電力(W)

500

暖房

6~8畳

能力(kW)

2.8

消費電力(W)

515

暖房低温能力(外気温2℃時)

4.4kW

在庫限定

冷房時おもに 10 畳用

CS-28HAE6

単相100V電源プラグ①
(室外)CU-28HAE6

オープン価格※

期間消費電力量

790kWh

省エネ基準達成率

117%

省エネ基準達成率

6.8

量数のめやす

冷房

8~12畳

能力(kW)

2.8

消費電力(W)

515

暖房

8~10畳

能力(kW)

3.6

消費電力(W)

690

暖房低温能力(外気温2℃時)

5.4kW

在庫限定

冷房時おもに 14 畳用

CS-40HAE6

単相200V電源プラグ②
(室外)CU-40HAE6

オープン価格※

期間消費電力量

1,113kWh

省エネ基準達成率

140%

省エネ基準達成率

6.9

量数のめやす

冷房

11~17畳

能力(kW)

4.0

消費電力(W)

890

暖房

11~14畳

能力(kW)

5.0

消費電力(W)

980

暖房低温能力(外気温2℃時)

8.4kW

在庫限定

冷房時おもに 18 畳用

CS-56HAE6

単相200V電源プラグ②
(室外)CU-56HAE6

オープン価格※

期間消費電力量

1,795kWh

省エネ基準達成率

118%

省エネ基準達成率

5.9

量数のめやす

冷房

15~23畳

能力(kW)

5.6

消費電力(W)

1,720

暖房

15~18畳

能力(kW)

6.7

消費電力(W)

1,580

暖房低温能力(外気温2℃時)

8.4kW

在庫限定

冷房時おもに 20 畳用

CS-63HA2E6

単相200V電源プラグ②
(室外)CU-63HA2E6

オープン価格※

期間消費電力量

2,091kWh

省エネ基準達成率

112%

省エネ基準達成率

5.6

量数のめやす

冷房

17~26畳

能力(kW)

6.3

消費電力(W)

1,940

暖房

16~20畳

能力(kW)

7.1

消費電力(W)

1,770

暖房低温能力(外気温2℃時)

8.4kW

おすすめ仕様

丈夫で長持ち、サビや潮風に強い。

耐塩害仕様

熱交換器

オリジナル

JRA9002準拠

ブルーフィン採用

外装部品

オリジナル

内装部品

ネジ・ボルト

電装部品

シリコンコーティング

定期自動クリーニング

室温ウォッチ

セレクトオートオフ

「クール」はお客様の声を受けて、メーカーと共同で企画したエディオンだけのプライベートブランド商品です。

室内機品番 (CS-)			配管パイプ管径 (mm)	配管長 (チャージレス)	最大配管長	高低差
			液側	ガス側		
22HAE6	28HAE6	56HA2E6	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	10m	20m (要:追加チャージ) 20g/m
25HAE6	40HA2E6			φ12.7 (4分)		
63HA2E6						

*詳しくは据付工事説明書、または技術資料をご覧ください。

在庫限定

冷房時おもに 6 畳用

CS-22HEE6

単相100V電源プラグ①
(室外)CU-22HEE6

オープン価格※

期間消費電力量

682kWh

省エネ基準達成率

108%

省エネ基準達成率

6.3

量数のめやす

冷房

6~9畳

能力(kW)

2.2

消費電力(W)

520

暖房

5~6畳

能力(kW)

2.2

消費電力(W)

450

暖房低温能力(外気温2℃時)

3.5kW

在庫限定

冷房時おもに 8 畳用

CS-25HEE6

単相100V電源プラグ①
(室外)CU-25HEE6

オープン価格※

期間消費電力量

815kWh

省エネ基準達成率

100%

省エネ基準達成率

5.8

量数のめやす

冷房

7~10畳

能力(kW)

2.5

消費電力(W)

640

暖房

6~8畳

能力(kW)

2.8

消費電力(W)

620

暖房低温能力(外気温2℃時)

3.5kW

在庫限定

冷房時おもに 10 畳用

CS-28HEE6

単相100V電源プラグ①
(室外)CU-28HEE6

オープン価格※

期間消費電力量

913kWh

省エネ基準達成率

100%

省エネ基準達成率

5.8

量数のめやす

冷房

8~12畳

能力(kW)

2.8

消費電力(W)

770

暖房

8~10畳

能力(kW)

3.6

消費電力(W)

870

暖房低温能力(外気温2℃時)

3.6kW

在庫限定

冷房時おもに 14 畳用

CS-40HE2E6

単相200V電源プラグ②
(室外)CU-40HE2E6

オープン価格※

期間消費電力量

1,455kWh

省エネ基準達成率

108%

省エネ基準達成率

5.3

量数のめやす

冷房

11~17畳

能力(kW)

4.0

消費電力(W)

1,340

暖房

11~14畳

能力(kW)

5.0

消費電力(W)

1,340

暖房低温能力(外気温2℃時)

5.6kW

在庫限定

冷房時おもに 18 畳用

CS-56HE2E6

単相200V電源プラグ②
(室外)CU-56HE2E6

オープン価格※

期間消費電力量

2,118kWh

省エネ基準達成率

100%

省エネ基準達成率

5.0

量数のめやす

冷房

15~23畳

能力(kW)

5.6

消費電力(W)

2,280

暖房

15~18畳

能力(kW)

6.7

消費電力(W)

1,940

暖房低温能力(外気温2℃時)

6.8kW

おすすめ仕様

丈夫で長持ち、サビや潮風に強い。

耐塩害仕様

熱交換器

オリジナル

JRA9002準拠

ブルーフィン採用

外装部品

オリジナル

内装部品

ネジ・ボルト

電装部品

シリコンコーティング

定期自動クリーニング

室温ウォッチ

セレクトオートオフ

「クール」はお客様の声を受けて、メーカーと共同で企画したエディオンだけのプライベートブランド商品です。

室内機品番 (CS-)			配管パイプ管径 (mm)	配管長 (チャージレス)	最大配管長	高低差
			液側	ガス側		
22HEE6	25HEE6	28HEE6	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	20m (チャージレス)	12m
40HE2E6						
56HE2E6					10m	20m (要:追加チャージ20g/m)

*詳しくは据付工事説明書、または技術資料をご覧ください。

製品の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。 ※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。 ※壁設置面の寸法

●配管が既に壁内に埋め込まれている場合は、排気ホース工事の確認が必要です。販売店にご相談ください。(詳しくはP.40をご覧ください。)

●「量数のめやす」は、お住まいの地域やお部屋の構造によって異なります。機種を選定にあたっては、これらの条件を考慮する必要がありますので、販売店にご相談ください。

●据付料、アース棒は同梱されていません。 ●室内機内の寸法は、実据付時の寸法とは異なります。

*1:【試験機関】(一財)ポークン品質評価機構【試験方法】JIS Z 2911かび抵抗性試験方法(プラスチック製品の試験法B法)準拠【対象】JIS規定の菌株5種類【試験結果】かび抵抗性表示が2以下、「コーティングなし」と比較して1段階以上下回ったことを確認(試験番号20217071730-1)。【防カビ剤ポジティブリスト】第JP0501054A0001R号、第JP0501003A0002M号、第JP0501055A0003U号を使用。【防カビ加工部位】送風ファン【防カビ加工方法】塗装【注意事項】防カビ試験は、SIAA指定方法にて実施しています。防カビ加工は、カビを死滅させるものではありません。使用条件によってはカビが発生する場合があります。SIAAの安全基準に適合しています。 ※2:何も操作しないと、バックライトは約10秒後に消えます。(乾電池の消耗を抑えるため) ※3:何も操作しないと、バックライトは約5秒後に消えます。(乾電池の消耗を抑えるため)

(写真、イラストはすべてイメージです)

	HAE6	HEE6
ナノイー	ナノイーX	
おでかけクリーン		
空気清浄フィルター	グリーンフィルター	グリーンフィルター
ホコリセンサー ホコリみはり グリーンサイン	—	—
エアフィルター	Ag+ マイクロシュ	Ag+ マイクロシュ
フィルター お掃除 ロボット	自動排出	自動排出
熱交換器 コーティング	親水	親水
送風ファン コーティング		
内部 クリーン		
におい カット		
カビ みはり	定期自動 クリーニング	(内部)
すぐでの暖房 (おはようチャージ) すぐでの冷房	●	●
もっとモード	●	—
しずかモード パワフルモード	●	●
冷房・暖房	気流	ロングワイド
冷房	気流	1/fゆらぎ
暖房	気流	足元
除湿	衣類乾燥	衣類乾燥
センサー・AI	ひとのセンサー	ひとのセンサー
タイマー	入切タイマー	Wタイマー
リモコン	お知らせ機能	電気代等
便利	室温みはり	室温ウォッチ
その他	室外機 特別仕様	耐塩害
その他	エオリア アプリ	エオリア アプリ

*:人の在・不在のみ検知

35

36

在庫限定

HZE6

シリーズ

「ナノイー X」搭載、 省エネ基準クリアモデル。



おすすめ機能 2019年モデルCZ-E7シリーズとは一部仕様が異なります。

- サビや潮風に強い **耐塩害室外機**
- 吹き出す風がいつもキレイ **ナノイー X**
- 空気の流れをしっかりとキャッチ **クリーンフィルター**
- エアコン内部を清潔に **内部クリーン**
- スイッチ入れたらすぐスタート **すぐでる暖房・冷房**
- 心地よくゆらぐ冷風 **1/fゆらぎ気流**
- 限られた場所にもフィット **軽量コンパクト室外機※1**
- すっきり設置できる **コンパクト室内機・室外機※2**
- スマートフォン連携 **エオリアアプリ※3**

リモコンホルダー(銅板製) (別売品)
DAB5101 希望小売価格 **875円**(税抜)
汎用ホルダーのため、リモコンとの間にすき間が生じます。
お問い合わせは **パナソニック(株)エコソリューションズ社** パワー機器ビジネスユニット(電話0570-081-817(商品ご相談センター))へ

*1:22HZE6のみ
*2:22HZE6・25HZE6・28HZE6のみ
*3:別売品が必要です

クリーンフィルター	交換用 CZ-SAF15 希望小売価格:2,000円(税抜) 交換のめやす:約2年
カビストッパー	交換用 CZ-SW5AK 希望小売価格:1,650円(税抜) 交換のめやす:約1年 (別売・取付可能)

在庫限定 冷房時おもしに **6 畳用**

CS-22HZE6 単相100V電源プラグ① (室外)CU-22HZE6

オープン価格※

期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
717kWh	100%	5.8	5.8

量数のめやす 能力(kW) 消費電力(W)

冷房	6~9畳	2.2	635
暖房	10~15㎡	(0.5~2.8)	(135~720)
暖房	5~6畳	2.2	470
暖房	(8~10㎡)	(0.4~4.0)	(125~1,220)

(寸法規定) 暖房低温能力(外気温2℃時) **2.9kW**

在庫限定 冷房時おもしに **8 畳用**

CS-25HZE6 単相100V電源プラグ① (室外)CU-25HZE6

オープン価格※

期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
815kWh	100%	5.8	5.8

量数のめやす 能力(kW) 消費電力(W)

冷房	7~10畳	2.5	680
暖房	11~17㎡	(0.5~2.9)	(135~740)
暖房	6~8畳	2.8	630
暖房	(10~13㎡)	(0.4~4.4)	(125~1,360)

(寸法規定) 暖房低温能力(外気温2℃時) **3.2kW**

在庫限定 冷房時おもしに **10 畳用**

CS-28HZE6 単相100V電源プラグ① (室外)CU-28HZE6

オープン価格※

期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
913kWh	100%	5.8	5.8

量数のめやす 能力(kW) 消費電力(W)

冷房	8~12畳	2.8	770
暖房	(13~19㎡)	(0.5~3.2)	(135~830)
暖房	8~10畳	3.6	870
暖房	(13~16㎡)	(0.4~4.8)	(125~1,440)

(寸法規定) 暖房低温能力(外気温2℃時) **3.5kW**

在庫限定 冷房時おもしに **14 畳用**

CS-40HZE6 単相200V電源プラグ② (室外)CU-40HZE6

オープン価格※

期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
1,544kWh	100%	4.9	4.9

量数のめやす 能力(kW) 消費電力(W)

冷房	11~17畳	4.0	1,380
暖房	(18~28㎡)	(0.6~4.3)	(155~1,600)
暖房	11~14畳	5.0	1,400
暖房	(18~23㎡)	(0.5~7.2)	(145~2,670)

(寸法規定) 暖房低温能力(外気温2℃時) **5.2kW**

おすすめ仕様 丈夫で長持ち、サビや潮風に強い。

耐塩害仕様

熱交換器 オリジナル

外装部品 オリジナル

電装部品

内装部品

ネジ・ボルト

ブルーフィン採用

JRA9002準拠

「クール」はお客様の声を受けて、メーカーと共同で企画したエディオンだけのプライベートブランド商品です。

室内機品番 (CS-)	配管パイプ管径 (mm)	配管長 (チャージレス)	最大配管長	高低差
22HZE6 25HZE6 28HZE6	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	20m (チャージレス)	12m
40HZE6				15m

*詳しくは据付工事説明書、または技術資料をご覧ください。

製品の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。 ※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

●「量数のめやす」は、お住まいの地域やお部屋の構造によって異なります。機種を選定にあたっては、これらの条件を考慮する必要がありますので、販売店にご相談ください。●据付機、アース棒は同梱されていません。●室内機の寸法は、実据付時の寸法とは異なります。 ※1:【試験機関】(一財)ボークン品質評価機構【試験方法】JIS Z 2911及び抵抗性試験方法(プラスチック製品の試験方法)準拠【対象】JIS規定の図様5種類【試験結果】かび抵抗性表示が2以下、「コーティングなし」と比較して1段階以上下回ったことを確認(試験番号20217071730-1)。(防カビ剤がポジティブリスト)第JP0501054A0001R号、第JP0501003A0002M号、第JP0501055A0003U号を使用。【防カビ加工部位】送風ファン【防カビ加工方法】塗装【注意事項】防カビ試験は、SIAA指定方法にて実施しています。防カビ加工は、カビを死滅させるものではありません。使用条件によってはカビが発生する場合があります。SIAAの安全基準に適合しています。

(写真、イラストはすべてイメージです)

別売品・ご注意

掲載機種フィルター部品適用一覧

本カタログに掲載しているエアコンに適用するフィルター部品は下表のとおりです。

エアコン機種名 室内機品番 (CS-)		クリーンフィルター 空気清浄フィルター		カビストッパー くわさび防カビパック	
標準仕様	229CCE7 259CCE7	289CCE7 369CCE7	409CCE7 569CCE7	639CCE7 719CCE7	809CCE7 909CCE7
	CZ-SAF14 (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 4,000 円 (税抜) : 約2年				
	CZ-SAF15 (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 2,000 円 (税抜) : 約2年				
	CZ-SAF13 (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 4,990 円 (税抜) : 約2年				
標準仕様	229CCE7 259CCE7	289CCE7 409CCE7	569CCE7 639CCE7		
	CZ-SAF15 (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 2,000 円 (税抜) : 約2年				
	CZ-SW5AK (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 1,650 円 (税抜) : 約1年				
標準仕様	229CCE7 259CCE7	289CCE7 409CCE7	569CCE7 639CCE7		
	CZ-SAF15 (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 2,000 円 (税抜) : 約2年				
	CZ-SW5AK (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 1,650 円 (税抜) : 約1年				
標準仕様	229CCE7 259CCE7	289CCE7 409CCE7	569CCE7 639CCE7		
	CZ-SAF15 (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 2,000 円 (税抜) : 約2年				
	CZ-SW5AK (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 1,650 円 (税抜) : 約1年				
標準仕様	229CCE7 259CCE7	289CCE7 409CCE7	569CCE7 639CCE7		
	CZ-SAF15 (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 2,000 円 (税抜) : 約2年				
	CZ-SW5AK (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 1,650 円 (税抜) : 約1年				
標準仕様	229CCE7 259CCE7	289CCE7 409CCE7	569CCE7 639CCE7		
	CZ-SAF15 (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 2,000 円 (税抜) : 約2年				
	CZ-SW5AK (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 1,650 円 (税抜) : 約1年				
標準仕様	229CCE7 259CCE7	289CCE7 409CCE7	569CCE7 639CCE7		
	CZ-SAF15 (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 2,000 円 (税抜) : 約2年				
	CZ-SW5AK (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 1,650 円 (税抜) : 約1年				
標準仕様	229CCE7 259CCE7	289CCE7 409CCE7	569CCE7 639CCE7		
	CZ-SAF15 (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 2,000 円 (税抜) : 約2年				
	CZ-SW5AK (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 1,650 円 (税抜) : 約1年				
標準仕様	229CCE7 259CCE7	289CCE7 409CCE7	569CCE7 639CCE7		
	CZ-SAF15 (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 2,000 円 (税抜) : 約2年				
	CZ-SW5AK (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 1,650 円 (税抜) : 約1年				
標準仕様	229CCE7 259CCE7	289CCE7 409CCE7	569CCE7 639CCE7		
	CZ-SAF15 (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 2,000 円 (税抜) : 約2年				
	CZ-SW5AK (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 1,650 円 (税抜) : 約1年				
標準仕様	229CCE7 259CCE7	289CCE7 409CCE7	569CCE7 639CCE7		
	CZ-SAF15 (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 2,000 円 (税抜) : 約2年				
	CZ-SW5AK (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 1,650 円 (税抜) : 約1年				
標準仕様	229CCE7 259CCE7	289CCE7 409CCE7	569CCE7 639CCE7		
	CZ-SAF15 (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 2,000 円 (税抜) : 約2年				
	CZ-SW5AK (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 1,650 円 (税抜) : 約1年				
標準仕様	229CCE7 259CCE7	289CCE7 409CCE7	569CCE7 639CCE7		
	CZ-SAF15 (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 2,000 円 (税抜) : 約2年				
	CZ-SW5AK (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 1,650 円 (税抜) : 約1年				
標準仕様	229CCE7 259CCE7	289CCE7 409CCE7	569CCE7 639CCE7		
	CZ-SAF15 (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 2,000 円 (税抜) : 約2年				
	CZ-SW5AK (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 1,650 円 (税抜) : 約1年				
標準仕様	229CCE7 259CCE7	289CCE7 409CCE7	569CCE7 639CCE7		
	CZ-SAF15 (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 2,000 円 (税抜) : 約2年				
	CZ-SW5AK (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 1,650 円 (税抜) : 約1年				
標準仕様	229CCE7 259CCE7	289CCE7 409CCE7	569CCE7 639CCE7		
	CZ-SAF15 (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 2,000 円 (税抜) : 約2年				
	CZ-SW5AK (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 1,650 円 (税抜) : 約1年				
標準仕様	229CCE7 259CCE7	289CCE7 409CCE7	569CCE7 639CCE7		
	CZ-SAF15 (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 2,000 円 (税抜) : 約2年				
	CZ-SW5AK (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 1,650 円 (税抜) : 約1年				
標準仕様	229CCE7 259CCE7	289CCE7 409CCE7	569CCE7 639CCE7		
	CZ-SAF15 (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 2,000 円 (税抜) : 約2年				
	CZ-SW5AK (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 1,650 円 (税抜) : 約1年				
標準仕様	229CCE7 259CCE7	289CCE7 409CCE7	569CCE7 639CCE7		
	CZ-SAF15 (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 2,000 円 (税抜) : 約2年				
	CZ-SW5AK (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 1,650 円 (税抜) : 約1年				
標準仕様	229CCE7 259CCE7	289CCE7 409CCE7	569CCE7 639CCE7		
	CZ-SAF15 (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 2,000 円 (税抜) : 約2年				
	CZ-SW5AK (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 1,650 円 (税抜) : 約1年				
標準仕様	229CCE7 259CCE7	289CCE7 409CCE7	569CCE7 639CCE7		
	CZ-SAF15 (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 2,000 円 (税抜) : 約2年				
	CZ-SW5AK (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 1,650 円 (税抜) : 約1年				
標準仕様	229CCE7 259CCE7	289CCE7 409CCE7	569CCE7 639CCE7		
	CZ-SAF15 (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 2,000 円 (税抜) : 約2年				
	CZ-SW5AK (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 1,650 円 (税抜) : 約1年				
標準仕様	229CCE7 259CCE7	289CCE7 409CCE7	569CCE7 639CCE7		
	CZ-SAF15 (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 2,000 円 (税抜) : 約2年				
	CZ-SW5AK (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 1,650 円 (税抜) : 約1年				
標準仕様	229CCE7 259CCE7	289CCE7 409CCE7	569CCE7 639CCE7		
	CZ-SAF15 (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 2,000 円 (税抜) : 約2年				
	CZ-SW5AK (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 1,650 円 (税抜) : 約1年				
標準仕様	229CCE7 259CCE7	289CCE7 409CCE7	569CCE7 639CCE7		
	CZ-SAF15 (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 2,000 円 (税抜) : 約2年				
	CZ-SW5AK (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 1,650 円 (税抜) : 約1年				
標準仕様	229CCE7 259CCE7	289CCE7 409CCE7	569CCE7 639CCE7		
	CZ-SAF15 (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 2,000 円 (税抜) : 約2年				
	CZ-SW5AK (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 1,650 円 (税抜) : 約1年				
標準仕様	229CCE7 259CCE7	289CCE7 409CCE7	569CCE7 639CCE7		
	CZ-SAF15 (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 2,000 円 (税抜) : 約2年				
	CZ-SW5AK (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 1,650 円 (税抜) : 約1年				
標準仕様	229CCE7 259CCE7	289CCE7 409CCE7	569CCE7 639CCE7		
	CZ-SAF15 (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 2,000 円 (税抜) : 約2年				
	CZ-SW5AK (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 1,650 円 (税抜) : 約1年				
標準仕様	229CCE7 259CCE7	289CCE7 409CCE7	569CCE7 639CCE7		
	CZ-SAF15 (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 2,000 円 (税抜) : 約2年				
	CZ-SW5AK (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 1,650 円 (税抜) : 約1年				
標準仕様	229CCE7 259CCE7	289CCE7 409CCE7	569CCE7 639CCE7		
	CZ-SAF15 (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 2,000 円 (税抜) : 約2年				
	CZ-SW5AK (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 1,650 円 (税抜) : 約1年				
標準仕様	229CCE7 259CCE7	289CCE7 409CCE7	569CCE7 639CCE7		
	CZ-SAF15 (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 2,000 円 (税抜) : 約2年				
	CZ-SW5AK (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 1,650 円 (税抜) : 約1年				
標準仕様	229CCE7 259CCE7	289CCE7 409CCE7	569CCE7 639CCE7		
	CZ-SAF15 (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 2,000 円 (税抜) : 約2年				
	CZ-SW5AK (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 1,650 円 (税抜) : 約1年				
標準仕様	229CCE7 259CCE7	289CCE7 409CCE7	569CCE7 639CCE7		
	CZ-SAF15 (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 2,000 円 (税抜) : 約2年				
	CZ-SW5AK (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 1,650 円 (税抜) : 約1年				
標準仕様	229CCE7 259CCE7	289CCE7 409CCE7	569CCE7 639CCE7		
	CZ-SAF15 (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 2,000 円 (税抜) : 約2年				
	CZ-SW5AK (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 1,650 円 (税抜) : 約1年				
標準仕様	229CCE7 259CCE7	289CCE7 409CCE7	569CCE7 639CCE7		
	CZ-SAF15 (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 2,000 円 (税抜) : 約2年				
	CZ-SW5AK (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 1,650 円 (税抜) : 約1年				
標準仕様	229CCE7 259CCE7	289CCE7 409CCE7	569CCE7 639CCE7		
	CZ-SAF15 (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 2,000 円 (税抜) : 約2年				
	CZ-SW5AK (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 1,650 円 (税抜) : 約1年				
標準仕様	229CCE7 259CCE7	289CCE7 409CCE7	569CCE7 639CCE7		
	CZ-SAF15 (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 2,000 円 (税抜) : 約2年				
	CZ-SW5AK (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 1,650 円 (税抜) : 約1年				
標準仕様	229CCE7 259CCE7	289CCE7 409CCE7	569CCE7 639CCE7		
	CZ-SAF15 (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 2,000 円 (税抜) : 約2年				
	CZ-SW5AK (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 1,650 円 (税抜) : 約1年				
標準仕様	229CCE7 259CCE7	289CCE7 409CCE7	569CCE7 639CCE7		
	CZ-SAF15 (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 2,000 円 (税抜) : 約2年				
	CZ-SW5AK (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 1,650 円 (税抜) : 約1年				
標準仕様	229CCE7 259CCE7	289CCE7 409CCE7	569CCE7 639CCE7		
	CZ-SAF15 (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 2,000 円 (税抜) : 約2年				
	CZ-SW5AK (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 1,650 円 (税抜) : 約1年				
標準仕様	229CCE7 259CCE7	289CCE7 409CCE7	569CCE7 639CCE7		
	CZ-SAF15 (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 2,000 円 (税抜) : 約2年				
	CZ-SW5AK (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 1,650 円 (税抜) : 約1年				
標準仕様	229CCE7 259CCE7	289CCE7 409CCE7	569CCE7 639CCE7		
	CZ-SAF15 (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 2,000 円 (税抜) : 約2年				
	CZ-SW5AK (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 1,650 円 (税抜) : 約1年				
標準仕様	229CCE7 259CCE7	289CCE7 409CCE7	569CCE7 639CCE7		
	CZ-SAF15 (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 2,000 円 (税抜) : 約2年				
	CZ-SW5AK (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 1,650 円 (税抜) : 約1年				
標準仕様	229CCE7 259CCE7	289CCE7 409CCE7	569CCE7 639CCE7		
	CZ-SAF15 (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 2,000 円 (税抜) : 約2年				
	CZ-SW5AK (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 1,650 円 (税抜) : 約1年				
標準仕様	229CCE7 259CCE7	289CCE7 409CCE7	569CCE7 639CCE7		
	CZ-SAF15 (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 2,000 円 (税抜) : 約2年				
	CZ-SW5AK (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 1,650 円 (税抜) : 約1年				
標準仕様	229CCE7 259CCE7	289CCE7 409CCE7	569CCE7 639CCE7		
	CZ-SAF15 (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 2,000 円 (税抜) : 約2年				
	CZ-SW5AK (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 1,650 円 (税抜) : 約1年				
標準仕様	229CCE7 259CCE7	289CCE7 409CCE7	569CCE7 639CCE7		
	CZ-SAF15 (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 2,000 円 (税抜) : 約2年				
	CZ-SW5AK (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 1,650 円 (税抜) : 約1年				
標準仕様	229CCE7 259CCE7	289CCE7 409CCE7	569CCE7 639CCE7		
	CZ-SAF15 (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 2,000 円 (税抜) : 約2年				
	CZ-SW5AK (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 1,650 円 (税抜) : 約1年				
標準仕様	229CCE7 259CCE7	289CCE7 409CCE7	569CCE7 639CCE7		
	CZ-SAF15 (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 2,000 円 (税抜) : 約2年				
	CZ-SW5AK (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 1,650 円 (税抜) : 約1年				
標準仕様	229CCE7 259CCE7	289CCE7 409CCE7	569CCE7 639CCE7		
	CZ-SAF15 (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 2,000 円 (税抜) : 約2年				
	CZ-SW5AK (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 1,650 円 (税抜) : 約1年				
標準仕様	229CCE7 259CCE7	289CCE7 409CCE7	569CCE7 639CCE7		
	CZ-SAF15 (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 2,000 円 (税抜) : 約2年				
	CZ-SW5AK (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 1,650 円 (税抜) : 約1年				
標準仕様	229CCE7 259CCE7	289CCE7 409CCE7	569CCE7 639CCE7		
	CZ-SAF15 (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 2,000 円 (税抜) : 約2年				
	CZ-SW5AK (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 1,650 円 (税抜) : 約1年				
標準仕様	229CCE7 259CCE7	289CCE7 409CCE7	569CCE7 639CCE7		
	CZ-SAF15 (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 2,000 円 (税抜) : 約2年				
	CZ-SW5AK (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 1,650 円 (税抜) : 約1年				
標準仕様	229CCE7 259CCE7	289CCE7 409CCE7	569CCE7 639CCE7		
	CZ-SAF15 (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 2,000 円 (税抜) : 約2年				
	CZ-SW5AK (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 1,650 円 (税抜) : 約1年				
標準仕様	229CCE7 259CCE7	289CCE7 409CCE7	569CCE7 639CCE7		
	CZ-SAF15 (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 2,000 円 (税抜) : 約2年				
	CZ-SW5AK (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 1,650 円 (税抜) : 約1年				
標準仕様	229CCE7 259CCE7	289CCE7 409CCE7	569CCE7 639CCE7		
	CZ-SAF15 (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 2,000 円 (税抜) : 約2年				
	CZ-SW5AK (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 1,650 円 (税抜) : 約1年				
標準仕様	229CCE7 259CCE7	289CCE7 409CCE7	569CCE7 639CCE7		
	CZ-SAF15 (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 2,000 円 (税抜) : 約2年				
	CZ-SW5AK (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 1,650 円 (税抜) : 約1年				
標準仕様	229CCE7 259CCE7	289CCE7 409CCE7	569CCE7 639CCE7		
	CZ-SAF15 (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格 2,000 円 (税抜) : 約2年				
	CZ-SW5AK (1 枚入) 交換めやす 希望小売価格				

かんたんリモコン

〈ルームエアコン用かんたんリモコン〉
パナソニック・ナショナル専用

CF-RR7 希望小売価格 **3,790** 円(税抜)

大きな液晶画面
大きな文字
大きなボタン

適用機種

2003年以降
生産機種に適用できます。
(一部機種を除く)

panasonic.jp/aircon/rc/

*一部、操作できない機能があります。

室外機背面金網



CF-UA8
希望小売価格 **2,850** 円(税抜)
H663×W616

CF-UA7
希望小売価格 **2,350** 円(税抜)
H591×W449

CF-UA1
希望小売価格 **2,350** 円(税抜)
H512×W474

CF-UA2
希望小売価格 **2,350** 円(税抜)
H505×W380

CF-UA5
希望小売価格 **2,350** 円(税抜)
H591×W538

適用室外機 外形寸法	
CF-UA8	H699×W849×D319
CF-UA7	H619×W799×D299 (2017年以降モデル用)
CF-UA1	H630×W799×D299
CF-UA2	H540×W780×D289
CF-UA2	H530×W655×D275
CF-UA2	H530×W675×D240
CF-UA5	H619×W799×D299 (2010～2012年モデル用)

●H540×W626×D289サイズのコンパクト
室外機(2003～2006年度発売)は、サービス
パーツ(品番:CWD041043)をお求めください。

防雪部材

雪で埋もれない高さに室外機を設置できる

①高脚置台(ワイド)ZAM製(塩害地兼用)
DAG5101Z 希望小売価格 **20,200** 円(税抜) ●許容荷重:80kg

吸い込み口から風雪が入り込むのを防ぐ

②背面防雪フード(取り付け 室外機)

NEW ZAM製(一般地用) **AD-RXSG-KB2** 希望小売価格 **16,000** 円(税抜)
(塩害地用) **AD-RXSG-EKB1** 希望小売価格 **20,000** 円(税抜)

NEW ZAM製(一般地用) **AD-WXSG-KB2** 希望小売価格 **18,000** 円(税抜)
(塩害地用) **AD-WXSG-EKB1** 希望小売価格 **21,000** 円(税抜)

●壁掛用防雪部材とは併用できません。

③側面防雪フード(取り付け 室外機)

NEW ZAM製(一般地用) **AD-RXSG-KL2** 希望小売価格 **14,500** 円(税抜)
(塩害地用) **AD-RXSG-EKL1** 希望小売価格 **17,500** 円(税抜)

NEW ZAM製(一般地用) **AD-WXSG-KL2** 希望小売価格 **16,000** 円(税抜)
(塩害地用) **AD-WXSG-EKL1** 希望小売価格 **19,000** 円(税抜)

●壁掛用防雪部材とは併用できません。

吹き出し口付近の積雪や着雪を防ぐ

④吹き出し口防雪フード(取り付け 室外機)

NEW ZAM製(一般地用) **AD-HESG-KF2** 希望小売価格 **16,000** 円(税抜)
(塩害地用) **AD-HESG-EKF1** 希望小売価格 **19,000** 円(税抜)

NEW ZAM製(一般地用) **AD-WXSG-KF2** 希望小売価格 **17,500** 円(税抜)
(塩害地用) **AD-WXSG-EKF1** 希望小売価格 **20,500** 円(税抜)

②④背面防雪フード・側面防雪フードとの併用が可能です。

防雪部材の屋根や室外機への積雪により置台の許容荷重を超える場合は、雪おろしをしてください。

防雪フードご使用の際には、設置スペースにご注意ください。

写真は
①高脚置台
②背面防雪フード ③側面防雪フード ④吹き出し口防雪フード
を組み合わせた設置イメージです。

壁掛設置の場合
写真は
③側面防雪フード
④吹き出し口防雪フード ⑤壁掛金具
を組み合わせた設置イメージです。

⑤壁掛金具(ZAM鋼板(塩害地兼用))
CZ-UKBZ 希望小売価格 **6,040** 円(税抜)
DAG5501W 希望小売価格 **10,500** 円(税抜)

⑥壁掛用防雪部材(取り付け 外壁)
DAG7901 希望小売価格 **35,800** 円(税抜)
AD-CZSG-17KA 希望小売価格 **39,800** 円(税抜)

●壁掛金具にて設置の場合、
背面防雪フードは取り付けできません。

■防雪部材 適用機種一覧表

室外機外形寸法 (単位:mm)	適用シリーズ	①高脚置台 (ワイド)	②背面 防雪フード	③側面 防雪フード	④吹き出し口 防雪フード	⑤壁掛金具	⑥壁掛用防雪部材
H699 × W849 × D319	19WX/18WX 4.0kW(200V)～9.0kW 19X/18X 4.0kW(200V)～9.0kW 19XS/18XS 4.0kW(200V)～9.0kW 19UX/17UX 4.0kW～7.1kW CVE7/HVE6 4.0kW～9.0kW	ZAM製 (塩害地兼用) DAG5101Z	NEW ZAM鋼板 (一般地用) AD-WXSG-KB2 (塩害地用) AD-WXSG-EKB1	NEW ZAM鋼板 (一般地用) AD-WXSG-KL2 (塩害地用) AD-WXSG-EKL1	NEW ZAM鋼板 (一般地用) AD-WXSG-KF2 (塩害地用) AD-WXSG-EKF1	ZAM鋼板 (塩害地兼用) DAG5501W ※	AD-CZSG-17KA
H630 × W799 × D299	19X/19XS 2.2kW～4.0kW(100V) 19UX/17UX 2.5kW・2.8kW 19TX/18TX UB (天井ビルトイン) CVE7 2.2kW～3.6kW		NEW ZAM鋼板 (一般地用) AD-RXSG-KB2 (塩害地用) AD-RXSG-EKB1	NEW ZAM鋼板 (一般地用) AD-RXSG-KL2 (塩害地用) AD-RXSG-EKL1	NEW ZAM鋼板 (一般地用) AD-HESG-KF2 (塩害地用) AD-HESG-EKF1		
H619 × W799 × D299	18X 2.2kW～4.0kW(100V) 18XS 2.2kW～4.0kW(100V) HVE6 2.2kW～3.6kW		NEW ZAM鋼板 (一般地用) AD-RXSG-KB2 (塩害地用) AD-RXSG-EKB1	NEW ZAM鋼板 (一般地用) AD-RXSG-KL2 (塩害地用) AD-RXSG-EKL1	NEW ZAM鋼板 (一般地用) AD-HESG-KF2 (塩害地用) AD-HESG-EKF1	ZAM鋼板 (塩害地兼用) CZ-UKBZ	DAG7901

●AD品番はパナソニックES建設エンジニアリング株式会社 H&L事業推進部 システム部開発部取り扱い商品です。詳しくは、電話06-6942-6202へお問い合わせください。本ページに記載されていない従来機種にも、別途部材をご用意して対応しています。詳しくはお問い合わせください。 ●DAG品番・CZ品番はパナソニック(株)エコソリューションズ社 パワー機器ビジネスユニット取り扱い商品です。詳しくは、電話0570-081-817(商品ご相談センター)へお問い合わせください。

サビや潮風に強い 耐塩害仕様室外機

「耐塩害仕様」は
日本冷凍空調工業会標準規格
JRA9002に
基づいています。

適用機種:WX・UXシリーズ

内装部品
高耐食の鋼板を採用。

外装部品
外箱天板、前板、側板の部分は
サビに強い鋼板を採用。

ネジ・ボルト
耐食性のあるネジ・ボルトを使用。

電装部品
エアコンの頭脳、プリント基板を
しっかりシリコンコーティング。
絶縁劣化による故障を防止。

シリコンコーティング

その他の機種もご用意しています

2019年2月下旬発売予定

※耐塩害仕様室外機は、受注後の生産となるため通常、納期におよそ1.5か月かかります。注文状況、生産状況によっては、さらに日数がかかる場合があります。詳しくは販売店にお問い合わせください。また、一部対応できない機種があります。


耐塩害仕様について

室外機に耐塩害処理を施していますが、万全ではありません。
下記のような場所への設置をお願いします。

●室外機から海までが約300mを超える場所 ●室外機が建物の陰になるなど、
潮風が当たらない場所 ●室外機が雨に洗われる場所

1)海水および潮風に直接さらされることを極力回避するような場所に設置してください。 2)室外部材に付着した塩分等が雨水により充分洗浄されるような場所に設置してください。 3)据え付け状態を定期的に点検してください。 4)海岸地域での据え付け品については、付着した塩分を除去するために、定期的に水洗いしてください。 5)水はけの良いところに設置してください。

お願い



耐塩害仕様は素材や表面処理の内容を強化していますが、腐食に対しては必ずしも万全ではありません。このため、左記のような据え付け計画保守を行うことにより、効果を高めていく必要があります。

フィルター

お掃除ロボット(自動排出方式)搭載エアコンの設置について

排気ホースの接続工事が必要です。

●商品本体には、2mの排気ホースが同梱されています。
付属品一覧

名称(個数)	排気ホース(1)	カフス(1)	排気ホース ジョイント(1)	先端 カバー(1)
WX・CVE7	(φ18.5mm×2m)			
CAE7・CEE7	(φ23mm×2m)			
HVE6・UX	(φ18.5mm×2m)	—		
HAE6・HEE6・TX	(φ23mm×2m)	—		

●付属の排気ホースと、別売の延長用排気
/排じん&換気ホースの組み合わせで、
最大5m(5曲がり以内)まで延長可能です。

●排気ホースが2mを超える場合は、別売の
延長用排気、排じん&換気ホースが必要
となります。排気ホースが長くなると、排気
能力は若干低下します。

別売品 排気、排じん&換気ホース(延長用)
CF-HV7 (φ18.5mm×3m)
希望小売価格 **2,870** 円(税抜)
パナソニック(株)アプライアンス社製
CZ-HV3 (φ23mm×3m)
希望小売価格 **3,450** 円(税抜)
パナソニック(株)エコソリューションズ社製

■排気、排じん&換気ホース適用一覧

発売年度	適用機種(シリーズ)	隠ぺい配管用	延長用
2019年	WX・X・XS・CVE7	CF-HV9A	CF-HV7
	UX	CF-HV7A	
	AX・CAE7・AZ・EX・EZ・CEE7	CF-HV10A	CZ-HV3
2018年	WX・X・XS・XZ・HVE6	CZ-HV5K	CF-HV7
	AX・HAE6・EX・EZ・HEE6・TX	CF-HV7A	CZ-HV3
2017年	WX・X・XS・XZ・UX	CF-HV7A	CF-HV7
	EX・DVE5・DEE5		
2016年	WX・X・XS・EX・BVE・BEE	CZ-HV5K	CZ-HV3
2015年	HX・X・XS・EX・UX・TX*・NX・TAE・TEE		
2014年	X・XS・EX・DX・RAE・REE		
2013年	X・SX・EX・UX・PAE・PEE		
2012年	X・SX・EX・NAE・NEE		
2011年	X・HX・SX・EX・MAE・MEE		
2010年	X・HX・RX・SX・EX・LAE・LEE		
2009年	X・SX・EX・R・XB・SXB・EXB・KAE・KSE		
2008年	X・SX・EX・RX・XB・SXB・EXB・JAE・JEE		

CZ品番は、パナソニック(株)エコソリューションズ社 パワー機器ビジネスユニット取り扱い
商品です。詳しくはTEL0570-081-817(商品ご相談センター)までお問い合わせください。

室内機の設置について

●室内機本体は壁から**左20mm以上、右30mm以上**(推奨 各50mm以上)離して設置してください。
●取り付け位置を決める際には、上下風向フラップの可動スペースが確保できているかをご確認ください。

(単位:mm)

天井隙間確保寸法

35mm以上で
据え付け可能
(推奨50mm以上)

確保寸法
最低68mm以上

CAE7シリーズ
HAE6シリーズ

天井隙間確保寸法

35mm以上で
据え付け可能
(推奨50mm以上)

確保寸法
最低68mm以上

GXシリーズ

天井隙間確保寸法

30mm以上で
据え付け可能
(推奨50mm以上)

確保寸法
最低80mm以上

天井隙間確保寸法

50mm以上

確保寸法
最低106mm以上

CZE7シリーズ
HZE6シリーズ

天井隙間確保寸法

50mm以上


確保寸法
最低33mm以上

■電源コード長一覧(単位:mm)

能力(クラス)	2.2kW	2.5kW	2.8kW	3.6kW	4.0kW	5.6kW	6.3kW	7.1kW	8.0kW	9.0kW
電源(V)	100	100	200	100	200	200	200	200	200	200
CVE7・HVE6	1700	1200	—	1200	—	1200	1200	1200	1200	1200
WX	—	—	—	—	—	1200	1200	1200	1200	1200
CAE7・HAE6	1700	1200	—	1200	—	1200	1200	—	—	—
CEE7・HEE6	1700	1700	—	1700	—	1200	1200	—	—	—
GX	1700	1700	—	1700	—	1200	1200	—	—	—
CZE7・HZE6	1700	1700	—	1700	—	1200	1200	—	—	—
UX	—	—	1200	—	1200	1200	1200	1200	—	—
TX	1700	1700	—	1700	—	1200	1200	—	—	—

※より詳細な設置条件については販売店までお問い合わせください。

室外機の設置スペースについて



●室外機の据え付けは、放熱に必要なスペースとして、前・後・左・右・上・下のうち
少なくとも3方向を開放し通風路を確保してください。
ただし、ベランダの据え付け等で、やむをえず2方向しか開放できない場合は、
冷暖房能力および消費電力は10%程度悪化する場合があります。
●据え付け場所が余裕があれば、効率のよい運転のため、できるだけ広い寸法をお取りください。
●落雪、降雪で雪に埋もれない場所に設置してください。
●積雪により吸い込み口、吹き出し口がふさがれないようにしてください。
●北側や西側など、季節風の当たる場所は避けてください。

霜取り運転によるドレン排水について

暖房運転時のエアコンは、室外機が冷え、霜がつくため、霜取り運転を行います。溶けた霜はドレン水となって室外機から排出されますが、正常な状態ですので問題ありません。また、霜取り運転中は暖房運転が一時停止しますが、霜取り運転が完了すると自動的に暖房運転を再開します。

カタログの上手なみかた・ポイント

豊富なラインアップの中から、住まいにあうものを選んでいただくために、カタログをぜひご活用ください。

●主要スペック表のみかた

ポイント1 お部屋の広さ

木造？鉄筋？
お部屋の構造など条件が違えば
エアコンの効きも違う！

「6～9畳（10～15㎡）」のように、冷暖房の
「畳数のめやす」に幅があるのは、部屋の広さ
が同じでも、地域や構造、方角などの条件によ
って、冷暖房の効果が異なるためです。

畳数のめやす		木造平屋南向き (和室)なら	
冷房	6～9畳 (10～15㎡)	冷房時	6畳(暖房時)6畳
暖房	6～7畳 (9～11㎡)	鉄筋マンション南向き 中間階(洋室)なら	
		冷房時	9畳(暖房時)7畳

一般的に、冷房よりも暖房のほうが適用畳数
が小さくなります(暖房の方がパワーが必要な
ため)。冬もエアコンを効率良く使うためには
暖房のめやす畳数で選ぶことがポイントです！

- たとえば
こんなお部屋には
- 戸建の2階やマンションの最上階
 - 高天井や吹き抜けがある
 - 西向きに窓がある
- 1～2クラス上のエアコンをおすすめ！
- 夏は暑く、冬は寒く
なりやすい

パワーが足りないエアコンだと…

- パワー不足で冷暖房の効きが悪い
- 常にフルパワーで運転するため電気代がかさむ
- エアコンに負担がかかり、長持ちしにくい

●お部屋にあったエアコン選びを


快適なエアコンライフの第一歩は、
お部屋にあったエアコン選びから。
お部屋の構造や向きにより、エアコンの
効きが異なってきますので、ご購入の
前に広さ、間取りなどをご確認ください。

お部屋
チェック

お部屋の広さ
(____ 畳)

- ☐ 一戸建て ☐ マンション(____ 階)
- ☐ 木造 ☐ コンクリート

〈記入例〉

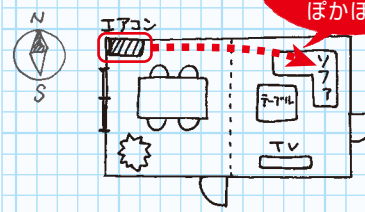

CVE7シリーズなら
ここでも足元
ほかほか！

エアコン選びの際の チェックポイント

適用畳数

冷房時おもに **6 畳用**

CS-229CVE7 単相100V 電源プラグ①
(室外)CU-229CVE7

オープン価格※

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
586kWh	124%	7.2	7.2
(JIS C 9612:2013)		(JIS C 9612:2005)	
畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)	
冷房 6～9畳 (10～15㎡)	2.2 (0.4～3.4)	425 (110～780)	
暖房 6～7畳 (9～11㎡)	2.5 (0.3～5.7)	440 (105～1,480)	

(寸法規定) 暖房低温能力(外気温2℃時) **4.5kW**

ポイント3 省エネ性能

省エネ基準の達成率も
APF(通年エネルギー
消費効率)も、数値が高いほど
省エネ性に優れている！

ポイント2 エアコンのパワー

同じ6畳用でも、シリーズごとに
出せるパワーの幅が違う！
幅が広いほど高性能エアコン

最新のエアコンは、低出力～高出力をキメ細
かにインバーターで制御。出せる最小パワー
が小さいほど省エネに、最大パワーが大きい
ほど快適・省エネに。つまり、標準パワーとの
差が大きいほど、高性能なのです。

能力(パワー)	あまりパワーが 必要ない時に 出せる 最小パワー
能力(kW)	2.2 (0.4～3.4)
	2.5 (0.3～5.7)
	立ち上げ時や、猛暑や 寒波など、フルパワーが 必要な時に 出せる 最大パワー
	(上段が標準パワー)

ポイント4 暖房能力

10年ほど前と比べ
格段に進化したエアコン暖房は
この数値が高いほど、冬に頼れる！

お部屋にピッタリの
能力(クラス)を選ぶことで
快適・省エネに！

通年エネルギー消費効率(APF)一覧表 (改正前の基準 JIS C 9612:2005 に準拠)

形式	項目	掲載	間 消費 電力 (kWh)	通 年エ ネルギー 消費 率 (APF)	区分	形式	項目	掲載	間 消費 電力 (kWh)	通 年エ ネルギー 消費 率 (APF)	区分
2019年モデル	CS-229CVE7 (CU-229CVE7)	5	612	7.2	A	凍結防止ヒーター搭載モデル	CS-UX259C2 (CU-UX259C2)	31	759	6.6	A
	CS-259CVE7 (CU-259CVE7)	5	706	7.1	A		CS-UX289C2 (CU-UX289C2)	31	802	7.0	A
	CS-289CVE7 (CU-289CVE7)	5	779	7.2	A		CS-UX409C2 (CU-UX409C2)	31	1,145	7.0	C
	CS-369CVE7 (CU-369CVE7)	5	1,127	6.4	C		CS-UX569C2 (CU-UX569C2)	31	1,810	6.2	F
	CS-409C2E7 (CU-409C2E7)	5	1,145	7.0	C		CS-UX639C2 (CU-UX639C2)	31	2,140	5.9	F
	CS-569C2E7 (CU-569C2E7)	5	1,810	6.2	F		CS-UX719C2 (CU-UX719C2)	31	2,496	5.7	G
	CS-639C2E7 (CU-639C2E7)	5	2,104	6.0	F		CS-TX229C (CU-TX229C)	33	668	6.6	A
	CS-719C2E7 (CU-719C2E7)	5	2,496	5.7	G		CS-TX259C (CU-TX259C)	33	783	6.4	A
	CS-809C2E7 (CU-809C2E7)	5	3,025	5.3	G		CS-TX289C2 (CU-TX289C2)	33	863	6.5	A
	CS-909C2E7 (CU-909C2E7)	5	3,681	4.9	G		CS-TX409C2 (CU-TX409C2)	33	1,457	5.5	C
2018年モデル	CS-WX409C2 (CU-WX409C2)	21	1,041	7.7	D	2019年モデル	CS-TX569C2 (CU-TX569C2)	33	2,200	5.1	F
	CS-WX569C2 (CU-WX569C2)	21	1,650	6.8	F		CS-TX639C2 (CU-TX639C2)	33	2,525	5.0	F
	CS-WX639C2 (CU-WX639C2)	21	1,884	6.7	F		CS-22HV6 (CU-22HV6)	34	612	7.2	A
	CS-WX719C2 (CU-WX719C2)	21	2,258	6.3	G		CS-25HV6 (CU-25HV6)	34	706	7.1	A
	CS-WX809C2 (CU-WX809C2)	21	2,672	6.0	G		CS-28HV6 (CU-28HV6)	34	779	7.2	A
	CS-WX909C2 (CU-WX909C2)	21	3,468	5.2	G		CS-36HV6 (CU-36HV6)	34	1,127	6.4	C
	CS-229CAXE7 (CU-229CAXE7)	23	658	6.7	A		CS-40HV2E6 (CU-40HV2E6)	34	1,145	7.0	C
	CS-259CAXE7 (CU-259CAXE7)	23	748	6.7	A		CS-56HV2E6 (CU-56HV2E6)	34	1,810	6.2	F
	CS-289CAXE7 (CU-289CAXE7)	23	825	6.8	A		CS-63HV2E6 (CU-63HV2E6)	34	2,104	6.0	F
	CS-409CAXE7 (CU-409CAXE7)	23	1,162	6.9	C		CS-71HV2E6 (CU-71HV2E6)	34	2,496	5.7	G
2018年モデル	CS-569CAXE7 (CU-569CAXE7)	23	1,902	5.9	F	2018年モデル	CS-80HV2E6 (CU-80HV2E6)	34	3,025	5.3	G
	CS-639CAXE7 (CU-639CAXE7)	23	2,254	5.6	F		CS-90HV2E6 (CU-90HV2E6)	34	3,681	4.9	G
	CS-229CEX7 (CU-229CEX7)	25	700	6.3	A		CS-22HAE6 (CU-22HAE6)	35	658	6.7	A
	CS-259CEX7 (CU-259CEX7)	25	864	5.8	A		CS-25HAE6 (CU-25HAE6)	35	748	6.7	A
	CS-289CEX7 (CU-289CEX7)	25	967	5.8	A		CS-28HAE6 (CU-28HAE6)	35	825	6.8	A
	CS-409CEX2E7 (CU-409CEX2E7)	25	1,512	5.3	C		CS-40HA2E6 (CU-40HA2E6)	35	1,162	6.9	C
	CS-569CEX2E7 (CU-569CEX2E7)	25	2,244	5.0	F		CS-56HA2E6 (CU-56HA2E6)	35	1,902	5.9	F
	CS-GX229C (CU-GX229C)	27	760	5.8	A		CS-63HA2E6 (CU-63HA2E6)	35	2,254	5.6	F
	CS-GX259C (CU-GX259C)	27	864	5.8	A		CS-22HEE6 (CU-22HEE6)	36	700	6.3	A
	CS-GX289C (CU-GX289C)	27	967	5.8	A		CS-25HEE6 (CU-25HEE6)	36	864	5.8	A
2018年モデル	CS-GX369C (CU-GX369C)	27	1,443	5.0	C	2018年モデル	CS-28HEE6 (CU-28HEE6)	36	967	5.8	A
	CS-GX409C2 (CU-GX409C2)	27	1,636	4.9	C		CS-40HE2E6 (CU-40HE2E6)	36	1,512	5.3	C
	CS-GX569C2 (CU-GX569C2)	27	2,244	5.0	F		CS-56HE2E6 (CU-56HE2E6)	36	2,244	5.0	F
	CS-229CZ2E7 (CU-229CZ2E7)	29	760	5.8	A		CS-22HZ2E6 (CU-22HZ2E6)	37	760	5.8	A
	CS-259CZ2E7 (CU-259CZ2E7)	29	864	5.8	A		CS-25HZ2E6 (CU-25HZ2E6)	37	864	5.8	A
	CS-289CZ2E7 (CU-289CZ2E7)	29	967	5.8	A		CS-28HZ2E6 (CU-28HZ2E6)	37	967	5.8	A
	CS-409CZ2E7 (CU-409CZ2E7)	29	1,636	4.9	C		CS-40HZ2E6 (CU-40HZ2E6)	37	1,636	4.9	C
	CS-569CZ2E7 (CU-569CZ2E7)	29	2,244	5.0	F						

店頭の統一省エネラベルの目安電気料金は、
この期間消費電力量に基づき表示されています。

冷媒一覧表

形式	項目					掲載	種 類	封 入 量 (kg)	係 数 (GWP/1 t当り冷 媒化)	形式	項目					掲載	種 類	封 入 量 (kg)	係 数 (GWP/1 t当り冷 媒化)
	品 番	頁	載								品 番	頁	載						
2019年モデル	CS-229CVE7 (CU-229CVE7)	5	R32	1.04	675	凍結防止ヒーター搭載モデル	CS-UX259C2 (CU-UX259C2)	31	R32	1.09	675	2018年モデル	CS-22HAE6 (CU-22HAE6)	35	R32	0.75	675		
	CS-259CVE7 (CU-259CVE7)	5	R32	0.78	675		CS-UX289C2 (CU-UX289C2)	31	R32	1.30	675		CS-25HAE6 (CU-25HAE6)	35	R32	0.75	675		
	CS-289CVE7 (CU-289CVE7)	5	R32	1.10	675		CS-UX409C2 (CU-UX409C2)	31	R32	1.42	675		CS-28HAE6 (CU-28HAE6)	35	R32	0.98	675		
	CS-369CVE7 (CU-369CVE7)	5	R32	1.10	675		CS-UX569C2 (CU-UX569C2)	31	R32	1.42	675		CS-40HA2E6 (CU-40HA2E6)	35	R32	1.30	675		
	CS-409C2E7 (CU-409C2E7)	5	R32	1.29	675		CS-UX639C2 (CU-UX639C2)	31	R32	1.42	675		CS-56HA2E6 (CU-56HA2E6)	35	R32	1.30	675		
	CS-569C2E7 (CU-569C2E7)	5	R32	1.22	675		CS-UX719C2 (CU-UX719C2)	31	R32	1.42	675		CS-63HA2E6 (CU-63HA2E6)	35	R32	1.30	675		
	CS-639C2E7 (CU-639C2E7)	5	R32	1.35	675		CS-TX229C (CU-TX229C)	33	R32	0.96	675		CS-22HEE6 (CU-22HEE6)	36	R32	0.68	675		
	CS-719C2E7 (CU-719C2E7)	5	R32	1.42	675		CS-TX259C (CU-TX259C)	33	R32	0.96	675		CS-25HEE6 (CU-25HEE6)	36	R32	0.68	675		
	CS-809C2E7 (CU-809C2E7)	5	R32	1.42	675		CS-TX289C2 (CU-TX289C2)	33	R32	0.99	675		CS-28HEE6 (CU-28HEE6)	36	R32	0.64	675		
	CS-909C2E7 (CU-909C2E7)	5	R32	1.64	675		CS-TX409C2 (CU-TX409C2)	33	R32	1.40	675		CS-40HE2E6 (CU-40HE2E6)	36	R32	0.70	675		
	CS-WX409C2 (CU-WX409C2)	21	R32	1.64	675		CS-TX569C2 (CU-TX569C2)	33	R32	1.40	675		CS-56HE2E6 (CU-56HE2E6)	36	R32	1.06	675		
	CS-WX569C2 (CU-WX569C2)	21	R32	1.64	675		CS-TX639C2 (CU-TX639C2)	33	R32	1.40	675		CS-22ZH2E6 (CU-22ZH2E6)	37	R32	0.46	675		
	CS-WX639C2 (CU-WX639C2)	21	R32	1.64	675		CS-22HV6 (CU-22HV6)	34	R32	0.78	675		CS-25ZH2E6 (CU-25ZH2E6)	37	R32	0.58	675		
	CS-WX719C2 (CU-WX719C2)	21	R32	1.64	675		CS-25HV6 (CU-25HV6)	34	R32	0.78	675		CS-25SH2E6 (CU-25SH2E6)	37	R32	0.58	675		
	CS-WX809C2 (CU-WX809C2)	21	R32	1.64	675		CS-28HV6 (CU-28HV6)	34	R32	1.05	675		CS-28ZH2E6 (CU-28ZH2E6)	37	R32	0.61	675		
	CS-WX909C2 (CU-WX909C2)	21	R32	1.64	675		CS-36HV6 (CU-36HV6)	34	R32	1.05	675		CS-40ZH2E6 (CU-40ZH2E6)	37	R32	0.72	675		
	CS-229CAXE7 (CU-229CAXE7)	23	R32	0.75	675		CS-40HV2E6 (CU-40HV2E6)	34	R32	1.22	675								
	CS-259CAXE7 (CU-259CAXE7)	23	R32	0.75	675		CS-56HV2E6 (CU-56HV2E6)	34	R32	1.22	675								
	CS-289CAXE7 (CU-289CAXE7)	23	R32	0.98	675		CS-63HV2E6 (CU-63HV2E6)	34	R32	1.35	675								
	CS-409CAXE7 (CU-409CAXE7)	23	R32	1.30	675		CS-71HV2E6 (CU-71HV2E6)	34	R32	1.35	675								
CS-569CAXE7 (CU-569CAXE7)	23	R32	1.30	675	CS-80HV2E6 (CU-80HV2E6)	34	R32	1.42	675										
CS-639CAXE7 (CU-639CAXE7)	23	R32	1.30	675	CS-90HV2E6 (CU-90HV2E6)	34	R32	1.75	675										
2018年モデル	CS-229CEX7 (CU-229CEX7)	25	R32	0.68	675	CS-22HAE6 (CU-22HAE6)	35	R32	0.75	675									
	CS-259CEX7 (CU-259CEX7)	25	R32	0.68	675	CS-25HAE6 (CU-25HAE6)	35	R32	0.75	675									
	CS-289CEX7 (CU-289CEX7)	25	R32	0.64	675	CS-28HAE6 (CU-28HAE6)	35	R32	0.98	675									
	CS-409CEX2E7 (CU-409CEX2E7)	25	R32	0.70	675	CS-40HA2E6 (CU-40HA2E6)	35	R32	1.30	675									
	CS-569CEX2E7 (CU-569CEX2E7)	25	R32	1.30	675	CS-56HA2E6 (CU-56HA2E6)	35	R32	1.30	675									
	CS-GX229C (CU-GX229C)	27	R32	0.50	675	CS-63HA2E6 (CU-63HA2E6)	35	R32	1.30	675									
	CS-GX259C (CU-GX259C)	27	R32	0.67	675	CS-22HEE6 (CU-22HEE6)	36	R32	0.68	675									
	CS-GX289C (CU-GX289C)	27	R32	0.69	675	CS-25HEE6 (CU-25HEE6)	36	R32	0.68	675									
	CS-GX369C (CU-GX369C)	27	R32	0.62	675	CS-28HEE6 (CU-28HEE6)	36	R32	0.64	675									
	CS-GX409C2 (CU-GX409C2)	27	R32	0.72	675	CS-40HE2E6 (CU-40HE2E6)	36	R32	0.70	675									
CS-GX569C2 (CU-GX569C2)	27	R32	1.06	675	CS-56HE2E6 (CU-56HE2E6)	36	R32	1.06	675										
CS-229CZ2E7 (CU-229CZ2E7)	29	R32	0.46	675	CS-22ZH2E6 (CU-22ZH2E6)	37	R32	0.46	675										
CS-259CZ2E7 (CU-259CZ2E7)	29	R32	0.58	675	CS-25ZH2E6 (CU-25ZH2E6)	37	R32	0.58	675										
CS-289CZ2E7 (CU-289CZ2E7)	29	R32	0.64	675	CS-28ZH2E6 (CU-28ZH2E6)	37	R32	0.61	675										
CS-409CZ2E7 (CU-409CZ2E7)	29	R32	0.72	675	CS-40ZH2E6 (CU-40ZH2E6)	37	R32	0.72	675										
CS-569CZ2E7 (CU-569CZ2E7)	29	R32	1.06	675															

機能説明

基本メカニズム

R32
新冷媒 採用

新冷媒の高効率さを最大限に引き出す新開発・新設計で、省エネ性能と、環境性能も同時に向上しました。

スクロール コンプレッサー

高出力時に高効率な「スクロール方式」を、低出力時の効率も高めて新設計。広いレンジで優れた省エネ性を発揮します。

ハイパーウェーブロータリーコンプレッサー

モーターを効率化、熱ロスを低減した高性能コンプレッサーが、パワフル冷暖房と省エネの両立を実現。

インバーター

パナソニックグループが共同開発したモーター駆動技術。なめらかなモーター回転で、省エネと低騒音化を実現しました。

ナノイー

ナノイー X

水から生まれた次世代健康イオン、「ナノイー」。水分がたっぷり豊富で、除菌の決め手、OHラジカルを多く含み、一般的な空気イオンと比べて寿命が長ちも。「ナノイー X」は、「ナノイー」の10倍*の量のOHラジカルを含んでいます。

*「ナノイー」毎秒4,800個と「ナノイー X」毎秒4兆8,000億個との比較。ESR法による測定（当社調べ）。

おでかけクリーン

「ナノイー X」送風、フィルターの自動お掃除、エアコン内部のカビの成長を抑える「内部クリーン」を、ワンセットで実行。外出中のご利用がおすすめで、お部屋の空気もエアコンも、お留守の間にキレイしてくれます。2019年モデルのWXシリーズは、手動おそうじの「本体のみ」を「本体+部屋」に切り換えて、その他のシリーズはボタン1つで設定できます。

*暖房時は「内部クリーン」は行いません。
*CVE7・HZE6シリーズには、フィルターの自動掃除は搭載していません。

清潔

空気清浄機能

●ホコリセンサー/クリーンサイン

わずかに約0.3μmもの微粒子まで検知するセンサーが、お部屋の空気の汚れを見張ってサインでお知らせ。室温や汚れに応じて、新開発の高性能フィルターを可動させ、自動で空気を清浄。冷暖房しない時は、「ナノイー X」を放出しながら、空気清浄のみの運転も可能です。

●ホコリみはり

エアコンを使っていない時でも、部屋の空気の汚れ度合いをセンサーが検知、空気清浄運転(送風)を自動でオン・オフします。

●AI先読み空気清浄

ホコリセンサーでの検知に加え、屋外のPM2.5や、花粉(2019年2月上旬対応予定)の飛散予測を取得、お部屋の空気が汚れる前に空気清浄スタートすることも可能。住宅環境(屋外の空気の汚れの影響度合い等)を学習し、効率よくキレイをキープします。

*エアコンの設置環境、使用期間により、AIによる動作は異なります。
●本機能の利用には、エオリアアプリの利用登録と、お客様ご自身のリモコン設定が必要です。●本機能は、気象情報会社から提供される気象情報に基づくものです。●本機能は、予告なく変更・終了することがあります。

「Ag⁺除菌」フィルター

エアフィルターにAg⁺(銀イオン)をコーティング。捕集したホコリに潜む菌を除菌します。

マイクロメッシュフィルター

網目が細かく、集じん機能の高いエアフィルターで、エアコン内部へのホコリの侵入を防ぎます。

フィルターお掃除について

累積24時間以上運転後に自動で掃除します。フィルターの掃除は自動で行いますが、ホコリや油汚れが多い環境等でご使用になる時は、取り外して水洗いをする等をおすすめします。

フィルター
お掃除ロボット **Auto**
(自動排出方式)

運転終了後、またはタイマー設定時にフィルターを自動でお掃除。取ったホコリは屋外へ自動で排出します。
*機種により仕様が異なります。

フィルター
お掃除ロボット **Box**
(ダストボックス方式)

運転終了後、またはタイマー設定時にフィルターを自動でお掃除。取ったホコリはダストボックスへ。たまったホコリは、約1年に1回(めやす)、掃除機で吸い取ってください。

ホコリレスコーティング[®](熱交換器)

熱交換器(アルミフィン)をコーティング。これまで困難だった表面(フィン切断面)まで、独自技術でつるつるに。〈親水性〉と〈はつ油性〉も備えたコーティング剤がカビの原因となるホコリを滑りやすくし、汚れの付着を防ぎます。

親水コーティング[®](熱交換器)

熱交換器(アルミフィン)をコーティング。冷房・除湿で発生した水が、汚れを洗い流しやすく、汚れの付着を防ぎます。

防汚・防カビコーティング[®](送風ファン)

風を作る送風ファンも、汚れをつきにくくしています。

内部クリーン

冷房または除湿の各モード運転終了後、熱交換器を加熱して乾燥。エアコン内部のカビの成長を抑制。

*すでに付着してしまった汚れやカビを取り除く機能ではありません。運転中は、室内の温度や湿度が上がることがあります。

なおいかット機能

冷房、除湿または冷房除湿運転開始時、熱交換器を結露させた水分で、ニオイ成分を洗い流します。

定期自動クリーニング機能

15日間、エアコンの運転がないと、自動で「内部クリーン」運転。エアコンを使わないシーズンオフに便利です。
*お客様ご自身でリモコン設定していただく必要があります。

カビみはり

あらかじめリモコンで設定しておけば、温度・湿度をエアコンがチェック。カビが成長しやすい条件が一定時間(12時間)続くと、自動で「内部クリーン」を始めます。*さらに2019年モデルのWXシリーズなら、あらかじめリモコンのメニュー画面から設定しておけば、カビみはり動作前に除湿運転を行い、お部屋も自動でカラッと。カビが生えにくい条件を、手軽に保つことが可能になりました。
*人が居続けた場合は累計24時間以上で「内部クリーン」をスタート。

アクティブクリーンフィルター

エアコンに最適な高性能フィルターを新開発。ブリーツ状に折り畳んでぎっしり収納、微細な汚れを逃さず捕えます。(交換めやす:約2年)

クリーンフィルター

汚れのキャッチ面積を増大させた新開発フィルターで、汚れを捕えます。(交換めやす:約2年)

空気清浄フィルター

お部屋に漂うホコリをキャッチします。(交換めやす:約2年)

カビストッパー

気化させたわさびの成分(AITC)で、室内機内部のカビの成長を抑制し、カビ臭を抑えます。(交換めやす:約1年)

冷房・暖房

マルチ・ビッグフラップ/
マルチ・ルーバー

センサーで「暑い」「寒い」の感じ方を見分けたら、大きなフラップとルーバーでキメ細かな気流制御を行い、一人ひとりの温冷感に応じた風で、同時に吹き分け。みんなを同時に快適に冷暖房することができます。

すぐでる冷房(パワフル設定時)/
すぐでる暖房(おはようチャージ)

夏は「すぐでる冷房」で、汗だくの帰宅時などに、ひんやりとした冷風をすくにとっぷりと届けます。冬は、朝、よく利用される時間帯をエアコンが学習し、2つまで記憶。最長60分前から予熱運転を開始し、高速で立ち上げる「すぐでる暖房(おはようチャージ)」で、スイッチを入ると、すぐに温風がスタートします。

*午前3時～10時の暖房オン時。予熱運転により電力を消費します。

天井シャワー気流/足元暖房

夏、風にあたりたくないときは、気流を持ち上げ天井からふりそそぐ涼風を作って冷房(天井シャワー気流)。冬は、冷えやすい足元へしっかりと温風を届けます(足元暖房)。

1/f自然ゆらぎ気流/
1/fゆらぎ気流

涼しい風に吹かれたいときは、信州・蓼科高原に吹く風を再現した風を作って冷房。CVE7・WX・HVE6シリーズなら、自然に近い、心地よいコントロールで風が届きます。

*風向・風量自動にて「送風運転」や「冷房立ち上げ時」など、風がからだにあたる設定の場合。

ロングワイド気流/
ワイド気流

エアコンの横方向にも風が届くので、お部屋のすみずみまで快適に。CVE7・WX・CAE7・UX・HVE6・HAE6シリーズのロングワイド気流なら、ロング設定で前方向へ最大15m先まで(暖房時)、しかも最大180°ワイドに風が届けることができます。

左右自動気流

ルーバーが自動で左右に動き、左右に広がる風を作って、お部屋のすみまで気流を届けます。

もっとモード

「冷房」「暖房」ボタンで運転中に「もっと」ボタンを押すと、より強力な冷風・温風が

吹き出し(冷房:約30分間、暖房:約45分間)、自動で元の運転に戻ります。
*快適おまかせ設定時は選択できません。

パワフルモード

冷暖房ともに最大能力アップが可能。室温安定時のぬるい冷暖房感を改善します。

しずかモード

ワンボタンで、いつでも静かな冷暖房が可能に。テレビ鑑賞やおやすみ時にうれしい機能です。

*設定温度になるまでに時間がかかることがあります。
*機種により設定方法が異なります。

エネチャージシステム

エアコン運転時に室外機から出る熱を蓄熱槽に蓄え、暖房中の霜取りに有効活用。室温が低下しがちな霜取り中も、暖かさをキープできます。

ハイブリッド
エネチャージシステム

室外機に、蓄熱槽に加え冷媒加熱ヒーターを搭載。寒さの厳しい条件下での霜取り中も、蓄熱・加熱のハイブリッドのチカラで、暖かさをキープできます。

あったかチャージ/
暖気チャージシステム

お部屋が寒くなってしまう霜取り運転時、あらかじめ自動で暖かさをチャージ。室温低下を和らげます。
さらに、あったかチャージなら人の居ないところに暖気を送るから、温度差を感じにくく、快適さが続きます。

*機種により異なります。

ほっとモーニングシステム

暖房停止後、翌朝に備え自動で霜取り運転を開始。寒い冬も、朝から一気に暖かく。

キープ暖房

ごく弱い暖房運転で、お部屋の温度を約10℃にキープできます。

凍結防止ヒーター

凍結防止ヒーターを室外機内部(底面)に配線。溶けた水は底面の穴から、すばやく排出します。

センサー (エコナビ)

ひと・ものセンサー

細かなセンシングが可能なセンサーが、人の在・不在を検知して、人が居なくなったら運転をセーブ、一定時間戻らない時には自動で停止。さらにCVE7・WX・CAE7・UX・HVE6・HAE6シリーズは、「ひと」と「もの」を見分け、人が居るエリアにしばらくして冷暖房。さらに人の動きの大小に応じて冷暖房を弱め、節電へ。
しかもCVE7・WX・HVE6シリーズなら、一人ひとりの「暑い」「寒い」という感覚(温冷感)を独自のアルゴリズムで解析し、節電効果と快適性を高めます。
*機種により異なります。

日射センサー

日当たり具合を見分けて冷暖房を弱め、節電へ。

おへや学習機能

お部屋ごとの負荷条件を解析。お部屋が「冷えやすいか」「冷えにくいか」をエアコンが考え、冷えやすい条件なら、ムダな立ち上げパワーを自動でカット。さらに、運転ごとに解析結果を学習・蓄積するから、使うほど、住まいにフィットしていき、節電効果が高まります。

タイマー

運転の開始時間と停止時間を設定できます。
*「タイマー〈入〉」でジャスト快適機能がたがります。機能を取消すことはできません。

ジャスト快適機能

予約した時間にお部屋がほぼ設定温度になるように、自動的に運転開始時間を決定。お目覚め時や帰宅時に便利です。さらに機種によっては、室外機についた

霜を、夜のうちに翌朝の予約運転前に自動で霜取りする「グッドモーニングタイマー」も搭載。
*機種により制御の仕様が異なります。

Wタイマー

運転の〈入〉・〈切〉時刻を1日2回、10分単位で予約可能。1度設定すれば、毎日2回同じ時刻に〈入〉・〈切〉運転できます。

同時入切タイマー

運転の〈入〉・〈切〉時刻を10分単位で同時に予約可能。1度設定すれば、毎日同じ時刻に〈入〉・〈切〉運転できます。

フィルター
お掃除タイマー

フィルターお掃除ロボットの運転開始時刻を、24時間お好みの時刻に設定できます。

おやすみ切タイマー

*機種により仕様が異なります。
●おやすみ運転
0.5、1、2、3、5、7、9時間後の〈切〉設定ができます。5、7、9時間後〈切〉を設定した場合は、セットから1時間経過後、設定温度に対して約1℃、上(冷房時)または下(暖房時)に自動的に切り替わり、冷やしすぎ・暖めすぎを防ぎます。
●快眠メモリ
「おやすみ運転」中のあなたのリモコン操作を学習し、次の運転に反映させます。

リモコン

快適おまかせ

運転モード(冷房・暖房・除湿(冷房除湿モード))をエアコンが自動で判断。面倒な操作がいりません。
*機種によりサービス内容が異なります。

お知らせ機能

リモコン画面に運転状況や電気代などを表示。アクティブクリーンフィルターの汚れ具合(交換時期)もリモコン画面でチェックできるように、より便利になりました。

省スペース20cm

室外機の吹き出し側と壁面の間が、20cmで設置可能。奥行きスペースのない場所でも設置できます。

●ただし、吸い込み側にも10cm程度のスペースが必要です。●能力低下などを防ぐためには、室外機の通風を妨げない設置が必要です。●据え付け場所に余裕があれば、効率の良い運転のためにできるだけ広い寸法をお取りください。

その他の機能


HA JEM-A

(JEMA標準HA端子-A)
日本電機工業会規格に適合するHA端子を装備。本カタログに掲載の全シリーズが対応しています。

スマートフォン連携(無線アクセス機能)

エオリアアプリ

無線LAN内蔵機種なら、別売品は必要なく、スマートフォンでエアコンを遠隔操作。(無線LANを内蔵していない機種では、別売品のご購入が必要です。)外出先から運転状況の確認や、運転オン・オフ等が可能。さらに、ちょっとした外出時、エアコンオフの場合と、つけっ放しの場合の電気代予測がわかる等、新サービスも提供開始。
*機種によりサービス内容が異なります。



工事性に関して HA JEM-A (JEMA標準HA端子-A)

日本電機工業会規格JEM1427「ルームエアコンHA端子」に適合するHA端子を装備。このJEMA標準HA対応ルームエアコン(本カタログ掲載全機種)は、HAシステムにおけるIFU(インターフェースユニット)またはアダプターのうち、この規格に適合するものと接続できます。

接続配管について 市販の接続配管を使用する場合のご注意

- 「JIS H 3300」に定められている「銅管(リン酸銅継目無管(C1220T))」で、配管肉厚は0.8mmのものをご使用ください。
- 配管内へ異物(油分、水分等)が混入しないように接続してください。

既設配管の再利用OK! 資源の有効活用に取り組んでいます。

以下の場合に既設配管を再利用することができます。(冷媒R22-R410A仕様)

- 配管の厚みが0.8mm以上(JIS規格の配管)である
- オイル回収、ポンプダウンができる
(オイル回収、ポンプダウンができない場合)
補修部品(別売品)の「パイプクリーンキット(品番:CWY035)」等で、配管洗浄を行うか、新しい配管に交換してください。
- 圧縮機のオイル汚れが右の色見本以下である
(オイルが色見本よりも汚れている場合) 配管洗浄を行うか、新しい配管に交換してください。

オイルの色番号
ASTM#3

<施工時の留意点>

- 配管内にゴミ・水分が混入しないよう、先行配管工事時にはキャップをする等、ご配慮ください。
- 施工用工具はR410A用をご使用ください。●一部の機種では、接続配管径の仕様が異なりますので、この場合は買い換え後のエアコンに合った新しい配管を使用してください。

<配管径が異なる場合>

- 既設配管が2分(φ6.35mm)・4分(φ12.7mm)の場合、異径継手(現地調達)を使用することで、2分(φ6.35mm)・3分(φ9.52mm)機種に再利用可能です。

フィルターのお掃除はこまめに

フィルターの目づまりは、冷・暖房効果を弱めます。
2週間に1度はぜひお掃除を。
(フィルターお掃除ロボット搭載機種は除く)

室内温度は適温に

冷房時は1℃高め、
暖房時は1℃低めでそれぞれ
約10%の省エネ。

タイマーを有効に

必要な時間だけ運転しましょう。電気のコストが省けます。(CVE7、WX、CAE7、UX、HVE6、HAE6シリーズはWタイマーつき)

窓にカーテン・ブラインドを

特に夏の場合は直射日光を防ぐと、
省エネ効果が約5%あります。

室外機のまわりをふさがずに

室外機の吹き出し口に物を置いてふさぐと、
冷・暖房効果を弱めます。

風向調節を上手に

フラップは冷房は水平、
暖房は下向きにするのが効果的です。