■エアコンのお買い求めに際して ●このカタログに掲載のエアコンは国内家庭用です。海外では使用できません。また、船舶などでの使用はできません。●エアコンには専用の電気回路とアース工事が必要です。また漏電しや断器を設置しなければならない場合があります。●海浜地区で潮風が直接あたる場所や温泉地帯など周囲環境が特殊な場所でのご使用の際は、販売店とよくご相談ください。また調理場や機械工場など、油煙の多い場所での設置は避けてください。●電子瞬時点灯方式の蛍光灯（インバーター・ラピッドスタート式など）の近くにエアコンを設置する場合は、リモコンの信号を受けつけないことがありますので販売店にご相談ください。●引越しや別室へ移設する場合は、販売店にご相談ください。

■エアコン使用上のご注意 ●室内機から霧が出たようになることがあります。これは、吹き出した冷たい空気で、お部屋の空気が冷やされて霧状に見えるためで、故障ではありません。●室内機からニオイが発生することがあります。これは、建物からのニオイ、化粧品、汗、タバコのニオイなどがフィルター等に付着しているためで、機械の異常ではありません。●暖房時は、霜取りにより溶けた水が、室外機から滴下することがありますが、機械の異常ではありません。●強風が吹いているときや換気扇を回したときなどに、屋外の空気がドレンホースより室内に逆流し、同時にホース内の水が吸い上げられるときに音がする場合があります。特に気密性の高いお部屋で発生します。お買い上げの販売店で対応部材をお買い求めください。●ご使用状態によってもかわりますが、エアコンを数シーズンご使用になりますと、内部が汚れ性能が低下してきます。普段のお手入れとは別に点検整備・クリーニングをおすすめします。お買い上げの販売店（またはパナソニック 修理ご相談窓口）にご相談ください。

■ヒートポンプ式暖房の特性について ●外気に含まれた熱を集め、お部屋に運んで暖房するのがヒートポンプ式暖房です。●暖房能力値（kW）は日本産業規格C9612に定められた外気温7℃・室温20℃の条件で運転した場合を示しています。インバーターエアコンの最大・最小能力についても上記条件に準拠しています。●外気温が下がるにつれて暖房能力が低下します。従って外気温が低すぎて暖房能力が不足する場合は、他の暖房器具と併用してお使いください。●温風循環方式のため、暖房運転を始めてからお部屋が暖まるまでしばらく時間がかかります。ご希望の時間にお部屋を快適にするタイマーをご活用ください。●外気温が低く湿度が高いときは、室外機の熱交換器に霜がつき、暖房能力が低下することがあります。この霜を取るために自動霜取装置が働き、自動的に暖房運転を停止しますので、もとの暖房運転に戻るまでしばらく時間がかかります。

■ISO 9001 認証について

ISO 9001

パナソニックのエアコンは、品質保証に関するISO（国際標準化機構）9001の認証を受けた工場で製造しています。

■ルームエアコンの性能検定証について

一般社団法人 日本冷凍空調工業会のルームエアコン検定制度に登録されている製品には、性能表示が適正であることを表す検定証が貼付されています。

■ルームエアコン保証期間のお知らせ

冷媒回路とは圧縮機、冷却器、凝縮器、本体配管などを示します。

冷媒回路	保証期間 5年
その他	保証期間 1年

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

●このカタログに記載の商品は国内一般家庭用です。●食品・動植物・精密機器・美術品の保存等特殊用途には使用しないでください。食品の品質低下等の原因になることがあります。●エアコンには電気工事等が必要です。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。工事に不備があると、感電や火災の原因になることがあります。お客様ご自身でエアコンに係る諸工事（取り外し・据え付け等）を行わないでください。作業中に機器の落下、破裂等により重大なけがをもたらすおそれがあります。●封入冷媒の種類については、機器付属の取扱説明書あるいは機器本体の銘板に記載されています。指定の冷媒以外は絶対に使用（追加補充・入れ替え）しないでください。指定の冷媒以外を使用された場合、機器の故障や安全性の確保に重大な障害をもたらすおそれがあります。《これらの事項に反した場合、弊社は一切その責任を負いません。》

⚠ エアコンクリーニングのご注意

エアコンのクリーニングは、高い専門知識が必要です。お客様ご自身でエアコン内部の洗浄をしないでください。誤った方法でクリーニングを行うと、内部に残った洗浄剤で樹脂部品の破損・電気部品の絶縁不良などが発生し、最悪の場合は、発煙・発火に至る恐れがあります。過去にエアコンクリーニングを行い、以下の症状が出ている場合は、電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。●風量が調節できない。●停止しても風が止まらない。●異常な音やガタガタと振動がする。●運転してもすぐに停止する。●こげ臭いにおいがする。

⚠ 経年劣化に係る安全上のご注意

●エアコンは長期使用製品安全表示制度の対象商品です。●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。●長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。

愛情点検 長年ご使用のエアコンの点検を!

こんな症状はありませんか
- ●ブレーカーがたびたび切れる。●運転中にこげ臭いにおいがする。●室内機から水が漏れる。●電源コードやプラグが異常に熱くなり、変色している。●室内や室外機の取り付け部分が腐食したり、取り付けがゆるんでいる。
- ●異常な音や振動がする。●その他の異常や故障がある。

▶ **ご使用中止** 事故防止のため、電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

保証書に関するお願い ●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取のうえ、保存ください。なお、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。
・製造番号は安全確保上重要なものです。お買上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかお確かめください。

補修用性能部品保有期間 ●エアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打切後10年です。

eco ideas パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます。

詳しくはホームページで
panasonic.com/jp/sustainability

COOL CHOICE

省エネ 省エネを徹底的に追求した家電製品をお客様にお届けし、商品使用時のCO_2排出量削減を目指します。

省資源 新しい資源の使用量を減らし、使用済みの家電製品などから回収した再生資源を使用した商品を作り、資源循環を推進します。

化学物質 パナソニック製品は、特定の環境負荷物質※の使用を規制するEURoHS指令の基準値にグローバルで準拠しています。※鉛・カドミウム・水銀・六価クロム・特定臭素系難燃剤・特定フタル酸エステル

CLUB Panasonic オーナーズサービス

詳しくはこちら ►►► club.panasonic.jp

お持ちのパナソニック商品のご愛用者登録で、商品サポートサービスや、メンバー限定の特別イベント、キャンペーンをご利用いただけます。

携帯からアクセスできます。

情報セキュリティ **ISO27001**
お客様の個人情報を取り扱う部門で国際標準規格であるISO27001を取得し、適切に情報管理を行う仕組みを構築しています。
当社のISO27001認証取得事業場はホームページでご覧ください。
panasonic.com/jp/privacy-policy

表示を正しく
家電公取協会員
パナソニックは、適正な表示を推進しています。

パナソニック
エアコン ご相談窓口（受付9時～18時）
0120-878-692
携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
当社製品のお買物・取り扱い方法・その他ご不明な点は右記にご相談ください。
○上記番号がご利用いただけない場合 ……**06-6907-1187**
○FAX ……**0120-878-236**

スマートフォンを使った「無線アクセス」機能について
お問い合わせはこちらへ ▶ **0120-878-832**（受付9時～18時）

ご相談窓口における お客様の個人情報のお取り扱いについて
パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

お買い求めは技術とサービスを誇る当店へどうぞ…
EDION エディオン

**このカタログの内容についてのお問い合わせは、左記の販売店にご相談ください。
または、パナソニックエアコンご相談窓口におたずねください。**

パナソニック株式会社 アプライアンス社
コンシューマーマーケティング ジャパン本部
〒140-0002 東京都品川区東品川1-39-9

このカタログの記載内容は
2019年11月1日現在のものです。
CS-JJ20PF12

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。
●パナソニックホームページ panasonic.com/jp パナソニックの最新情報をインターネット上でご覧ください。

この印刷物は当社の「紙・印刷物グリーン購入ガイドライン」に適合しています。

Panasonic

エアコン
特選パンフレット E

2019 / 冬

DVE8シリーズ

nanoe ナノイーX 搭載

Eolia
エオリア

健康で快適な空気と暮らそう。

クオル KUAL

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
また、エアコンを廃棄する場合は、家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金（リサイクル料金）が必要となります。

空気の「質」にこだわる。それがエオリア・クオリティ。

ナノイーX

これからのエアコンは、どうあるべきか。涼しさ、暖かさはもちろん、空気の「質」にこだわること。それが、エオリアの答えです。
さまざまな有害物質まで抑制※1された”すこやか“な空気。涼しい、暖かいを超えた、“ここちよさ”を届ける空気。
「ナノイー X」をはじめとする独自技術で、エアコンを次のステージへ。

健康で快適な空気と暮らそう。

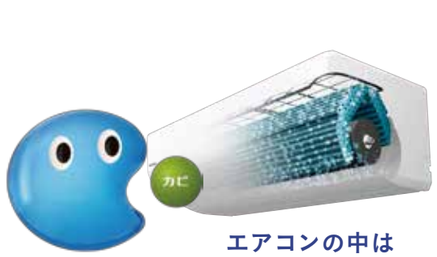

エアコンの中は
ナノイーXで
カビにツヨイー

ナノイーX 内部クリーン

エオリアは、「ナノイー X」内部クリーンを搭載。高濃度になった次世代健康イオン「ナノイー X」を室内機内部に充満させ、カビを徹底的に抑制※1します。

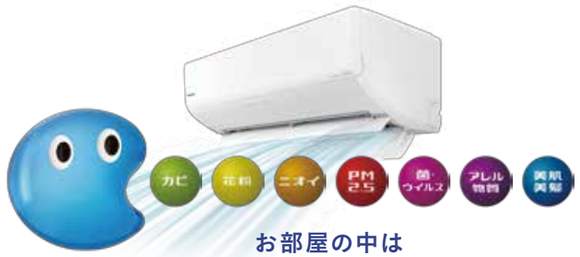

お部屋の中は
ナノイーXで
イロイロツヨイー

ナノイーX クリーン冷暖

エオリアは、ただお部屋の温度を快適にするだけではありません。冷暖房しながら「ナノイー X」を放出、カビをはじめさまざまな有害物質を抑制※1します。

カビに強い
エアコン。 Eolia エオリア

ナノイーX 搭載
パナソニックエアコン NEW DVE8 シリーズ
CS-400DV2E8　オープン価格※
※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

<カビ>約6畳空間での約8時間後の効果です。 <花粉>約6畳空間での約12時間後の効果です。<ニオイ>約6畳空間での約12分後の効果です。●脱臭効果は、周囲環境（温度・湿度）、運転時間、臭気、繊維の種類によって異なります。●タバコに含まれる有害物質（一酸化炭素等）は除去できません。常時発生し続けるニオイ成分（建材臭・ペット臭など）は、すべて除去できるわけではありません。<PM2.5>約6畳空間での約24時間後の効果です。<アレル物質>約6畳空間での約24時間後の効果です。<美肌・美髪>（美肌）約8畳空間での約4週間後の効果です。加湿するわけではありません。（美髪）約12畳空間での約4週間後の効果です。●美肌・美髪効果は、季節・周囲環境（温度・湿度）、使用時間、個人によって異なります。●詳しくはP.7-8をご覧ください。

いよいよ開催間近！
東京2020 オリンピック・パラリンピック
観戦チケットを当てよう！

対象のパナソニック商品を買って応募
※理美容商品、シェーバー、電動歯ブラシ、管球・照明機器、ファクス・電話、治療器、消耗品、部材、アクセサリー、サービス等は対象外となります。
対象商品購入期間 2019年3月9日～2020年3月31日
対象商品、応募条件は、当社ホームページをご覧ください
パナソニック 東京2020 検索
https://panasonic.jp/tokyo2020/

Worldwide Olympic Partner　Panasonic　Worldwide Paralympic Partner

（写真、イラストはすべてイメージです）

さらに！エディオン・おすすめ仕様

EDION エディオン

室内機も室外機も
[ブルーフィン採用]はエディオンだけ！

1 クリーン長持ち 室内機

ホコリは屋外へ自動排出
新・お掃除ロボット（フィルター）
パナソニック 独自技術★
★:国内家庭用エアコンにおいて。2019年11月1日現在。（当社調べ）

ナノイー X
ナノイーX

自動で乾燥・カビ抑制※1
「ナノイー X」内部クリーン

ホコリレスコーティングされた
熱交換器 ブルーフィン採用　オリジナル

エアコン内部を定期的にキレイにする※
定期自動クリーニング　オリジナル

2 ブルーフィン採用長持ち 室外機

熱交換器
雨や潮風にさらされる熱交換器（フィン）は
防錆仕様　オリジナル

外装塗装部品は 耐塩害仕様 JRA9002準拠
「耐塩害仕様」は日本冷凍空調工業会標準規格JRA9002に基づいています。

外装部品
サビに強い
鋼板を採用　オリジナル

内装部品
耐食性の高い鋼板を採用

ネジ・ボルト
耐食性のあるネジ・ボルトを使用

電装部品
エアコンの頭脳、プリント基板をシリコンでコーティングして絶縁の劣化を防止

3 室温ウォッチ
夏、高温になると自動で冷房スタート*　オリジナル

4 セレクトオートオフ
ライフスタイルに応じて節電できる*　オリジナル

5 使いやすい蓄光リモコン
バックライトでおやすみ時にも便利　オリジナル

*:お客様ご自身でリモコン設定していただく必要があります。

その他の機能（シリーズやクラスにより付加機能の有無は異なります。）
エディオン独自の機能表示は、このカタログにおいて、パナソニック独自の機能の名称に置き換えて表記しています。

エディオン独自表示		エディオン独自表示	
フィルターお掃除 自動排気式	フィルターお掃除ロボット Auto	光センサー	日射センサー
フィルターお掃除 ボックス式	フィルターお掃除ロボット Box	人・フロアセンサー	ひと・ものセンサー（人の在・不在／人の居場所・活動量／人の温冷感／家具・間取りなど）
快適気流	足元暖房／天井シャワー気流	人センサー	ひと・ものセンサー（人の在・不在）
ランドリー機能	選べる除湿〈衣類乾燥〉	スマホ対応	無線LAN内蔵
快適除湿	選べる除湿〈快適除湿〉		
イオン系機能	ナノイー X		

※1：【試験機関】（一社）カビ予報研究室【試験方法】25㎡（約6畳）、室温25℃、湿度70%の試験室にて、エアコン内部にカビセンサーを設置、1日3時間の冷房運転後にオートクリーンシステムありとなしの条件において、7日後のカビの菌糸長を比較【試験結果】カビセンサー内のすべてのカビ（8種類）で発芽はなく、カビの成長が抑制されることを確認（報告書No. 180301、180302）。

クオル KUAL
「クオル」はお客様の声を受けて、メーカーと共同で企画したエディオンだけのプライベートブランド商品です。

ナノイーX 内部クリーン

さらにカビに強く!!

高濃度の「ナノイー X」をエアコン内部にたっぷり充満

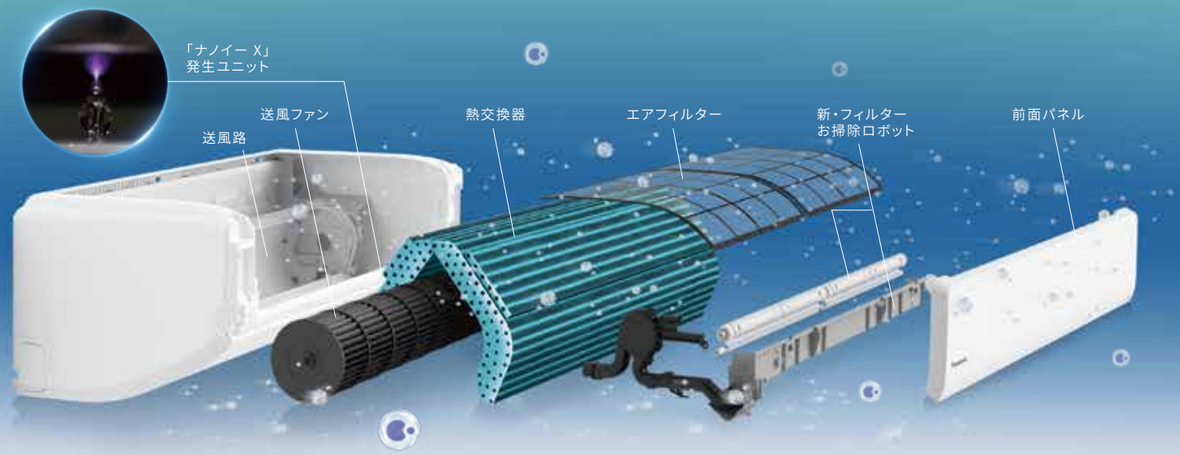

ナノイーX

効果の決め手、OHラジカル量が2倍※1に!

NEW 高濃度になった「ナノイー X」

次世代健康イオン「ナノイー X」の効果の決め手、
OHラジカル量が2倍※1になりました。

エアコンの中で発生すると言われる
8大カビを抑制※2

病原微生物の専門家
大阪府立大学 獣医感染症学
向本 雅郁 教授

向本教授 コメント 家庭で発生するおもなカビに効果

この8種で、家庭内に発生するカビ(酵母を除く)の90%以上を占めています。
この8種を検証すれば、家庭で発生するおもなカビに効果があるといえるでしょう。

※1:ESR法による測定。(当社調べ) ※2:【試験機関】(一社)カビ予報研究室【試験方法】25㎥(約6畳)、室温25℃、湿度70%の試験室にて、エアコン内部にカビセンサーを設置、1日3時間の冷房運転後にオートクリーンシステムありとなしの条件において、7日後のカビの菌糸長を比較【試験結果】カビセンサー内のすべてのカビ(8種類)で発芽はなく、カビの成長が抑制されることを確認(報告書No. 180301、180302)。 ※3:【試験機関】パナソニック(株)プロダクト解析センター【試験方法】油成分を、フィルター、熱交換器、送風路に設置、冷房および暖房時の内部クリーンに曝露したものと曝露していないものの残留物を抽出し、定量分析を実施【試験結果】送風路内位置で10~41%の低減効果を確認((冷房時の内部クリーン)Y19HM008/2019年5月10日、Y19HM016/2019年6月12日(暖房時の内部クリーン)Y19HM017/2019年6月12日) ※4:当社調べ。【試験方法】揮発油の導入と冷房時の内部クリーンを繰り返したエアコンと、揮発油の導入のみのエアコンに、模擬微塵を曝露し目視により

(写真、イラストはすべてイメージです)

エアコン内部に付着した油分まで分解・低減※3します。

NEW 「ナノイー X」内部クリーン

高濃度の「ナノイー X」をエアコン内部にたっぷり充満させる内部クリーン運転により、エアコン内部に付着した油分を低減。※3油分やホコリの付着を防ぎ自動で清潔キープします。

1回あたりの電気代 約1円*1

*1:消費電力量約54.9Wh、1回あたりの電気代1.48円。新電力料金めやす単価27円/kWh(税込)で計算。ご使用条件等により変わることがあります。

おすすめ仕様

定期自動クリーニング

15日間、エアコンの運転がないと、自動で内部クリーンをスタート。エアコン内部をしっかり乾かします。

定期的に 自動で 内部を乾燥!

エアコンが ずっとクリーン! 長持ちへ。

(お客様ご自身でリモコン設定していただく必要があります。)

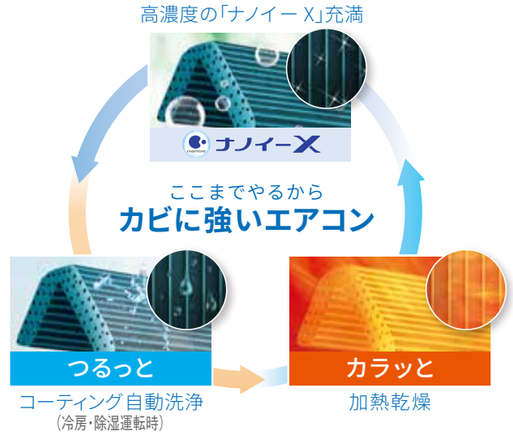

【油の成分の変化(冷房時の内部クリーン運転)】

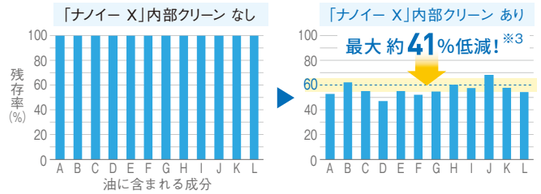

(冷房時の内部クリーン運転を1回行い、揮発油成分が総量で減じられる効果です。設置環境、使用状況により効果は異なります。)

【エアコン内部の汚れかたの違い(冷房時の内部クリーン運転)】※4

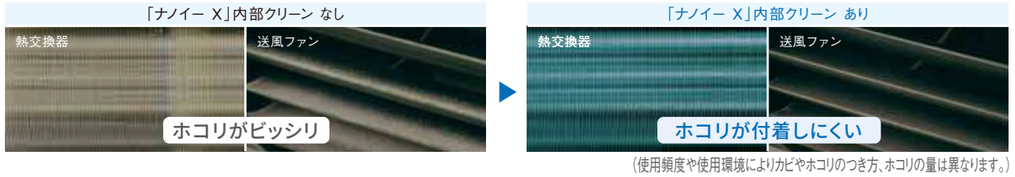

(使用頻度や使用環境によりカビやホコリのつき方、ホコリの量は異なります。)

とことんホコリが付きにくい、こだわりの清潔仕様です。

防汚・防カビ※5コーティング(送風ファン)

こだわりの3つの効果に加え、静電気まで防ぎ、
ホコリ汚れを寄せ付けません。

- 防汚効果
- 除菌※2効果
- 防カビ※5効果
- 帯電防止効果

*2:当社調べ。実使用空間での実証効果ではありません。効果は使用環境により異なる場合があります。※6

ホコリレスコーティング(熱交換器)

独自のコーティングを熱交換器表面(切断面)に施し、
カビの栄養源となるホコリをはじきます。

パナソニック 独自技術 ★

ホコリレス コーティング面
切断面もつるつるに



★:国内家庭用エアコンにおいて。熱交換器のフィン切断面に対し、親水性および、はつ油性の特性を有する、シリカ材によるナノメートルレベルの凹凸表面処理を施したコーティング技術。2019年11月1日現在。(当社調べ)

向本教授 コメント カビが増えにくい環境に

油の付着を低減できているということは、カビにとっての栄養素の一つを減らし、さらに飛来するカビ胞子や、外来からの栄養源を定着しにくくすることにもなるため、「カビが増えにくい環境になっている」と考えられます。

付着量を比較【試験結果】模擬微塵の付着量に差がある事を確認。 ※5:【試験機関】(一財)ボーケン品質評価機構【試験方法】JIS Z 2911かび抵抗性試験方法(プラスチック製品の試験法B法)準拠【対象】JIS規定の菌株5種類【試験結果】かび抵抗性表示が2以下、「コーティングなし」と比較して1段階以上下回ったことを確認(試験番号20217071730-1)。【防カビ剤ポジティブリスト】第JP0501054A0001R号、第JP0501003A0002M号、第JP0501055A0003U号を使用【防カビ加工部位】送風ファン【防カビ加工方法】塗装【注意事項】防カビ試験は、SIAA指定方法にて実施しています。使用条件によってはカビが発生する場合があります。 ※6:【試験機関】(一財)ボーケン品質評価機構【試験方法】フィルム密着法に基づく【試験結果】試験片に試験菌を接種しフィルムを密着させ24時間後に菌が99%以上減少していることを確認。(試験は2種類のみの菌で実施)

フィルターもその奥も、パナソニックの「全自動お掃除」でキレイをキープ。

（設置環境や使用状況により、お手入れが必要な場合があります）

屋外へのホコリ排出までを自動で行う当社独自のエアフィルターお掃除機能「フィルターお掃除ロボット」。さらに「ナノイー X」をキーデバイスとした「内部クリーン」や、ホコリや汚れの付着を低減できる、熱交換器の「ホコリレスコーティング」、送風ファンの「防汚・防カビコーティング」。加えて、定期的にカビ抑制を自動で行う「定期自動クリーニング」の搭載により、エアコン本体の清潔性を持続。

step 1 フィルターのホコリをブラシでかき取り

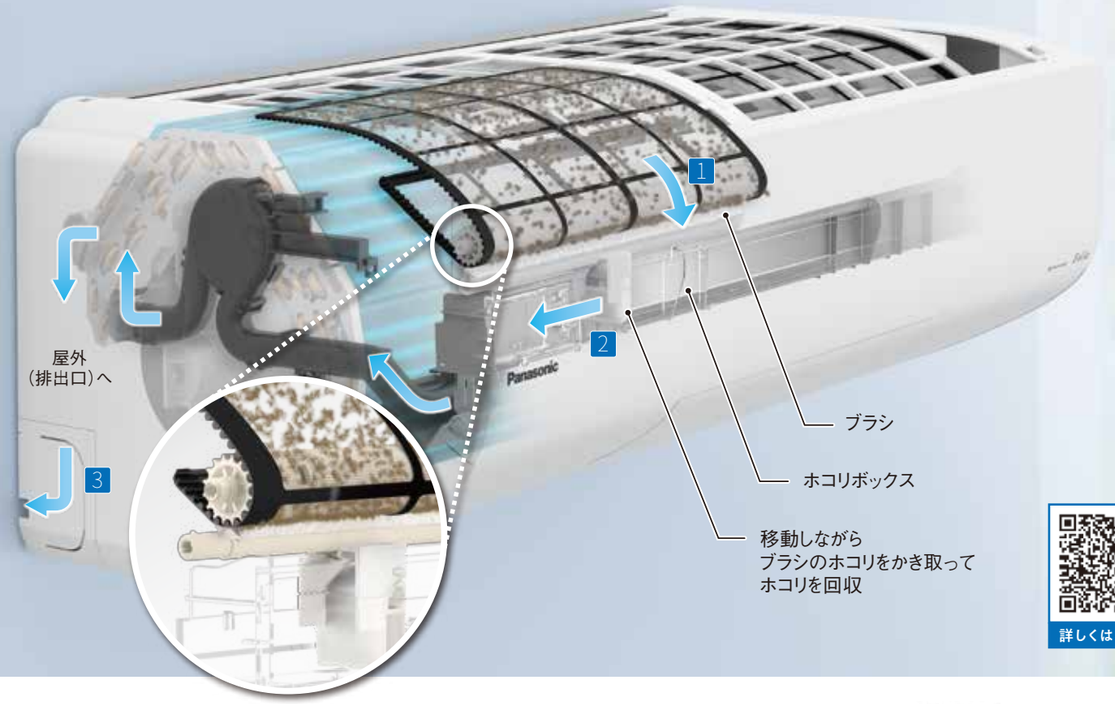

詳しくはこちら!

step 2 ブラシのホコリをクリーナーがキレイに

ホコリのついたブラシが回転、クリーナーが
移動しながらホコリをこそぎ落とし、回収して排出口へ。

NEW フィルターをお掃除するブラシまで毎回キレイに!

ボックス内部にホコリ回収もするブラシクリーナー新搭載

step 3 屋外へ自動排出

パナソニック 独自技術 ★1

ホコリ処理の手間が不要、フィルターを
お掃除するたびに、屋外へホコリを自動排出。

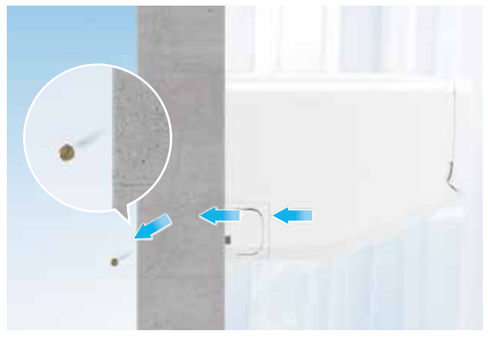

1回のホコリ排出量は約0.02g〈実測値〉

★1：国内家庭用エアコンにおいて。2019年11月1日現在。（当社調べ）

※1：【試験機関】（一財）ボーケン品質評価機構 【試験方法】菌液吸収法に基づく。フィルターを試験瓶に入れ、試験菌を接種し、20時間後に菌が99%以上減少していることを確認。（試験は2種類のみの菌で実施）
※2：平均室温一定で運転した場合の購入時に対する消費電力量の割合を、フィルターお掃除ロボットありと、フィルターお掃除ロボットなし（フィルターにホコリ約2gが付着した状態）の約1年後で比較。（当社調べ）
【試験条件】CS-400DV2E8の場合。当社環境試験室（約14畳）、外気温2℃、設定温度23℃、風量・風向自動、暖房運転安定時。消費電力量の、フィルターお掃除あり（455Wh）と、フィルターお掃除なし（606Wh）との比較。
使用頻度や使用環境により効果は異なります。

ホコリは屋外へ自動排出するから、まかせっぱなしでいいんです。*1

「Ag+除菌*2」フィルター

目の細かいフィルターで、ホコリ汚れからエアコンの奥をガード。さらに、捕集したホコリに潜む菌を除菌*2しかも、高濃度になった「ナノイー X」が、自動お掃除時に、油分を含んだホコリも取れやすくしてくれます。

*2:当社調べ。実使用空間での実証効果ではありません。
効果は使用環境により異なる場合があります。※1

nanoe ナノイーX

フィルター自動お掃除 搭載機種
累計販売台数 900万台突破!!

NEW フィルター 新・お掃除ロボット

お掃除ロボットが進化！ホコリをブラシでかき取ったら、新搭載のブラシクリーナーで、ブラシに付いたホコリを根こそぎ回収。いつもキレイなブラシで、しっかりお掃除。しかもホコリの排出時間が短縮したため、音も気になりにくくなりました。

【進化のポイント】

	2019年 当社従来品	2020年 当社新製品
ブラシの汚れ	ブレードでお掃除	クリーナーでお掃除 15%低減
お掃除音	ホコリ排出時間 6分	ホコリ排出時間 1分に短縮

ホコリがビッシリ

自動でキレイに*1

（使用頻度や使用環境によりカビやホコリのつき方、ホコリの量は異なります。）

NEW ダストボックス方式にも切り替え可能に!

隠ぺい配管にも対応*3「自動排出しない」仕様にも変更可能になりました。
*3:ダストボックス方式に切り替えた場合は、ボックスに溜まったホコリを捨てる必要があります。

フィルターが目詰まりすると…

! 冷暖房の効きが悪く

上手に空気を取り込むことができなくなり、熱交換効率が悪化。冷えにくく、暖まりにくくなってしまいます。

! ムダに電力を消費

多くの空気を取り込もうと、余計なパワー=電力を消費。電気代もムダに増えてしまいます。

【暖房時の消費電力量の割合（約1年後）】



フィルターお掃除でムダな消費電力量
約25%※2カットできる!（暖房時）

*1:累積24時間以上運転後に自動で掃除します。フィルターの掃除は自動で行いますが、ホコリや油汚れが多い環境等でご使用になる時は、取り外して水洗いをする等をおすすめします。

ナノイー X クリーン冷暖

冷暖房しながら空気も浄化

高濃度な「ナノイー X」がお部屋の空気リスクを抑制

●実使用空間での実証効果ではありません。(設置環境、使用状況により効果は異なります。)
約6畳空間での、*1:〈カビ〉約8時間後※1 *2:〈花粉〉約12時間後※2 *3:〈ニオイ〉約60分後※3※4 *4:〈 PM2.5 〉約24時間後※5 *7:〈アレル物質〉約24時間後※6の効果です。約6畳密閉空間での、*5:〈浮遊菌〉約4時間後〈付着菌〉約8時間後※7 *6:〈浮遊ウイルス〉約6時間後〈付着ウイルス〉約2時間後※8の効果です。

冷暖房の風に乗ってお部屋へ、次世代健康イオン「ナノイー X」。

Japan Atopic Dermatitis Patients Association 推薦品
日本アトピー協会 S1709700A

エアコンで初めて
「日本アトピー協会推薦品」マークを取得

「ナノイー X」搭載エオリアは
日本アトピー協会推薦品として認定されました。
(「ナノイー X」搭載2018年以降モデル対象)

詳しくはこちら!

※1:【試験機関】(一財)日本食品分析センター【試験方法】試験室(約6畳)において布に付着させたカビ菌の発育を確認【除菌の方法】「ナノイー」を放出【対象】付着したカビ菌【試験結果】約8時間で抑制効果を確認(2013年6月14日、第13044083002-01号)。 ※2:【試験機関】パナソニック(株)プロダクト解析センター【試験方法】24㎥の試験室(約6畳)内でELISA法で測定【抑制の方法】「ナノイー」を放出 【対象】花粉(スギ) 【試験結果】約12時間で99%の低減効果を確認(L19YA009)。 ※3:〈タバコ臭〉【試験機関】パナソニック(株)プロダクト解析センター【試験方法】試験室(約6畳)において6段階臭気強度表示法により検証【脱臭の方法】「ナノイー」を放出【対象】付着したタバコ臭【試験結果】約12分で臭気強度2.4低減。 ※4:〈加齢臭〉【試験機関】パナソニック(株)プロダクト解析センター【試験方法】 24㎥の試験室(約6畳)で付着した臭気物質を測定【抑制の方法】「ナノイー」を放出【対象】疑似体臭(ノネナール)【試験結果】60分で99%の低減効果を確認(Y18HM059)。 ※5:【試験機関】パナソニック(株)プロダクト解析センター【試験方法】約6畳の試験室内で付着した有機物量を測定【抑制の方法】「ナノイー」を放出【試験結果】〈芳香族カルボン酸:安息香酸〉約4時間で99%以上分解〈アルカン:ヘキサデカン〉約24時間で99%以上分解(Y15MK125、Y15MK134)。 ※6:【試験機関】パナソニック(株)プロダクト解析センター【試験方法】試験室(約6畳)内で電気泳動法またはELISA法による検証【抑制の方法】「ナノイー」を放出【対象】アレル物質(ヤケヒョウヒダニ・アルテルナリア・アスペルギルス・カンジダ・マラセチア・ゴキブリ・ガ・イヌ・ネコ・コナヒョウヒダニ)【試験結果】約24時間で低減効果を確認(4AA33-160615-F01、4AA33-160615-F02、4AA33-160615-F03、4AA33-160615-F04、4AA33-170301-F15)。 ※7:〈浮遊菌〉【試験機関】(一財)北里環境科学センター【試験方法】試験室(約6畳)において菌を浮遊させ空気中の菌数を測定【除菌の方法】「ナノイー」を放出【対象】浮遊した菌【試験結果】約4時間で99%以上抑制(北生発24_0301_1号)。〈付着菌〉【試験機関】(一財)日本食品分析センター【試験方法】試験室(約6畳)において布に付着させた菌数を測定【除菌の方法】「ナノイー」を放出【対象】付着した菌【試験結果】約8時間で99%以上抑制(2013年6月14日、第13044083003-01号)。(試験はそれぞれ1種類のみの菌で実施) ※8:〈浮遊ウイルス〉【試験機関】(一財)北里環境科学センター【試験方法】試験室(約6畳密閉空間)においてウイルスを浮遊させ空気中のウイルス感染価を測定【抑制の方法】「ナノイー」を放出【対象】浮遊したウイルス【試験結果】約6時間で99%以上抑制(北生発24_0300_1号)。〈付着ウイルス〉【試験機関】ホーチミンパスツール研究所【試験方法】試験室(約6畳密閉空間)においてウイルスを布に付着させウイルス感染価を測定【抑制の方法】「ナノイー」を放出【対象】付着したウイルス【試験結果】約2時間で99%以上抑制(2017年7月24日、Accreditation No. VILAS Med 014)。(試験は1種類のみのウイルスで実施) ※9:【試験機関】(株)エフシージー総合研究所【試験方法】二重盲検法、40±2歳の女性10名、11月～12月の4週間、エアコンと「ナノイー」発生装置を連動させて運転。 ※10:【試験機関】パナソニック(株)プロダクト解析センター【試験方法】室温25℃、湿度40%の試験室(12畳)において、「ナノイー」発生装置から2mの場所に毛束(6束)を吊り下げ、「ナノイー」発生装置運転8時間、停止16時間を繰り返し【美髪の方法】「ナノイー」を放出【対象】毛髪。

(写真、イラストはすべてイメージです)

効果の決め手、OHラジカルが菌の水素を抜きとり除菌。*5

ナノイー X

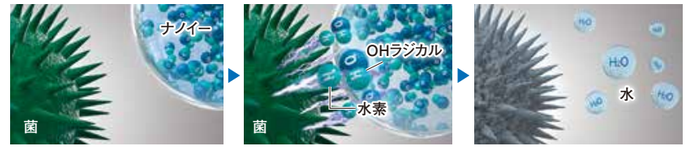

カビ *1 さまざまなカビ菌の増殖を抑制。

「ナノイー X」が高濃度になって効果がアップ!

花粉 *2 NEW 花粉の抑制スピードがアップ。

99%以上抑制するまでの時間が$\frac{1}{2}$※2に

(当社比)

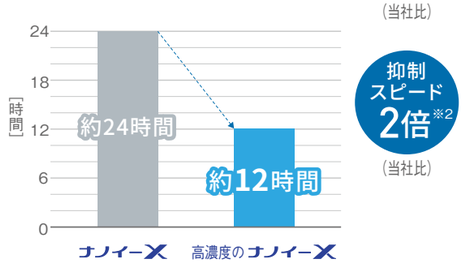

ニオイ *3 タバコ臭 ペット臭 焼き肉臭 生乾き臭 汗 臭 生活5大臭への効果に加え、NEW 加齢臭の脱臭スピードもアップ。

臭気強度が半減するまでの時間が$\frac{1}{2}$※4に

<臭気強度ランク4.3 → 2.3になるまでの時間>

(当社比)

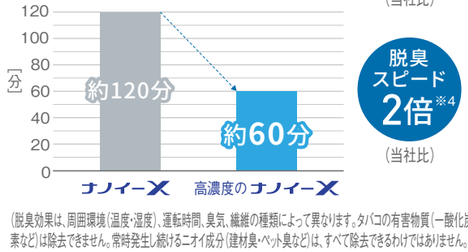

(脱臭効果は、周囲環境(温度・湿度)、運転時間、臭気、繊維の種類によって異なります。タバコの有害物質(一酸化炭素など)は除去できません。常時発生し続けるニオイ成分(建材臭・ペット臭など)は、すべて除去できるわけではありません。)

PM2.5 *4 PM2.5に含まれるとされる有害物質(芳香族カルボン酸(安息香酸)・アルカン(ヘキサデカン))を分解。

菌・ウイルス *5 *6 浮遊、付着した菌やウイルスを除菌・抑制。

アレル物質 *7 主要なアレル物質(ダニ由来・菌由来・動物/昆虫由来)を抑制。

美肌 美髪 *8 *9 肌にうるおい、髪のうねりを抑える。

*8:〈美肌〉約8畳空間での約4週間後の効果です。加湿するわけではありません。※9
*9:〈美髪〉約12畳空間での約4週間後の効果です。※10

(美肌・美髪効果は、季節・周囲環境(温度・湿度)、使用時間、個人によって異なります。)

クリーンフィルターで「PM2.5」への対応

クリーンフィルター (交換めやす:約2年)

0.3μm粒子を80%以上キャッチ。*10

*10 ・上記数値はフィルターの性能試験に基づく性能であり、実機の性能とは異なります。 ・このフィルターでは0.3μm未満の微小粒子状物質については、除去の確認ができておりません。また、空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。・PM2.5とは、2.5μm以下の微小粒子状物質の総称です。



冷　房　AIが、あなたが気づく前に冷やし方を変え、自動で快適＆節電[※1]へ。

（CS-400DV2E8において。「エコナビ」設定時。当社独自の条件により評価。設置環境、使用状況により効果は異なります。）

さらに、暮らしのシーンにあわせて頼れる冷房性能の高さ。

天井シャワー気流

涼風が、シャワーのようにふりそそぐから、
冷たい風がからだに直接あたらず快適です。

1/f自然ゆらぎ気流

信州・蓼科高原に吹く風を忠実に再現した、
自然に近く心地よい気流を届けます。

（冷房・冷房除湿運転にて「AI快適」設定をした運転開始時、または冷房運転にて「風あて」設定時。風向・風量自動にて送風運転時。）

ロングワイド気流

遠くへも、エアコンの真横へも、優れた
気流制御で冷風をしっかり届けます。

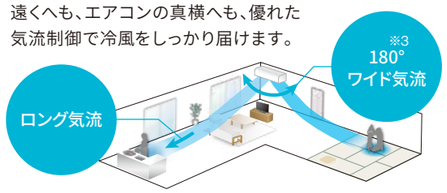

> マルチ・ビッグフラップ

> マルチ・ルーバー

すぐでる冷房（パワフル設定時）

スイッチオンで、ひんやりとした冷風が、すぐにたっぷりと吹き出すから、汗だくの帰宅時等に便利です。

もっとモード[※4]

「もっと」ボタンで、冷房がもっと強力に。一定時間で元に戻るから、風呂あがり等、いまだけもっと冷やしたい時に助かります。

NEW 集中モード

室温をコントロールして、集中しやすい温度環境に。在宅ワークや勉強、パズルなど、頭脳を使う作業時におすすめします。

おすすめ仕様　室温ウォッチ

エアコンがお部屋をウォッチ。※5室温・湿度が条件よりも高くなりすぎると（10分以上継続した場合）アラームでお知らせ。自動で冷房運転をスタートしてくれます。
（お客様ご自身で設定していただく必要があります。）

こんなときに便利
- 赤ちゃんや小さいお子様がいる
- つい冷房をガマンしてしまう
- ご高齢のご家族がいる



アラームで知らせ、自動で冷房スタートしてくれる

除湿

快適除湿モード　ジメジメの梅雨・秋の長雨などに

エアコンが室温と湿度をチェック。室温をあまり下げずに湿気をカットし、快適さを保ちます。（再熱除湿ではありません。）

> 選べるしつど

5%刻みの「しつど」設定が可能　50%－55%－60%

冷房除湿モード　夏のおやすみ時などに

適度に冷房しながら、すっきり除湿。
ジメジメを抑え、ソフトに冷やしたい時にオススメです。

衣類乾燥モード　花粉の季節や雨の日などに

室内干しの洗濯物をカラッと乾燥。しかも「ナノイー X」で、部屋干し臭（生乾き臭）をしっかり抑制します。※6

●実使用空間での実証効果ではありません。●約6畳空間での約30分後の効果です。（脱臭効果は、周囲環境（温度・湿度）、運転時間、臭気、繊維の種類によって異なります。）

AI・センサー制御が一元化して進化。自動でムダなく快適に冷やしてくれます。

NEW AI快適おまかせ

様々な情報を解析・学習、住宅や生活パターンに応じて快適・節電性を高めた自動運転で冷房します。

快適優先 ⇔ 選べる2つのモード ⇔ 省エネ優先

エオリア アプリとの連携で、さらに快適に

NEW 天気予報連動　weathernews

NEW AIフィードバック機能

詳しくは13ページをご覧ください。

あなたが気づかないうちに、AIが自動で快適・節電へ[※1]　ECONAVI

例えば冷房なら、暑い中、帰宅したあなたを見つけたら、冷風をしっかりあてて、すばやくパワフルに冷やします。

充分に涼しくなったら、AIが天井シャワー気流へ切り換え。長時間の冷房でも、寒くなりすぎません。

不在節電[※2]運転

人の不在を検知すると、運転パワーをセーブ。
人が戻ってきたら、自動で元の運転に戻るから便利です。

（CS-400DV2E8において。エコナビ設定時。当社独自の条件により評価。設置環境、使用状況により効果は異なります。）

おすすめ仕様　セレクトオートオフ

自動オフするまでの時間を選べる
1時間後 または 3時間後

人の不在を検知してから、約3時間がたっても人が戻って来ない場合、自動で運転をオフします。（再運転はしません）

（お客様ご自身で設定していただく必要があります。）

50℃に対応！猛暑に負けない冷房パワー。[※7]

？ご存知ですか　暑い夏、室外機の周りが高温になると冷風が止まったり、エアコンの効きが悪くなることがあります。

NEW 50℃対応室外機

コンプレッサー制御を刷新、暑さが厳しくなっても、冷風が止まったり冷房の効きが悪くなったりせず、涼しさをキープ。猛暑の高温に、さらに強くたくましくなりました。

※1：当社測定基準による。CS-400DV2E8、当社環境試験室（14畳）、外気温35℃、体感温度25℃が得られるように設定、冷房運転時。運転安定時約1時間の積算消費電力量が、AI快適入、風あて入（191Wh）と、エコナビ切、AI快適切（425Wh）との比較。エアコンの設置位置から対面上の1エリア（遠距離エリア）に人が存在し、着衣量が約0.3clo（夏季着衣量）で、日射が弱くなった場合。　※2：当社測定基準による。CS-400DV2E8、当社環境試験室（約14畳）、外気温35℃、体感温度25℃が得られるように設定、冷房安定時。運転安定時約1時間の積算消費電力量が、不在節電運転を行った場合（238Wh）と、連続運転を行った場合（297Wh）との比較。　※3：ロング設定時における、最大送風可能範囲。　※4：「もっと」モードは、冷房時：約30分間／暖房時：約45分間、強力に冷やす／暖めるモードです。足元の温度や吹き出し温度、最長吹き出し時間は、設置環境、使用状況により異なります。AI快適おまかせ設定時は選択できません。　※5：室温・湿度はエアコン（室内機）天面付近で検知しています。　※6：【試験機関】パナソニック（株）プロダクト解析センター【試験方法】試験室（約6畳）において6段階臭気強度表示法により検証【脱臭の方法】「ナノイー」を放出【対象】付着した生乾き臭【試験結果】約30分で臭気強度1.7低減。　※7：当社測定基準による。CS-400DV2E8、当社環境試験室（約14畳）、外気温50℃、設定温度25℃で冷房運転。室温が25℃となり、連続運転動作することを確認。外気温とは室外機の吸い込み温度です。使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースを確保してください。

暖　房

AIが、あなたが気づく前に暖め 方を変え、自動で快適＆節電[※1]へ。

（CS-400DV2E8において。「エコナビ」設定時。当社独自の条件により評価。設置環境、使用状況により効果は異なります。）

さらに、暮らしのシーンにあわせて頼れる暖房性能の高さ。

ロングワイド気流

遠くへも、エアコンの真横へも、優れた
気流制御で暖かさをしっかり届けます。



マルチ・ビッグフラップ

マルチ・ルーバー

すぐでる暖房（おはようチャージ設定時）

朝、運転オンする時間帯をエアコンが学習。
高速で立ち上げ、すぐ温風をスタートさせます。
（午前3時～10時の暖房オン時。予熱運転により約350Wの電力を消費[※6]）

パナソニック 独自技術 ★1

★1:国内家庭用エアコンにおいて。午前3時～10時の暖房オン時間を学習するしくみ。2019年11月1日現在。（当社調べ）

足元暖房／もっとモード[※7]

大きなフラップが温風を強力に押さえ込んで足元へ。
着替え時等は、今だけ暖房を強力にすることもできます。

NEW 集中モード

室温をコントロールして、集中しやすい温度環境に。在宅ワークや勉強、パズルなど、頭脳を使う作業時におすすめします。

しかもパナソニックなら、霜取り中も暖房がノンストップ*です。

ご存知ですか

エアコン暖房が効きにくい
原因のひとつが、室外機の
裏に付く「霜（しも）」でした。

冬、気温と湿度によっては、室外機に霜がつく

通常は、霜を溶かすため一時的に暖房をストップ

エネチャージ システム ENECHARGE

コンプレッサーからの排熱を蓄え、霜取り運転に有効活用。
霜取り中も暖房を止めない*パナソニックだけの技術です。

パナソニック 独自技術 ★2

★2:国内家庭用エアコンにおいて。コンプレッサーからの排熱を顕熱蓄熱してノンストップ暖房をするシステム。2019年11月1日現在。（当社調べ）

厳冬にも強い
外気温 -20℃ でも！

安定的な
暖房を保証

*：●霜取り運転中は吹き出し温度が下がります。その間の室温の低下度合いは、使用環境（お部屋の断熱・気密性能）、運転条件、温度条件によって異なります。●霜の付着量が多くなる環境では、暖房を止めて霜取り運転を行う場合があります。●24時間以上の連続運転中、一定時間おきにフィルターお掃除運転が働き、その間、暖房運転を停止します。

設置環境、使用状況により異なります。使用環境（お部屋の断熱・気密性能）、運転条件、温度条件によって異なります。

AI・センサー制御が一元化して進化。自動でムダなく快適に暖めてくれます。

NEW AI快適おまかせ

様々な情報を解析・学習、住宅や
生活パターンに応じて快適・節電性
を高めた自動運転で暖房します。

快適優先 ⇔ 省エネ優先（選べる2つのモード）

エオリア アプリとの連携で、さらに快適に

NEW 天気予報連動 WN weathernews

NEW AIフィードバック機能

詳しくは13ページをご覧ください。

あなたが気づかないうちに、AIが自動で快適・節電へ[※1] ECONAVI

例えば冷える冬は、すばやく人の居場所を見つけ、人のまわりに温風を絞って、足元からぽかぽかに暖めます。



人のよく居るエリアを曜日ごとに学習・記憶。人の動きや日射の変化に応じて、暖房を強めたり弱めたりします。

不在節電[※2]運転

人の不在を検知すると、運転パワーをセーブ。
人が戻ってきたら、自動で元の運転に戻るから便利です。

（CS-400DV2E8において。エコナビ設定時。当社独自の条件により評価。設置環境、使用状況により効果は異なります。）

おすすめ仕様
セレクトオートオフ
自動オフするまでの時間を選べる
1時間後 または 3時間後

人の不在を検知してから、約3時間がたっても人が戻って来ない場合、自動で運転をオフします。（再運転はしません）

（お客様ご自身で設定していただく必要があります。）

※1：当社測定基準による。CS-400DV2E8、当社環境試験室（約14畳）、外気温2℃、体感温度25℃が得られるように設定、暖房運転時。運転安定時約1時間の積算消費電力量が、エコナビ入、AI快適入、風あて入（354Wh）と、エコナビ切、AI快適切（1,195Wh）との比較。エアコン近にダイニングテーブル等が設置され、エアコンの設置位置から対面上の1エリア（遠距離エリア）に人が存在し、着衣量が約1.5clo（冬季着衣量）で、日射が入っている場合。　※2：当社測定基準による。CS-400DV2E8、当社環境試験室（約14畳）、外気温2℃、暖房運転時。設定温度25℃、「AI快適」、「風あて」設定時。室温安定時エアコンから約3m（中距離エリア）の左右に温度の感じ方が異なる2人（着衣量約0.5clo/約1clo）がいる場合。人位置床上15cmの平均温度を比較。　※3：当社測定基準による。CS-400DV2E8、当社環境試験室（約14畳）、外気温2℃、体感温度25℃が得られるように設定、暖房安定時。運転安定時約1時間の積算消費電力量が、不在節電運転を行った場合（429Wh）と、連続運転を行った場合（536Wh）との比較。　※4：当社測定基準による。CS-400DV2E8、当社試験室、リモコン23℃設定、ロング設定、左右風向正面、暖房運転時、ピーク風速0.2m/s以上となる距離。　※5：ロング設定時における、最大送風可能範囲。　※6：当社測定基準による。CS-400DV2E8、当社環境試験室（約14畳）、外気温2℃、室内温度11℃時、風量自動、おはようチャージ入設定にて暖房運転が開始されるまでの、予熱運転時の消費電力約350W。お客様ご自身でリモコン設定していただく必要があります。予熱運転の消費電力は設置環境、使用状況、学習結果によって異なります。（予熱運転を2回行う場合もあります。）　※7：「もっと」モードは、暖房時：約45分間/冷房時：約30分間、強力に暖める/冷やすモードです。足元の温度や吹き出し温度、最長吹き出し時間は、設置環境、使用状況により異なります。AI快適おまかせ設定時は選択できません。　※8：CS-400DV2E8、当社環境試験室（約14畳）、外気温2℃、AI快適、もっとモード設定時、室温安定時、エアコンから約3m離れた地点の床上50mmの最高温度。お部屋全体が約43℃になるわけではありません。　※9：【試験条件】当社環境試験室（約14畳）、外気温2℃、室内温度23℃、風量・風向自動、室温安定時。

（写真、イラストはすべてイメージです）

エオリア アプリ

スマホ[*1]でエアコンを遠隔操作[*2]！便利な機能も。

外から運転オン・オフ

どこでもリモコン　切り忘れ通知★

帰宅時、外から運転オンしておけば、快適なお部屋に帰宅。
また万一の切り忘れ時は、スマホに通知が届くから便利。

AI自動運転が高度に

NEW AIフィードバック機能

自動運転に対する体感を入力することで、AIがお好みを学習。次の運転に反映し、お好み制御に近づけていきます。

●天気予報連動

weathernews

天気予報（気温情報）から、お部屋の温度上昇/低下を先読み。今後の予想室温に応じた冷暖房に、自動で調整。

●お部屋学習機能

お部屋の条件をより細やかに学習。より細やかにムダのない冷暖房を実現します。

スマホでチェック

エコ情報

わかりやすく節電に取り組める。

つけっぱなし判定

ちょっとした外出時、つけっぱなしと運転オフの電気代の予測を比較でき、帰宅時の快適さもわかる。

1週間分の設定が可能

NEW ウィークリータイマー

生活パターンにあわせたタイマー設定を、1週間分、スマホで簡単に設定可能。フィルターお掃除のタイミングを不在時にするなど、自由に設定できます。

例えばウィークデー（日中は不在）

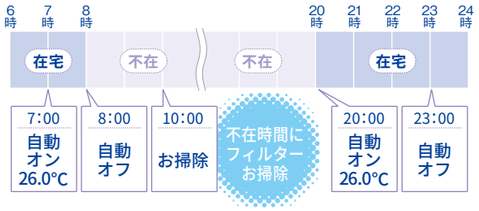

NEW 声でエアコン操作！スマートスピーカー対応

（無線LAN内蔵機種のみ）

スマートスピーカーにできること
◎運転オン／オフ　◎運転モードを変更
◎設定温度を変更　◎運転状態を確認

詳しくはこちら！

★通知サービスは、無線LAN内蔵機種と、無線ゲートウェイ（メディアコンバーター）CF-TC7Bに対応しています。（無線ゲートウェイCF-TC7およびAiSEGは非対応）
●事前に通知設定をオンにしていただく必要があります。●本サービスは無線通信を利用しているため、通信環境や使用状況によっては、ご利用できない場合があります。これによる損害の発生などについて、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

ご利用条件
スマートフォン※1が対応機種である
常時接続インターネット環境（ブロードバンド回線）がある
ブロードバンドルーター※3が設置されている

※1：対応OSについては、こちらをご覧ください。panasonic.jp/aircon/app/setup.html　※2：スマートフォンの設定や、通信環境によっては正しく画面表示されない場合や、機能の一部がご利用いただけない場合があります。　※3：無線LANブロードバンドルーターが必要です。（無線ゲートウェイをご使用の場合は、有線ブロードバンドルーターでも利用可能です。）WEPのみ対応の機種はお使いいただけません。モバイルWi-Fiルーターもお使いいただけません。
●アプリのダウンロード（Android™スマートフォンはGoogle Play™、iPhoneはApp Storeからダウンロード可能）と、サービスのご利用にはログインIDが必要です。アプリをダウンロードできない機種では、ご利用いただけません。ログインIDはパナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」よりご登録いただけます。●アプリは無料です。ダウンロードおよびサービスのご利用には通信費がかかります。●ブロードバンドルーターのLAN設定で固定IPをご使用の場合は、設定をDHCP（IPアドレス自動割り当て）に変更してください。●AndroidはGoogle LCCの登録商標です。iPhoneはApple Inc. の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

エオリア アプリについて、詳しくはこちらへアクセス　panasonic.jp/aircon/app.html

⚠警告　宅外からの操作時は、エアコンやその周辺、在室する人などの状態を確認することができません。また、無線通信を利用するため通信環境や使用状況、ネットワーク障害などにより、遠隔操作がご利用できない場合があります。場合によっては、人などが死亡・重傷を負ったり、財産の損害が発生したりするおそれがあります。事前に安全を十分確認してお使いください。

DVE8 Series NEW

高濃度になった「ナノイー X」搭載 カビに強いオリジナルモデル。

2019年11月下旬 発売予定

クオル KUAL　クリスタルホワイト
幅799mm×高さ295mm×奥行き385mm

SIAA 防カビ加工※1 JP05120720A0005X

ナノイー X　「ナノイー X」搭載エオリアは日本アトピー協会推薦品として認定されました。（「ナノイー X」搭載 2018年以降モデル対象）
日本アトピー協会 S1709700A

蓄光ボタン

潮風に強く長持ち
- 耐塩害仕様（JRA9002準拠）
- シリコンコーティングプリント基板



オリジナル仕様
キレイ長持ちブルーフィン室内機 / キレイ長持ちブルーフィン室外機（耐塩害仕様） / 蓄光リモコン / 定期自動クリーニング 室温ウォッチ セレクトオートオフ / フィルターお掃除ロボット（自動排出） ボックスへ切替可能 / エネチャージ / AI快適おまかせ / 50℃対応室外機※2 / 無線LAN内蔵

クリーンフィルター　交換用 CZ-SAF15 希望小売価格：2,000円（税抜）交換のめやす：約2年

冷房時おもに 6 畳用
CS-220DVE8 単相100V 電源プラグⓘ（室外）CU-220DVE8

期間消費電力量	目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
586kWh (JIS C 9612:2013)		124% (寸法規定)	7.2 (JIS C 9612:2005)

冷房時おもに 8 畳用
CS-250DVE8 単相100V 電源プラグⓗ（室外）CU-250DVE8

期間消費電力量	目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
676kWh (JIS C 9612:2013)		122% (寸法規定)	7.1 (JIS C 9612:2005)

冷房時おもに 10 畳用
CS-280DVE8 単相100V 電源プラグⓗ（室外）CU-280DVE8

期間消費電力量	目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
746kWh (JIS C 9612:2013)		124% (寸法規定)	7.2 (JIS C 9612:2005)

冷房時おもに 12 畳用
CS-360DVE8 単相100V 電源プラグⓗ（室外）CU-360DVE8

期間消費電力量	目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
1,081kWh (JIS C 9612:2013)		130% (寸法規定)	6.4 (JIS C 9612:2005)

冷房時おもに 14 畳用
CS-400DV2E8 単相200V 電源プラグⓚ（室外）CU-400DV2E8

期間消費電力量	目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
1,066kWh (JIS C 9612:2013)		142% (寸法規定)	7.0 (JIS C 9612:2005)

冷房時おもに 18 畳用
CS-560DV2E8 単相200V 電源プラグⓚ（室外）CU-560DV2E8

期間消費電力量	目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
1,681kWh (JIS C 9612:2013)		124%	6.2 (JIS C 9612:2005)

冷房時おもに 20 畳用
CS-630DV2E8 単相200V 電源プラグⓚ（室外）CU-630DV2E8

期間消費電力量	目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
1,922kWh (JIS C 9612:2013)		122%	6.1 (JIS C 9612:2005)

冷房時おもに 23 畳用
CS-710DV2E8 単相200V 電源プラグⓚ（室外）CU-710DV2E8

期間消費電力量	目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
2,316kWh (JIS C 9612:2013)		126% (JIS C 9612:2005)	5.7

冷房時おもに 26 畳用
CS-800DV2E8 単相200V 電源プラグⓚ（室外）CU-800DV2E8

期間消費電力量	目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
2,802kWh (JIS C 9612:2013)		117%	5.3 (JIS C 9612:2005)

冷房時おもに 29 畳用
CS-900DV2E8 単相200V 電源プラグⓚ（室外）CU-900DV2E8

期間消費電力量	目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
3,405kWh (JIS C 9612:2013)		108%	4.9 (JIS C 9612:2005)

※価格はすべてオープン価格です。オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

品番	冷房 畳数のめやす	冷房 能力 (kW)	冷房 消費電力 (W)	冷房 運転音 dB (内) (外)	暖房 畳数のめやす	暖房 能力 (kW)	暖房 消費電力 (W)	暖房 運転音 dB (内) (外)	外気温2℃時の暖房能力 (kW)	質量 kg (内) (外)	配管パイプ管径 mm 液側	配管パイプ管径 mm ガス側	配管長（チャージレス）	最大配管長【追加チャージ】	高低差	冷媒量 封入量 (kg)	冷媒量 地球温暖化係数 (GWP)	期間消費電力量 (kWh)	通年エネルギー消費効率 (APF)	区分
CS-220DVE8 CU-220DVE8	6～9畳 (10～15m²)	2.2 (0.4～3.4)	425 (110～780)	55 54	6～7畳 (9～11m²)	2.5 (0.3～5.7)	440 (105～1,480)	56 54	4.5	15 35	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	10m	20m (20g/m)	15m	1.04	675	612	7.2	A
CS-250DVE8 CU-250DVE8	7～10畳 (11～17m²)	2.5 (0.4～3.5)	500 (110～815)	55 55	6～8畳 (10～13m²)	2.8 (0.3～6.2)	515 (105～1,980)	57 56	4.7	15 33.5						0.8		706	7.1	A
CS-280DVE8 CU-280DVE8	8～12畳 (13～19m²)	2.8 (0.4～4.2)	515 (110～1,100)	57 57	8～10畳 (13～16m²)	3.6 (0.3～7.1)	690 (105～1,980)	61 58	5.6	15 36						1.05		779	7.2	A
CS-360DVE8 CU-360DVE8	10～15畳 (16～25m²)	3.6 (0.4～4.3)	825 (110～1,170)	57 58	9～12畳 (15～19m²)	4.2 (0.3～7.1)	915 (105～1,980)	61 59	5.6	15 36						1.05		1,127	6.4	C
CS-400DV2E8 CU-400DV2E8	11～17畳 (18～28m²)	4.0 (0.5～5.4)	830 (120～1,540)	65 60	11～14畳 (18～23m²)	5.0 (0.4～11.5)	950 (110～4,000)	68 61	9.0	15.5 43.5						1.25		1,145	7.0	C
CS-560DV2E8 CU-560DV2E8	15～23畳 (25～39m²)	5.6 (0.5～5.7)	1,520 (120～1,620)	66 64	15～18畳 (24～30m²)	6.7 (0.4～11.5)	1,500 (110～4,000)	68 65	9.0	15.5 43.5						1.25		1,810	6.2	F
CS-630DV2E8 CU-630DV2E8	17～26畳 (29～43m²)	6.3 (0.5～6.4)	1,800 (120～1,900)	66 65	16～20畳 (26～32m²)	7.1 (0.4～11.5)	1,630 (110～4,000)	69 67	9.0	15.5 44.5		φ12.7 (4分)				1.35		2,070	6.1	F
CS-710DV2E8 CU-710DV2E8	20～30畳 (32～49m²)	7.1 (0.5～7.2)	2,340 (120～2,440)	67 66	19～23畳 (31～39m²)	8.5 (0.4～11.5)	2,230 (110～4,000)	70 67	9.0	15.5 44.5						1.35		2,496	5.7	G
CS-800DV2E8 CU-800DV2E8	22～33畳 (36～55m²)	8.0 (0.5～8.1)	2,850 (120～3,000)	68 67	21～26畳 (35～43m²)	9.5 (0.4～11.5)	2,600 (110～4,000)	70 70	9.0	15.5 48.5						1.46		3,025	5.3	G
CS-900DV2E8 CU-900DV2E8	25～38畳 (41～62m²)	9.0 (0.6～9.1)	3,000 (145～3,150)	70 74	23～29畳 (39～48m²)	10.6 (0.5～11.8)	3,150 (135～4,600)	71 73	9.4	16.5 49.5						1.64		3,681	4.9	G

（音響パワーレベル）　（音響パワーレベル）　改正前の基準 JIS C 9612:2005に準拠

製品の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。
●配管が既に壁内に埋め込まれている場合は、排気ホース工事の確認が必要です。販売店にご相談ください。●室内機の据え付け位置を決める際には、上下風向フラップの可動スペースが確保できているかをご確認ください。●「畳数のめやす」は、お住まいの地域やお部屋の構造によって異なります。機種の選定にあたっては、これらの条件を考慮する必要がありますので、販売店にご相談ください。●据付枠、アース棒は同梱されていません。●室内機の寸法は、実据付時の寸法とは異なります。
※1：【試験機関】（一財）ボーケン品質評価機構【試験方法】JIS Z 2911が抵抗性試験方法（プラスチック製品の試験法B法）準拠【対象】JIS規定の菌株5種類【試験結果】かび抵抗性表示が2以下、「コーティングなし」と比較して1段階以上下回ったことを確認（試験番号20217071730-1）。【防カビ剤ポジティブリスト】第JP0501054A0001R号、第JP0501003A0002M号、第JP0501055A0003U号を使用【防カビ加工部位】送風ファン【防カビ加工方法】塗装【注意事項】防カビ試験は、SIAA指定方法にて実施しています。使用条件によってはカビが発生する場合があります。　※2：当社測定基準による。CS-400DV2E8、当社環境試験室（約14畳）、外気温50℃、設定温度25℃で冷房運転。室温が25℃となり、連続運転動作することを確認。外気温とは室外機の吸い込み温度です。使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースを確保してください。

日本製（付属品の一部を除く）

ナノイー	ナノイー X	●	高濃度
	おでかけクリーン	●	
清潔	空気清浄フィルター	●	クリーンフィルター
	ホコリセンサー ホコリみはりクリーンサイン	●	–
	エアフィルター	●	Ag+ ミクロメッシュ
	フィルターお掃除ロボット	●	自動排出（ボックスへ切替可能）
	熱交換器コーティング	●	ホコリレス 親水
	送風ファンコーティング	●	
	内部クリーン	●	（新制御）
	においカット	●	
	定期自動クリーニング	●	
暖房・冷房	すぐでる暖房（おはようチャージ） すぐでる冷房	●	
	もっとモード	●	
	しずかモード パワフルモード	●	
	気流	●	ロングワイド
暖房	気流	●	足元
	寒さ対策	●	エネチャージ
冷房	気流	●	1/fi自然ゆらぎ
		●	天井
除湿	快適除湿	●	選べるしつど
	冷房除湿	●	
	衣類乾燥	●	
AI・センサー エコナビ	ひとものセンサー	●	ひと・もの（不在節電・セレクトオートオフ）
		●	温冷感
	日射センサー	●	
	おへや学習機能	●	
タイマー	フィルターお掃除タイマー	●	
	入切タイマー	●	Wタイマー
	おやすみ切タイマー	●	
リモコン	快適おまかせ	●	AI
	お知らせ機能	●	電気代等
	リモコン特別仕様	●	蓄光ボタン バックライト
便利	室温ウォッチ	●	
	パワーセーブモード	●	（常時・昼間）
その他	室外機特別仕様	●	50℃対応 耐塩害（プルーフィン）
スマホ連携	エオリアアプリ	●	（無線LAN内蔵）