



エアコンをつかいながら 有害物質を抑制※

菌・
ウイルス


カビ

花粉

ニオイ

PM2.5

アレル
物質

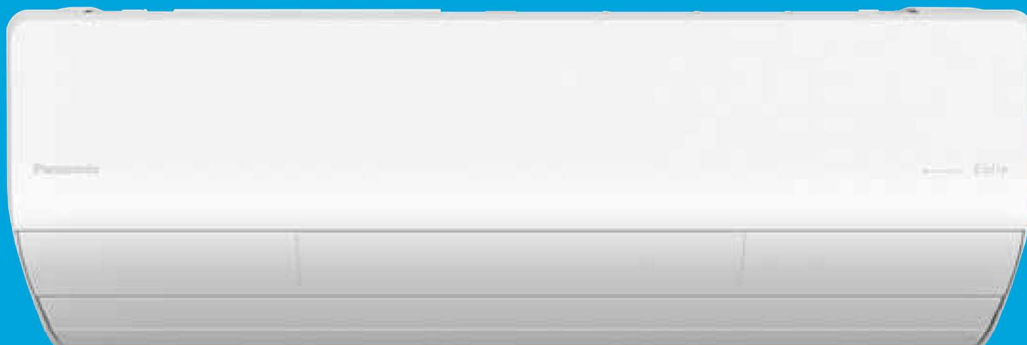

ナノイーX

搭載

Eolia

エオリア

※約6畳密閉試験空間での抑制効果。菌・ウイルス：〈浮遊菌〉約4時間後。〈付着菌〉約8時間後。〈浮遊ウイルス〉約6時間後。〈付着ウイルス〉約2時間後。
約6畳試験空間での抑制効果。カビ：約8時間後。花粉：約12時間後。ニオイ：約60分後。PM2.5(芳香族カルボン酸・アルカン)：約24時間後。アレル物質：約24時間後。実際の使用空間での試験結果ではありません。

クオル



本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
また、エアコンを廃棄する場合は、家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要となります。

つかいながら、 空気を清潔・快適に。

※1※2
菌・ウイルスをはじめ、
さまざまな
有害物質を抑制。



菌・ウイルス 約6畳密閉試験空間での<浮遊菌>約4時間後<付着菌>約8時間後※1、<浮遊ウイルス>約6時間後<付着ウイルス>約2時間後※2の抑制効果です。	カビ 主要なカビを抑制 クロカビ・コウジカビ・アオカビ・ススカビ・アカカビ・カワキコウジカビ・ケカビ・黒色カビ 約6畳の試験空間での約8時間後の抑制効果です。※3
花粉 日本の主要な花粉を抑制 スギ・ヒノキ・カモガヤ・ブタクサ・ススキ・シラカンバ・ヨモギ・オリーブ・ビャクシン・モクマオウ・ハンノキ・オオワガエリ・カナムグラ 約6畳の試験空間での約12時間後の抑制効果です。※4	ニオイ 生活5大臭と加齢臭を脱臭 生活5大臭：タバコ臭・ペット臭・焼肉臭・生乾き臭・汗臭 約6畳の試験空間での約60分後の抑制効果です。※5※6
PM2.5 PM2.5に含まれるとされる有害物質を分解 芳香族カルボン酸(安息香酸)・アルカン(ヘキサデカン) 約6畳の試験空間での約24時間後の抑制効果です。※7	アレル物質 主要なアレル物質を抑制 ダニ由来・菌由来・動物/昆虫由来 約6畳の試験空間での約24時間後の抑制効果です。※8

上記数値は実際の使用空間での試験結果ではありません。 ●脱臭効果は、周囲環境(温度・湿度)、運転時間、臭気、繊維の種類によって異なります。

ナノイーX クリーン冷暖

エオリアは、冷暖房しながら「ナノイーX」を同時に放出。お部屋に潜む、菌・ウイルス※1※2や花粉※4などの、目に見えないさまざまな有害物質を抑制します。

ナノイーX 内部クリーン

「ナノイー X」内部クリーン運転で、室内機内部のカビを抑制※9。さらに、フィルターお掃除ロボット(自動排出)などの独自技術*でカビの温床となるホコリの定着を防止。吹き出す風の清潔さにこだわりました。

★国内家庭用エアコンにおいて、2021年1月5日現在。(当社調べ)

※1: (浮遊菌)【試験機関】(一財)北里環境科学センター【試験方法】試験室(約6畳)において菌を浮遊させ空気中の菌数を測定【除菌の方法】「ナノイー」を放出【対象】浮遊した菌【試験結果】約4時間で99%以上抑制(北生発2016_0279号)。(付着菌)【試験機関】(一財)日本食品分析センター【試験方法】試験室(約6畳)において布に付着させた菌数を測定【除菌の方法】「ナノイー」を放出【対象】付着した菌【試験結果】約8時間で99%以上抑制(2013年6月14日、第13044083003-01号)。(試験はそれぞれ種類ごとの菌で実施)※2: (浮遊ウイルス)【試験機関】(一財)北里環境科学センター【試験方法】試験室(約6畳密閉空間)においてウイルスを浮遊させ空気中のウイルス感染価を測定【抑制の方法】「ナノイー」を放出【対象】浮遊したウイルス【試験結果】約6時間で99%以上抑制(北生発2016_0375号)。(付着ウイルス)【試験機関】ホーチミンバスツール研究所【試験方法】試験室(約6畳密閉空間)においてウイルスを布に付着させウイルス感染価を測定【抑制の方法】「ナノイー」を放出【対象】付着したウイルス【試験結果】約2時間で99%以上抑制(2017年7月24日、Accreditation No. VILAS Med 014)。(試験は1種類ごとのウイルスで実施)※3: 【試験機関】(一財)日本食品分析センター【試験方法】試験室(約6畳)において布に付着させたカビ菌の発育を確認【除菌の方法】「ナノイー」を放出【対象】付着したカビ菌【試験結果】約8時間で抑制効果を確認(2013年6月14日、第13044083002-01号)。※4: 【試験機関】パナソニック(株)プロダクト解析センター【試験方法】24mlの試験室(約6畳)内でELISA法で測定【抑制の方法】「ナノイー」を放出【対象】花粉(スギ)【試験結果】約12時間で99%の低減効果を確認(LI9YA009)。※5: (タバコ臭)【試験機関】パナソニック(株)プロダクト解析センター【試験方法】試験室(約6畳)において6段階臭気強度表示法により検証【抑制の方法】「ナノイー」を放出【対象】疑似体臭(ノネナル)【試験結果】約60分で臭気強度2倍減(Y18HM059)。※7: 【試験機関】パナソニック(株)プロダクト解析センター【試験方法】約6畳の試験室内で付着した有機物量を測定【抑制の方法】「ナノイー」を放出【試験結果】(芳香族カルボン酸・安息香酸)約4時間で99%以上分解(アルカン・ヘキサデカン)約24時間で99%以上分解(Y15MK134、Y15MK125)。※8: 【試験機関】パナソニック(株)プロダクト解析センター【試験方法】試験室(約6畳)内で電気泳動法またはELISA法による検証【抑制の方法】「ナノイー」を放出【対象】アレル物質(ヤケヒョウヒダニ・アルテルナリア・アスベルギルス・カンジダ・マラセチア・ゴキブリ・ガイヌ・ネコ・コナヒョウビダニ)【試験結果】約24時間で低減効果を確認(4AA33-160615-F01、4AA33-160615-F02、4AA33-160615-F03、4AA33-160620-F01、4AA33-170301-F15) ※9: 【試験機関】(一社)カビ予報研究室【試験方法】25ml(約6畳)、室温25℃、湿度70%の試験室にて、エアコン内部にカビセンサーを設置、1日3時間の冷房運転後に「内部クリーン」「ナノイー X」フィルターお掃除、ありとなしの条件において、7日後のカビの菌糸長を比較【試験結果】カビセンサー内のすべてのカビ(8種類)で発芽はなく、カビの成長が抑制されることを確認(報告書No. 180301、180302) ※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

さらに! エディオン・おすすめ仕様



室内機も室外機も

[ブルーフィン採用]はエディオンだけ!

1 クリーン長持ち 室内機

ホコリは屋外へ自動排出

フィルター
お掃除ロボット

パナソニック
独自技術*

★国内家庭用エアコンにおいて、2021年1月5日現在。(当社調べ)

高濃度の「ナノイー X」

自動で乾燥・カビ抑制 ※9

「ナノイー X」
内部クリーン運転

ホコリレスコーティングされた

熱交換器 ブルーフィン採用 オリジナル

ブルー
フィン採用

ホコリがピシッリ
コーティング なし

キレイをキープ
コーティング あり

(使用頻度或使用環境によりカビやホコリのつき方、ホコリの量は異なります。)

エアコン内部を定期的にキレイにする ※

定期自動クリーニング オリジナル

2 ブルーフィン採用長持ち 室外機

熱交換器

雨や潮風にさらされる
熱交換器(フィン)は
防錆仕様 オリジナル

ブルー
フィン採用

外装部品

サビに強い
鋼板を採用 オリジナル

外装塗装
部品は 耐塩害仕様
JRA9002準拠
「耐塩害仕様」は日本冷凍空調
工業会標準規格JRA9002に
基づいています。

内装部品

耐食性の高い
鋼板を採用

ネジ・ボルト

耐食性のある
ネジ・ボルトを使用

電装部品

エアコンの頭脳、プリント基板を
シリコンでコーティングして
絶縁の劣化を防止

シリコン
コーティング

3 室温ウォッチ オリジナル

夏、高温になると自動で冷房スタート*

4 セレクトオートオフ オリジナル

ライフスタイルに応じて節電できる*

5 使いやすい蓄光リモコン オリジナル

バックライトでおやすみ時にも便利

その他の機能

エディオン独自の機能表示は、このカタログにおいて
パナソニック独自の機能の名称に置き換えて表記しています。
(シリーズやクラスにより付加機能の有無は異なります。)

エディオン独自表示	エディオン独自表示
イオン系 機能	ランドリー 機能
高濃度の「ナノイー X」	選べる除湿(衣類乾燥)
空気清浄 フィルター式	ひと・ものセンサー
クリーンフィルター	ひとセンサー
フィルター 自動お掃除 自動排気式	ひと・ものセンサー
フィルター 自動お掃除 ボックス式	ひとセンサー
フィルター お掃除ロボット	日射センサー
自動排出 or ダストボックス	無線LAN 接続アダプター 内蔵
無線LAN 内蔵	無線LAN内蔵
快適 気流	天井シャワー気流
足元暖房	

*: お客様ご自身でリモコン設定していただく必要があります。

クオール
KUAL

「クオール」はお客様の声を受けて、
メーカーと共同で企画したエディオンだけのプ
ライベートブランド商品です。

健康で快適な空気と暮らそう。

DVE9
Series

NEW

高濃度の「ナノイー X」でカビに強い、極上の
冷暖房「新・エネチャージ」搭載モデル。



スマホで
操作
無線LAN
内蔵

フィルター
お掃除ロボット
自動排出

ボックスへ切替可能

クオール
KUAL

日本製
（室外機の一部と
付属品の一部を除く）

ナノイーX



「ナノイー X」搭載エオリアはエ
アコンで初めて「日本アトピー協会推
薦品」マークを取得。〔「ナノイー X」
搭載2018年以降モデル対象〕

SIAA
防カビ加工
※1
JP0512072A00015X

フロンラベル
A
低全球温暖化への配慮

グリーン
購入法適合
CS-901DV2E9除く

潮風に強く長持ち

■ 耐塩害仕様 (JRA9002準拠) ■ シリコンコーティングプリント基板



使いやすい

- 0.5℃刻みで設定可能
- バックライト液晶画面 ※2
- リモコンホルダー同梱
- ボタンが光る蓄光リモコン



〈別売品〉

- クリーンフィルター
(交換用) **CZ-SAF15**
希望小売価格 **2,000円** (税抜)
交換のめやす: 約2年

- 排気ホース (2m) は付属 (同梱)、
延長用の排気ホース (3m) も
ご用意しています (別売品)。
詳しくはP.43をご覧ください。

1 高濃度の「ナノイー X」を、
たっぷり充満。カビを抑制。 ※3



カビに強いエアコン

2 エアコンをつかいながら、
空気を清潔快適に。



3 活用されていなかった熱エネルギーを、
暖房だけでなく冷房にも有効活用。

エネチャージ極上冷房

- NEW 快速制御
- NEW 快湿制御

エネチャージ極上暖房

- ノンストップ暖房*
足元暖房 43℃ ※4
(もっとモード時 ※5 CS-401DV2E9において)

世界初*

特許申請中

ENECHARGE



★ 家庭用エアコンにおいて、コンプレッサの排熱を顕熱蓄熱し、暖房および冷房に再利用する技術。2020年11月21日発売。(当社調べ)

おすすめ仕様

室外機も室内機もブルーフィン採用はエディオンだけ!

ブルーフィン
採用

長持ち室外機

おすすめ仕様 1 耐塩害仕様

- 熱交換器 オリジナル
- 外装部品 オリジナル
- 内装部品 ネジ・ボルト
- 電装部品



「耐塩害仕様」は、日本冷凍空調工業会標準規格JRA9002に基づいています。

ブルーフィン
採用

クリーン 長持ち室内機

おすすめ仕様 2 定期自動クリーニング

ブルーフィン採用ホコリレスコーティング熱交換器

おすすめ仕様 3 室温ウォッチ

おすすめ仕様 4 セレクトオートオフ

おすすめ仕様 5 使いやすい蓄光リモコン

冷房時おもに 6 畳用

CS-221DVE9

(室外)CU-221DVE9 単相100V 電源プラグ㊦

オープン価格※

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
586 kWh	124%	7.2	7.2
(JIS C 9612-2013)	(JIS C 9612-2013)	(JIS C 9612-2013)	(JIS C 9612-2013)

量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房 6~9畳 (10~16㎡)	2.2 (0.4~3.6)	425 (110~202)
暖房 6~7畳 (9~11㎡)	2.5 (0.3~5.7)	440 (105~1,480)

(寸法規定) 暖房低温能力 (外気温2℃時) 4.5 kW

冷房時おもに 8 畳用

CS-251DVE9

(室外)CU-251DVE9 単相100V 電源プラグ㊦

オープン価格※

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
676 kWh	122%	7.1	7.1
(JIS C 9612-2013)	(JIS C 9612-2013)	(JIS C 9612-2013)	(JIS C 9612-2013)

量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房 7~10畳 (11~17㎡)	2.5 (0.4~3.7)	500 (110~1,030)
暖房 6~8畳 (10~13㎡)	2.8 (0.3~6.2)	515 (105~1,980)

(寸法規定) 暖房低温能力 (外気温2℃時) 4.7 kW

冷房時おもに 10 畳用

CS-281DVE9

(室外)CU-281DVE9 単相100V 電源プラグ㊦

オープン価格※

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
746 kWh	124%	7.2	7.2
(JIS C 9612-2013)	(JIS C 9612-2013)	(JIS C 9612-2013)	(JIS C 9612-2013)

量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房 8~12畳 (13~19㎡)	2.8 (0.4~4.6)	515 (110~1,150)
暖房 8~10畳 (13~16㎡)	3.6 (0.3~7.1)	690 (105~1,980)

(寸法規定) 暖房低温能力 (外気温2℃時) 5.6 kW

冷房時おもに 12 畳用

CS-361DVE9

(室外)CU-361DVE9 単相100V 電源プラグ㊦

オープン価格※

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
1,081 kWh	130%	6.4	6.4
(JIS C 9612-2013)	(JIS C 9612-2013)	(JIS C 9612-2013)	(JIS C 9612-2013)

量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房 10~15畳 (16~25㎡)	3.6 (0.4~4.8)	825 (110~1,250)
暖房 9~12畳 (15~19㎡)	4.2 (0.3~7.1)	915 (105~1,980)

(寸法規定) 暖房低温能力 (外気温2℃時) 5.6 kW

冷房時おもに 14 畳用

CS-401DV2E9

(室外)CU-401DV2E9 単相200V 電源プラグ㊧

オープン価格※

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
1,066 kWh	142%	7.0	7.0
(JIS C 9612-2013)	(JIS C 9612-2013)	(JIS C 9612-2013)	(JIS C 9612-2013)

量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房 11~17畳 (18~28㎡)	4.0 (0.5~5.8)	830 (120~1,800)
暖房 11~14畳 (18~23㎡)	9.0 (0.4~11.5)	950 (110~4,000)

(寸法規定) 暖房低温能力 (外気温2℃時) 9.0 kW

冷房時おもに 18 畳用

CS-561DV2E9

(室外)CU-561DV2E9 単相200V 電源プラグ㊧

オープン価格※

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
1,681 kWh	124%	6.2	6.2
(JIS C 9612-2013)	(JIS C 9612-2013)	(JIS C 9612-2013)	(JIS C 9612-2013)

量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房 15~23畳 (25~39㎡)	5.6 (0.5~6.2)	1,520 (120~2,020)
暖房 15~18畳 (24~30㎡)	6.7 (0.4~11.5)	1,500 (110~4,000)

(寸法規定) 暖房低温能力 (外気温2℃時) 9.0 kW

冷房時おもに 20 畳用

CS-631DV2E9

(室外)CU-631DV2E9 単相200V 電源プラグ㊧

オープン価格※

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
1,922 kWh	122%	6.1	6.1
(JIS C 9612-2013)	(JIS C 9612-2013)	(JIS C 9612-2013)	(JIS C 9612-2013)

量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房 17~26畳 (32~43㎡)	6.3 (0.5~6.8)	1,800 (120~2,550)
暖房 16~20畳 (26~32㎡)	7.1 (0.4~11.5)	1,630 (110~4,000)

(寸法規定) 暖房低温能力 (外気温2℃時) 9.0 kW

冷房時おもに 23 畳用

CS-711DV2E9

(室外)CU-711DV2E9 単相200V 電源プラグ㊧

オープン価格※

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
2,316 kWh	126%	5.7	5.7
(JIS C 9612-2013)	(JIS C 9612-2013)	(JIS C 9612-2013)	(JIS C 9612-2013)

量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房 20~30畳 (32~43㎡)	7.1 (0.5~7.4)	2,340 (120~2,760)
暖房 19~23畳 (31~39㎡)	8.5 (0.4~11.5)	2,230 (110~4,000)

(寸法規定) 暖房低温能力 (外気温2℃時) 9.0 kW

冷房時おもに 26 畳用

CS-801DV2E9

(室外)CU-801DV2E9 単相200V 電源プラグ㊧

オープン価格※

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
2,802 kWh	117%	5.3	5.3
(JIS C 9612-2013)	(JIS C 9612-2013)	(JIS C 9612-2013)	(JIS C 9612-2013)

量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房 22~33畳 (36~55㎡)	8.0 (0.5~8.2)	2,850 (120~3,090)
暖房 21~26畳 (35~43㎡)	9.5 (0.4~11.5)	2,600 (110~4,000)

(寸法規定) 暖房低温能力 (外気温2℃時) 9.0 kW

冷房時おもに 29 畳用

CS-901DV2E9

(室外)CU-901DV2E9 単相200V 電源プラグ㊧

オープン価格※

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
3,405 kWh	108%	4.9	4.9
(JIS C 9612-2013)	(JIS C 9612-2013)	(JIS C 9612-2013)	(JIS C 9612-2013)

量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房 25~38畳 (41~62㎡)	9.0 (0.6~9.1)	3,000 (145~3,150)
暖房 23~29畳 (39~48㎡)	10.6 (0.5~11.8)	3,150 (135~4,000)

(寸法規定) 暖房低温能力 (外気温2℃時) 9.4 kW

室内機品番 (CS-)	配管パイプ管径 (mm)	配管長 (チャージ レス)	最大 配管長 (追加 チャージ)	高低差
221DVE9 251DVE9 281DVE9 361DVE9 401DV2E9 561DV2E9	液側 φ9.52 (3分) ガス側 φ6.35 (2分)	10m	20m 要: (20g/m)	15m
631DV2E9 711DV2E9 801DV2E9 901DV2E9	φ12.7 (4分)			

*詳しくは据付工事説明書、または技術資料をご覧ください。

製品の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。 ※ オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

●「量数のめやす」は、お住まいの地域やお部屋の構造によって異なります。機種の違いにあたっては、これらの条件を考慮する必要がありますので、販売店にご相談ください。●室内機の据え付け位置を決める際には、上下風向フラップの可動スペースが確保できているかをご確認ください。〔詳しくはP.43もご覧ください〕 ●フィルターお掃除が自動排出の場合、配管が既に壁内に埋め込まれている場合は、排気ホース工事の確認が必要です。販売店にご相談ください。●据付機、アース棒は同梱されません。●室内機の寸法は、実据付時の寸法とは異なります。 ※1:【試験機関】(一財)ボケン品質評価機構 【試験方法】JIS Z 2911カビ抵抗性試験方法 (プラスチック製品の試験法B法) 準拠 【対象】JIS規定の直径5種類 【試験結果】カビ抵抗性表示が2以下、【コーティングなし】と比較して1段階以上下回ったことを確認 (試験番号20217071730-1)。【防カビ剤】(ジェイリスト)第JP0501054A0001R号、

*: ●霜取り運転中は吹き出し温度が下がります。その間の室温の低下度合いは、使用環境 (お部屋の断熱・気密性能)、運転条件、温度条件によって異なります。●霜の付着量が
多くなる環境では、暖房を止めて霜取り運転を行う場合があります。 ●24時間以上の連続運転中、一定時間おきにフィルターお掃除運転が働き、その間、暖房運転を停止します。

第JP0501003A0002M号、第JP0501055A0003U号を使用 【防カビ加工方法】送風ファン 【防カビ加工方法】塗装 【注意事項】防カビ試験は、SIAA指定方法にて実施しています。使用条件によってはカビが発生する場合があります。 ※2:何も操作しない、バックライトは約10秒後に消えます。
(乾電池の消耗を抑えるため) ※3:【試験機関】(一社)カビ予防研究室 【試験方法】25㎡ (約6畳)、室温25℃、湿度70%の試験室にて、エアコン内部にカビセンサーを設置、1日3時間の冷房運転後に「内部クリーン」「ナノイー X」「フィルターお掃除」ありとなしの条件において、7日後の光の係数係を
比較 【試験結果】カビセンサー内のすべてのカビ (8種類) で発芽はなく、カビの成長が抑制されることを確認 (報告書No. 180301、180302)。 ※4:CS-401DV2E9、当社環境試験室 (約14畳)、外気温2℃、AI快適、もっとモード設定時、室温安定時、エアコンから約3m離れた地点の床上50mmの
最高温度、お部屋全体が約43℃にならなければなりません。 ※5:もっとモードは、暖房時:約45分間/冷房時:約30分間、強気に暖める/冷やすモードです。足元の温度や吹き出し温度、最長吹き出し時間は、設置環境、使用状況により異なります。AI快適おまかせ設定時は選択できません。

	DVE9	
ナノイー	ナノイー X ● 高濃度 におい ● ケア ●	
内部 グリーン	(冷房時・暖房時)	
送風ファン コーティング	●	
熱交換器 コーティング	● ホコリレス 親水	
カビ みはり	● 定期自動クリーニング	
エア フィルター	● Ag+ マイクロメッシュ	
フィルター お掃除 ロボット	● 自動排出 (ボックスへ切替可能)	
クリーン フィルター	●	
おでかけ グリーン	●	
AI 自動運転	● AI快適 おまかせ	
快適・ 省エネ センサー	● ヒート センサー (不凍感・セレクトオフ)	
日射 センサー	●	
おしゃ 学習機能	●	
すぐで 暖房	●	
迅速	● スピード 立ち上げ 温度シフト	
迅速	● エネチャージ 温度シフト	
気流	● 天井 1/1自然ゆらぎ	
迅速 暖房 (45分以内)	●	
霜取り 対策	● エネチャージ	
気流	● 足元	
もっと モード	●	
気流	● ロングワイド	
快適除湿	● 速べるしつど	
快適除湿	●	
衣類乾燥	●	
フィルター お掃除 タイマー	●	
タイマー	● 入切 タイマー Wタイマー	
おやすみ 切 タイマー	●	
除湿	● 室温 みはり 室温ウォッチ	
便利	● パワー セーブ モード (特約・昼間)	
その他	● リモコン 仕様 蓄光ボタン バックライト (ブルー・グリーン) 50℃対応	
その他	● エアリア アプリ (無線LAN内蔵)	

高濃度になった「ナノイー X」を、たっぷり充満 「ナノイー X」内部 クリーンでカビを抑制。※1

フィルター

自動フィルターお掃除



自動排出

取ったホコリを
自動で屋外へ

パナソニック
独自技術※1



★1:国内家庭用エアコンにおいて、2021年1月5日現在。(当社調べ)

送風ファン

防汚・防カビ※2コーティング

防汚効果

防カビ※2 効果

除菌※1 効果

帯電防止効果

SIAA
防カビ加工※2
JP0512072A0005X

※1:実際の使用空間での試験結果ではありません。※3

熱交換器

ホコリレスコーティング自動洗浄 (冷房・除霜運転時)

パナソニック
独自技術※2

★2:国内家庭用エアコンにおいて、熱交換器のフィン切断面に対し、親水性および、はつ油性の特性を有する、シリカ材によるナノメートルレベルの凹凸表面処理を施したコーティング技術。2021年1月5日現在。(当社調べ)


加熱
乾燥

「ナノイー X」
充満

nanoe ナノイー X

※高濃度の「ナノイー X」搭載

【吹き出す風に含まれる浮遊カビ菌数】

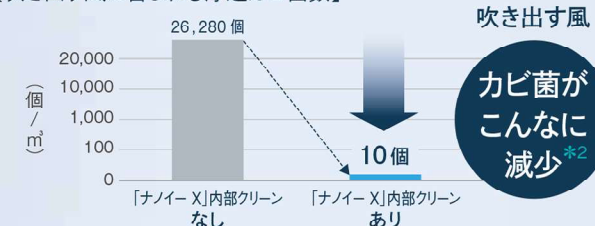

※2:実際の使用空間での試験結果ではありません。※4

だから、エオリアはカビに強い！

ご家庭で発生する
おもなカビ抑制※1



「ナノイー X」の効果の決め手、
OHラジカル量が2倍 (当社比)※3に。



※3:「ナノイー X」=毎秒4兆8,000億個と、高濃度の「ナノイー X」=毎秒9兆6,000億個との比較。※5



病原微生物の専門家
大阪府立大学 獣医感染症学
向本 雅郁 教授

家庭で発生するおもなカビに効果

この8種で、家庭内に発生するカビ (酵母を除く) の90%以上を占めています。この8種を検証すれば、家庭で発生するおもなカビに効果があるといえるでしょう。

カビが増えにくい環境に

油の付着を低減できているということは、カビにとっての栄養素の一つを減らし、さらに飛来するカビ胞子や、外来からの栄養源を定着しにくくすることにもなるため、「カビが増えにくい環境になっている」と考えられます。

※1:【試験機関】(一社)カビ予報研究室【試験方法】25ml(約6畳)、室温25℃、湿度70%の試験室にて、エアコン内部にカビセンサーを設置、1日3時間の冷房運転後に「内部クリーン」「ナノイー X」「フィルターお掃除」ありとなしの条件において、7日後のカビの菌糸長を比較【試験結果】カビセンサー内のすべてのカビ(8種類)で発生はなく、カビの成長が抑制されることを確認(報告書No. 180301、180302)。 ※2:【試験機関】(一財)ボークン品質評価機構【試験方法】JIS Z 2911及び抵抗性試験方法(プラスチック製品の試験法B法)準拠【対象】JIS規定の菌株5種類【試験結果】カビ抵抗性表示が2以下、「コーティングなし」と比較して1段階以上下回ったことを確認(試験番号20217071730-1)。【防カビ剤ポジティブリスト】第JP0501054A0001R号、第JP0501003A0002M号、第JP0501055A0003U号を使用【防カビ加工部位】送風ファン【防カビ加工方法】塗装【注意事項】防カビ試験は、

SIAA指定方法にて実施しています。使用条件によってはカビが発生する場合があります。 ※3:【試験機関】(一財)ボークン品質評価機構【試験方法】フィルム密着法に基づく【試験結果】試験片に試験菌を接種しフィルムを密着させ24時間後に菌が99%以上減少していることを確認。(試験は2種類のみの菌で実施) ※4:【試験機関】(一財)日本食品分析センター【試験方法】同一条件空間での比較試験、室温約27℃、湿度約70%、カビが生育しやすい条件で15日間、冷房運転を8時間/日実施。「内部クリーン」、「ナノイー」、「フィルターお掃除」の設定有無で、冷房運転開始直後の吹き出す風を採取。風に含まれる浮遊カビ菌数を比較【抑制の方法】「内部クリーン」、「ナノイー」、「フィルターお掃除」設定時【試験結果】カビ数を低減(設定有=10個/m、設定無=26,200個/m)(2016年10月31日、第16117119001-0101号)。 ※5:ESR法による測定。(当社調べ)

パナソニックなら「全自動 お掃除」でキレイをキープ。


(設置環境や使用状況により、

お手入れが必要な場合があります。)

屋外へのホコリ排出までを自動で行う当社独自のエアフィルターお掃除機能「フィルターお掃除ロボット」。さらに「ナノイー X」をキーデバイスとした「内部クリーン」や、ホコリや汚れの付着を低減できる、

熱交換器の「ホコリレスコーティング」、送風ファンの「防汚・防カビコーティング」。加えて、定期的にカビ抑制を自動で行う「定期自動クリーニング」の搭載により、エアコン本体の清潔性を持続。

自動フィルターお掃除

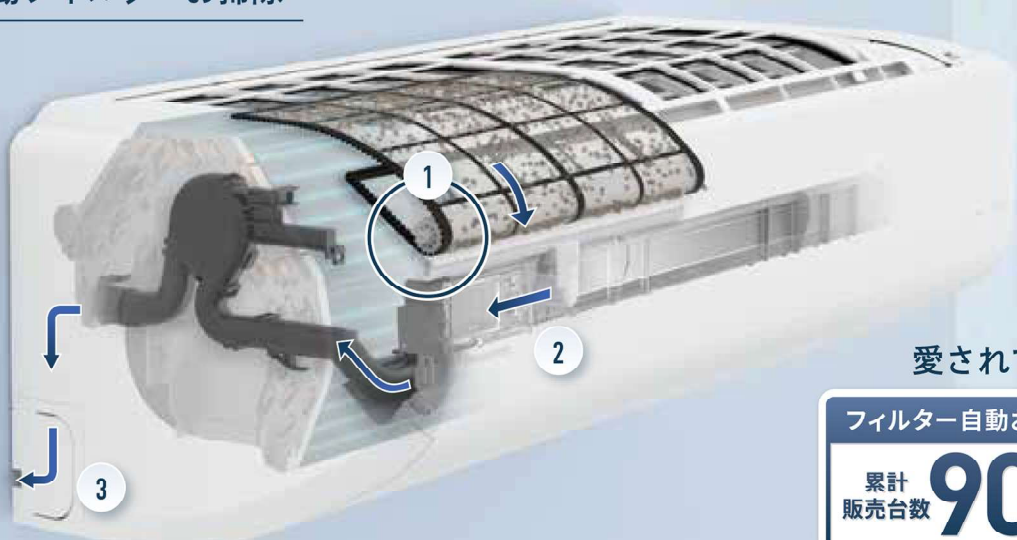

愛されて16年！

フィルター自動お掃除 搭載機種
累計販売台数 **900万台突破!!**

ホコリレスコーティング自動洗浄

(冷房・除湿運転時)



独自のコーティングで、カビの栄養源となる油やホコリをはじく

加熱乾燥



しっかり加熱してカビの原因となる湿気を乾燥

「ナノイー X」充满



カビに高い抑制効果を発揮する高濃度の「ナノイー X」をたっぷり充满^{※1}

ホコリは屋外へ自動排出、ホコリ捨ての手間が不要。

フィルターお掃除ロボット

運転後は自動でスタートし^{*}、フィルターをすみずみまでキレイに。いつもキレイなブラシで、ホコリをしっかりと掃除します。

^{*}：累積24時間以上運転後に自動で掃除します。フィルターの掃除は自動で行いますが、ホコリや油汚れが多い環境等で使用になる時は、取り外して水洗いをする等をおすすめします。

step 1

フィルターのホコリをブラシでかき取り

step 2

クリーナーがブラシをキレイにしながらホコリを回収し

step 3

屋外へ自動排出

パナソニック 独自技術^{★1}



フィルターお掃除 なし(約1年後) フィルターお掃除 あり(約1年後)

ホコリがビッシリ 自動でキレイに^{*}

(使用頻度や使用環境によりカビやホコリのつき方、ホコリの量は異なります。)

フィルターをお掃除するブラシまで毎回キレイに! /

ボックス内部にブラシクリーナー搭載

ホコリのついたブラシが回転、クリーナーが移動しながらホコリをこそぎ落とし、回収して排出口へ。

ダストボックス方式にも切り換え可能!

「自動排出しない」仕様に変更できるから、隠ぺい配管にも対応可能。

(切り換えた場合、ボックスに溜まったホコリを捨てる必要があります。)

1回のホコリ排出量は約0.02g(実測値)

★1:国内家庭用エアコンにおいて、2021年1月5日現在。(当社調べ)

(ダストボックス方式への切り換えには工事が必要です。お買い上げの販売店へご相談ください。)


エアコン内部に付着した油分まで分解・低減^{※2}

ホコリレスコーティング(熱交換器)

独自のコーティングを熱交換器表面(切断面)にまで施しています。

パナソニック 独自技術^{★2}

^{★2}:国内家庭用エアコンにおいて、熱交換器のフィン切断面に対し、親水性および、はつ油性の特性を有する、シリカ材によるナノメートルレベルの凹凸表面処理を施したコーティング技術。2021年1月5日現在。(当社調べ)

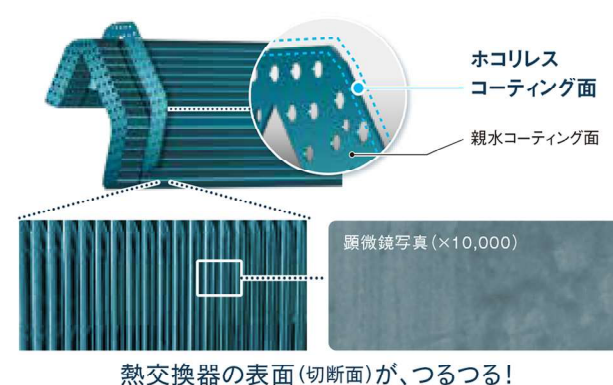

ホコリレスコーティング面

親水コーティング面

顕微鏡写真(×10,000)

熱交換器の表面(切断面)が、つるつる!


「ナノイー X」内部クリーン運転

運転後は自動でスタートし、エアコン内部に付着した油分まで低減。^{※2}ホコリの付着を防ぎ、自動で清潔をキープします。

(すでに付着してしまった汚れやカビを取り除く機能ではありません。)(長時間連続運転中は、内部クリーン運転を行いません。1日1回、運転を停止して内部クリーン運転させることをおすすめします。)

油分まで分解・低減^{※2}

【油の成分の変化(冷房時の内部クリーン運転)】

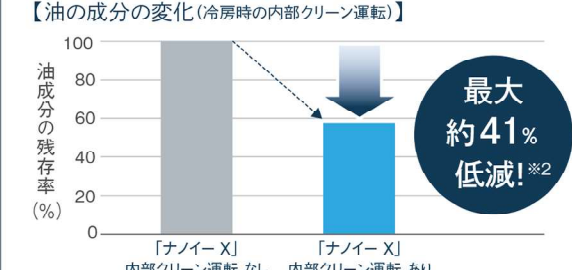

油成分の残存率(%)	「ナノイー X」内部クリーン運転 なし	「ナノイー X」内部クリーン運転 あり
最大約41%低減! ^{※2}	100	59

(冷房時の内部クリーン運転を1回行い、揮発油成分が総量で減じられる効果です。設置環境、使用状況により効果は異なります。)

おすすめ仕様 定期自動クリーニング

15日間、エアコンの運転がないと、自動で「ナノイー X」内部クリーン運転をスタート。エアコン内部をしっかりと乾かします。

(お客様ご自身でリモコン設定していただく必要があります。)

定期的に
自動で
内部を乾燥!

エアコンが
ずっとクリーン!
長持ちへ。

※1:【試験機関】(一社)カビ予報研究室【試験方法】25㎡(約6畳)、室温25℃、湿度70%の試験室にて、エアコン内部にカビセンサーを設置、1日3時間の冷房運転後に「内部クリーン」「ナノイー X」「フィルターお掃除」ありとなしの条件において、7日後のカビの菌糸長を比較【試験結果】カビセンサー内のすべてのカビ(8種類)で発芽はなく、カビの成長が抑制されることを確認(報告書No. 180301、180302)。

※2:【試験機関】パナソニック(株)プロダクト解析センター【試験方法】油成分を、フィルター、熱交換器、送風路に設置、冷房および暖房時の内部クリーンに曝露したものと曝露していないものの残留物を抽出し、定量分析を実施【試験結果】送風路内位置で10~41%の低減効果を確認(冷房時の内部クリーン)Y19HMO08/2019年5月10日、Y19HMO16/2019年6月12日(暖房時の内部クリーン)Y19HMO17/2019年6月12日)

「ナノイー X」内部クリーン

「ナノイー X」クリーン冷暖

エネチャージ 極上冷房

エネチャージ 極上暖房

エオリアハート

リモコン

エオリアアプリ

10

9

エアコンをつかいながら、 高濃度の「ナノイー X」が有害物質を抑制。^{※1～8}

このニオイ、いま消したい!という時に便利。


NEW 「においケア」モード

お部屋のニオイが気になる時に、リモコンのボタンをプッシュ。高濃度の「ナノイー X」を活用し、室温や状況に適した脱臭モードで運転します。

ワンボタンで
気になる
ニオイを脱臭




「においケア」効果（室温23℃以上、エアコン停止中のにおいケア運転時）

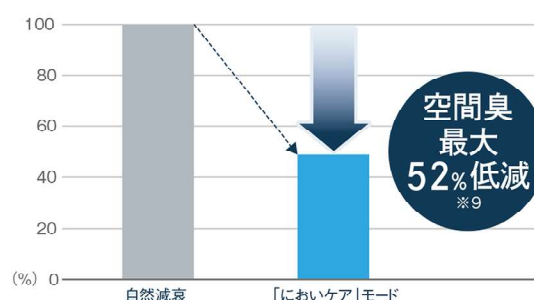

※14量の試験空間での約60分後の抑制効果です。※9 数値は実際の使用空間での試験結果ではありません。(常時発生し続けるニオイ成分は、すべて除去できるわけではありません。)

その時の状況に応じて最適脱臭^{※9 ※10}

たとえばエアコン停止中の夏（室温23℃以上の場合）

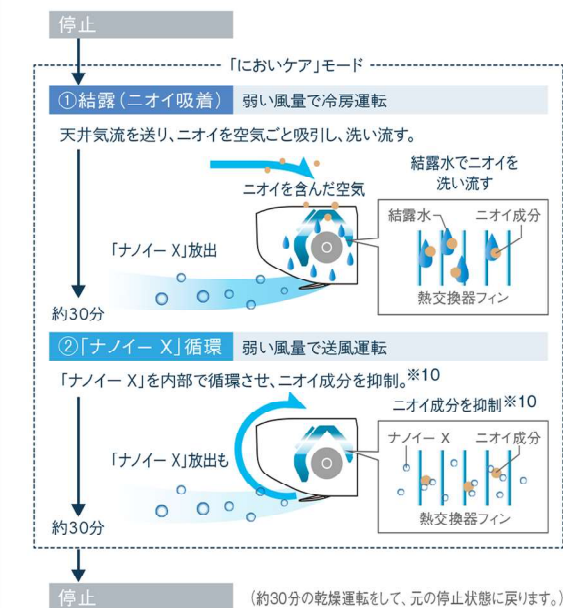


空気中の微細な汚れを集じん。

クリーンフィルター（交換めやす：約2年）

クリーンフィルターで「PM2.5」への対応

0.3μm粒子を80%以上キャッチ。^{*}

^{*}：上記数値はフィルターの性能試験に基づく性能であり、実機の性能とは異なります。・このフィルターでは0.3μm未満の微小粒子状物質については、除去の確認ができておりません。また、空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。・PM2.5とは、2.5μm以下の微小粒子状物質の総称です。

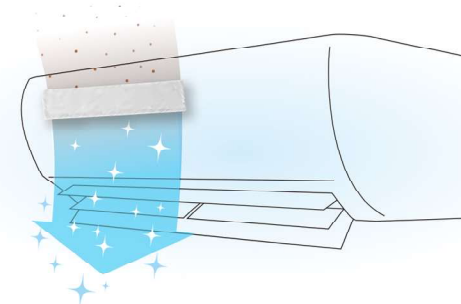

お部屋の空気をすこやかに



「ナノイー X」搭載エオリアは、エアコンで初めて
「日本アトピー協会推奨品」マークを取得。

（「ナノイー X」搭載2018年以降モデル対象）



※1: (浮遊菌)【試験機関】(一財)北里環境科学センター【試験方法】試験室(約6畳)において菌を浮遊させ空気中の菌数を測定【除菌の方法】「ナノイー」を放出【対象】浮遊した菌【試験結果】約4時間で99%以上抑制(北生発2016_0279号)。(付着菌)【試験機関】(一財)日本食品分析センター【試験方法】試験室(約6畳)において布に付着させた菌数を測定【除菌の方法】「ナノイー」を放出【対象】付着した菌【試験結果】約8時間で99%以上抑制(2013年6月14日、第13044083003-01号)。(試験はそれぞれ1種類のみの菌で実施) ※2: (浮遊ウイルス)【試験機関】(一財)北里環境科学センター【試験方法】試験室(約6畳密閉空間)においてウイルスを浮遊させ空気中のウイルス感染価を測定【抑制の方法】「ナノイー」を放出【対象】浮遊したウイルス【試験結果】約6時間で99%以上抑制(北生発2016_0375号)。(付着ウイルス)【試験機関】ホーチミンバスター研究所【試験方法】試験室(約6畳密閉空間)においてウイルスを布に付着させウイルス感染価を測定【抑制の方法】「ナノイー」を放出【対象】付着したウイルス【試験結果】約2時間で99%以上抑制(2017年7月24日、Accreditation No. VILAS Med 014)。(試験は1種類のみのウイルスで実施) ※3: 【試験機関】(一財)日本食品分析センター【試験方法】試験室(約6畳)において布に付着させたカビ菌の発育を確認【除菌の方法】「ナノイー」を放出【対象】付着したカビ菌【試験結果】約6時間で抑制効果を確認(2013年6月14日、第13044083002-01号)。 ※4: 【試験機関】バナソニック(株)プロダクト解析センター【試験方法】24mの試験室(約6畳)内でELISA法で測定【抑制の方法】「ナノイー」を放出【対象】花粉(スギ)【試験結果】約12時間で99%の低減効果を確認(L19YA009)。 ※5: (タバコ臭)【試験機関】バナソニック(株)プロダクト解析センター【試験方法】試験室(約6畳)において6段階臭気強度表示法により検証【脱臭の方法】「ナノイー」を放出【対象】付着したタバコ臭【試験結果】約12分で臭気強度2.4低減。 ※6: (加齢臭)【試験機関】バナソニック(株)プロダクト解析センター【試験方法】24mの試験室(約6畳)において6段階臭気強度表示法により検証【抑制の方法】「ナノイー」を放出【対象】類似体臭(ノネール)【試験結果】約60分で臭気強度2低減(Y18HM059)。 ※7: 【試験機関】バナソニック(株)プロダクト解析センター【試験方法】約6畳の試験室内で付着した有機物を測定【抑制の方法】「ナノイー」を放出【試験結果】(芳香族カルボン酸・安息香酸)約4時間で99%以上分解(アルカン・ヘキサデカン)約24時間で99%以上分解(Y15MK134、Y15MK125)。 ※8: 【試験機関】バナソニック(株)プロダクト解析センター【試験方法】試験室(約6畳)内で電気泳動法またはELISA法による検証【抑制の方法】「ナノイー」を放出【対象】アレル物質(ヤケヒョウヒダニ・アルテルナリア・アスベルギス・カンジダ・マラセチア・ゴキブリ・ガ・イヌ・ネコ・コナヒョウヒダニ)【試験結果】約24時間で低減効果を確認(4AA33-160615-F01、4AA33-160615-F02、4AA33-160615-F03、4AA33-160620-F01、4AA33-170301-F15)。 ※9: 【試験機関】バナソニック(株)プロダクト解析センター【試験方法】JIS B 9917参照。当社試験室(約14畳)において、ニオイ成分(酢酸)を散布、インピンジャ法により室内大気をサンプリングし、ICにて分析。自然減衰したもの、温度30℃、湿度75%から「においケア」除湿モード運転をした後の、室内空間中の酢酸濃度を定量化し、比較【対象】酢酸【試験結果】自然減衰から52%の濃度低減を確認(M20SK022)。 ※10: 【試験機関】バナソニック(株)プロダクト解析センター【試験方法】高濃度の「ナノイー X」搭載エアコンの熱交換器上のニオイ成分(トリメチルアミン水溶液)に、「においケア」除湿モードで30分曝露し、検証【対象】トリメチルアミン【試験結果】30分で37%の低減効果を確認(Y19NF152)。

これが、パナソニックのクリーン テクノロジー。 ナノイー X

効果の決め手「OHラジカル」が、毎秒9兆 6,000億個も発生、さまざまな物質に作用。

空気中の水に高電圧を加えることで生成されるナノサイズの微粒子イオン「ナノイー」は、さまざまな物質に作用しやすいOHラジカル(高反応成分)を大量に含んでいます。一般的にOHラジカルは、酸化力が強く長持ちしないといわれていますが、「ナノイー」技術では、水に包まれているためイオンの寿命が長く、*1 広範囲におよぶことが確認されており、今や空質改善に欠かせない存在です。




「ナノイー X」発生ユニット

独自技術で、電極が磨耗しないから
エアコンを使い続ける限り、発生ユニットは交換不要

効果の決め手「OHラジカル」が、菌の水素を奪って除菌。*

菌は抑制され別の物質に、OHラジカル自体は水となって消滅

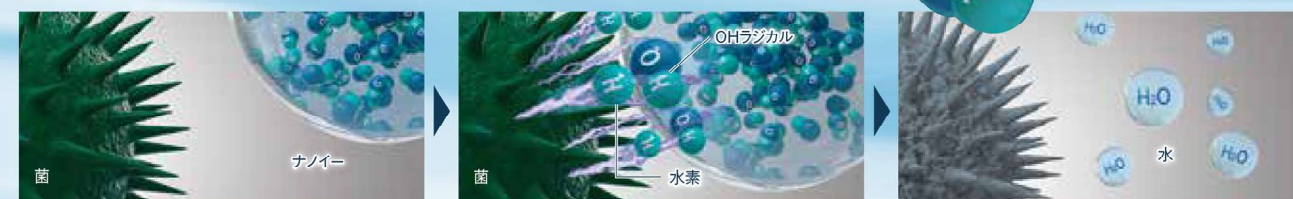

*1:約6量の密閉試験空間での(浮遊菌)約4時間後(付着菌)約8時間後*2の抑制効果です。数値は実際の使用空間での試験結果ではありません。

効果の決め手「OHラジカル」を多く含む

OHラジカル量が
2倍に。*2 (当社比)

*2:「ナノイー X」=毎秒4兆
8,000億個と、高濃度の「ナ
ノイー X」=毎秒9兆6,000
億個との比較。

(ESR法による測定。(当社調べ))



水に包まれ安定しているから寿命が長い *3:空気イオンとの比較。*1


空気イオン (マイナスイオン)	空気中に多い酸素や窒素と結合するので 菌に届きにくい。 100秒で消滅 50秒後 ▶ 100秒後 ▶ 600秒後
ナノイー X	「ナノイー」は、水に溶けにくい酸素や窒素とは結合せず、 菌などにしっかり届き、除菌*1します。 600秒後まで残存 50秒後 ▶ 100秒後 ▶ 600秒後

ごく微細だから繊維の奥まで入り込む



菌・ウイルス
浮遊・付着する菌や
ウイルスを除菌・抑制。


約6量の密閉試験空間での(浮遊菌)約4時間後(付着菌)約8時間後*2
(浮遊ウイルス)約6時間後(付着ウイルス)約2時間後*3の抑制効果です。

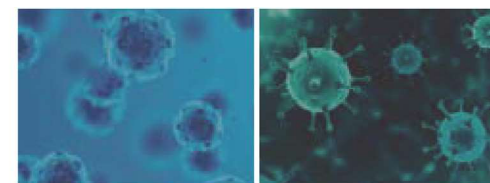

カビ
さまざまなカビ菌の成長を抑制。

(クロカビ・コウジカビ・アオカビ・ススカビ・アカカビ・
カワキコウジカビ・ケカビ・黒色カビ)

約6量の試験空間での約8時間後の抑制効果です。*4

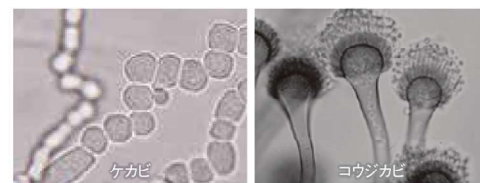

(写真提供:千葉大学真菌医療センター)

花粉
高濃度の「ナノイー X」で
花粉の抑制スピードアップ。*5

99%抑制するまでの時間が1/2に*5
約6量の試験空間での約12時間後の抑制効果です。*5



ニオイ
生活5大臭への効果に加え
加齢臭の脱臭スピードもアップ。*7

臭気強度が半減するまでの時間が1/2に*7
約6量の試験空間での約60分後の抑制効果です。*7



<臭気強度ランク4.3→2.3になるまでの時間>

PM2.5
PM2.5に含まれるとされる
有害物質を分解。

(芳香族カルボン酸(安息香酸)・アルカン(ヘキサデカン))
約6量の試験空間での約24時間後の抑制効果です。*8

アレル物質
主要な
アレル物質を抑制。

(ダニ由来・菌由来・動物/昆虫由来)
約6量の試験空間での約24時間後の抑制効果です。*9

美肌 美髪
肌にうるおい、髪のをねりを抑える。

(美肌)約8量の試験空間での約4週間後の効果です。*10 (美髪)約12量の試験空間での約4週間後の効果です。*11



数値は実際の使用空間での試験結果ではありません。●脱臭効果は、周囲環境(温度・湿度)、運転時間、臭気、繊維の種類によって異なります。●美肌・美髪効果は、季節・周囲環境(温度・湿度)、使用時間、個人によって異なります。加湿するわけではありません。

*1:一般的な空気イオンの寿命:数10秒~100秒。「ナノイー」の寿命:約600秒。(当社調べ) *2:(浮遊菌)【試験機関】(一財)北里環境科学センター【試験方法】試験室(約6量)において菌を浮遊させ空気中の菌数を測定【除菌の方法】「ナノイー」を放出【対象】浮遊した菌【試験結果】約4時間で99%以上抑制(北生発2016_0279号)。(付着菌)【試験機関】(一財)日本食品分析センター【試験方法】試験室(約6量)において布に付着させた菌数を測定【除菌の方法】「ナノイー」を放出【対象】付着した菌【試験結果】約8時間で99%以上抑制(2013年6月14日、第13044083003-01号)。(試験はそれぞれ種類のみの菌で実施) *3:(浮遊ウイルス)【試験機関】(一財)北里環境科学センター【試験方法】試験室(約6量)においてウイルスを浮遊させ空気中のウイルス感染価を測定【抑制の方法】「ナノイー」を放出【対象】浮遊したウイルス【試験結果】約6時間で99%以上抑制(北生発2016_0375号)。(付着ウイルス)【試験機関】ナチンバース研究所【試験方法】試験室(約6量)においてウイルスを布に付着させウイルス感染価を測定【抑制の方法】「ナノイー」を放出【対象】付着したウイルス【試験結果】約2時間で99%以上抑制(2017年7月24日、Accreditation No. VILAS Med 014)。(試験は1種類のみのウイルスで実施) *4:【試験機関】(一財)日本食品分析センター【試験方法】試験室(約6量)において布に付着させた菌の発育を確認【除菌の方法】「ナノイー」を放出【対象】付着した菌【試験結果】約8時間で抑制効果を確認(2013年6月14日、第13044083002-01号)。 *5:【試験機関】パナソニック(株)プロダクト解析センター【試験方法】24mの試験室(約6量)内でELISA法で測定【抑制の方法】「ナノイー」を放出【対象】花粉(スギ)【試験結果】約12時間で99%の低減効果を確認(L19YA009)。 *6:(タバコ臭)【試験

機関】パナソニック(株)プロダクト解析センター【試験方法】試験室(約6量)において6段階臭気強度表示法により検証【脱臭の方法】「ナノイー」を放出【対象】付着したタバコ臭【試験結果】約12分で臭気強度2.4低減。 *7:(加齢臭)【試験機関】パナソニック(株)プロダクト解析センター【試験方法】24mの試験室(約6量)において6段階臭気強度表示法により検証【抑制の方法】「ナノイー」を放出【対象】付着した体臭(メタール)【試験結果】約60分で臭気強度2.4低減(Y18HM050)。 *8:【試験機関】パナソニック(株)プロダクト解析センター【試験方法】約6量の試験室内で付着した有機物を測定【抑制の方法】「ナノイー」を放出【試験結果】(芳香族カルボン酸(安息香酸)約4時間で99%以上分解(アルカン(ヘキサデカン)約2時間で99%以上分解(Y15MK134、Y15MK125)。 *9:【試験機関】パナソニック(株)プロダクト解析センター【試験方法】試験室(約6量)内で電気泳動法またはELISA法による検証【抑制の方法】「ナノイー」を放出【対象】アレル物質(ヤケヒョウヒダニ・アレルゲン・スギ・マダモト・ゴキブリ・カ・イモコ・ナニョヒダニ)【試験結果】約24時間で低減効果を確認(4AA33-160615-F01、4AA33-160615-F02、4AA33-160615-F03、4AA33-160620-F01、4AA33-170301-F15)。 *10:【試験機関】パナソニック(株)プロダクト解析センター【試験方法】30~49歳の普通~乾燥肌の女性8名、年齢:約90分、「ナノイー」曝露:約60分、保持:約60分【試験結果】保湿効果:30%~50%(20%アップ)と同等の肌の水分変化量。 *11:【試験機関】パナソニック(株)プロダクト解析センター【試験方法】室温25℃、湿度40%の試験室(12量)において、「ナノイー」発生装置から2mの場所に毛束(6束)を吊り下げ、「ナノイー」発生装置運転8時間、停止16時間を繰り返す【美髪の方法】「ナノイー」を放出【対象】毛髪。

活用されていなかった 熱エネルギーを 暖房だけでなく冷房 にも有効活用。

世界初

特許申請中

★家庭用エアコンにおいて、コンプレッサの排熱を顕熱蓄熱し、暖房および冷房に再利用する技術。2020年11月21日発売。(当社調べ)



高速回転に耐えられるよう
最適配置された冷却フィン

駆動制御を改善し、回転効率・
耐久性を高めたコンプレッサー

極上冷暖房を実現する
エネチャージ

シリコンコーティングプリント基板

エアコンの頭脳とも言える、室外機のプリント基板をシリコンでしっかりコーティング。絶縁劣化による故障を防止します。



耐食性の高い銅管

JIS H3300 C1260 準拠

室内機の熱交換器に、耐食性を大幅に向上(当社比)させた銅管を採用。腐食を防ぎ、高い耐久性を実現します。※2



50℃対応室外機 ※3

エオリアなら暑さが厳しくなっても、冷房の効きが悪くならず、涼しさをキープすることができます。

10th
搭載10年目の進化

2011年、世界で初めてエアコンに搭載した排熱の有効活用システムが、2020年秋、生まれ変わって、暖房時だけでなく冷房時にも活躍！夏は、すばやく涼しく、サラッと快適で省エネ^{*1}冬は、足元から暖かく、暖房が止まらない^{*2} パナソニック独自★の極上な冷暖房が実現しました。

猛暑
に強い

外気温 50℃でも
冷房パワーを
安定的に持続 ※3



厳冬
に強い

外気温 -25℃でも
運転できる ※4

(暖房性能を保証するものではありません)

パナソニックエアコンの“ものづくり”

実使用より過酷な環境を想定した
1,000を超える厳しい品質試験で
高い品質を守り続けています。



豪雨

大雨警報レベルの激しい豪雨の、さらに約40倍の水量を注水し、運転し続けることを確認。



強風・落雷

台風などの強風や、落雷による影響を受けても運転し続けることを確認。



過酷な日射

ジリジリと照りつける、強い日射の中でも運転し続けることを確認。



過酷な高温

55℃ ※4の暑さの中でも正常に動作することを確認。



過酷な低温

25℃ ※4の寒さの中でも正常に動作することを確認。



長時間運転

長期的な連続動作テストを、実際の使用状況より厳しい条件下で実施。

※1:当社環境試験室(約14畳)、外気温35℃、体感温度25℃が得られるように設定、冷房安定時。 ※2:【試験条件】高耐食性銅管採用熱交換器での加速試験(0.01%年間腐蝕率)において、従来よりも7倍以上の耐久性を確認。当社従来品CS-400DV2E5との比較。使用頻度や使用環境などにより効果は異なります。 ※3:当社測定基準による。CS-401DV2E9、当社環境試験室(約14畳)、外気温50℃、設定温度25℃で冷房運転。室温が25℃となり、連続運転動作することを確認。外気温とは室外機の吸い込み温度です。使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースを確保してください。 ※4:室外機の吸い込み温度です。

※1:安定運転時約1時間の積算消費電力量が、当社従来品CS-400DV2E8=297Whと、新製品CS-401DV2E9=267Whとの比較。 ※1実際の消費電力量は、条件により異なります。
※2:●霜取り運転中は吹き出し温度が下がります。その間の室温の低下度合いは、使用環境(お部屋の断熱・気密性能)、運転条件、温度条件によって異なります。
●霜の付着量が多くなる環境では、暖房を止めて霜取り運転を行う場合があります。 ●24時間以上の連続運転中、一定時間おきにフィルターお掃除運転が働き、その間、暖房運転を停止します。

エネチャージ 極上冷房

すばやく涼しく、サラッと快適で省エネ。^{*1}

^{*1}: 安定運転時約1時間の積算消費電力量が、当社従来品CS-400DV2E8=297Whと、新製品CS-401DV2E9=267Whとの比較。^{*1} 実際の消費電力量は、条件により異なります。




AI快適おまかせ運転
エオリアAIが最適な運転モードを選び、さらに快適性または節電性^{※2}を高めた自動運転で冷暖房します。(AI快適またはAI快適エコナビ設定時)

ワンボタンでAI自動運転


選べる2つのモード^{※2}
快適優先 < 選べる > 節電優先

新・エネチャージ「快湿」制御

サラッと快適な冷房がノンストップ! しかも、ムダな電力を使わないから省エネ。^{*1}

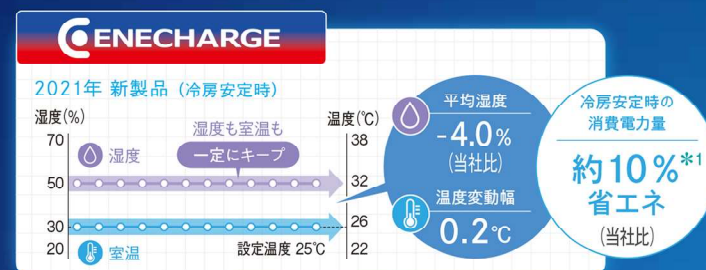

これまでは設定温度に到達すると冷房を一旦ストップ。蒸し暑く不快 & オン・オフを繰り返すからムダに電気を消費。

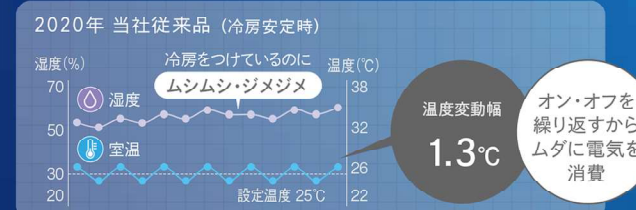

世界初^{*}
特許申請中

活用されていなかった熱エネルギーを暖房だけでなく、冷房にも有効活用。

★: 家庭用エアコンにおいて、コンプレッサの排熱を顕熱蓄熱し、暖房および冷房に再利用する技術。2020年11月21日発売。(当社調べ)

NEW 「快速」制御

● 冷房運転スタート時

NEW スピード立ち上げ

冷房立ち上げスピードアップ!^{*2}
猛暑の夏も、すばやく冷やして快適に。

冷房
立ち上げスピード
**約15%^{*2}
アップ**
(当社比)

^{*2}: 運転開始から設定温度到達までの時間が、当社従来品CS-400DV2E8=約7分30秒と、新製品CS-401DV2E9=約6分15秒との比較。^{*3} 実際の立ち上げ時間は、条件により異なります。

NEW 「立ち上げ時」温度シフト

暑さが厳しい時は、^{ふくしゃねつ}輻射熱を考慮してパワフルに冷やす新制御で、涼しさをしっかり実感できます。

ご存知ですか? とても暑い日は設定温度に達しても涼しさが物足りない。その原因は**輻射熱**でした!
(ふくしゃねつ)



NEW 「快湿」制御

● 設定温度に到達したあと

NEW 新・エネチャージ「快湿」制御

チャージした熱エネルギーで設定温度をキープしながら除湿もし続ける、サラッと快適な冷房を実現。ムダな電力を使わず、省エネ性もアップしました。^{*1}

NEW 「高湿時」温度シフト

湿度が高いと、設定温度より少し低めの室温まで冷やすよう自動でシフトし、快適性を高めます。

ご存知ですか?
冷房の快適性と省エネ性を左右するのは「室温」と「湿度」の関係性です。



さまざまなシーンを快適に、多彩な涼しさ。

天井シャワー気流

涼風が、シャワーのようにふりそそぐから、冷たい風が体に直接あたらず快適です。



1/f 自然ゆらぎ気流

信州・蓼科高原に吹く風を忠実に再現した、自然に近く心地よい気流を届けます。
(風量・風向自動時。)

すぐでる冷房 (パワフル設定時)

スイッチオンで、ひんやりとした冷風が、すぐにたっぷりと吹き出すから、汗だくの帰宅時等に便利です。

もっとモード^{*5}

風呂あがり等、今だけもっと冷やしたい時、一定時間で元に戻るから便利です。

除湿

シーンにあわせて選べる除湿。

快適除湿モード 梅雨・秋の長雨などに

室温と湿度をチェックしながら、リモコンで設定した湿度を保つように除湿運転します。室温をあまり下げることなく快適さをキープします。

● 設定した湿度になるように室内湿度を調整します。そのため使用環境によって室温が下がることがあります。(再熱除湿方式ではありません。)

選べるしつど
50%・55%・60%

冷房除湿モード 夏のおやすみ時などに

室温が設定温度に近づくまでは冷房運転。近づく、ごく弱い風量で湿気を取り除きます。

衣類乾燥モード 花粉の季節や雨の日などに

室内湿度に応じた風量で、除湿をしながら衣類を乾燥します。しかも「ナノイー X」で部屋干し臭(生乾き臭)をしっかり抑制します。^{*4}

● 衣類の乾燥が目的のため、温度・湿度・風量は調整できません。部屋に人がいないときにおすすめします。

約6畳の試験空間での約30分後の効果です。^{*4} 実際の使用空間での試験結果ではありません。(脱臭効果は、周囲環境(温度・湿度)、運転時間、臭気、繊維の種類によって異なります。)



^{*1}: 当社環境試験室(約14畳)、外気温35℃、体感温度25℃が得られるように設定、冷房安定時。^{*2}: 当社測定基準による。CS-401DV2E9、当社環境試験室(約14畳)、外気温2℃、体感温度25℃が得られるように設定、暖房運転時。運転安定時約1時間の積算消費電力量が、「AI快適エコナビ」設定時(416Wh)と、「AI快適」「AI快適エコナビ」設定なし(520Wh)との比較。^{*3}: 当社環境試験室(約14畳)、外気温35℃、室温35℃の状態から、設定温度27℃で冷房運転した場合。^{*4}: 【試験機関】パナソニック(株)プロダクト解析センター【試験方法】試験室(約6畳)において6段階臭気強度表示法により検証【脱臭の方法】「ナノイー」を放出【対象】付着した生乾き臭【試験結果】約30分で臭気強度1.7低減。

^{*5}: もっとモードは、冷房時: 約30分間/暖房時: 約45分間、強力に冷やす/暖めるモードです。AI快適おまかせ設定時は選択できません。

エネチャージ
極上暖房

足元から暖かく、

暖房が止まらない。

※：●霜取り運転中は吹き出し温度が下がります。その間の室温の低下度合いは、使用環境（お部屋の断熱・気密性能）、運転条件、温度条件によって異なります。●霜の付着量が多くなる環境では、暖房を止めて霜取り運転を行う場合があります。●24時間以上の連続運転中、一定時間おきにフィルターお掃除運転が働き、その間、暖房運転を停止します。




AI快適おまかせ運転
エオリアAIが最適な運転モードを選び、さらに快適性または節電性※1を高めた自動運転で冷暖房します。（AI快適またはAI快適エコナビ設定時）

ワンボタンでAI自動運転


選べる2つのモード ※1
快適優先 < 選べる > 節電優先

エネチャージ ノンストップ暖房*

コンプレッサーからの排熱を蓄え、霜取り運転に有効活用。
霜取り中でも暖房を止めない*から、快適な暖かさが続きます。

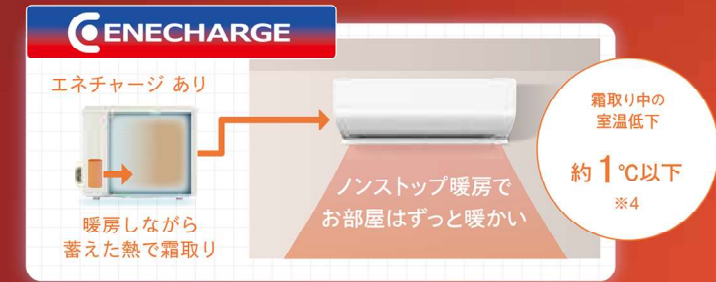

通常は霜を溶かすため一時的に暖房をストップ。
これがエアコン暖房が効きにくい原因のひとつでした。

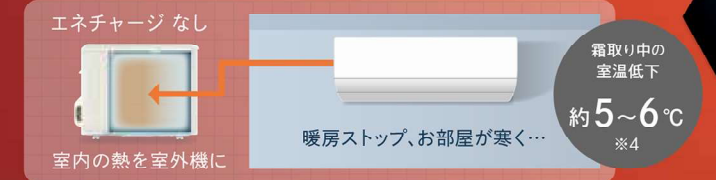

パナソニック
独自技術*1


熱エネルギーを有効活用
霜取り中でも暖房が止まらない*

★1:家庭用エアコンにおいて、コンプレッサーの排熱を顕熱蓄熱し、暖房および冷房に再利用する技術。2021年1月5日現在。（当社調べ）

足元暖房

暖かい空気は上方へ舞い上がりがち。
だからパナソニックは大きなフラップで温風を強力に押さえ込んで暖かさを届け、冷える足元からぽかぽかに暖めます。

足元の温度
約43℃ ※2
（もっとモード時 ※3
CS-401DV2E9において）

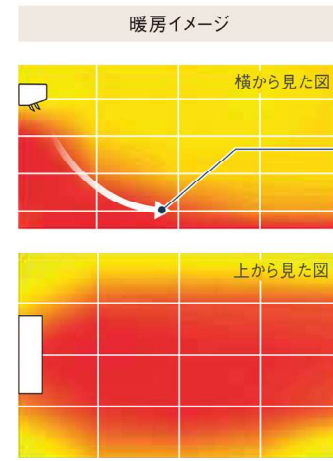

温風を押さえ込む
マルチ・ビッグ・フラップ

NEW うるおい暖房
（加湿空気清浄機連携）
暖房と同時に加湿がスタート！
湿度の低下を防ぎます。
詳しくは P. 24

ご存知ですか？

エアコン暖房が効きにくい原因のひとつが、室外機の裏に付く「霜（しも）」でした。



冬、気温と湿度によっては、
室外機の裏に霜が付く

シーンにあわせて、多彩な暖かさ。

すぐでる暖房（おはようチャージ設定時）

朝、運転オンする時間帯をエアコンが学習。高速で立ち上げ、すぐ温風をスタートさせます。
（午前3時～10時の暖房オン時。予熱運転により約350Wの電力を消費※5）



★2:国内家庭用エアコンにおいて、午前3時～10時の暖房オン時間を学習するしくみ。2021年1月5日現在。（当社調べ）

もっとモード※3

さらに、「もっと」ボタンで、暖房がもっと強力に。一定時間で元に戻るから、着替え時等、今だけもっと暖めたい時に助かります。



設置環境、使用状況により異なります。使用環境（お部屋の断熱・気密性能）、運転条件、温度条件によって異なります。

※1:当社測定基準による。CS-401DV2E9、当社環境試験室（約14畳）、外気温2℃、体感温度25℃が得られるように設定、暖房運転時。運転安定時約1時間の積算消費電力量が、「AI快適エコナビ」設定時（416Wh）と、「AI快適」「AI快適エコナビ」設定なし（520Wh）との比較。 ※2:CS-401DV2E9、当社環境試験室（約14畳）、外気温2℃、AI快適、もっとモード設定時。室温安定時、エアコンから約3m離れた地点の床上50mmの最高温度。お部屋全体が約43℃になるわけはありません。 ※3:もっとモードは、暖房時:約45分間/冷房時:約30分間、強力に暖める/冷やすモードです。足元の温度や吹き出し温度、最長吹き出し時間は、設置環境、使用状況により異なります。AI快適おまかせ設定時は選択できません。

※4:【試験条件】当社環境試験室（約14畳）、外気温2℃、室内温度23℃、風量・風向自動、室温安定時。 ※5:当社測定基準による。CS-401DV2E9、当社環境試験室（約14畳）、外気温2℃、室内温度11℃時、風量自動、おはようチャージ入設定にて暖房運転が開始されるまでの、予熱運転時の消費電力約350W。お客様自身でリモコン設定していただく必要があります。予熱運転の消費電力は設置環境、使用状況、学習結果によって異なります。（予熱運転を2回行う場合もあります。）

「ナノイーX」内部クリーン
「ナノイーX」クリーン冷暖
エネチャージ 極上暖房
エオリアAI
リモコン
エオリアアプリ

エオリアAI

& 気流制御

エオリアAIが、自動でムダなく冷暖房。



センサー・AI

エオリアAIが、自動で快適・節電へ。^{※1}

エオリアAIは、センサーの検知内容を、運転履歴などを分析・学習し、運転を最適化していく人工知能。



例えば冷房なら、暑い中、帰宅したあなたを見つけたら、冷風をしっかりとあてて、すばやくパワフルに冷やします。



十分に涼しくなったら、エオリアAIが天井シャワー気流へ切り換え。長時間の冷房でも、寒くなりすぎません。



人が居なくなったら節電^{※2}運転へ。(AI快適設定時) 時間が経っても人が戻って来なかったら自動で運転をオフにします。^{※3}



アプリを使えば、エオリアAIが、さらにかしこく。

エアコンをインターネット接続すると、クラウドサーバと連携。(「エオリア アプリ」ご利用時のみ)

詳しくは P. 23・24

自動運転に対するあなたの体感をAIが学習、次回の運転にフィードバックする

AIフィードバック機能

あなたの好みを学習し、エアコン制御をアップデート



おへや学習機能高度化

お部屋の冷えやすい、または暖まりやすい等の傾向をより細かく学習

天気予報連動

提供された天気予報から未来の室温を先読みし自動で冷やし方/暖め方を調整

weathernews 株式会社 ウェザーニューズ
世界最大規模の民間気象サービス企業。世界約50か国で、24時間365日、精度の高い気象情報を提供。

気流

夏も冬も、欲しいところに欲しい風が届く。

ロングワイド気流



優れた気流制御で、気流をしっかりと届けます。

マルチ・ビッグ・フラップ

冬は舞い上がりやすい温風を、しっかり押さえ込むビッグサイズ。上下フラップと、左右独立して動く中段フラップの、3段4枚で風を制御します。

マルチ・ルーバー

上下2段の吹き出し口のそれぞれ奥の、左右独立して動くルーバーが、風向をキメ細かく制御します。

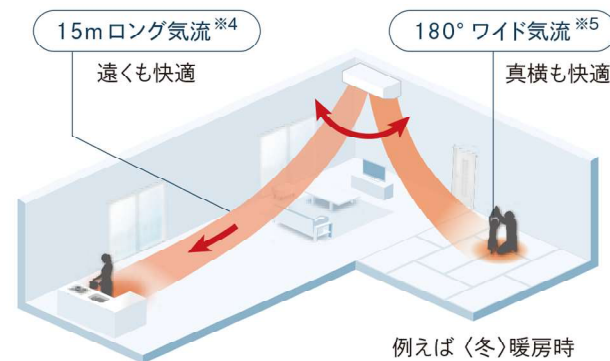

リモコン

どなたにも使いやすく、エオリア。

大きな文字表示

0.5℃刻みの温度設定

バックライト液晶^{※6}



おすすめ仕様 蓄光ボタン

AI快適おまかせ運転

エオリアAIが、状況に応じて最適なモードを選択。




さらに、さまざまな情報を分析・学習する「AI自動運転」が可能。

(AI快適またはAI快適エコナビ設定時)

選べるしつど設定

50・55・60%

扉を開ければ細かい好み設定も

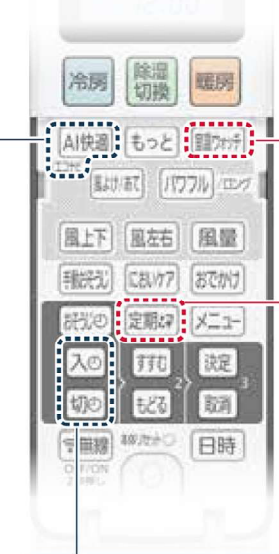

Wタイマー

エアコンの入・切を、1日に2回分タイマー予約。

おすすめ仕様 室温ウォッチ

エアコンがお部屋をウォッチ。^{※7} 室温・湿度が条件よりも高くなりすぎると(10分以上継続した場合)アラームでお知らせ。自動で冷房運転をスタートしてくれます。(お客様ご自身で設定していただく必要があります。)

夏 冷房時

室温31℃以上かつ湿度60%以上が10分以上続くと

アラームでお知らせ 自動で冷房スタート

こんなときに便利

- 赤ちゃんや小さいお子様がいる
- つい冷房をガマンしてしまう
- ご高齢のご家族がいる

おすすめ仕様 定期自動クリーニング

定期的にキレイに 内部クリーン運転 P. 10

NEW 音声発話機能

リモコン等で操作したら操作内容を音声でお知らせ。

エアコンの動作が確認できるから便利

発話例

室内温度30℃です

運転を停止します
おそうじ運転を始めます

冷房25℃で運転を始めます



※1: 当社測定基準による。CS-401DV2E9、当社環境試験室(約14畳)、外気温2℃、体感温度25℃が得られるように設定、暖房運転時。運転安定時約1時間の積算消費電力量が、「AI快適エコナビ」設定時(416Wh)と、「AI快適」「AI快適エコナビ」設定なし(520Wh)との比較。 ※2: 当社測定基準による。CS-401DV2E9、当社環境試験室(約14畳)、外気温35℃、体感温度25℃が得られるように設定、冷房運転時。運転安定時約1時間の積算消費電力量が、不在節電運転を行った場合(242Wh)と、連続運転を行った場合(303Wh)との比較。 ※3: 再運転はしません。お客様でのリモコン設定が必要です。

※4: 当社測定基準による。CS-401DV2E9、当社試験室、リモコン23℃設定、ロング設定、左右風向止面、暖房運転時、ピーク風速0.2m/s以上となる距離。 ※5: ロング設定時における、最大送風可能範囲。 ※6: 何も操作しないと、バックライトは約10秒後に消えます。(乾電池の消耗を抑えるため) ※7: 室温・湿度はエアコン(室内機) 前面付近で検知しています。

IoT

エオリア アプリ

エオリアは、無線LAN内蔵。

(DFE・Kシリーズを除くAシリーズにおいて)

Eolia

リモコン代わりに、いつでもスマホで。
リモコンにはない便利な機能が使える。

買った
その日から

別売品
不要で

無線LANブロードバンドルーター
(常時接続インターネット環境
(ブロードバンド回線))が必要です。

NEW 設定がカンタンに!

登録&ご利用スタートがスムーズ

① 切り忘れ通知・エアコン一括オフ

切り忘れて外出したら、スマホに通知。
その場でエアコンを、まとめてオフできます。



複数のエアコンを1度に
まとめてオフできる!

② リモコン代わり・別の部屋から操作

リモコン代わりにスマホでエアコンを操作。別の
お部屋のエアコンを操作することもできます。

NEW

リモコンでしか
できなかった細かい
設定も可能に!



リビングに居ながら寝室
や子供部屋のエアコンを
オン・オフできる!

③ 帰宅前に外からエアコン操作

家に着く前に、お部屋の「暑い」「寒い」を通知。
外から運転オンして事前に快適にできます。



④ アラート通知でエアコン操作

お部屋の温度が、快適な温度帯を超えたら通知。
遠隔地からでも運転オンできます。



遠く離れた実家の
エアコンもオン・オフできる!

NEW うるおい暖房

暖房と同時に加湿がスタート!
湿度の低下を防ぎます。



*3: 連携には、加湿空気清浄機は「ミルエア」アプリでの設定と、エアコンは「エオリア アプリ」での設定が必要です。詳しくは右記WEBサイトをご覧ください。

設定について
詳しくは
WEBで



他にも、便利な機能がいっぱい!

エコ情報

前月・今月の
電気代を
グラフで確認



ウィークリータイマー

1週間分
曜日ごとに
タイマー設定可能
(一部機種除く)



おへやモニター

空気質の状況や
人の動きを
グラフで表示
(一部機種除く)



つけっぱなし判定

つけっぱなしと
運転オフした場合
の電気代を比較
(一部機種除く)



ご利用条件

※1 スマートフォン が対応機種である

※2 常時接続インターネット環境 がある

※4 ブロードバンドルーター が設置されている

※1: スマートフォンの設定や、通信環境によっては正しく画面表示されない場合や、機能の一部がご利用いただけない場合があります。 ※2: 対応OSについては、こちらをご覧ください。 panasonic.jp/aircon/app/setup.html ※4: 無線LANブロードバンドルーターが必要です。WEPのみ対応の機種はお使いいただけません。モバイルWi-Fiルーターもお使いいただけません。



警告 宅外やエアコン設置場所以外の部屋から操作するときは、エアコンやその周辺、在室する人などの状態を確認することができません。また、無線通信を利用するため通信環境や使用状況、ネットワーク障害などにより、遠隔操作がご利用できない場合があります。場合によっては、人などが死亡・重傷を負ったり、財産の損害が発生したりするおそれがあります。事前に安全を十分確認してお使いください。

●アプリのダウンロード(Android™スマートフォンはGoogle Play™、iPhoneはApp Storeからダウンロード可能)と、サービスのご利用にはログインIDが必要です。アプリをダウンロードできない機種では、ご利用いただけません。●アプリは無料です。ダウンロードおよびサービスのご利用には通信費がかかります。●ブロードバンドルーターのLAN設定で固定IPをご使用の場合は、設定をDHCP(IPアドレス自動割り当て)に変更してください。●AndroidはGoogle LLCの登録商標です。iPhoneはApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

エオリア アプリについて、詳しくはこちらへアクセス panasonic.jp/aircon/app.html

★通知サービス(事前に設定が必要です)は、無線LAN内蔵機種と、無線ゲートウェイ(メディアコンバーター)CF-TC7Bに対応しています。(無線ゲートウェイCF-TC7は非対応) ●事前に通知設定をオンにいただく必要があります。●本サービスは無線通信を利用しているため、通信環境や使用状況によっては、ご利用できない場合があります。これによる損害の発生などについて、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

パナソニック エアコン

Eolia

エオリア

機能一覧

お部屋やライフスタイル、機能で選べる、多彩なラインアップ

クオール 「クオール」はお客様の声を受けて、メーカーと共同で企画したエディオンだけのプライベートブランド商品です。 ●機能は4.0kWクラス(200V)の機種で説明しています。 ●機種により制御が異なります。		スマホで操作 DVE9 シリーズ ▶P. 5 クオール		スマホで操作 DAE9 シリーズ ▶P. 27 クオール		スマホで操作 DEE9 シリーズ ▶P. 29 クオール		スマホで操作 DZE9 シリーズ ▶P. 31 クオール	
ナノイー X ▶P. 7~14		高濃度のナノイーX エネチャージ 極上冷房 / エネチャージ 極上暖房 ENECHARGE		高濃度のナノイーX —		高濃度のナノイーX —		高濃度のナノイーX —	
エネチャージ ▶P. 15~20		家族が集まり、長時間を過ごすリビングには電気代に差が出る省エネタイプをお選びください 省エネ基準達成率 142% APF 7.0		省エネ基準達成率 140% APF 6.9		省エネ基準達成率 108% APF 5.3		省エネ基準達成率 100% APF 4.9	
省エネ・快適 省エネ性 (JIS C 9612:2005)		冷房はもちろん、メイン暖房にもお使いなら、快適性に差が出る高性能エアコンをお選びください 低温時(2℃)の暖房能力 9.0kW 足元暖房(足元の温度) 43℃※1 霜取り対策 エネチャージ 快速制御 スピード立ち上げ / 温度シフト 快湿制御 エネチャージ / 温度シフト		8.4kW 40℃※2 — 温度シフト 温度シフト		5.6kW 35℃※3 — 温度シフト 温度シフト		5.2kW — — 温度シフト —	
省エネ・快適 基本性能 暖房		▶P. 19		▶P. 17		▶P. 18		▶P. 22	
省エネ・快適 基本性能 冷房		ロングワイド 15m※4 180°※5 (暖房時)		ロングワイド 15m※6 180°※5 (暖房時)		ワイド 150°※7		左右自動 左右自動	
清潔 内部		カビ抑制※8 油分の分解・低減※9 ▶P. 7・8・10		—		—		—	
清潔 内部		フィルターお掃除 ▶P. 9 自動排出 〈ブラシクリーナー付き〉 ダストボックスへ切り換え可能*		—		—		—	
清潔 内部		定期自動クリーニング カビみはり※10 ▶P. 10		—		—		—	
清潔 お部屋		空気清浄機能 ▶P. 12 クリーンフィルター		—		—		—	
AIセンサー AI自動運転 ▶P. 21		AI快適おまかせ ▶P. 21 1h・3h セレクトオートオフ		—		—		—	
AIセンサー 検知・学習 ▶P. 21		人の在・不在 人の居場所 人の活動量 人の温冷感 家具の位置 間取り 日射 おへや学習		—		—		—	
室外機 室外機対応温度 ▶P. 15・16 耐塩害仕様 ▶P. 2		(外気温50℃※11 / -25℃※12) ▶P. 2 耐塩害仕様 ブルーフィン		(外気温46℃※13 / -20℃※12) ▶P. 2 耐塩害仕様 ブルーフィン		(外気温46℃※13 / -15℃※12) ▶P. 2 耐塩害仕様 ブルーフィン		(外気温46℃※13 / -15℃※12) ▶P. 2 耐塩害仕様 ブルーフィン	

*:ダストボックス方式への切り換えには工事が必要です。お買い上げの販売店へご依頼ください。

切り換えた場合は、ボックスに溜まったホコリを捨てる必要があります。 ●設置環境、使用状況により異なります。使用環境(お部屋の断熱・気密性能)、運転条件、温度条件によって異なります。

※1:CS-401DV2E9、当社環境試験室(約14畳)、外気温2℃、AI快適、もっとモード設定時、室温安定時、エアコンから約3m離れた地点の床上50mmの最高温度、お部屋全体が約43℃になるわけではありません。 ※2:CS-401DAX2E9、当社環境試験室(約14畳)、外気温2℃、AI快適、もっとモード設定時、室温安定時、エアコンから約3m離れた地点の床上50mmの最高温度、お部屋全体が約40℃になるわけではありません。 ※3:CS-401DEX2E9、当社環境試験室(約14畳)、外気温2℃、設定温度25℃、ノック設定時、室温安定時、エアコンから約3m離れた地点の床上100mmの最高温度、お部屋全体が約35℃になるわけではありません。 ※4:当社測定基準による、CS-401DV2E9、当社試験室、リモコン23℃設定、ロング設定、左右風向正面、暖房運転時、ピーク風速0.2m/s以上となる距離。 ※5:ロング設定時における、最大送風可能範囲。 ※6:当社測定基準による、CS-401DAX2E9、当社試験室、リモコン23℃設定、ロング設定、左右風向正面、暖房運転時、ピーク風速0.2m/s以上となる距離。 ※7:暖房時の、自動設定時における最大送風可能範囲、風速0.2m/sで確認。 ※8:【試験機関】(一社)カビ予防研究室【試験方法】25m(約6畳)、室温25℃、湿度70%の試験室にて、エアコン内部にカビセンサーを設置、1日3時間の冷房運転後に「内部クリーン」|「ナノイー X」|「フィルターお掃除」ありとなしの条件において、7日後のカビの菌糸長を比較【試験結果】カビセンサー内のすべてのカ

ビ(6種類)で発芽はなく、カビの成長が抑制されることを確認(報告書No. 180301、180302)。 ※9:【試験機関】|パナソニック(株)プロダクト解析センター【試験方法】油成分を、フィルター、熱交換器、送風路に設置、冷房および暖房時の内部クリーンに曝露したものと曝露していないものの残留物を抽出し、定量分析を実施【試験結果】送風路内位置で10~41%の低減効果を確認(冷房時の内部クリーン)Y19HMO08/2019年5月10日、Y19HMO16/2019年6月12日(暖房時の内部クリーン)Y19HMO17/2019年6月12日 ※10:【試験機関】環境生物学研究所【試験方法】環境試験室(39㎡)での試験。エアコン内部にカビセンサーを設置、室温25℃、湿度70%で、冷房運転を約3時間運転した後に、カビみはり有無の条件において、1週間後のカビセンサーの菌糸長を比較【防カビの方法】内部クリーン運転を約12時間ごとに動作【対策】エアコン内部に付属したカビ【試験結果】カビ菌糸の発芽なし(No.140703)。 ※11:当社測定基準による、CS-401DV2E9、当社環境試験室(約14畳)、外気温50℃、設定温度25℃で冷房運転、室温が25℃となり、連続運転動作することを確認。外気温とは室外機の吸い込み温度です。使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースを確保してください。 ※12:室外機の吸い込み温度です。 ※13:外気温とは室外機の吸い込み温度です。使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースを確保してください。

DEE9
Series

NEW

新デザインの、カビに強い お掃除搭載 奥行きコンパクトモデル。 (自動排出方式)



NEW ボックスへ切替可能



「ナノイー X」搭載エオリアはエア
コンで初めて「日本アトピー協会推
薦品」マークを取得。〔「ナノイー X」
搭載2018年以降モデル対象〕



潮風に強く長持ち

■ 耐塩害仕様 (JRA9002準拠) ■ シリコンコーティングプリント基板



①パルプカバー ②取っ手部 ③前面:吹き出しグリル ④背面:脚部

使いやすい

- 0.5℃刻みで設定可能
- バックライト液晶画面 ※2
- リモコンホルダー同梱



〈別売品〉

- グリーンフィルター
(交換用) **CZ-SAF15**
希望小売価格 **2,000円**(税抜)
交換のめやす:約2年

- 排気ホース (2m) は付属 (同梱)、
延長用の排気ホース (3m) も
ご用意しています (別売品)。
詳しくはP.43をご覧ください。



(写真はイメージです)



無駄を排した
ノイズレスなフォルム




空間に調和する
マットな質感

ノイズレスなデザインを追求、 より空間に溶け込むエアコンへ

NEW スクエア&フラットフォルム

室内機 奥行き 239mm



フィルター
自動お掃除を
搭載しながら

奥行き
コンパクト



直感的に
わかりやすいLED表示

冷房時おもに 6 畳用

CS-221DEXE9

(室外)CU-221DEXE9 [コンパクト] 単相100V電源プラグ①

オープン価格※

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
682kWh	108%	6.3	6.3

量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房 6~9畳 (10~15㎡)	2.2 (0.5~3.1)	520 (135~820)
暖房 5~6畳 (8~10㎡)	2.2 (0.4~4.8)	450 (125~1,410)

(寸法規定) 暖房低温能力(外気温2℃時) 3.5kW

冷房時おもに 8 畳用

CS-251DEXE9

(室外)CU-251DEXE9 [コンパクト] 単相100V電源プラグ①

オープン価格※

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
815kWh	100%	5.8	5.8

量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房 7~10畳 (11~17㎡)	2.5 (0.5~3.2)	640 (135~840)
暖房 6~8畳 (10~13㎡)	2.8 (0.4~4.8)	620 (125~1,410)

(寸法規定) 暖房低温能力(外気温2℃時) 3.5kW

冷房時おもに 10 畳用

CS-281DEXE9

(室外)CU-281DEXE9 [コンパクト] 単相100V電源プラグ①

オープン価格※

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
913kWh	100%	5.8	5.8

量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房 8~12畳 (13~19㎡)	2.8 (0.5~3.2)	770 (135~840)
暖房 8~10畳 (13~16㎡)	3.6 (0.4~5.0)	870 (125~1,440)

(寸法規定) 暖房低温能力(外気温2℃時) 3.6kW

冷房時おもに 14 畳用

CS-401DEX2E9

(室外)CU-401DEX2E9 単相200V電源プラグ②

オープン価格※

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
1,455kWh	108%	5.3	5.3

量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房 11~17畳 (18~28㎡)	4.0 (0.6~4.3)	1,340 (155~1,500)
暖房 11~14畳 (18~23㎡)	5.0 (0.5~7.7)	1,340 (145~2,850)

(寸法規定) 暖房低温能力(外気温2℃時) 5.6kW

おすすめ仕様

丈夫で長持ち、サビや潮風に強い。

長持ち室外機

耐塩害仕様

熱交換器

オリジナル

雨や潮風にさらされる熱交換器(フィン)は防錆仕様

外装部品

オリジナル

サビに強い鋼板を採用

内装部品

ネジ・ボルト

電装部品

「耐塩害仕様」は、日本冷凍空調工業会標準規格JNA9002に基づいています。

「クオール」はお客様の声を受けて、
メーカーと共同で企画したエディオンだけの
プライベートブランド商品です。

P. 2



冷房時おもに 18 畳用

CS-561DEX2E9

(室外)CU-561DEX2E9 単相200V電源プラグ②

オープン価格※

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
2,118kWh	100%	5.0	5.0

量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房 15~23畳 (25~39㎡)	5.6 (0.7~5.7)	2,280 (160~2,390)
暖房 15~18畳 (24~30㎡)	6.7 (0.6~9.4)	1,940 (150~3,440)

暖房低温能力(外気温2℃時) 6.8kW

室内機品番 (CS-)	配管パイプ管径 (mm) 液側 ガス側	配管長 (チャージス)	最大配管長 (チャージス)	高低差
221DEXE9 251DEXE9 281DEXE9			20m (チャージス)	12m
401DEXE9	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)		
561DEXE9			10m (要20g/ml)	15m

*詳しくは据付工事説明書、または技術資料をご覧ください。

NEW DEE9シリーズはダストボックス方式にも切り換え可能に!

「自動排出しない」仕様に変更できるから、隠ぺい配管にも対応可能になりました。

ダストボックス方式への切り換えには工事が必要です。お買い上げの販売店へご依頼
ください。切り換えた場合は、ボックスに溜まったホコリを捨てる必要があります。

製品の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。 ※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。 ※壁設置面の寸法

●「量数のめやす」は、お住まいの地域やお部屋の構造によって異なります。機種の設定にあたっては、これらの条件を考慮する必要がありますので、販売店にご相談ください。

●室内機の据え付け位置を決める際には、上下風向フラップの可動スペースが確保できているかをご確認ください。(詳しくはP.43をご覧ください) ●フィルターお掃除が自動排出の場合、配管が既に壁内に埋め込まれている場合は、排気ホース工事の確認が必要です。販売店にご相談ください。 ●据付機、アース棒は同梱されていません。 ●室内機の寸法は、実据付時の寸法とは異なります。

※1:【試験機関】(一財)ホーケン品質評価機構【試験方法】JIS Z 2911カビ抵抗性試験方法(プラスチック製品の試験法B法)準拠【対象】JIS規定の菌株5種類【試験結果】カビ抵抗性表示が2以下、「コーティングなし」と比較して1段階以上下回ったことを確認(試験番

号20217071730-1)。【防カビ剤ポジティブリスト】第JP0501054A0001R号、第JP0501003A0002M号、第JP0501055A0003U号を使用【防カビ加工部位】送風ファン【防カビ加工方法】塗装【注意事項】防カビ試験は、SIAA指定方法にて実施しています。使用条件によってはカビが発生する場合があります。 ※2:何も操作しないと、バックライトは約5秒後に消えます。(乾電池の消耗を抑えるため) ※3:【試験機関】(一社)カビ予防研究室【試験方法】25㎡(約6畳)、室温25℃、湿度70%の試験室にて、エアコン内部にカビセンサーを設置、1日3時間の冷房運転後に「内部グリーン」「ナノイー X」「カビみはり」「フィルターお掃除」ありとなしの条件において、7日後のカビの菌糸長を比較【試験結果】カビセンサー内のすべてのカビ(8種類)で発芽はなく、カビの成長が抑制されることを確認(報告書No. 180301、180302)。 ※4:CS-401DEX2E9、当社環境試験室(約14畳)、外気温2℃、設定温度25℃、パワフル設定時、室温安定時、Tアコンから約3m離れた地点の床100mmの最高温度。お部屋全体が約35℃になるわけではありません。

*人の在・不在のお検知

DEE9			
ナノイー	ナノイー X	●	高濃度
	におい ケア	●	
	内部 グリーン	●	(冷房時・暖房時)
	送風ファン コーティング	●	
清潔	熱交換器 コーティング	●	ホコリレス 親水
	カビ みはり	●	(内部)
	エア フィルター	●	Ag+ ミクロメッシュ
	フィルター お掃除 ロボット	●	自動排出 (ボックスへの換可能)
AI ・センサー	グリーン フィルター	●	
	おでかけ グリーン	●	
	AI 自動運転	○	AIモード
	快適・節電 (エコナビ)	●	ひと・ センサー (不在電・オート)
快適	ひと・ センサー	●	ひと・ センサー (不在電・オート)
	日射 センサー	●	
	おや 学習機能	●	
	すぐでる 暖房	●	
冷房	快適	○	温度シフト
	快適	○	温度シフト
	気流	●	天井 1/10らぎ
	すぐでる 暖房 (4分タイマー)	●	
暖房	霜取り 対策	—	
	気流	●	足元
	もっと モード	—	
	気流	○	ワイド
除湿	快適除湿	●	
	冷房除湿	●	
	衣類乾燥	●	
	フィルター お掃除 タイマー	●	
タイマー	入切 タイマー	●	同時入切
	おやすみ 切 タイマー	●	
	室温 みはり	●	
	パワーセーブ モード	●	(常時)
その他	リモコン 仕様	●	バックライト
	室外機 仕様	●	耐塩害 (ブルーフィン) 46℃対応
	エオリア アプリ	●	(無線LAN内蔵)
	リモコン	●	

DZE9
Series

NEW

カビに強い、「ナノイー X」搭載
スタンダードモデル。



285mm

780mm

239mm

クリスタルホワイト

スマホで操作
無線LAN
内蔵

クオール

ナノイーX


「ナノイー X」搭載エオリアはエアコンで初めて「日本アトピー協会推薦品」マークを取得。〔「ナノイー X」搭載2018年以降モデル対象〕

SIAA

防カビ加工 ※1
JP0512072A0005X

フロンテール

A

潮風に強く長持ち

■ 耐塩害仕様 (JRA9002準拠) ■ シリコンコーティングプリント基板

2.2kWクラス
軽量コンパクト

2.5~2.8kWクラス
コンパクト

4.0kWクラス

5.6kWクラス

539mm

539mm

551mm

630mm

675mm

240mm

655mm

275mm

780mm

289mm

799mm

299mm

φ61mm

φ39mm

φ60mm

φ39mm

φ68mm

φ33mm

φ68mm

φ33mm

φ20mm

φ26mm

φ19mm

φ27mm

φ22mm

φ31mm

①/バルブカバー ②/取っ手部 ③/前面:吹き出しグリル ④/背面:脚部

使いやすい

■ 0.5℃刻みで設定可能
■ 大きな液晶画面

〈別売品〉

■ クリーンフィルター (交換用) CZ-SAF15
希望小売価格 2,000円 (税抜)
交換のめやす: 約2年

■ カビストッパー (交換用) CZ-SW5AK
希望小売価格 1,650円 (税抜)
交換のめやす: 約1年 (別売・取付可能)

①/バルブカバー ②/取っ手部 ③/前面:吹き出しグリル ④/背面:脚部

冷房時おもに 6 畳用

CS-221DZE9

(室外)CU-221DZE9 [コンパクト] 単相100V 電源プラグ①

オープン価格※

期間消費電力量

717 kWh

省エネ基準達成率

100%

省エネ基準達成率

100%

省エネ基準達成率

100%

省エネ基準達成率

100%

量数のめやす

能力 (kW)

消費電力 (W)

冷房

6~9畳

2.2

635

冷房

10~15㎡

(0.5~2.8)

(135~720)

暖房

5~6畳

2.2

470

暖房

8~10㎡

(0.4~4.0)

(125~1,220)

(寸法規定)

暖房低温能力 (外気温2℃時)

2.9 kW

冷房時おもに 8 畳用

CS-251DZE9

(室外)CU-251DZE9 [コンパクト] 単相100V 電源プラグ①

オープン価格※

期間消費電力量

815 kWh

省エネ基準達成率

100%

省エネ基準達成率

100%

省エネ基準達成率

100%

量数のめやす

能力 (kW)

消費電力 (W)

冷房

7~10畳

2.5

680

冷房

11~17㎡

(0.5~2.9)

(135~740)

暖房

6~8畳

2.8

630

暖房

10~13㎡

(0.4~4.4)

(125~1,360)

(寸法規定)

暖房低温能力 (外気温2℃時)

3.2 kW

冷房時おもに 10 畳用

CS-281DZE9

(室外)CU-281DZE9 [コンパクト] 単相100V 電源プラグ①

オープン価格※

期間消費電力量

913 kWh

省エネ基準達成率

100%

省エネ基準達成率

100%

省エネ基準達成率

100%

量数のめやす

能力 (kW)

消費電力 (W)

冷房

8~12畳

2.8

770

冷房

13~19㎡

(0.5~3.2)

(135~830)

暖房

8~10畳

3.6

870

暖房

13~16㎡

(0.4~4.8)

(125~1,440)

(寸法規定)

暖房低温能力 (外気温2℃時)

3.5 kW

冷房時おもに 14 畳用

CS-401DZ2E9

(室外)CU-401DZ2E9 単相200V 電源プラグ②

オープン価格※

期間消費電力量

1,544 kWh

省エネ基準達成率

100%

省エネ基準達成率

100%

省エネ基準達成率

100%

量数のめやす

能力 (kW)

消費電力 (W)

冷房

11~17畳

4.0

1,380

冷房

18~28㎡

(0.6~4.3)

(155~1,600)

暖房

11~14畳

5.0

1,400

暖房

18~23㎡

(0.5~7.2)

(145~2,610)

(寸法規定)

暖房低温能力 (外気温2℃時)

5.2 kW

冷房時おもに 18 畳用

CS-561DZ2E9

(室外)CU-561DZ2E9 単相200V 電源プラグ②

オープン価格※

期間消費電力量

2,118 kWh

省エネ基準達成率

100%

省エネ基準達成率

100%

省エネ基準達成率

100%

量数のめやす

能力 (kW)

消費電力 (W)

冷房

15~23畳

5.6

2,280

冷房

25~39㎡

(0.7~5.7)

(160~2,300)

暖房

15~18畳

6.7

2,030

暖房

24~30㎡

(0.6~9.4)

(150~3,440)

(寸法規定)

暖房低温能力 (外気温2℃時)

6.8 kW

おすすめ仕様

丈夫で長持ち、サビや潮風に強い。

長持ち室外機

耐塩害仕様

熱交換器 オリジナル

雨や潮風にさらされる熱交換器(フィン)は防錆仕様

外装部品 オリジナル

サビに強い鋼板を採用

ブルーフィン採用

シリコンコーティング

電装部品

ネジ・ボルト

内装部品

「耐塩害仕様」は、日本冷凍空調工業会標準規格JRA9002に基づいています。

「ナノイー」はお客様の声を受けて、メーカーと共同で企画したエディオンだけのプライベートブランド商品です。

クオール

P. 2

在庫限定

DVE8

シリーズ

ナノイー

ナノイーX

防カビ加工 ※1
JP0512072A0005X

フロンテール

A

グリーン購入法適合

CS-900DV2E9除く

日本製

(付属品の一部を除く)

日本アトピー協会

ST1709700A

DZE9	
ナノイー	ナノイー X ● 高濃度
においケア	●
内部クリーン (冷房時・暖房時)	●
送風ファンコーティング	●
熱交換器コーティング	ホコリレス 親水
カビめはり	—
エアフィルター	● *1 Ag ⁺
フィルターお掃除ロボット	—
クリーンフィルター	●
おでかけクリーン	● *2
AI自動運転	—
ひとものセンサー	—
日射センサー	—
おへや学習機能	—
すぐでる冷房	●
快速	○ 温度シフト
快速	—
気流	● 天井 1/1ゆらぎ
快速	●
暖房	● 霜取り対策
暖房	● 気流
もっとモード	—
気流	○ 左右自動
快速除湿	—
除湿	● 2モード除湿 除菌・除湿 弱
衣類乾燥	—
フィルターお掃除タイマー	—
タイマー	● 入切タイマー 同時入切
おやすみ切タイマー	●
室温はり	●
便利	● パワーセーブモード (常時)
その他	● リモコン仕様
その他	● 室外機仕様
その他	● エオリアアプリ (無線LAN内蔵)

*1:カビストッパー(別売)取り付け可能

*2:フィルターの自動掃除は非搭載

在庫限定

DVE8

シリーズ

ナノイーX

防カビ加工 ※1
JP0512072A0005X

フロンテール

A

グリーン購入法適合

CS-900DV2E9除く

日本製

(付属品の一部を除く)

日本アトピー協会

ST1709700A

高濃度になった「ナノイー X」搭載、カビに強いオリジナルモデル。

クオール

スマホで操作
無線LAN
内蔵

オリジナル仕様

クリーン長持ち室内機

長持ち室外機 (耐塩害仕様)

蓄光リモコン

定期自動クリーニング
室温ウォッチ
セレクトオートオフ

クリスタルホワイト

799mm

295mm

385mm

潮風に強く長持ち

■ 耐塩害仕様 (JRA9002準拠) ■ シリコンコーティングプリント基板

2.2~3.6kWクラス

4.0~9.0kWクラス

630mm

699mm

799mm

299mm

649mm

319mm

φ68mm

φ33mm

φ68mm

φ33mm

φ22mm

φ31mm

φ22mm

φ21mm

①/バルブカバー ②/取っ手部 ③/前面:吹き出しグリル ④/背面:脚部

〈別売品〉

■ クリーンフィルター (交換用) CZ-SAF15
希望小売価格 2,000円 (税抜) 交換のめやす: 約2年

● 排気ホース (2m) は付属 (同梱)・延長用の排気ホース (3m) もご用意しています (別売品) 。詳しくは P.43 をご覧ください。

在庫限定

冷房時おもに 6 畳用

CS-220DVE8

(室外)CU-220DVE8 単相100V 電源プラグ①

オープン価格※

期間消費電力量

586 kWh

省エネ基準達成率

124%

省エネ基準達成率

124%

省エネ基準達成率

124%

量数のめやす

能力 (kW)

消費電力 (W)

冷房

6~9畳

2.2

425

冷房

10~15㎡

(0.4~3.4)

(110~780)

暖房

6~7畳

2.5

440

暖房

10~11㎡

(0.3~5.7)

(105~1,080)

(寸法規定)

暖房低温能力 (外気温2℃時)

4.5 kW

在庫限定

冷房時おもに 8 畳用

CS-250DVE8

(室外)CU-250DVE8 単相100V 電源プラグ①

オープン価格※

期間消費電力量

676 kWh

省エネ基準達成率

122%

省エネ基準達成率

122%

省エネ基準達成率

122%

量数のめやす

能力 (kW)

消費電力 (W)

冷房

7~10畳

2.5

500

冷房

11~17㎡

(0.4~3.5)

(110~815)

暖房

8~10畳

2.8

515

暖房

13~16㎡

(0.3~7.1)

(105~1,080)

(寸法規定)

暖房低温能力 (外気温2℃時)

4.7 kW

在庫限定

冷房時おもに 10 畳用

CS-280DVE8

(室外)CU-280DVE8 単相100V 電源プラグ①

オープン価格※

期間消費電力量

746 kWh

省エネ基準達成率

124%

省エネ基準達成率

124%

省エネ基準達成率

124%

量数のめやす

能力 (kW)

消費電力 (W)

冷房

8~12畳

2.8

515

冷房

13~19㎡

(0.4~4.2)

(120~1,100)

暖房

9~12畳

3.6

825

暖房

15~19㎡

(0.3~7.1)

(105~1,080)

(寸法規定)

暖房低温能力 (外気温2℃時)

5.6 kW

在庫限定

冷房時おもに 12 畳用

CS-360DVE8

(室外)CU-360DVE8 単相100V 電源プラグ①

オープン価格※

期間消費電力量

1,081 kWh

省エネ基準達成率

130%

省エネ基準達成率

130%

省エネ基準達成率

130%

量数のめやす

能力 (kW)

消費電力 (W)

冷房

10~15畳

3.6

825

冷房

16~25㎡

(0.4~4.3)

(110~1,170)

暖房

9~12畳

4.2

915

暖房

15~19㎡

(0.3~7.1)

(105~1,080)

(寸法規定)

暖房低温能力 (外気温2℃時)

5.6 kW

在庫限定

冷房時おもに 14 畳用

CS-400DV2E8

(室外)CU-400DV2E8 単相200V 電源プラグ②

オープン価格※

期間消費電力量

1,066 kWh

省エネ基準達成率

142%

省エネ基準達成率

142%

省エネ基準達成率

142%

量数のめやす

能力 (kW)

消費電力 (W)

冷房

11~17畳

4.0

830

冷房

18~28㎡

(0.5~5.4)

(120~1,540)

暖房

11~14畳

5.0

1,500

暖房

18~23㎡

(0.4~11.5)

(110~4,000)

(寸法規定)

暖房低温能力 (外気温2℃時)

9.0 kW

在庫限定

冷房時おもに 18 畳用

CS-560DV2E8

(室外)CU-560DV2E8 単相200V 電源プラグ②

オープン価格※

期間消費電力量

1,681 kWh

省エネ基準達成率

124%

省エネ基準達成率

124%

省エネ基準達成率

124%

量数のめやす

能力 (kW)

消費電力 (W)

冷房

15~23畳

5.6

1,520

冷房

25~39㎡

(0.5~5.7)

(120~1,520)

暖房

15~18畳

6.7

1,600

暖房

24~30㎡

(0.4~11.5)

(110~4,000)

(寸法規定)

暖房低温能力 (外気温2℃時)

9.0 kW

在庫限定

冷房時おもに 20 畳用

CS-630DV2E8

(室外)CU-630DV2E8 単相200V 電源プラグ②

オープン価格※

期間消費電力量

1,922 kWh

省エネ基準達成率

122%

省エネ基準達成率

122%

省エネ基準達成率

122%

量数のめやす

能力 (kW)

消費電力 (W)

冷房

17~26畳

6.3

1,800

冷房

29~43㎡

(0.5~6.4)

(120~1,900)

暖房

16~20畳

7.1

1,630

暖房

26~32㎡

(0.4~11.5)

(110~4,000)

(寸法規定)

暖房低温能力 (外気温2℃時)

9.0 kW

在庫限定

冷房時おもに 23 畳用

CS-710DV2E8

(室外)CU-710DV2E8 単相200V 電源プラグ②

オープン価格※

期間消費電力量

2,316 kWh

省エネ基準達成率

126%

省エネ基準達成率

126%

省エネ基準達成率

126%

量数のめやす

能力 (kW)

消費電力 (W)

冷房

20~30畳

7.1

2,340

冷房

32~49㎡

(0.5~7.2)

(120~2,440)

暖房

19~23畳

8.5

2,230

暖房

31~38㎡

(0.4~11.5)

(110~4,000)

(寸法規定)

暖房低温能力 (外気温2℃時)

9.0 kW

※1:【試験機関】(一財) ボーケン品質評価機構 【試験方法】JIS Z 2911 かび抵抗性試験方法 (プラスチック製品の試験法B法) 準拠 【対象】JIS規定の菌株5種類 【試験結果】かび抵抗性表示が2以下、「コーティングなし」と比較して1段階以上下回ったことを確認 (試験番号20217071730-1) 。【防カビ剤】ジギタリス® 第JP0501054A0001R号、第JP0501003A0002M号、第JP0501055A0003U号を使用 【防カビ加工部位】送風ファン 【防カビ加工方法】塗装 【注意事項】防カビ試験は、SIAA指定方法にて実施しています。使用条件によってはカビが発生する場合があります。 ※2:何も操作しないと、バックライトは約10秒後に消えます。(乾電池の消耗を抑えるため)

DVE8	
ナノイー	ナノイー X ● 高濃度
においケア	—
内部クリーン (冷房時・暖房時)	●
送風ファンコーティング	●
熱交換器コーティング	ホコリレス 親水
カビめはり	● 定期自動クリーニング
エアフィルター	● Ag ⁺ ミクロメッシュ
フィルターお掃除ロボット	● 自動排出 (ボックスへ切替可能)
クリーンフィルター	●
おでかけクリーン	●
AI自動運転	● AI快適おまかせ
ひとものセンサー	● 温度感知 (おまかせ)
日射センサー	●
おへや学習機能	●
すぐでる冷房	●
快速	—
快速	—
気流	● 天井 1/1自然ゆらぎ
快速	●
暖房	● 霜取り対策
暖房	● エネチャージ
気流	● 足元
もっとモード	●
気流	● ロングワイド
快速除湿	● 速べるしつど
除湿	● 冷房除湿
衣類乾燥	●
フィルターお掃除タイマー	●
タイマー	● 入切タイマー Wタイマー
おやすみ切タイマー	●
室温はり	●
便利	● パワーセーブモード (常時・昼間)
その他	● リモコン仕様
その他	● 室外機仕様
その他	● エオリアアプリ (無線LAN内蔵)

製品の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。 ※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

●「量数のめやす」は、お住まいの地域や部屋の構造によって異なります。機種選定にあたっては、これらの条件を考慮する必要がありますので、販売店にご相談ください。

●室内機の据え付け位置を決める際には、上下風向ブラッの可動スペースが確保できているかをご確認ください。 (詳しくはP.43をご覧ください)

●DVE8シリーズについて、フィルターお掃除が自動実行の場合、配管が既に壁内に埋め込まれている場合は、排気ホース工事の確認が必要です。販売店にご相談ください。

●据付機、アース機は同梱されていません。

●室内機寸法は、実据付時の寸法とは異なります。

31

32

在庫限定

DAE8

シリーズ



在庫限定

DEE8

シリーズ



在庫限定

DZE8

シリーズ



(写真、イラストはすべてイメージです)


DAE8 DEE8 DZE8

		DAE8	DEE8	DZE8
ナノイー	ナノイー X	●高濃度	●高濃度	●高濃度
	におい くア	—	—	—
内部 クリーン	(冷房時・暖房時)	●(冷房時・暖房時)	●(冷房時・暖房時)	●(冷房時・暖房時)
	送風ファン コーティング	●	●	●
熱交換器 コーティング	ホコリレス 親水	●ホコリレス 親水	●ホコリレス 親水	●ホコリレス 親水
	カビ みはり	●定期自動 クリーニング	●(内部)	—
エア フィルター	Ag+ ミクロメッシュ	●Ag+ ミクロメッシュ	●Ag+ ミクロメッシュ	●*2 Ag+
	フィルター お掃除 ロボット	●ダストボックス	●自動排出	—
クリーン フィルター	●	●	●	●
	おでかけ クリーン	●	●	●*3
AI 自動運転	●AI快適 おまかせ	○AIモード	—	—
	ひととの センサー	●*1 ひと (不在電・セフト・オート)	●*1 ひと (不在電・オート・オフ)	—
節電 (エコナビ)	日時 センサー	●	●	—
	おしゃ 学習機能	●	●	—
すぐでる 冷房	●	●	●	●
	快速	—	—	—
快速 冷房	●	●	●	●
	気流	●天井 1/1ゆらぎ	●天井 1/1ゆらぎ	●天井 1/1ゆらぎ
快適 暖房	●	●	●	●
	霜取り 対策	—	—	—
気流	●足元	●足元	—	—
	●	—	—	—
気流	●ロングワイド	○ワイド	○左右自動	—
快速除湿	●選べるしつど	●	—	—
	冷房除湿	●	●	●2モード除湿 除湿／除湿 弱
衣類乾燥	●	●	—	—
フィルター お掃除 タイマー	●	●	—	—
タイマー	入切 タイマー	●Wタイマー	●同時入切	●同時入切
おやすみ タイマー	●	●	●	●
室温 みはり	●室温ウォッチ	●	●	●
パワーセーブ モード	●(常時・昼間)	●(常時)	●(常時)	—
リモコン 仕様	●バックライト	●バックライト	—	—
その他	●耐塩害 (ブルーフィン) 46℃対応	●耐塩害 (ブルーフィン) 46℃対応	●耐塩害 (ブルーフィン) 46℃対応	●耐塩害 (ブルーフィン) 46℃対応
	●エアリア アプリ	●(無線LAN内蔵)	●(無線LAN内蔵)	●(無線LAN内蔵)

*1人の在・不在のみ検知
*2:カビストッパー (別売) 取り付け可能
*3:フィルターの自動掃除は非搭載

製品の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。 ※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。
●「量数のめやす」は、お住まいの地域やお部屋の構造によって異なります。機種種の選定にあたっては、これらの条件を考慮する必要がありますので、販売店にご相談ください。 ●室内機の据え付け位置を決める際には、上下風向フックの可動スペースが確保できているかをご確認ください。 (詳しくはP.43をご覧ください) ●DEE8シリーズについて、配管が既に壁内に埋め込まれている場合は、排気ホース工事の確認が必要です。販売店にご相談ください。
33 ●据付機、アース棒は同梱されていません。 ●室内機の寸法は、実据付時の寸法とは異なります。

省エネ性にこだわった、
カビに強い高性能モデル。

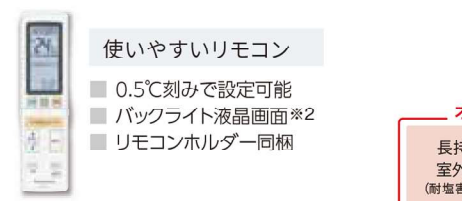


使いやすいリモコン

- 0.5℃刻みで設定可能
- バックライト液晶画面※2
- リモコンホルダー同梱

オリジナル仕様

長持ち
室外機
(耐塩害仕様)

定期自動クリーニング
室温ウォッチ
セレクトオートオフ

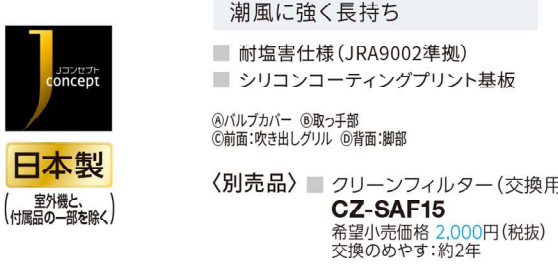

在庫限定

冷房時おもに 6 畳用

CS-220DAXE8

(室外)CU-220DAXE8 単相100V電源プラグ①

オープン価格※

期間消費電力量

630kWh

(JIS C 9612:2013)

省エネ基準達成率

115%

省エネ基準達成率

6.7

(JIS C 9612:2013)

量数のめやす

能力(kW)

消費電力(W)

冷房 6~9畳 (10~15㎡) 2.2 (0.4~3.4) 425 (110~780)

暖房 6~7畳 (9~11㎡) 2.5 (0.3~5.3) 440 (105~1,480)

(寸法規定) 暖房低温能力(外気温2℃時) 4.2kW

在庫限定

冷房時おもに 8 畳用

CS-250DAXE8

(室外)CU-250DAXE8 単相100V電源プラグ①

オープン価格※

期間消費電力量

717kWh

(JIS C 9612:2013)

省エネ基準達成率

115%

省エネ基準達成率

6.7

(JIS C 9612:2013)

量数のめやす


能力(kW)

消費電力(W)

冷房 7~10畳 (11~17㎡) 2.5 (0.4~3.5) 500 (110~810)

暖房 6~8畳 (9~13㎡) 2.8 (0.3~5.9) 515 (105~1,980)

(寸法規定) 暖房低温能力(外気温2℃時) 4.4kW

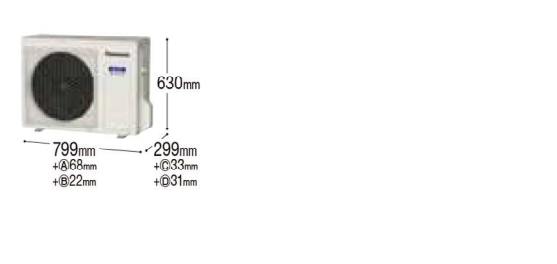

在庫限定

冷房時おもに 10 畳用

CS-280DAXE8

(室外)CU-280DAXE8 単相100V電源プラグ①

オープン価格※

期間消費電力量

790kWh

(JIS C 9612:2013)

省エネ基準達成率

117%

省エネ基準達成率

6.8

(JIS C 9612:2005)

量数のめやす

能力(kW)

消費電力(W)

冷房

8~12畳

(13~19㎡)

2.8

(0.4~4.2)

515

(110~1,100)

暖房

8~10畳

(13~16㎡)

3.6

(0.3~6.8)

690

(105~1,980)

(寸法規定)

暖房低温能力(外気温2℃時) 5.4kW

在庫限定

冷房時おもに 14 畳用

CS-400DAX2E8

(室外)CU-400DAX2E8 単相200V電源プラグ②

オープン価格※

期間消費電力量

1,113kWh

(JIS C 9612:2013)

省エネ基準達成率

140%

省エネ基準達成率

6.9

(JIS C 9612:2005)

量数のめやす

能力(kW)

消費電力(W)

冷房

11~17畳

(18~28㎡)

4.0

(0.5~6.4)

890

(210~4,720)

暖房

11~14畳

(18~23㎡)

4.0

(0.4~11.1)

980

(110~4,000)



(寸法規定)

暖房低温能力(外気温2℃時) 8.4kW

室内機品番 (CS-)	配管パイプ管径 (mm)	配管長 (チャージレス)	最大配管長 (追加チャージ)	高低差
220DAXE8 250DAXE8 280DAXE8 400DAX2E8 560DAX2E8	液側 φ6.35 (2分) ガス側 φ9.52 (3分)	10m	20m (要:20g/m)	15m

*詳しくは据付工事説明書、または技術資料をご覧ください。

「お掃除ロボット(自動排出方式)」搭載の、
カビに強い奥行きコンパクトモデル。

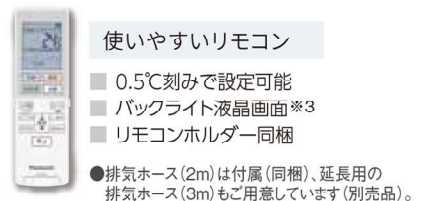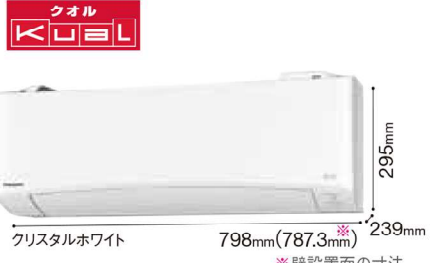

使いやすいリモコン

- 0.5℃刻みで設定可能
- バックライト液晶画面※3
- リモコンホルダー同梱

●排気ホース(2m)は付属(同梱)、延長用の排気ホース(3m)もご用意しています(別売品)。詳しくはP.43をご覧ください。

オリジナル仕様

長持ち
室外機
(耐塩害仕様)

定期自動クリーニング
室温ウォッチ
自動排出



在庫限定

冷房時おもに 6 畳用

CS-220DEXE8

(室外)CU-220DEXE8 コンパナ 単相100V電源プラグ①

オープン価格※

期間消費電力量
682kWh
(JIS C 9612:2013)



省エネ基準
達成率
108%



省エネ基準
達成率
6.3

	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	6~9畳 (10~15㎡)	2.2 (0.5~3.1)	520 (135~820)
暖房	5~6畳 (8~10㎡)	2.2 (0.4~4.8)	450 (125~1,410)

(寸法規定) 暖房低温能力(外気温2℃時) 3.5kW

在庫限定

冷房時おもに 8 畳用

CS-250DEXE8

(室外)CU-250DEXE8 コンパナ 単相100V電源プラグ①

オープン価格※

期間消費電力量
815kWh
(JIS C 9612:2013)




省エネ基準
達成率
100%



省エネ基準
達成率
5.8

	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	7~10畳 (11~17㎡)	2.5 (0.5~3.2)	640 (135~940)
暖房	6~8畳 (10~13㎡)	2.5 (0.4~4.8)	620 (125~1,410)

(寸法規定) 暖房低温能力(外気温2℃時) 3.5kW

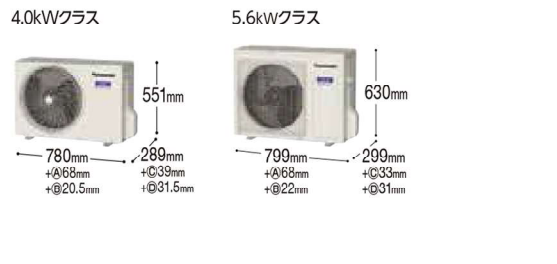

在庫限定

冷房時おもに 10 畳用

CS-280DEXE8

(室外)CU-280DEXE8(コンパネ) 単相100V電源プラグ①

オープン価格※

期間消費電力量
913kWh
(JIS C 9612:2013)

省エネ基準
達成率
100%

省エネ基準
達成率
5.8

量数のめやす

能力(kW)

消費電力(W)

冷房
8~12畳
(13~19㎡)

2.8
(0.5~3.2)

515
(135~840)

暖房
8~10畳
(13~16㎡)

3.6
(0.4~5.0)

670
(125~1,440)

(寸法規定)

暖房低温能力(外気温2℃時) 3.6kW

在庫限定

冷房時おもに 14 畳用

CS-400DEX2E8

(室外)CU-400DEX2E8 単相200V電源プラグ②

オープン価格※

期間消費電力量
1,455kWh
(JIS C 9612:2013)

省エネ基準
達成率
108%

省エネ基準
達成率
5.3

量数のめやす

能力(kW)

消費電力(W)

冷房
11~17畳
(16.3~26㎡)

4.0
(0.6~4.3)

1,340
(165~1,500)

暖房
11~14畳
(18~23㎡)

5.0
(0.6~7.7)

1,340
(145~2,580)



(寸法規定)

暖房低温能力(外気温2℃時) 5.6kW

室内機品番 (CS-)	配管パイプ管径 (mm)	配管長 (チャージレス)	最大配管長 (追加チャージ)	高低差
220DEXE8 250DEXE8 280DEXE8	液側 φ6.35 (2分) ガス側 φ9.52 (3分)	20m	20m (チャージレス)	12m
400DEX2E8		10m	20m(要:20g/m)	15m
560DEX2E8				

*詳しくは据付工事説明書、または技術資料をご覧ください。

「ナノイー X」搭載、
カビに強いスタンダードモデル。

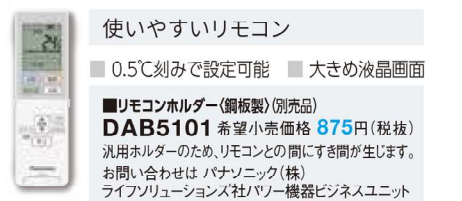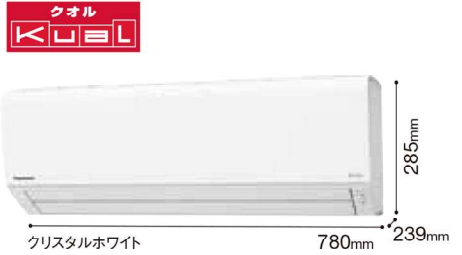

使いやすいリモコン

- 0.5℃刻みで設定可能
- 大きめ液晶画面

■リモコンホルダー(銅板製)別売品
DAB5101 希望小売価格 875円(税抜)
汎用ホルダーのため、リモコンとの間にすき間が生じます。
お問い合わせは パナソニック(株)
ライフソリューションズ社/ナノイー機器ビジネスユニット
(電話0570-081-817(商品ご相談センター))へ

オリジナル仕様

長持ち
室外機
(耐塩害仕様)



在庫限定

冷房時おもに 6 畳用

CS-220DZE8

(室外)CU-220DZE8 コンパクト 単相100V電源プラグ①

オープン価格※

期間消費電力量

717kWh

(JIS C 9612:2013)

省エネ基準達成率

100%

省エネ基準達成率

5.8

(JIS C 9612:2013)

量数のめやす

能力(kW)

消費電力(W)

冷房

6~9畳

(10~15㎡)

2.2

(0.5~2.8)

425

(135~720)

暖房

5~6畳

(8~10㎡)

2.2

(0.4~4.0)

420

(125~1,220)

※電圧規定

暖房低温能力(外気温2℃時) 2.9kW

在庫限定

冷房時おもに 8 畳用

CS-250DZE8

(室外)CU-250DZE8 コンパクト 単相100V電源プラグ①

オープン価格※

期間消費電力量

815kWh

(JIS C 9612:2013)

省エネ基準達成率

100%

省エネ基準達成率

5.8

(JIS C 9612:2013)

量数のめやす

能力(kW)

消費電力(W)

冷房

7~10畳

(11~17㎡)

2.5

(0.5~2.0)

680

(135~740)

暖房

6~8畳

(9~13㎡)

2.8

(0.4~4.4)

630

(125~1,360)

※電圧規定

暖房低温能力(外気温2℃時) 3.2kW



在庫限定

冷房時おもに 10 畳用

CS-280DZE8

(室外)CU-280DZE8 (2019年) 単相100V電源プラグ①

オープン価格※

期間消費電力量

913kWh

(JIS C 9612:2013)

省エネ基準達成率

100%

省エネ基準達成率 2010年

省エネ基準達成率

5.8

省エネ基準達成率 (APF) 2010年

量数のめやす

能力 (kW)

消費電力 (W)

冷房

8~12畳
(13~19㎡)

2.8
(0.5~3.2)

770
(135~830)

暖房

8~10畳
(13~16㎡)

3.6
(0.4~4.8)

870
(125~1,440)

※

暖房低温能力(外気温2℃時) 3.5kW

在庫限定

冷房時おもに 14 畳用

CS-400DZ2E8

(室外)CU-400DZ2E8 単相200V電源プラグ②

オープン価格※

期間消費電力量

1,544kWh

(JIS C 9612:2013)

省エネ基準達成率

100%

省エネ基準達成率 2010年

省エネ基準達成率

4.9

省エネ基準達成率 (APF) 2010年

量数のめやす

能力 (kW)

消費電力 (W)

冷房

11~17畳
(18~28㎡)

4.0
(0.6~4.3)

1,380
(155~1,600)

暖房

11~14畳
(18~23㎡)

5.2
(0.7~7.2)

1,400
(1,420~2,670)

※

暖房低温能力(外気温2℃時) 5.2kW

室内機品番 (CS-)	配管パイプ管径 (mm)	配管長 (チャージレス)	最大配管長 (追加チャージ)	高低差
220DZE8 250DZE8 280DZE8	液側 φ6.35 (2分) ガス側 φ9.52 (3分)	20m	20m (チャージレス)	12m
400DZ2E8		10m	20m(要:20g/m)	15m
560DZ2E8				

*詳しくは据付工事説明書、または技術資料をご覧ください。

※1: [試験機関] (一財) ボーケン品質評価機構 [試験方法] JIS Z 2911 及び抵抗性試験方法(プラスチック製品の試験法B法) 準拠 [対象] JIS規定の菌株5種類 [試験結果] かび抵抗性表示が2以下、[コーティングなし]と比較して1段階以上下回ったことを確認 (試験番号20217071730-1)。【防カビ剤ボディタイプ】第JP0501054A0001R号、第JP0501003A0002M号、第JP0501055A0003U号を使用【防カビ加工部位】送風ファン 【防カビ加工方法】塗装 【注意事項】防カビ試験は、SIAA指定方法にて実施しています。使用条件によってはカビが発生する場合があります。 ※2: 何も操作しないと、バックライトは約10秒後に消えます。(乾電池の消耗を抑えるため) ※3: 何も操作しないと、バックライトは約5秒後に消えます。(乾電池の消耗を抑えるため)

暖房強化モデル
フル暖 Eolia
エオリア

暖房能力を高め、室外機の
凍結・霜取り対策を施した特別仕様。

パナソニック史上、最も 厳冬・猛暑に強い室外機！

暖房能力
No.1
2.5kWクラス
2.8kWクラス

国内家庭用エアコン2.5~2.8kWクラスにおいて、暖房低能力が、CS-UX251D2=7.6kW、CS-UX281D2=9.0kW。2020年8月15日現在。

フル暖 Eolia
エオリア



詳しくは
こちら！

パナソニックだけ！

UX

外気温 -25℃でも
約55℃温風の
暖房パワー！
(もっとモード時※2)

厳冬
に強い

NEW UX

外気温 50℃でも
安定の
冷房パワー！
猛暑
に強い

寒冷地でも、足元からぽかぽかに！

足元暖房

UX TX

温風を届けるフラップが、より大きく。

足元の温度 **約43℃**
(CS-UX401D2、もっとモード時※2)



だから、ぽかぽかの足元暖房エリアが拡大。※5



寒い朝も温風がすぐ出る

すぐ暖房 (おはようチャージ設定時)

UX TX

寒い朝、運転オンする時間帯をエアコンが学習。スイッチを入れたら、すぐに温風スタート。
(午前3時~10時の暖房オン時。予熱運転により約350Wの電力を消費します。※6)

お部屋のすみずみまで暖かく

ロングワイド気流

UX



厳しい寒さが続く時期に便利、弱い暖房も可能

キープ暖房

UX TX

お部屋が冷え切らないように室温を約10℃にキープ。なかなか暖まらない...という悩みを解決。



ナノイーX 搭載
カビに強いエアコン



霜取り運転中も暖房が止まらない*。

ハイブリッド エネチャージ システム

UX

暖房を止めず*に霜取りできるから、お部屋はしっかり暖かいます。



*: ●霜取り運転中は吹き出し温度が下がります。その間の室温の低下度合いは、使用環境 (お部屋の断熱・気密性能)、運転条件、温度条件によって異なります。●霜の付着量が多くなる環境では、暖房を止めて霜取り運転を行う場合があります。●24時間以上の連続運転中、一定時間おきにフィルターお掃除運転が働き、その間、暖房運転を停止します。

? ご存知ですか エアコン暖房が効きにくい原因のひとつが、室外機に付く「霜 (しも)」

室内の熱を室外機に
通常は、霜を溶かすため、一時的に暖房ストップするからお部屋が寒く...

室外機の凍結を防ぐ

凍結防止ヒーター

(室外機)

UX TX

内部でドレン水が凍結し、室外機が動かなくなる事態を防止。さらに溶けたドレン水をすばやく排水可能な設計です。

サビを防ぐ

耐塩害仕様 (ブルーフィン)

UX

外気に晒される室外機 [熱交換器 (アルミフィン)] を強化。潮風などによるサビから守り、安定した品質、性能を長期的にキープします。



ENECHARGE

排出していた熱を
蓄熱
アルミ蓄熱器



パワフルに
加熱
冷媒加熱ヒーター

暖房強化モデルならではの、必要に応じてヒーターが自動でオン、霜取りをアシストします。

★国内家庭用エアコンにおいて、コンプレッサーからの排熱を顕熱蓄熱してノンストップ暖房をするシステム。2020年8月15日現在。(当社調べ)

設置環境、使用状況により異なります。使用環境 (お部屋の断熱・気密性能)、運転条件、温度条件によって異なります。


※1: CS-UX401D2、当社環境試験室 (約14畳)、外気温-25℃、設定温度25℃で安定運転後に、「もっと」設定にて吹き出し口付近の最高温度を確認。風量は暖房定格に対して約50%低下。 ※2: もっとモードは、暖房時: 約45分間/冷房時: 約30分間、強力に暖める/冷やすモードです。足元の温度や吹き出し温度、最長吹き出し時間は、設置環境、使用状況により異なります。AI快適おまかせ設定時 (TXシリーズは自動時) は選択できません。 ※3: 当社測定基準による。CS-UX401D2、当社環境試験室 (約14畳)、外気温50℃、設定温度25℃で冷房運転。室温が25℃となり、連続運転動作することを確認。外気温とは室外機の吸い込み温度です。使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースを確保してください。 ※4: CS-UX401D2、当社環境試験室 (約14畳)、外気温2℃、AI快適、もっとモード設定時。室温安定時、エアコンから約3m離れた地点の床上50mmの最高温度。お部屋全体が約43℃になるわけではありません。 ※5: 当社実験による。当社環境試験室 (約14畳)、外気温2℃、設定温度23℃、

風量風向自動。床面高10cmにおいて25℃以上の床面積が、当社従来機種CS-UX400D2=3.20㎡、2020年新製品CS-UX401D2=4.32㎡。 ※6: 当社測定基準による。CS-UX401D2、当社環境試験室 (約14畳)、外気温2℃、室内温度11℃時、風量自動、おはようチャージ入設定にて暖房運転が開始されるまでの、予熱運転時の消費電力約350W。お客様自身でリモコン設定していただく必要があります。予熱運転の消費電力は設置環境、使用状況、学習結果によって異なります。(予熱運転を2回行う場合もあります。) ※7: ロング設定時における、最大送風可能範囲。 ※8: 当社測定基準による。CS-UX401D2、当社試験室、リモコン23℃設定、ロング設定、左右風向正面、暖房運転時、ピーク風速0.2m/s以上となる距離。 ※9: 【試験条件】当社環境試験室 (約14畳)、外気温2℃、設定温度23℃、風量・風向自動、室温安定時。 ※10: CS-TX401D2、当社環境試験室 (約14畳)、外気温-20℃、設定温度25℃で安定運転後に、「もっと」設定にて吹き出し口付近の最高温度を確認。風量は暖房定格に対して約55%低下。

UX Series

NEW

カビに強い、「ハイブリッドエネチャージ」搭載、プレミアムモデル。

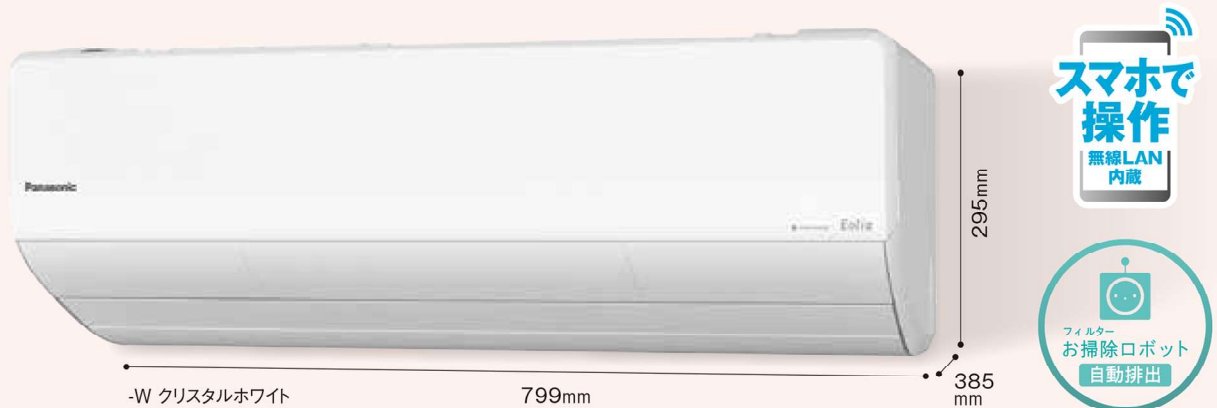

スマホで操作
無線LAN内蔵

フィルター
お掃除ロボット
自動排出

NEW ボックスへ切替可能




日本製
(付属品の一部を除く)

北海道電力推薦 あったかエアコン

東北電力推薦 暖房エアコン

潮風に強く長持ち

- 耐塩害仕様 (JRA9002準拠)
- シリコンコーティングプリント基板

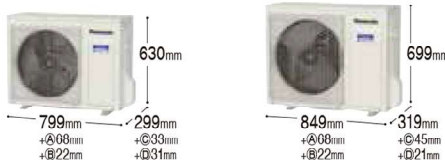

⑧バルブカバー ⑨取っ手部 ⑩前面:吹き出しグリル ⑪背面:脚部

冷房時おもに 8 畳用

CS-UX251D2-w
(室外)CU-UX251D2 単相200V 電源プラグ㊂

オープン価格※

期間消費電力量	728 kWh	省エネ基準達成率	113%	省エネ基準達成率	6.6
※(JIS C 9612:2013)					

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 7~10畳 (11~17㎡)	2.5 (0.4~4.0)	445 (110~1,000)
暖房 6~8畳 (10~13㎡)	2.8 (0.3~10.5)	470 (105~3,790)
(寸法規定)		
暖房低温能力(外気温2℃時) 7.6 kW		
暖房低温能力(外気温-15℃時) 6.4 kW		

冷房時おもに 20 畳用

CS-UX631D2-w
(室外)CU-UX631D2 単相200V 電源プラグ㊂

オープン価格※

期間消費電力量	1,986 kWh	省エネ基準達成率	118%	省エネ基準達成率	5.9
※(JIS C 9612:2013)					

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 17~26畳 (29~43㎡)	6.3 (0.5~6.4)	1,780 (120~1,900)
暖房 16~20畳 (26~32㎡)	7.1 (0.4~12.0)	1,630 (110~4,000)
(寸法規定)		
暖房低温能力(外気温2℃時) 9.3 kW		
暖房低温能力(外気温-15℃時) 7.3 kW		

冷房時おもに 10 畳用

CS-UX281D2-w
(室外)CU-UX281D2 単相200V 電源プラグ㊂

オープン価格※

期間消費電力量	768 kWh	省エネ基準達成率	120%	省エネ基準達成率	7.0
※(JIS C 9612:2013)					

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 8~12畳 (13~19㎡)	2.8 (0.4~4.2)	510 (110~1,100)
暖房 8~10畳 (13~16㎡)	3.6 (0.3~11.9)	675 (105~4,000)
(寸法規定)		
暖房低温能力(外気温2℃時) 9.0 kW		
暖房低温能力(外気温-15℃時) 7.2 kW		

冷房時おもに 23 畳用

CS-UX711D2-w
(室外)CU-UX711D2 単相200V 電源プラグ㊂

オープン価格※

期間消費電力量	2,316 kWh	省エネ基準達成率	126%	省エネ基準達成率	5.7
※(JIS C 9612:2013)					

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 20~30畳 (32~49㎡)	7.1 (0.5~7.2)	2,320 (120~2,440)
暖房 19~23畳 (31~39㎡)	8.5 (0.4~12.1)	2,230 (110~4,000)
(寸法規定)		
暖房低温能力(外気温2℃時) 9.5 kW		
暖房低温能力(外気温-15℃時) 7.4 kW		

「ナノイー X」搭載エオリアはエアコンで初めて「日本アトピー協会推薦商品」マークを取得。[「ナノイー X」搭載2018年以降モデル対象]

使いやすい

- 0.5℃刻みで設定可能
- バックライト液晶画面 ※2
- リモコンホルダー同梱

〈別売品〉

- クリーンフィルター (交換用) CZ-SAF15 希望小売価格 2,000円(税抜) 交換のめやす:約2年



- 排気ホース (2m) は付属 (同梱)、延長用の排気ホース (3m) もご用意しています (別売品)。詳しくはP.43をご覧ください。

- 寒冷地では防寒部材をお使いください。詳しくはP.42をご覧ください。

冷房時おもに 14 畳用

CS-UX401D2-w
(室外)CU-UX401D2 単相200V 電源プラグ㊂

オープン価格※

期間消費電力量	1,081 kWh	省エネ基準達成率	142%	省エネ基準達成率	7.0
※(JIS C 9612:2013)					

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 11~17畳 (18~28㎡)	4.0 (0.5~5.4)	800 (120~1,540)
暖房 11~14畳 (18~23㎡)	5.0 (0.4~12.0)	950 (110~4,000)
(寸法規定)		
暖房低温能力(外気温2℃時) 9.3 kW		
暖房低温能力(外気温-15℃時) 7.3 kW		

冷房時おもに 18 畳用

CS-UX561D2-w
(室外)CU-UX561D2 単相200V 電源プラグ㊂

オープン価格※

期間消費電力量	1,681 kWh	省エネ基準達成率	124%	省エネ基準達成率	6.2
※(JIS C 9612:2013)					

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 15~23畳 (25~39㎡)	5.6 (0.5~5.7)	1,480 (120~1,620)
暖房 15~18畳 (24~30㎡)	6.7 (0.4~12.0)	1,500 (110~4,000)
(寸法規定)		
暖房低温能力(外気温2℃時) 9.3 kW		
暖房低温能力(外気温-15℃時) 7.3 kW		

※詳しくは据付工事説明書、または技術資料をご覧ください。

製品の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。 ※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。
●「量数のめやす」は、お住まいの地域やお部屋の構造によって異なります。機種を選定にあたっては、これらの条件を考慮する必要がありますので、販売店にご相談ください。 ●室内機の据え付け位置を決める際には、上下風向フラップの可動スペースが確保できているかをご確認ください。 (詳しくはP.43をご覧ください) ●フィルターお掃除が自動排出の場合、配管が既に壁内に埋め込まれている場合は、排気ホース工事の確認が必要です。販売店にご相談ください。 ●据付機、アース棒は同梱されていません。 ●室内機の寸法は実据付時の寸法とは異なります。
※1: [試験機関] (一財) ボーテ品質評価機構 [試験方法] JIS Z 2911 が抵抗性試験方法 (プラスチック製品の試験法B法) 準拠 [対象] JIS規定の雪床5種類 [試験結果] がび抵抗性表示が2以下、[コーティングなし]と比較して1段階以上下回ったことを確認 (試験番号 20217071730-1)。 [防カビ剤]ポリブチル第1第JP0501054A0001R号、第JP0501003A0002M号、第JP0501055A0003U号を使用 [防カビ加工部位]送風ファン [防カビ加工方法]塗装 [注意事項]防カビ試験は、SIAA指定方法にて実施しています。使用条件によってはカビが発生

おすすめポイント 1 厳冬にも 猛暑にも強い室外機

国内家庭用エアコン2.5~2.8kWクラスにおいて、暖房低温能力が、CS-UX251D2=7.6kW、CS-UX281D2=9.0kW、2020年8月15日現在。

暖房能力
No.1
2.5kWクラス
2.8kWクラス

厳冬に強い 外気温 -25℃でも 約55℃温風の暖房パワー! ※3 (もっとモード時※4)

猛暑に強い NEW 外気温 50℃※5でも 安定の冷房パワー!

さらに おすすめ ノンストップ※1 快適暖房

パナソニック 独自技術

運転中の排熱を蓄えて、霜取りに有効活用します。

エネチャージ なし	エネチャージ あり
霜取り中は暖房がストップ お部屋が寒く	暖房が止まらない※1からずっと暖かい
室温低下 約5~6℃ ※6	室温低下 約1℃以下 ※6

排熱を蓄える アルミ蓄熱器

蓄熱 + 特別仕様 加熱

パワフルに加熱 冷媒加熱ヒーター

ハイブリッド CENECHARGE

※1: ●霜取り運転中は吹き出し温度が下がります。その間の室温の低下度合いは、使用環境 (お部屋の断熱・気密性能)、運転条件、温度条件によって異なります。 ●霜の付着量が多くなる環境では、暖房を止めて霜取り運転を行う場合があります。 ●24時間以上の連続運転中、一定時間おきにフィルターお掃除運転が働き、その間、暖房運転を停止します。 ★国内家庭用エアコンにおいて、コンプレッサからの排熱を顕熱蓄熱してノンストップ暖房をするシステム。2020年8月15日現在。(当社調べ)

おすすめポイント 2 足元からぽかぽかに

寒さが厳しくても、冷える足元をぽかぽかに暖めます。

足元 ぽかぽか 足元の温度 約43℃ ※7 (もっとモード時※4)

NEW 足元ぽかぽかエリアが 拡大! 約35%も広く(当社比) ※8



(CS-UX401D2において。設置環境、使用状況により異なります。)

おすすめポイント 3 「ナノイー X」が、より高濃度に

効果の決め手、OHラジカル量が、2倍※2になりました。(当社比)
※2: 「ナノイー X」は毎秒4兆8,000億個と、高濃度になった「ナノイー X」は毎秒9兆6,000億個との比較。 ※9

ナノイー	ナノイー X	高濃度のナノイー X
OHラジカル量 10倍に (当社比)	OHラジカル量 2倍に (当社比)	OHラジカル量 9倍に (当社比)
4,800億個/秒	4兆8,000億個/秒	9兆6,000億個/秒

清潔 カビに強いエアコン

NEW 高濃度の「ナノイー X」	NEW 「ナノイー X」 内部クリーン運転	カビみはり (お客様での設定が必要です)
ホコリレスコーティング	防汚・防カビ※1コーティング	

する場合があります。 ※2: 何も操作しない、バックライトは約10秒後に消えます。(乾電池の消耗を抑えるため) ※3: CS-UX401D2、当社環境試験室 (約14畳)、外気温-25℃、設定温度25℃で安定運転後、もっと設定にて吹き出し口付近の最高温度を確認、風量は暖房定格に対して約50%低下。 ※4: もっとモードは、暖房時:約45分間/冷房時:約30分間、強力に暖める/冷やすモードです。足元の温度や吹き出し温度、最長吹き出し時間は、設置環境、使用状況により異なります。AI快適おまかせ設定時は選択できません。 ※5: 当社測定基準による。CS-UX401D2、当社環境試験室 (約14畳)、外気温50℃、設定温度25℃で冷房運転、室温が25℃となり、連続運転動作することを確認。外気温とは室外機の吸い込み温度です。使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースを確保してください。 ※6: [試験条件] 当社環境試験室 (約14畳)、外気温2℃、設定温度23℃、風量・風向自動、室温安定時。 ※7: CS-UX401D2、当社環境試験室 (約14畳)、外気温2℃、AI快適、もっとモード設定時、室温安定時、エアコンから約3m離れた地点の床上50mmの最高温度。お部屋全体が約43℃になるわけではありません。 ※8: 当社実験による。当社環境試験室 (約14畳)、外気温2℃、設定温度23℃、風量風向自動、床面高10cmにおいて25℃以上の床面積が、当社従来機種CS-UX400U2=3.20㎡、2020年新製品CS-UX401D2=4.32㎡。 ※9: ESH法による測定。(当社調べ)

*人の在・不在の検知

TX
Series

NEW

カビに強い、「暖気チャージ搭載」
奥行きコンパクトモデル。



北海道電力推薦 あったかエアコン

東北電力推薦 暖房エアコン

雨風に強い

■ シリコンコーティングプリント基板



⑧バルブカバー ⑨取っ手部 ⑩前面：吹き出しグリル ⑪背面：脚部

冷房時おもに 6 畳用

CS-TX221D -w
(室外)CU-TX221D 単相100V 電源プラグ ㊲

オープン価格※

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
640 kWh	113%	6.6	
(JIS C 9612:2013)		(JIS C 9612:2005)	

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 6~9畳 (10~15㎡)	2.2 (0.4~3.0)	425 (110~770)
暖房 6~7畳 (9~11㎡)	2.5 (0.3~6.3)	470 (105~1,950)
(寸法規定)		
暖房低温能力(外気温2℃時)	5.0 kW	
暖房低温能力(外気温-15℃時)	4.0 kW	

冷房時おもに 18 畳用

CS-TX561D2 -w
(室外)CU-TX561D2 単相200V 電源プラグ ㊲

オープン価格※

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
2,077 kWh	102%	5.1	
(JIS C 9612:2013)		(JIS C 9612:2005)	

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 15~23畳 (25~39㎡)	5.6 (0.5~5.7)	1,800 (160~2,390)
暖房 15~18畳 (24~30㎡)	6.7 (0.4~10.3)	1,940 (150~4,000)
(寸法規定)		
暖房低温能力(外気温2℃時)	8.0 kW	
暖房低温能力(外気温-15℃時)	6.3 kW	

冷房時おもに 8 畳用

CS-TX251D -w
(室外)CU-TX251D 単相100V 電源プラグ ㊲

オープン価格※

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
751 kWh	110%	6.4	
(JIS C 9612:2013)		(JIS C 9612:2005)	

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 7~10畳 (11~17㎡)	2.5 (0.4~3.2)	500 (110~830)
暖房 6~8畳 (10~13㎡)	2.8 (0.3~6.5)	525 (105~1,980)
(寸法規定)		
暖房低温能力(外気温2℃時)	5.2 kW	
暖房低温能力(外気温-15℃時)	4.1 kW	


冷房時おもに 20 畳用

CS-TX631D2 -w
(室外)CU-TX631D2 単相200V 電源プラグ ㊲

オープン価格※

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
2,383 kWh	100%	5.0	
(JIS C 9612:2013)		(JIS C 9612:2005)	

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 17~26畳 (29~43㎡)	6.3 (0.5~6.4)	2,200 (160~2,500)
暖房 16~20畳 (26~32㎡)	7.1 (0.4~10.3)	2,320 (150~4,000)
(寸法規定)		
暖房低温能力(外気温2℃時)	8.0 kW	
暖房低温能力(外気温-15℃時)	6.3 kW	



使いやすい

- 0.5℃刻みで設定可能
- バックライト液晶画面 ※2
- リモコンホルダー同梱

〈別売品〉

- クリーンフィルター
(交換用) CZ-SAF15
希望小売価格 2,000円(税抜)
交換のめやす:約2年



●排気ホース(2m)は付属(同梱)、
延長用の排気ホース(3m)も
ご用意しています(別売品)。
詳しくはP.43をご覧ください。

●寒冷地では防雪部材をお使いください。
詳しくはP.42をご覧ください。

冷房時おもに 10 畳用

CS-TX281D2 -w
(室外)CU-TX281D2 単相200V 電源プラグ ㊲

オープン価格※

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
828 kWh	112%	6.5	
(JIS C 9612:2013)		(JIS C 9612:2005)	

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 8~12畳 (13~19㎡)	2.8 (0.4~3.2)	580 (110~830)
暖房 8~10畳 (13~16㎡)	3.6 (0.3~8.8)	705 (105~3,120)
(寸法規定)		
暖房低温能力(外気温2℃時)	6.4 kW	
暖房低温能力(外気温-15℃時)	5.2 kW	

冷房時おもに 14 畳用

CS-TX401D2 -w
(室外)CU-TX401D2 単相200V 電源プラグ ㊲

オープン価格※

期間消費 電力量	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
1,401 kWh	112%	5.5	
(JIS C 9612:2013)		(JIS C 9612:2005)	

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 11~17畳 (18~28㎡)	4.0 (0.5~4.3)	1,010 (120~1,600)
暖房 11~14畳 (18~23㎡)	5.0 (0.4~10.3)	1,170 (110~3,990)
(寸法規定)		
暖房低温能力(外気温2℃時)	8.0 kW	
暖房低温能力(外気温-15℃時)	6.3 kW	

室内機品番(CS-)	配管パイプ管径(mm)	配管長 (チャージレス)	最大配管長 (追加チャージ)	高低差
TX221D TX251D	φ9.52 (3分)	10m	20m 要: 20g/m	15m
TX281D2 TX561D2 TX401D2	φ6.35 (2分)	15m	30m 要: 20g/m	15m
TX631D2	φ12.7 (4分)			

*詳しくは据付工事説明書、または技術資料をご覧ください。

1 厳冬にも猛暑にも強い室外機

厳冬
に強い

外気温 -20℃でも
約 50℃温風の暖房パワー! ※3
(もっとモード時※4)

猛暑
に強い

NEW 外気温 46℃※5でも
運転できる冷房パワー!



NEW 暖房
立ち上げスピード
約10%アップ
(当社比)※6

さらに おすすめ 霜取り中の室温低下をやわらげる

霜取り運転に入る前に、自動で暖かさをチャージするから、霜取り中も寒さが気になりにくく、ゆったりくつろげます。

暖気チャージ 霜取り前



暖気チャージ 霜取り中



さらに おすすめ お部屋の温度を約10℃にキープできる

寒さの厳しい地域向けの便利機能。ごく弱く暖房することができるため、外出時や、人が居なくなった夜のリビングなどにおすすめです。

キープ暖房 なし

冷え切ると、暖房再開しても暖まりにくい



キープ暖房 あり

室温約10℃をキープ、暖房再開すればすぐ暖かく



2 足元からぽかぽかに

冷える足元をぽかぽかに暖めます。

足元
ぽかぽか
足元の温度
約 35℃ ※7
(もっとモード時※4)



(CS-TX401D2において。設置環境、使用状況により異なります。)

暖房時の、手動設定時における最大送風可能範囲、風速0.2m/sで確認。

3 「ナノイー X」が、より高濃度に

効果の決め手、OHラジカル量が、2倍※になりました。(当社比)

※:「ナノイー X」=毎秒4兆8,000億個と、高濃度になった「ナノイー X」=毎秒9兆6,000億個との比較。※8

清潔 カビに強いエアコン

ナノイー	OHラジカル量 10倍に (当社比)	ナノイーX	OHラジカル量 2倍に※ (当社比)	高濃度の ナノイーX
4,800億個/秒		4兆8,000億個/秒		9兆6,000億個/秒
NEW 高濃度の「ナノイー X」		NEW 「ナノイー X」内部クリーン運転		カビみはり (お客様での設定が必要です)
ホコリレスコーティング		防汚・防カビ※1コーティング		

製品の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。 ※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。 ※壁設置面の寸法

●「畳数のめやす」は、お住まいの地域やお部屋の構造によって異なります。機種の選定にあたっては、これらの条件を考慮する必要がありますので、販売店にご相談ください。 ●室内機の据え付け位置を決める際には、上下風向フラップの可動スペースが確保できているかを必ずご確認ください。(詳しくはP.43をご覧ください) ●配管が既に壁内に埋め込まれている場合は、排気ホース工事の確認が必要です。販売店にご相談ください。 ●据付柱、アース棒は同梱されていません。 ●室内機の寸法は実据付時の寸法とは異なります。

※1:【試験機関】(一財) 省エネルギー品質評価機構【試験方法】JIS Z 2911 及び抵抗性試験方法(プラスチック製品の試験法B法) 準拠【対象】JIS規格の国産5種類【試験結果】及び抵抗性表示が2以下、【コーティングなし】と比較して1段階以上下回ったことを確認(試験番号 20217071730-1)。(防カビ剤ジブチリブリスト)第JP0501054A0001R号、第JP0501003A0002M号、第JP0501055A0003U号を使用【防カビ加工部位】送風ファン【防カビ加工方法】塗装【注意事項】防カビ試験は、SIAA指定方法にて実施しています。使用条件によってはカビが

	TX
ナノイー	ナノイー X ● 高濃度 におい けア -
内部 グリーン	● (冷房時・暖房時)
送風ファン コーティング	●
熱交換器 コーティング	● ホコリレス 経水
カビ みはり	● (内部)
エア フィルター	● Ag+ ミクロメッシュ
フィルター お掃除 ロボット	● 自動排出
クリーン フィルター	●
おでかけ クリーン	●
AI 自動運転	○ AIモード
AI-センサー	○
快速・節電(エコナビ)	○
ヒート センサー	●
日射 センサー	●
おへや 学習機能	●
すぐでる 冷房	●
快速	-
快速	-
気流	● 天井 1/1ゆらぎ
快速	●
暖房 (おまかせ)	●
暖房対策	● 暖気チャージ キープ暖房
気流	● 足元
もっと モード	●
気流	○ ワイド
快速除湿	●
冷却除湿	●
衣類乾燥	●
フィルター お掃除 タイマー	●
入切 タイマー	● 同時入切
おやすみ 切 タイマー	●
室温 みはり	●
パワーセーブ モード	● (常時)
その他	リモコン 仕様 ● バックライト 室外機 仕様 ● 46℃対応 凍結防止ヒーター
その他	エオリア アプリ ● (無線LAN内蔵)

発生する場合があります。 ※2:何も操作しない、バックライトは約5秒後に消えます。(乾電池の消耗を抑えるため) ※3:CS-TX401D2、当社環境試験室(約14畳)、外気温-20℃、設定温度25℃で安定運転後に、もっと設定にて吹き出し口付近の最高温度を確認。風量は暖房設定に対して約55%低下。 ※4:もっとモードは、暖房時:約45分間/冷房時:約30分間、強力に暖める/冷やすモードです。足元の温度や吹き出し温度、最長吹き出し時間は、設置環境、使用状況により異なります。自動時は選択できません。 ※5:外気温とは室外機の吸い込み温度です。 ※6:当社試験による。当社環境試験室(約14畳)、外気温2℃、室温2℃、設定温度25℃、風量自動、風向自動、事前運転(予熱運転)なしで運転開始後、20℃に到達する時間が、当社従来機種CS-1X400U2=約30分00秒、2020年新製品CS-1X401D2=約26分30秒。実使用時の立ち上げ時間は、条件により異なります。 ※7:CS-1X401D2、当社環境試験室(約14畳)、外気温2℃、もっとモード設定時、室温安定時、エアコンから約3m離れた地点の床上50mmの最高温度。お部屋全体が約35℃になるわけではありません。 ※8:ESH法による測定。(当社調べ)

掲載機種フィルター部品適用一覧

本カタログに掲載しているエアコンに適用するフィルター部品は下表のとおりです。

シリーズ名 室内機品番 (CS-)				クリーンフィルター	カビストッパー 〈わさび防カビバック〉
DVE9	221DVE9 251DVE9 281DVE9	361DVE9 401DVE9 561DVE9	631DV2E9 711DV2E9 901DV2E9	—	—
	DVE8	在庫限定 250DVE8 280DVE8	360DV2E8 400DV2E8 560DV2E8		
DAE9	221DAXE9 251DAXE9	281DAXE9 401DAXE9	561DAX2E9 631DAX2E9	—	—
	DAE8	在庫限定 250DAXE8 280DAXE8	360DAX2E8 400DAX2E8 560DAX2E8		
DEE9	221DEXE9 251DEXE9	281DEXE9 401DEXE9	561DEX2E9	CZ-SAF15 (1枚入) 希望小売価格 2,000 円(税抜) 交換めやす約2年	—
	DEE8	在庫限定 220DEXE8 250DEXE8	280DEXE8 400DEXE8 560DEXE8		
DZE9	221DZE9 251DZE9	281DZE9 401DZE9	561DZE2E9	—	—
	DZE8	在庫限定 220DZE8 250DZE8	280DZE8 400DZE8 560DZE8		
UX TX	UX251D2 UX281D2	UX401D2 UX561D2	UX631D2 UX711D2	—	—
	TX221D TX251D	TX281D2 TX401D2	TX561D2 TX631D2		

フィルター部品適用一覧

フィルターの定期的なお取り換えをおすすめています。
ご使用中のエアコンに適用するフィルター部品は、
下表にてご確認ください。

クリーンフィルター・空気清浄フィルター/ 除菌フィルター				
No.	品番 (CZ-)	備考	交換めやす	希望小売価格
交換用	1 SAF12A	旧品番:CZ-SAF12	約2年	1,650 円(税抜)
	2 SAF13		約2年	4,990 円(税抜)
	3 SAF14		約2年	4,000 円(税抜)
	4 SAF15		約2年	2,000 円(税抜)
枠付	5 SAFW8	(交換用 SAF8)	約10年	2,400 円(税抜)
	5 SADW12	(交換用 SAD12) 脱臭フィルター	約10年	2,400 円(税抜)

カビストッパー 〈わさび防カビバック〉				
No.	品番 (CZ-)	備考	交換めやす	希望小売価格
交換用	6 SW5AK	旧品番:CZ-SW3・SW5・SW5A	約1年	1,650 円(税抜)

※カビストッパー (CZ-SW5AK) については、
エアコン室内機のエアフィルターに取り付けてご使用ください。

〈交換用フィルター部品 適用表〉 フィルターお取り換えの際に

本カタログに掲載していない、20年度以前にお買い上げいただいた
エアコンに適用するフィルター部品は、下表にてご確認ください。


室内機品番 (CS-)		空カビ除	室内機品番 (CS-)		空カビ除	室内機品番 (CS-)		空カビ除	室内機品番 (CS-)		空カビ除	室内機品番 (CS-)		空カビ除	室内機品番 (CS-)		空カビ除	室内機品番 (CS-)		空カビ除			
15年度	225CEX 255CEX 285CEX 365CEX 405CEX 565CEX 635CEX 715CEX	E405CZ E565CZ E635CZ E715CZ E805CZ E905CZ E955CZ E965CZ	1	16年度	F405CZ F565CZ F635CZ F715CZ F805CZ F905CZ F955CZ F965CZ	J255C J255C J255C J255C J255C J255C J255C J255C	1	17年度	X407C(2) X567C(2) X637C(2) X717C(2) X807C(2) X907C(2) X957C(2) X967C(2)	X807CZ X907CZ X957CZ X967CZ X967CZ X967CZ X967CZ X967CZ	1	18年度	408CEX 568CEX 638CEX 718CEX 808GX 858GX 908GX 958GX	36HEX 40HEX 56HEX 63HEX 71HEX 85HEX 90HEX 95HEX	4	19年度	WX809C WX909C	WX809C WX909C	2	20年度	GX369C GX409C GX569C GX639C GX719C GX809C GX859C GX909C	TX639CZ UX289CZ UX289CZ UX289CZ UX289CZ UX289CZ UX289CZ UX289CZ	4
225CEX 255CEX 285CEX 365CEX 405CEX 565CEX 635CEX 715CEX	E405CZ E565CZ E635CZ E715CZ E805CZ E905CZ E955CZ E965CZ	1	F405CZ F565CZ F635CZ F715CZ F805CZ F905CZ F955CZ F965CZ	J255C J255C J255C J255C J255C J255C J255C J255C	1	X407C(2) X567C(2) X637C(2) X717C(2) X807C(2) X907C(2) X957C(2) X967C(2)	X807CZ X907CZ X957CZ X967CZ X967CZ X967CZ X967CZ X967CZ	1	408CEX 568CEX 638CEX 718CEX 808GX 858GX 908GX 958GX	36HEX 40HEX 56HEX 63HEX 71HEX 85HEX 90HEX 95HEX	4	WX809C WX909C	WX809C WX909C	2	GX369C GX409C GX569C GX639C GX719C GX809C GX859C GX909C	TX639CZ UX289CZ UX289CZ UX289CZ UX289CZ UX289CZ UX289CZ UX289CZ	4						
226CF 256CF 286CF 366CF 406CF 566CF 636CF 716CF	E406CZ E566CZ E636CZ E716CZ E806CZ E906CZ E956CZ E966CZ	1	F406CZ F566CZ F636CZ F716CZ F806CZ F906CZ F956CZ F966CZ	J256C J256C J256C J256C J256C J256C J256C J256C	1	X407C(2) X567C(2) X637C(2) X717C(2) X807C(2) X907C(2) X957C(2) X967C(2)	X807CZ X907CZ X957CZ X967CZ X967CZ X967CZ X967CZ X967CZ	1	408CEX 568CEX 638CEX 718CEX 808GX 858GX 908GX 958GX	36HEX 40HEX 56HEX 63HEX 71HEX 85HEX 90HEX 95HEX	4	WX809C WX909C	WX809C WX909C	2	GX369C GX409C GX569C GX639C GX719C GX809C GX859C GX909C	TX639CZ UX289CZ UX289CZ UX289CZ UX289CZ UX289CZ UX289CZ UX289CZ	4						
227CEX 257CEX 287CEX 367CEX 407CEX 567CEX 637CEX 717CEX	E407CZ E567CZ E637CZ E717CZ E807CZ E907CZ E957CZ E967CZ	1	F407CZ F567CZ F637CZ F717CZ F807CZ F907CZ F957CZ F967CZ	J257C J257C J257C J257C J257C J257C J257C J257C	1	X407C(2) X567C(2) X637C(2) X717C(2) X807C(2) X907C(2) X957C(2) X967C(2)	X807CZ X907CZ X957CZ X967CZ X967CZ X967CZ X967CZ X967CZ	1	408CEX 568CEX 638CEX 718CEX 808GX 858GX 908GX 958GX	36HEX 40HEX 56HEX 63HEX 71HEX 85HEX 90HEX 95HEX	4	WX809C WX909C	WX809C WX909C	2	GX369C GX409C GX569C GX639C GX719C GX809C GX859C GX909C	TX639CZ UX289CZ UX289CZ UX289CZ UX289CZ UX289CZ UX289CZ UX289CZ	4						
228CF 258CF 288CF 368CF 408CF 568CF 638CF 718CF	E408CZ E568CZ E638CZ E718CZ E808CZ E908CZ E958CZ E968CZ	1	F408CZ F568CZ F638CZ F718CZ F808CZ F908CZ F958CZ F968CZ	J258C J258C J258C J258C J258C J258C J258C J258C	1	X408C(2) X568C(2) X638C(2) X718C(2) X808GX X858GX X908GX X958GX	X808CZ X908CZ X958CZ X968CZ X968CZ X968CZ X968CZ X968CZ	1	408CEX 568CEX 638CEX 718CEX 808GX 858GX 908GX 958GX	36HEX 40HEX 56HEX 63HEX 71HEX 85HEX 90HEX 95HEX	4	WX809C WX909C	WX809C WX909C	2	GX369C GX409C GX569C GX639C GX719C GX809C GX859C GX909C	TX639CZ UX289CZ UX289CZ UX289CZ UX289CZ UX289CZ UX289CZ UX289CZ	4						
229CEX 259CEX 289CEX 369CEX 409CEX 569CEX 639CEX 719CEX	E409CZ E569CZ E639CZ E719CZ E809CZ E909CZ E959CZ E969CZ	1	F409CZ F569CZ F639CZ F719CZ F809CZ F909CZ F959CZ F969CZ	J259C J259C J259C J259C J259C J259C J259C J259C	1	X409C(2) X569C(2) X639C(2) X719C(2) X809GX X859GX X909GX X959GX	X809CZ X909CZ X959CZ X969CZ X969CZ X969CZ X969CZ X969CZ	1	408CEX 568CEX 638CEX 718CEX 808GX 858GX 908GX 958GX	36HEX 40HEX 56HEX 63HEX 71HEX 85HEX 90HEX 95HEX	4	WX809C WX909C	WX809C WX909C	2	GX369C GX409C GX569C GX639C GX719C GX809C GX859C GX909C	TX639CZ UX289CZ UX289CZ UX289CZ UX289CZ UX289CZ UX289CZ UX289CZ	4						
280DEX 360DEX 400DEX 560DEX 630DEX 710DEX 800DEX 850DEX 900DEX	560DEX2E8 220DEXKJ 280DEXKJ 360DEXKJ 400DEXKJ 560DEXKJ 630DEXKJ 710DEXKJ 800DEXKJ	4	280DEX 360DEX 400DEX 560DEX 630DEX 710DEX 800DEX 850DEX 900DEX	560DEX2E8 220DEXKJ 280DEXKJ 360DEXKJ 400DEXKJ 560DEXKJ 630DEXKJ 710DEXKJ 800DEXKJ	4	280DEX 360DEX 400DEX 560DEX 630DEX 710DEX 800DEX 850DEX 900DEX	560DEX2E8 220DEXKJ 280DEXKJ 360DEXKJ 400DEXKJ 560DEXKJ 630DEXKJ 710DEXKJ 800DEXKJ	4	280DEX 360DEX 400DEX 560DEX 630DEX 710DEX 800DEX 850DEX 900DEX	560DEX2E8 220DEXKJ 280DEXKJ 360DEXKJ 400DEXKJ 560DEXKJ 630DEXKJ 710DEXKJ 800DEXKJ	4	280DEX 360DEX 400DEX 560DEX 630DEX 710DEX 800DEX 850DEX 900DEX	560DEX2E8 220DEXKJ 280DEXKJ 360DEXKJ 400DEXKJ 560DEXKJ 630DEXKJ 710DEXKJ 800DEXKJ	4	280DEX 360DEX 400DEX 560DEX 630DEX 710DEX 800DEX 850DEX 900DEX	560DEX2E8 220DEXKJ 280DEXKJ 360DEXKJ 400DEXKJ 560DEXKJ 630DEXKJ 710DEXKJ 800DEXKJ	4						
225CEX 255CEX 285CEX 365CEX 405CEX 565CEX 635CEX 715CEX	E405CZ E565CZ E635CZ E715CZ E805CZ E905CZ E955CZ E965CZ	1	F405CZ F565CZ F635CZ F715CZ F805CZ F905CZ F955CZ F965CZ	J255C J255C J255C J255C J255C J255C J255C J255C	1	X407C(2) X567C(2) X637C(2) X717C(2) X807C(2) X907C(2) X957C(2) X967C(2)	X807CZ X907CZ X957CZ X967CZ X967CZ X967CZ X967CZ X967CZ	1	408CEX 568CEX 638CEX 718CEX 808GX 858GX 908GX 958GX	36HEX 40HEX 56HEX 63HEX 71HEX 85HEX 90HEX 95HEX	4	WX809C WX909C	WX809C WX909C	2	GX369C GX409C GX569C GX639C GX719C GX809C GX859C GX909C	TX639CZ UX289CZ UX289CZ UX289CZ UX289CZ UX289CZ UX289CZ UX289CZ	4						
226CF 256CF 286CF 366CF 406CF 566CF 636CF 716CF	E406CZ E566CZ E636CZ E716CZ E806CZ E906CZ E956CZ E966CZ	1	F406CZ F566CZ F636CZ F716CZ F806CZ F906CZ F956CZ F966CZ	J256C J256C J256C J256C J256C J256C J256C J256C	1	X407C(2) X567C(2) X637C(2) X717C(2) X807C(2) X907C(2) X957C(2) X967C(2)	X807CZ X907CZ X957CZ X967CZ X967CZ X967CZ X967CZ X967CZ	1	408CEX 568CEX 638CEX 718CEX 808GX 858GX 908GX 958GX	36HEX 40HEX 56HEX 63HEX 71HEX 85HEX 90HEX 95HEX	4	WX809C WX909C	WX809C WX909C	2	GX369C GX409C GX569C GX639C GX719C GX809C GX859C GX909C	TX639CZ UX289CZ UX289CZ UX289CZ UX289CZ UX289CZ UX289CZ UX289CZ	4						
227CEX 257CEX 287CEX 367CEX 407CEX 567CEX 637CEX 717CEX	E407CZ E567CZ E637CZ E717CZ E807CZ E907CZ E957CZ E967CZ	1	F407CZ F567CZ F637CZ F717CZ F807CZ F907CZ F957CZ F967CZ	J257C J257C J257C J257C J257C J257C J257C J257C	1	X407C(2) X567C(2) X637C(2) X717C(2) X807C(2) X907C(2) X957C(2) X967C(2)	X807CZ X907CZ X957CZ X967CZ X967CZ X967CZ X967CZ X967CZ	1	408CEX 568CEX 638CEX 718CEX 808GX 858GX 908GX 958GX	36HEX 40HEX 56HEX 63HEX 71HEX 85HEX 90HEX 95HEX	4	WX809C WX909C	WX809C WX909C	2	GX369C GX409C GX569C GX639C GX719C GX809C GX859C GX909C	TX639CZ UX289CZ UX289CZ UX289CZ UX289CZ UX289CZ UX289CZ UX289CZ	4						
228CF 258CF 288CF 368CF 408CF 568CF 638CF 718CF	E408CZ E568CZ E638CZ E718CZ E808CZ E908CZ E958CZ E968CZ	1	F408CZ F568CZ F638CZ F718CZ F808CZ F908CZ F958CZ F968CZ	J258C J258C J258C J258C J258C J258C J258C J258C	1	X408C(2) X568C(2) X638C(2) X718C(2) X808GX X858GX X908GX X958GX	X808CZ X908CZ X958CZ X968CZ X968CZ X968CZ X968CZ X968CZ	1	408CEX 568CEX 638CEX 718CEX 808GX 858GX 908GX 958GX	36HEX 40HEX 56HEX 63HEX 71HEX 85HEX 90HEX 95HEX	4	WX809C WX909C	WX809C WX909C	2	GX369C GX409C GX569C GX639C GX719C GX809C GX859C GX909C	TX639CZ UX289CZ UX289CZ UX289CZ UX289CZ UX289CZ UX289CZ UX289CZ	4						
229CEX 259CEX 289CEX 369CEX 409CEX 569CEX 639CEX 719CEX	E409CZ E569CZ E639CZ E719CZ E809CZ E909CZ E959CZ E969CZ	1	F409CZ F569CZ F639CZ F719CZ F809CZ F909CZ F959CZ F969CZ	J259C J259C J259C J259C J259C J259C J259C J259C	1	X409C(2) X569C(2) X639C(2) X719C(2) X809GX X859GX X909GX X959GX	X809CZ X909CZ X959CZ X969CZ X969CZ X969CZ X969CZ X969CZ	1	408CEX 568CEX 638CEX 718CEX 808GX 858GX 908GX 958GX	36HEX 40HEX 56HEX 63HEX 71HEX 85HEX 90HEX 95HEX	4	WX809C WX909C	WX809C WX909C	2	GX369C GX409C GX569C GX639C GX719C GX809C GX859C GX909C	TX639CZ UX289CZ UX289CZ UX289CZ UX289CZ UX289CZ UX289CZ UX289CZ	4						
280DEX 360DEX 400DEX 560DEX 630DEX 710DEX 800DEX 850DEX 900DEX	560DEX2E8 220DEXKJ 280DEXKJ 360DEXKJ 400DEXKJ 560DEXKJ 630DEXKJ 710DEXKJ 800DEXKJ	4	280DEX 360DEX 400DEX 560DEX 630DEX 710DEX 800DEX 850DEX 900DEX	560DEX2E8 220DEXKJ 280DEXKJ 360DEXKJ 400DEXKJ 560DEXKJ 630DEXKJ 710DEXKJ 800DEXKJ	4	280DEX 360DEX 400DEX 560DEX 630DEX 710DEX 800DEX 850DEX 900DEX	560DEX2E8 220DEXKJ 280DEXKJ 360DEXKJ 400DEXKJ 560DEXKJ 630DEXKJ 710DEXKJ 800DEXKJ	4	280DEX 360DEX 400DEX 560DEX 630DEX 710DEX 800DEX 850DEX 900DEX	560DEX2E8 220DEXKJ 280DEXKJ 360DEXKJ 400DEXKJ 560DEXKJ 630DEXKJ 710DEXKJ 800DEXKJ	4	280DEX 360DEX 400DEX 560DEX 630DEX 710DEX 800DEX 850DEX 900DEX	560DEX2E8 220DEXKJ 280DEXKJ 360DEXKJ 400DEXKJ 560DEXKJ 630DEXKJ 710DEXKJ 800DEXKJ	4	280DEX 360DEX 400DEX 560DEX 630DEX 710DEX 800DEX 850DEX 900DEX	560DEX2E8 220DEXKJ 280DEXKJ 360DEXKJ 400DEXKJ 560DEXKJ 630DEXKJ 710DEXKJ 800DEXKJ	4						
225CEX 255CEX 285CEX 365CEX 405CEX 565CEX 635CEX 715CEX	E405CZ E565CZ E635CZ E715CZ E805CZ E905CZ E955CZ E965CZ	1	F405CZ F565CZ F635CZ F715CZ F805CZ F905CZ F955CZ F965CZ	J255C J255C J255C J255C J255C J255C J255C J255C	1	X407C(2) X567C(2) X637C(2) X717C(2) X807C(2) X907C(2) X957C(2) X967C(2)	X807CZ X907CZ X957CZ X967CZ X967CZ X967CZ X967CZ X967CZ	1	408CEX 568CEX 638CEX 718CEX 808GX 858GX 908GX 958GX	36HEX 40HEX 56HEX 63HEX 71HEX 85HEX 90HEX 95HEX	4	WX809C WX909C	WX809C WX909C	2	GX369C GX409C GX569C GX639C GX719C GX809C GX859C GX909C	TX639CZ UX289CZ UX289CZ UX289CZ UX289CZ UX289CZ UX289CZ UX289CZ	4						
226CF 256CF 286CF 366CF 406CF 566CF 636CF 716CF	E406CZ E566CZ E636CZ E716CZ E806CZ E906CZ E956CZ E966CZ	1	F406CZ F566CZ F636CZ F716CZ F806CZ F906CZ F956CZ F966CZ	J256C J256C J256C J256C J256C J256C J256C J256C	1	X407C(2) X567C(2) X637C(2) X717C(2) X807C(2) X907C(2) X957C(2) X967C(2)	X807CZ X907CZ X957CZ X967CZ X967CZ X967CZ X967CZ X967CZ	1	408CEX 568CEX 638CEX 718CEX 808GX 858GX 908GX 958GX	36HEX 40HEX 56HEX 63HEX 71HEX 85HEX 90HEX 95HEX	4	WX809C WX909C	WX809C WX909C	2	GX369C GX409C GX569C GX639C GX719C GX809C GX859C GX909C	TX639CZ UX289CZ UX289CZ UX289CZ UX289CZ UX289CZ UX289CZ UX289CZ	4						
227CEX 257CEX 287CEX 367CEX 407CEX 567CEX 637CEX 717CEX	E407CZ E567CZ E637CZ E717CZ E807CZ E907CZ E957CZ E967CZ	1	F407CZ F567CZ F637CZ F717CZ F807CZ F907CZ F957CZ F967CZ	J257C J257C J257C J257C J257C J257C J257C J257C	1	X407C(2) X567C(2) X637C(2) X717C(2) X807C(2) X907C(2) X957C(2) X967C(2)	X807CZ X907CZ X957CZ X967CZ X967CZ X967CZ X967CZ X967CZ	1	408CEX 568CEX 638CEX 718CEX 808GX 858GX 908GX 958GX	36HEX 40HEX 56HEX 63HEX 71HEX 85HEX 90HEX 95HEX	4	WX809C WX909C	WX809C WX909C	2	GX369C GX409C GX569C GX639C GX719C GX809C GX859C GX909C	TX639CZ UX289CZ UX289CZ UX289CZ UX289CZ UX289CZ UX289CZ UX289CZ	4						
228CF 258CF 288CF 368CF 408CF 568CF 638CF 718CF	E408CZ E568CZ E638CZ E718CZ E808CZ E908CZ E958CZ E968CZ	1	F408CZ F568CZ F638CZ F718CZ F808CZ F908CZ F958CZ F968CZ	J258C J258C J258C J258C J258C J258C J258C J258C	1	X408C(2) X568C(2) X638C(2) X718C(2) X808GX X858GX X908GX X958GX	X808CZ X908CZ X958CZ X968CZ X968CZ X968CZ X968CZ X968CZ	1	408CEX 568CEX 638CEX 718CEX 808GX 858GX 908GX 958GX	36HEX 40HEX 56HEX 63HEX 71HEX 85HEX 90HEX 95HEX	4	WX809C WX909C	WX809C WX909C	2	GX369C GX409C GX569C GX639C GX719C GX809C GX859C GX909C	TX639CZ UX289CZ UX289CZ UX289CZ UX289CZ UX289CZ UX289CZ UX289CZ	4						
229CEX 259CEX 289CEX 369CEX 409CEX 569CEX 639CEX 719CEX</																							

設置について

お掃除ロボット(自動排出方式)搭載エアコンの設置について

排気ホースの接続工事が必要です。

- 商品本体には、2mの排気ホースが同梱されています。
- 付属品一覧 (機種により適用部材が異なりますのでご注意ください。)

名称(個数)	排気ホース(1)	ダクト カウチ(1)	排気ホース ジョイント(1)	先端 カバー(1)
DVE9 DEE9・UX	 (φ18.5mm×2m)			
TX・DEE8	 (φ23mm×2m)			

- 付属の排気ホースと、別売の延長用排気ホースの組み合わせで、**最大5m(5曲がり以内)まで延長可能**です。
- 排気ホースが2mを超える場合は、別売の延長用排気ホースが必要となります。排気ホースが長くなると、排気能力は若干低下します。


別売品 排気ホース(延長用)
CF-HV7 (φ18.5mm×3m)
希望小売価格 **2,870円** (税抜)
パナソニック(株)アプライアンス社製
CZ-HV3 (φ23mm×3m)
希望小売価格 **3,450円** (税抜)
パナソニック(株)ライフソリューションズ社製

■排気ホース適用一覧		*5.6kWクラス以上	
発売年度	適用機種(シリーズ)	隠ぺい配管用	延長用
2021年	X・XS・DVE9・EX・EZ・DEE9・UX TX	CF-HV9A CF-HV10A	CF-HV7 CZ-HV3
2020年	X・XS・DVE8・UX EX・EZ・DEE8・TX WX・XS・CVE7	CF-HV9A CF-HV10A CF-HV9A	CF-HV7 CZ-HV3
2019年	UX AX・CAE7・AZ・EX・EZ・CEE7	CF-HV7A CF-HV10A CF-HV5K	CF-HV7 CZ-HV3
2018年	WX・X・XS・XZ・HVE6 AX・HAE6・EX・EZ・HIE6・TX WX・X・XS・XZ・UX	CF-HV7A CF-HV5K CF-HV7A	CF-HV7 CZ-HV3 CF-HV7
2017年	EX・DVE5・DEE5		
2016年	WX・X・XS・EX・BVE・BEE		
2015年	HX・X・XS・EX・UX・TX*・NX・TAE・TEE		
2014年	X・XS・EX・DX・RAE・REE	CZ-HV5K	CZ-HV3
2013年	X・SX・EX・UX・PAE・PEE		
2012年	X・SX・EX・NAE・NEE		
2011年	X・HX・SX・EX・MAE・MEE		

CZ品番は、パナソニック(株)ライフソリューションズ社 パワー機器ビジネスユニット取り扱い商品です。詳しくはTEL0570-081-817(商品ご相談センター)までお問い合わせください。

DVE9、 NEW DEE9シリーズ、 NEW UXシリーズは ダストボックス方式にも切り換え可能!	「自動排出しない」仕様に変更できるから、隠ぺい配管にも対応可能。 ダストボックス方式への切り換えには工事が必要です。(切り換えた場合は、ボックスに溜まったホコリを捨てる必要があります。)
---	--

排気ホースの接続例 DVE9シリーズで説明しています。

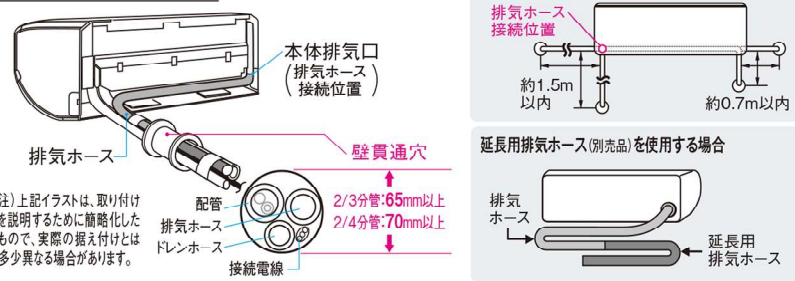

以下の場合販売店にご相談ください。

- 配管がすでに壁内に埋め込まれている場合。(別途、排気ホースを通す穴を設けられる場合は、据え付け可能です。)

別売品 排気ホース(隠ぺい配管用)
CF-HV9A (φ18.5mm×5m) 希望小売価格 **4,620円** (税抜)
CF-HV10A (φ23mm×5m) 希望小売価格 **5,550円** (税抜)
パナソニック(株)アプライアンス社製

- 室外機の周囲の状況が特殊な場合。(室内にニオイ等が侵入する恐れがありますので、室外機は排気ガス等の多い場所を避けて設置してください。)
- 配管穴がφ65mm未満の場合。

隠ぺい配管時の排気ホース出代

屋内壁面からの出代を以下の通り確保してください。
DVE9、DEE9、UX、TXシリーズ、DVE8、DEE8シリーズ
.....約**110mm**

室外機側据え付け例



別売品 「フィルターお掃除ロボット」(自動排出方式)搭載 エアコン対応
壁面取出しカバーPタイプ(排じん&換気機能付きエアコン用)
<60型>(2分・3分配管) **DAS2604W** 希望小売価格 **1,430円** (税抜)
<80型>(2分・4分配管) **DAS2804W** 希望小売価格 **1,550円** (税抜)

室内機の設置について

- 室内機本体は壁から**左20mm以上、右30mm以上(推奨 各50mm以上)** 離して設置してください。
- 取り付け位置を決める際には、上下風向フラップの可動スペースが確保できているかをご確認ください。
- ★印は、前面パネル開放時の必要最小スペースです。

(単位:mm)

※より詳細な設置条件については販売店までお問い合わせください。

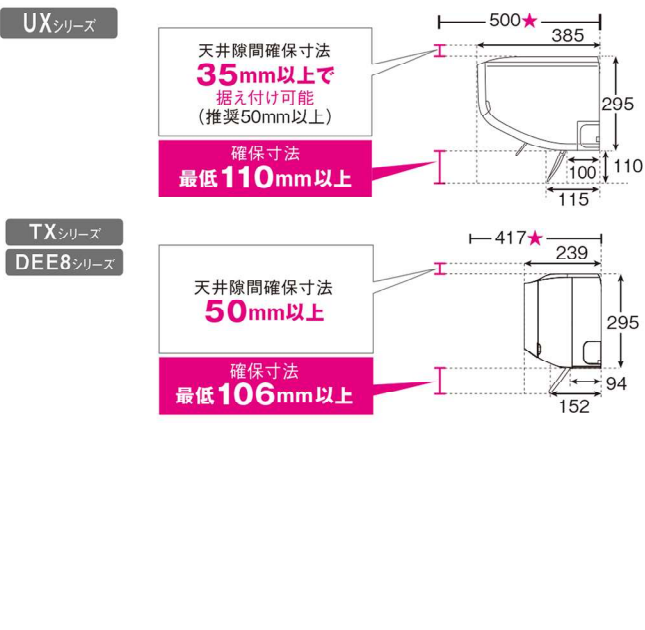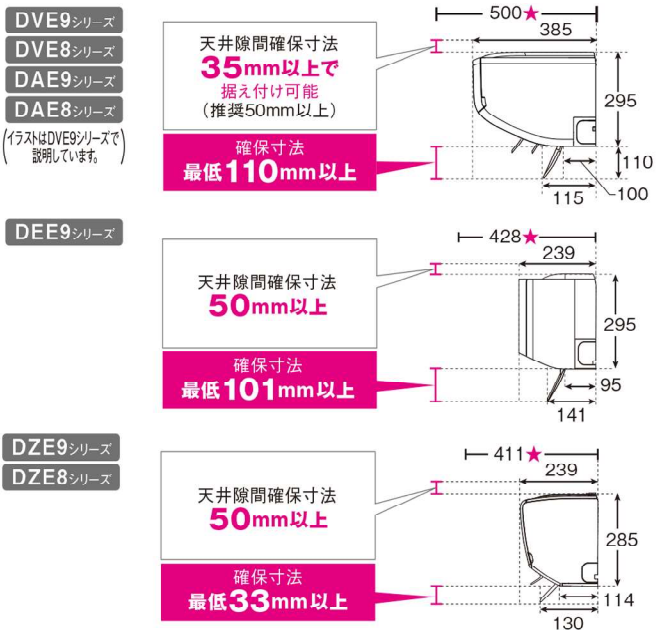

■電源コード長一覧 (単位:mm)		能力(クラス)		2.2kW		2.5kW		2.8kW		3.6kW		4.0kW		5.6kW		6.3kW		7.1kW		8.0kW		9.0kW	
電源(V)		100		100		200		200		200		200		200		200		200		200		200	
本体 左出し/右出し		左	右	左	右	左	右	左	右	左	右	左	右	左	右	左	右	左	右	左	右	左	右
DVE9/DVE8		1000	1700	500	1200	—	—	500	1200	—	—	500	1200	500	1200	500	1200	500	1200	500	1200	500	1200
DAE9/DAE8		1000	1700	500	1200	—	—	500	1200	—	—	500	1200	500	1200	500	1200	500	1200	500	1200	500	1200
DEE9/DEE8		1000	1700	1000	1700	—	—	1000	1700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
DZE9/DZE8		1000	1700	1000	1700	—	—	1000	1700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
UX		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TX		1000	1700	1000	1700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

仕様一覧

エアコンの性能表示の変更について(JIS C 9612が改正されました)

家庭用エアコンのJIS(JIS C 9612 ルームエアコンディショナ)が2013年4月に改正されました。このカタログは改正されたJISに基づいて性能表示(期間消費電力量/APF・運転音)を行っています。カタログの表示例を用いた性能表示の見方について、詳しくは、一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページをご覧ください。www.jraia.or.jp また、JISの改正概要については、一般社団法人 日本電機工業会のホームページをご覧ください。www.jema-net.or.jp

運転音は、測定方法も変わりました。従来の「音圧レベル」(騒音レベル)はJISで定められた1点で測定したものでしたが、今回採用された「音響パワーレベル」は、周囲に発するすべての音響エネルギーを評価したものです。国際的な評価方法の統一を図るため、他の家電製品に先駆けて表示を開始しました。製品の運転音が大きくなった訳ではありません。詳しくは、一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページをご覧ください。 www.jraia.or.jp ※試験室での測定値ですので、実際に据え付けた状態での運転音は、周囲環境により異なります。

エアコンの性能表示について
改正された、JIS C 9612:2013 が適用されます。

■エアコンの**期間消費電力量**について

期間消費電力量は、以下条件のもとに運転した時の試算値です。実際には地域、気象条件、ご使用条件等により電力量が変わることがあります。

算出基準

- 外 気 温 度 : 東京をモデルとしています。
- 室内設定温度 : 冷房時27℃/暖房時20℃
- 期 間 : 冷房期間(5月23日～10月4日)、暖房期間(11月8日～4月16日)
- 使 用 時 間 : 6:00～24:00の18時間
- 住 宅 : JIS C 9612による平均的な木造住宅(南向き)
- 部 屋 の 広 さ : 機種に見合った広さの部屋(下記参照)

冷房能力ランク(kW)	～2.2	2.5	2.8	～3.6	～4.5	5.0	5.6	6.3	7.1	8.0	9.0
量数(畳)	6	8	10	12	14	16	18	20	23	26	29

■**通年エネルギー消費効率(APF)**について

APFはエアコンの省エネルギー性能を効率で表したものです。

■**通年エネルギー消費効率(APF)**と**期間消費電力量**の関係

通年エネルギー消費効率 (APF)	=	1年間で必要な冷暖房能力の総和	÷	期間消費電力量
-------------------	---	-----------------	---	---------

グリーン購入法適合商品について

グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)平成31年度制定指針
このマークのついた商品は、グリーン購入法が定める基準をクリアしている。環境に配慮した商品です。該当の判断基準は平成31年度制定の指針に基づいています。

フロンラベルの表示について

このラベルはフロン排出抑制法に基づき指定製品に使用されている冷媒フロンの環境影響度として用いられている地球温暖化係数(GWP)について、定められた目標への達成度を表したものです。製品を選択する時のご参考にしてください。家庭用エアコンは、出荷台数で加重平均した環境影響度として用いられている地球温暖化係数(GWP)の値が、目標年度(2018年度)において目標値(750)を上回らないことが、製造事業者等に義務付けられています。

統一省エネラベルの表示について
改正される前の JIS C 9612:2005 が適用されます。

■**省エネ基準達成率**の表示について

このマークは商品のエネルギー消費効率(APF(JIS C 9612:2005))および省エネルギー法目標基準値に対する達成率を記載している場所を明示するものです。商品を選択するときに参考にご覧ください。

*省エネエネルギー法目標年度2010年度機種および2012年度機種について表示しています。

パナソニックは、本カタログ掲載の全機種において、省エネ目標基準をクリアしています。

省エネ基準値クリア 長年お使いいただくエアコンだからこそ、省エネのことをしっかり考えました。

■**省エネ基準**の表示について

エアコンの省エネ基準は、その機能・形態・能力・寸法に応じて異なる評価基準が適用され、それぞれの目標基準が定められています。これらの値が高いほど効率が良いと言えます。 ()内は省エネルギー法に基づく区分

目標基準値 APF JIS C 9612:2005	冷暖房兼用型	～3.2kW	～4.0kW	～5.0kW	～6.3kW	～7.1kW	～8.0kW
壁かけ型	寸法規定	5.8 (A)	4.9 (C)	5.5 (E)	5.0 (F)	4.5 (G)	
	寸法フリー	6.6 (B)	6.0 (D)				

*寸法規定:室内機の横幅寸法800mm以下かつ高さ295mm以下の機種 *寸法フリー:左記以外の機種

■**通年エネルギー消費効率(APF)**について

統一省エネラベルに用いるAPFは、2005年に発行されたJIS C 9612に基づきます。

省エネルギー法による店頭の統一省エネラベルの目安電気料金は、この期間消費電力量に基づき表示されています。

■R32冷媒使用機種

簡易フロンラベル A

■R410A冷媒使用機種

簡易フロンラベル B

仕様一覧表 (JIS C 9612:2013)

機 種	項 目	掲 載	電 源	冷 房				暖 房				外気温 20℃時の暖房		始 動	最 大	圧 縮 機 出 力	電 源 フ ラ グ 形 状	ノ ー リ ー カ ー 容 量 ※1	質 量	接 続 電 線	配管パイプ		消費電力量(kWh)			通年 消費効率 (A.P.F.)	冷 媒																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				冷 房 能 力	電 気 特 性		運転音 (音響パワー レベル)	暖 房 能 力	電 気 特 性		運転音 (音響パワー レベル)	暖房 能力	消費 電力								電 流	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧			電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	電 圧	

仕様一覧

項目 機種	掲載 源	電 機 種	冷房				暖房				20時の暖房		始動 電力	最大 電力	圧縮機 出力	電源 プラグ 形状	ブレー カー 容量 ※1	質 量 ※2	接続 電線 ※2	配管パイプ		消費電力量(kWh)			冷 媒								
			冷房 能力	電気特性			運転音 (音圧/1m) レベル	暖房 能力	電気特性			運転音 (音圧/1m) レベル								暖房 能力	消費 電力	管径(mm)	冷房 合計	暖房 合計		期間 合計							
				運転 電流	消費 電力	力率			運転 電流	消費 電力	力率																内 外						
CS-221DEXE9 (CU-221DEXE9)	29	単 100	2.2 (0.5~3.1)	5.75	520 (135~800)	90	58	57	2.2 (0.4~4.8)	5.00	450 (125~1,410)	90	59	58	3.5	1,250	5.75	15.0	600	㊦	15	10.5	20.5	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	208	474	682	6.1	R32	0.68	675
CS-251DEXE9 (CU-251DEXE9)	29	単 100	2.5 (0.5~3.2)	7.10	640 (135~840)	90	59	58	2.8 (0.4~4.8)	6.85	620 (125~1,410)	90	60	58	3.5	1,250	7.10	15.0	750	㊦	15	10.5	20.5	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	244	571	815	5.8	R32	0.68	675
CS-281DEXE9 (CU-281DEXE9)	29	単 100	2.8 (0.5~3.2)	8.55	770 (135~840)	90	59	58	3.6 (0.4~5.0)	9.65	870 (125~1,440)	90	62	58	3.6	1,270	9.65	15.0	750	㊦	15	10.5	21	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	278	635	913	5.8	R32	0.64	675
CS-401DEX2E9 (CU-401DEX2E9)	29	単 200	4.0 (0.6~4.3)	7.20	1,340 (155~1,900)	93	60	61	5.0 (0.5~7.7)	6.80	1,340 (145~2,850)	98	63	62	5.6	2,520	7.20	15.0	1,100	㊦	15	10.5	27	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	438	1,017	1,455	5.2	R32	0.70	675
CS-561DEX2E9 (CU-561DEX2E9)	29	単 200	5.6 (0.7~7.1)	12.2	2,280 (160~2,930)	93	65	66	6.7 (0.6~9.4)	9.85	1,940 (150~3,440)	98	65	65	6.8	3,040	12.2	17.0	1,500	㊦	20	11	39	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	648	1,470	2,118	5.0	R32	1.30	675
CS-221DZE9 (CU-221DZE9)	31	単 100	2.2 (0.5~2.8)	7.05	635 (135~720)	90	59	57	2.2 (0.4~4.0)	5.20	470 (125~1,200)	90	60	58	2.9	1,130	7.05	15.0	600	㊦	15	8.0	18	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	225	492	717	5.8	R32	0.46	675
CS-251DZE9 (CU-251DZE9)	31	単 100	2.5 (0.5~2.9)	7.55	680 (135~740)	90	60	58	2.8 (0.4~4.4)	7.00	630 (125~1,360)	90	61	58	3.2	1,200	7.55	15.0	750	㊦	15	8.0	20	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	252	563	815	5.8	R32	0.58	675
CS-281DZE9 (CU-281DZE9)	31	単 100	2.8 (0.5~3.2)	8.55	770 (135~830)	90	60	59	3.6 (0.4~4.8)	9.65	870 (125~1,440)	90	62	58	3.5	1,270	9.65	15.0	750	㊦	15	8.5	21	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	265	648	913	5.8	R32	0.64	675
CS-401DZE9 (CU-401DZE9)	31	単 200	4.0 (0.6~4.3)	7.40	1,380 (155~1,900)	93	61	61	5.0 (0.5~7.2)	7.10	1,400 (145~2,670)	98	64	62	5.2	2,360	7.40	15.0	1,100	㊦	15	8.0	26.5	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	463	1,081	1,544	4.9	R32	0.72	675
CS-561DZE9 (CU-561DZE9)	31	単 200	5.6 (0.7~7.1)	12.2	2,280 (160~2,900)	93	65	66	6.7 (0.6~9.4)	10.3	2,030 (150~3,440)	98	67	65	6.8	3,040	12.2	17.0	1,500	㊦	20	9.0	36	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	648	1,470	2,118	5.0	R32	1.06	675
CS-220DVE8 (CU-220DVE8)	32	単 100	2.2 (0.4~3.4)	4.70	425 (110~780)	90	55	54	2.5 (0.3~5.7)	4.85	440 (105~1,480)	90	56	54	4.5	1,430	4.85	15.0	600	㊦	15	15	35	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	166	420	586	7.1	R32	1.04	675
CS-250DVE8 (CU-250DVE8)	32	単 100	2.5 (0.4~3.5)	5.55	500 (110~815)	90	55	55	2.8 (0.3~6.2)	5.25	515 (105~1,980)	98	57	56	4.7	1,845	5.55	20.0	750	㊦	20	15	33.5	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	190	486	676	7.0	R32	0.80	675
CS-280DVE8 (CU-280DVE8)	32	単 100	2.8 (0.4~4.2)	5.50	515 (110~1,100)	93	57	57	3.6 (0.3~7.1)	7.00	690 (105~1,980)	98	61	58	5.6	1,920	7.00	20.0	750	㊦	20	15	36	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	203	543	746	7.1	R32	1.05	675
CS-360DVE8 (CU-360DVE8)	32	単 100	3.6 (0.4~4.3)	8.85	825 (110~1,170)	93	57	58	4.2 (0.3~7.1)	9.30	915 (105~1,980)	98	61	59	5.6	1,920	9.30	20.0	1,100	㊦	20	15	36	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	312	769	1,081	6.3	R32	1.05	675
CS-400DV2E8 (CU-400DV2E8)	32	単 200	4.0 (0.5~5.4)	4.45	830 (120~1,540)	93	65	60	5.0 (0.4~11.5)	4.80	950 (110~4,000)	98	68	61	9.0	3,830	4.80	20.0	1,100	㊦	20	15.5	43.5	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	301	765	1,066	7.1	R32	1.25	675
CS-560DV2E8 (CU-560DV2E8)	32	単 200	5.6 (0.5~7.1)	8.15	1,520 (120~1,620)	93	66	64	6.7 (0.4~11.5)	7.65	1,500 (110~4,000)	98	68	65	9.0	3,830	8.15	20.0	1,500	㊦	20	15.5	43.5	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	486	1,195	1,681	6.3	R32	1.25	675
CS-630DV2E8 (CU-630DV2E8)	32	単 200	6.3 (0.5~6.4)	9.05	1,800 (120~1,900)	99	66	65	7.1 (0.4~11.5)	8.20	1,630 (110~4,000)	99	69	67	9.0	3,830	9.05	20.0	1,800	㊦	20	15.5	44.5	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ12.7 (4分)	579	1,343	1,922	6.2	R32	1.35	675
CS-710DV2E8 (CU-710DV2E8)	32	単 200	7.1 (0.5~7.2)	11.8	2,340 (120~2,440)	99	67	66	8.5 (0.4~11.5)	11.2	2,230 (110~4,000)	99	70	67	9.0	3,830	11.8	20.0	2,000	㊦	20	15.5	44.5	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ12.7 (4分)	693	1,623	2,316	5.8	R32	1.35	675
CS-800DV2E8 (CU-800DV2E8)	32	単 200	8.0 (0.5~8.1)	14.3	2,850 (120~3,000)	99	68	67	9.5 (0.4~11.5)	13.1	2,600 (110~4,000)	99	70	70	9.0	3,830	14.3	20.0	2,200	㊦	20	15.5	48.5	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ12.7 (4分)	862	1,940	2,802	5.4	R32	1.46	675
CS-900DV2E8 (CU-900DV2E8)	32	単 200	9.0 (0.6~9.1)	15.1	3,000 (145~3,150)	99	70	74	10.6 (0.5~11.8)	15.9	3,150 (135~4,000)	99	71	73	9.4	3,900	15.9	20.0	2,400	㊦	20	16.5	49.5	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ12.7 (4分)	1,041	2,364	3,405	5.0	R32	1.64	675
CS-220DAXE8 (CU-220DAXE8)	33	単 100	2.2 (0.4~3.4)	4.70	425 (110~780)	90	55	54	2.5 (0.3~5.3)	4.85	440 (105~1,480)	90	56	54	4.2	1,430	4.85	15.0	600	㊦	15	15	33.5	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	183	447	630	6.6	R32	1.08	675
CS-250DAXE8 (CU-250DAXE8)	33	単 100	2.5 (0.4~3.5)	5.55	500 (110~815)	90	55	55	2.8 (0.3~5.9)	5.25	515 (105~1,980)	98	57	56	4.4	1,800	5.55	20.0	750	㊦	20	15	33.5	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	208	509	717	6.6	R32	1.08	675
CS-280DAXE8 (CU-280DAXE8)	33	単 100	2.8 (0.4~4.2)	5.50	515 (110~1,100)	93	57	57	3.6 (0.3~6.8)	7.00	690 (105~1,980)	98	61	58	5.4	1,920	7.00	20.0	750	㊦	20	15	33.5	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	230	560	790	6.7	R32	1.08	675
CS-400DAX2E8 (CU-400DAX2E8)	33	単 200	4.0 (0.5~5.4)	4.75	890 (120~1,720)	93	65	60	5.0 (0.4~11.1)	5.00	980 (110~4,000)	98	68	61	8.4	3,690	5.00	20.0	1,100	㊦	20	15.5	40	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	324	789	1,113	6.8	R32	1.38	675
CS-560DAX2E8 (CU-560DAX2E8)	33	単 200	5.6 (0.5~7.1)	9.20	1,720 (120~1,810)	93	66	64	6.7 (0.4~11.1)	8.05	1,580 (110~4,000)	98	68	65	8.4	3,690	9.20	20.0	1,500	㊦	20	15.5	40	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	538	1,257	1,795	5.9	R32	1.38	675
CS-630DAX2E8 (CU-630DAX2E8)	33	単 200	6.3 (0.5~6.4)	9.75	1,940 (120~2,100)	99	66	65	7.1 (0.4~11.1)	8.90	1,770 (110~4,000)	99	69	67	8.4	3,690	9.75	20.0	1,800	㊦	20	15.5	40	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ12.7 (4分)	625	1,466	2,091	5.7	R32	1.38	675
CS-220DEXE8 (CU-220DEXE8)	33	単 100	2.2 (0.5~3.1)	5.75	520 (135~820)	90	58	57	2.2 (0.4~4.8)	5.00	450 (125~1,410)	90	59	58	3.5	1,250	5.75	15.0	600	㊦	15	9.5	20.5	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	208	474	682	6.1	R32	0.68	675
CS-250DEXE8 (CU-250DEXE8)	33	単 100	2.5 (0.5~3.2)	7.10	640 (135~840)	90	59	58	2.8 (0.4~4.8)	6.85	620 (125~1,410)	90	60	58	3.5	1,250	7.10	15.0	750	㊦	15	9.5	20.5	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	244	571	815	5.8	R32	0.68	675
CS-280DEXE8 (CU-280DEXE8)	33	単 100	2.8 (0.5~3.2)	8.55	770 (135~840)	90	59	58	3.6 (0.4~5.0)	9.65	870 (125~1,440)	90	62	58	3.6	1,270	9.65	15.0	750	㊦	15	10	21	3 φ2.0	φ6.35								

機種	項目		掲載	区
	機	種		
2020年モデル	CS-220DAXE8 (CU-220DAXE8)	33	5.18	い
	CS-250DAXE8 (CU-250DAXE8)	33	5.00	い
	CS-280DAXE8 (CU-280DAXE8)	33	5.44	い
	CS-400DAXE8 (CU-400DAXE8)	33	4.49	い
	CS-560DAXE8 (CU-560DAXE8)	33	3.26	い
	CS-630DAXE8 (CU-630DAXE8)	33	3.25	い

機種	項目		掲載	区
	機	種		
2020年モデル	CS-220DEXE8 (CU-220DEXE8)	33	4.23	は
	CS-250DEXE8 (CU-250DEXE8)	33	3.91	は
	CS-280DEXE8 (CU-280DEXE8)	33	3.64	は
	CS-400DEXE8 (CU-400DEXE8)	33	2.99	は
	CS-560DEXE8 (CU-560DEXE8)	33	2.46	は
	CS-220DZE8 (CU-220DZE8)	33	3.46	は
	CS-250DZE8 (CU-250DZE8)	33	3.68	は
	CS-280DZE8 (CU-280DZE8)	33	3.64	は
	CS-400DZE8 (CU-400DZE8)	33	2.90	は
	CS-560DZE8 (CU-560DZE8)	33	2.46	は

機種	項目		掲載	区
	機	種		
凍結防止ヒーター搭載モデル	CS-UX251D2 (CU-UX251D2)	37	5.62	い
	CS-UX281D2 (CU-UX281D2)	37	5.49	い
	CS-UX401D2 (CU-UX401D2)	37	5.00	い
	CS-UX561D2 (CU-UX561D2)	37	3.78	い
	CS-UX631D2 (CU-UX631D2)	37	3.54	い
	CS-UX711D2 (CU-UX711D2)	37	3.06	い

機種	項目		掲載	区
	機	種		
凍結防止ヒーター搭載モデル	CS-TX221D (CU-TX221D)	39	5.18	い
	CS-TX251D (CU-TX251D)	39	5.00	い
	CS-TX281D2 (CU-TX281D2)	39	4.83	い
	CS-TX401D2 (CU-TX401D2)	39	3.96	ろ
	CS-TX561D2 (CU-TX561D2)	39	3.11	ろ
	CS-TX631D2 (CU-TX631D2)	39	2.86	い

●本仕様、および製品意匠は製品改良のため、断りなく変更することがありますのでご了承ください。

サビや潮風に強い 耐塩害仕様室外機

「耐塩害仕様」は
日本冷凍空調工業会標準規格
JRA9002に
基づいています。

適用機種:UXシリーズ



内装部品
高耐食の銅板を採用。

外装部品
外箱天板、前板、側板の部分は
サビに強い銅板を採用。

ネジ・ボルト
耐食性のあるネジ・ボルトを使用。

電装部品
エアコンの頭脳、プリント基板を
しっかりシリコンコーティング。
絶縁劣化による故障を防止。

シリコンコーティング

その他の機種もご用意しています


※耐塩害仕様室外機は、受注後の生産となるため通常、納期におよそ2か月かかります。注文状況、生産状況によっては、さらに日数がかかる場合があります。詳しくは販売店にお問い合わせください。また、一部対応できない機種があります。

耐塩害仕様について

室外機に耐塩害処理を施していますが、万全ではありません。
下記のような場所への設置をお願いします。

- 室外機から海までが約300mを超える場所
- 室外機が建物の陰になるなど、潮風が当たらない場所
- 室外機が雨に洗われる場所

1) 海水および潮風に直接さらされることを極力回避するような場所に設置してください。 2) 室外部材に付着した塩分等が雨水により充分洗浄されるような場所に設置してください。 3) 据え付け状態を定期的に点検してください。 4) 海岸地域での据え付けについては、付着した塩分を除去するために、定期的に水洗いしてください。 5) 水はけの良いところに設置してください。



お願い

耐塩害仕様は素材や表面処理の内容を強化していますが、腐食に対しては必ずしも万全ではありません。このため、左記のような据え付け計画保守を行うことにより、効果を高めていく必要があります。


お部屋にあったエアコン選びを

快適なエアコンライフの第一歩は、お部屋にあったエアコン選びから。お部屋の構造や向きにより、エアコンの効きが異なってきますので、ご購入の前に広さ、間取りなどをご確認ください。

お部屋チェック

- ☐ 一戸建て ☐ マンション(____階)
- ☐ 木造 ☐ コンクリート

〈記入例〉

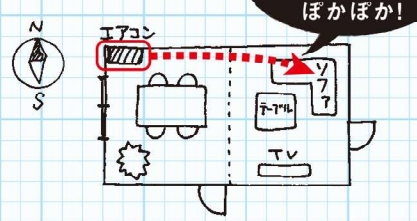

DVE9シリーズなら
ここでも足元
ほかほか!

〈メモ欄〉

カタログの上手なみかた・ポイント

豊富なラインアップの中から、住まいにあうものを選んでいただくために
カタログをぜひご活用ください。

●主要スペック表のみかた

ポイント1
お部屋の
広さ

木造? 鉄筋?
お部屋の構造など条件が違えば
エアコンの効きも違う!

「6~9畳(10~15㎡)」のように、冷暖房の「畳数のめやす」に幅があるのは、部屋の広さが同じでも、地域や構造、方角などの条件によって、冷暖房の効果が異なるためです。

畳数のめやす		木造平屋南向き (和室)なら		
冷房	6 ~ 9畳 (10 ~ 15㎡)	冷房時	6畳(暖房時)6畳	
暖房	6 ~ 7畳 (9 ~ 11㎡)	鉄筋マンション南向き 中間階(洋室)なら	冷房時	9畳(暖房時)7畳

一般的に、冷房よりも暖房のほうが適用畳数が小さくなります(暖房の方がパワーが必要のため)。冬もエアコンを効率良く使うためには暖房のめやす畳数で選ぶことがポイントです!

たとえば
こんな
お部屋には

- 戸建の2階やマンションの最上階
- 高天井や吹き抜けがある
- 西向きに窓がある

1~2クラス上のエアコンをおすすめ!

エアコン選びの際の
チェックポイント

適用畳数

冷房時おもに 6 畳用

CS-221DVE9

(室外)CU-221DVE9 単相100V 電源プラグ①

オープン価格※

期間消費 電力量		省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
586kWh (JIS C 9612:2013)		124%	7.2	7.2
畳数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)	
冷房	6~9畳 (10~15㎡)	2.2 (0.4~3.6)	425 (110~920)	
暖房	6~7畳 (9~11㎡)	2.5 (0.3~5.7)	440 (105~1,480)	
(寸法規定)		暖房低温能力(外気温2℃時)	4.5kW	

ポイント3
省エネ
性能

省エネ基準の達成率も
APF(通年エネルギー
消費効率)も、数値が高いほど
省エネ性に優れている!

ポイント2
エアコンの
パワー

同じ6畳用でも、シリーズごとに
出せるパワーの幅が違う!
幅が広いほど高性能エアコン

最新のエアコンは、低出力~高出力をキメ細かにインバーターで制御。出せる最小パワーが小さいほど省エネに、最大パワーが大きいほど快適・省エネに。つまり、標準パワーとの差が大きいほど、高性能なのです。

能力(パワー)	あまりパワーが 必要ない時に出せる 最小パワー	立ち上げ時や、猛暑や 寒波など、フルパワーが 必要な時に出せる 最大パワー
能力(kW)	2.2 (0.4~3.6)	2.5 (0.3~5.7)
消費電力(W)	425 (110~920)	440 (105~1,480)
暖房低温能力(外気温2℃時)	4.5kW	

ポイント4
暖房
能力

10年ほど前と比べ
格段に進化したエアコン暖房は
この数値が高いほど、冬に頼れる!

パワーが足りないエアコンだと...

- パワー不足で冷暖房の効きが悪い
- 常にフルパワーで運転するため電気代がかさむ
- エアコンに負担がかかり、長持ちしにくい

パワーがちゃんと見合っていると...

- 冷房も暖房も、速く効いてすぐに快適に
- 電気を多く消費する立ち上げ運転が短時間で済み、省エネ
- 高い性能を発揮し続け、長持ちしやすい

お部屋にピッタリの
能力(クラス)を選ぶことで
快適・省エネに!

●仕様表のみかた

項目 機 種	掲 載 頁	電 源 相-V	冷 房 能 力				電 気 特 性				運 転 音 (音響パワーレベル)				暖 房 能 力				電 気 特 性				運 転 音 (音響パワーレベル)				外 気 温 2℃時の暖房		始 動 電 流	最 大 電 流	圧 縮 機 出 力	電 源 プ ラ グ 形 状	質 量 材 量 外 心※2	接 続 電 線 ※2	配 管 バ イ プ		消費電力量(kWh)			通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 率 (APF)	冷 媒	封 入 量 地 球 温 室 化 係 数 (GWP)
			冷 房 能 力	運 転 電 流	消 費 電 力	率	運 転 電 流	消 費 電 力	率	運 転 電 流	消 費 電 力	率	運 転 電 流	消 費 電 力	率	運 転 電 流	消 費 電 力	率	管 径 (mm)	期 間 合 計	冷 房 時	期 間 合 計	暖 房 時	期 間 合 計	液 側	カ ス 側	類	封 入 量														
CS-221DVE9 (CU 221DVE9)	5	単 100V	2.2 (0.4~3.6)	4.70	425 (110~920)	90	55	54	2.5 (0.3~5.7)	4.85	440 (105~1,480)	90	56	54	4.5	1,430	4.85	15.0	600	① 15	15	37.5	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	166	420	586	7.1	R32	1.08	675										

パワー 冷房能力
(室温27℃、外気温35℃時)
()内はインバーターの変換範囲

パワー 暖房能力
(室温20℃、外気温7℃時)
()内はインバーターの変換範囲

低温時の暖房能力
(外気温2℃時)

暖房能力

省エネ性能 消費電力
定格運転時(GOI1z)
()内はインバーターの変換範囲

電源プラグの形
① 100V 15A
② 100V 20A
③ 200V 15A
④ 200V 20A
(両プラグ共通コンセント)

エアコンには専用コンセントが必要です。あらかじめ
コンセント形状のご確認を!

1年間で必要な
冷房能力の総和 ÷ 期間消費電力量
ある一定条件のもとに
運転したときの試算値

省エネ性能 APF
通年
エネルギー
消費効率

機能説明

基本メカニズム

R32
新冷媒 採用

新冷媒の高効率さを最大限に引き出す省エネ性能と、環境性能も同時に向上しています。

■ ハイパーウェーブロータリー

モーターを効率化、熱ロスを低減した高性能コンプレッサーが、パワフル冷暖房と省エネの両立を実現。

■ スクロール（新設計）

高出力時に高効率な「スクロール方式」の、低出力時の効率も高めたコンプレッサー。広いレンジで優れた省エネ性を発揮します。

■ ハイパーウェーブインバーター

パナソニックグループが共同開発したモーター駆動技術。なめらかなモーター回転で、省エネと低騒音化を実現。

ナノイー

■ ナノイー X

水から生まれた次世代健康イオン。水分がたっぷり豊富で、長寿命。^{※1}最新のモデルでは、除菌の決め手、OHラジカルを「ナノイー」の10倍^{※2}も含む「ナノイー X」が、OHラジカル量2倍^{※3}と、より高濃度になっています。
^{※1}一般的な空気イオンとの比較。
^{※2}「ナノイー」＝毎秒4,800億個と、「ナノイー X」＝毎秒4兆8,000億個との比較。ESR法による測定(当社調べ)。
^{※3}「ナノイー X」＝毎秒4兆8,000億個と、高濃度になった「ナノイー X」＝毎秒9兆6,000億個との比較。ESR法による測定(当社調べ)。

■ においケア

エアコン運転中でも、停止中でも、お部屋のニオイが気になる時、高濃度の「ナノイー X」と、室温やその時の状況に適した運転で効果的に脱臭します。運転中なら、自動で元の運転に。

清潔

■ 「ナノイー X」内部クリーン運転

運転終了後、熱交換器を加熱して乾燥、エアコン内部のカビの成長を抑制。しかも、高濃度の「ナノイー X」をエアコン内部にたっぷり充満、エアコン内部に付着した油分を分解・低減します。
[※]すでに付着してしまった汚れやカビを取り除く機能ではありません。運転中は、室内の温度や湿度が上がることがあります。
[※]長時間連続運転中は、内部クリーン運転を行いません。1日1回、運転を停止して内部クリーン運転させることをおすすめします。

■ 定期自動クリーニング機能

15日間、エアコンの運転がないと、自動で「「ナノイー X」内部クリーン」運転をスタート。エアコンを使わないシーズンオフに便利です。
[※]お客様自身でリモコン設定していただく必要があります。

■ カビみはり

あらかじめリモコンで設定しておけば、温度・湿度をエアコンがチェック。カビが成長しやすい条件が一定時間（12時間）続くと、自動で「「ナ

ノイー X」内部クリーン」運転を始めます。[※]さらにUXシリーズなら、あらかじめリモコンのメニュー画面から設定しておけば、カビみはり動作前に除湿運転を行い、お部屋も自動でカラッと。手軽にカビが生えにくい環境へ。
[※]人が居続けた場合は累計24時間以上でスタート。

■ 防汚・防カビコーティング（送風ファン）

風を作る送風ファンは、国際基準に準拠した防カビ処理を施した、汚れがつきにくい清潔仕様。帯電防止効果でホコリ汚れを寄せ付けません。

■ ホコリレスコーティング（熱交換器）

熱交換器（アルミフィン）の、これまで困難だった表面（フィン切断面）を、独自技術でコーティングし、つるつるに。〈親水性〉と〈はっ油性〉も備えたコーティング剤がカビの原因となるホコリを滑りやすくし、汚れの付着を防ぎます。

■ 「Ag⁺除菌」フィルター

エアフィルターにAg⁺（銀イオン）をコーティング。捕集したホコリに潜む菌を除菌します。

■ ミクロメッシュフィルター

網目が細かく、高い集じん機能でエアコン内部へのホコリの侵入を防ぎます。

■ フィルターお掃除ロボット（自動排出方式）

フィルターを自動でキレイに。取ったホコリは屋外へ自動で排出します。（自動排出からダストボックスへも切り換え可能[※]）さらに、ブラシクリーナーも搭載、いつもキレイなブラシでお掃除できます。[※]
[※]TX・2020年モデルのDEE8シリーズを除く。

■ フィルターお掃除ロボット（ダストボックス方式）

フィルターを自動でキレイに。取ったホコリはダストボックスへ回収。たまったホコリは、約1年に1回（めやす）、掃除機で吸い取ってください。さらに、ブラシクリーナーも搭載、いつもキレイなブラシでお掃除できます。

■ フィルターお掃除について

累積24時間以上運転後に自動で掃除します。フィルターの掃除は自動で行いますが、ホコリや油汚れが多い環境等でご使用になる時は、取り外して水洗いをする等をおすすめします。

■ おでかけクリーン

「ナノイー X」送風、フィルターの自動掃除、「「ナノイー X」内部クリーン」運転をワンセットで実行。外出中のご利用がおすすめで、お部屋の空気もエアコンも、お留守の間にキレイにしてくれます。

[※]DZEシリーズには、フィルターの自動掃除は搭載していません。

■ クリーンフィルター

汚れのキャッチ面積を増大、しっかり汚れを捕えます。

■ カビストッパー

気化させたわさびの成分（AITC）で、室内機内部のカビの成長を抑制します。

■ においカット機能

冷房、除湿または冷房除湿運転開始時、熱交換器を結露させた水分でニオイ成分を洗い流します。

冷房・暖房

■ 快速制御

冷房立ち上げ時は、設定温度より強めにシフトして冷房。設定温度に達しても涼しさを感じにくい暑さの厳しい時は、より大きくシフトさせ、涼しさをしっかり実感できる新制御（温度シフト）。2021年モデルのDVE9シリーズなら、進化したコンプレッサーが、よりすばやく立ち上げます（スピード立ち上げ）。

■ 快湿制御

快適さを左右する、室温と湿度のバランスを考慮。湿度が高い時は、自動で冷房を強めてサラッと快適に冷房する新制御（湿度シフト）。2021年モデルのDVE9シリーズなら、進化したエネチャージで、より快適で省エネな涼しさが続きます（エネチャージ快湿制御）。

■ すぐでる冷房／すぐでる暖房（おはようチャージ）

夏は、汗だくの帰宅時などに、ひんやりとした冷風をすぐにたっぷりと届けます。

（パワフル設定時）
冬は、朝、よく利用される時間帯をエアコンが学習し、2つまで記憶。最長60分前から予熱運転を開始し、高速で立ち上げるから、スイッチを入れると、すぐに温風がスタートします。
[※]午前3時～10時の暖房オン時。予熱運転により電力を消費します。

■ 天井シャワー気流／足元暖房

夏、風にあたりたくないときは、気流を持ち上げ天井からふりそそぐ涼風を作って冷房（天井シャワー気流）。冬は、冷えやすい足元へしっかりと温風を届けます（足元暖房）。

■ 1/f自然ゆらぎ気流／1/fゆらぎ気流

涼しい風に吹かれたいときは、信州・蓼科高原に吹く風を再現した風を作って冷房。DVEシリーズなら、より自然に近い、心地よい風を作ることができます。

■ ロングワイド気流／ワイド気流

エアコンの横方向にも風が届くから、お部屋のすみずみまで快適に。DVE・DAE・UXシリーズなら、ロング設定で前方向へ最大15m先まで（暖房時）、しかも最大180°ワイドに風を届けることができます。

■ マルチ・ビッグ・フラップ／マルチ・ルーバー

エオリアAIが「暑い」「寒い」の感じ方を

見分けたら、大きなフラップとルーバーでキメ細かな気流制御を行い、一人ひとりの温冷感に応じた風で吹き分け。みんなを快適に冷暖房します。

■ 左右自動気流

ルーバーが自動で左右に動き、左右に広がる風を作って、お部屋のすみまで気流を届けます。

■ もっとモード

「冷房」「暖房」ボタンで運転中に「もっと」ボタンを押すと、より強力な冷風・温風が吹き出し（冷房：約30分間、暖房：約45分間）、自動で元の運転に。

[※]AI快適おまかせ設定時（DVE・DAE・UXシリーズ）、自動時（TXシリーズ）は選択できません。

■ エネチャージシステム

エアコン運転時に室外機から放出される熱エネルギーを蓄熱槽に蓄え、冷暖房に有効活用する独自の技術。暖房時は、室温が低下しがちな霜取り運転中、蓄えた熱エネルギーを使って、暖房を止めずに暖かさをキープ。さらに2021年モデルのDVE9シリーズでは、冷房時も熱エネルギーの有効活用が可能に。設定温度に達した後、従来、冷房をオン・オフすることでしかできなかった室温維持が、蓄えた熱エネルギーを使う、ごく弱い冷房で可能になりました。冷房をオン・オフさせるために使っていた電力が不要になり、省エネ性アップ。また、冷房を止めないから、除湿も止まらず、サラッと快適な涼しさが続きます。

■ ハイブリッドエネチャージシステム

エネチャージシステムの蓄熱に加え（熱エネルギーの有効活用は暖房時のみ）、冷媒加熱ヒーターを搭載。寒さの厳しい条件下での霜取り中も、蓄熱・加熱のハイブリッドのチカラで、暖かさをキープできます。

■ 暖気チャージシステム

お部屋が寒くなってしまう霜取り運転時、あらかじめ自動で暖かさをチャージ。室温低下を和らげます。

■ キープ暖房

ごく弱い暖房運転で、お部屋の温度を約10℃にキープできます。

■ 凍結防止ヒーター

凍結防止ヒーターを室外機内部（底面）に配線。溶けた水は底面の穴から、すばやく排出します。

■ しずかモード

いつでも静かな冷暖房が可能に。テレビ鑑賞やおやすみ時にうれしい機能です。

[※]設定温度になるまでに時間がかかることがあります。
[※]機種により設定方法が異なります。

■ パワフルモード

冷暖房ともに最大能力アップが可能。室温安定時のぬるい冷暖房感を改善します。

AI・センサー（エコナビ）

■ AI快適おまかせ／AIモード

AIセンサー制御をエオリアAIに一元化。AI自動運転が、ワンボタンでスタートします。

AI快適おまかせなら、運転履歴やセンサーによる検知内容、気象などの外部情報やお客様のお好みまで（「エオリア アプリ」ご使用時のみ）、さまざまな情報を取得して分析、実際の運転結果を学習。分析・学習を繰り返すことで、お客様個別の住宅環境やライフスタイルに応じた運転へ、冷暖房を最適化。また、簡単なりモコン設定で節電性を強めることも可能。お好みで、快適優先か節電優先が選べます。

■ ひと・ものセンサー

人の在・不在を検知。エオリアAIが、人が居なくなったら運転をセーブし、一定時間戻らない時にはオートオフ機能で自動で停止します。さらにDVEシリーズなら、「ひと」と「もの」、人の活動量の「大」「小」、さらに「暑い」「寒い」という感覚（温冷感）の構成要素までを見分けることが可能。エオリアAIが、人が居るエリアに冷暖房を絞ったり、独自のアルゴリズムで分析し、人の活動量の大小や温冷感に応じて冷暖房の強さを調整して、節電効果と一人ひとりの快適性を高めます。

●セレクトオートオフ

セレクトオートオフ機能なら、人の不在を検知後、自動停止するまでの時間を、1時間後・3時間後から選べ、お好みの度合いで節電できます。

■ 日射センサー

日射の変化を検知、エオリアAIが冷暖房の強さを調整します。

■ おへや学習機能

お部屋ごとの負荷条件、「冷えやすいか」「冷えにくいか」をエオリアAIが解析。冷えやすい条件なら、ムダな立ち上げパワーを自動でカット。さらに「エオリア アプリ」との連携時は運転ごとに分析結果を学習するから、使うほど、節電効果が高まります。

除湿

3つの除湿モード「快適除湿」「冷房除湿」「衣類乾燥」から選べるタイプや、「冷房除湿」を標準的な除湿と、やや弱めの除湿に切り替えられる2モードタイプがあります。

[※]室温がリモコンの設定温度より高い場合は、設定温度付近まで冷房運転になります。

■ 快適除湿

エアコンが、室温と湿度の両方をチェックし、快適にコントロール。冷房除湿モードよりも冷えにくい快適除湿を実現。機種によっては、50・55・60%の5%刻みで、お好み湿度が設定できます。

■ 冷房除湿

除湿しながら、やさしくお部屋を冷やします。
[※]快適除湿より吹き出し温度はやや下がります。

■ 衣類乾燥

部屋干し衣類を乾燥することができます。

タイマー

運転の開始時間と停止時間を設定できます。

[※]「タイマー（入）」でジャスト快適機能がはたきます。機能を取り消すことはできません。

■ ジャスト快適機能

予約した時間にお部屋がほぼ設定温度になるように、自動的に運転開始時間を決定。お目覚め時や帰宅時に便利です。さらに機種によっては、室外機についた霜を、夜のうちに翌朝の予約運転前に自動で霜取りする「グッドモーニングタイマー」も搭載。

[※]機種により制御の仕様が異なります。

■ Wタイマー

運転の〈入〉・〈切〉時刻を1日2回、10分単位で予約可能。1度設定すれば、毎日2回同じ時刻に〈入〉・〈切〉運転できます。

■ 同時入切タイマー

運転の〈入〉・〈切〉時刻を10分単位で同時に予約可能。1度設定すれば、毎日同じ時刻に〈入〉・〈切〉運転できます。

■ フィルターお掃除タイマー

フィルターお掃除ロボットの運転開始時刻を、24時間お好みの時刻に設定できます。

■ おやすみ切タイマー

[※]機種により異なります。

●おやすみ運転

0.5、1、2、3、5、7、9時間後の〈切〉設定ができます。5、7、9時間後〈切〉を設定した場合は、セットから1時間経過後、設定温度に対して約1℃、上（冷房時）または下（暖房時）に自動的に切り替わり、冷やしすぎ・暖めすぎを防ぎます。

●快眠メモリー

「おやすみ運転」中の、あなたのリモコン操作を学習し、次の運転に反映させます。

リモコン

■ お知らせ機能

リモコン画面に運転状況や電気代などを表示。

便利

室温ウォッチ

温度・湿度が条件（吸い込み温度31℃以上、かつ湿度60%以上）よりも高くなりすぎると、アラームでお知らせ、さらに自動で冷房スタートします。

[※]10分以上継続した場合。
[※]お客様ご自身で設定していただく必要があります。使用環境、運転条件などによっては、アラームが鳴らない場合もあります。

■ 室温みはり

温度・湿度（DZEシリーズは温度のみ）が条件よりも高く、もしくは低くなりすぎると、自動で冷暖房をスタートします。
[※]お客様ご自身で設定していただく必要があります。室温・湿度（DZEシリーズは温度のみ）は、エアコン（室内機）天面付近で検知しています。

■ パワーセーブモード

電力需要ピーク時などに、かんたんなりモコン操作で最大ピーク電力をカット。DVE・DAE・UXシリーズなら、昼間（13～17時）のみの設定ができます。

省スペース

■ コンパクト室内機

「奥行き」が薄いタイプをご用意。今まで取り付けにくかった場所や、限られたスペースにも設置できます。

■ 軽量コンパクト／コンパクト室外機

お庭やベランダを広く使え、エクステリアもすっきり。施工性を高めた、軽量コンパクトタイプもご用意しています。

■ 省スペース20cm

室外機の吹き出し側と壁面の間が、20cmで設置可能。奥行きスペースのない場所でも設置できます。

・ただし、吸い込み側にも10cm程度のスペースが必要です。
・能力低下などを防ぐためには、室外機の通風を妨げない設置が必要です。
・据え付け場所に余裕があれば、効率の良い運転のためにできるだけ広い寸法をお取りください。

その他の機能

■ HA JEM-A

（JEMA標準 HA端子-A）


日本電機工業会規格に適合するHA端子を装備。本カタログに掲載の全シリーズが対応しています。

スマートフォン連携（無線アクセス機能）

■ エオリア アプリ

無線LAN内蔵機種なら、別売品は必要なく、スマートフォンでエアコンを遠隔操作。外出先や、別の部屋から運転状況の確認や、エアコンのオン・オフが可能。また、付属のリモコンではできないキメ細かなエアコン設定も、使い慣れたスマホでできるから便利。月々の電気代などもわかりやすくチェックできます。

[※]機種によりサービス内容が異なります。

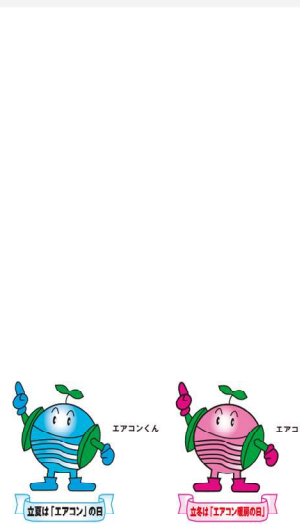

工事性に関して HA JEM-A（JEMA標準HA端子-A）

日本電機工業会規格JEM1427「ルームエアコンHA端子」に適合するHA端子を装備。このJEMA標準HA対応ルームエアコン（本カタログ掲載全機種）は、HAシステムにおけるIFU（インターフェースユニット）またはアダプターのうち、この規格に適合するものと接続できます。

■ 既設配管の再利用OK！ 資源の有効活用に取り組んでいます。

以下の場合に既設配管を再利用することができます。（冷媒R22・R410A仕様）

- 配管の厚みが0.8mm以上（JIS規格の配管）である
- オイル回収、ボンブダウンができる（オイル回収、ボンブダウンができない場合）
- 圧縮機のオイル汚れが右の色見本以下である（オイルが色見本よりも汚れている場合）
- 配管洗浄を行うか、新しい配管に交換してください。

オイルの色番号 ASTM#3

<施工時の留意点>

- 配管内にゴミ・水分が混入しないよう、先行配管工事時にはキャップをする等、ご配慮ください。
- 施工用工具はR410A用をご使用ください。
- 一部の機種では、接続配管径の仕様が異なりますので、この場合は買い換え後のエアコンに合った新しい配管を使用してください。

<配管径が異なる場合>

- 既設配管が2分（φ6.35mm）・4分（φ12.7mm）の場合、異径継手（現地調達）を使用することで、2分（φ6.35mm）・3分（φ9.52mm）機種に再利用可能です。

■エアコンのお買い求めに際して ●このカタログに掲載のエアコンは国内家庭用です。海外では使用できません。また、船舶などでの使用はできません。●エアコンには専用の電気回路とアース工事が必要です。また漏電スイッチを設置しなければならない場合があります。●海浜地区で潮風が直接あたる場所や温泉地帯など周囲環境が特殊な場所でのご使用の際は、販売店とよくご相談ください。また調理場や機械工場など、油煙の多い場所での設置は避けてください。●電子瞬時点灯方式の蛍光灯（インバーター・ラビッドスタート式など）の近くにエアコンを設置する場合は、リモコンの信号を受けつけないことがありますので販売店にご相談ください。●引越しや別室へ移設する場合は、販売店にご相談ください。

■ISO 9001 認証について
パナソニックのエアコンは、品質保証に関するISO（国際標準化機構）9001の認証を受けた工場で製造しています。

■エアコン使用上のご注意 ●室内機から霧が出たようになることがあります。これは、吹き出した冷たい空気で、お部屋の空気が冷やされて霧状に見えるためで、故障ではありません。●室内機からニオイが発生することがあります。これは、建物からのニオイ、化粧品、汗、タバコのニオイなどがフィルター等に付着しているためで、機械の異常ではありません。●暖房時は、霜取りにより溶けた水が、室外機から滴下することがありますが、機械の異常ではありません。●強風が吹いているときや換気扇を回したときなどに、屋外の空気がドレンホースより室内に逆流し、同時にホース内の水が吸い上げられるときに音がする場合があります。特に気密性の高いお部屋で発生します。お買い上げの販売店に対処部材をお買い求めください。●ご使用状態によっても変わりますが、エアコンを数シーズンご使用になりますと、内部が汚れて性能が低下してきます。普段のお手入れとは別に点検整備・クリーニングをおすすめします。お買い上げの販売店（またはパナソニック 修理ご相談窓口）にご相談ください。

■ヒートポンプ式暖房の特性について ●外気に含まれた熱を集め、お部屋に運んで暖房するのがヒートポンプ式暖房です。●暖房能力値（kW）は日本産業規格C9612に定められた外気温7℃・室温20℃の条件で運転した場合を示しています。インバーターエアコンの最大・最小能力についても上記条件に準拠しています。●外気温が下がるにつれて暖房能力が低下します。従って外気温が低すぎると暖房能力が不足する場合は、他の暖房器具と併用してお使いください。●温風循環方式のため、暖房運転を始めてからお部屋が暖まるまでしばらく時間がかかります。ご希望の時間にお部屋を快適にするタイマーをご活用ください。●外気温が低く湿度が高いときは、室外機の熱交換器に霜が付き、暖房能力が低下することがあります。この霜を取るために自動霜取装置が働き、自動的に暖房運転を停止しますので、もとの暖房運転に戻るまでしばらく時間がかかります。

■ルームエアコンの性能検定証について
一般社団法人 日本冷凍空調工業会のルームエアコン検定制度に登録されている製品には、性能表示が適正であることを表す検定証が貼付されています。

■ルームエアコン保証期間のお知らせ
冷暖房とは圧縮機、冷却器、凝縮器、本体配管などを示します。

冷暖房回路	保証期間 5年
その他	保証期間 1年

安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

●このカタログに記載の商品は国内一般家庭用です。●食品・動植物・精密機器・美術品の保存等特殊用途には使用しないでください。食品の品質低下等の原因になることがあります。●エアコンには電気工事等が必要です。お買い上げの販売店または専門業者に相談してください。工事に不備があると、感電や火災の原因になることがあります。お客様自身でエアコンに係る諸工事（取り外し・据え付け等）を行わないでください。作業中に機器の落下、破裂等により重大なけがをもたらすおそれがあります。●封入冷媒の種類については、機器付属の取扱説明書あるいは機器本体の銘板に記載されています。指定の冷媒以外は絶対に使用（追加補充・入れ替え）しないでください。指定の冷媒以外を使用された場合、機器の故障や安全性の確保に重大な障害をもたらすおそれがあります。《これらの事項に反した場合、弊社は一切その責任を負いません。》

エアコンクリーニングのご注意

エアコンのクリーニングは、高い専門知識が必要です。お客様自身でエアコン内部の洗浄をしないでください。誤った方法でクリーニングを行うと、内部に残った洗浄剤で樹脂部品の破損・電気部品の絶縁不良などが発生し、最悪の場合は、発煙・発火に至る恐れがあります。過去にエアコンクリーニングを行い、以下の症状が出ている場合は、電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。●風量が調節できない。●停止しても風が止まらない。●異常な音やガタガタと振動がする。●運転してもすぐに停止する。●こげ臭いにおいがする。

経年劣化に係る安全上のご注意

●エアコンは長期使用製品安全表示制度の対象商品です。●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。●長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。

愛情点検 長年ご使用のエアコンの点検を!

こんな症状はありませんか

- ブレーカーがたびたび切れる。●運転中にこげ臭いにおいがする。●室内機から水が漏れる。●電源コードやプラグが異常に熱くなり、変色している。●室内や室外機の取り付け部分が腐食したり、取り付けがゆるんでいる。●異常な音や振動がする。●その他の異常や故障がある。

ご使用中止 事故防止のため、電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

保証書に関するお願い ●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取のうえ、保存ください。なお、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。●製造番号は安全確保上重要なものです。お買い上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかご確認ください。

補修用性能部品保有期間 ●エアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打切後10年です。

eco ideas パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます。

省エネ 省エネを徹底的に追求した家電製品をお客様にお届けし、商品使用時のCO₂排出量削減を目指します。

省資源 新しい資源の使用量を減らし、使用済みの家電製品などから回収した再生資源を使用した商品を作り、資源循環を推進します。

化学物質 パナソニック製品は、特定の環境負荷物質*の使用を規制するEU RoHS指令の基準値にグローバルで準拠しています。*鉛・カドミウム・水銀・六価クロム・特定臭素系難燃剤・特定フタル酸エステル

詳しくはホームページで panasonic.com/jp/sustainability

COOL CHOICE

CLUB Panasonic オーナーズサービス 詳しくはこちら club.panasonic.jp

お持ちのパナソニック商品のご愛用者登録で、商品サポートサービスや、メンバー限定の特別イベント、キャンペーンをご利用いただけます。

携帯からアクセスできます。

情報セキュリティ ISO27001

お客様の個人情報を取り扱う部門で国際標準規格であるISO27001を取得し、適切に情報管理を行う仕組みを構築しています。

当社のISO27001認証取得事業場はホームページをご覧ください。panasonic.com/jp/privacy-policy

パナソニック エアコン ご相談窓口 (受付9時~18時)

当社製品のお買物・取り扱い方法・その他ご不明な点は右記にご相談ください。

スマートフォンを使った「無線アクセス」機能について

お問い合わせはこちらへ ▶ **0120-878-832** (受付9時~18時)

0120-878-692 携帯・PHS OK 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

○上記番号がご利用いただけない場合..... **06-6907-1187**

○FAX..... **0120-878-236**

ご相談窓口における お客様の個人情報のお取り扱いについて

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

お買い求めは技術とサービスを誇る当店へどうぞ...

EDJON エディオン

このカタログの内容についてのお問い合わせは、左記の販売店にご相談ください。または、パナソニックエアコンご相談窓口におたずねください。

パナソニック株式会社 アプライアンス社
コンシューマーマーケティング ジャパン本部
〒140 0002 東京都品川区東品川1-39-9

このカタログの記載内容は 2021年1月25日現在のものです。 **CS-JJE2102**

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。

●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。

●パナソニックホームページ panasonic.com/jp パナソニックの最新情報をインターネット上でご覧ください。

この印刷物は当社の「紙・印刷物グリーン購入ガイドライン」に適合しています。