■エアコンのお買い求めに際して ●このカタログに掲載のエアコンは国内家庭用です。海外では使用できません。また、船舶などでの使用はできません。●エアコンには専用の電気回路とアース工事が必要です。また漏電しゃ断器を設置しなければならない場合があります。●海浜地区で潮風が直接あたる場所や温泉地帯など周囲環境が特殊な場所でのご使用の際は、販売店とよくご相談ください。また調理場や機械工場など、油煙の多い場所での設置は避けてください。●電子瞬時点灯方式の蛍光灯（インバーター・ラピッドスタート式など）の近くにエアコンを設置する場合は、リモコンの信号を受けつけないことがありますので販売店にご相談ください。●引越しや別室へ移設する場合は、販売店にご相談ください。

■エアコン使用上のご注意 ●室内機から霧が出たようになることがあります。これは、吹き出した冷たい空気で、お部屋の空気が冷やされて霧状に見えるためで、故障ではありません。●室内機からニオイが発生することがあります。これは、建物からのニオイ、化粧品、汗、タバコのニオイなどがフィルター等に付着しているためで、機械の異常ではありません。●暖房時は、霜取りにより溶けた水が、室外機から滴下することがありますが、機械の異常ではありません。●強風が吹いているときや換気扇を回したときなどに、屋外の空気がドレンホースより室内に逆流し、同時にホース内の水が吸い上げられるときに音がする場合があります。特に気密性の高いお部屋で発生します。お買い上げの販売店で対応部材をお買い求めください。●ご使用状態によってもかわりますが、エアコンを数シーズンご使用になりますと、内部が汚れ性能が低下してきます。普段のお手入れとは別に点検整備・クリーニングをおすすめします。お買い上げの販売店（またはパナソニック 修理ご相談窓口）にご相談ください。

■ヒートポンプ式暖房の特性について ●外気に含まれた熱を集め、お部屋に運んで暖房するのがヒートポンプ式暖房です。●暖房能力値（kW）は日本産業規格C9612に定められた外気温7℃・室温20℃の条件で運転した場合を示しています。インバーターエアコンの最大・最小能力についても上記条件に準拠しています。●外気温が下がるにつれて暖房能力が低下します。従って外気温が低すぎて暖房能力が不足する場合は、他の暖房器具と併用してお使いください。●温風循環方式のため、暖房運転を始めてからお部屋が暖まるまでしばらく時間がかかります。ご希望の時間にお部屋を快適にするタイマーをご活用ください。●外気温が低く湿度が高いときは、室外機の熱交換器に霜がつき、暖房能力が低下することがあります。この霜を取るために自動霜取装置が働き、自動的に暖房運転を停止しますので、もとの暖房運転に戻るまでしばらく時間がかかります。

■ISO 9001 認証について
ISO 9001
パナソニックのエアコンは、品質保証に関するISO（国際標準化機構）9001の認証を受けた工場で製造しています。

■ルームエアコンの性能検定証について
一般社団法人 日本冷凍空調工業会のルームエアコン検定制度に登録されている製品には、性能表示が適正であることを表す検定証が貼付されています。

■ルームエアコン保証期間のお知らせ
冷媒回路とは圧縮機、冷却器、凝縮器、本体配管などを示します。

冷媒回路	保証期間 5年
その他	保証期間 1年

安全に関するご注意
●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
●このカタログに記載の商品は国内一般家庭用です。●食品・動植物・精密機器・美術品の保存等特殊用途には使用しないでください。食品の品質低下等の原因になることがあります。●エアコンには電気工事等が必要です。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。工事に不備があると、感電や火災の原因になることがあります。お客様ご自身でエアコンに係る諸工事（取り外し・据え付け等）を行わないでください。作業中に機器の落下、破裂等により重大なけがをもたらすおそれがあります。●封入冷媒の種類については、機器付属の取扱説明書あるいは機器本体の銘板に記載されています。指定の冷媒以外は絶対に使用（追加補充・入れ替え）しないでください。指定の冷媒以外を使用された場合、機器の故障や安全性の確保に重大な障害をもたらすおそれがあります。《これらの事項に反した場合、弊社は一切その責任を負いません。》

保証とアフターサービスに関するご注意
据付工事説明書に従わない施工工事、および屋内でも人が生活する空間以外（天井裏、小屋裏、壁内、床下など）へ設置した場合や、改造品については、保証の対象外であると同時に、製品の品質を維持できないことから修理をお断りする場合があります。

エアコンクリーニングのご注意
エアコンのクリーニングは、高い専門知識が必要です。お客様ご自身でエアコン内部の洗浄をしないでください。誤った方法でクリーニングを行うと、内部に残った洗浄剤で樹脂部品の破損・電気部品の絶縁不良などが発生し、最悪の場合は、発煙・発火に至る恐れがあります。過去にエアコンクリーニングを行い、以下の症状が出ている場合は、電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。
●風量が調節できない。●停止しても風が止まらない。●異常な音やガタガタと振動がする。●運転してもすぐに停止する。●こげ臭いにおいがする。

経年劣化に係る安全上のご注意
●エアコンは長期使用製品安全表示制度の対象商品です。●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。●長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。

愛情点検 長年ご使用のエアコンの点検を!

こんな症状はありませんか		ご使用中止	
	●ブレーカーがたびたび切れる。●運転中にこげ臭いにおいがする。●室内機から水が漏れる。●電源コードやプラグが異常に熱くなり、変色している。●室内や室外機の取り付け部分が腐食したり、取り付けがゆるんでいる。●異常な音や振動がする。●その他の異常や故障がある。		事故防止のため、電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

保証書に関するお願い ●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取のうえ、保存ください。なお、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。
・製造番号は安全確保上重要なものです。お買上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかお確かめください。

補修用性能部品保有期間 ●エアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打切後10年です。

eco ideas パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます。
詳しくはホームページで panasonic.com/jp/sustainability
COOL CHOICE

省エネ	省資源	化学物質
省エネを徹底的に追求した家電製品をお客様にお届けし、商品使用時のCO_2排出量削減を目指します。	新しい資源の使用量を減らし、使用済みの家電製品などから回収した再生資源を使用した商品を作り、資源循環を推進します。	パナソニック製品は、特定の環境負荷物質※の使用を規制するEU RoHS指令の基準値にグローバルで準拠しています。※鉛・カドミウム・水銀・六価クロム・特定臭素系難燃剤・特定フタル酸エステル

CLUB Panasonic 詳しくはこちら ►►► club.panasonic.jp
お持ちのパナソニック商品の商品登録で、商品サポートサービスや、メンバー限定の特別イベント、キャンペーンをご利用いただけます。
携帯からアクセスできます。

情報セキュリティ ISO27001
お客様の個人情報を取り扱う部門で国際標準規格であるISO27001を取得し、適切に情報管理を行う仕組みを構築しています。
当社のISO27001認証取得事業場はホームページでご覧ください。
panasonic.com/jp/privacy-policy

表示を正しく 家電公取協会員
パナソニックは、適正な表示を推進しています。

パナソニック エアコン ご相談窓口（受付9時～18時）
当社製品のお買物・取り扱い方法・その他ご不明な点は右記にご相談ください。
携帯OK 0120-878-692 ※携帯電話からもご利用になれます。
○上記番号がご利用いただけない場合……06-6907-1187
○FAX……0120-878-236
スマートフォンを使った「無線アクセス」機能について お問い合わせはこちらへ ▶ 0120-878-832（受付9時～18時）

パナソニック家電製品正規取扱店 詳しくはこちら ►►► https://www.panasonic.com/jp/company/pcmc/seikitoriatsukai/top.html
パナソニック家電製品の安心購入と末永いご使用を目的に正規取扱店をご紹介しております。

ご相談窓口における お客様の個人情報のお取り扱いについて パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

お買い求めは技術とサービスを誇る当店へどうぞ…
EDION

このカタログの内容についてのお問い合わせは、左記の販売店にご相談ください。または、パナソニックエアコンご相談窓口におたずねください。

パナソニック株式会社
コンシューマーマーケティング ジャパン本部
〒140-0002 東京都品川区東品川1-39-9

このカタログの記載内容は2022年3月1日現在のものです。 CS-JJE2203

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。
●パナソニックホームページ panasonic.com/jp パナソニックの最新情報をインターネット上でご覧ください。

この印刷物は当社の「紙・印刷物グリーン購入ガイドライン」に適合しています。

Panasonic

エアコン
エディオン
オリジナルカタログ E
2022 / 春
冷暖房エアコン

クオル KUAL

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
また、エアコンを廃棄する場合は、家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金（リサイクル料金）が必要となります。

温度を整える。湿度を整える。
気流を整える。清潔さを整える。
あなたと家族の健康で快適なくらしのために
空気の「質」を自動で制御します。

エオリアは「空気を整える」

換気（給気換気）	有害物質抑制※	冷暖房	除加湿

窓を開ける換気も、あわせてご使用ください。

※CS-LX402D2、約8畳試験空間での抑制効果。カビ菌：約2時間後。約6畳試験空間での抑制効果。花粉：約3時間後。ニオイ：約15分後。PM2.5：約12時間後。アレル物質：約6時間後。数値は実使用空間での試験結果ではありません。

健康で快適な空気と暮らそう。

（写真、イラストはすべてイメージです）

さらに！ エディオン・おすすめ仕様

EDION

室内機も室外機も ブルーフィン採用はエディオンだけ！

1 クリーン長持ち 室内機

ホコリは屋外へ自動排出
フィルター お掃除ロボット
パナソニック 独自技術★
★:国内家庭用エアコンにおいて。2022年1月25日現在。（当社調べ）

「ナノイーX」がパワーアップ（当社比）
ナノイーX nanoe X 48兆

自動でカビ菌を除菌※1*1
（生えてしまったカビを除去する機能ではありません。）
新「ナノイーX」内部クリーン運転

*1:設定を「送風自動」に変更した時は、カビの成長を抑制※2する効果となります。

ホコリレスコーティングされた熱交換器
ブルーフィン採用熱交換器 オリジナル





コーティング なし　コーティング あり
（使用頻度や使用環境によりカビやホコリのつき方、ホコリの量は異なります。）

エアコン内部を定期的にキレイにする*2
定期自動クリーニング オリジナル

2 ブルーフィン採用長持ち 室外機

熱交換器
雨や潮風にさらされる熱交換器（フィン）は
防錆強化仕様 オリジナル

外装部品
サビに強い鋼板を採用
底板にはサビに強い合金鋼板を採用 オリジナル

外装塗装部品は 耐塩害仕様 JRA9002準拠
「耐塩害仕様」は日本冷凍空調工業会標準規格JRA9002に基づいています。

内装部品
耐食性の高い鋼板を採用

ネジ・ボルト
耐食性のあるネジ・ボルトを使用

電装部品
エアコンの頭脳、プリント基板をシリコンでコーティングして絶縁の劣化を防止

3 室温ウォッチ オリジナル

夏、高温になると自動で冷房スタート*2

4 セレクトオートオフ オリジナル

ライフスタイルに応じて節電できる*2

5 使いやすい蓄光リモコン オリジナル

バックライトでおやすみ時にも便利

*2:お客様ご自身でリモコン設定していただく必要があります。

「クオル」はお客様の声を受けて、メーカーと共同で企画したエディオンだけのプライベートブランド商品です。
クオル KUOL

その他の機能

エディオン独自の機能表示は、このカタログにおいてパナソニック独自の機能の名称に置き換えて表記しています。
（シリーズやクラスにより付加機能の有無は異なります。）

エディオン独自表示		エディオン独自表示		エディオン独自表示	
イオン系機能	ナノイーX	光センサー	日射センサー	ランドリー機能	選べる除湿（衣類乾燥）
空気清浄フィルター式	クリーンフィルター	フロアセンサー	AI快適おまかせ	快適気流	天井シャワー気流
フィルター自動お掃除 自動排気式 ボックス式	フィルター お掃除ロボット 自動排出／ダストボックス	人センサー	不在節電運転		足元暖房
			セレクトオートオフ	無線LAN接続アダプター内蔵	無線LAN内蔵

※1：【試験機関】（一財）北里環境科学センター【試験方法】27.7㎡（約6畳）、室温25℃、湿度70%の試験室にて、エアコン内部にカビ菌を滴下した試験片を設置、1日3時間の冷房運転後に「内部クリーン」運転を動作させ、試験前と4日後のカビ菌の数を比較【試験結果】試験片のカビ菌（1種類）が99%除去されたことを確認（北生発2021_1202号）。　※2：【試験機関】（一社）カビ予報研究室【試験方法】27.7㎡（約6畳）、室温25℃、湿度70%の試験室にて、エアコン内部にカビセンサーを設置、1日3時間の冷房運転後に内部クリーン運転ありとなしの条件において、4日後のカビの菌糸長を比較【試験結果】カビセンサー内のすべてのカビ（3種類）で、カビの成長が抑制されることを確認（210701）。

先進機能搭載で
広々リビングにもおすすめ！

パナソニック エアコン

Eolia エオリア

2022 Line Up

クオル KUAL

「クオル」はお客様の声を受けて、メーカーと共同で企画したエディオンだけのプライベートブランド商品です。

暖房強化モデル フル暖 Eolia エオリア

	LX シリーズ P. 5	DVE シリーズ P. 7	DEXE シリーズ P. 25	DZE シリーズ P. 27	UX シリーズ P. 31	TX シリーズ P. 33
	「換気・加湿」＋新「ナノイーX」搭載 清潔で快適な極上冷暖房を実現する プレミアムモデル	新「ナノイーX」搭載 清潔で快適な極上冷暖房を実現する オリジナルモデル	お掃除ロボット搭載（フィルター） 奥行き コンパクトモデル	新「ナノイーX」搭載 清潔スタンダードモデル	ハイブリッドエネチャージ搭載 プレミアムモデル	お掃除ロボット搭載（フィルター） 奥行き コンパクトモデル
	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW
	日本製*	日本製**	奥行き 239mm		日本製**	
	北海道電力推薦 あったかエアコン / 東北電力推薦 暖房エアコン	クオル KUAL	クオル KUAL	クオル KUAL	北海道電力推薦 あったかエアコン / 東北電力推薦 暖房エアコン	北海道電力推薦 あったかエアコン / 東北電力推薦 暖房エアコン
	スマホで操作 無線LAN内蔵	スマホで操作 無線LAN内蔵	スマホで操作 無線LAN内蔵	スマホで操作 無線LAN内蔵	スマホで操作 無線LAN内蔵	スマホで操作 無線LAN内蔵
ナノイーX	nanoeX 48兆 NEW	nanoeX 48兆 NEW	nanoeX 48兆 NEW	nanoeX 48兆 NEW	nanoeX 9.6兆	nanoeX 9.6兆
「ナノイーX」クリーン冷暖	換気（給気換気） NEW においケア	においケア	においケア	においケア	においケア NEW	においケア NEW
「ナノイーX」内部クリーン	新「ナノイーX」内部クリーン運転 NEW 防汚・防カビコーティング（送風ファン） ホコリレスコーティング（熱交換器） カビみはり（内部／お部屋）	新「ナノイーX」内部クリーン運転 NEW 防汚・防カビコーティング（送風ファン） ホコリレスコーティング（熱交換器） おすすめ仕様 定期自動クリーニング	新「ナノイーX」内部クリーン運転 NEW 防汚・防カビコーティング（送風ファン） ホコリレスコーティング（熱交換器） カビみはり（内部）	新「ナノイーX」内部クリーン運転 NEW 防汚・防カビコーティング（送風ファン） ホコリレスコーティング（熱交換器）	「ナノイーX」内部クリーン運転 防汚・防カビコーティング（送風ファン） ホコリレスコーティング（熱交換器） カビみはり（内部／お部屋）	「ナノイーX」内部クリーン運転 防汚・防カビコーティング（送風ファン） ホコリレスコーティング（熱交換器） カビみはり（内部）
フィルターお掃除	お掃除ロボット（フィルター）（ブラシクリーナー） ダストボックス	お掃除ロボット（フィルター）（ブラシクリーナー） 自動排出 ／ ダストボックス	お掃除ロボット（フィルター）（ブラシクリーナー） 自動排出 ／ ダストボックス		お掃除ロボット（フィルター）（ブラシクリーナー） 自動排出 ／ ダストボックス	お掃除ロボット（フィルター）（ブラシクリーナー） NEW 自動排出 ／ ダストボックス NEW
加湿	加湿（給水レス加湿） NEW					
暖房（全シリーズに搭載！ すぐでる暖房（おはようチャージ設定時））	エネチャージ 極上暖房 エネチャージ 足元暖房	エネチャージ 極上暖房 エネチャージ 足元暖房	足元暖房		エネチャージ 極上暖房 ハイブリッドエネチャージ 足元暖房	暖気チャージ 足元暖房
冷房（全シリーズに搭載！ すぐでる冷房）	エネチャージ 極上冷房 快速制御（スピード立ち上げ／温度シフト） 快湿制御（エネチャージ／温度シフト） 天井シャワー気流 ／ 1/f自然ゆらぎ気流	エネチャージ 極上冷房 快速制御（スピード立ち上げ／温度シフト） 快湿制御（エネチャージ／温度シフト） 天井シャワー気流 ／ 1/f自然ゆらぎ気流	快速制御（温度シフト） 快湿制御（温度シフト） 天井シャワー気流 ／ 1/fゆらぎ気流	快速制御（温度シフト） 天井シャワー気流 ／ 1/fゆらぎ気流	快速制御（スピード立ち上げ／温度シフト） NEW 快湿制御（温度シフト） NEW 天井シャワー気流 ／ 1/fゆらぎ気流	快速制御（温度シフト） NEW 快湿制御（温度シフト） NEW 天井シャワー気流 ／ 1/fゆらぎ気流
除湿	選べる除湿 快適除湿（しつど設定） 冷房除湿 衣類乾燥 ドライ給気制御 NEW ／パーシャル制御 NEW	選べる除湿 快適除湿（しつど設定） 冷房除湿 衣類乾燥 パーシャル制御 NEW	選べる除湿 快適除湿 冷房除湿 衣類乾燥 パーシャル制御 NEW	2モード除湿 冷房除湿 弱	選べる除湿 快適除湿（しつど設定） 冷房除湿 衣類乾燥	選べる除湿 快適除湿 冷房除湿 衣類乾燥
気流 他	ロングワイド／スイング NEW もっとモード	ロングワイド／スイング NEW もっとモード	ワイド／スイング NEW	左右自動／スイング NEW	ロングワイド もっとモード	ワイド もっとモード
エオリアAI（AI自動運転）	AI快適おまかせ 不在節電運転・オートオフ	AI快適おまかせ 不在節電運転 おすすめ仕様 セレクトオートオフ	AIモード 不在節電運転・オートオフ		AI快適おまかせ 不在節電運転・オートオフ	AIモード 日射センサー
IoT	無線LAN内蔵	無線LAN内蔵	無線LAN内蔵	無線LAN内蔵	無線LAN内蔵	無線LAN内蔵
便利	室温みはり	おすすめ仕様 室温ウォッチ／蓄光リモコン〈バックライト〉	室温みはり	室温みはり	室温みはり	室温みはり
室外機 対応温度 ※1	50℃	50℃	50℃※2 NEW	50℃※2 NEW	50℃	46℃※2
室外機 特別仕様		おすすめ仕様 耐塩害仕様 ブルーフィン	おすすめ仕様 耐塩害仕様 ブルーフィン	おすすめ仕様 耐塩害仕様 ブルーフィン	耐塩害仕様／凍結防止ヒーター	凍結防止ヒーター

適用畳数のめやす／エアコン機種　各シリーズ、お部屋の広さに応じた機種をご用意

冷房時おもに						
6 畳用 2.2 kWクラス	CS-LX222D	CS-222DVE1	CS-222DEXE1	CS-222DZE1		CS-TX222D
8 畳用 2.5 kWクラス	CS-LX252D	CS-252DVE1	CS-252DEXE1	CS-252DZE1	CS-UX252D2	CS-TX252D
10 畳用 2.8 kWクラス	CS-LX282D	CS-282DVE1	CS-282DEXE1	CS-282DZE1	CS-UX282D2	CS-TX282D2
12 畳用 3.6 kWクラス	CS-LX362D	CS-362DVE1				
14 畳用 4.0 kWクラス	CS-LX402D2	CS-402DV2E1	CS-402DEX2E1	CS-402DZ2E1	CS-UX402D2	CS-TX402D2
18 畳用 5.6 kWクラス	CS-LX562D2	CS-562DV2E1	CS-562DEX2E1	CS-562DZ2E1	CS-UX562D2	CS-TX562D2
20 畳用 6.3 kWクラス	CS-LX632D2	CS-632DV2E1			CS-UX632D2	CS-TX632D2
23 畳用 7.1 kWクラス	CS-LX712D2	CS-712DV2E1			CS-UX712D2	
26 畳用 8.0 kWクラス	CS-LX802D2	CS-802DV2E1				
29 畳用 9.0 kWクラス	CS-LX902D2	CS-902DV2E1				

●機種により制御が異なります。●価格はすべてオープン価格です。オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。●製品の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

※1：外気温とは室外機の吸い込み温度です。使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースを確保してください。　※2：冷房能力を保証するものではありません。　＊付属品の一部を除く　＊＊室外機と、付属品の一部を除く

冷暖房適用畳数のめやすについて

このカタログに記載の冷暖房適用畳数のめやすに幅があるのは、お住まいの地域やお部屋の構造、向きなど条件によって、冷暖房効果が異なるためです。畳数のめやすはJIS C9612による平均的な住宅の場合です。お部屋にあったエアコンをお選びいただくためには、条件を考慮した冷暖房負荷計算が必要ですので、販売店にご相談ください。

	畳数のめやす	
木造平屋 南向き（和室）の場合	冷房 6～9畳（10～15㎡） 暖房 6～7畳（9～11㎡）	鉄筋マンション 南向き中間階（洋室）の場合

省エネのための上手な使い方のポイント

■フィルターのお掃除はこまめに／フィルターの目づまりは、冷・暖房効果を弱めます。2週間に1度はぜひお掃除を。（フィルターお掃除ロボット搭載機種は除く）　■室内温度は適温に／冷房時は1℃高め、暖房時は1℃低めでそれぞれ約10%の省エネ。■タイマーを有効に／必要な時間だけ運転しましょう。電気のムダが省けます。（LX・DVE・DVE9・DAE9、UXシリーズはWタイマー付）■窓にカーテン・ブラインドを／特に夏の場合は直射日光を防ぐと、省エネ効果が約5%あります。■室外機のまわりをふさがずに／室外機の吹き出し口に物を置いてふさぐと、冷・暖房効果を弱めます。■風向調節を上手に／フラップは冷房は水平、暖房は下向きにするのが効果的です。

LX Series

「換気・加湿」＋新「ナノイーX」搭載
清潔で快適な極上冷暖房を実現するプレミアムモデル

日本製（付属品の一部を除く）

北海道電力推薦 あったかエアコン
東北電力推薦 暖房エアコン

NEW

-W クリスタルホワイト

ナノイーX 48兆

日本アトピー協会 S1709700A

SIAA 防カビ加工※1 JP0512072A0005X

スマホで操作 無線LAN内蔵

エオリア アプリ

フロンラベル A 地球温暖化への影響

グリーン購入法適合 CS-LX902D2除く

外装部品に塗装鋼板を採用！
■ JRA9002耐塩害仕様準拠※2

Ⓐバルブカバー Ⓑ取っ手部 Ⓒ前面：吹き出しグリル Ⓓ背面：脚部

使いやすい
■ 0.5℃刻みで設定可能
■ バックライト液晶画面※3
■ リモコンホルダー同梱

〈別売品〉
■ クリーンフィルター（交換用）
CZ-SAF15
希望小売価格 2,200円（税抜2,000円）
交換のめやす：約2年

●給気ホース（φ35mm、8m）は付属（同梱）、延長用の給気ホース（9m）もご用意しています（別売品）。

冷房時おもに 6 畳用
CS-LX222D -W
（室外）CU-LX222D 単相100V 電源プラグ Ⓚ
オープン価格※

期間消費電力量	目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
586kWh (JIS C 9612:2013)		124%	7.2 (JIS C 9612:2005)

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	6～9畳 (10～15㎡)	2.2 (0.4～3.6)	425 (110～920)
暖房	6～7畳 (9～11㎡)	2.5 (0.3～6.2)	440 (105～1,610)

（寸法規定） 暖房低温能力（外気温2℃時） 4.5kW

冷房時おもに 8 畳用
CS-LX252D -W
（室外）CU-LX252D 単相100V 電源プラグ Ⓚ
オープン価格※

期間消費電力量	目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
676kWh (JIS C 9612:2013)		122%	7.1 (JIS C 9612:2005)

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	7～10畳 (11～17㎡)	2.5 (0.4～3.7)	500 (110～1,030)
暖房	6～8畳 (10～13㎡)	2.8 (0.3～6.2)	515 (105～1,980)

（寸法規定） 暖房低温能力（外気温2℃時） 4.7kW

冷房時おもに 10 畳用
CS-LX282D -W
（室外）CU-LX282D 単相100V 電源プラグ Ⓚ
オープン価格※

期間消費電力量	目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
746kWh (JIS C 9612:2013)		124%	7.2 (JIS C 9612:2005)

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	8～12畳 (13～19㎡)	2.8 (0.4～4.5)	515 (110～1,150)
暖房	8～10畳 (13～16㎡)	3.6 (0.3～7.1)	690 (105～1,980)

（寸法規定） 暖房低温能力（外気温2℃時） 5.6kW

冷房時おもに 12 畳用
CS-LX362D -W
（室外）CU-LX362D 単相100V 電源プラグ Ⓚ
オープン価格※

期間消費電力量	目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
1,032kWh (JIS C 9612:2013)		134%	6.6 (JIS C 9612:2005)

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	10～15畳 (16～25㎡)	3.6 (0.4～4.8)	825 (110～1,250)
暖房	9～12畳 (15～19㎡)	4.2 (0.3～7.1)	915 (105～1,980)

（寸法規定） 暖房低温能力（外気温2℃時） 5.6kW

冷房時おもに 14 畳用
CS-LX402D2 -W
（室外）CU-LX402D2 単相200V 電源プラグ Ⓚ
オープン価格※

期間消費電力量	目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
1,036kWh (JIS C 9612:2013)		146%	7.2 (JIS C 9612:2005)

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	11～17畳 (18～28㎡)	4.0 (0.5～5.8)	830 (120～1,800)
暖房	11～14畳 (18～23㎡)	5.0 (0.4～11.5)	950 (110～4,000)

（寸法規定） 暖房低温能力（外気温2℃時） 9.0kW

冷房時おもに 18 畳用
CS-LX562D2 -W
（室外）CU-LX562D2 単相200V 電源プラグ Ⓚ
オープン価格※

期間消費電力量	目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
1,605kWh (JIS C 9612:2013)		130%	6.5 (JIS C 9612:2005)

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	15～23畳 (25～39㎡)	5.6 (0.5～6.2)	1,520 (120～2,020)
暖房	15～18畳 (24～30㎡)	6.7 (0.4～11.5)	1,500 (110～4,000)

暖房低温能力（外気温2℃時） 9.0kW

冷房時おもに 20 畳用
CS-LX632D2 -W
（室外）CU-LX632D2 単相200V 電源プラグ Ⓚ
オープン価格※

期間消費電力量	目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
1,891kWh (JIS C 9612:2013)		124%	6.2 (JIS C 9612:2005)

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	17～26畳 (29～43㎡)	6.3 (0.5～6.8)	1,800 (120～2,480)
暖房	16～20畳 (26～32㎡)	7.1 (0.4～11.5)	1,630 (110～4,000)

暖房低温能力（外気温2℃時） 9.0kW

冷房時おもに 23 畳用
CS-LX712D2 -W
（室外）CU-LX712D2 単相200V 電源プラグ Ⓚ
オープン価格※

期間消費電力量	目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
2,202kWh (JIS C 9612:2013)		133%	6.0 (JIS C 9612:2005)

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	20～30畳 (32～49㎡)	7.1 (0.5～7.4)	2,340 (120～2,680)
暖房	19～23畳 (31～39㎡)	8.5 (0.4～11.5)	2,230 (110～4,000)

暖房低温能力（外気温2℃時） 9.0kW

製品の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。 ※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。 ●この商品は、お取り扱い先を限定しております。●一部店舗では、メーカー指定価格での販売となります。
●「畳数のめやす」は、お住まいの地域やお部屋の構造によって異なります。機種の選定にあたっては、これらの条件を考慮する必要がありますので、販売店にご相談ください。● 室内機の据え付け位置を決める際には、上下風向フラップの可動スペースが確保できているかをご確認ください。（詳しくはP.41をご覧ください）● 据付桟、アース棒は同梱されていません。●室内機の寸法は、実据付時の寸法とは異なります。
※1：【試験機関】（一財）ボーケン品質評価機構【試験方法】JIS Z 2911かび抵抗性試験方法（プラスチック製品の試験法B法）準拠【対象】JIS規定の菌株5種類【試験結果】かび抵抗性表示が2以下、「コーティングなし」と比較して1段階以上下回ったことを確認（試験番号202170717 30-1）【防カビ剤ポジティブリスト】第JP0501054A0001R号、第JP0501003A0002M号、第JP0501055A0003U号を使用【防カビ加工部位】送風ファン【防カビ加工方法】塗装【注意事項】防カビ試験は、SIAA指定方法にて実施して

（写真、イラストはすべてイメージです）

1. NEW 室外機に「換気・除加湿」ユニット搭載

■ 換気（給気換気） 夏も冬も エアコン運転しながら 換気できる。

■ 加湿 冬は、暖房しながら うるおいをお届け。

■ 除湿（ドライ 給気制御） 肌寒い時期は、しっかり 除湿してもサラッと快適。
（快適除湿モード時）

2.「ナノイー」史上最速で有害物質を抑制※1できる新「ナノイーX」搭載

■ さまざまな有害物質を抑制。※1
■ NEW 新「ナノイーX」内部クリーン運転で エアコン内部のカビ菌を除菌。※4※2
（生えてしまったカビを除去する機能ではありません）

3. エネチャージ極上冷暖房で夏も冬も快適

□ 冬は、足元から暖かく霜取り中も暖房が止まらない。※3
■ 夏は、強く・やさしく、シーンにあわせた涼しさ。

※1：CS-LX402D2、約8畳試験空間での抑制効果。カビ菌：約2時間後。約6畳試験空間での抑制効果。花粉：約3時間後。ニオイ：約15分後。PM2.5：約12時間後。アレル物質：約6時間後。 数値は実使用空間での試験結果ではありません。 ※2：設定を「送風自動」に変更した時は、カビの成長を抑制※5する効果となります。 ※3：●霜取り運転中は吹き出し温度が下がります。その間の室温の低下度合いは、使用環境（お部屋の断熱・気密性能）、運転条件、温度条件によって異なります。 ●霜の付着量が多くなる環境では、暖房を止めて霜取り運転を行う場合があります。●24時間以上の連続運転中、一定時間おきにフィルターお掃除運転が働き、その間、暖房などの運転を停止します。

冷房時おもに 26 畳用
CS-LX802D2 -W
（室外）CU-LX802D2 単相200V 電源プラグ Ⓚ
オープン価格※

期間消費電力量	目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
2,655kWh (JIS C 9612:2013)		124%	5.6 (JIS C 9612:2005)

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	22～33畳 (36～55㎡)	8.0 (0.5～8.2)	2,850 (120～3,000)
暖房	21～26畳 (35～43㎡)	9.5 (0.4～11.5)	2,600 (110～4,000)

暖房低温能力（外気温2℃時） 9.0kW

冷房時おもに 29 畳用
CS-LX902D2 -W
（室外）CU-LX902D2 単相200V 電源プラグ Ⓚ
オープン価格※

期間消費電力量	目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
3,338kWh (JIS C 9612:2013)		111%	5.0 (JIS C 9612:2005)

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	25～38畳 (41～62㎡)	9.0 (0.6～9.1)	3,000 (145～3,150)
暖房	23～29畳 (39～48㎡)	10.6 (0.5～11.8)	3,150 (135～4,000)

暖房低温能力（外気温2℃時） 9.4kW

室内機品番（CS-）	配管パイプ管径(mm) 液側	配管パイプ管径(mm) ガス側	配管長（チャージレス）	最大配管長（追加チャージ）	高低差
LX222D LX252D LX282D LX362D LX402D2 LX562D2	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	10m	15m（要：20g/m）	12m
LX632D2 LX712D2 LX802D2 LX902D2		φ12.7 (4分)			

＊詳しくは据付工事説明書、または技術資料をご覧ください。

換気・除加湿ユニット（給気ユニット）搭載エアコンの設置について

給気ホースの接続工事が必要です。

■ LXシリーズ 室外機付属品
・給気ホース/1本（φ35mm：L8m）
・給気ホース固定バンド/1本
・配管まとめ用テープ/1巻4m

直管ジョイント 左配管（下出し）用
L字管ジョイント 右配管（横・後ろ・下出し）・左配管（横・後ろ出し）用

動画でチェック!

●配管の引き出し位置にあわせて、L字管、または直管の、いずれかのジョイントを接続します。（使わない方のジョイント部は切断してください）
●給気ホース 許容長：15m ●曲がり角度：90°以上（鋭角にしない） 曲がり回数：8回以内（15m時、L字管ジョイント含む）

〈別売品〉専用部材
■ 延長用 給気ホース **CF-HV11**
希望小売価格 12,100円（税抜11,000円）
φ35mm、長さ：9m（許容長15m）
■ 延長用 給気ホースジョイント **CF-HV11-1**
希望小売価格 770円（税抜700円）
■ 隠ぺい配管用 給気ホース **CF-HV11A**
希望小売価格 18,700円（税抜17,000円）
φ35mm、長さ：15m

		LX
ナノイー	ナノイーX	● 48兆
	においケア［ナノイーX］送風おでかけクリーン	●
清潔	換気	●
	内部クリーン	●（冷房時・暖房時）
	送風ファンコーティング	●
	熱交換器コーティング	● ホコリレス親水
	カビみはり	●（内部・お部屋）
	エアフィルター	● Ag+ミクロメッシュ
	フィルターお掃除ロボット	● ダストボックス
	クリーンフィルター	●
AI・センサー	AI自動運転	● AI快適おまかせ
	ひと・ものセンサー	● 温冷感（不在節電・オートオフ）
	日射センサー	●
	おへや学習機能	●
快適 冷房	すぐでる冷房	●
	快速	● スピード立ち上げ温度シフト
	快湿	● エネチャージ温度シフト
	気流	● 天井 1/f自然ゆらぎ
快適 暖房	加湿	●
	すぐでる暖房（即ぬくチャージ）	●
	霜取り対策等	● エネチャージ
	気流	● 定元
	もっとモード	●
	気流他	● ロングワイドスイング
除湿	快適除湿	● ドライ給気制御 パーシャル制御（選べるしつど）
	冷房除湿	●
	衣類乾燥	●
タイマー	フィルターお掃除タイマー	●
	入切タイマー	Wタイマー
	おやすみ切タイマー	●
便利	室温みはり	●
その他	リモコン仕様等	音声発話機能 バックライト
	室外機仕様	50℃対応 JRA9002準拠
IoT	エオリアアプリ	●（無線LAN内蔵）

います。使用条件によってはカビが発生する場合があります。 ※2：JRA9002【空調機器の耐塩害試験基準】屋外に設置される空調機器の「外郭を構成する部品」の金属素地上に主として防食および装飾の目的で塗装する部品の「塗膜の試験方法」についての規定。
※3：何も操作しないと、バックライトは約10秒後に消えます。（乾電池の消耗を抑えるため） ※4：【試験機関】（一財）北里環境科学センター【試験方法】27.7㎥（約6畳）、室温25℃、湿度70%の試験室にて、エアコン内部にカビ菌を滴下した試験片を設置、1日3時間の冷房運転後に「内部クリーン」運転を動作させ、試験前と4日後のカビ菌の数を比較【試験結果】試験片のカビ菌（1種類）が99%除去されたことを確認（北生発2021_1202号）。 ※5：【試験機関】（一社）カビ予報研究室【試験方法】27.7㎥（約6畳）、室温25℃、湿度70%の試験室にて、エアコン内部にカビセンサーを設置、1日3時間の冷房運転後に内部クリーン運転ありとなしの条件において、4日後のカビの菌糸長を比較【試験結果】カビセンサー内のすべてのカビ（3種類）で、カビの成長が抑制されることを確認（210701）。

DVE Series

新「ナノイーX」搭載
清潔で快適な極上冷暖房を実現するオリジナルモデル

クオル KUAL

Jコンセプト concept

日本製（室外機と、付属品の一部を除く）

NEW

クリスタルホワイト

ナノイーX nanoeX 48兆

日本アトピー協会 S1709700A

SIAA 防カビ加工 ※1 JP0512072A0005X

スマホで操作 無線LAN内蔵

エオリア アプリ

フロンラベル A 地球温暖化への影響

グリーン購入法適合 CS-902DV2E1除く

サビや潮風に強い！
ブルーフィン採用の耐塩害仕様 長持ち室外機

■ 耐塩害仕様（JRA9002準拠※2）

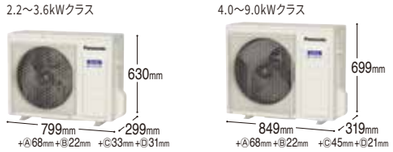

Ⓐバルブカバー Ⓑ取っ手部 Ⓒ前面：吹き出しグリル Ⓓ背面：脚部

使いやすい

■ 0.5℃刻みで設定可能
■ バックライト液晶画面※3
■ リモコンホルダー同梱
■ ボタンが光る蓄光リモコン

〈別売品〉
■ クリーンフィルター（交換用）
CZ-SAF15
希望小売価格 2,200円（税抜2,000円）
交換のめやす：約2年

●排気ホース（φ18.5mm、2m）は付属（同梱）、延長用の排気ホース（3m）もご用意しています（別売品）。詳しくはP.41をご覧ください。

冷房時おもに 6 畳用
CS-222DVE1
（室外）CU-222DVE1 単相100V 電源プラグ Ⓛ
オープン価格※

期間消費電力量	目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
586kWh (JIS C 9612:2013)		124%	7.2 (JIS C 9612:2005)

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	6～9畳 (10～15㎡)	2.2 (0.4～3.6)	425 (110～920)
暖房	6～7畳 (9～11㎡)	2.5 (0.3～5.7)	440 (105～1,480)

（寸法規定） 暖房低温能力（外気温2℃時） 4.5kW

冷房時おもに 8 畳用
CS-252DVE1
（室外）CU-252DVE1 単相100V 電源プラグ Ⓛ
オープン価格※

期間消費電力量	目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
676kWh (JIS C 9612:2013)		122%	7.1 (JIS C 9612:2005)

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	7～10畳 (11～17㎡)	2.5 (0.4～3.7)	500 (110～1,030)
暖房	6～8畳 (10～13㎡)	2.8 (0.3～6.2)	515 (105～1,980)

（寸法規定） 暖房低温能力（外気温2℃時） 4.7kW

冷房時おもに 10 畳用
CS-282DVE1
（室外）CU-282DVE1 単相100V 電源プラグ Ⓛ
オープン価格※

期間消費電力量	目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
746kWh (JIS C 9612:2013)		124%	7.2 (JIS C 9612:2005)

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	8～12畳 (13～19㎡)	2.8 (0.4～4.5)	515 (110～1,150)
暖房	8～10畳 (13～16㎡)	3.6 (0.3～7.1)	690 (105～1,980)

（寸法規定） 暖房低温能力（外気温2℃時） 5.6kW

冷房時おもに 12 畳用
CS-362DVE1
（室外）CU-362DVE1 単相100V 電源プラグ Ⓛ
オープン価格※

期間消費電力量	目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
1,081kWh (JIS C 9612:2013)		130%	6.4 (JIS C 9612:2005)

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	10～15畳 (16～25㎡)	3.6 (0.4～4.8)	825 (110～1,250)
暖房	9～12畳 (15～19㎡)	4.2 (0.3～7.1)	915 (105～1,980)

（寸法規定） 暖房低温能力（外気温2℃時） 5.6kW

冷房時おもに 14 畳用
CS-402DV2E1
（室外）CU-402DV2E1 単相200V 電源プラグ Ⓖ
オープン価格※

期間消費電力量	目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
1,066kWh (JIS C 9612:2013)		142%	7.0 (JIS C 9612:2005)

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	11～17畳 (18～28㎡)	4.0 (0.5～5.8)	830 (120～1,800)
暖房	11～14畳 (18～23㎡)	5.0 (0.4～11.5)	950 (110～4,000)

（寸法規定） 暖房低温能力（外気温2℃時） 9.0kW

冷房時おもに 18 畳用
CS-562DV2E1
（室外）CU-562DV2E1 単相200V 電源プラグ Ⓖ
オープン価格※

期間消費電力量	目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
1,681kWh (JIS C 9612:2013)		124%	6.2 (JIS C 9612:2005)

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	15～23畳 (25～39㎡)	5.6 (0.5～6.2)	1,520 (120～2,020)
暖房	15～18畳 (24～30㎡)	6.7 (0.4～11.5)	1,500 (110～4,000)

暖房低温能力（外気温2℃時） 9.0kW

冷房時おもに 20 畳用
CS-632DV2E1
（室外）CU-632DV2E1 単相200V 電源プラグ Ⓖ
オープン価格※

期間消費電力量	目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
1,922kWh (JIS C 9612:2013)		122%	6.1 (JIS C 9612:2005)

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	17～26畳 (29～43㎡)	6.3 (0.5～6.8)	1,800 (120～2,550)
暖房	16～20畳 (26～32㎡)	7.1 (0.4～11.5)	1,630 (110～4,000)

暖房低温能力（外気温2℃時） 9.0kW

冷房時おもに 23 畳用
CS-712DV2E1
（室外）CU-712DV2E1 単相200V 電源プラグ Ⓖ
オープン価格※

期間消費電力量	目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
2,316kWh (JIS C 9612:2013)		126%	5.7 (JIS C 9612:2005)

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	20～30畳 (32～49㎡)	7.1 (0.5～7.4)	2,340 (120～2,760)
暖房	19～23畳 (31～39㎡)	8.5 (0.4～11.5)	2,230 (110～4,000)

暖房低温能力（外気温2℃時） 9.0kW

製品の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。 ※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

●「畳数のめやす」は、お住まいの地域やお部屋の構造によって異なります。機種の選定にあたっては、これらの条件を考慮する必要がありますので、販売店にご相談ください。●室内機の据え付け位置を決める際には、上下風向フラップの可動スペースが確保できているかをご確認ください。（詳しくはP.41をご覧ください）●フィルターお掃除が自動排出の場合、配管が既に壁内に埋め込まれている場合は、排気ホース工事の確認が必要です。販売店にご相談ください。●据付桟、アース棒は同梱されていません。●室内機の寸法は、実据付時の寸法とは異なります。 ※1：【試験機関】（一財）ボーケン品質評価機構【試験方法】JIS Z 2911かび抵抗性試験方法（プラスチック製品の試験法B法）準拠【対象】JIS規定の菌株5種類【試験結果】かび抵抗性表示が2以下、「コーティングなし」と比較して1段階以上下回ったことを確認（試験番号20217071730-1）【防カビ剤ポジティブリスト】第JP0501054A0001R号、第JP0501003A0002M号、第JP0501055A0003U号を使用【防カビ加工部位】送風ファン【防カビ加工方法】塗装【注意事項】防カビ試験は、SIAA指定方法に

（写真、イラストはすべてイメージです）

1.「ナノイー」史上最速で有害物質を抑制※1できる 新「ナノイーX」搭載

ナノイーX nanoeX 48兆

■ さまざまな有害物質を抑制。※1
■ NEW 新「ナノイーX」内部クリーン運転で エアコン内部のカビ菌を除菌。※4 ※2
（生えてしまったカビを除去する機能ではありません）

※1:CS-402DV2E1、約8畳試験空間での抑制効果。カビ菌:約2時間後。約6畳試験空間での抑制効果。花粉:約3時間後。ニオイ:約15分後。PM2.5:約12時間後。アレル物質:約6時間後。 数値は実使用空間での試験結果ではありません。 ※2:設定を「送風自動」に変更した時は、カビの成長を抑制※5する効果となります。 ※3:●霜取り運転中は吹き出し温度が下がります。その間の室温の低下度合いは、使用環境（お部屋の断熱・気密性能）、運転条件、温度条件によって異なります。●霜の付着量が多くなる環境では、暖房を止めて霜取り運転を行う場合があります。●24時間以上の連続運転中、一定時間おきにフィルターお掃除運転が働き、その間、暖房などの運転を停止します。

おすすめ仕様

室外機も室内機もブルーフィン採用はエディオンだけ！

クオル KUAL 「クオル」はお客様の声を受けて、メーカーと共同で企画したエディオンだけのプライベートブランド商品です。▶ P. 2

ブルーフィン採用

長持ち室外機

おすすめ仕様 1 耐塩害仕様

熱交換器	オリジナル
外装部品	オリジナル
内装部品	ネジ・ボルト
電装部品	

「耐塩害仕様」は、日本冷凍空調工業会標準規格JRA9002に基づいています。

ブルーフィン採用

クリーン 長持ち室内機

おすすめ仕様 2 定期自動クリーニング
ブルーフィン採用ホコリレスコーティング熱交換器

おすすめ仕様 3 室温ウォッチ
おすすめ仕様 4 セレクトオートオフ
おすすめ仕様 5 使いやすい蓄光リモコン

冷房時おもに 26 畳用
CS-802DV2E1
（室外）CU-802DV2E1 単相200V 電源プラグ Ⓖ
オープン価格※

期間消費電力量	目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
2,802kWh (JIS C 9612:2013)		117%	5.3 (JIS C 9612:2005)

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	22～33畳 (36～55㎡)	8.0 (0.5～8.2)	2,850 (120～3,090)
暖房	21～26畳 (35～43㎡)	9.5 (0.4～11.5)	2,600 (110～4,000)

暖房低温能力（外気温2℃時） 9.0kW

冷房時おもに 29 畳用
CS-902DV2E1
（室外）CU-902DV2E1 単相200V 電源プラグ Ⓖ
オープン価格※

期間消費電力量	目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
3,405kWh (JIS C 9612:2013)		108%	4.9 (JIS C 9612:2005)

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	25～38畳 (41～62㎡)	9.0 (0.6～9.1)	3,000 (145～3,150)
暖房	23～29畳 (39～48㎡)	10.6 (0.5～11.8)	3,150 (135～4,000)

暖房低温能力（外気温2℃時） 9.4kW

室内機品番 (CS-)	配管パイプ管径(mm) 液側	配管パイプ管径(mm) ガス側	配管長（チャージレス）	最大配管長（追加チャージ）	高低差
222DVE1 252DVE1 282DVE1 362DVE1 402DV2E1 562DV2E1	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	10m	20m 要：20g/m	15m
632DV2E1 712DV2E1 802DV2E1 902DV2E1		φ12.7 (4分)			

＊詳しくは据付工事説明書、または技術資料をご覧ください。

		DVE
ナノイー	ナノイーX	● 48兆
	においケア「ナノイーX」送風おでかけクリーン	●
清潔	換気	—
	内部クリーン	● (冷房時・暖房時)
	送風ファンコーティング	●
	熱交換器コーティング	● ホコリレス親水
	カビみはり	● 定期自動クリーニング
	エアフィルター	● Ag+ ミクロメッシュ
	フィルターお掃除ロボット	● 自動排出 (ボックスへ切換可能)
	クリーンフィルター	●
AI・センサー	AI自動運転	● AI快適おまかせ
	ひと・ものセンサー	● 温冷感(不在節電・セレクトオートオフ)
	日射センサー	●
	おやや学習機能	●
快適 冷房	すぐでる冷房	●
	快速	● スピード立ち上げ 温度シフト
	快湿	● エネチャージ 温度シフト
	気流	● 天井 1/f自然ゆらぎ
快適 暖房	加湿	—
	すぐでる暖房（ロングヒートチャージ）	●
	霜取り対策等	● エネチャージ
	気流	● 足元
	もっとモード	●
	気流他	● ロングワイドスイング
除湿	快適除湿	● パーシャル制御 (選べるしつど)
	冷房除湿	●
	衣類乾燥	●
タイマー	フィルターお掃除タイマー	●
	入切タイマー	Wタイマー
	おやすみ切タイマー	●
便利	室温みはり	● 室温ウォッチ
その他	リモコン仕様等	音声発話機能 蓄光ボタン バックライト
	室外機仕様	50℃対応 耐塩害仕様 (ブルーフィン)
IoT	エオリアアプリ	● (無線LAN内蔵)

で実施しています。使用条件によってはカビが発生する場合があります。 ※2:JRA9002【空調機器の耐塩害試験基準】屋外に設置される空調機器の「外郭を構成する部品」の全属素地上に主として防食および装飾の目的で塗装する部品の「塗膜の試験方法」についての規定。 ※3:何も操作しないと、バックライトは約10秒後に消えます。（乾電池の消耗を抑えるため） ※4:【試験機関】（一財）北里環境科学センター【試験方法】27.7㎡（約6畳）、室温25℃、湿度70%の試験室にて、エアコン内部にカビ菌を滴下した試験片を設置、1日3時間の冷房運転後に「内部クリーン」運転を動作させ、試験前と4日後のカビ菌の数を比較【試験結果】試験片のカビ菌（1種類）が99%除去されたことを確認（北生発2021_1202号）。 ※5:【試験機関】（一社）カビ予報研究室【試験方法】27.7㎡（約6畳）、室温25℃、湿度70%の試験室にて、エアコン内部にカビセンサーを設置、1日3時間の冷房運転後に内部クリーン運転ありとなしの条件において、4日後のカビの菌糸長を比較【試験結果】カビセンサー内のすべてのカビ（3種類）で、カビの成長が抑制されることを確認（210701）。

「ナノイー」史上最速で、有害　物質を抑制[*2]できる新「ナノイーX」搭載。

お部屋の空気をすこやかに

「ナノイーX」搭載エオリアは
エアコンで初めて、「日本アトピー協会推薦品」マークを取得。
（「ナノイーX」搭載2018年以降モデル対象）

日本アトピー協会 S1709700A

＊1:約6畳密閉試験空間での〈浮遊菌〉約4時間後〈付着菌〉約8時間後、※1〈浮遊ウイルス〉約6時間後〈付着ウイルス〉約2時間後※2の抑制効果です。約6畳試験空間での〈PM2.5〉約12時間後※6の抑制効果です。数値は実際の使用空間での試験結果ではありません。＊2:約8畳試験空間での抑制効果の比較です。〈カビ菌〉「ナノイーX 9.6兆」:約6時間後、「ナノイーX 48兆」:約2時間後。※3 約6畳試験空間での抑制効果の比較です。〈花粉〉「ナノイーX 9.6兆」:約12時間後、「ナノイーX 48兆」:約3時間後。※4〈ニオイ〉「ナノイーX 9.6兆」:約60分後、「ナノイーX 48兆」:約15分後。※5〈アレル物質〉「ナノイーX 9.6兆」:約12時間後、「ナノイーX 48兆」:約6時間後。※7 数値は実際の使用空間での試験結果ではありません。脱臭効果は、周囲環境（温度・湿度）、運転時間、臭気、繊維の種類によって異なります。

「ナノイーX」の、抑制スピードがアップ！[*2]（当社比）

カビ菌（クロカビ）

NEW **抑制時間が 1/3に**[※3]（当社比）

抑制するまでの時間



約8畳試験空間での約6時間後、約2時間後の抑制効果です。※3

花粉（スギ）

NEW **抑制時間が 1/4に**[※4]（当社比）

99%抑制するまでの時間



約6畳試験空間での約12時間後、約3時間後の抑制効果です。※4

ニオイ（加齢臭）

NEW **脱臭時間が 1/4に**[※5]（当社比）

臭気強度差が1以上で、臭気強度ランク2.5以下になるまでの時間



約6畳試験空間での約60分後、約15分後の抑制効果です。※5

数値は実際の使用空間での試験結果ではありません。脱臭効果は、周囲環境（温度・湿度）、運転時間、臭気、繊維の種類によって異なります。

「においケア」モード

気になる時は、かんたんなリモコン操作で新「ナノイーX」放出と、室温や状況に適したモードで脱臭します。※8

空間臭 最大 52% 低減 ※8

（室温23℃以上、エアコン停止中の「においケア」運転時。約14畳の試験空間での約60分後の脱臭効果です。※8 数値は実際の使用空間での試験結果ではありません。常時発生し続けるニオイ成分は、すべて除去できるわけではありません。）

「ナノイーX」送風

冷暖房が不要な時期も、かんたんなリモコン操作で新「ナノイーX」を大量に放出します。

1時間の電気代 約 0.3円 ＊3

＊3:消費電力量約12Wh。新電力料金めやす単価27円/kWh（税込）で計算。ご使用条件等により変わることがあります。

新「ナノイーX」詳しくは

パナソニックの清潔イオン「ナノイー」技術

発生ユニットは交換不要

電極が磨耗しない工夫と
ペルチェ素子を活用した
独自のイオン生成技術

「ナノイーX 48兆」発生ユニット

水に包まれ安定しているから寿命が長い[※9]

（空気イオンとの比較）

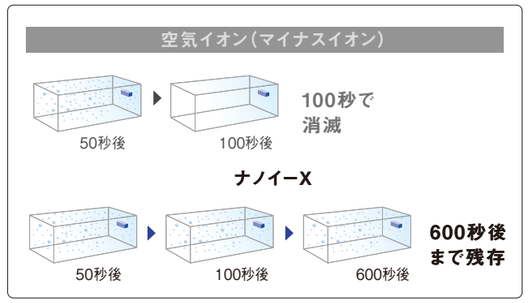

ごく微細だから繊維の奥まで入り込む



NEW さまざまな物質に作用する「OHラジカル」発生量が、大幅アップ！（当社比）

進化した「ナノイー」技術

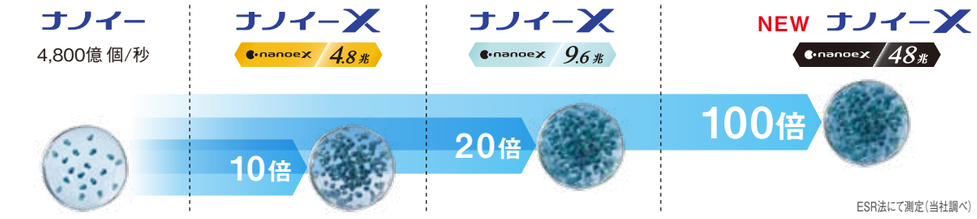

OHラジカルが菌の水素を奪って除菌[*1]

OHラジカルは水となって消滅します。 ＊1:約6畳密閉試験空間での約4時間後の抑制効果です。※1実際の使用空間での試験結果ではありません。

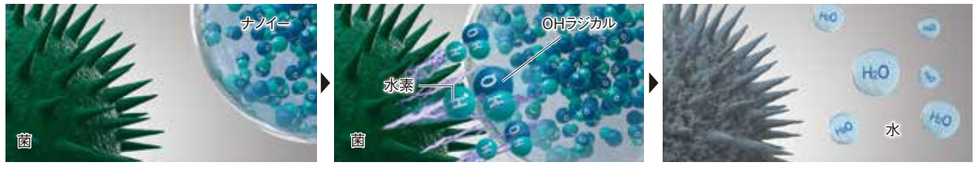

※1:〈浮遊菌〉【試験機関】（一財）北里環境科学センター【試験方法】試験室（約6畳）において菌を浮遊させ空気中の菌数を測定【除菌の方法】「ナノイー」を放出【対象】浮遊した菌【試験結果】約4時間で99%以上抑制（北生発2016_0279号）。〈付着菌〉【試験機関】（一財）日本食品分析センター【試験方法】試験室（約6畳）において布に付着させた菌数を測定【除菌の方法】「ナノイー」を放出【対象】付着した菌【試験結果】約8時間で99%以上抑制（2013年6月14日、第130440830003-01号）。（試験はそれぞれ1種類のみの菌で実施）　※2:〈浮遊ウイルス】【試験機関】（一財）北里環境科学センター【試験方法】試験室（約6畳密閉空間）においてウイルスを浮遊させ空気中のウイルス感染価を測定【抑制の方法】「ナノイー」を放出【対象】浮遊したウイルス【試験結果】約6時間で99%以上抑制（北生発2016_0375号）。〈付着ウイルス】【試験機関】ホーチミンパスツール研究所【試験方法】試験室（約6畳密閉空間）においてウイルスを布に付着させウイルス感染価を測定【抑制の方法】「ナノイー」を放出【対象】付着したウイルス【試験結果】約2時間で99%以上抑制（2017年7月24日、Accreditation No. VILAS Med 014）。（試験は1種類のみのウイルスで実施）　※3:【試験機関】（一財）カケンテストセンター【試験方法】試験室（約8畳）において布に付着させたカビ菌の発育を確認【除菌の方法】「ナノイー」を放出【対象】付着したカビ菌【試験結果】「ナノイーX 9.6兆」約6時間で抑制効果を確認（KT-21-008383-2）「ナノイーX 48兆」約2時間で抑制効果を確認（KT-21-003341-4、2021年6月8日）。　※4:【試験機関】パナソニック（株）プロダクト解析センター【試験方法】「ナノイーX 9.6兆」24㎥「ナノイーX 48兆」23㎥の試験室（約6畳）内でELISA法で測定【抑制の方法】「ナノイー」を放出【対象】花粉（スギ）【試験結果】「ナノイーX 9.6兆」約12時間で99%の低減効果を確認（L19YA009）「ナノイーX 48兆」約3時間で99%の低減効果を確認（H21YA017-1）。　※5:【試験機関】パナソニック（株）プロダクト解析センター【試験方法】「ナノイーX 9.6兆」24㎥「ナノイーX 48兆」23㎥の試験室（約6畳）において6段階臭気強度表示法により検証【脱臭の方法】「ナノイー」を放出【対象】疑似体臭（ノネナール）【試験結果】「ナノイーX 9.6兆」約60分で臭気強度1.7低減（Y18HM059）「ナノイーX 48兆」約15分で臭気強度1.9低減（H21HM005）。　※6:【試験機関】パナソニック（株）プロダクト解析センター【試験方法】試験室（約6畳）で付着した有機物量を測定【抑制の方法】「ナノイー」を放出【対象】アルカン：ヘキサデカン【試験結果】約12時間で99%以上分解（Y20NF091）。　※7:【試験機関】パナソニック（株）プロダクト解析センター【試験方法】試験室（約6畳）内で電気泳動法またはELISA法による検証【抑制の方法】「ナノイー」を放出【対象】アレル物質（ヤケヒョウヒダニ）【試験結果】「ナノイーX 9.6兆」約12時間で低減効果を確認（4AAA33-160615-F01、4AAA33-170301-F15）「ナノイーX 48兆」約6時間で低減効果を確認（H21YA046-1）。　※8:【試験機関】パナソニック（株）プロダクト解析センター【試験方法】JIS B 9917参照。当社試験室（約14畳）において、ニオイ成分（酢酸）を散布、インピンジャー法により室内大気をサンプリングし、ICにて分析。自然減衰したものと、温度30℃、湿度75%から「においケア」除湿モード運転をした後の、室内空間中の酢酸濃度を定量化し、比較【対象】酢酸【試験結果】自然減衰から52%の濃度低減を確認（M20SK022）。　※9:一般的な空気イオンの寿命：数10秒～100秒。「ナノイー」の寿命：約600秒。（当社調べ）

有害物質抑制

エアコンの中

「ナノイーX」内部クリーン

「ナノイーX」内部クリーンで エアコン内部のカビ菌を除菌※1 *1

*1:生えてしまったカビを除去する機能ではありません。設定を「送風自動」に変更した時は、カビの成長を抑制※2する効果となります。

運転中

運転後 「全自動お掃除」でエアコンの内部をキレイに!

設置環境や使用状況により、お手入れが必要な場合があります。（屋外へのホコリ排出までを自動で行う当社独自のエアフィルターお掃除機能「フィルターお掃除ロボット」。さらに「ナノイーX」をキーデバイスとした「内部クリーン」や、ホコリや汚れの付着を低減できる、熱交換器の「ホコリレスコーティング」、送風ファンの「防汚・防カビコーティング」。加えて、高温多湿の状況を見張ってカビ抑制を自動で行う「定期自動クリーニング」の搭載により、エアコン本体の清潔性を持続。）

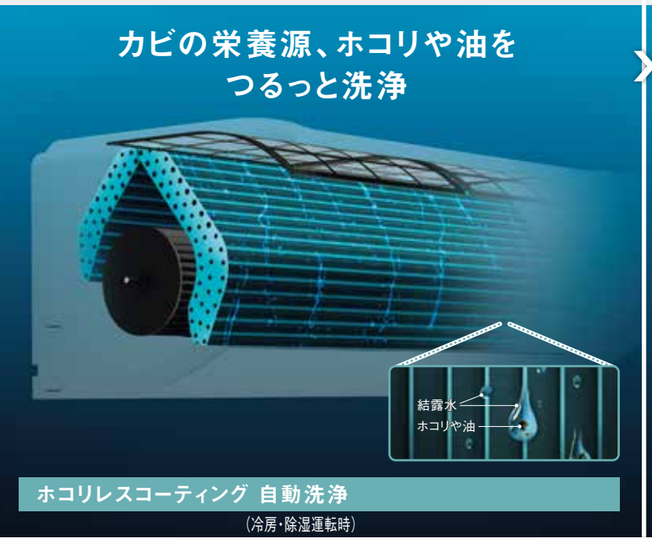

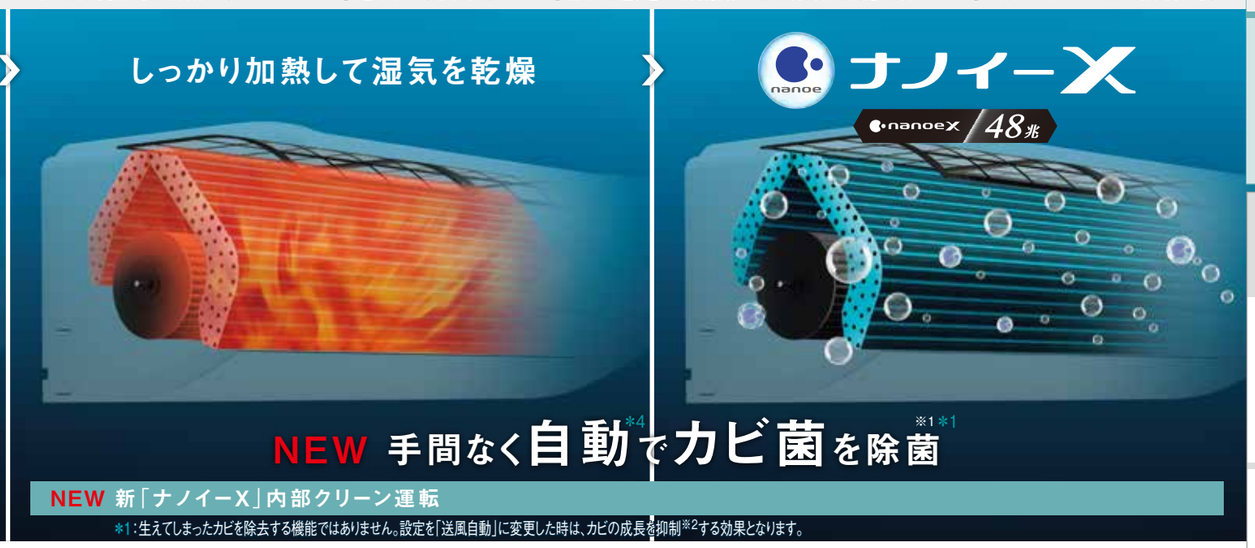

*1:生えてしまったカビを除去する機能ではありません。設定を「送風自動」に変更した時は、カビの成長を抑制※2する効果となります。

ホコリレスコーティング（熱交換器）

熱交換器表面（切断面）にまで独自のコーティングを施し、カビの栄養源となるホコリや油分をはじきます。

パナソニック 独自技術★1

★1:国内家庭用エアコンにおいて。熱交換器のフィン切断面に対し、親水性および、はつ油性の特性を有する、シリカ材によるナノメートルレベルの凹凸表面処理を施したコーティング技術。2022年1月25日現在。（当社調べ）

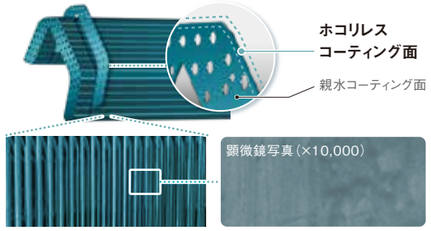

熱交換器の表面（切断面）が、つるつる!

防汚・防カビ※3 コーティング（送風ファン）

- 防汚効果
- 防カビ※3 効果
- 除菌*2 効果
- 帯電防止効果

SIAA 防カビ加工※3
JP0512072A0005X

*2:実際の使用空間での試験結果ではありません。※4

フィルター お掃除ロボット

運転後は自動で*3フィルターを、すみずみまでお掃除。いつもキレイなブラシで、ホコリをしっかりお掃除します。

*3:累積24時間以上運転後に自動で掃除します。フィルターの掃除は自動で行いますが、ホコリや油汚れが多い環境等でご使用になる時は、取り外して水洗いをする等をおすすめします。

step 1 フィルターのホコリをブラシでかき取り

step 2 ボックス内部のクリーナーがブラシをキレイに



step 3 ホコリは屋外へ! ホコリの自動排出はパナソニックだけ!

1回のホコリ排出量は約0.02g（実測値）

パナソニック 独自技術★2

さらに、ダストボックス方式にも切り換え可能

（切り換えには工事が必要です。お買い上げの販売店へご依頼ください。）

★2:国内家庭用エアコンにおいて。2022年1月25日現在。（当社調べ）

（ダストボックス方式の場合は、約1年に1回、ボックスに溜まったホコリを捨てる必要があります。）

NEW 新「ナノイーX」内部クリーン運転

運転後は自動で*4スタート、効果の決め手、OHラジカル量がたっぷり増えた新「ナノイーX」をすみずみまで充満させ、自動で清潔をキープします。

*1:生えてしまったカビを除去する機能ではありません。設定を「送風自動」に変更した時は、カビの成長を抑制※2する効果となります。 *4:暖房、冷房、除湿のいずれかの運転を30分以上行い、停止した時。長時間連続運転中は内部クリーンを行いません。連続運転中に、内部クリーン運転をさせたいときは、リモコンのメニューからお客様ご自身で「連続時あり」に設定していただく必要があります。

1回あたりの電気代 約1.5円*5

*5:消費電力量約54.9Wh、1回あたりの電気代1.48円。新電力料金めやす単価27円/kWh（税込）で計算。ご使用条件等により変わることがあります。

おすすめ仕様 定期自動クリーニング

15日間、エアコンの運転がないと、自動で新「ナノイーX」内部クリーン運転をスタート。エアコン内部をしっかり乾かします。

（お客様ご自身でリモコン設定していただく必要があります。）

定期的に自動で内部を乾燥!

エアコンがずっとクリーン! 長持ちへ。



NEW エアコン内部のカビ菌を除菌※1 *1

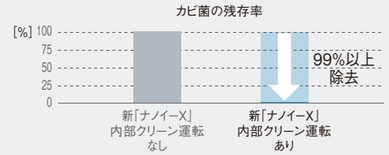

【試験機関】（一財）北里環境科学センター【試験方法】27.7㎥（約6畳）、室温25℃、湿度70%の試験室にて、エアコン内部にカビ菌を滴下した試験片を設置、1日3時間の冷房運転後に「内部クリーン」運転を動作させ、試験前と4日後のカビ菌の数を比較【試験結果】試験片のカビ菌（1種類）が99%除去されたことを確認（北生発2021_1202号）。

エアコン実機で試験を実施

※1:【試験機関】（一財）北里環境科学センター【試験方法】27.7㎥（約6畳）、室温25℃、湿度70%の試験室にて、エアコン内部にカビ菌を滴下した試験片を設置、1日3時間の冷房運転後に「内部クリーン」運転を動作させ、試験前と4日後のカビ菌の数を比較【試験結果】試験片のカビ菌（1種類）が99%除去されたことを確認（北生発2021_1202号）。 ※2:【試験機関】（一社）カビ予報研究室【試験方法】27.7㎥（約6畳）、室温25℃、湿度70%の試験室にて、エアコン内部にカビセンサーを設置、1日3時間の冷房運転後に内部クリーン運転ありとなしの条件において、4日後のカビの菌糸長を比較【試験結果】カビセンサー内のすべてのカビ（3種類）で、カビの成長が抑制されることを確認（210701）。 ※3:【試験機関】（一財）ボーケン品質評価機構【試験方法】JIS Z 2911かび抵抗性試験方法（プラスチック製品の試験法B法）準拠【対象】JIS規定の菌株5種類【試験結果】かび抵抗性表示が2以下、「コーティングなし」と比較して1段階以上下回ったことを確認（試験番号20217071730-1）。【防カビ剤ポジティブリスト】第JP0501054A0001R号、第JP0501003A0002M号、第JP0501055A0003U号を使用【防カビ加工部位】送風ファン【防カビ加工方法】塗装【注意事項】防カビ試験は、SIAA指定方法にて実施しています。使用条件によってはカビが発生する場合があります。 ※4:【試験機関】（一財）ボーケン品質評価機構【試験方法】フィルム密着法に基づく【試験結果】試験片に試験菌を接種しフィルムを密着させ24時間後に菌が99%以上減少していることを確認。（試験は2種類のみの菌で実施）

エネチャージ
極上暖房

足元から暖かく
霜取り中、暖房が止まらない。*1

*1：●霜取り運転中は吹き出し温度が下がります。その間の室温の低下度合いは、使用環境（お部屋の断熱・気密性能）、運転条件、温度条件によって異なります。
●霜の付着量が多くなる環境では、暖房を止めて霜取り運転を行う場合があります。
●24時間以上の連続運転中、一定時間おきにフィルターお掃除運転が働き、その間、暖房などの運転を停止します。

エネチャージ ノンストップ暖房 *1

室外機からの排熱を蓄え、霜取り運転に有効活用。霜取り中も暖房を止めない *1から、快適な暖かさが続きます。

パナソニック
独自技術★1

★1:家庭用エアコンにおいて。コンプレッサーの排熱を顕熱蓄熱し、暖房および冷房に再利用する技術。2022年1月25日現在。（当社調べ）

エネチャージ あり

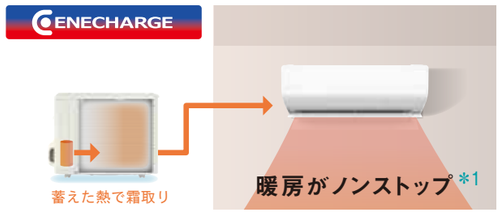

霜取り中の室温低下　約 1℃以下 ※2

エネチャージ なし

通常は、霜を溶かすために一時的に暖房をストップ。これがエアコン暖房が効きにくい原因のひとつでした。

霜取り中の室温低下　約 5〜6℃ ※2

ご存知ですか？
エアコン暖房が効きにくい原因のひとつが、室外機の裏に付く「霜（しも）」でした。

冬、気温と湿度によっては室外機の裏に霜が付くため、霜を溶かすまでエアコン運転できなくなることが。

足元暖房

暖かい空気は上方へ舞い上がりがち。だからパナソニックは大きなフラップで温風を強力に押さえ込んで暖かさを届け、冷える足元からぽかぽかに暖めます。

暖かさが遠くまで届く! 暖房イメージ

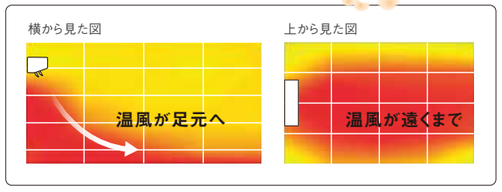

ロングワイド気流

二間続きの奥の部屋へも、真横へも、しっかり暖かく。

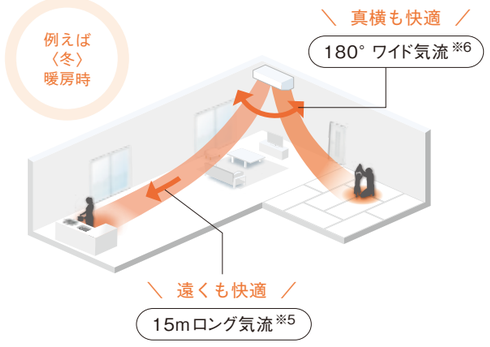

もっとモード ※4

「もっと」ボタンで、暖房がもっと強力に。一定時間で元に戻るから、冬の着替え時などに便利です。



すぐでる暖房 （おはようチャージ設定時）

スイッチオンで、すぐ温風がスタート。暖房時は、あらかじめ朝の運転オンする時間帯をエアコンが学習して実現します。

（午前3時〜10時の暖房オン時。予熱運転により約350Wの電力を消費※7）

パナソニック
独自技術★2

★2:国内家庭用エアコンにおいて。午前3時〜10時の暖房オン時間を学習するしくみ。2022年1月25日現在。（当社調べ）

※1：室外機の吸い込み温度です。
※2：【試験条件】当社環境試験室（約14畳）、外気温2℃、室内温度23℃、風量・風向自動、室温安定時。
※3：CS-402DV2E1、当社環境試験室（約14畳）、外気温2℃、AI快適、もっとモード設定時。室温安定時、エアコンから約3m離れた地点の床上50mmの最高温度。お部屋全体が約43℃になるわけではありません。
※4：もっとモードは、暖房時：約45分間/冷房時：約30分間、強力に暖める/冷やすモードです。足元の温度や吹き出し温度、最長吹き出し時間は、設置環境、使用状況により異なります。AI快適おまかせ設定時は選択できません。

※5：当社測定基準による。CS-402DV2E1、当社試験室、リモコン23℃設定、ロング設定、左右風向正面、暖房運転時、ピーク風速0.2m/s以上となる距離。
※6：ロング設定時における、最大送風可能範囲。
※7：当社測定基準による。CS-402DV2E1、当社環境試験室（約14畳）、外気温2℃、室内温度11℃時、風量自動、おはようチャージ入設定にて暖房運転が開始されるまでの、予熱運転時の消費電力約350W。
お客様ご自身でリモコン設定していただく必要があります。予熱運転の消費電力は設置環境、使用状況、学習結果によって異なります。（予熱運転を2回行う場合もあります。）

エネチャージ
極上冷房

夏は、強く・やさしく シーンにあわせた涼しさ。

＊2：安定運転時約1時間の積算消費電力量が、当社従来品CS-400DV2E8=297Whと、新製品CS-402DV2E1=267Whとの比較。※4実際の消費電力量は、条件により異なります。

50℃対応室外機 ※1

エオリアなら、暑さが厳しくなっても冷房の効きが悪くなったりせず、涼しさをキープすることができます。

もっとモード ※2

「もっと」ボタンで、冷房がもっと強力に。一定時間で元に戻るから、夏の風呂あがりなどに便利です。

●冷房運転スタート時 …… 「快速」制御

スピード立ち上げ

立ち上げスピードがアップ。＊1
猛暑の夏も、お部屋をすばやく快適に冷やすことができます。

冷房
立ち上げスピード
約15%＊1
アップ
（当社比）

＊1：運転開始から設定温度到達までの時間が、当社従来品CS-400DV2E8=約7分30秒と、新製品CS-402DV2E1=約6分15秒との比較。※3
実際の立ち上げ時間は、条件により異なります。

「立ち上げ時」温度シフト

暑さが厳しい時は、輻射熱を考慮して自動で設定より低い温度まで強力に冷やすから、涼しさをしっかり実感できます。

ご存知ですか？
とても暑い日は、設定温度に達しても涼しさが物足りない。その原因は輻射熱でした!
（ふくしゃねつ）

輻射熱とは
天井や壁から伝わる熱

●設定温度に到達したあと …… 「快湿」制御

エネチャージ「快湿」制御

チャージした熱エネルギーで設定温度をキープしながら除湿もし続ける、省エネ＊2で、サラッと快適な冷房を実現しました。

世界初★
特許申請中

活用されていなかった熱エネルギーを
暖房と、冷房に有効活用

★家庭用エアコンにおいて。コンプレッサーの排熱を顕熱蓄熱し、暖房および冷房に再利用する技術。2020年11月21日発売。（当社調べ）

「高湿時」温度シフト

湿度が高いと、設定温度より少し低めの室温まで冷やすよう自動でシフトし、快適性を高めます。

ご存知ですか？
冷房の快適性と省エネ性を左右するのは、室温と湿度の関係性です。

AI快適おまかせ運転

ワンボタンで、AIが湿度・室温のバランスまで考え、快適性・節電性を高めてくれるAI自動運転が選べます。 詳しくは ▶ P. 18・19

サラッと快適な冷房がノンストップ! しかもムダな電力を使わないから省エネ。＊2

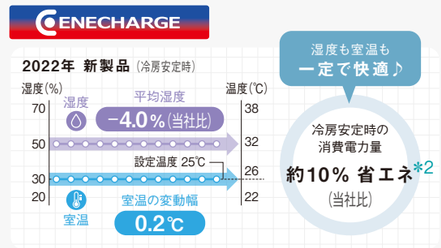

これまでは設定温度に到達すると冷房を一旦ストップ。蒸し暑く不快&オン・オフを繰り返すからムダに電気を消費。

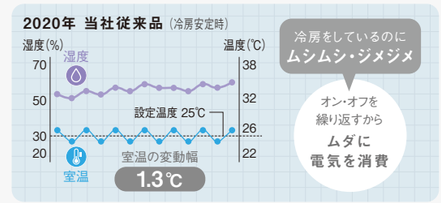

※1：当社測定基準による。CS-402DV2E1、当社環境試験室（約14畳）、外気温50℃、設定温度25℃で冷房運転。室温が25℃となり、連続運転動作することを確認。外気温とは室外機の吸い込み温度です。
使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースを確保してください。
※2：もっとモードは、冷房時：約30分間/暖房時：約45分間、強力に冷やす/暖めるモードです。AI快適おまかせ設定時は選択できません。

※3：当社環境試験室（約14畳）、外気温35℃、室温35℃の状態から、設定温度27℃で冷房運転した場合。
※4：当社環境試験室（約14畳）、外気温35℃、体感温度25℃が得られるように設定、冷房安定時。

除湿

しっかり除湿しても サラッと快適。

（快適除湿モード時）

梅雨・秋の長雨など肌寒い時期に
快適除湿モード

室温と湿度をチェックしながら、リモコンで選んだ湿度を保つように除湿。新制御の採用で、しっかり湿気を除去しながらも、サラッとした快適さが向上しました。

新採用	選べるしつど
NEW パーシャル制御	50%・55%・60%

●設定した湿度になるように室内温度を調整します。そのため使用環境によって室温が下がることがあります。
（再熱除湿方式ではありません。）



夏のおやすみ時や少しだけ暑い時に
冷房除湿モード

始めは冷房、室温が設定温度に近づくと、エネチャージ「快湿」制御に切り換わり、ごく弱く冷やしながら除湿し続けます。

花粉の季節や雨の日などに
衣類乾燥モード

室内湿度に応じた風量で、除湿しながら衣類を乾燥。しかも新「ナノイーX」で部屋干し臭（生乾き臭）を強力に抑制※1します。

●衣類の乾燥が目的のため、温度・湿度・風量は調整できません。部屋に人がいないときにおすすめします。●約6畳の試験空間での約10分後の効果です。※1 実際の使用空間での試験結果ではありません。（脱臭効果は、周囲環境（温度・湿度）、運転時間、臭気、繊維の種類によって異なります。）

新・除湿制御（快適除湿モード時）

NEW
パーシャル制御

熱交換器に除湿する部分としない部分を作ることで、ごく弱い除湿を可能に。熱交換器全体を使う通常の除湿と切り換えながら、お部屋の湿度を下げます。



※1：【試験機関】パナソニック（株）プロダクト解析センター【試験方法】試験室（約6畳）において6段階臭気強度表示法により検証【脱臭の方法】「ナノイー」を放出【対象】付着した生乾き臭
【試験結果】約10分で臭気強度2.4低減（H21HM006-1）。
※2：当社測定基準による。CS-402DV2E1、当社環境試験室（約14畳）、外気温35℃、体感温度25℃が得られるように設定、冷房運転時。運転安定時約1時間の積算消費電力量が、「AI快適」「AI快適エコナビ」「風あて」設定時（191Wh）と、「AI快適」「AI快適エコナビ」設定なし（425Wh）との比較。エアコンの設置位置から対面上の1エリア（遠距離エリア）に人が存在し、着衣量（約0.3clo（夏季着衣量））で、日射が弱くなった場合。

エオリアAI

センサー・AI

AIにおまかせで ちょうど良い快適さを実現。

エオリアAIが、自動で快適・節電※2へ。

（CS-402DV2E1において。「AI快適」「AI快適エコナビ」設定時。当社独自の条件により評価。設置環境、使用状況により効果は異なります。）

エオリアAIは、センサーの検知内容、運転履歴などを分析・学習し、運転を最適化していく人工知能。

例えば夏、あなたが汗だくで帰宅したら、冷風をしっかりあて、すばやくパワフルに冷房。冷えやすいお部屋なら、ムダにパワーをかけすぎません。

充分に涼しくなったら、エオリアAIが、やさしい気流へ切り換え。さまざまな条件の変化に応じて、運転をキメ細かく調整します。

人が居なくなったら節電※3運転へ。（AI快適設定時）時間が経っても人が戻って来なかったら自動で運転をオフにします。※4

アプリを使えば、さらにかしこく。

詳しくは P. 21・22

エアコンをインターネット接続すると、クラウドサーバと連携。（「エオリア アプリ」ご利用時のみ）

AIフィードバック機能
あなたの好みを学習し、エアコン制御をアップデート



NEW
シーン推定自動運転
（P. 22をご覧ください）

おへや学習機能高度化
お部屋の冷えやすい、または暖まりやすい等の傾向をより細かく学習

天気予報連動
提供された天気予報から、未来の室温を先読みし、自動で冷やし方/暖め方を調整

weathernews 株式会社 ウェザーニューズ
世界最大規模の民間気象サービス企業。世界約50か国で、24時間365日、精度の高い気象情報を提供。

おすすめ仕様 セレクトオートオフ ※4

自動オフするまでの時間を選べる

1時間後
または
3時間後

ライフスタイルに応じて節電できる！

※3：当社測定基準による。CS-402DV2E1、当社環境試験室（約14畳）、外気温35℃、体感温度25℃が得られるように設定、冷房安定時。運転安定時約1時間の積算消費電力量が、不在節電運転を行った場合（238Wh）と、連続運転を行った場合（297Wh）との比較。
※4：再運転はしません。お客様でのリモコン設定が必要です。

操作性 リモコン

こだわりの見やすさ 使いやすさ。

●画面はAI快適おまかせ設定時

どなたにも使いやすく、エオリア。

大きな文字表示 **バックライト液晶※1**

0.5℃刻みの温度設定

AI快適おまかせ運転

エオリアAIが、状況に応じて最適なモードを選択。

冷房 | 暖房 | 除湿（冷房除湿モード）

さらに、さまざまな情報を分析・学習する「AI自動運転」が可能です。（AI快適またはAI快適エコナビ設定時）

扉を開ければ細かいお好み設定も

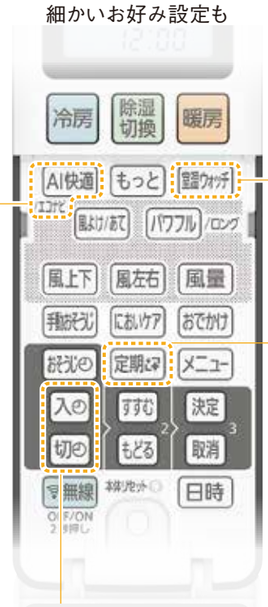

Wタイマー

エアコンの入・切を、1日に2回分タイマー予約。

選べるしつど設定

50%・55%・60%

おすすめ仕様

蓄光ボタン

おすすめ仕様

室温ウォッチ

エアコンがお部屋をウォッチ。※2 室温・湿度が条件よりも高くなりすぎると（10分以上継続した場合）アラームでお知らせ。自動で冷房運転をスタートしてくれます。

（お客様ご自身で設定していただく必要があります。）

夏 冷房時

室温31℃以上かつ
湿度60%以上が10分以上続くと



アラームでお知らせして自動で冷房スタート

こんなときに便利

- 赤ちゃんや小さいお子様がいる
- つい冷房をガマンしてしまう
- ご高齢のご家族がいる

おすすめ仕様

定期自動クリーニング

定期的にキレイに
内部クリーン運転 P. 12

音声発話機能

リモコン等で操作したら操作内容を音声でお知らせ。

発話例

冷房25℃で運転を始めます

室内温度30℃です

エアコンの動作が音声で確認できるから便利！

運転を停止します
おそうじ運転を始めます

夏も冬も、欲しいところに欲しい風を届ける。

ロングワイド気流

優れた気流制御で、気流をしっかり届けます。

マルチ・ビッグ・フラップ

冬は舞い上がりやすい温風を、しっかり押さえ込むビッグサイズ。上下フラップと、左右独立して動く中段フラップの、3段4枚で風を制御します。

マルチ・ルーバー

上下2段の吹き出し口のそれぞれ奥の、左右独立して動くルーバーが、風向をキメ細かく制御します。



※1：何も操作しないと、バックライトは約10秒後に消えます。（乾電池の消耗を抑えるため）
※2：室温・湿度はエアコン（室内機）天面付近で検知しています。
※3：JRA9002【空調機器の耐塩害試験基準】屋外に設置される空調機器の「外郭を構成する部品」の金属素地上に主として防食および装飾の目的で塗装する部品の「塗膜の試験方法」についての規定。

品質 室外機

パナソニックの“ものづくり”。

高い耐久性へのこだわり。

耐塩害仕様室外機

JRA9002 準拠※3

日本冷凍空調工業会標準規格

「耐塩害仕様」は、日本冷凍空調工業会標準規格 JRA9002に基づいています。

シリコンコーティングプリント基板

エアコンの頭脳とも言える、室外機のプリント基板をシリコンでしっかりコーティング。絶縁劣化による故障を防止します。

耐食性の高い銅管

室内機の熱交換器に、耐食性の高い銅管を採用。腐食を防ぎ、高い耐久性を実現します。

JIS H3300 C1260 準拠

実使用より過酷な環境を想定した1,000を超える厳しい品質試験で高い品質を守り続けています。

豪雨
大雨警報レベルの激しい豪雨の、さらに約40倍の水量を注水し、運転し続けることを確認。

強風・落雷
台風なみの強風や、落雷による影響を受けても運転し続けることを確認。

過酷な日射
ジリジリと照りつける、強い日射の中でも運転し続けることを確認。



過酷な高温
55℃※4の暑さの中でも正常に動作することを確認。

過酷な低温
-25℃※4の寒さの中でも正常に動作することを確認。

長時間運転
長期的な連続操作テストを、実際の使用状況より厳しい条件下で実施。

※4：室外機の吸い込み温度です。

IoT

エオリア アプリ

リモコン代わりにスマホで[*1] エアコンを遠隔操作。[*2]

（写真、イラストはすべてイメージです）

掲載内容は2022年1月時点の情報です。

無線LAN内蔵　買ったその日から　別売品不要

すぐスマホで遠隔操作できる!

アプリをインストールすればOK! 別売品は不要

無線LANブロードバンドルーター〈常時接続インターネット環境〈ブロードバンド回線〉〉が必要です。

NEW ますます手軽に!

SNSなどのアカウントで利用登録できるようになりました!

エオリア アプリ

宅外から操作

宅内から操作

他にも便利な機能がいっぱい!

エコ情報

前月・今月の
電気代をグラフで確認

つけっぱなし判定

つけっぱなしと
運転オフした場合の
電気代を比較
（一部機種を除く）

おへやモニター

人の動きの
有無をグラフで表示
（一部機種を除く）



ウィークリータイマー

1週間分、
曜日ごとに
タイマー設定可能
（一部機種を除く）

NEW

LX

換気・加湿・除湿も スマホで操作

換気もスマホから

いつでもオンが、おすすめです

加湿も 除湿も スマホから

無線LAN内蔵機種なら
うるおい暖房を実現できる

パナソニック
加湿空気清浄機連携[*3]

エアコン つながる! 加湿空気清浄機

*3：連携には、加湿空気清浄機は「ミルエア」アプリでの設定と、エアコンは「エオリア アプリ」での設定が必要です。詳しくは右記WEBサイトをご覧ください。

暖房しながら加湿

乾く冬は、しっかり加湿の「連続」も選べます

加湿「50%」選択例　　加湿設定 選択画面

加湿のみ

暖房しない時期の加湿も「美肌」が選べます

加湿「美肌」選択例　　加湿設定 選択画面

除湿

お好みの湿度に設定できます

湿度「55%」選択例　　除湿設定 選択画面

NEW

シーン推定自動運転

スマホのGPSや、エアコンの照度センサーが得たデータを活用。自動でエアコンをオンしたり、オンのおすすめ通知をスマホに送るなどシーンにあわせた便利な自動運転を実現します。

快適帰宅自動オン

スマホのGPSで帰宅を検出し、エアコンを自動オン。帰宅したら快適な温度に!

おやすみ前通知

寝室に行く前にエアコンオンを促す通知が来るから、事前に寝室を快適にできる!

おやすみモード

消灯時間帯を学習、
自動でエアコンを
おやすみモードへ切り換え!

NEW

家電の動作を音声でお知らせ。音声プッシュ通知

テレビなどのスピーカー搭載家電と連携させることで、離れた場所にいても、家電の動作状況を音声でタイムリーにお知らせ。家事の効率化をサポートします。

詳しくはこちら

●ご利用には、別途、音声プッシュ通知対応のテレビなど、音声通知する家電が必要です。対応機種については、WEB サイトをご参照ください。●サービス提供内容は改善等のため、予告なく変更、停止する場合があります。

お客様の使い方に合わせてサポート。Panasonic Care

IoT対応家電の使用状況に応じて、お手入れのタイミングをお知らせするとともに、お手入れ部品や消耗品もお届け。つねに快適にご使用いただけるようサポートします。

詳しくはこちら

●サービスのご利用には、商品の**ご購入後、30日以内**のお申込み（有料）が必要です。詳しい情報やお申込みなどについては、WEBサイトをご参照ください。●ご利用は個人利用の商品に限ります。

●通知サービスは、事前に通知設定をオンにしていただく必要があります。●本サービスは無線通信を利用しているため、通信環境や使用状況によっては、ご利用できない場合があります。これによる損害の発生などについて、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

サービス ご利用条件　**スマートフォン** ※1 が対応機種である　**常時接続インターネット環境**（ブロードバンド回線）　がある　**ブロードバンドルーター**※1　が設置されている

*1：スマートフォンの対応OSについては、こちらをご覧ください。panasonic.jp/aircon/app/setup.html

*2：スマートフォンの設定や、通信環境によっては正しく画面表示されない場合や、機能の一部がご利用いただけない場合があります。

※1：無線LANブロードバンドルーターが必要です。WEPのみ対応の機種はお使いいただけません。モバイルWi-Fiルーターもお使いいただけません。

●アプリのダウンロード（Android™スマートフォンはGoogle Play™、iPhoneはApp Storeからダウンロード可能）と、サービスのご利用にはCLUB Panasonic IDが必要です。アプリをダウンロードできない機種では、ご利用いただけません。 ●アプリは無料です。ダウンロードおよびサービスのご利用には通信費がかかります。●ブロードバンドルーターのLAN設定で固定IPをご使用の場合は、設定をDHCP（IPアドレス自動割り当て）に変更してください。●AndroidはGoogle LLC. の登録商標です。iPhoneはApple Inc. の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

詳しくは **panasonic.jp/aircon/app.html**

⚠警告　宅外やエアコン設置場所以外の部屋から操作するときは、エアコンやその周辺、在室する人などの状態を確認することができません。また、無線通信を利用するため通信環境や使用状況、ネットワーク障害などにより、遠隔操作がご利用できない場合があります。場合によっては、人などが死亡・重傷を負ったり、財産の損害が発生したりするおそれがあります。事前に安全を十分確認してお使いください。

Eolia
エオリア

比較表

（写真、イラストはすべてイメージです）

お部屋やライフスタイル、機能　で選べる、多彩なラインアップ。

●4.0kWクラス（200V）機種で説明しています。
●機種により異なります。

	LX シリーズ P. 5	DVE シリーズ P. 7	DEXE シリーズ P. 25	DZE シリーズ P. 27
基本性能 省エネ性（JIS C 9612:2005） ポイント1 数値が高いほど省エネ	省エネ基準達成率 146% / APF 7.2	省エネ基準達成率 142% / APF 7.0	省エネ基準達成率 108% / APF 5.3	省エネ基準達成率 100% / APF 4.9
冷房性能 ポイント2 幅が広いほど高性能	定格 4.0kW 最小 0.5～最大 5.8kW	定格 4.0kW 最小 0.5～ 最大 5.8kW	定格 4.0kW 最小 0.6～最大 4.3kW	定格 4.0kW 最小 0.6～最大 4.3kW
暖房性能 ポイント2	定格 5.0kW 最小 0.4～最大 11.5kW	定格 5.0kW 最小 0.4～ 最大 11.5kW	定格 5.0kW 最小 0.5～最大 7.7kW	定格 5.0kW 最小 0.5～最大 7.2kW
暖房性能 ポイント3 数値が高いほど頼れる	低温時（2℃）の暖房能力 9.0kW / 足元暖房（足元の温度） 43℃ ※1（もっとモード時※2）	低温時（2℃）の暖房能力 9.0kW / 足元暖房（足元の温度） 43℃ ※3（もっとモード時※2）	低温時（2℃）の暖房能力 5.6kW / 足元暖房（足元の温度） 35℃ ※4（パワフル設定時）	低温時（2℃）の暖房能力 5.2kW / —
気流	ロングワイド ／ スイング 15m ※5（暖房時） 180° ※6	ロングワイド ／ スイング 15m ※7（暖房時） 180° ※6	ワイド ／ スイング 150° ※8	左右自動 ／ スイング 左右自動
室外機対応温度 / 耐塩害仕様	外気温 50℃ ※9 / —	外気温 50℃ ※10 / おすすめ仕様 耐塩害仕様ブルーフィン	外気温 50℃ ※11 / おすすめ仕様 耐塩害仕様ブルーフィン	外気温 50℃ ※11 / おすすめ仕様 耐塩害仕様ブルーフィン
ナノイーX P. 9～12	ナノイーX nanoeX 48光	ナノイーX nanoeX 48光	ナノイーX nanoeX 48光	ナノイーX nanoeX 48光
エネチャージ P. 13・14・16	エネチャージ 極上暖房 ／ エネチャージ 極上冷房 ENECHARGE	エネチャージ 極上暖房 ／エネチャージ ENECHARGE / 極上冷房	—	—
換気・除加湿ユニット P. 6	換気（給気換気） / 加湿 / 除湿（ドライ給気制御）	—	—	—
機能 冷房 快速制御 快湿制御 P. 15・16	スピード立ち上げ / 快速温度シフト / エネチャージ / 快湿温度シフト	スピード立ち上げ / 快速温度シフト / エネチャージ / 快湿温度シフト	快速温度シフト / 快湿温度シフト	快速温度シフト
機能 暖房 霜取り対策 P. 13・14	エネチャージ	エネチャージ	—	—
機能 除湿 選べるモード P. 17	快適除湿 / 冷房除湿 / 衣類乾燥 / ドライ給気制御 / パーシャル制御	快適除湿 / 冷房除湿 / 衣類乾燥 / パーシャル制御	快適除湿 / 冷房除湿 / 衣類乾燥 / パーシャル制御	冷房除湿 / 除湿 弱
機能 清潔 内部 P. 12	● カビみはり（内部・お部屋）	おすすめ仕様 定期自動クリーニング	○ カビみはり（内部）	—
機能 AI AI自動運転 P. 18	● AI快適おまかせ / ● 不在節電運転・オートオフ	● AI快適おまかせ / ● 不在節電運転 おすすめ仕様 1h・3hセレクトオートオフ	○ AIモード / ● 不在節電運転・オートオフ	—

●設置環境、使用状況により異なります。使用環境（お部屋の断熱・気密性能）、運転条件、温度条件によって異なります。

エアコン選びの際のチェックポイント

5～8・25ページからは
各シリーズ各商品の詳細ページです。
エアコン選びで迷ったら、まず右の
3つのポイントを比較してみましょう!
（搭載機能については、3・4ページもご覧ください）

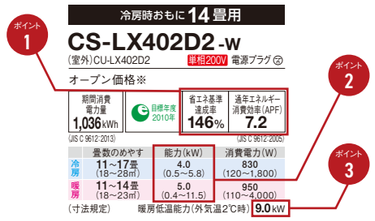

ポイント1
省エネ性能
省エネ基準の達成率も
APF（通年エネルギー消費効率）も、数値が高いほど
省エネ性に優れている!

ポイント2
エアコンのパワー
同じ6畳用でも、シリーズごとに
出せるパワーの幅が違います。
幅が広いほど高性能エアコン!

最新のエアコンは、低出力～高出力をキメ細かにインバーターで制御。出せる最小パワーが小さいほど省エネに、最大パワーが大きいほど快適・省エネに。つまり、標準パワーとの差が大きいほど、高性能なのです。

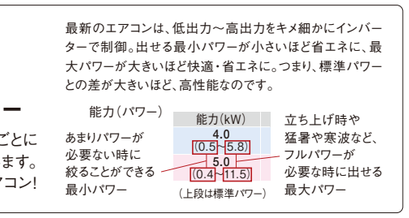

ポイント3
暖房能力
10年ほど前と比べ、格段に
進化したエアコン暖房は
この数値が高いほど、冬に頼れる!

※1：CS-LX402D2、当社環境試験室（約14畳）、外気温2℃、AI快適、もっとモード設定時。室温安定時、エアコンから約3m離れた地点の床上50mmの最高温度。お部屋全体が約43℃になるわけではありません。　※2：もっとモードは、暖房時：約45分間/冷房時：約30分間、強力に暖める/冷やすモードです。足元の温度や吹き出し温度、最長吹き出し時間は、設置環境、使用状況により異なります。AI快適おまかせ設定時は選択できません。　※3：CS-402DV2E1、当社環境試験室（約14畳）、外気温2℃、AI快適、もっとモード設定時。室温安定時、エアコンから約3m離れた地点の床上50mmの最高温度。お部屋全体が約43℃になるわけではありません。　※4：CS-402DEX2E1、当社環境試験室（約14畳）、外気温2℃、設定温度25℃、パワフル設定時。室温安定時、エアコンから約3m離れた地点の床上100mmの最高温度。お部屋全体が約35℃になるわけではありません。　※5：当社測定基準による。CS-LX402D2、当社試験室、リモコン23℃設定、ロング設定、左右風向正面、暖房運転時、ピーク風速0.2m/s以上となる距離。

※6：ロング設定時における、最大送風可能範囲。　※7：当社測定基準による。CS-402DV2E1、当社試験室、リモコン23℃設定、ロング設定、左右風向正面、暖房運転時、ピーク風速0.2m/s以上となる距離。　※8：暖房時の、手動設定時における最大送風可能範囲、風速0.2m/sで確認。　※9：当社測定基準による。CS-LX402D2、当社環境試験室（約14畳）、外気温50℃、設定温度25℃で冷房運転。室温が25℃となり、連続運転動作することを確認。外気温とは室外機の吸い込み温度です。使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースを確保してください。　※10：当社測定基準による。CS-402DV2E1、当社環境試験室（約14畳）、外気温50℃、設定温度25℃で冷房運転。室温が25℃となり、連続運転動作することを確認。外気温とは室外機の吸い込み温度です。使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースを確保してください。　※11：外気温とは室外機の吸い込み温度です。使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースを確保してください。

DEXE Series

新「ナノイーX」搭載 「お掃除ロボット」付き 奥行きコンパクトモデル

クオル KUAL

GOOD DESIGN

NEW

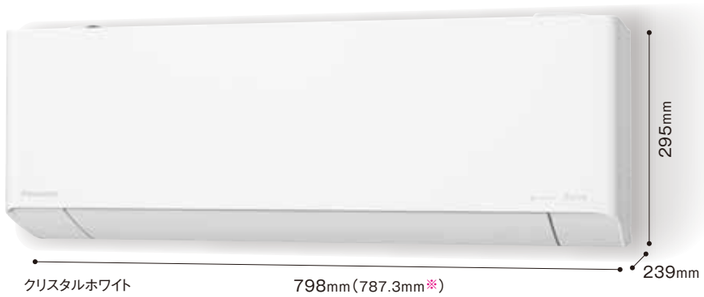

クリスタルホワイト

ナノイーX nanoeX 48兆

日本アトピー協会 S1709700A

SIAA 防カビ加工 ※1 JP051207A0005X

スマホで操作 無線LAN内蔵

エオリア アプリ

フロンラベル A 地球温暖化への影響

サビや潮風に強い！ ブルーフィン採用の耐塩害仕様 長持ち室外機

■ 耐塩害仕様（JRA9002準拠※2）

2.2～2.8kWクラス コンパクト

4.0kWクラス

5.6kWクラス

Ⓐバルブカバー Ⓑ取っ手部 Ⓒ前面：吹き出しグリル Ⓓ背面：脚部

使いやすい

■ 0.5℃刻みで設定可能
■ バックライト液晶画面※3
■ リモコンホルダー同梱

〈別売品〉

■ クリーンフィルター（交換用）**CZ-SAF15**
希望小売価格 2,200円（税抜2,000円）
交換のめやす：約2年

●排気ホース（φ18.5mm、2m）は付属（同梱）、延長用の排気ホース（3m）もご用意しています（別売品）。詳しくはP.41をご覧ください。

冷房時おもに 6 畳用

CS-222DEXE1

（室外）CU-222DEXE1 コンパクト 単相100V 電源プラグⓘ

オープン価格※

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率（APF）
682kWh（JIS C 9612:2013）	2010年	108%	6.3（JIS C 9612:2005）

	畳数のめやす	能力（kW）	消費電力（W）
冷房	6～9畳（10～15㎡）	2.2（0.5～3.1）	520（135～820）
暖房	5～6畳（8～10㎡）	2.2（0.4～4.8）	450（125～1,410）

（寸法規定） 暖房低温能力（外気温2℃時） 3.5kW

冷房時おもに 8 畳用

CS-252DEXE1

（室外）CU-252DEXE1 コンパクト 単相100V 電源プラグⓘ

オープン価格※

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率（APF）
815kWh（JIS C 9612:2013）	2010年	100%	5.8（JIS C 9612:2005）

	畳数のめやす	能力（kW）	消費電力（W）
冷房	7～10畳（11～17㎡）	2.5（0.5～3.2）	640（135～840）
暖房	6～8畳（10～13㎡）	2.8（0.4～4.8）	620（125～1,410）

（寸法規定） 暖房低温能力（外気温2℃時） 3.5kW

冷房時おもに 10 畳用

CS-282DEXE1

（室外）CU-282DEXE1 コンパクト 単相100V 電源プラグⓘ

オープン価格※

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率（APF）
913kWh（JIS C 9612:2013）	2010年	100%	5.8（JIS C 9612:2005）

	畳数のめやす	能力（kW）	消費電力（W）
冷房	8～12畳（13～19㎡）	2.8（0.5～3.2）	770（135～840）
暖房	8～10畳（13～16㎡）	3.6（0.4～5.0）	870（125～1,440）

（寸法規定） 暖房低温能力（外気温2℃時） 3.6kW

冷房時おもに 14 畳用

CS-402DEX2E1

（室外）CU-402DEX2E1 単相200V 電源プラグ㋐

オープン価格※

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率（APF）
1,455kWh（JIS C 9612:2013）	2010年	108%	5.3（JIS C 9612:2005）

	畳数のめやす	能力（kW）	消費電力（W）
冷房	11～17畳（18～28㎡）	4.0（0.6～4.3）	1,340（155～1,500）
暖房	11～14畳（18～23㎡）	5.0（0.5～7.7）	1,340（145～2,850）

（寸法規定） 暖房低温能力（外気温2℃時） 5.6kW

冷房時おもに 18 畳用

CS-562DEX2E1

（室外）CU-562DEX2E1 単相200V 電源プラグ㋐

オープン価格※

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率（APF）
2,118kWh（JIS C 9612:2013）	2010年	100%	5.0（JIS C 9612:2005）

	畳数のめやす	能力（kW）	消費電力（W）
冷房	15～23畳（25～39㎡）	5.6（0.7～5.7）	2,280（160～2,390）
暖房	15～18畳（24～30㎡）	6.7（0.6～9.4）	1,940（150～3,440）

暖房低温能力（外気温2℃時） 6.8kW

室内機品番（CS-）	配管パイプ管径（mm） 液側	ガス側	配管長（チャージレス）	最大配管長（追加チャージ）	高低差
222DEXE1 252DEXE1 282DEXE1	φ6.35（2分）	φ9.52（3分）	20m	20m（チャージレス）	12m
402DEXE1					15m
562DEXE1			10m	20m（要：20g/m）	

※詳しくは据付工事説明書、または技術資料をご覧ください。

おすすめ仕様

丈夫で長持ち、サビや潮風に強い。

長持ち室外機

耐塩害仕様

熱交換器 オリジナル

雨や潮風にさらされる熱交換器（フィン）は防錆仕様



シリコンコーティング

外装部品 オリジナル

サビに強い鋼板を採用

電装部品
ネジ・ボルト
内装部品

ブルーフィン採用

「耐塩害仕様」は、日本冷凍空調工業会標準規格JRA9002に基づいています。

▶P. 2

クオル KUAL

「クオル」はお客様の声を受けて、メーカーと共同で企画したエディオンだけのプライベートブランド商品です。

製品の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。 ※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。 ※壁設置面の寸法

●「量数のめやす」は、お住まいの地域やお部屋の構造によって異なります。機種の選定にあたっては、これらの条件を考慮する必要がありますので、販売店にご相談ください。 ●室内機の据え付け位置を決める際には、上下風向フラップの可動スペースが確保できているかをご確認ください。（詳しくはP.41をご覧ください） ●フィルター・お掃除が自動排出の場合、配管が既に壁内に埋め込まれている場合は、排気ホース工事の確認が必要です。販売店にご相談ください。 ●据付機、アース棒は同梱されていません。 ●室内機の寸法は、実据付時の寸法とは異なります。

※1：【試験機関】（一財）ボーケン品質評価機構【試験方法】JIS Z 2911が抵抗性試験方法（プラスチック製品の試験法B法）準拠【対象】JIS規定の菌株5種類【試験結果】かび抵抗性表示が2以下、「コーティングなし」と比較して1段階以上下回ったことを確認（試験番号20217071730-1）。【防カビ剤ポジティブリスト】第JP0501054A0001R号、第JP0501003A0002M号、第JP0501055A0003U号を使用【防カビ加工部位】送風ファン【防カビ加工方法】塗装【注意事項】防カビ試験は、SIAA指定方法にて実施しています。使用条件によってはカビが発生する場合があります。 ※2：JRA9002【空調機器の耐塩害試験基準】屋外に設置される空調機器の「外郭を構成する部品」の金属素地上に主として防食および装飾の目的で塗装する部品の「塗膜の試験方法」についての規定。 ※3：何も操作しないと、バックライトは約5秒後に消えます。（乾電池の消耗を抑えるため） ※4：【試験機関】（一財）北里環境科学センター【試験方法】27.7㎡（約6畳）、室温25℃、湿度70%の試験室にて、エアコン内部にカビ菌を滴下した試験片を設置、1日3時間の冷房運転後に「内部クリーン」運転を動作させ、試験前と4日後のカビ菌の数を比較【試験結果】試験片のカビ菌（1種類）が99%除去されたことを確認（北生発2021_1202号）。 ※5：【試験機関】（一社）カビ予報研究室【試験方法】27.7㎡（約6畳）、室温25℃、湿度70%の試験室にて、エアコン内部にカビセンサーを設置、1日3時間の冷房運転後に内部クリーン運転ありとなしの条件において、4日後のカビの菌糸長を比較【試験結果】カビセンサー内のすべてのカビ（3種類）で、カビの成長が抑制されることを確認（210701）。 ※6：外気温とは室外機の吸い込み温度です。使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースを確保してください。 ※7：CS-402DEX2E1、当社環境試験室（約14畳）、外気温2℃、設定温度25℃、パワフル設定時。室温安定時、エアコンから約3m離れた地点の床上100mmの最高温度。お部屋全体が約35℃になるわけではありません。

（写真、イラストはすべてイメージです）

（写真はイメージです）

スクエア＆フラットフォルム

無駄を排したノイズレスなフォルム

空間に調和するマットな質感

直感的にわかりやすいLED表示

1. 「ナノイー」史上最速で有害物質を抑制※1できる新「ナノイーX」搭載

■ さまざまな有害物質を抑制。※1

■ NEW 新「ナノイーX」内部クリーン運転でエアコン内部のカビ菌を除菌。※4※2
（生えてしまったカビを除去する機能ではありません）

フィルター お掃除ロボット 自動排出 ボックス



ホコリ回収もするブラシクリーナー搭載

2. NEW 外気温50℃※6対応！ 猛暑に強い室外機

■ 外気温50℃でも※6冷房パワーを持続

3. 夏も冬も快適 肌寒い時期の除湿時も、サラッと快適に（快適除湿モード時） NEW スイング気流

冷房

暖房

除湿

（CS-402DEX2E1、パワフル時）

*1:CS-402DEX2E1、約8畳試験空間での抑制効果。カビ菌:約2時間後。約6畳試験空間での抑制効果。花粉:約3時間後。ニオイ:約15分後。PM2.5:約12時間後。アレル物質:約6時間後。数値は実使用空間での試験結果ではありません。 *2:設定を「送風自動」に変更した時は、カビの成長を抑制※5する効果となります。

		DEXE
ナノイー	ナノイーX	● 48兆
ナノイー	においケア［ナノイーX］送風おそうじクリーン	●
清潔	換気	―
清潔	内部クリーン	●（冷房時・暖房時）
清潔	送風ファンコーティング	●
清潔	熱交換器コーティング	● ホコリレス親水
清潔	カビみはり	●（内部）
清潔	エアフィルター	● Ag+ ミクロメッシュ
清潔	フィルターお掃除ロボット	● 自動排出（ボックスへ切換可能）
清潔	クリーンフィルター	●
A-センサー	AI自動運転	○ AIモード
A-センサー	ひと・ものセンサー	●* ひと（不在節電・オートオフ）
A-センサー	日射センサー	●
A-センサー	おへや学習機能	●
快適 冷房	すぐでる冷房	●
快適 冷房	快速	○ 温度シフト
快適 冷房	快湿	○ 温度シフト
快適 冷房	気流	● 天井 1/fゆらぎ
快適 暖房	加湿	―
快適 暖房	すぐでる暖房（おはようチャージ）	●
快適 暖房	霜取り対策等	―
快適 暖房	気流	● 足元
快適	もっとモード	―
快適	気流他	○ ワイド／スイング
除湿	快適除湿	● パーシャル制御
除湿	冷房除湿	●
除湿	衣類乾燥	●
タイマー	フィルターお掃除タイマー	●
タイマー	入切タイマー	同時入切
タイマー	おやすみ切タイマー	●
便利	室温みはり	●
その他	リモコン仕様等	バックライト
その他	室外機仕様	50℃対応 耐塩害仕様（ブルーフィン）
IoT	エオリアアプリ	●（無線LAN内蔵）

*人の在・不在のみ検知

DZE Series

新「ナノイーX」搭載 清潔スタンダードモデル

クオル KUAL

NEW

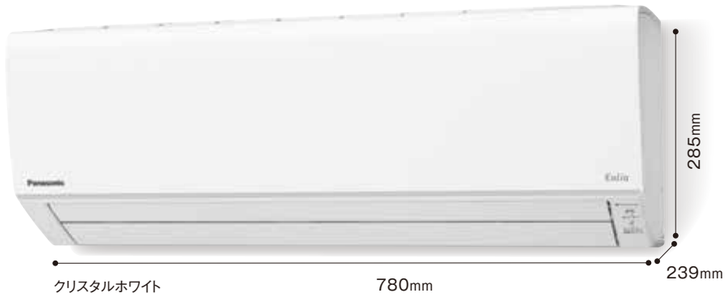

ナノイーX nanoe nanoeX 48兆

日本アトピー協会 S1709700A

SIAA 防カビ加工※1 JP051207ZA0005X

スマホで操作 無線LAN内蔵

エオリア アプリ

フロンラベル A 地球温暖化への影響

サビや潮風に強い！
ブルーフィン採用の耐塩害仕様 長持ち室外機

■ 耐塩害仕様（JRA9002準拠※2）

Ⓐバルブカバー Ⓑ取っ手部 Ⓒ前面：吹き出しグリル Ⓓ背面：脚部

使いやすい

■ 0.5℃刻みで設定可能

■ 大きめ液晶画面

〈別売品〉

■ リモコンホルダー（鋼板製）**DAB5101**
希望小売価格：963円（税抜875円）
汎用ホルダーのため、リモコンとの間にすき間が生じます。
お問い合わせは パナソニック（株）エレクトリックワークス社 エナジーシステム事業部（電話0120-878-709〈商品ご相談センター〉）へ

〈別売品〉

■ クリーンフィルター（交換用）**CZ-SAF15**
希望小売価格 2,200円（税抜2,000円）
交換のめやす：約2年

■ カビストッパー（交換用）**CZ-SW5AK**
希望小売価格 1,815円（税抜1,650円）
交換のめやす：約1年〈別売・取付可能〉

冷房時おもに 6 畳用

CS-222DZE1
（室外）CU-222DZE1 コンパクト 単相100V 電源プラグⓘ
オープン価格※

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
717 kWh (JIS C 9612:2013)	2010年	100%	5.8 (JIS C 9612:2005)

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	6～9畳 (10～15㎡)	2.2 (0.5～2.8)	635 (135～720)
暖房	5～6畳 (8～10㎡)	2.2 (0.4～4.0)	470 (125～1,220)

（寸法規定） 暖房低温能力（外気温2℃時）**2.9**kW

冷房時おもに 8 畳用

CS-252DZE1
（室外）CU-252DZE1 コンパクト 単相100V 電源プラグⓘ
オープン価格※

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
815 kWh (JIS C 9612:2013)	2010年	100%	5.8 (JIS C 9612:2005)

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	7～10畳 (11～17㎡)	2.5 (0.5～2.9)	680 (135～740)
暖房	6～8畳 (10～13㎡)	2.8 (0.4～4.4)	630 (125～1,360)

（寸法規定） 暖房低温能力（外気温2℃時）**3.2**kW

冷房時おもに 10 畳用

CS-282DZE1
（室外）CU-282DZE1 コンパクト 単相100V 電源プラグⓘ
オープン価格※

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
913 kWh (JIS C 9612:2013)	2010年	100%	5.8 (JIS C 9612:2005)

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	8～12畳 (13～19㎡)	2.8 (0.5～3.2)	770 (135～830)
暖房	8～10畳 (13～16㎡)	3.6 (0.4～4.8)	870 (125～1,440)

（寸法規定） 暖房低温能力（外気温2℃時）**3.5**kW

冷房時おもに 14 畳用

CS-402DZ2E1
（室外）CU-402DZ2E1 単相200V 電源プラグⓚ
オープン価格※

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
1,544 kWh (JIS C 9612:2013)	2010年	100%	4.9 (JIS C 9612:2005)

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	11～17畳 (18～28㎡)	4.0 (0.6～4.3)	1,380 (155～1,600)
暖房	11～14畳 (18～23㎡)	5.0 (0.5～7.2)	1,400 (145～2,670)

（寸法規定） 暖房低温能力（外気温2℃時）**5.2**kW

冷房時おもに 18 畳用

CS-562DZ2E1
（室外）CU-562DZ2E1 単相200V 電源プラグⓚ
オープン価格※

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
2,118 kWh (JIS C 9612:2013)	2010年	100%	5.0 (JIS C 9612:2005)

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	15～23畳 (25～39㎡)	5.6 (0.7～5.7)	2,280 (160～2,300)
暖房	15～18畳 (24～30㎡)	6.7 (0.6～9.4)	2,030 (150～3,440)

暖房低温能力（外気温2℃時）**6.8**kW

室内機品番 (CS-)	配管パイプ管径(mm) 液側	配管パイプ管径(mm) ガス側	配管長 チャージレス	最大配管長 追加チャージ	高低差
222DZE1 252DZE1 282DZE1	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	20m	20m (チャージレス)	12m
402DZE1					15m
562DZE1			10m	20m (要:20g/m)	

※詳しくは据付工事説明書、または技術資料をご覧ください。

おすすめ仕様

丈夫で長持ち、サビや潮風に強い。

長持ち室外機

耐塩害仕様

熱交換器 オリジナル
雨や潮風にさらされる熱交換器（フィン）は防錆仕様

外装部品 オリジナル
サビに強い鋼板を採用


シリコンコーティング

電装部品
ネジ・ボルト
内装部品

ブルーフィン採用

「耐塩害仕様」は、日本冷凍空調工業会標準規格JRA9002に基づいています。

▶P. 2

クオル KUAL

「クオル」はお客様の声を受けて、メーカーと共同で企画したエディオンだけのプライベートブランド商品です。

製品の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。 ※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

●「畳数のめやす」は、お住まいの地域やお部屋の構造によって異なります。機種の選定にあたっては、これらの条件を考慮する必要がありますので、販売店にご相談ください。

●室内機の据え付け位置を決める際には、上下風向フラップの可動スペースが確保できているかをご確認ください。（詳しくはP.41をご覧ください） ●据付桟、アース棒は同梱されていません。●室内機の寸法は、実据付時の寸法とは異なります。

※1：【試験機関】（一財）ボーケン品質評価機構【試験方法】JIS Z 2911かび抵抗性試験方法（プラスチック製品の試験法B法）準拠【対象】JIS規定の菌株5種類【試験結果】かび抵抗性表示が2以下、「コーティングなし」と比較して1段階以上下回ったことを確認（試験番号20217071730-1）。【防カビ剤ボジティブリスト】第JP0501054A0001R号、第JP0501003A0002M号、第JP0501055A0003U号を使用【防カビ加工部位】送風ファン【防カビ加工方法】塗装【注意事項】防カビ試験は、SIAA指定方法にて実施しています。使用条件によっては

（写真、イラストはすべてイメージです）

（写真はイメージです）

1. 「ナノイー」史上最速で有害物質を抑制※1できる新「ナノイーX」搭載



■ さまざまな有害物質を抑制。※1

■ NEW 新「ナノイーX」内部クリーン運転でエアコン内部のカビ菌を除菌。※3※2
（生えてしまったカビを除去する機能ではありません）

ホコリレスコーティング



カビの栄養源となるホコリや油をつるっと洗浄！

2. NEW 外気温50℃※5対応！猛暑に負けない室外機

■ 外気温50℃でも※5 冷房パワーを持続

猛暑に強い

3. 上下左右に広がる風を作るスイング気流で快適

冷房

快速制御

天井シャワー気流

気流

NEW スイング気流

※1：CS-402DZ2E1、約8畳試験空間での抑制効果。カビ菌：約2時間後。約6畳試験空間での抑制効果。花粉：約3時間後。ニオイ：約15分後。PM2.5：約12時間後。アレル物質：約6時間後。数値は実使用空間での試験結果ではありません。 ※2：設定を「送風自動」に変更した時は、カビの成長を抑制※4する効果となります。

	DZE
ナノイー	ナノイーX	● 48兆
ナノイー	においケア［ナノイーX］送風おでかけクリーン	●※1
清潔	換気	—
清潔	内部クリーン	●（冷房時・暖房時）
清潔	送風ファンコーティング	●
清潔	熱交換器コーティング	●ホコリレス親水
清潔	カビみはり	—
清潔	エアフィルター	●※2 Ag+
清潔	フィルターお掃除ロボット	—
清潔	クリーンフィルター	●
A・センサー	AI自動運転	—
A・センサー	ひと・ものセンサー	—
A・センサー	日射センサー	—
A・センサー	おへや学習機能	—
快適 冷房	すぐでる冷房	●
快適 冷房	快速	○温度シフト
快適 冷房	快湿	—
快適 冷房	気流	●天井 1/fゆらぎ
快適 暖房	加湿	—
快適 暖房	すぐでる暖房（ロングチャージ）	●
快適 暖房	霜取り対策等	—
快適 暖房	気流	—
快適	もっとモード	—
快適	気流他	○左右自動／スイング
除湿	快適除湿	—
除湿	冷房除湿	●2モード除湿 除湿／除湿 弱
除湿	衣類乾燥	—
タイマー	フィルターお掃除タイマー	—
タイマー	入切タイマー	同時入切
タイマー	おやすみ切タイマー	●
便利	室温みはり	●
その他	リモコン仕様等	—
その他	室外機仕様	50℃対応 耐塩害仕様（ブルーフィン）
IoT	エオリアアプリ	●（無線LAN内蔵）

＊1：フィルターの自動掃除は非搭載
＊2：カビストッパー（別売）取り付け可能

※3：【試験機関】（一財）北里環境科学センター【試験方法】27.7㎡（約6畳）、室温25℃、湿度70%の試験室にて、エアコン内部にカビ菌を滴下した試験片を設置、1日3時間の冷房運転後に「内部クリーン」運転を動作させ、試験前と4日後のカビ菌の数を比較【試験結果】試験片のカビ菌（1種類）が99%除去されたことを確認（北生発2021_1202号）。 ※4：【試験機関】（一社）カビ予報研究室【試験方法】27.7㎡（約6畳）、室温25℃、湿度70%の試験室にて、エアコン内部にカビセンサーを設置、1日3時間の冷房運転後に内部クリーン運転ありとなしの条件において、4日後のカビの菌糸長を比較【試験結果】カビセンサー内のすべてのカビ（3種類）で、カビの成長が抑制されることを確認（210701）。 ※5：外気温とは室外機の吸い込み温度です。使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースを確保してください。

暖房強化モデル
フル暖 Eolia
エオリア

暖房能力を高め、室外機の凍結・霜取り対策を施した特別仕様。

（写真、イラストはすべてイメージです）

ナノイーX 搭載
寒冷地エアコンシリーズ

厳冬・猛暑にも負けない暖房力と冷房力で、一年中快適に！

暖房能力 No.1
2.5kWクラス
2.8kWクラス

国内家庭用エアコン2.5･2.8kWクラスにおいて。暖房低温能力が、CS-UX252D2=7.6kW、CS-UX282D2=9.0kW。2022年1月25日現在。

フル暖ならでは
- 高い暖房能力!
- 凍結防止ヒーター搭載!
- 寒冷地向け機能搭載!

ハイブリッド
エネチャージ搭載
UXシリーズ

フル暖 Eolia
エオリア

厳冬に強い。寒冷地でも足元からぽかぽかに!

外気温−25℃でも※1 約55℃温風の暖房パワー! UX
（もっとモード時※2）

足元暖房 UX TX
冷えがちな足元へ、温風をしっかり届けます。

すぐでる暖房（おはようチャージ設定時） UX TX
寒い朝、運転オンする時間帯をエアコンが学習。スイッチを入れたら、すぐに温風スタートします。
（午前3時〜10時の暖房オン時。予熱運転により約350Wの電力を消費します。※4）

ロングワイド気流 UX
遠くのお部屋まで暖か　　エアコンの真横も暖か

キープ暖房 UX TX
暖房を切ると室温が下がりきってしまい、暖房を再開しても、なかなか暖まらない…という時に。お部屋が冷え切らないように室温約10℃をキープします。

設置環境、使用状況により異なります。使用環境（お部屋の断熱・気密性能）、運転条件、温度条件によって異なります。

※1:CS-UX402D2、当社環境試験室（約14畳）、外気温-25℃、設定温度25℃で安定運転後に、「もっと」設定にて吹き出し口付近の最高温度を確認。風量は暖房定格に対して約50%低下。 ※2:もっとモードは、暖房時:約45分間/冷房時:約30分間、強力に暖める/冷やすモードです。足元の温度や吹き出し温度、最長吹き出し時間は、設置環境、使用状況により異なります。AI快適おまかせ（TXシリーズは自動）設定時は選択できません。 ※3:CS-UX402D2、当社環境試験室（約14畳）、外気温2℃、AI快適、もっとモード設定時。室温安定時、エアコンから約3m離れた地点の床上50mmの最高温度。お部屋全体が約43℃になるわけではありません。 ※4:当社測定基準による。CS-UX402D2、当社環境試験室（約14畳）、外気温2℃、室内温度11℃時、風量自動、おはようチャージ入設定にて暖房運転が開始されるまでの、予熱運転時の消費 電力約350W。お客様ご自身でリモコン設定していただく必要があります。予熱運転の消費電力は設置環境、使用状況、学習結果によって異なります。（予熱運転を2回行う場合もあります。） ※5:当社測定基準による。CS-UX402D2、当社試験室、リモコン23℃設定、ロング設定、左右風向正面、暖房運転時、ピーク風速0.2m/s以上となる距離。 ※6:ロング設定時における、最大送風可能範囲。

北海道電力推薦 あったかエアコン　東北電力推薦 暖房エアコン

冬も夏も頼れる

機能＼シリーズ	NEW UXシリーズ	NEW TXシリーズ
暖房		
霜取り対策等	ハイブリッドエネチャージ	暖気チャージ
足元暖房	約43℃※3	約35℃※10
キープ暖房	●	●
すぐでる暖房	●	●
冷房		
快速制御	スピード立ち上げ・温度シフト	温度シフト
快湿制御（温度シフト）	●	●
IoT		
無線LAN内蔵	●	●

猛暑に強い。
猛暑の夏もすばやく涼しく

外気温 50℃でも※7 安定の冷房パワー! UX

NEW スピード立ち上げ UX
パワフルなコンプレッサーで猛暑の夏も、すばやく冷やして快適に。

冷房 立ち上げスピード＊1 約15％アップ（当社比）

＊1：運転開始から設定温度到達までの時間が、当社従来品CS-UX401D2=約7分30秒と、新製品CS-UX402D2=約6分15秒との比較。※8 実際の立ち上げ時間は、条件により異なります。

NEW「立ち上げ時」温度シフト UX TX
暑さが厳しい時は、輻射熱を考慮して、自動で設定より低い温度まで強力に冷やす新制御。涼しさをしっかり実感できます。

涼しくなったらやさしく冷房

NEW「高湿時」温度シフト UX TX
湿度が高いと、設定温度より少し低めの室温まで冷やすよう自動でシフトし、快適性を高めます。

NEW「においケア」モード UX TX
ワンボタンで気になるニオイを脱臭※9

「ナノイーX」を活用し、室温や状況に適した脱臭モードで運転します。

ナノイーX 9.6兆

約14畳の試験空間での約60分後の抑制効果です。※9 数値は実際の使用空間での試験結果ではありません。（常時発生し続けるニオイ成分は、すべて除去できるわけではありません。）

室温23℃以上、エアコン停止中のにおいケア運転時

霜取り運転中も暖房が止まらない。*2

ハイブリッド エネチャージ UX
暖房を止めず＊2に霜取りできるから、お部屋はしっかり暖かいまま。

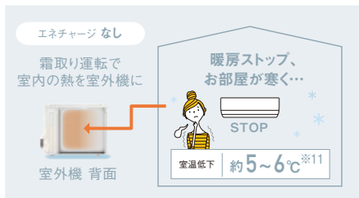

パナソニック 独自技術 ★

★国内家庭用エアコンにおいて。コンプレッサーからの排熱を顕熱蓄熱してノンストップ暖房をするシステム。2022年1月25日現在。（当社調べ）

ENECHARGE

排出していた熱を **蓄熱** アルミ蓄熱器

パワフルに **加熱** 冷媒加熱ヒーター

暖房強化モデルならでは、必要に応じてヒーターが自動でオン、霜取りをアシストします。

サビを防ぐ
耐塩害仕様（ブルーフィン） UX
外気に晒される室外機［熱交換器（アルミフィン）］を強化。潮風などによるサビから守り、安定した品質、性能を長期的にキープします。

室外機の凍結を防ぐ
凍結防止ヒーター（室外機） UX TX
内部でドレン水が凍結し、室外機が動かなくなる事態を防止。さらに溶けたドレン水をすばやく排水可能な設計です。

＊2：●霜取り運転中は吹き出し温度が下がります。その間の室温の低下度合いは、使用環境（お部屋の断熱・気密性能）、運転条件、温度条件によって異なります。●霜の付着量が多くなる環境では、暖房を止めて霜取り運転を行う場合があります。●24時間以上の連続運転中、一定時間おきにフィルターお掃除運転が働き、その間、暖房などの運転を停止します。

※7:当社測定基準による。CS-UX402D2、当社環境試験室（約14畳）、外気温50℃、設定温度25℃で冷房運転。室温が25℃となり、連続運転動作することを確認。外気温とは室外機の吸い込み温度です。使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースを確保してください。 ※8:当社環境試験室（約14畳）、外気温35℃、室温35℃の状態から、設定温度27℃で冷房運転した場合。 ※9:【試験機関】パナソニック（株）プロダクト解析センター【試験方法】JIS B 9917参照。当社試験室（約14畳）において、ニオイ成分（酢酸）を散布、インピンジャー法により室内大気をサンプリングし、ICにて分析。自然減衰したものと、温度30℃、湿度75%から「においケア」除湿モード運転をした後の、室内空間中の酢酸濃度を定量化し、比較【対象】酢酸【試験結果】自然減衰から52%の濃度低減を確認（M20SK022）。 ※10:CS-TX402D2、当社環境試験室（約14畳）、外気温2℃、もっとモード設定時。室温安定時、エアコンから約3m離れた地点の床上50mmの最高温度。お部屋全体が約35℃になるわけではありません。 ※11:【試験条件】当社環境試験室（約14畳）、外気温2℃、設定温度23℃、風量・風向自動、室温安定時。

UX Series

冬も夏も頼れる ハイブリッドエネチャージ搭載 プレミアムモデル

日本製（室外機と、付属品の一部を除く）

北海道電力推薦 あったかエアコン

東北電力推薦 暖房エアコン

NEW

暖房能力 No.1 2.5kWクラス 2.8kWクラス

国内家庭用エアコン2.5･2.8kWクラスにおいて。暖房低温能力が、CS-UX252D2=7.6kW、CS-UX282D2=9.0kW。2022年1月25日現在。

ナノイーX（nanoeX 9.6兆）

日本アトピー協会 S1709700A

SIAA 防カビ加工※1 JP0512072A0005X

スマホで操作 無線LAN内蔵

エオリア アプリ

フロンラベル A 地球温暖化への影響

グリーン購入法適合 CS-UX252D2除く

サビや潮風に強い！ ブルーフィン採用の耐塩害仕様 長持ち室外機

■ 耐塩害仕様（JRA9002準拠※2）

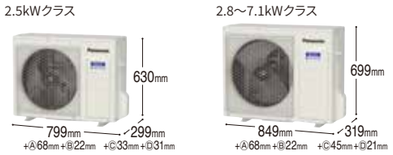

Ⓐバルブカバー Ⓑ取っ手部 Ⓒ前面：吹き出しグリル Ⓓ背面：脚部

使いやすい

■ 0.5℃刻みで設定可能
■ バックライト液晶画面※3
■ リモコンホルダー同梱

〈別売品〉

■ クリーンフィルター（交換用）**CZ-SAF15**
希望小売価格 2,200円（税抜2,000円）
交換のめやす：約2年

●排気ホース（φ18.5mm、2m）は付属（同梱）、延長用の排気ホース（3m）もご用意しています（別売品）。詳しくはP.41をご覧ください。

●寒冷地では防雪部材をお使いください。詳しくはP.40をご覧ください。

冷房時おもに 8 畳用

CS-UX252D2 -W
（室外）CU-UX252D2 単相200V 電源プラグ

オープン価格※

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
728kWh (JIS C 9612:2013)	2010年	113%	6.6 (JIS C 9612:2005)

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	7～10畳 (11～17㎡)	2.5 (0.4～4.0)	445 (110～1,000)
暖房	6～8畳 (10～13㎡)	2.8 (0.3～10.5)	470 (105～3,790)

（寸法規定） 暖房低温能力(外気温2℃時) 7.6kW
暖房低温能力(外気温-15℃時) 6.4kW

冷房時おもに 10 畳用

CS-UX282D2 -W
（室外）CU-UX282D2 単相200V 電源プラグ

オープン価格※

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
768kWh (JIS C 9612:2013)	2010年	120%	7.0 (JIS C 9612:2005)

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	8～12畳 (13～19㎡)	2.8 (0.4～4.5)	510 (110～1,100)
暖房	8～10畳 (13～16㎡)	3.6 (0.3～11.9)	675 (105～4,000)

（寸法規定） 暖房低温能力(外気温2℃時) 9.0kW
暖房低温能力(外気温-15℃時) 7.2kW

冷房時おもに 14 畳用

CS-UX402D2 -W
（室外）CU-UX402D2 単相200V 電源プラグ

オープン価格※

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
1,081kWh (JIS C 9612:2013)	2010年	142%	7.0 (JIS C 9612:2005)

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	11～17畳 (18～28㎡)	4.0 (0.5～5.8)	800 (120～1,800)
暖房	11～14畳 (18～23㎡)	5.0 (0.4～12.0)	950 (110～4,000)

（寸法規定） 暖房低温能力(外気温2℃時) 9.3kW
暖房低温能力(外気温-15℃時) 7.3kW

冷房時おもに 18 畳用

CS-UX562D2 -W
（室外）CU-UX562D2 単相200V 電源プラグ

オープン価格※

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
1,681kWh (JIS C 9612:2013)	2010年	124%	6.2 (JIS C 9612:2005)

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	15～23畳 (25～39㎡)	5.6 (0.5～6.2)	1,480 (120～2,020)
暖房	15～18畳 (24～30㎡)	6.7 (0.4～12.0)	1,500 (110～4,000)

暖房低温能力(外気温2℃時) 9.3kW
暖房低温能力(外気温-15℃時) 7.3kW

冷房時おもに 20 畳用

CS-UX632D2 -W
（室外）CU-UX632D2 単相200V 電源プラグ

オープン価格※

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
1,986kWh (JIS C 9612:2013)	2010年	118%	5.9 (JIS C 9612:2005)

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	17～26畳 (29～43㎡)	6.3 (0.5～6.8)	1,780 (120～2,550)
暖房	16～20畳 (26～32㎡)	7.1 (0.4～12.0)	1,630 (110～4,000)

暖房低温能力(外気温2℃時) 9.3kW
暖房低温能力(外気温-15℃時) 7.3kW

冷房時おもに 23 畳用

CS-UX712D2 -W
（室外）CU-UX712D2 単相200V 電源プラグ

オープン価格※

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
2,316kWh (JIS C 9612:2013)	2010年	126%	5.7 (JIS C 9612:2005)

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	20～30畳 (32～49㎡)	7.1 (0.5～7.4)	2,320 (120～2,760)
暖房	19～23畳 (31～39㎡)	8.5 (0.4～12.1)	2,230 (110～4,000)

暖房低温能力(外気温2℃時) 9.5kW
暖房低温能力(外気温-15℃時) 7.4kW

室内機品番 (CS-)	配管パイプ管径(mm) 液側	配管パイプ管径(mm) ガス側	配管長 (チャージレス)	最大配管長 (追加チャージ)	高低差
UX252D2 UX282D2 UX402D2 UX562D2	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	15m	30m (要：20g/m)	15m
UX632D2 UX712D2		φ12.7 (4分)			

＊詳しくは据付工事説明書、または技術資料をご覧ください。

製品の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。 ※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

●「畳数のめやす」は、お住まいの地域やお部屋の構造によって異なります。機種の選定にあたっては、これらの条件を考慮する必要がありますので、販売店にご相談ください。●室内機の据え付け位置を決める際には、上下風向フラップの可動スペースが確保できているかをご確認ください。（詳しくはP.41をご覧ください）●フィルター・お掃除が自動排出の場合、配管が既に壁内に埋め込まれている場合は、排気ホース工事の確認が必要です。販売店にご相談ください。●据付桟、アース棒は同梱されていません。●室内機の寸法は実据付時の寸法とは異なります。

※1：【試験機関】（一財）ボーケン品質評価機構【試験方法】JIS Z 2911かび抵抗性試験方法（プラスチック製品の試験法B法）準拠【対象】JIS規定の菌株5種類【試験結果】かび抵抗性表示が2以下、「コーティングなし」と比較して1段階以上下回ったことを確認（試験番号20211071730-1）。【防カビ剤ポジティブリスト】第JP0501054A0001R号、第JP0501003A0002M号、第JP0501055A0003U号を使用【防カビ加工部位】送風ファン【防カビ加工方法】塗装【注意事項】防カビ試験は、SIAA指定方法にて実施しています。使用条件によってはカビが発生する場合があります。

※2：JRA9002「空調機器の耐塩害試験基準」屋外に設置される空調機器の「外郭を構成する部品」の金属素地上に主として防食および装飾の目的で塗装する部品の「塗膜の試験方法」についての規定。 ※3：何も操作しないと、バックライトは約10秒後に消えます。（乾電池の消耗を抑えるため）

（写真、イラストはすべてイメージです）

point 1 厳冬にも猛暑にも強い

パナソニック 独自技術★

★国内家庭用エアコンにおいて。コンプレッサーからの排熱を顕熱蓄熱してノンストップ暖房をするシステム。2022年1月25日現在。（当社調べ）

冬は ノンストップ*1 快適暖房

霜取り中でも暖かさが止まらない、*1 エネチャージシステム搭載。

エネチャージ なし
霜取り中は暖房がストップお部屋が寒く
室温低下 約 5～6℃※4

エネチャージ あり
暖房が止まらない*1 からずっと暖かい
室温低下 約 1℃以下※4

*1：●霜取り運転中は吹き出し温度が下がります。その間の室温の低下度合いは、使用環境（お部屋の断熱・気密性能）、運転条件、温度条件によって異なります。●霜の付着量が多くなる環境では、暖房を止めて霜取り運転を行う場合があります。●24時間以上の連続運転中、一定時間おきにフィルターお掃除運転が働き、その間、暖房などの運転を停止します。

排熱を蓄える アルミ蓄熱器 ＋ パワフルに加熱 冷媒加熱ヒーター

蓄熱 ＋ 特別仕様 加熱

ハイブリッド ENECHARGE

夏は すばやく涼しく、サラッと快適

冷房運転スタート時
NEW 快速制御
スピード立ち上げ
「立ち上げ時」温度シフト

設定温度に到達したら
NEW 快湿制御
「高湿時」温度シフト

厳冬に強い 外気温 -25℃でも 約 55℃温風の暖房パワー！※5（もっとモード時※6）

猛暑に強い 外気温 50℃でも※7 安定の冷房パワー！

point 2 足元からぽかぽかに

足元暖房

寒さが厳しくても、冷える足元をぽかぽかに暖めます。

足元ぽかぽか 足元の温度 約 43℃※8（もっとモード時※6）

（CS-UX402D2において。設置環境、使用状況により異なります。）

point 3 「ナノイーX」搭載エアコン

エアコンをつかいながら、空気を清潔快適に

ナノイーX（nanoeX 9.6兆）

ほかにも 清潔仕様 「ナノイーX」内部クリーン運転 / カビみはり（お客様での設定が必要です） / ホコリレスコーティング / 防汚・防カビ※1コーティング

NEW 「においケア」モード

「ナノイーX」を活用し、ワンボタンで脱臭。※9

空間臭 最大 52% 低減 ※9

（室温23℃以上、エアコン停止中のにおいケア運転時）

NEW 音声発話機能

リモコン等で操作したら操作内容を音声でお知らせ。



発話例

エアコンの動作が音声で確認できるから便利

室内温度30℃です

冷房25℃で運転を始めます

運転を停止します おそうじ運転を始めます

	UX
ナノイー	ナノイーX ● 9.6兆
	においケア［ナノイーX］送風 おでかけクリーン ●
清潔	換気 —
	内部クリーン ●（冷房時・暖房時）
	送風ファンコーティング ●
	熱交換器コーティング ● ホコリレス親水
	カビみはり ●（内部・お部屋）
	エアフィルター ● Ag+ ミクロメッシュ
	フィルターお掃除ロボット ● 自動排出（ボックスへ切換可能）
	グリーンフィルター ●
AI・センサー	AI自動運転 ● AI快適おまかせ
	ひと・ものセンサー ●* ひと（不在節電・オートオフ）
	日射センサー ●
	おへや学習機能 ●
快適 冷房	すぐでる冷房 ●
	快速 ● スピード立ち上げ温度シフト
	快湿 ○ 温度シフト
	気流 ● 天井1/fゆらぎ
快適 暖房	加湿 —
	すぐでる暖房（ぽかぽかチャージ） ●
	霜取り対策等 ● ハイブリッドエネチャージキープ暖房
	気流 ● 足元
	もっとモード ●
	気流他 ● ロングワイド
除湿	快適除湿 ● 選べるしつど
	冷房除湿 ●
	衣類乾燥 ●
タイマー	フィルターお掃除タイマー ●
	入切タイマー Wタイマー
	おやすみ切タイマー ●
便利	室温みはり ●
その他	リモコン仕様等 音声発話機能 バックライト
	室外機仕様 50℃対応 凍結防止ヒーター 耐塩害仕様（ブルーフィン）
IoT	エオリアアプリ ●（無線LAN内蔵）

＊人の在・不在のみ検知

※4：【試験条件】当社環境試験室（約14畳）、外気温2℃、設定温度23℃、風量・風向自動、室温安定時。 ※5：CS-UX402D2、当社環境試験室（約14畳）、外気温−25℃、設定温度25℃で安定運転後に、「もっと」設定にて吹き出し口付近の最高温度を確認。風量は暖房定格に対して約50%低下。 ※6：もっとモードは、暖房時：約45分間/冷房時：約30分間、強力に暖める/冷やすモードです。足元の温度や吹き出し温度、最長吹き出し時間は、設置環境、使用状況により異なります。AI快適おまかせ設定時は選択できません。 ※7：当社測定基準による。CS-UX402D2、当社環境試験室（約14畳）、外気温50℃、設定温度25℃で冷房運転。室温が25℃となり、連続運転動作することを確認。外気温とは室外機の吸い込み温度です。使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースを確保してください。 ※8：CS-UX402D2、当社環境試験室（約14畳）、外気温2℃、AI快適、もっとモード設定時。室温安定時、エアコンから約3m離れた地点の床上50mmの最高温度。お部屋全体が約43℃になるわけではありません。 ※9：【試験機関】パナソニック（株）プロダクト解析センター【試験方法】JIS B 9917参照。当社試験室（約14畳）において、ニオイ成分（酢酸）を散布、インピンジャー法により室内大気をサンプリングし、ICにて分析。自然減衰したものと、温度30℃、湿度75%から「においケア」除湿モード運転をした後の、室内空間中の酢酸濃度を定量化し、比較【対象】酢酸【試験結果】自然減衰から52%の濃度低減を確認（M20SK022）。

TX Series

冬も夏も頼れる お掃除ロボット搭載（フィルター） 奥行きコンパクトモデル

北海道電力推薦 あったかエアコン
東北電力推薦 暖房エアコン

NEW

ナノイーX　nanoeX 9.6兆

日本アトピー協会 S1709700A

SIAA 防カビ加工※1 JP0512072A0005X

スマホで操作 無線LAN内蔵

エオリア アプリ

フロンラベル A 地球温暖化への影響

雨風に強い

■ シリコンコーティングプリント基板

Ⓐバルブカバー　Ⓑ取っ手部　Ⓒ前面：吹き出しグリル　Ⓓ背面：脚部

使いやすい

■ 0.5℃刻みで設定可能
■ バックライト液晶画面※2
■ リモコンホルダー同梱

〈別売品〉

■ クリーンフィルター（交換用）**CZ-SAF15**
希望小売価格 2,200円（税抜2,000円）
交換のめやす：約2年

●排気ホース（φ18.5mm、2m）は付属（同梱）、延長用の排気ホース（3m）もご用意しています（別売品）。詳しくはP.41をご覧ください。

●寒冷地では防雪部材をお使いください。詳しくはP.40をご覧ください。

冷房時おもに **6** 畳用

CS-TX222D -W

（室外）CU-TX222D　単相100V 電源プラグ Ⓡ

オープン価格※

期間消費電力量	目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
640kWh		113%	6.6
(JIS C 9612:2013)			(JIS C 9612:2005)

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	6～9畳（10～15㎡）	2.2（0.4～3.0）	425（110～770）
暖房	6～7畳（9～11㎡）	2.5（0.3～6.3）	470（105～1,950）

（寸法規定）　暖房低温能力（外気温2℃時）5.0kW
暖房低温能力（外気温-15℃時）4.0kW

冷房時おもに **8** 畳用

CS-TX252D -W

（室外）CU-TX252D　単相100V 電源プラグ Ⓡ

オープン価格※

期間消費電力量	目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
751kWh		110%	6.4
(JIS C 9612:2013)			(JIS C 9612:2005)

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	7～10畳（11～17㎡）	2.5（0.4～3.2）	500（110～830）
暖房	6～8畳（10～13㎡）	2.8（0.3～6.5）	525（105～1,980）

（寸法規定）　暖房低温能力（外気温2℃時）5.2kW
暖房低温能力（外気温-15℃時）4.1kW

冷房時おもに **10** 畳用

CS-TX282D2 -W

（室外）CU-TX282D2　単相200V 電源プラグ Ⓐ

オープン価格※

期間消費電力量	目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
828kWh		112%	6.5
(JIS C 9612:2013)			(JIS C 9612:2005)

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	8～12畳（13～19㎡）	2.8（0.4～3.2）	580（110～830）
暖房	8～10畳（13～16㎡）	3.6（0.3～8.8）	705（105～3,120）

（寸法規定）　暖房低温能力（外気温2℃時）6.4kW
暖房低温能力（外気温-15℃時）5.2kW

冷房時おもに **14** 畳用

CS-TX402D2 -W

（室外）CU-TX402D2　単相200V 電源プラグ Ⓐ

オープン価格※

期間消費電力量	目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
1,401kWh		112%	5.5
(JIS C 9612:2013)			(JIS C 9612:2005)

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	11～17畳（18～28㎡）	4.0（0.5～4.3）	1,010（120～1,600）
暖房	11～14畳（18～23㎡）	5.0（0.4～10.3）	1,170（110～3,990）

（寸法規定）　暖房低温能力（外気温2℃時）8.0kW
暖房低温能力（外気温-15℃時）6.3kW

冷房時おもに **18** 畳用

CS-TX562D2 -W

（室外）CU-TX562D2　単相200V 電源プラグ Ⓐ

オープン価格※

期間消費電力量	目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
2,077kWh		102%	5.1
(JIS C 9612:2013)			(JIS C 9612:2005)

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	15～23畳（25～39㎡）	5.6（0.5～5.7）	1,800（160～2,390）
暖房	15～18畳（24～30㎡）	6.7（0.4～10.3）	1,940（150～4,000）

暖房低温能力（外気温2℃時）8.0kW
暖房低温能力（外気温-15℃時）6.3kW

冷房時おもに **20** 畳用

CS-TX632D2 -W

（室外）CU-TX632D2　単相200V 電源プラグ Ⓐ

オープン価格※

期間消費電力量	目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
2,383kWh		100%	5.0
(JIS C 9612:2013)			(JIS C 9612:2005)

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	17～26畳（29～43㎡）	6.3（0.5～6.4）	2,200（160～2,500）
暖房	16～20畳（26～32㎡）	7.1（0.4～10.3）	2,320（150～4,000）

暖房低温能力（外気温2℃時）8.0kW
暖房低温能力（外気温-15℃時）6.3kW

室内機品番（CS-）	配管パイプ管径(mm) 液側	配管パイプ管径(mm) ガス側	配管長（チャージレス）	最大配管長（追加チャージ）	高低差
TX222D TX252D	φ6.35（2分）	φ9.52（3分）	10m	20m（要：20g/m）	15m
TX282D2 TX402D2 TX562D2			15m	30m（要：20g/m）	
TX632D2		φ12.7（4分）			

＊詳しくは据付工事説明書、または技術資料をご覧ください。

製品の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。　※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。　※壁設置面の寸法

●「畳数のめやす」は、お住まいの地域やお部屋の構造によって異なります。機種の選定にあたっては、これらの条件を考慮する必要がありますので、販売店にご相談ください。●室内機の据え付け位置を決める際には、上下風向フラップの可動スペースが確保できているかをご確認ください。（詳しくはP.41をご覧ください）●フィルターお掃除が自動排出の場合、配管が既に壁内に埋め込まれている場合は、排気ホース工事の確認が必要です。販売店にご相談ください。●据付桟、アース棒は同梱されていません。●室内機の寸法は実据付時の寸法とは異なります。

※1：【試験機関】（一財）ボーケン品質評価機構【試験方法】JIS Z 2911かび抵抗性試験方法（プラスチック製品の試験法B法）準拠【対象】JIS規定の菌株5種類【試験結果】かび抵抗性表示が2以下、「コーティングなし」と比較して1段階以上下回ったことを確認（試験番号20217071730-1）。【防カビ剤ポジティブリスト】第JP0501054A0001R号、第JP0501003A0002M号、第JP0501055A0003U号を使用【防カビ加工部位】送風ファン【防カビ加工方法】塗装【注意事項】防カビ試験は、SIAA指定方法にて実施しています。使用条件によってはカビが発生する場合があります。

（写真、イラストはすべてイメージです）

point 1 厳冬にも猛暑にも強い

冬は 室温低下をやわらげ、すぐに暖かく

霜取り中の室温低下をやわらげます。

暖気チャージ 霜取り前

暖気チャージ 霜取り中

お部屋の温度を約10℃にキープできます。

キープ暖房 なし	キープ暖房 あり
冷え切ると、暖房再開しても暖まりにくい	室温約10℃をキープ 暖房再開で、すぐ暖かく
暖房STOP ▶ 暖まりにくい	弱く暖房 ▶ すぐ暖かく

厳冬に強い　外気温 -20℃でも約50℃温風の暖房パワー！※3
（もっとモード時※4）

猛暑に強い　外気温 46℃でも※5 運転できる冷房パワー！

夏は すばやく涼しく、サラッと快適

冷房運転スタート時	設定温度に到達したら
NEW 快速制御　「立ち上げ時」温度シフト	NEW 快湿制御　「高湿時」温度シフト

point 2 足元からぽかぽかに

足元暖房

冷える足元をぽかぽかに暖めます。

足元ぽかぽか　足元の温度 約35℃※6
（もっとモード時※4）
（CS-TX402D2において。設置環境、使用状況により異なります。）

暖房時の、手動設定時における最大送風可能範囲、風速0.2m/sで確認。

point 3 「ナノイーX」搭載エアコン

エアコンをつかいながら、空気を清潔快適に

ナノイーX　nanoeX 9.6兆

NEW「においケア」モード

「ナノイーX」を活用し、ワンボタンで脱臭。※7

空間臭 最大52%低減 ※7
（室温23℃以上、エアコン停止中のにおいケア運転時）

ほかにも
清潔仕様　「ナノイーX」内部クリーン運転　カビみはり（お客様での設定が必要です）　ホコリレスコーティング　防汚・防カビ※1コーティング

空間に溶け込むノイズレスデザイン

NEW スクエア＆フラットフォルム

自動お掃除（フィルター）を搭載しながら、奥行きコンパクト。

室内機奥行き 239mm

		TX
ナノイー	ナノイーX	● 9.6兆
	においケア［ナノイーX］送風おそうじ（ドライ）クリーン	●
清潔	換気	—
	内部クリーン	●（冷房時・暖房時）
	送風ファンコーティング	●
	熱交換器コーティング	● ホコリレス親水
	カビみはり	●（内部）
	エアフィルター	● Ag+ ミクロメッシュ
	フィルターお掃除ロボット	● 自動排出（ボックスへ切換可能）
	クリーンフィルター	●
AI・センサー	AI自動運転	○ AIモード
	ひと・ものセンサー	–
	日射センサー	●
	おやや学習機能	●
快適 冷房	すぐでる冷房	●
	快速	○ 温度シフト
	快湿	○ 温度シフト
	気流	● 天井1/fゆらぎ
快適 暖房	加湿	—
	すぐでる暖房（ぽかぽかチャージ）	●
	霜取り対策等	● 暖気チャージ キープ暖房
	気流	● 足元
	もっとモード	●
	気流他	○ ワイド
除湿	快適除湿	●
	冷房除湿	●
	衣類乾燥	●
タイマー	フィルターお掃除タイマー	●
	入切タイマー	同時入切
	おやすみ切タイマー	●
便利	室温みはり	●
その他	リモコン仕様等	バックライト
	室外機仕様	46℃対応 凍結防止ヒーター
IoT	エオリアアプリ	●（無線LAN内蔵）

※2：何も操作しないと、バックライトは約5秒後に消えます。（乾電池の消耗を抑えるため）　※3：CS-TX402D2、当社環境試験室（約14畳）、外気温−20℃、設定温度25℃で安定運転後に、もっと設定にて吹き出し口付近の最高温度を確認。風量は暖房定格に対して約55%低下。　※4：もっとモードは、暖房時：約45分間/冷房時：約30分間、強力に暖める/冷やすモードです。足元の温度や吹き出し温度、最長吹き出し時間は、設置環境、使用状況により異なります。自動設定時は選択できません。　※5：室外機の吸い込み温度です。　※6：CS-TX402D2、当社環境試験室（約14畳）、外気温2℃、もっとモード設定時。室温安定時、エアコンから約3m離れた地点の床上50mmの最高温度。お部屋全体が約35℃になるわけではありません。　※7：【試験機関】パナソニック（株）プロダクト解析センター【試験方法】JIS B 9917参照。当社試験室（約14畳）において、ニオイ成分（酢酸）を散布、インピンジャー法により室内大気をサンプリングし、ICにて分析。自然減衰したものと、温度30℃、湿度75%から「においケア」除湿モード運転をした後の、室内空間中の酢酸濃度を定量化し、比較【対象】酢酸【試験結果】自然減衰から52%の濃度低減を確認（M20SK022）。

在庫限定

DVE9 シリーズ

高濃度の「ナノイーX」でカビに強い、極上の冷暖房「新・エネチャージ」搭載モデル。

クオル KUAL

スマホで操作 無線LAN内蔵

エオリア アプリ

オリジナル仕様

クリーン長持ち室内機	長持ち室外機（耐塩害仕様）
蓄光リモコン	定期自動クリーニング 室温ウォッチ セレクトオートオフ

ナノイーX　nanoeX 9.6兆

日本アトピー協会 S1709700A

SIAA 防カビ加工※1 JP0512072A0005X

フロンラベル A 地球温暖化への影響

グリーン購入法適合 CS-901DV2E9除く

J コンセプト concept

日本製（室外機の一部と付属品の一部を除く）

潮風に強く長持ち

- 耐塩害仕様（JRA9002準拠※2）
- シリコンコーティングプリント基板

2.2kWクラス　2.5〜3.6kWクラス　4.0〜8.0kWクラス　9.0kWクラス

Ⓐバルブカバー　Ⓑ取っ手部　Ⓒ前面：吹き出しグリル　Ⓓ背面：脚部

使いやすい

- 0.5℃刻みで設定可能
- バックライト液晶画面※3
- リモコンホルダー同梱
- ボタンが光る蓄光リモコン

〈別売品〉■ クリーンフィルター（交換用）**CZ-SAF15**
希望小売価格 2,200円（税抜2,000円）交換のめやす：約2年

●排気ホース（2m）は付属（同梱）、延長用の排気ホース（3m）もご用意しています（別売品）。詳しくはP.41をご覧ください。

在庫限定 冷房時おもに 6 畳用
CS-221DVE9
（室外）CU-221DVE9　単相100V 電源プラグ Ⓘ
オープン価格※

期間消費電力量	目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
586kWh (JIS C 9612:2013)		124%	7.2 (JIS C 9612:2005)

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	6〜9畳（10〜15㎡）	2.2（0.4〜3.6）	425（110〜920）
暖房	6〜7畳（9〜11㎡）	2.5（0.3〜5.7）	440（105〜1,480）

（寸法規定）　暖房低温能力（外気温2℃時）4.5kW

在庫限定 冷房時おもに 8 畳用
CS-251DVE9
（室外）CU-251DVE9　単相100V 電源プラグ Ⓚ
オープン価格※

期間消費電力量	目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
676kWh (JIS C 9612:2013)		122%	7.1 (JIS C 9612:2005)

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	7〜10畳（11〜17㎡）	2.5（0.4〜3.7）	500（110〜1,030）
暖房	6〜8畳（10〜13㎡）	2.8（0.3〜6.2）	515（105〜1,980）

（寸法規定）　暖房低温能力（外気温2℃時）4.7kW

在庫限定 冷房時おもに 10 畳用
CS-281DVE9
（室外）CU-281DVE9　単相100V 電源プラグ Ⓚ
オープン価格※

期間消費電力量	目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
746kWh (JIS C 9612:2013)		124%	7.2 (JIS C 9612:2005)

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	8〜12畳（13〜19㎡）	2.8（0.4〜4.5）	515（110〜1,150）
暖房	8〜10畳（13〜16㎡）	3.6（0.3〜7.1）	690（105〜1,980）

（寸法規定）　暖房低温能力（外気温2℃時）5.6kW

在庫限定 冷房時おもに 12 畳用
CS-361DVE9
（室外）CU-361DVE9　単相100V 電源プラグ Ⓚ
オープン価格※

期間消費電力量	目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
1,081kWh (JIS C 9612:2013)		130%	6.4 (JIS C 9612:2005)

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	10〜15畳（16〜25㎡）	3.6（0.4〜4.8）	825（110〜1,250）
暖房	9〜12畳（15〜19㎡）	4.2（0.3〜7.1）	915（105〜1,980）

（寸法規定）　暖房低温能力（外気温2℃時）5.6kW

在庫限定 冷房時おもに 14 畳用
CS-401DV2E9
（室外）CU-401DV2E9　単相200V 電源プラグ Ⓚ
オープン価格※

期間消費電力量	目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
1,066kWh (JIS C 9612:2013)		142%	7.0 (JIS C 9612:2005)

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	11〜17畳（18〜28㎡）	4.0（0.5〜5.8）	830（120〜1,800）
暖房	11〜14畳（18〜23㎡）	5.0（0.4〜11.5）	950（110〜4,000）

（寸法規定）　暖房低温能力（外気温2℃時）9.0kW

在庫限定 冷房時おもに 18 畳用
CS-561DV2E9
（室外）CU-561DV2E9　単相200V 電源プラグ Ⓚ
オープン価格※

期間消費電力量	目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
1,681kWh (JIS C 9612:2013)		124%	6.2 (JIS C 9612:2005)

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	15〜23畳（25〜39㎡）	5.6（0.5〜6.2）	1,520（120〜2,020）
暖房	15〜18畳（24〜30㎡）	6.7（0.4〜11.5）	1,500（110〜4,000）

暖房低温能力（外気温2℃時）9.0kW

在庫限定 冷房時おもに 20 畳用
CS-631DV2E9
（室外）CU-631DV2E9　単相200V 電源プラグ Ⓚ
オープン価格※

期間消費電力量	目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
1,922kWh (JIS C 9612:2013)		122%	6.1 (JIS C 9612:2005)

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	17〜26畳（29〜43㎡）	6.3（0.5〜6.8）	1,800（120〜2,550）
暖房	16〜20畳（26〜32㎡）	7.1（0.4〜11.5）	1,630（110〜4,000）

暖房低温能力（外気温2℃時）9.0kW

在庫限定 冷房時おもに 23 畳用
CS-711DV2E9
（室外）CU-711DV2E9　単相200V 電源プラグ Ⓚ
オープン価格※

期間消費電力量	目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
2,316kWh (JIS C 9612:2013)		126%	5.7 (JIS C 9612:2005)

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	20〜30畳（32〜49㎡）	7.1（0.5〜7.4）	2,340（120〜2,760）
暖房	19〜23畳（31〜39㎡）	9.5（0.4〜11.5）	2,230（110〜4,000）

暖房低温能力（外気温2℃時）9.0kW

在庫限定 冷房時おもに 26 畳用
CS-801DV2E9
（室外）CU-801DV2E9　単相200V 電源プラグ Ⓚ
オープン価格※

期間消費電力量	目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
2,802kWh (JIS C 9612:2013)		117%	5.3 (JIS C 9612:2005)

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	22〜33畳（36〜55㎡）	8.0（0.5〜8.2）	2,850（120〜3,090）
暖房	21〜26畳（35〜43㎡）	9.5（0.4〜11.5）	2,600（110〜4,000）

暖房低温能力（外気温2℃時）9.0kW

在庫限定 冷房時おもに 29 畳用
CS-901DV2E9
（室外）CU-901DV2E9　単相200V 電源プラグ Ⓚ
オープン価格※

期間消費電力量	目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
3,405kWh (JIS C 9612:2013)		108%	4.9 (JIS C 9612:2005)

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	25〜38畳（41〜62㎡）	9.0（0.6〜9.1）	3,000（145〜3,150）
暖房	23〜29畳（39〜48㎡）	10.6（0.5〜11.8）	3,150（135〜4,000）

暖房低温能力（外気温2℃時）9.4kW

室内機品番(CS-)	配管パイプ管径(mm) 液側	配管パイプ管径(mm) ガス側	配管長（チャージレス）	最大配管長（追加チャージ）	高低差
221DVE9 251DVE9 281DVE9 361DVE9 401DV2E9 561DV2E9	φ6.35（2分）	φ9.52（3分）	10m	20m（要：20g/m）	15m
631DV2E9 711DV2E9 801DV2E9 901DV2E9		φ12.7（4分）			

＊詳しくは据付工事説明書、または技術資料をご覧ください。

		DVE9
ナノイー	ナノイーX	● 9.6兆
	においケア［ナノイーX］送風 おでかけクリーン	●
清潔	換気	–
	内部クリーン	●（冷房時・暖房時）
	送風ファンコーティング	●
	熱交換器コーティング	●ホコリレス親水
	カビみはり	●定期自動クリーニング
	エアフィルター	●Ag+ミクロメッシュ
	フィルターお掃除ロボット	●自動排出（ボックスへ切換可能）
	クリーンフィルター	●
AI・センサー	AI自動運転	●AI快適おまかせ
	ひと・ものセンサー	●温冷感（不在節電・セレクトオートオフ）
	日射センサー	●
	おへや学習機能	●
快適 冷房	すぐでる冷房	●
	快速	●スピード立ち上げ温度シフト
	快湿	●エネチャージ温度シフト
	気流	●天井 1/f自然ゆらぎ
快適 暖房	加湿	–
	すぐでる暖房（ぽかぽかチャージ）	●
	霜取り対策等	●エネチャージ
	気流	●足元
	もっとモード	●
	気流他	●ロングワイド
除湿	快適除湿	●選べるしつど
	冷房除湿	●
	衣類乾燥	●
タイマー	フィルターお掃除タイマー	●
	入切タイマー	Wタイマー
	おやすみ切タイマー	●
便利	室温みはり	●室温ウォッチ
その他	リモコン仕様等	音声発話機能 蓄光ボタン バックライト
	室外機仕様	50℃対応 耐塩害仕様（ブルーフィン）
IoT	エオリアアプリ	●（無線LAN内蔵）

在庫限定

DAE9 シリーズ

冷房の快適性が向上、カビに強い省エネ強化モデル。

（写真、イラストはすべてイメージです）

クオル KUAL

スマホで操作 無線LAN内蔵

エオリア アプリ

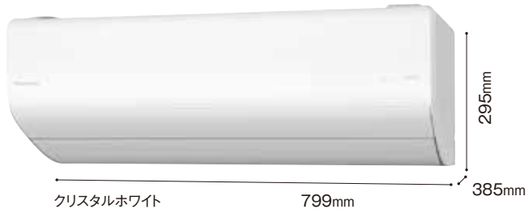

オリジナル仕様

長持ち室外機（耐塩害仕様）	定期自動クリーニング 室温ウォッチ セレクトオートオフ

ナノイーX　nanoeX 9.6兆

日本アトピー協会 S1709700A

SIAA 防カビ加工※1 JP0512072A0005X

フロンラベル A 地球温暖化への影響

グリーン購入法適合 CS-631DAX2E9除く

J コンセプト concept

日本製（室外機と、付属品の一部を除く）

潮風に強く長持ち

- 耐塩害仕様（JRA9002準拠※2）
- シリコンコーティングプリント基板

Ⓐバルブカバー　Ⓑ取っ手部
Ⓒ前面：吹き出しグリル　Ⓓ背面：脚部

使いやすい

- 0.5℃刻みで設定可能
- バックライト液晶画面※3
- リモコンホルダー同梱

〈別売品〉■ クリーンフィルター（交換用）**CZ-SAF15**
希望小売価格 2,200円（税抜2,000円）交換のめやす：約2年

在庫限定 冷房時おもに 6 畳用
CS-221DAXE9
（室外）CU-221DAXE9　単相100V 電源プラグ Ⓘ
オープン価格※

期間消費電力量	目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
630kWh (JIS C 9612:2013)		115%	6.7 (JIS C 9612:2005)

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	6〜9畳（10〜15㎡）	2.2（0.4〜3.6）	425（110〜920）
暖房	6〜7畳（9〜11㎡）	2.5（0.3〜5.3）	440（105〜1,480）

（寸法規定）　暖房低温能力（外気温2℃時）4.2kW

在庫限定 冷房時おもに 8 畳用
CS-251DAXE9
（室外）CU-251DAXE9　単相100V 電源プラグ Ⓚ
オープン価格※

期間消費電力量	目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
717kWh (JIS C 9612:2013)		115%	6.7 (JIS C 9612:2005)

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	7〜10畳（11〜17㎡）	2.5（0.4〜3.7）	500（110〜1,030）
暖房	6〜8畳（10〜13㎡）	2.8（0.3〜5.9）	515（105〜1,980）

（寸法規定）　暖房低温能力（外気温2℃時）4.4kW

在庫限定 冷房時おもに 10 畳用
CS-281DAXE9
（室外）CU-281DAXE9　単相100V 電源プラグ Ⓚ
オープン価格※

期間消費電力量	目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
790kWh (JIS C 9612:2013)		117%	6.8 (JIS C 9612:2005)

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	8〜12畳（13〜19㎡）	2.8（0.4〜4.5）	515（110〜1,150）
暖房	8〜10畳（13〜16㎡）	3.6（0.3〜6.8）	690（105〜1,980）

（寸法規定）　暖房低温能力（外気温2℃時）5.4kW

在庫限定 冷房時おもに 14 畳用
CS-401DAX2E9
（室外）CU-401DAX2E9　単相200V 電源プラグ Ⓚ
オープン価格※

期間消費電力量	目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
1,113kWh (JIS C 9612:2013)		140%	6.9 (JIS C 9612:2005)

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	11〜17畳（18〜28㎡）	4.0（0.5〜5.8）	890（120〜1,800）
暖房	11〜14畳（18〜23㎡）	5.0（0.4〜11.1）	980（110〜4,000）

（寸法規定）　暖房低温能力（外気温2℃時）8.4kW

在庫限定 冷房時おもに 18 畳用
CS-561DAX2E9
（室外）CU-561DAX2E9　単相200V 電源プラグ Ⓚ
オープン価格※

期間消費電力量	目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
1,795kWh (JIS C 9612:2013)		118%	5.9 (JIS C 9612:2005)

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	15〜23畳（25〜39㎡）	5.6（0.5〜6.2）	1,720（120〜2,020）
暖房	15〜18畳（24〜30㎡）	6.7（0.4〜11.1）	1,580（110〜4,000）

暖房低温能力（外気温2℃時）8.4kW

在庫限定 冷房時おもに 20 畳用
CS-631DAX2E9
（室外）CU-631DAX2E9　単相200V 電源プラグ Ⓚ
オープン価格※

期間消費電力量	目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
2,091kWh (JIS C 9612:2013)		112%	5.6 (JIS C 9612:2005)

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	17〜26畳（29〜43㎡）	6.3（0.5〜6.8）	1,940（120〜2,550）
暖房	16〜20畳（26〜32㎡）	7.1（0.4〜11.1）	1,770（110〜4,000）

暖房低温能力（外気温2℃時）8.4kW

室内機品番(CS-)	配管パイプ管径(mm) 液側	配管パイプ管径(mm) ガス側	配管長（チャージレス）	最大配管長（追加チャージ）	高低差
221DAXE9 251DAXE9 281DAXE9 401DAX2E9 561DAX2E9	φ6.35（2分）	φ9.52（3分）	10m	20m（要：20g/m）	15m
631DAX2E9		φ12.7（4分）			

＊詳しくは据付工事説明書、または技術資料をご覧ください。

		DAE9
ナノイー	ナノイーX	● 9.6兆
	においケア［ナノイーX］送風 おでかけクリーン	●
清潔	換気	–
	内部クリーン	●（冷房時・暖房時）
	送風ファンコーティング	●
	熱交換器コーティング	●ホコリレス親水
	カビみはり	●定期自動クリーニング
	エアフィルター	●Ag+ミクロメッシュ
	フィルターお掃除ロボット	●ダストボックス
	クリーンフィルター	●
AI・センサー	AI自動運転	●AI快適おまかせ
	ひと・ものセンサー	●＊ ひと（不在節電・セレクトオートオフ）
	日射センサー	●
	おへや学習機能	●
快適 冷房	すぐでる冷房	●
	快速	○温度シフト
	快湿	○温度シフト
	気流	●天井 1/fゆらぎ
快適 暖房	加湿	–
	すぐでる暖房（ぽかぽかチャージ）	●
	霜取り対策等	–
	気流	●足元
	もっとモード	●
	気流他	●ロングワイド
除湿	快適除湿	●選べるしつど
	冷房除湿	●
	衣類乾燥	●
タイマー	フィルターお掃除タイマー	●
	入切タイマー	Wタイマー
	おやすみ切タイマー	●
便利	室温みはり	●室温ウォッチ
その他	リモコン仕様等	バックライト
	室外機仕様	46℃対応 耐塩害仕様（ブルーフィン）
IoT	エオリアアプリ	●（無線LAN内蔵）

＊人の在・不在のみ検知

製品の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。　※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。
●「畳数のめやす」は、お住まいの地域やお部屋の構造によって異なります。機種の選定にあたっては、これらの条件を考慮する必要がありますので、販売店にご相談ください。●室内機の据え付け位置を決める際には、上下風向フラップの可動スペースが確保できているかをご確認ください。（詳しくはP.41をご覧ください）●DVE9シリーズについて、フィルターお掃除が自動排出の場合、配管が既に壁内に埋め込まれている場合は、排気ホース工事の確認が必要です。販売店にご相談ください。●据付桟、アース棒は同梱されていません。●室内機の寸法は、実据付時の寸法とは異なります。

※1：【試験機関】（一財）ボーケン品質評価機構【試験方法】JIS Z 2911かび抵抗性試験方法（プラスチック製品の試験法B法）準拠【対象】JIS規定の菌株5種類【試験結果】かび抵抗性表示が2以下、「コーティングなし」と比較して1段階以上下回ったことを確認（試験番号20217071730-1）。【防カビ剤ポジティブリスト】第JP0501054A0001R号、第JP0501003A0002M号、第JP0501055A0003U号を使用【防カビ加工部位】送風ファン【防カビ加工方法】塗装【注意事項】防カビ試験は、SIAA指定方法にて実施しています。使用条件によってはカビが発生する場合があります。　※2：JRA9002【空調機器の耐塩害試験基準】屋外に設置される空調機器の「外郭を構成する部品」の金属素地上に主として防食および装飾の目的で塗装する部品の「塗膜の試験方法」についての規定。　※3：何も操作しないと、バックライトは約10秒後に消えます。（乾電池の消耗を抑えるため）

在庫限定

DEE9 シリーズ

カビに強い、お掃除（自動排出方式）搭載 奥行きコンパクトモデル。

クオル KUAL　GOOD DESIGN

スマホで操作 無線LAN内蔵　エオリア アプリ

ナノイーX　nanoeX 9.6兆

日本アトピー協会 S1709700A

SIAA 防カビ加工※1 JP0512072A0005X

フロンラベル A 地球温暖化への影響

クリスタルホワイト　798mm（787.3mm※）
※壁設置面の寸法

オリジナル仕様
長持ち室外機（耐塩害仕様）

潮風に強く長持ち

■ 耐塩害仕様（JRA9002準拠※2）　■ シリコンコーティングプリント基板

Ⓐバルブカバー　Ⓑ取っ手部　Ⓒ前面：吹き出しグリル　Ⓓ背面：脚部

使いやすい

■ 0.5℃刻みで設定可能
■ バックライト液晶画面※3
■ リモコンホルダー同梱

〈別売品〉■ クリーンフィルター（交換用）**CZ-SAF15**
希望小売価格 2,200円（税抜2,000円）交換のめやす：約2年

●排気ホース（2m）は付属（同梱）、延長用の排気ホース（3m）もご用意しています（別売品）。詳しくはP.41をご覧ください。

在庫限定 冷房時おもに 6 畳用

CS-221DEXE9

（室外）CU-221DEXE9 コンパクト 単相100V 電源プラグ⑪

オープン価格※

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
682kWh (JIS C 9612:2013)	2010年	108%	6.3 (JIS C 9612:2005)

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	6～9畳 (10～15㎡)	2.2 (0.5～3.1)	520 (135～820)
暖房	5～6畳 (8～10㎡)	2.2 (0.4～4.8)	450 (125～1,410)

（寸法規定）　暖房低温能力（外気温2℃時）**3.5**kW

在庫限定 冷房時おもに 8 畳用

CS-251DEXE9

（室外）CU-251DEXE9 コンパクト 単相100V 電源プラグ⑪

オープン価格※

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
815kWh (JIS C 9612:2013)	2010年	100%	5.8 (JIS C 9612:2005)

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	7～10畳 (11～17㎡)	2.5 (0.5～3.2)	640 (135～840)
暖房	6～8畳 (10～13㎡)	2.8 (0.4～4.8)	620 (125～1,410)

（寸法規定）　暖房低温能力（外気温2℃時）**3.5**kW

在庫限定 冷房時おもに 10 畳用

CS-281DEXE9

（室外）CU-281DEXE9 コンパクト 単相100V 電源プラグ⑪

オープン価格※

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
913kWh (JIS C 9612:2013)	2010年	100%	5.8 (JIS C 9612:2005)

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	8～12畳 (13～19㎡)	2.8 (0.5～3.2)	770 (135～840)
暖房	8～10畳 (13～16㎡)	3.6 (0.4～5.0)	870 (125～1,440)

（寸法規定）　暖房低温能力（外気温2℃時）**3.6**kW

在庫限定 冷房時おもに 14 畳用

CS-401DEX2E9

（室外）CU-401DEX2E9 単相200V 電源プラグ㊁

オープン価格※

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
1,455kWh (JIS C 9612:2013)	2010年	108%	5.3 (JIS C 9612:2005)

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	11～17畳 (18～28㎡)	4.0 (0.6～4.3)	1,340 (155～1,500)
暖房	11～14畳 (18～23㎡)	5.0 (0.5～7.7)	1,340 (145～2,850)

（寸法規定）　暖房低温能力（外気温2℃時）**5.6**kW

在庫限定 冷房時おもに 18 畳用

CS-561DEX2E9

（室外）CU-561DEX2E9 単相200V 電源プラグ㊁

オープン価格※

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
2,118kWh (JIS C 9612:2013)	2010年	100%	5.0 (JIS C 9612:2005)

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	15～23畳 (25～39㎡)	5.6 (0.7～5.7)	2,280 (160～2,390)
暖房	15～18畳 (24～30㎡)	6.7 (0.6～9.4)	1,940 (150～3,440)

暖房低温能力（外気温2℃時）**6.8**kW

室内機品番(CS-)	配管パイプ管径(mm) 液側	配管パイプ管径(mm) ガス側	配管長(チャージレス)	最大配管長(追加チャージ)	高低差
221DEXE9 251DEXE9 281DEXE9	φ6.35(2分)	φ9.52(3分)	20m	20m(チャージレス)	12m
401DEX2E9					15m
561DEX2E9			10m	20m(要:20g/m)	

＊詳しくは据付工事説明書、または技術資料をご覧ください。

	DEE9
ナノイー	ナノイーX ● 9.6兆
	においケア「ナノイーX」送風おそかけクリーン ●
清潔	換気 –
	内部クリーン ●（冷房時・暖房時）
	送風ファンコーティング ●
	熱交換器コーティング ●ホコリレス親水
	カビみはり ●（内部）
	エアフィルター ●Ag+ミクロメッシュ
	フィルターお掃除ロボット ●自動排出（ボックスへ切換可能）
	クリーンフィルター ●
AI・センサー	AI自動運転 ○AIモード
	ひと・ものセンサー ●＊ひと（不在節電・オートオフ）
	日射センサー ●
	おやや学習機能 ●
快適 冷房	すぐでる冷房 ●
	快速 ○温度シフト
	快湿 ○温度シフト
	気流 ●天井1/fゆらぎ
快適 暖房	加湿 –
	すぐでる暖房（ぽかぽかチャージ） ●
	霜取り対策等 –
	気流 ●足元
	もっとモード –
	気流他 ○ワイド
除湿	快適除湿 ●
	冷房除湿 ●
	衣類乾燥 ●
タイマー	フィルターお掃除タイマー ●
	入切タイマー 同時入切
	おやすみ切タイマー ●
便利	室温みはり ●
その他	リモコン仕様等 バックライト
	室外機仕様 46℃対応 耐塩害仕様（ブルーフィン）
IoT	エオリアアプリ ●（無線LAN内蔵）

＊人の在・不在のみ検知

（写真、イラストはすべてイメージです）

在庫限定

DZE9 シリーズ

カビに強い、「ナノイーX」搭載 スタンダードモデル。

クオル KUAL

スマホで操作 無線LAN内蔵　エオリア アプリ

ナノイーX　nanoeX 9.6兆

日本アトピー協会 S1709700A

SIAA 防カビ加工※1 JP0512072A0005X

フロンラベル A 地球温暖化への影響

クリスタルホワイト　780mm

オリジナル仕様
長持ち室外機（耐塩害仕様）

潮風に強く長持ち

■ 耐塩害仕様（JRA9002準拠※2）　■ シリコンコーティングプリント基板

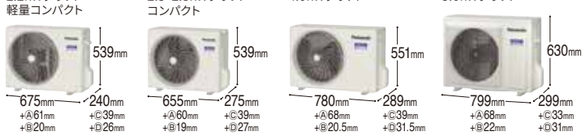

Ⓐバルブカバー　Ⓑ取っ手部　Ⓒ前面：吹き出しグリル　Ⓓ背面：脚部

使いやすい

■ 0.5℃刻みで設定可能
■ 大きめ液晶画面

〈別売品〉■ クリーンフィルター（交換用）**CZ-SAF15**
希望小売価格 2,200円（税抜2,000円）交換のめやす：約2年

■ カビストッパー（交換用）**CZ-SW5AK**
希望小売価格 1,815円（税抜1,650円）交換のめやす：約1年 〈別売・取付可能〉

〈別売品〉
■ リモコンホルダー（鋼板製）**DAB5101**
希望小売価格：963円（税抜875円）
汎用ホルダーのため、リモコンとの間にすき間が生じます。
お問い合わせは パナソニック(株) エレクトリックワークス社 エナジーシステム事業部（電話0120-878-709〈商品ご相談センター〉）へ

在庫限定 冷房時おもに 6 畳用

CS-221DZE9

（室外）CU-221DZE9 コンパクト 単相100V 電源プラグ⑪

オープン価格※

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
717kWh (JIS C 9612:2013)	2010年	100%	5.8 (JIS C 9612:2005)

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	6～9畳 (10～15㎡)	2.2 (0.5～2.8)	635 (135～720)
暖房	5～6畳 (8～10㎡)	2.2 (0.4～4.0)	470 (125～1,220)

（寸法規定）　暖房低温能力（外気温2℃時）**2.9**kW

在庫限定 冷房時おもに 8 畳用

CS-251DZE9

（室外）CU-251DZE9 コンパクト 単相100V 電源プラグ⑪

オープン価格※

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
815kWh (JIS C 9612:2013)	2010年	100%	5.8 (JIS C 9612:2005)

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	7～10畳 (11～17㎡)	2.5 (0.5～2.9)	680 (135～740)
暖房	6～8畳 (10～13㎡)	2.8 (0.4～4.4)	630 (125～1,360)

（寸法規定）　暖房低温能力（外気温2℃時）**3.2**kW

在庫限定 冷房時おもに 10 畳用

CS-281DZE9

（室外）CU-281DZE9 コンパクト 単相100V 電源プラグ⑪

オープン価格※

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
913kWh (JIS C 9612:2013)	2010年	100%	5.8 (JIS C 9612:2005)

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	8～12畳 (13～19㎡)	2.8 (0.5～3.2)	770 (135～830)
暖房	8～10畳 (13～16㎡)	3.6 (0.4～4.8)	870 (125～1,440)

（寸法規定）　暖房低温能力（外気温2℃時）**3.5**kW

在庫限定 冷房時おもに 14 畳用

CS-401DZ2E9

（室外）CU-401DZ2E9 単相200V 電源プラグ㊁

オープン価格※

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
1,544kWh (JIS C 9612:2013)	2010年	100%	4.9 (JIS C 9612:2005)

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	11～17畳 (18～28㎡)	4.0 (0.6～4.3)	1,380 (155～1,600)
暖房	11～14畳 (18～23㎡)	5.0 (0.5～7.2)	1,400 (145～2,670)

（寸法規定）　暖房低温能力（外気温2℃時）**5.2**kW

在庫限定 冷房時おもに 18 畳用

CS-561DZ2E9

（室外）CU-561DZ2E9 単相200V 電源プラグ㊁

オープン価格※

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
2,118kWh (JIS C 9612:2013)	2010年	100%	5.0 (JIS C 9612:2005)

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	15～23畳 (25～39㎡)	5.6 (0.7～5.7)	2,280 (160～2,300)
暖房	15～18畳 (24～30㎡)	6.7 (0.6～9.4)	2,030 (150～3,440)

暖房低温能力（外気温2℃時）**6.8**kW

室内機品番(CS-)	配管パイプ管径(mm) 液側	配管パイプ管径(mm) ガス側	配管長(チャージレス)	最大配管長(追加チャージ)	高低差
221DZE9 251DZE9 281DZE9	φ6.35(2分)	φ9.52(3分)	20m	20m(チャージレス)	12m
401DZ2E9					15m
561DZ2E9			10m	20m(要:20g/m)	

＊詳しくは据付工事説明書、または技術資料をご覧ください。

	DZE9
ナノイー	ナノイーX ● 9.6兆
	においケア「ナノイーX」送風おそかけクリーン ●＊1
清潔	換気 –
	内部クリーン ●（冷房時・暖房時）
	送風ファンコーティング ●
	熱交換器コーティング ●ホコリレス親水
	カビみはり –
	エアフィルター ●＊2 Ag+
	フィルターお掃除ロボット –
	クリーンフィルター ●
AI・センサー	AI自動運転 –
	ひと・ものセンサー –
	日射センサー –
	おやや学習機能 –
快適 冷房	すぐでる冷房 ●
	快速 ○温度シフト
	快湿 –
	気流 ●天井1/fゆらぎ
快適 暖房	加湿 –
	すぐでる暖房（ぽかぽかチャージ） ●
	霜取り対策等 –
	気流 –
	もっとモード –
	気流他 ○左右自動
除湿	快適除湿 –
	冷房除湿 ●2モード除湿 除湿／除湿 弱
	衣類乾燥 –
タイマー	フィルターお掃除タイマー –
	入切タイマー 同時入切
	おやすみ切タイマー ●
便利	室温みはり ●
その他	リモコン仕様等 –
	室外機仕様 46℃対応 耐塩害仕様（ブルーフィン）
IoT	エオリアアプリ ●（無線LAN内蔵）

＊1：フィルターの自動掃除は非搭載
＊2：カビストッパー（別売）取り付け可能

製品の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。　※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。
●「畳数のめやす」は、お住まいの地域やお部屋の構造によって異なります。機種の選定にあたっては、これらの条件を考慮する必要がありますので、販売店にご相談ください。●室内機の据え付け位置を決める際には、上下風向フラップの可動スペースが確保できているかをご確認ください。（詳しくはP.41をご覧ください）　●DEE9シリーズについて、フィルターお掃除が自動排出の場合、配管が既に壁内に埋め込まれている場合は、排気ホース工事の確認が必要です。販売店にご相談ください。●据付桟、アース棒は同梱されていません。●室内機の寸法は、実据付時の寸法とは異なります。

※1：【試験機関】（一財）ボーケン品質評価機構【試験方法】JIS Z 2911かび抵抗性試験方法（プラスチック製品の試験法B法）準拠【対象】JIS規定の菌株5種類【試験結果】かび抵抗性表示が2以下、「コーティングなし」と比較して1段階以上下回ったことを確認（試験番号20217071730-1）。【防カビ剤ポジティブリスト】第JP0501054A0001R号、第JP0501003A0002M号、第JP0501055A0003U号を使用【防カビ加工部位】送風ファン【防カビ加工方法】塗装【注意事項】防カビ試験は、SIAA指定方法にて実施しています。使用条件によってはカビが発生する場合があります。　※2：JRA9002【空調機器の耐塩害試験基準】屋外に設置される空調機器の「外郭を構成する部品」の金属素地上に主として防食および装飾の目的で塗装する部品の「塗膜の試験方法」についての規定。　※3：何も操作しないと、バックライトは約5秒後に消えます。（乾電池の消耗を抑えるため）

掲載機種フィルター部品適用一覧

本カタログに掲載しているエアコンに適用するフィルター部品は下表のとおりです。

	シリーズ名	室内機品番(CS-)				クリーンフィルター	カビストッパー<わさび防カビパック>
壁掛け	LX	LX222D LX252D LX282D LX362D	LX402D2 LX562D2 LX632D2 LX712D2	LX802D2 LX902D2		CZ-SAF15(1枚入) 希望小売価格2,200円 (税抜2,000円) 交換めやす:約2年	—
壁掛け	DVE	222DVE1 252DVE1 282DVE1 362DVE1	402DV2E1 562DV2E1 632DV2E1	712DV2E1 802DV2E1 902DV2E1			
壁掛け	DVE9	在庫限定	221DVE9 251DVE9 281DVE9 361DVE9	401DV2E9 561DV2E9 631DV2E9	711DV2E9 801DV2E9 901DV2E9		
壁掛け	DEXE	222DEXE1 252DEXE1	282DEXE1 402DEX2E1	562DEX2E1			
壁掛け	DEE9	在庫限定	221DEXE9 251DEXE9	281DEXE9 401DEX2E9	561DEX2E9		
壁掛け	DZE	222DZE1 252DZE1	282DZE1 402DZ2E1	562DZ2E1			CZ-SW5AK(1枚入) 希望小売価格1,815円 (税抜1,650円) 交換めやす:約1年
壁掛け	DZE9	在庫限定	221DZE9 251DZE9	281DZE9 401DZ2E9	561DZ2E9		
壁掛け	DAE9	在庫限定	221DAXE9 251DAXE9	281DAXE9 401DAX2E9	561DAX2E9 631DAX2E9		—
寒冷地	UX	UX252D2 UX282D2	UX402D2 UX562D2	UX632D2 UX712D2			
寒冷地	TX	TX222D TX252D	TX282D2 TX402D2	TX562D2 TX632D2			

フィルター部品適用一覧

フィルターの定期的なお取り換えをおすすめしています。

ご使用中のエアコンに適用するフィルター部品は、
下表にてご確認ください。

クリーンフィルター 空気清浄フィルター

	No.	品番(CZ-)	備考	交換めやす	希望小売価格
交換用	1	SAF12A	旧品番: CZ-SAF12	約2年	1,815円 (税抜1,650円)
交換用	2	SAF13		約2年	5,489円 (税抜4,990円)
交換用	3	SAF15		約2年	2,200円 (税抜2,000円)
交換用	4	SAF14		約2年	4,400円 (税抜4,000円)

カビストッパー 〈わさび防カビパック〉

	No.	品番(CZ-)	備考	交換めやす	希望小売価格
交換用	5	SW5AK	旧品番: CZ-SW3・SW5・SW5A	約1年	1,815円 (税抜1,650円)

※カビストッパー(CZ-SW5AK)については、
エアコン室内機のエアフィルターに取り付けてご使用ください。

〈交換用フィルター部品 適用表〉フィルターお取り換えの際に

**本カタログに掲載していない、21年度以前にお買い上げいただいた
エアコンに適用するフィルター部品は、下表にてご確認ください。**

空 :クリーンフィルター・空気清浄フィルター　　カビ :カビストッパー〈わさび防カビパック〉

	室内機品番(CS-)	空	カビ
'15年度	225CXR 255CXR 285CXR 365CXR 365CXR2 405CXR 405CXR2 565CXR2 635CXR2 715CXR2 805CXR2 22TAE3 25TAE3 28TAE3 36TAE3 40TA2E3 56TA2E3 63TA2E3 71TA2E3 80TA2E3 22TEE3 25TEE3 28TEE3 40TE2E3 HX285C HX365C2 HX405C2 HX565C2 HX635C2 HX715C2 HX805C2 NX285C NX405C2 UX255C2 UX285C2 UX405C2 UX565C2 UX635C2 TX225C TX255C TX285C2 TX405C2 TX565C2 TX635C2	1	—
'15年度	22TFE3 25TFE3 28TFE3	1	5

	室内機品番(CS-)	空	カビ
'15年度	40TF2E3 22TZE3 25TZE3 28TZE3	1	5
'16年度	226CXR 256CXR 286CXR 366CXR 366CXR2 406CXR 406CXR2 566CXR2 636CXR2 716CXR2 806CXR2 22BEE4 25BEE4 28BEE4 40BE2E4 22BSE4 25BSE4 28BSE4 40BS2E4 56BS2E4 22BVE4 25BVE4 28BVE4 36BVE4 40BV2E4 56BV2E4 63BV2E4 71BV2E4 80BV2E4 WX406C2 WX566C2 WX636C2 WX716C2 WX806C2	1	—
'16年度	22BFE4 25BFE4 28BFE4 40BF2E4 22BZE4 25BZE4 28BZE4	1	5

	室内機品番(CS-)	空	カビ
'17年度	22DEE5 25DEE5 28DEE5 40DE2E5 22DGE5 25DGE5 28DGE5 40DG2E5 22DVE5 25DVE5 28DVE5 36DVE5 40DV2E5 56DV2E5 63DV2E5 71DV2E5 80DV2E5 SX227C SX257C SX287C SX407C2 SX567C2 UX257C2 UX287C2 UX407C2 UX567C2 UX637C2 UX717C2 WX407C2 WX567C2 WX637C2 WX717C2 WX807C2 WX907C2	1	—
'17年度	22DFE5 25DFE5 28DFE5 40DF2E5 22DZE5 25DZE5 28DZE5 40DZ2E5	1	5
'18年度	TX228C TX258C TX288C2 TX408C2	1	—

	室内機品番(CS-)	空	カビ
'18年度	TX568C2 TX638C2	1	—
'18年度	WX408C2 WX568C2 WX638C2 WX718C2 WX808C2 WX908C2	2	—
'18年度	22HAE6 25HAE6 28HAE6 40HA2E6 56HA2E6 63HA2E6 22HEE6 25HEE6 28HEE6 40HE2E6 56HE2E6 22HVE6 25HVE6 28HVE6 36HVE6 40HV2E6 56HV2E6 63HV2E6 71HV2E6 80HV2E6 90HV2E6 GX228C GX258C GX288C GX368C GX408C2 GX568C2	3	—
'18年度	22HZE6 25HZE6 28HZE6 40HZ2E6 22HFE6 25HFE6 28HFE6 40HF2E6	3	5

	室内機品番(CS-)	空	カビ
'19年度	WX409C2 WX569C2 WX639C2 WX719C2 WX809C2 WX909C2	2	—
'19年度	229CVE7 259CVE7 289CVE7 369CVE7 409CV2E7 569CV2E7 639CV2E7 719CV2E7 809CV2E7 909CV2E7	4	—
'19年度	229CAXE7 259CAXE7 289CAXE7 409CAX2E7 569CAX2E7 639CAX2E7 229CEXE7 259CEXE7 289CEXE7 409CEX2E7 569CEX2E7 GX229C GX259C GX289C GX369C GX409C2 GX569C2 TX229C TX259C TX289C2 TX409C2 TX569C2 TX639C2 UX259C2 UX289C2 UX409C2 UX569C2 UX639C2 UX719C2	3	—

	室内機品番(CS-)	空	カビ
'19年度	229CFE7 259CFE7 289CFE7 409CF2E7 229CZE7 259CZE7 289CZE7 409CZ2E7 569CZ2E7	3	5
'20年度	220DAXE8 250DAXE8 280DAXE8 400DAX2E8 560DAX2E8 630DAX2E8 220DVE8 250DVE8 280DVE8 360DVE8 400DV2E8 560DV2E8 630DV2E8 710DV2E8 800DV2E8 900DV2E8 220DEXE8 250DEXE8 280DEXE8 400DEX2E8 560DEX2E8 TX220D TX250D TX280D2 TX400D2 TX560D2 TX630D2 UX250D2 UX280D2 UX400D2 UX560D2 UX630D2 UX710D2	3	—
'20年度	220DFE8 250DFE8 280DFE8 400DF2E8	3	5

	室内機品番(CS-)	空	カビ
'20年度	220DZE8 250DZE8 280DZE8 400DZ2E8 560DZ2E8	3	5
'21年度	221DVE9 251DVE9 281DVE9 361DVE9 401DV2E9 561DV2E9 631DV2E9 711DV2E9 801DV2E9 901DV2E9 221DAXE9 251DAXE9 281DAXE9 401DAX2E9 561DAX2E9 631DAX2E9 221DEXE9 251DEXE9 281DEXE9 401DEX2E9 561DEX2E9 UX251D2 UX281D2 UX401D2 UX561D2 UX631D2 UX711D2 TX221D TX251D TX281D2 TX401D2 TX561D2 TX631D2	3	—
'21年度	221DZE9 251DZE9 281DZE9 401DZ2E9 561DZ2E9 221DFE9 251DFE9 281DFE9 401DF2E9	3	5

フィルターの 検索&購入 なら
このページに掲載の交換用部材(各種フィルター)は販売店でお買い求めいただけます。
パナソニックグループのショッピングサイト「パナソニック ストア プラス」でもお買い求めいただけます。
Panasonic Store+ https://ec-plus.panasonic.jp

フィルターの 一発検索 なら
ご使用中のエアコンの品番を入力して、適用するフィルターを検索することができます。
panasonic.biz/ls/densetsu/haikan/aircon_acc/index.html
パナソニック エアコンアクセサリー 検索

●フィルター部品は、お取り寄せになりますのでご了承ください。●このカタログに掲載のアクセサリーは一部ですので、詳細は「エアコンアクセサリー総合カタログ」をご参照ください。詳しくは、販売店もしくはパナソニック(株)くらし事業本部エレクトリックワークス社(TEL 0120-878-709〈商品ご相談センター〉)へお問い合わせください。

かんたんリモコン

〈ルームエアコン用かんたんリモコン〉
パナソニック・ナショナル専用
CF-RR7 希望小売価格 4,169円(税抜3,790円)
大きな液晶画面　大きな文字　大きなボタン

適用機種
2003年以降 生産機種に適用できます。 (一部機種を除く) panasonic.jp/aircon/rc/

＊一部、操作できない機能があります。

室外機背面金網

CF-UA8 H663×W616
希望小売価格 3,135円(税抜2,850円)

CF-UA7 H591×W449
希望小売価格 2,585円(税抜2,350円)

CF-UA1 H512×W474
希望小売価格 2,585円(税抜2,350円)

CF-UA2 H505×W380
希望小売価格 2,585円(税抜2,350円)

CF-UA5 H591×W538
希望小売価格 2,585円(税抜2,350円)

●H540×W626×D289サイズのコンパクト室外機(2003～2006年度発売)は、サービスパーツ(品番:CWD041043)をお求めください。

適用室外機 外形寸法	
CF-UA8	H802×W849×D319
	H699×W849×D319
CF-UA7	H619×W799×D299(2017年以降モデル用)
	H630×W799×D299
CF-UA1	H540×W780×D289
	H551×W780×D289
CF-UA2	H539×W655×D275
	H530×W655×D275
	H539×W675×D240
	H530×W675×D240
CF-UA5	H619×W799×D299(2010～2012年モデル用)

防雪部材

雪で埋もれない高さに室外機を設置できる
❶高脚置台(ワイド)
●高さ:最大903mm
●積載質量:80kg以下

吸い込み口から風雪が入り込むのを防ぐ
❷背面防雪フード　❸側面防雪フード

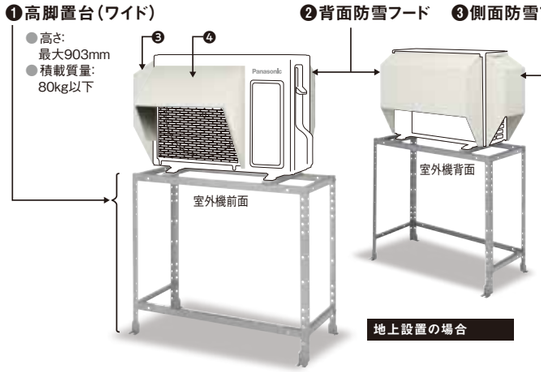

写真は
❶高脚置台
❷背面防雪フード
❸側面防雪フード
❹前面防雪フード
を組み合わせた
設置イメージです。

地上設置の場合

防雪部材の屋根や室外機への積雪により置台の積載質量を超える場合は雪おろしをしてください。

吹き出し口付近の
積雪や着雪を防ぐ
❹前面防雪フード



❺壁掛金具

❻壁掛用防雪部材

壁掛設置の場合
写真は
❸側面防雪フード
❹前面防雪フード
❺壁掛金具
を組み合わせた設置イメージです。
●壁掛金具にて設置の場合、
❷背面防雪フードは取り付けできません。

壁掛設置の場合
写真は
❹前面防雪フード
❺壁掛金具
❻壁掛用防雪部材
を組み合わせた設置イメージです。

防雪フードご使用の際には設置スペースにご注意ください。



■防雪部材 適用機種一覧表

室外機外形寸法(単位:mm)	適用シリーズ		❶高脚置台(ワイド) 高さ:最大903mm 積載質量:80kg以下	❷背面防雪フード ❻壁掛用防雪部材とは併用できません。 取り付け 室外機		❸側面防雪フード ❻壁掛用防雪部材とは併用できません。 取り付け 室外機		❹前面防雪フード ❷背面防雪フード、❸側面防雪フードとの併用が可能です。 取り付け 室外機		❺壁掛金具 ❷背面防雪フードは取り付けできません。 取り付け 外壁	❻壁掛用防雪部材 取り付け 外壁
H802×W849×D319	LX	2.2～9.0kW	(塩害地兼用) DAG5101Z 希望小売価格 22,220円 (税抜20,200円) 注1	(一般地用) NEW AD-LXSG-KB2 希望小売価格 35,200円 (税抜32,000円)	(塩害地用) NEW AD-LXSG-EKB1 希望小売価格 44,000円 (税抜40,000円)	(一般地用) AD-WXSG-KL2 希望小売価格 17,600円 (税抜16,000円)	(塩害地用) AD-WXSG-EKL1 希望小売価格 20,900円 (税抜19,000円)	(一般地用) NEW AD-LXSG-KF2 希望小売価格 32,450円 (税抜29,500円)	(塩害地用) NEW AD-LXSG-EKF1 希望小売価格 39,600円 (税抜36,000円)	(塩害地兼用) DAG5501W 希望小売価格 11,550円 (税抜10,500円) 注2	NEW AD-CZSG-22KA 希望小売価格 54,780円 (税抜49,800円)
				LXシリーズは「背面防雪フード」と「背面フード」のセット				LXシリーズは「前面防雪フード」と「吹き出し口フード」のセット			
H699×W849×D319	DVE DVE9 UX	4.0～9.0kW 4.0～9.0kW 2.8～7.1kW	(塩害地兼用) DAG5101Z 希望小売価格 22,220円 (税抜20,200円)	(一般地用) AD-WXSG-KB2 希望小売価格 19,800円 (税抜18,000円)	(塩害地用) AD-WXSG-EKB1 希望小売価格 23,100円 (税抜21,000円)			(一般地用) AD-WXSG-KF2 希望小売価格 19,250円 (税抜17,500円)	(塩害地用) AD-WXSG-EKF1 希望小売価格 22,550円 (税抜20,500円)		AD-CZSG-17KA 希望小売価格 43,780円 (税抜39,800円)
H630×W799×D299	DVE DVE9 UX	2.2～3.6kW 2.2～3.6kW 2.5kW		(一般地用) AD-RXSG-KB2 希望小売価格 17,600円 (税抜16,000円)	(塩害地用) AD-RXSG-EKB1 希望小売価格 22,000円 (税抜20,000円)	(一般地用) AD-RXSG-KL2 希望小売価格 15,950円 (税抜14,500円)	(塩害地用) AD-RXSG-EKL1 希望小売価格 19,250円 (税抜17,500円)	(一般地用) AD-HRSG-KF2 希望小売価格 17,600円 (税抜16,000円)	(塩害地用) AD-HRSG-EKF1 希望小売価格 20,900円 (税抜19,000円)	(塩害地兼用) CZ-UKBZ 希望小売価格 6,644円 (税抜6,040円)	DAG7901 希望小売価格 39,380円 (税抜35,800円)
	TX	2.2～6.3kW						(一般地用) AD-TXSG-KF2 希望小売価格 17,600円 (税抜16,000円)	(塩害地用) AD-TXSG-EKF1 希望小売価格 20,900円 (税抜19,000円)		

注1:転倒防止金具(DAG5921希望小売価格3,795円(税抜3,450円))を併用してください。注2:防雪部材を含めた積載質量にご注意ください。　●❶～❻の防雪部材は、すべて高耐食めっき鋼板製です。
●AD品番はパナソニックリビング株式会社 システム部材開発センター取り扱い商品です。詳しくは、電話06-6908-5913へお問い合わせください。
●DAG品番・CZ品番はパナソニック(株)くらし事業本部エレクトリックワークス社 エナジーシステム事業部取り扱い商品です。詳しくは、電話0120-878-709(商品ご相談センター)へお問い合わせください。

室外機の設置スペースについて



●室外機の据え付けは、放熱に必要なスペースとして、前・後・左・右・上・下のうち少なくとも3方向を開放し通風路を確保してください。ただし、ベランダの据え付け等で、やむをえず2方向しか開放できない場合は、冷暖房能力および消費電力は10%程度悪化する場合があります。
●据え付け場所に余裕があれば、効率のよい運転のため、できるだけ広い寸法をお取りください。

●落雪、降雪で雪に埋もれない場所に設置してください。
●積雪により吸い込み口、吹き出し口がふさがれないようにしてください。
●北側や西側など、季節風の当たる場所は避けてください。

霜取り運転によるドレン排水について

暖房運転時のエアコンは、室外機が冷え、霜がつくため、霜取り運転を行います。溶けた霜はドレン水となって室外機から排出されますが、正常な状態ですので問題ありません。また、霜取り運転中は暖房運転が一時停止しますが、霜取り運転が完了すると自動的に暖房運転を再開します。

お掃除ロボット（自動排出方式）搭載エアコンの設置について

排気ホースの接続工事が必要です。

●商品本体には、2mの排気ホースが同梱されています。

付属品一覧

名称（個数）	排気ホース（1）	ダクトカウス（1）	排気ホースジョイント（1）	先端カバー（1）
DVE・DEXE・DVE9・DEE9・UX・TX	（φ18.5mm×2m）			

●付属の排気ホースと、別売の延長用排気ホースの組み合わせで、最大5m（5曲がり以内）まで延長可能です。

●排気ホースが2mを超える場合は、別売の延長用排気ホースが必要となります。排気ホースが長くなると、排気能力は若干低下します。

別売品 排気ホース（延長用）

CF-HV7（φ18.5mm×3m）
希望小売価格 **3,157**円（税抜2,870円）
パナソニック（株）空質空調社製

CZ-HV3（φ23mm×3m）
希望小売価格 **3,795**円（税抜3,450円）
パナソニック（株）エレクトリックワークス社製

■排気ホース適用一覧　＊5.6kWクラス以上

発売年度	適用機種（シリーズ）	隠ぺい配管用	延長用
2022年	DVE・DEXE・UX・TX	CF-HV9A	CF-HV7
2021年	DVE9・DEE9・UX		
	TX	CF-HV10A	CZ-HV3
2020年	DVE8・UX	CF-HV9A	CF-HV7
	DEE8・TX	CF-HV10A	CZ-HV3
2019年	WX・CVE7	CF-HV9A	CF-HV7
	UX	CF-HV7A	
	CAE7・CEE7	CF-HV10A	CZ-HV3
	TX	CZ-HV5K	
2018年	WX・X・HVE6	CF-HV7A	CF-HV7
	HAE6・HEE6・TX	CZ-HV5K	CZ-HV3
2017年	WX・UX	CF-HV7A	CF-HV7
	DVE5・DEE5	CZ-HV5K	CZ-HV3
2016年	WX・X・BVE・BEE		
2015年	HX・X・UX・TX＊・NX・TAE・TEE		
2014年	X・RAE・REE		
2013年	X・PAE・PEE・UX		
2012年	X・NAE・NEE・RX		

CZ品番は、パナソニック（株）くらし事業本部エレクトリックワークス社 取り扱い商品です。
詳しくはTEL0120-878-709（商品ご相談センター）までお問い合わせください。

排気ホースの接続例

DVEシリーズで説明しています。

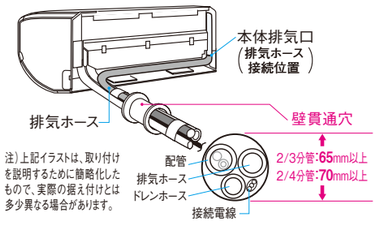

注）上記イラストは、取り付けを説明するために簡略化したもので、実際の据え付けとは多少異なる場合があります。

付属品での据え付け可能範囲
（壁の厚みが15cmの場合）



延長用排気ホース（別売品）**を使用する場合**



以下の場合は販売店にご相談ください。

●配管がすでに壁内に埋め込まれている場合。
（別途、排気ホースを通す穴を設けられる場合は、据え付け可能です。）

別売品 排気ホース（隠ぺい配管用）

CF-HV9A（φ18.5mm×5m）
希望小売価格 **5,082**円（税抜4,620円）
パナソニック（株）空質空調社製

CF-HV10A（φ23mm×5m）
希望小売価格 **6,105**円（税抜5,550円）
パナソニック（株）空質空調社製

●室外機の周囲の状況が特殊な場合。（室内にニオイ等が侵入する恐れがありますので、室外機は排気ガス等の多い場所を避けて設置してください。）

●配管穴がφ65mm未満の場合。

隠ぺい配管時の排気ホース出代

屋内壁面からの出代を以下の通り確保してください。

DVE、DEXE、DVE9、DEE9、UX、TXシリーズ …… 約**110**mm

室外機側据え付け例

別売品「フィルターお掃除ロボット」（自動排出方式）搭載 エアコン対応
壁面取出しカバーPタイプ（排じん&換気機能付きエアコン用）

<60型>（2分・3分配管）
DAS2604W 希望小売価格 **1,573**円（税抜1,430円）

<80型>（2分・4分配管）
DAS2804W 希望小売価格 **1,705**円（税抜1,550円）

壁面取出しカバー使用の場合

テープ巻きの場合

DVE・DEXE・DVE9・DEE9シリーズ、UX・TXシリーズともダストボックス方式にも切り換え可能!

「自動排出しない」仕様に変更できるから、隠ぺい配管にも対応可能。
ダストボックス方式への切り換えには工事が必要です。（切り換えた場合は、ボックスに溜まったホコリを捨てる必要があります。）

室内機の設置について

●室内機本体は壁から左20mm以上、右30mm以上（推奨 各50mm以上）離して設置してください。
●取り付け位置を決める際には、上下風向フラップの可動スペースが確保できているかをご確認ください。
●★印は、前面パネル開放時の必要最小スペースです。

※より詳細な設置条件については販売店までお問い合わせください。

■保証とアフターサービスに関するご注意
据付工事説明書に従わない施工工事、および屋内でも人が生活する空間以外（天井裏、小屋裏、壁内、床下など）へ設置した場合や改造品については、保証の対象外であると同時に、製品の品質を維持できないことから修理をお断りする場合があります。

LXシリーズ　DVEシリーズ　UXシリーズ　DVE9シリーズ　DAE9シリーズ

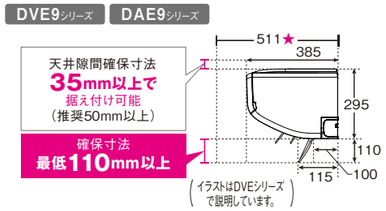

DEXEシリーズ　TXシリーズ　DEE9シリーズ

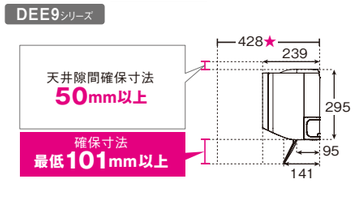

DZEシリーズ　DZE9シリーズ

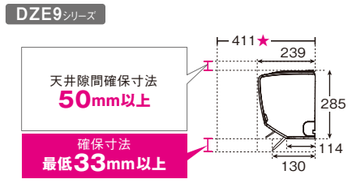

（単位:mm）

■電源コード長一覧（単位:mm）

能力（クラス）	2.2kW		2.5kW				2.8kW				3.6kW		4.0kW		5.6kW		6.3kW		7.1kW		8.0kW		9.0kW	
電源（V）	100		100		200		100		200		100		200		200		200		200		200		200	
本体 左出し/右出し	左	右	左	右	左	右	左	右	左	右	左	右	左	右	左	右	左	右	左	右	左	右	左	右
LX	500	1200	500	1200	–	–	500	1200	–	–	500	1200	500	1200	500	1200	500	1200	500	1200	500	1200	500	1200
DVE／DVE9	1000	1700	500	1200	–	–	500	1200	–	–	500	1200	500	1200	500	1200	500	1200	500	1200	500	1200	500	1200
DEXE／DEE9	1000	1700	1000	1700	–	–	1000	1700	–	–	–	–	500	1200	500	1200	–	–	–	–	–	–	–	–
DZE／DZE9	1000	1700	1000	1700	–	–	1000	1700	–	–	–	–	500	1200	500	1200	–	–	–	–	–	–	–	–
DAE9	1000	1700	500	1200	–	–	500	1200	–	–	–	–	500	1200	500	1200	500	1200	–	–	–	–	–	–
UX	–	–	–	–	500	1200	–	–	500	1200	–	–	500	1200	500	1200	500	1200	500	1200	–	–	–	–
TX	500	1200	500	1200	–	–	–	–	500	1200	–	–	500	1200	500	1200	500	1200	–	–	–	–	–	–

エアコンの性能表示の変更について（JIS C 9612が改正されました）

家庭用エアコンのJIS（JIS C 9612 ルームエアコンディショナ）が2013年4月に改正されました。このカタログは改正されたJISに基づいて性能表示（期間消費電力量／APF／運転音）を行っています。　カタログの表示例を用いた性能表示の見方について、詳しくは、一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページをご覧ください。www.jraia.or.jp　また、JISの改正概要については、一般社団法人 日本電機工業会のホームページをご覧ください。www.jema-net.or.jp

運転音は、測定方法も変わりました。従来の「音圧レベル」（騒音レベル）はJISで定めたある1点で測定したものでしたが、今回採用された「音響パワーレベル」は、周囲に発するすべての音響エネルギーを評価したものです。国際的な評価方法の統一を図るため、他の家電製品に先駆けて表示を開始しました。製品の運転音が大きくなった訳ではありません。詳しくは、一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページをご覧ください。　www.jraia.or.jp ※試験室での測定値ですので、実際に据え付けた状態での運転音は、周囲環境により異なります。

エアコンの性能表示について

改正された、JIS C 9612:2013が適用されます。

■**エアコンの期間消費電力量について**
期間消費電力量は、以下条件のもとに運転した時の試算値です。実際には地域、気象条件、ご使用条件等により電力量が変わることがあります。

算出基準
- 外気温度：東京をモデルとしています。　●室内空調温度：冷房時27℃/暖房時20℃
- 期間：冷房期間（5月23日～10月4日）、暖房期間（11月8日～4月16日）
- 使用時間：6:00～24:00の18時間　●住宅：JIS C 9612による平均的な木造住宅（南向き）
- 部屋の広さ：機種に見合った広さの部屋（下記参照）

冷房能力ランク（kW）	～2.2	2.5	2.8	～3.6	～4.5	5.0	5.6	6.3	7.1	8.0	9.0
畳数（畳）	6	8	10	12	14	16	18	20	23	26	29

■**通年エネルギー消費効率（APF）について**
APFはエアコンの省エネルギー性能を効率で表したものです。

■**通年エネルギー消費効率（APF）と期間消費電力量の関係**
通年エネルギー消費効率（APF）＝ 1年間で必要な冷暖房能力の総和 ÷ 期間消費電力量

統一省エネラベルの表示について

改正される前のJIS C 9612:2005が適用されます。

■**省エネ基準達成率の表示について**
このマークは商品のエネルギー消費効率［APF（JIS C 9612:2005）］および省エネルギー法目標基準値に対する達成率を記載してある場所を明示するものです。商品を選択するときにご参考にしてください。
＊省エネルギー法目標年度2010年度機種および2012年度機種について表示しています。

パナソニックは、本カタログ掲載の全機種において、省エネ目標基準をクリアしています。
省エネ基準値クリア 長年お使いいただくエアコンだからこそ、省エネのことをしっかり考えました。

■**省エネ基準の表示について**
エアコンの省エネ基準は、その機能・形態・能力・寸法に応じて異なる評価基準が適用され、それぞれの目標基準が定められています。これらの値が高いほど効率が良いと言えます。

（ ）内は省エネルギー法に基づく区分名

目標基準値	冷暖房兼用型		～3.2kW	～4.0kW	～5.0kW	～6.3kW	～7.1kW	～28.0kW
APF JIS C 9612:2005	壁かけ型	寸法規定	5.8（A）	4.9（C）	5.5（E）	5.0（F）	4.5（G）	
		寸法フリー	6.6（B）	6.0（D）				

＊寸法規定:室内機の横幅寸法800ミリ以下かつ高さ295ミリ以下の機種　＊寸法フリー:左記以外の機種

■**通年エネルギー消費効率（APF）について**
統一省エネラベルに用いるAPFは、2005年に発行されたJIS C 9612に基づきます。

省エネルギー法による店頭の統一省エネラベルの目安電気料金は、この期間消費電力量に基づき表示されています。

グリーン購入法適合商品について

グリーン購入法適合
グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）平成31年度制定指針
このマークのついた商品は、グリーン購入法が定める基準をクリアしている、環境に配慮した商品です。該当の判断基準は平成31年度制定の指針に基づいています。

フロンラベルの表示について

このラベルはフロン排出抑制法に基づく指定製品に使用されている冷媒フロンの環境影響度として用いられている地球温暖化係数（GWP）について、定められた目標への達成度を表したものです。製品を選択する時のご参考にしてください。家庭用エアコンは、出荷台数で加重平均した環境影響度として用いられている地球温暖化係数（GWP）の値が、目標年度（2018年度）において目標値（750）を上回らないことが、製造事業者等に義務付けられています。

■R32冷媒使用機種

簡易フロンラベル

■R410A冷媒使用機種

簡易フロンラベル

■仕様一覧表（JIS C 9612:2013）

項目 / 機種	掲載頁	電源 相・V	冷房 冷房能力 kW	冷房 電気特性 運転電流 A	冷房 電気特性 消費電力 W	冷房 力率 %	冷房 運転音（音響パワーレベル） 内 dB	冷房 運転音（音響パワーレベル） 外 dB	暖房 暖房能力 kW	暖房 電気特性 運転電流 A	暖房 電気特性 消費電力 W	暖房 力率 %	暖房 運転音（音響パワーレベル） 内 dB	暖房 運転音（音響パワーレベル） 外 dB	外気温2℃時の暖房 暖房能力 kW	外気温2℃時の暖房 消費電力 W	始動電流 A	最大電流 A	圧縮機出力 W	電源プラグ形状	ブレーカー容量※1 A	質量 内 kg	質量 外 kg	接続電線※2 心	配管パイプ 管径（mm） 液側	配管パイプ 管径（mm） ガス側	消費電力量（kWh） 期間合計	消費電力量（kWh） 冷房時	消費電力量（kWh） 暖房時	消費電力量（kWh） 期間合計	通年エネルギー消費効率（APF）	冷媒 種類	冷媒 封入量 kg	冷媒 地球温暖化係数（GWP）
2022年モデル																																		
CS-LX222D（CU-LX222D）	5	単-100	2.2（0.4～3.6）	4.70	425（110～920）	90	55	54	2.5（0.3～6.2）	4.85	440（105～1,610）	90	56	54	4.5	1,430	4.85	20.0	600	Ⓛ	20	15	48.5	3 φ2.0	φ6.35（2分）	φ9.52（3分）	166	420	586	7.1	R32	1.10	675
CS-LX252D（CU-LX252D）	5	単-100	2.5（0.4～3.7）	5.55	500（110～1,030）	90	55	55	2.8（0.3～6.2）	5.25	515（105～1,980）	98	57	56	4.7	1,845	5.55	20.0	750	Ⓛ	20	15	48.5	3 φ2.0	φ6.35（2分）	φ9.52（3分）	190	486	676	7.0	R32	1.10	675
CS-LX282D（CU-LX282D）	5	単-100	2.8（0.4～4.5）	5.50	515（110～1,150）	93	57	57	3.6（0.3～7.1）	7.00	690（105～1,980）	98	61	58	5.6	1,920	7.00	20.0	750	Ⓛ	20	15	48.5	3 φ2.0	φ6.35（2分）	φ9.52（3分）	203	543	746	7.1	R32	1.10	675
CS-LX362D（CU-LX362D）	5	単-100	3.6（0.4～4.8）	8.85	825（110～1,250）	93	57	58	4.2（0.3～7.1）	9.30	915（105～1,980）	98	61	59	5.6	1,920	9.30	20.0	1,100	Ⓛ	20	15	48.5	3 φ2.0	φ6.35（2分）	φ9.52（3分）	296	736	1,032	6.6	R32	1.10	675
CS-LX402D2（CU-LX402D2）	5	単-200	4.0（0.5～5.8）	4.45	830（120～1,800）	93	65	60	5.0（0.4～11.5）	4.80	950（110～4,000）	98	68	61	9.0	3,830	4.80	20.0	1,100	Ⓢ	20	15.5	54	3 φ2.0	φ6.35（2分）	φ9.52（3分）	294	742	1,036	7.3	R32	1.37	675
CS-LX562D2（CU-LX562D2）	5	単-200	5.6（0.5～6.2）	8.15	1,520（120～2,020）	93	66	64	6.7（0.4～11.5）	7.65	1,500（110～4,000）	98	68	65	9.0	3,830	8.15	20.0	1,500	Ⓢ	20	15.5	54	3 φ2.0	φ6.35（2分）	φ9.52（3分）	466	1,139	1,605	6.6	R32	1.37	675
CS-LX632D2（CU-LX632D2）	5	単-200	6.3（0.5～6.8）	9.05	1,800（120～2,480）	99	66	65	7.1（0.4～11.5）	8.20	1,630（110～4,000）	99	69	67	9.0	3,830	9.05	20.0	1,800	Ⓢ	20	15.5	54	3 φ2.0	φ6.35（2分）	φ12.7（4分）	570	1,321	1,891	6.3	R32	1.37	675
CS-LX712D2（CU-LX712D2）	5	単-200	7.1（0.5～7.4）	11.8	2,340（120～2,680）	99	67	66	8.5（0.4～11.5）	11.2	2,230（110～4,000）	99	70	67	9.0	3,830	11.8	20.0	2,000	Ⓢ	20	15.5	57	3 φ2.0	φ6.35（2分）	φ12.7（4分）	662	1,540	2,202	6.1	R32	1.46	675
CS-LX802D2（CU-LX802D2）	5	単-200	8.0（0.5～8.2）	14.3	2,850（120～3,000）	99	68	67	9.5（0.4～11.5）	13.1	2,600（110～4,000）	99	70	70	9.0	3,830	14.3	20.0	2,200	Ⓢ	20	15.5	57	3 φ2.0	φ6.35（2分）	φ12.7（4分）	819	1,836	2,655	5.7	R32	1.46	675
CS-LX902D2（CU-LX902D2）	5	単-200	9.0（0.6～9.1）	15.1	3,000（145～3,150）	99	70	74	10.6（0.5～11.8）	15.9	3,150（135～4,000）	99	71	73	9.4	3,900	15.9	20.0	2,400	Ⓢ	20	16.5	58	3 φ2.0	φ6.35（2分）	φ12.7（4分）	1,022	2,316	3,338	5.1	R32	1.64	675
CS-222DVE1（CU-222DVE1）	7	単-100	2.2（0.4～3.6）	4.70	425（110～920）	90	55	54	2.5（0.3～5.7）	4.85	440（105～1,480）	90	56	54	4.5	1,430	4.85	15.0	600	Ⓘ	15	15	37	3 φ2.0	φ6.35（2分）	φ9.52（3分）	166	420	586	7.1	R32	1.04	675
CS-252DVE1（CU-252DVE1）	7	単-100	2.5（0.4～3.7）	5.55	500（110～1,030）	90	55	55	2.8（0.3～6.2）	5.25	515（105～1,980）	98	57	56	4.7	1,845	5.55	20.0	750	Ⓛ	20	15	35	3 φ2.0	φ6.35（2分）	φ9.52（3分）	190	486	676	7.0	R32	0.84	675
CS-282DVE1（CU-282DVE1）	7	単-100	2.8（0.4～4.5）	5.50	515（110～1,150）	93	57	57	3.6（0.3～7.1）	7.00	690（105～1,980）	98	61	58	5.6	1,920	7.00	20.0	750	Ⓛ	20	15	38	3 φ2.0	φ6.35（2分）	φ9.52（3分）	203	543	746	7.1	R32	1.10	675
CS-362DVE1（CU-362DVE1）	7	単-100	3.6（0.4～4.8）	8.85	825（110～1,250）	93	57	58	4.2（0.3～7.1）	9.30	915（105～1,980）	98	61	59	5.6	1,920	9.30	20.0	1,100	Ⓛ	20	15	38	3 φ2.0	φ6.35（2分）	φ9.52（3分）	312	769	1,081	6.3	R32	1.10	675
CS-402DV2E1（CU-402DV2E1）	7	単-200	4.0（0.5～5.8）	4.45	830（120～1,800）	93	65	60	5.0（0.4～11.5）	4.80	950（110～4,000）	98	68	61	9.0	3,830	4.80	20.0	1,100	Ⓢ	20	15.5	46	3 φ2.0	φ6.35（2分）	φ9.52（3分）	301	765	1,066	7.1	R32	1.37	675
CS-562DV2E1（CU-562DV2E1）	7	単-200	5.6（0.5～6.2）	8.15	1,520（120～2,020）	93	66	64	6.7（0.4～11.5）	7.65	1,500（110～4,000）	98	68	65	9.0	3,830	8.15	20.0	1,500	Ⓢ	20	15.5	46	3 φ2.0	φ6.35（2分）	φ9.52（3分）	486	1,195	1,681	6.3	R32	1.37	675
CS-632DV2E1（CU-632DV2E1）	7	単-200	6.3（0.5～6.8）	9.05	1,800（120～2,550）	99	66	65	7.1（0.4～11.5）	8.20	1,630（110～4,000）	99	69	67	9.0	3,830	9.05	20.0	1,800	Ⓢ	20	15.5	46	3 φ2.0	φ6.35（2分）	φ12.7（4分）	579	1,343	1,922	6.2	R32	1.37	675
CS-712DV2E1（CU-712DV2E1）	7	単-200	7.1（0.5～7.4）	11.8	2,340（120～2,760）	99	67	66	8.5（0.4～11.5）	11.2	2,230（110～4,000）	99	70	67	9.0	3,830	11.8	20.0	2,000	Ⓢ	20	15.5	46	3 φ2.0	φ6.35（2分）	φ12.7（4分）	693	1,623	2,316	5.8	R32	1.37	675
CS-802DV2E1（CU-802DV2E1）	7	単-200	8.0（0.5～8.2）	14.3	2,850（120～3,090）	99	68	67	9.5（0.4～11.5）	13.1	2,600（110～4,000）	99	70	70	9.0	3,830	14.3	20.0	2,200	Ⓢ	20	15.5	50	3 φ2.0	φ6.35（2分）	φ12.7（4分）	862	1,940	2,802	5.4	R32	1.44	675
CS-902DV2E1（CU-902DV2E1）	7	単-200	9.0（0.6～9.1）	15.1	3,000（145～3,150）	99	70	74	10.6（0.5～11.8）	15.9	3,150（135～4,000）	99	71	73	9.4	3,900	15.9	20.0	2,400	Ⓢ	20	16.5	50	3 φ2.0	φ6.35（2分）	φ12.7（4分）	1,041	2,364	3,405	5.0	R32	1.64	675
CS-222DEXE1（CU-222DEXE1）	25	単-100	2.2（0.5～3.1）	5.75	520（135～820）	90	58	57	2.2（0.4～4.8）	5.00	450（125～1,410）	90	59	58	3.5	1,250	5.75	15.0	600	Ⓘ	15	10.5	20.5	3 φ2.0	φ6.35（2分）	φ9.52（3分）	208	474	682	6.1	R32	0.68	675
CS-252DEXE1（CU-252DEXE1）	25	単-100	2.5（0.5～3.2）	7.10	640（135～840）	90	59	58	2.8（0.4～4.8）	6.85	620（125～1,410）	90	60	58	3.5	1,250	7.10	15.0	750	Ⓘ	15	10.5	20.5	3 φ2.0	φ6.35（2分）	φ9.52（3分）	244	571	815	5.8	R32	0.68	675
CS-282DEXE1（CU-282DEXE1）	25	単-100	2.8（0.5～3.2）	8.55	770（135～840）	90	59	58	3.6（0.4～5.0）	9.65	870（125～1,440）	90	62	58	3.6	1,270	9.65	15.0	750	Ⓘ	15	10.5	21	3 φ2.0	φ6.35（2分）	φ9.52（3分）	278	635	913	5.8	R32	0.64	675
CS-402DEX2E1（CU-402DEX2E1）	25	単-200	4.0（0.6～4.3）	7.20	1,340（155～1,500）	93	60	61	5.0（0.5～7.7）	6.80	1,340（145～2,850）	98	63	62	5.6	2,520	7.20	15.0	1,100	Ⓢ	15	10.5	26	3 φ2.0	φ6.35（2分）	φ9.52（3分）	438	1,017	1,455	5.2	R32	0.70	675
CS-562DEX2E1（CU-562DEX2E1）	25	単-200	5.6（0.7～5.7）	12.2	2,280（160～2,390）	93	65	66	6.7（0.6～9.4）	9.85	1,940（150～3,440）	98	65	65	6.8	3,040	12.2	17.0	1,500	Ⓢ	20	11.5	39	3 φ2.0	φ6.35（2分）	φ9.52（3分）	648	1,470	2,118	5.0	R32	1.30	675
CS-222DZE1（CU-222DZE1）	27	単-100	2.2（0.5～2.8）	7.05	635（135～720）	90	59	57	2.2（0.4～4.0）	5.20	470（125～1,220）	90	60	58	2.9	1,130	7.05	15.0	600	Ⓘ	15	8.0	18	3 φ2.0	φ6.35（2分）	φ9.52（3分）	225	492	717	5.8	R32	0.46	675
CS-252DZE1（CU-252DZE1）	27	単-100	2.5（0.5～2.9）	7.55	680（135～740）	90	60	58	2.8（0.4～4.4）	7.00	630（125～1,360）	90	61	58	3.2	1,200	7.55	15.0	750	Ⓘ	15	8.0	20	3 φ2.0	φ6.35（2分）	φ9.52（3分）	252	563	815	5.8	R32	0.58	675
CS-282DZE1（CU-282DZE1）	27	単-100	2.8（0.5～3.2）	8.55	770（135～830）	90	60	59	3.6（0.4～4.8）	9.65	870（125～1,440）	90	62	58	3.5	1,270	9.65	15.0	750	Ⓘ	15	8.5	21	3 φ2.0	φ6.35（2分）	φ9.52（3分）	265	648	913	5.8	R32	0.64	675
CS-402DZ2E1（CU-402DZ2E1）	27	単-200	4.0（0.6～4.3）	7.40	1,380（155～1,600）	93	61	61	5.0（0.5～7.2）	7.10	1,400（145～2,670）	98	64	62	5.2	2,360	7.40	15.0	1,100	Ⓢ	15	8.0	26	3 φ2.0	φ6.35（2分）	φ9.52（3分）	463	1,081	1,544	4.9	R32	0.72	675
CS-562DZ2E1（CU-562DZ2E1）	27	単-200	5.6（0.7～5.7）	12.2	2,280（160～2,300）	93	65	66	6.7（0.6～9.4）	10.3	2,030（150～3,440）	98	67	65	6.8	3,040	12.2	17.0	1,500	Ⓢ	20	9.0	36	3 φ2.0	φ6.35（2分）	φ9.52（3分）	648	1,470	2,118	5.0	R32	1.06	675

※1:15Aブレーカーの対象機種については、20Aブレーカーでもご使用いただけます。　※2:内外接続電線は、既設配線を再利用する場合でも、将来のリプレースなどを考慮して3心φ2.0mmを推奨します。ただし、最大電流値15A以下の機種かつ内外接続電線の長さが10m以下の場合に限り、3心φ1.6mmも使用できます。（内外接続電線は、強く引っ張らないようにご注意ください。）　●本仕様、および製品意匠は製品改良のため、断りなく変更することがありますのでご了承ください。

	項目 / 機種	掲載 頁	電源 相-V	冷房 冷房能力 kW	冷房 電気特性 運転電流 A	冷房 電気特性 消費電力 W	冷房 電気特性 力率 %	冷房 運転音(音響パワーレベル) 内 dB	冷房 運転音(音響パワーレベル) 外 dB	暖房 暖房能力 kW	暖房 電気特性 運転電流 A	暖房 電気特性 消費電力 W	暖房 電気特性 力率 %	暖房 運転音(音響パワーレベル) 内 dB	暖房 運転音(音響パワーレベル) 外 dB	外気温2℃時の暖房 暖房能力 kW	外気温2℃時の暖房 消費電力 W	始動電流 A	最大電流 A	圧縮機出力 W	電源プラグ形状	ブレーカー容量※1 A	質量 内 kg	質量 外 kg	接続電線※2 心	配管パイプ 管径(mm) 液側	配管パイプ 管径(mm) ガス側	消費電力量(kWh) 冷房時期間合計	消費電力量(kWh) 暖房時期間合計	消費電力量(kWh) 期間合計	通年エネルギー消費効率(APF)	冷媒 種類	冷媒 封入量 kg	冷媒 地球温暖化係数(GWP)
2021年モデル	CS-221DVE9 (CU-221DVE9)	35	単-100	2.2 (0.4~3.6)	4.70	425 (110~920)	90	55	54	2.5 (0.3~5.7)	4.85	440 (105~1,480)	90	56	54	4.5	1,430	4.85	15.0	600	Ⓘ	15	15	37.5	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	166	420	586	7.1	R32	1.08	675
2021年モデル	CS-251DVE9 (CU-251DVE9)	35	単-100	2.5 (0.4~3.7)	5.55	500 (110~1,030)	90	55	55	2.8 (0.3~6.2)	5.25	515 (105~1,980)	98	57	56	4.7	1,845	5.55	20.0	750	Ⓛ	20	15	35.5	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	190	486	676	7.0	R32	0.80	675
2021年モデル	CS-281DVE9 (CU-281DVE9)	35	単-100	2.8 (0.4~4.5)	5.50	515 (110~1,150)	93	57	57	3.6 (0.3~7.1)	7.00	690 (105~1,980)	98	61	58	5.6	1,920	7.00	20.0	750	Ⓛ	20	15	38	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	203	543	746	7.1	R32	1.05	675
2021年モデル	CS-361DVE9 (CU-361DVE9)	35	単-100	3.6 (0.4~4.8)	8.85	825 (110~1,250)	93	57	58	4.2 (0.3~7.1)	9.30	915 (105~1,980)	98	61	59	5.6	1,920	9.30	20.0	1,100	Ⓛ	20	15	38	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	312	769	1,081	6.3	R32	1.05	675
2021年モデル	CS-401DV2E9 (CU-401DV2E9)	35	単-200	4.0 (0.5~5.8)	4.45	830 (120~1,800)	93	65	60	5.0 (0.4~11.5)	4.80	950 (110~4,000)	98	68	61	9.0	3,830	4.80	20.0	1,100	Ⓣ	20	15.5	46	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	301	765	1,066	7.1	R32	1.35	675
2021年モデル	CS-561DV2E9 (CU-561DV2E9)	35	単-200	5.6 (0.5~6.2)	8.15	1,520 (120~2,020)	93	66	64	6.7 (0.4~11.5)	7.65	1,500 (110~4,000)	98	68	65	9.0	3,830	8.15	20.0	1,500	Ⓣ	20	15.5	46	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	486	1,195	1,681	6.3	R32	1.35	675
2021年モデル	CS-631DV2E9 (CU-631DV2E9)	35	単-200	6.3 (0.5~6.8)	9.05	1,800 (120~2,550)	99	66	65	7.1 (0.4~11.5)	8.20	1,630 (110~4,000)	99	69	67	9.0	3,830	9.05	20.0	1,800	Ⓣ	20	15.5	46	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ12.7 (4分)	579	1,343	1,922	6.2	R32	1.35	675
2021年モデル	CS-711DV2E9 (CU-711DV2E9)	35	単-200	7.1 (0.5~7.4)	11.8	2,340 (120~2,760)	99	67	66	8.5 (0.4~11.5)	11.2	2,230 (110~4,000)	99	70	67	9.0	3,830	11.8	20.0	2,000	Ⓣ	20	15.5	46	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ12.7 (4分)	693	1,623	2,316	5.8	R32	1.35	675
2021年モデル	CS-801DV2E9 (CU-801DV2E9)	35	単-200	8.0 (0.5~8.2)	14.3	2,850 (120~3,090)	99	68	67	9.5 (0.4~11.5)	13.1	2,600 (110~4,000)	99	70	70	9.0	3,830	14.3	20.0	2,200	Ⓣ	20	15.5	50	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ12.7 (4分)	862	1,940	2,802	5.4	R32	1.44	675
2021年モデル	CS-901DV2E9 (CU-901DV2E9)	35	単-200	9.0 (0.6~9.1)	15.1	3,000 (145~3,150)	99	70	74	10.6 (0.5~11.8)	15.9	3,150 (135~4,000)	99	71	73	9.4	3,900	15.9	20.0	2,400	Ⓣ	20	16.5	50	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ12.7 (4分)	1,041	2,364	3,405	5.0	R32	1.64	675
2021年モデル	CS-221DAXE9 (CU-221DAXE9)	36	単-100	2.2 (0.4~3.6)	4.70	425 (110~920)	90	55	54	2.5 (0.3~5.3)	4.85	440 (105~1,480)	90	56	54	4.2	1,430	4.85	15.0	600	Ⓘ	15	15	33.5	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	183	447	630	6.6	R32	1.02	675
2021年モデル	CS-251DAXE9 (CU-251DAXE9)	36	単-100	2.5 (0.4~3.7)	5.55	500 (110~1,030)	90	55	55	2.8 (0.3~5.9)	5.25	515 (105~1,980)	98	57	56	4.4	1,800	5.55	20.0	750	Ⓛ	20	15	33.5	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	208	509	717	6.6	R32	1.02	675
2021年モデル	CS-281DAXE9 (CU-281DAXE9)	36	単-100	2.8 (0.4~4.5)	5.50	515 (110~1,150)	93	57	57	3.6 (0.3~6.8)	7.00	690 (105~1,980)	98	61	58	5.4	1,920	7.00	20.0	750	Ⓛ	20	15	33.5	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	230	560	790	6.7	R32	1.02	675
2021年モデル	CS-401DAX2E9 (CU-401DAX2E9)	36	単-200	4.0 (0.5~5.8)	4.75	890 (120~1,800)	93	65	60	5.0 (0.4~11.1)	5.00	980 (110~4,000)	98	68	61	8.4	3,690	5.00	20.0	1,100	Ⓣ	20	15.5	40	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	324	789	1,113	6.8	R32	1.38	675
2021年モデル	CS-561DAX2E9 (CU-561DAX2E9)	36	単-200	5.6 (0.5~6.2)	9.20	1,720 (120~2,020)	93	66	64	6.7 (0.4~11.1)	8.05	1,580 (110~4,000)	98	68	65	8.4	3,690	9.20	20.0	1,500	Ⓣ	20	15.5	40	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	538	1,257	1,795	5.9	R32	1.38	675
2021年モデル	CS-631DAX2E9 (CU-631DAX2E9)	36	単-200	6.3 (0.5~6.8)	9.75	1,940 (120~2,550)	99	66	65	7.1 (0.4~11.1)	8.90	1,770 (110~4,000)	99	69	67	8.4	3,690	9.75	20.0	1,800	Ⓣ	20	15.5	40.5	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ12.7 (4分)	625	1,466	2,091	5.7	R32	1.38	675
2021年モデル	CS-221DEXE9 (CU-221DEXE9)	37	単-100	2.2 (0.5~3.1)	5.75	520 (135~820)	90	58	57	2.2 (0.4~4.8)	5.00	450 (125~1,410)	90	59	58	3.5	1,250	5.75	15.0	600	Ⓘ	15	10.5	20.5	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	208	474	682	6.1	R32	0.68	675
2021年モデル	CS-251DEXE9 (CU-251DEXE9)	37	単-100	2.5 (0.5~3.2)	7.10	640 (135~840)	90	59	58	2.8 (0.4~4.8)	6.85	620 (125~1,410)	90	60	58	3.5	1,250	7.10	15.0	750	Ⓘ	15	10.5	20.5	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	244	571	815	5.8	R32	0.68	675
2021年モデル	CS-281DEXE9 (CU-281DEXE9)	37	単-100	2.8 (0.5~3.2)	8.55	770 (135~840)	90	59	58	3.6 (0.4~5.0)	9.65	870 (125~1,440)	90	62	58	3.6	1,270	9.65	15.0	750	Ⓘ	15	10.5	21	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	278	635	913	5.8	R32	0.64	675
2021年モデル	CS-401DEX2E9 (CU-401DEX2E9)	37	単-200	4.0 (0.6~4.3)	7.20	1,340 (155~1,500)	93	60	61	5.0 (0.5~7.7)	6.80	1,340 (145~2,850)	98	63	62	5.6	2,520	7.20	15.0	1,100	Ⓣ	15	10.5	27	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	438	1,017	1,455	5.2	R32	0.70	675
2021年モデル	CS-561DEX2E9 (CU-561DEX2E9)	37	単-200	5.6 (0.7~5.7)	12.2	2,280 (160~2,390)	93	65	66	6.7 (0.6~9.4)	9.85	1,940 (150~3,440)	98	65	65	6.8	3,040	12.2	17.0	1,500	Ⓣ	20	11	39	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	648	1,470	2,118	5.0	R32	1.30	675
2021年モデル	CS-221DZE9 (CU-221DZE9)	38	単-100	2.2 (0.5~2.8)	7.05	635 (135~720)	90	59	57	2.2 (0.4~4.0)	5.20	470 (125~1,220)	90	60	58	2.9	1,130	7.05	15.0	600	Ⓘ	15	8.0	18	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	225	492	717	5.8	R32	0.46	675
2021年モデル	CS-251DZE9 (CU-251DZE9)	38	単-100	2.5 (0.5~2.9)	7.55	680 (135~740)	90	60	58	2.8 (0.4~4.4)	7.00	630 (125~1,360)	90	61	58	3.2	1,200	7.55	15.0	750	Ⓘ	15	8.0	20	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	252	563	815	5.8	R32	0.58	675
2021年モデル	CS-281DZE9 (CU-281DZE9)	38	単-100	2.8 (0.5~3.2)	8.55	770 (135~830)	90	60	59	3.6 (0.4~4.8)	9.65	870 (125~1,440)	90	62	58	3.5	1,270	9.65	15.0	750	Ⓘ	15	8.5	21	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	265	648	913	5.8	R32	0.64	675
2021年モデル	CS-401DZ2E9 (CU-401DZ2E9)	38	単-200	4.0 (0.6~4.3)	7.40	1,380 (155~1,600)	93	61	61	5.0 (0.5~7.2)	7.10	1,400 (145~2,670)	98	64	62	5.2	2,360	7.40	15.0	1,100	Ⓣ	15	8.0	26.5	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	463	1,081	1,544	4.9	R32	0.72	675
2021年モデル	CS-561DZ2E9 (CU-561DZ2E9)	38	単-200	5.6 (0.7~5.7)	12.2	2,280 (160~2,300)	93	65	66	6.7 (0.6~9.4)	10.3	2,030 (150~3,440)	98	67	65	6.8	3,040	12.2	17.0	1,500	Ⓣ	20	9.0	36	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	648	1,470	2,118	5.0	R32	1.06	675
凍結防止ヒーター搭載モデル	CS-UX252D2 (CU-UX252D2)	31	単-200	2.5 (0.4~4.0)	2.45	445 (110~1,000)	90	57	55	2.8 (0.3~10.5)	2.35	470 (105~3,790)	98	59	56	7.6	3,350	2.45	19.3	750	Ⓣ	20	15.5	39	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	203	525	728	6.5	R32	1.11	675
凍結防止ヒーター搭載モデル	CS-UX282D2 (CU-UX282D2)	31	単-200	2.8 (0.4~4.5)	2.70	510 (110~1,100)	93	59	58	3.6 (0.3~11.9)	3.40	675 (105~4,000)	98	65	59	9.0	3,700	3.40	20.0	750	Ⓣ	20	15.5	47.5	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	224	544	768	6.9	R32	1.37	675
凍結防止ヒーター搭載モデル	CS-UX402D2 (CU-UX402D2)	31	単-200	4.0 (0.5~5.8)	4.30	800 (120~1,800)	93	65	60	5.0 (0.4~12.0)	4.80	950 (110~4,000)	98	68	61	9.3	3,800	4.80	20.0	1,100	Ⓣ	20	15.5	47.5	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	305	776	1,081	7.0	R32	1.37	675
凍結防止ヒーター搭載モデル	CS-UX562D2 (CU-UX562D2)	31	単-200	5.6 (0.5~6.2)	7.95	1,480 (120~2,020)	93	66	64	6.7 (0.4~12.0)	7.65	1,500 (110~4,000)	98	68	65	9.3	3,800	7.95	20.0	1,500	Ⓣ	20	15.5	47.5	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	486	1,195	1,681	6.3	R32	1.37	675
凍結防止ヒーター搭載モデル	CS-UX632D2 (CU-UX632D2)	31	単-200	6.3 (0.5~6.8)	8.95	1,780 (120~2,550)	99	66	65	7.1 (0.4~12.0)	8.20	1,630 (110~4,000)	99	69	67	9.3	3,800	8.95	20.0	1,800	Ⓣ	20	15.5	47.5	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ12.7 (4分)	570	1,416	1,986	6.0	R32	1.37	675
凍結防止ヒーター搭載モデル	CS-UX712D2 (CU-UX712D2)	31	単-200	7.1 (0.5~7.4)	11.7	2,320 (120~2,760)	99	67	66	8.5 (0.4~12.1)	11.2	2,230 (110~4,000)	99	70	67	9.5	3,850	11.7	20.0	2,000	Ⓣ	20	15.5	47.5	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ12.7 (4分)	693	1,623	2,316	5.8	R32	1.37	675
凍結防止ヒーター搭載モデル	CS-TX222D (CU-TX222D)	33	単-100	2.2 (0.4~3.0)	4.70	425 (110~770)	90	58	54	2.5 (0.3~6.3)	5.20	470 (105~1,950)	90	62	55	5.0	1,900	5.20	20.0	600	Ⓛ	20	11	34	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	186	454	640	6.5	R32	0.99	675
凍結防止ヒーター搭載モデル	CS-TX252D (CU-TX252D)	33	単-100	2.5 (0.4~3.2)	5.55	500 (110~830)	90	59	55	2.8 (0.3~6.5)	5.35	525 (105~1,980)	98	63	56	5.2	1,920	5.55	20.0	750	Ⓛ	20	11	36	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	226	525	751	6.3	R32	1.16	675
凍結防止ヒーター搭載モデル	CS-TX282D2 (CU-TX282D2)	33	単-200	2.8 (0.4~3.2)	3.10	580 (110~830)	93	59	58	3.6 (0.3~8.8)	3.55	705 (105~3,120)	98	63	59	6.4	2,760	3.55	16.4	750	Ⓣ	20	11.5	40	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	250	578	828	6.4	R32	1.18	675
凍結防止ヒーター搭載モデル	CS-TX402D2 (CU-TX402D2)	33	単-200	4.0 (0.5~4.3)	5.40	1,010 (120~1,600)	93	60	61	5.0 (0.4~10.3)	5.95	1,170 (110~3,990)	98	68	63	8.0	3,800	5.95	20.0	1,100	Ⓣ	20	11.5	40	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	397	1,004	1,401	5.4	R32	1.36	675
凍結防止ヒーター搭載モデル	CS-TX562D2 (CU-TX562D2)	33	単-200	5.6 (0.5~5.7)	9.65	1,800 (160~2,390)	93	65	64	6.7 (0.4~10.3)	9.85	1,940 (150~4,000)	98	68	65	8.0	3,800	9.85	20.0	1,500	Ⓣ	20	11.5	40	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	636	1,441	2,077	5.1	R32	1.20	675
凍結防止ヒーター搭載モデル	CS-TX632D2 (CU-TX632D2)	33	単-200	6.3 (0.5~6.4)	11.1	2,200 (160~2,500)	99	68	68	7.1 (0.4~10.3)	11.7	2,320 (150~4,000)	99	71	69	8.0	3,800	11.7	20.0	1,800	Ⓣ	20	11.5	40	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ12.7 (4分)	690	1,693	2,383	5.0	R32	1.20	675

通年エネルギー消費効率（APF）一覧表（JIS C 9612：2005）

店頭の統一省エネラベルの目安電気料金は、この期間消費電力量に基づき表示されています。

	項目 / 機種	掲載 頁	期間消費電力量 (kWh)	通年エネルギー消費効率(APF)	区分
2022年モデル	CS-LX222D (CU-LX222D)	5	612	7.2	A
2022年モデル	CS-LX252D (CU-LX252D)	5	706	7.1	A
2022年モデル	CS-LX282D (CU-LX282D)	5	779	7.2	A
2022年モデル	CS-LX362D (CU-LX362D)	5	1,093	6.6	C
2022年モデル	CS-LX402D2 (CU-LX402D2)	5	1,113	7.2	C
2022年モデル	CS-LX562D2 (CU-LX562D2)	5	1,726	6.5	F
2022年モデル	CS-LX632D2 (CU-LX632D2)	5	2,036	6.2	F
2022年モデル	CS-LX712D2 (CU-LX712D2)	5	2,371	6.0	G
2022年モデル	CS-LX802D2 (CU-LX802D2)	5	2,863	5.6	G
2022年モデル	CS-LX902D2 (CU-LX902D2)	5	3,607	5.0	G
2022年モデル	CS-222DVE1 (CU-222DVE1)	7	612	7.2	A
2022年モデル	CS-252DVE1 (CU-252DVE1)	7	706	7.1	A
2022年モデル	CS-282DVE1 (CU-282DVE1)	7	779	7.2	A
2022年モデル	CS-362DVE1 (CU-362DVE1)	7	1,127	6.4	C
2022年モデル	CS-402DV2E1 (CU-402DV2E1)	7	1,145	7.0	C
2022年モデル	CS-562DV2E1 (CU-562DV2E1)	7	1,810	6.2	F
2022年モデル	CS-632DV2E1 (CU-632DV2E1)	7	2,070	6.1	F
2022年モデル	CS-712DV2E1 (CU-712DV2E1)	7	2,496	5.7	G
2022年モデル	CS-802DV2E1 (CU-802DV2E1)	7	3,025	5.3	G
2022年モデル	CS-902DV2E1 (CU-902DV2E1)	7	3,681	4.9	G
2022年モデル	CS-222DEXE1 (CU-222DEXE1)	25	700	6.3	A
2022年モデル	CS-252DEXE1 (CU-252DEXE1)	25	864	5.8	A
2022年モデル	CS-282DEXE1 (CU-282DEXE1)	25	967	5.8	A
2022年モデル	CS-402DEX2E1 (CU-402DEX2E1)	25	1,512	5.3	C
2022年モデル	CS-562DEX2E1 (CU-562DEX2E1)	25	2,244	5.0	F
2022年モデル	CS-222DZE1 (CU-222DZE1)	27	760	5.8	A
2022年モデル	CS-252DZE1 (CU-252DZE1)	27	864	5.8	A
2022年モデル	CS-282DZE1 (CU-282DZE1)	27	967	5.8	A
2022年モデル	CS-402DZ2E1 (CU-402DZ2E1)	27	1,636	4.9	C
2022年モデル	CS-562DZ2E1 (CU-562DZ2E1)	27	2,244	5.0	F
2021年モデル	CS-221DVE9 (CU-221DVE9)	35	612	7.2	A
2021年モデル	CS-251DVE9 (CU-251DVE9)	35	706	7.1	A
2021年モデル	CS-281DVE9 (CU-281DVE9)	35	779	7.2	A
2021年モデル	CS-361DVE9 (CU-361DVE9)	35	1,127	6.4	C
2021年モデル	CS-401DV2E9 (CU-401DV2E9)	35	1,145	7.0	C
2021年モデル	CS-561DV2E9 (CU-561DV2E9)	35	1,810	6.2	F
2021年モデル	CS-631DV2E9 (CU-631DV2E9)	35	2,070	6.1	F
2021年モデル	CS-711DV2E9 (CU-711DV2E9)	35	2,496	5.7	G
2021年モデル	CS-801DV2E9 (CU-801DV2E9)	35	3,025	5.3	G
2021年モデル	CS-901DV2E9 (CU-901DV2E9)	35	3,681	4.9	G
2021年モデル	CS-221DAXE9 (CU-221DAXE9)	36	658	6.7	A
2021年モデル	CS-251DAXE9 (CU-251DAXE9)	36	748	6.7	A
2021年モデル	CS-281DAXE9 (CU-281DAXE9)	36	825	6.8	A
2021年モデル	CS-401DAX2E9 (CU-401DAX2E9)	36	1,162	6.9	C
2021年モデル	CS-561DAX2E9 (CU-561DAX2E9)	36	1,902	5.9	F
2021年モデル	CS-631DAX2E9 (CU-631DAX2E9)	36	2,254	5.6	F
2021年モデル	CS-221DEXE9 (CU-221DEXE9)	37	700	6.3	A
2021年モデル	CS-251DEXE9 (CU-251DEXE9)	37	864	5.8	A
2021年モデル	CS-281DEXE9 (CU-281DEXE9)	37	967	5.8	A
2021年モデル	CS-401DEX2E9 (CU-401DEX2E9)	37	1,512	5.3	C
2021年モデル	CS-561DEX2E9 (CU-561DEX2E9)	37	2,244	5.0	F
2021年モデル	CS-221DZE9 (CU-221DZE9)	38	760	5.8	A
2021年モデル	CS-251DZE9 (CU-251DZE9)	38	864	5.8	A
2021年モデル	CS-281DZE9 (CU-281DZE9)	38	967	5.8	A
2021年モデル	CS-401DZ2E9 (CU-401DZ2E9)	38	1,636	4.9	C
2021年モデル	CS-561DZ2E9 (CU-561DZ2E9)	38	2,244	5.0	F
凍結防止ヒーター搭載モデル	CS-UX252D2 (CU-UX252D2)	31	759	6.6	A
凍結防止ヒーター搭載モデル	CS-UX282D2 (CU-UX282D2)	31	802	7.0	A
凍結防止ヒーター搭載モデル	CS-UX402D2 (CU-UX402D2)	31	1,145	7.0	C
凍結防止ヒーター搭載モデル	CS-UX562D2 (CU-UX562D2)	31	1,810	6.2	F
凍結防止ヒーター搭載モデル	CS-UX632D2 (CU-UX632D2)	31	2,140	5.9	F
凍結防止ヒーター搭載モデル	CS-UX712D2 (CU-UX712D2)	31	2,496	5.7	G
凍結防止ヒーター搭載モデル	CS-TX222D (CU-TX222D)	33	668	6.6	A
凍結防止ヒーター搭載モデル	CS-TX252D (CU-TX252D)	33	783	6.4	A
凍結防止ヒーター搭載モデル	CS-TX282D2 (CU-TX282D2)	33	863	6.5	A
凍結防止ヒーター搭載モデル	CS-TX402D2 (CU-TX402D2)	33	1,457	5.5	C
凍結防止ヒーター搭載モデル	CS-TX562D2 (CU-TX562D2)	33	2,200	5.1	F
凍結防止ヒーター搭載モデル	CS-TX632D2 (CU-TX632D2)	33	2,525	5.0	F

※1:15Aブレーカーの対象機種については、20Aブレーカーでもご使用いただけます。　※2:内外接続電線は、既設配線を再利用する場合でも、将来のリプレースなどを考慮して3心φ2.0mmを推奨します。ただし、最大電流値15A以下の機種かつ内外接続電線の長さが10m以下の場合に限り、3心φ1.6mmも使用できます。(内外接続電線は、強く引っ張らないようにご注意ください。)　●本仕様、および製品意匠は製品改良のため、断りなく変更することがありますのでご了承ください。

定格冷房エネルギー消費効率（冷房COP）と区分

	項目 / 機種	掲載 頁	定格冷房エネルギー消費効率(冷房COP)	区分
2022年モデル	CS-LX222D (CU-LX222D)	5	5.18	い
2022年モデル	CS-LX252D (CU-LX252D)	5	5.00	い
2022年モデル	CS-LX282D (CU-LX282D)	5	5.44	い
2022年モデル	CS-LX362D (CU-LX362D)	5	4.36	い
2022年モデル	CS-LX402D2 (CU-LX402D2)	5	4.82	い
2022年モデル	CS-LX562D2 (CU-LX562D2)	5	3.68	い
2022年モデル	CS-LX632D2 (CU-LX632D2)	5	3.50	い
2022年モデル	CS-LX712D2 (CU-LX712D2)	5	3.03	い
2022年モデル	CS-LX802D2 (CU-LX802D2)	5	2.81	い
2022年モデル	CS-LX902D2 (CU-LX902D2)	5	3.00	い
2022年モデル	CS-222DVE1 (CU-222DVE1)	7	5.18	い
2022年モデル	CS-252DVE1 (CU-252DVE1)	7	5.00	い
2022年モデル	CS-282DVE1 (CU-282DVE1)	7	5.44	い
2022年モデル	CS-362DVE1 (CU-362DVE1)	7	4.36	い
2022年モデル	CS-402DV2E1 (CU-402DV2E1)	7	4.82	い
2022年モデル	CS-562DV2E1 (CU-562DV2E1)	7	3.68	い
2022年モデル	CS-632DV2E1 (CU-632DV2E1)	7	3.50	い
2022年モデル	CS-712DV2E1 (CU-712DV2E1)	7	3.03	い
2022年モデル	CS-802DV2E1 (CU-802DV2E1)	7	2.81	い
2022年モデル	CS-902DV2E1 (CU-902DV2E1)	7	3.00	い
2022年モデル	CS-222DEXE1 (CU-222DEXE1)	25	4.23	は
2022年モデル	CS-252DEXE1 (CU-252DEXE1)	25	3.91	は
2022年モデル	CS-282DEXE1 (CU-282DEXE1)	25	3.64	は
2022年モデル	CS-402DEX2E1 (CU-402DEX2E1)	25	2.99	は
2022年モデル	CS-562DEX2E1 (CU-562DEX2E1)	25	2.46	は
2022年モデル	CS-222DZE1 (CU-222DZE1)	27	3.46	は
2022年モデル	CS-252DZE1 (CU-252DZE1)	27	3.68	は
2022年モデル	CS-282DZE1 (CU-282DZE1)	27	3.64	は
2022年モデル	CS-402DZ2E1 (CU-402DZ2E1)	27	2.90	は
2022年モデル	CS-562DZ2E1 (CU-562DZ2E1)	27	2.46	は
2021年モデル	CS-221DVE9 (CU-221DVE9)	35	5.18	い
2021年モデル	CS-251DVE9 (CU-251DVE9)	35	5.00	い
2021年モデル	CS-281DVE9 (CU-281DVE9)	35	5.44	い
2021年モデル	CS-361DVE9 (CU-361DVE9)	35	4.36	い
2021年モデル	CS-401DV2E9 (CU-401DV2E9)	35	4.82	い
2021年モデル	CS-561DV2E9 (CU-561DV2E9)	35	3.68	い
2021年モデル	CS-631DV2E9 (CU-631DV2E9)	35	3.50	い
2021年モデル	CS-711DV2E9 (CU-711DV2E9)	35	3.03	い
2021年モデル	CS-801DV2E9 (CU-801DV2E9)	35	2.81	い
2021年モデル	CS-901DV2E9 (CU-901DV2E9)	35	3.00	い
2021年モデル	CS-221DAXE9 (CU-221DAXE9)	36	5.18	い
2021年モデル	CS-251DAXE9 (CU-251DAXE9)	36	5.00	い
2021年モデル	CS-281DAXE9 (CU-281DAXE9)	36	5.44	い
2021年モデル	CS-401DAX2E9 (CU-401DAX2E9)	36	4.49	い
2021年モデル	CS-561DAX2E9 (CU-561DAX2E9)	36	3.26	い
2021年モデル	CS-631DAX2E9 (CU-631DAX2E9)	36	3.25	い
2021年モデル	CS-221DEXE9 (CU-221DEXE9)	37	4.23	は
2021年モデル	CS-251DEXE9 (CU-251DEXE9)	37	3.91	は
2021年モデル	CS-281DEXE9 (CU-281DEXE9)	37	3.64	は
2021年モデル	CS-401DEX2E9 (CU-401DEX2E9)	37	2.99	は
2021年モデル	CS-561DEX2E9 (CU-561DEX2E9)	37	2.46	は
2021年モデル	CS-221DZE9 (CU-221DZE9)	38	3.46	は
2021年モデル	CS-251DZE9 (CU-251DZE9)	38	3.68	は
2021年モデル	CS-281DZE9 (CU-281DZE9)	38	3.64	は
2021年モデル	CS-401DZ2E9 (CU-401DZ2E9)	38	2.90	は
2021年モデル	CS-561DZ2E9 (CU-561DZ2E9)	38	2.46	は
凍結防止ヒーター搭載モデル	CS-UX252D2 (CU-UX252D2)	31	5.62	い
凍結防止ヒーター搭載モデル	CS-UX282D2 (CU-UX282D2)	31	5.49	い
凍結防止ヒーター搭載モデル	CS-UX402D2 (CU-UX402D2)	31	5.00	い
凍結防止ヒーター搭載モデル	CS-UX562D2 (CU-UX562D2)	31	3.78	い
凍結防止ヒーター搭載モデル	CS-UX632D2 (CU-UX632D2)	31	3.54	い
凍結防止ヒーター搭載モデル	CS-UX712D2 (CU-UX712D2)	31	3.06	い
凍結防止ヒーター搭載モデル	CS-TX222D (CU-TX222D)	33	5.18	い
凍結防止ヒーター搭載モデル	CS-TX252D (CU-TX252D)	33	5.00	い
凍結防止ヒーター搭載モデル	CS-TX282D2 (CU-TX282D2)	33	4.83	い
凍結防止ヒーター搭載モデル	CS-TX402D2 (CU-TX402D2)	33	3.96	ろ
凍結防止ヒーター搭載モデル	CS-TX562D2 (CU-TX562D2)	33	3.11	ろ
凍結防止ヒーター搭載モデル	CS-TX632D2 (CU-TX632D2)	33	2.86	い

●本仕様、および製品意匠は製品改良のため、断りなく変更することがありますのでご了承ください。

お部屋にあったエアコン選びを

快適なエアコンライフの第一歩は、
お部屋にあったエアコン選びから。
お部屋の構造や向きにより、エアコンの
効きが異なってきますので、ご購入の
前に広さ、間取りなどをご確認ください。

お部屋チェック　お部屋の広さ（＿＿＿畳）

□一戸建て　□マンション（＿＿階）
□木造　□コンクリート

〈記入例〉

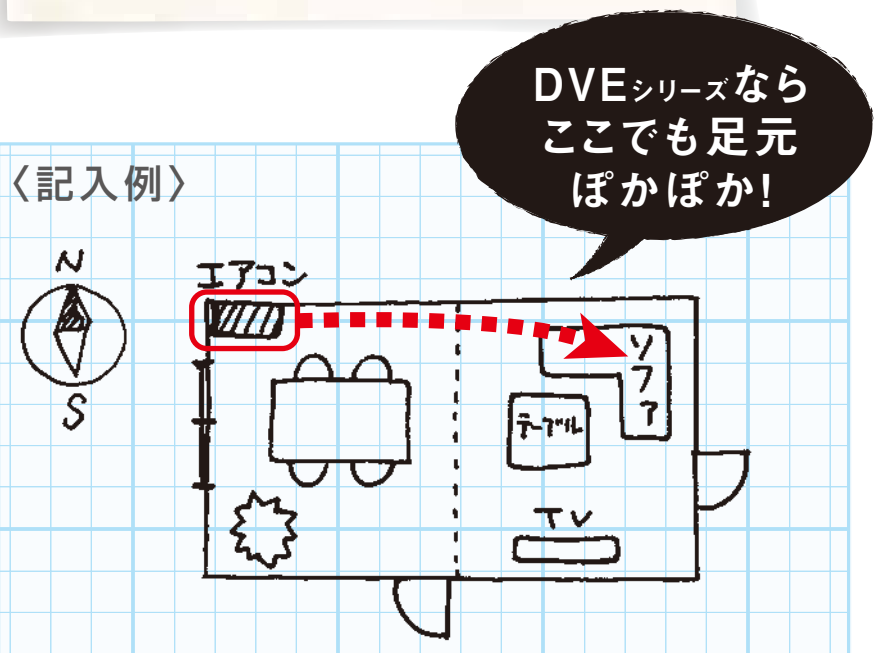

〈メモ欄〉

■機能説明

基本メカニズム

R32 新冷媒 採用

新冷媒の高効率さを最大限に引き出す省エネ性能と、環境性能も同時に向上します。

■ハイパーウェーブロータリー

モーターを効率化、熱ロスを低減した高性能コンプレッサーが、パワフル冷暖房と省エネの両立を実現します。

■スクロール（新設計）

高出力時に高効率な「スクロール方式」の、低出力時の効率も高めたコンプレッサーを、一部の機種に採用。広いレンジで優れた省エネ性を発揮します。

■ハイパーウェーブインバーター

パナソニックグループが共同開発先したモーター駆動技術。なめらかなモーター回転で、省エネと低騒音化を実現します。

ナノイー

ナノイーX

水から生まれた清潔イオン。水分がたっぷり豊富で、長寿命※。機種により、OHラジカル量の異なる「ナノイーX」を採用しています。

※一般的な空気イオンとの比較。

1秒間に発生する「OHラジカル」の量	
nanoeX 48兆	48兆個（「ナノイー」の100倍）
nanoeX 9.6兆	9.6兆個（「ナノイー」の20倍）
nanoeX 4.8兆	4.8兆個（「ナノイー」の10倍）
ナノイー	4,800億個

■においケア

エアコン運転中でも、停止中でも、お部屋のニオイが気になる時、「ナノイーX」放出と、室温やその時の状況に適した運転で効果的に脱臭します。運転中なら、自動で元の運転に。

清潔

■換気（給気換気）

室外機に搭載した「換気・除加湿」ユニット（給気ユニット）が外気をたっぷり取り入れ、お部屋へ送ることで「換気」ができます。冷暖房しながら、または冷暖房しない時も、お部屋の空気を新鮮な状態に保つことができます。

※室内の空気を外に排出する換気ではありません。

■新「ナノイーX」／「ナノイーX」内部クリーン運転

冷房、除湿の各モード、そして暖房時も、運転終了後、熱交換器を加熱して乾燥、「ナノイーX」をエアコン内部に充満させ、エアコン内部のカビの成長を抑制。

新「ナノイーX」内部クリーン運転では、「OHラジカル」の量が「ナノイー」の100倍となった新「ナノイーX」をエアコン内部に充満させ、エアコン内部に付着したカビ菌を除菌します。

※暖房、冷房、除湿のいずれかの運転を30分以上行い、停止した時。

※生えてしまったカビを除去する機能ではありません。設定を「送風自動」に変更した時は、カビの成長を抑制する効果となります。

※長時間連続運転中は内部クリーンを行いません。連続運転中に内部クリーン運転をさせたいときは、お客様ご自身で設定していただく必要があります。（2022年モデルのみ。2021年モデルでは、1日1回、運転を停止して内部クリーン運転させることをおすすめします。）設定方法は機種により異なります。（シリーズによってはタイマー設定）

■においカット機能

冷房、除湿または冷房除湿運転開始時、熱交換器を結露させた水分でニオイ成分を洗い流します。

■定期自動クリーニング機能

15日間、エアコンの運転がないと、自動で新「ナノイーX」/「ナノイーX」内部クリーン運転をスタート。エアコンを使わないシーズンオフに便利です。

※お客様ご自身でリモコン設定していただく必要があります。

■カビみはり

あらかじめリモコンで設定しておけば、温度・湿度をエアコンがチェック。カビが成長しやすい条件が一定時間（12時間）続くと、自動で内部クリーン運転を始めます。※

さらにLX・UXシリーズなら、あらかじめリモコンのメニュー画面から設定しておけば、カビみはり動作前に除湿運転を行い、お部屋も自動でカラッと。手軽にカビが生えにくい環境へ。

※人が居続けた場合は累計24時間以上でスタート。（TXシリーズ除く）

■防汚・防カビコーティング〈送風ファン〉

風を作る送風ファンは、国際基準に準拠した防カビ処理を施した、汚れがつきにくい清潔仕様。帯電防止効果でホコリ汚れを寄せ付けません。

■ホコリレスコーティング〈熱交換器〉

熱交換器（アルミフィン）の、これまで困難だった表面（フィン切断面）を、独自技術でコーティングし、つるつるに。（親水性）と（はつ油性）も備えたコーティング剤がカビの原因となるホコリを滑りやすくし、汚れの付着を防ぎます。

■親水コーティング〈熱交換器〉

熱交換器（アルミフィン）をコーティング。冷房・除湿の際に発生する水で、汚れが洗い流されやすく、汚れの付着を防ぎます。

■「Ag+除菌」フィルター

エアフィルターにAg+（銀イオン）をコーティング。捕集したホコリに潜む菌を除菌します。

■ミクロメッシュフィルター

網目が細かく、高い集じん機能でエアコン内部へのホコリの侵入を防ぎます。

■お掃除ロボット（フィルター）（自動排出／ダストボックス方式）

フィルターを自動でキレイに。取ったホコリは屋外へ自動で排出します。（自動排出からダストボックスへも切り換え可能）さらに、ブラシクリーナーも搭載、いつもキレイなブラシでお掃除できます。

■お掃除ロボット（フィルター）（ダストボックス方式）

フィルターを自動でキレイに。ブラシクリーナーも搭載、いつもキレイなブラシでお掃除できます。取ったホコリはダストボックスへ回収、たまったホコリは、約1年に1回（めやす）、掃除機で吸い取ってください。

フィルターお掃除について

累積24時間以上運転後に自動で掃除します。フィルターの掃除は自動で行いますが、ホコリや油汚れが多い環境等でご使用になる時は、取り外して水洗いをする等をおすすめします。

■おでかけクリーン

「ナノイーX」送風、フィルターの自動掃除、新「ナノイーX」/「ナノイーX」内部クリーン運転を、ワンセットで実行。外出中のご利用がおすすめで、お部屋の空気もエアコンも、お留守の間にキレイにしてくれます。

※DZE・DZE9シリーズには、フィルターの自動掃除は搭載していません。

■クリーンフィルター

汚れのキャッチ面積を増大、しっかり汚れを捕えます。

■カビストッパー

気化させたわさびの成分（AITC）で、室内機内部のカビの成長を抑制します。

暖房・冷房

■加湿（給水レス加湿）

室外機の「換気・除加湿」ユニット（給気ユニット）が、外気と一緒に外気に含まれる水分も取り込んで室内機へ送り、お部屋を加湿。給水の手間が必要ないため、暖房時も、暖房をしない時も、エアコン1台で、乾燥対策ができます。しかも、お好みの湿度が選べるモードと、エアコン運転自体を、肌にやさしい湿度・風量・風向に自動でコントロールしてくれるモードが選べます。

※加湿条件は室内温度12℃以上、湿度70%以下、屋外温度−10℃～24℃です。

■エネチャージシステム

エアコン運転時に室外機から放出される熱エネルギーを蓄熱槽に蓄え、有効活用する独自の技術。

冷房時は、従来、冷房をオン・オフすることでしかできなかった室温維持に、蓄えた熱エネルギーを活用。設定温度に達した後も、ごく弱く冷房を続けることが可能となったため、冷房をオン・オフさせるために使っていた電力が不要になり、省エネ性アップ。また、冷房を止めないから、除湿も止まらず、サラッとした快適な涼しさが続きます。暖房時は、室温が低下しがちな霜取り運転中、蓄えた熱エネルギーを使って、暖房を止めずに暖かさをキープすることができます。

■すぐでる冷房／すぐでる暖房（おはようチャージ）

夏は、汗だくの帰宅時などに、ひんやりとした冷風をすぐにたっぷりと届けます。

冬は、朝、よく利用される時間帯をエアコンが学習し、2つまで記憶。最長60分前から予熱運転を開始し、高速で立ち上げるから、スイッチを入れると、すぐに温風がスタートします。

※午前3時～10時の暖房オン時。予熱運転により電力を消費します。（機種により異なります。）

■もっとモード

「冷房」「暖房」ボタンで運転中に「もっと」ボタンを押すと、より強力な冷風・温風が吹き出し（冷房：約30分間、暖房：約45分間）、自動で元の運転に。

※AI快適おまかせ設定時（LX・DVE・DVE9・DAE9・UXシリーズ）、自動時（TXシリーズ）は選択できません。

■天井シャワー気流／足元暖房

夏、風にあたりたくないときは、気流を持ち上げ天井からふりそそぐ涼風を作って冷房（天井シャワー気流）。冬は、冷えやすい足元へしっかりと温風を届けます（足元暖房）。

■快速制御

冷房立ち上げ時は、設定温度より強めにシフトして冷房。設定温度に達しても涼しさを感じにくい暑さの厳しい時は、より大きくシフトさせ、涼しさをしっかり実感できる新制御（温度シフト）。LX・DVE・DVE9・UXシリーズなら、進化したコンプレッサーが、よりすばやく立ち上げます（スピード立ち上げ）。

■快湿制御

快適さを左右する、室温と湿度のバランスを考慮。湿度が高い時は、自動で冷房を強めてサラッと快適に冷房する新制御（温度シフト）。LX・DVE・DVE9シリーズなら、進化したエネチャージで、より快適で省エネな涼しさが続きます（エネチャージ快湿制御）。

■1/f自然ゆらぎ気流／1/fゆらぎ気流

涼しい風に吹かれたいときは、信州・蓼科高原に吹く風を再現した風を作って冷房。LX・DVE・DVE9シリーズなら、より自然に近い、心地よい風を作ることができます。

■ロングワイド気流／ワイド気流

エアコンの横方向にも風が届くから、お部屋のすみずみまで快適に。LX・DVE・DVE9・DAE9・UXシリーズなら、ロング設定で前方向へ最大15m先まで（暖房時）、しかも最大180°ワイドに風を届けることができます。

■マルチ・ビッグ・フラップ／マルチ・ルーバー

エオリアAIが「暑い」「寒い」の感じ方を見分けたら、大きなフラップとルーバーでキメ細かな気流制御を行い、一人ひとりの温冷感に応じた風で吹き分け。みんなを快適に冷暖房します。

■左右自動気流

ルーバーが自動で左右に動き、左右に広がる風を作って、お部屋のすみまで気流を届けます。

■スイング気流

自動で上下左右にスイングして、心地よい風を送ります。

■ハイブリッドエネチャージシステム

エネチャージシステムの蓄熱に加え（熱エネルギーの有効活用は暖房時のみ）、冷媒加熱ヒーターを搭載。寒さの厳しい条件下での霜取り中も、蓄熱・加熱のハイブリッドのチカラで、暖かさをキープできます。

■暖気チャージシステム

お部屋が寒くなってしまう霜取り運転時、あらかじめ自動で暖かさをチャージ。室温低下を和らげます。

■キープ暖房

ごく弱い暖房運転で、お部屋の温度を約10℃にキープできます。

■凍結防止ヒーター

凍結防止ヒーターを室外機内部（底面）に配線。溶けた水は底面の穴から、すばやく排出します。

■集中モード

勉強や宿題、または在宅ワークなどの時、簡単なリモコン操作で室温を低めに自動キープ。集中しやすい温度環境を保ちます。

■しずかモード

いつでも静かな冷暖房が可能に。テレビ鑑賞やおやすみ時にうれしい機能です。

※設定温度になるまでに時間がかかることがあります。

※機種により設定方法が異なります。

■パワフルモード

冷暖房ともに最大能力アップが可能。室温安定時のぬるい冷暖房感を改善します。

除湿

3つの除湿モード「快適除湿」「冷房除湿」「衣類乾燥」から選べるタイプや、「冷房除湿」を標準的な除湿と、やや弱めの除湿に切り替えられる2モードタイプがあります。

※室温がリモコンの設定温度より高い場合は、設定温度付近まで冷房運転になります。

■快適除湿

エアコンが、室温と湿度の両方をチェックし、快適にコントロール。冷房除湿モードよりも冷えにくい快適除湿を実現。新制御の採用で、しっかり湿気を除去しても、サラッとした快適さが向上しました。LX・DVE・DVE9・DAE9・UXシリーズなら、50・55・60%の5%刻みで、お好み湿度が設定できます。

●ドライ給気制御

室外機に新搭載の「換気・除加湿」ユニットが外気を取り込み、含まれている湿気を除去。乾いた空気を送ることで、お部屋の湿度を下げる、新技術。

●パーシャル制御

冷媒の流し方をきめ細かく制御し、熱交換器に除湿する部分と、しない部分を作る、新技術。

■冷房除湿

除湿しながら、やさしくお部屋を冷やします。

※快適除湿より吹き出し温度はやや下がります。

■衣類乾燥

部屋干し衣類を乾燥することができます。

AI・センサー

■AI快適おまかせ／AIモード

AI・センサー制御をエオリアAIに一元化。AI自動運転が、ワンボタンでスタートします。

AI快適おまかせなら、運転履歴やセンサーによる検知内容、気象などの外部情報やお客様のお好みまで（「エオリア アプリ」ご使用時のみ）、さまざまな情報を取得して分析、実際の運転結果を学習。分析・学習を繰り返すことで、お客様個別の住宅環境やライフスタイルに応じた運転へ、冷暖房を最適化。

また、簡単なリモコン設定で節電性を強めることも可能。お好みで、快適優先か節電優先かが選べます。

※機種により異なります。

■ひと・ものセンサー

人の在・不在を検知。エオリアAIが、人が居なくなったら運転をセーブし、一定時間戻らない時には自動で停止します。

さらにLX・DVE・DVE9シリーズなら、「ひと」と「もの」、人の活動量の「大」「小」、さらに「暑い」「寒い」という感覚（温冷感）の構成要素までを見分けることが可能。エオリアAIが、人が居るエリアに冷暖房を絞ったり、独自のアルゴリズムで分析し、人の活動量の大小や温冷感に応じて冷暖房の強さを調整して、節電効果と一人ひとりの快適性を高めます。

※機種により異なります。

●セレクトオートオフ

セレクトオートオフ機能なら、人の不在を検知後、自動停止するまでの時間を、1時間後・3時間後から選べ、お好みの度合いで節電できます。

■日射センサー

日射の変化を検知、エオリアAIが冷暖房の強さを調整します。

■おへや学習機能

お部屋ごとの負荷条件、「冷えやすいか」「冷えにくいか」をエオリアAIが解析。冷えやすい条件なら、ムダな立ち上げパワーを自動でカット。さらに「エオリア アプリ」との連携時は運転ごとに分析結果を学習するから、使うほど、節電効果が高まります。

タイマー

運転の開始時間と停止時間を設定できます。

※「タイマー（入）」でジャスト快適機能がはたらきます。機能を取り消すことはできません。

■ジャスト快適機能

予約した時間にお部屋がほぼ設定温度になるように、自動的に運転開始時間を決定。お目覚め時や帰宅時に便利です。さらに機種によっては、室外機についた霜を、夜のうちに翌朝の予約運転前に自動で霜取りする「グッドモーニングタイマー」も搭載。

※機種により制御の仕様が異なります。

■Wタイマー

運転の〈入〉・〈切〉時刻を1日2回、10分単位で予約可能。1度設定すれば、毎日2回同じ時刻に〈入〉・〈切〉運転できます。

■同時入切タイマー

運転の〈入〉・〈切〉時刻を10分単位で同時に予約可能。1度設定すれば、毎日同じ時刻に〈入〉・〈切〉運転できます。

■お掃除タイマー（フィルター）

フィルターお掃除ロボットの運転開始時刻を、24時間お好みの時刻に設定できます。

■おやすみ切タイマー

※機種により異なります。

●おやすみ運転

0.5、1、2、3、5、7、9時間後の〈切〉設定ができます。5、7、9時間後〈切〉を設定した場合は、セットから1時間経過後、設定温度に対して約1℃、上（冷房時）または下（暖房時）に自動的に切り替わり、冷やしすぎ・暖めすぎを防ぎます。

●快眠メモリー

「おやすみ運転」中の、あなたのリモコン操作を学習し、次回の運転に反映させます。

リモコン

■お知らせ機能

リモコン画面に運転状況や電気代などを表示。

便利

■音声発話機能

リモコン等で操作したら操作内容を音声でお知らせ。エアコンの動作が確認できるから便利。

■室温ウォッチ

温度・湿度が条件（吸い込み温度31℃以上、かつ湿度60%以上）よりも高くなりすぎると、アラームでお知らせ、さらに自動で冷房スタートします。

*10分以上継続した場合。

*お客様ご自身で設定していただく必要があります。使用環境、運転条件などによっては、アラームが鳴らない場合もあります。

■室温みはり

温度・湿度（DZE・DZE9シリーズは温度のみ）が条件よりも高く、もしくは低くなりすぎると、自動で冷暖房をスタートします。

※お客様ご自身で設定していただく必要があります。室温・湿度（DZE・DZE9シリーズは温度のみ）は、エアコン（室内機）天面付近で検知しています。

■パワーセーブモード

電力需要ピーク時などに、かんたんなリモコン操作で最大ピーク電力をカット。LX・DVE・DVE9・DAE9・UXシリーズなら、昼間（13～17時）のみの設定ができます。

省スペース

■コンパクト室内機

「奥行き」が薄いタイプをご用意。今まで取り付けにくかった場所や、限られたスペースにも設置できます。

■軽量コンパクト／コンパクト室外機

お庭やベランダを広く使え、エクステリアもすっきり。施工性を高めた、軽量コンパクトタイプもご用意しています。

■省スペース20cm

室外機の吹き出し側と壁面の間が、20cmで設置可能。奥行きスペースのない場所でも設置できます。

・ただし、吸い込み側にも10cm程度のスペースが必要です。

・能力低下などを防ぐためには、室外機の通風を妨げない設置が必要です。

・据え付け場所に余裕があれば、効率の良い運転のためにできるだけ広い寸法をお取りください。

その他の機能

■HA JEM-A（JEMA標準 HA端子-A）

日本電機工業会規格に適合するHA端子を装備。本カタログに掲載の全シリーズが対応しています。

スマートフォン連携（無線アクセス機能）

■IoT機能

無線LAN内蔵機種なら、「エオリア アプリ」を使って、別売品は必要なく、スマートフォンでエアコンを遠隔操作。外出先や、別の部屋から運転状況の確認や、エアコンのオン・オフが可能。また、付属のリモコンではできないキメ細かなエアコン設定も、使い慣れたスマホでできるから便利。月々の電気代などもわかりやすくチェックできます。

※機種によりサービス内容が異なります。



工事性に関して HA JEM-A（JEMA標準HA端子-A）

日本電機工業会規格JEM1427「ルームエアコンHA端子」に適合するHA端子を装備。このJEMA標準HA対応ルームエアコン（本カタログ掲載全機種）は、HAシステムにおけるIFU（インターフェースユニット）またはアダプターのうち、この規格に適合するものと接続できます。

接続配管について 市販の接続配管を使用する場合のご注意

●「JIS H 3300」に定められている「銅管（リン脱酸銅継目無管（C1220T））」で、配管肉厚は0.8mmのものをご使用ください。●配管内へ異物（油分、水分等）が混入しないように接続してください。

既設配管の再利用OK! 資源の有効活用に取り組んでいます。以下の場合に既設配管を再利用することができます。（冷媒R22・R410A仕様）

●配管の厚みが0.8mm以上（JIS規格の配管）である

●オイル回収、ポンプダウンができる

《オイル回収、ポンプダウンができない場合》

補修部品（別売品）の「パイプクリーンキット（品番:CWY035）」等で、配管洗浄を行うか、新しい配管に交換してください。

●圧縮機のオイル汚れが右の色見本以下である

《オイルが色見本よりも汚れている場合》

配管洗浄を行うか、新しい配管に交換してください。

オイルの色番号 ASTM#3

＜施工時の留意点＞ ●配管内にゴミ・水分が混入しないよう、先行配管工事時にはキャップをする等、ご配慮ください。●施工用工具はR410A用をご使用ください。 ●一部の機種では、接続配管径の仕様が異なりますので、この場合は買い換え後のエアコンに合った新しい配管を使用してください。

＜配管径が異なる場合＞ ●既設配管が2分（φ6.35mm）・4分（φ12.7mm）の場合、異径継手（現地調達）を使用することで、2分（φ6.35mm）・3分（φ9.52mm）機種に再利用可能です。

サビや潮風に強い 耐塩害仕様室外機

「耐塩害仕様」は日本冷凍空調工業会標準規格 JRA9002に基づいています。

適用機種：UXシリーズ

内装部品	高耐食の鋼板を採用。
外装部品	外箱天板、前板、側板の部分はサビに強い鋼板を採用。
ネジ・ボルト	耐食性のあるネジ・ボルトを使用。

電装部品

エアコンの頭脳、プリント基板をしっかりシリコンコーティング。絶縁劣化による故障を防止。

その他の機種もご用意しています

*耐塩害仕様室外機は、受注後の生産となるため通常、納期におよそ2か月かかります。注文状況、生産状況によっては、さらに日数がかかる場合があります。詳しくは販売店にお問い合わせください。また、一部対応できない機種があります。

耐塩害仕様について 室外機に耐塩害処理を施していますが、万全ではありません。下記のような場所への設置をお願いします。

●室外機から海までが約300mを超える場所 ●室外機が建物の陰になるなど、潮風が当たらない場所 ●室外機が雨に洗われる場所

1）海水および潮風に直接さらされることを極力回避するような場所に設置してください。 2）室外部材に付着した塩分等が雨水により充分洗浄されるような場所に設置してください。 3）据え付け状態を定期的に点検してください。 4）海岸地域での据え付け品については、付着した塩分を除去するために、定期的に水洗いしてください。 5）水はけの良いところに設置してください。



【お願い】

耐塩害仕様は素材や表面処理の内容を強化していますが、腐食に対しては必ずしも万全ではありません。このため、左記のような据え付け計画保守を行うことにより、効果を高めていく必要があります。