

●運転音は、反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。

●ヒートポンプ給湯機は、主に人が睡眠している深夜に運転するため、運転音による不眠等が一部報告されています。
寝室や隣家に近い場所など騒音が気になる場所には据え付けないでください。

騒音等防止を考えた据付けに関して

『騒音等防止を考えた家庭用ヒートポンプ給湯機の据付けガイドブック』を下記URLよりダウンロードできますのでご参照ください。
(一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページ) http://www.jraia.or.jp/product/heatpump/t_guide.html

三菱は、安心と信頼の2年保証です。

三菱では、電気給湯機に対し、本体の2年間の無償保証を行っています。なお、熱交換器・コンプレッサーは3年間、タンク(缶体)は5年間無償保証としています。
(※別売部品は商品ごとに保証期間が異なります。詳しくはP43～44をご参照ください。三菱 エコキュート以外との組み合わせで使用した場合は保証の対象外となります。)

保証料をご負担
いただくと、修理費が
無料に。

延長保証
制度

保証期間が **10年間**
8年間 **5年間** の
3タイプをご用意
しています。

〈保証期間〉

10年保証

8年保証

5年保証

申込有効期間
3ヶ月以内

ご購入日

1年後

2年後

3年後

4年後

5年後

6年後

7年後

8年後

9年後

10年後

メーカー保証(2年)

延長保証(8年)

通常の有料修理

メーカー保証(2年)

延長保証(6年)

通常の有料修理

メーカー保証(2年)

延長保証(3年)

通常の有料修理

●製品ご購入時あるいはご購入日から3ヶ月以内に申し込むください。●延長保証はメーカー保証終了後からのスタートとなります。延長保証は、メーカー保証を含め、ご購入日(使用開始日)から10年間または8年間または5年間の長期保証となります。また延長保証終了後は通常の有料修理に移行いたします。●保証金額は本体のご購入価格が限度となります。●当制度の詳細は三菱電機延長保証申込受付センターまでお問い合わせください。

〈保証内容〉延長保証期間中に対象商品に故障が発生した場合に、修理費を保証します。
●保証内容の詳細については、保証書をご確認ください。

保証する修理費用 = 技術料 + 部品代 + 出張料

〈延長保証対象商品と保証料〉

ヒートポンプ給湯機

10年間保証料 **31,220円**

8年間保証料 **25,562円**

5年間保証料 **11,880円**

三菱 エコキュート

2022年11月現在(保証料は変更する場合がありますのでご注意ください)

資料のご請求はこちらへ(受付時間365日24時間)
三菱電機延長保証申込受付センター
延長保証についてのホームページから資料請求できます。
www.MitsubishiElectric.co.jp/smart-denka/warranty

0120-867-789 受付時間:平日午前9:30～午後5:00
(土日祝日、年末年始および所定の休業日を除く)

暮らしと設備の業務支援サイト WIN²K

製品のカatalog・技術情報等はこちら
www.MitsubishiElectric.co.jp/wink
三菱電機WIN2K 検索

■家庭用ヒートポンプ給湯機の性能検定証について
一般社団法人 日本冷凍空調工業会の冷凍空調機器性能検定制度における合格品には、性能に関する高い信頼性を示す検定証が貼付されています。

安全に関する
ご注意

●アースを確実に取ってください。故障や漏電のときに感電するおそれがあります。
アース工事は必ず販売店に依頼してください。

●給湯機の近くにガス類や引火物を置かないでください。発火することがあります。

●漏電遮断器の動作を確認してください。故障や漏電のときに感電するおそれがあります。

●凍結防止対策を行ってください。凍結するとタンク、配管が破裂してやけどすることがあります。

●脚をアンカーボルトで固定してください。2階以上に据え付ける場合は必ず上部振れ止め金具で固定してください。本体が倒れてけがをすることがあります。

●床面が防水、排水処理されているか確認してください。水漏れ発生により、大きな被害につながるおそれがあります。

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

●設置は据付工事説明書にしたがって質量に耐える所に確実に行ってください。設置が不完全な場合は、感電、火災、本体落下によるケガ、水漏れの原因になります。設置は必ず販売店に依頼してください。

●そのまま飲用しないでください。長期間のご使用によってタンク内に水あかがたまり、配管材料の劣化などによって水質が変わることがあります。飲用される場合は、下記の点に注意し、必ず一度、ヤカンなどで沸騰させてからにしてください。
・必ず水質基準に適合した水を使用してください。
・熱いお湯が出てくるまでの水(配管内にたまっている水)は雑用水としてお使いください。
・固形物や変色、濁り、異臭があった場合には、直ちに点検の依頼を行ってください。

●このカタログに記載の商品は、国内一般家庭用です。改造しての使用はできません。事故や故障の原因となります。

愛情点検

★長年ご使用の電気給湯機の点検を！ ●電気給湯機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後、10年です。

ご使用の際
このようなことは
ありませんか

●設置場所が濡れている。 ●お湯の出が悪い。
●お湯が早くなる。 ●時々漏電遮断器がはたらく。
●コゲくさい臭いがする。 ●運転中に異常な音がある。
●その他の異常、故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源のブレーカーを切り給湯機専用止水栓を閉じてから据付工事店にご連絡ください。
点検・修理に要する費用等は販売店にご相談ください。

お支払いは三菱電機クレジットをご利用ください。
便利な分割払いで快適な生活設計を……三菱電機クレジット(分割払い・ボーナス払い・リボ払い)のご相談は当店どうぞ。

保証書は必ずお受け取りください。
この商品には保証書がついています。購入時は、必要事項が記入されているかご確認の上、大切に保存してください。
購入店名、購入日付の記載がない保証書は、無効になりますのでご注意ください。

三菱電機もしくは当社販売会社と誤認させて、電話勧誘したり、お客様の意思に反して強引に販売する業者にご注意ください。
訪問販売や電話勧誘販売は消費者保護を目的とした法律*の適用を受けます。
※特定商取引法(旧訪問販売法)・消費者契約法(消費者と事業者が結んだ契約全てが対象です。)

ガス機器から電気機器へ変更をする際(ガス給湯器から電気温水器やエコキュートへの取替など)は、事前にガス事業者への連絡が必要になります。
ガス事業者への連絡をせずに無断撤去することは法令により規制されていますのでご注意ください。

●商品の定格、仕様は改良などのため一部変更することがありますのでご了承願います。●このカタログの内容についてのお問合せは販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは当社におたずねください。●各機種の価格の中には水道・電気工事費などは含まれておりません。●印刷の色は実際の商品と多少異なることがありますのでご了承願います。●本カタログに記載の製品は、日本国内用ですので、日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。●Products in this catalog are designed for use in Japan only. Servicing is not available outside of Japan.

三菱電機株式会社

群馬製作所 〒370-0492 群馬県太田市市岩町800

●三菱電機お客さま相談センター

家電品の購入相談・取扱い方法

いつもサンキュー 365日

0120-139-365 (無料)
(受付時間365日24時間)

フリーダイヤル・ナビダイヤルをお使いいただけない場合は**TEL.03-3414-9655 FAX.03-3413-4049**(有料)

■ご相談対応 平日 9:00～19:00
土・日・祝・弊社休日 9:00～17:00 左記以外の時間は受付のみ可能です。

*電話番号は変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
*電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようおかけください。

●「家庭用自然冷媒CO₂ヒートポンプ給湯機」のホームページ
www.MitsubishiElectric.co.jp/ecocute

表示を正しく
家電公取協会員

●ご購入め、ご相談は信用とサービスの行きとどいた当店へどうぞ。

このキレイなお湯を、
これからのおふろのスタンダードに。



日本を沸かせるスマート給湯

三菱 エコキュート

しあわせをシェアしよう。

明日へエネルギーマネジメント

*「エコキュート」の名称は、電力会社・給湯機メーカーが推奨する自然冷媒CO₂ヒートポンプ給湯機の実称です。

お湯を清潔にしてから、次の人へ。 家族のバスタイムをいつもきもちよく。

三菱 エコキュートは、ずっと清潔さにこだわり続けてきました。

そうして、機能を追求していく中で、ついにお湯を除菌*できる時がやってきました。

次に入る人のために、帰りが遅くなる家族のために。

お湯を洗濯に使う際もきもちよく。だれもが待ち望んだ進化です。

しかも、高い省エネ性能はそのままに、防災への備えも高めて。

さあ、新しい生活を、バスタイムから。

*湯量180L、湯温40℃でキラリユ入浴を実施し2時間後の効果、キラリユ洗濯はキラリユ洗濯終了時刻の2時間前より作動させた効果です。※1※2
実使用での試験結果ではありません。使用環境等により効果は異なります。
すべての菌に効果があるわけではありません。他の機能が動いている時は深紫外線の照射を止めることがあります。
キラリユキープPLUS機能停止後は菌が増殖します。



お湯の除菌*、かなえます。

キラリユキープPLUS

清潔機能の進化は、いよいよお湯の除菌*へ。

家族一人ひとりの生活リズムに合わせ、お湯をキレイに。バスタイムをきもちよく。

*湯量180L、湯温40℃でキラリユ入浴を実施し2時間後の効果、キラリユ洗濯はキラリユ洗濯終了時刻の2時間前より作動させた効果です。※1※2 実使用での試験結果ではありません。使用環境等により効果は異なります。すべての菌に効果があるわけではありません。他の機能が動いている時は深紫外線の照射を止めることがあります。キラリユキープPLUS機能停止後は菌が増殖します。



非常時の安心材料に。

貯湯タンク

タンクのお湯は、いざというとき生活用水に。
エコキュートならではの備えです。

さらに取水もより簡単に。

パカっとハンドル

取水窓をパカっと開けて、
非常用取水栓のハンドルを
まわすだけの簡単操作。
もしもの時にとても便利な進化です。



※1:〔試験機関〕衛生微生物研究センター(試験番号:2021D-BT-07039-7)〔試験条件〕湯量:180L、湯温:40℃、ふろ配管長8m、保温無し〔試験方法〕湯量180L、湯温40℃、ふろ配管長8mに湯はり完了から、5時間後の4人目入浴を想定して、0.1,2時間後に
※2:〔試験機関〕衛生微生物研究センター(試験番号:2021D-BT-07039-5)〔試験条件〕湯量:180L、湯温:40℃、ふろ配管長8m、保温無し〔試験方法〕湯量180L、湯温40℃、ふろ配管長8mに、4人入浴を想定して、0.1,2.5時間後にそれぞれ1人分の
*実使用での試験結果ではありません。使用環境によって除菌処理時間が長くなることがあります。ご使用状況に合わせて運転時間を長めに設定してください。経年により性能低下する可能性があります。約8年使用した場合、30分延長することをおすすめ

それぞれ1人分の菌を投入、0～3時間までキラリユキープを運転し、3～5時間で2時間キラリユ入浴を実施し、キラリユ入浴前後の菌数を測定〔試験結果〕2時間キラリユ入浴により、99.8%除菌
菌を投入、0～13時間までキラリユキープを運転し、湯はり完了から13時間後に2時間キラリユ洗濯を運転し、キラリユ洗濯前後の菌数を測定〔試験結果〕2時間キラリユ洗濯により、99.5%除菌
します。


e angle Select

外壁に調和する美しいボディカラーで、
汚れにも、サビにも強い！
ワンランク上の長くもちよく使える
シリーズ最高峰 オリジナルプレミアム と
スペシャルシリーズが
さらに魅力的に！


アソートシリーズも
オリジナルモデルに対応しました！



エディオンオリジナルモデルには、快適な機能が満載。^{※1}

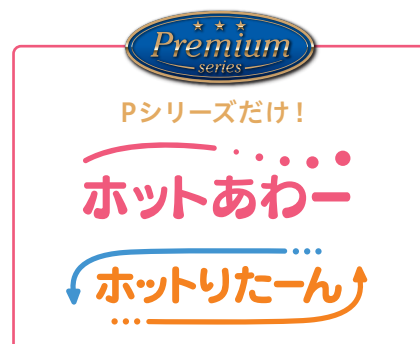

※1:アソートシリーズ(SRT-W466-E2/W376-E2)除く。
※2:SRT-S466A-E2/SRT-S376A-E2除く。

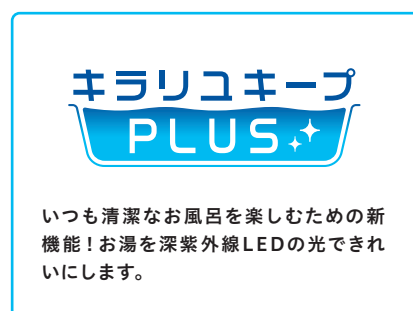

いつも清潔なお風呂を楽しむための新機能！お湯を深紫外線LEDの光できれいになります。



※2

e angle Selectはお客様の声を反映させたメーカーとの共同開発商品です。

エディオンオリジナル

オリジナルカラー「ロイヤルシルバー^{※3}」を採用。
高級感のある外観が現代の住宅にもフィットします。

さらに、美観もキープ

長くきもちよくお使いいただけるように、美しい外観を保つ工夫をプラス。貯湯ユニットの外装ケースに、親水性の防汚コーティング^{※4}を採用しました。汚れが付きにくく、ついた汚れも雨水とともに流れ落ちやすくなり、雨筋による汚れが軽減されて、きれいな外観を保ちます。


※3:アソートシリーズ(SRT-W466-E2/W376-E2)の本体カラーはモダングレーです。
※4:貯湯ユニットのみに対応。ヒートポンプユニット、薄型タイプ用脚部カバー(別売部品)は除く。



エディオンオリジナル

防サビ対策^{※5}で、内部まで徹底ガード。
雨風や湿気からしっかり守ります。

こだわり防サビ仕様^{※5} ヒートポンプユニット

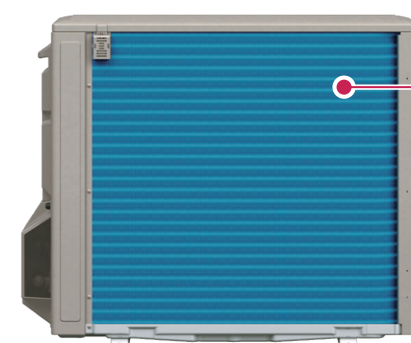


防サビ塗装の熱交換器


雨風が直接あたる空気熱交換器は、防サビ塗装熱交換器^{※5} (ブルーフィン)できちんとガードします。

一般機と比べて
耐食性アップ！

JRA9002^{※6}
耐塩害仕様準拠




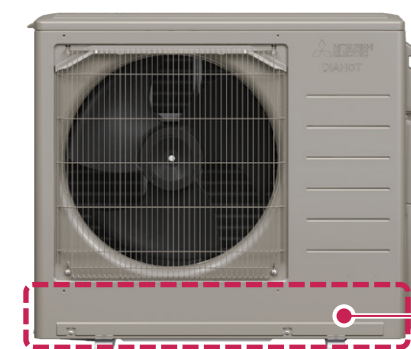


腐食に強い板金を使用

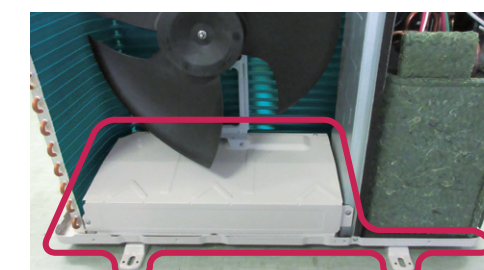

*写真は防サビ対策箇所をわかりやすくするためのイメージです。

※5:耐塩害仕様ではありません。
※6:JRA9002は(一社)日本冷凍空調工業会標準規格の「空調機器の耐塩害試験基準」であり、主に空調機器において、海塩粒子等による発錆(以下、「塩害」という)を受けないよう、また万一塩害が発生した場合にもその被害を最小限に予防することを目的として、その品質及び試験項目を明らかにしたものです。

仕向地			一般地向け(プレミアム)		
シリーズ名称			Pシリーズ Premium Series		
給湯スタイル			フルオートW追いだき		
システム形名	角型	※1 	タイプ 550L 主に 5〜7人用	SRT-P556UB-E2 NEW オープン価格 価格 1,221,000 円(税別) 3.3 3.3	SRT-P556UB NEW 価格 1,221,000 円(税別) 3.3 3.3
		※1 	タイプ 460L 主に 4〜5人用	SRT-P466UB-E2 NEW オープン価格 価格 1,183,000 円(税別) 4.0 3.8	SRT-P466UB NEW 価格 1,183,000 円(税別) 4.0 3.8
		※1 	タイプ 370L 主に 3〜4人用	SRT-P376UB-E2 NEW オープン価格 価格 1,105,000 円(税別) 4.2 4.0	SRT-P376UB NEW 価格 1,105,000 円(税別) 4.2 4.0
薄型	多面式	※1 	タイプ 430L 主に 4〜5人用	■ 一般地向け(プレミアム)機種凡例 システム形名 価格 年間給湯保温効率※2 数値は「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値	
		※1 	タイプ 370L 主に 3〜4人用		

対応リモコン			無線LANアダプター付 Pシリーズ用リモコンセット		
			価格 RMCB-H6SE-T 70,000 円(税別) NEW	価格 RMCB-H6SE 60,000 円(税別) NEW	価格 RMCB-F6SE-T 70,000 円(税別) NEW

対応機能	快適機能	微細な泡に包まれる泡入浴	P13	ホットあわー	
		パワフルな出湯量	P25	ハイパワー給湯	
	清潔機能	お湯を深紫外線LEDの光できれいに	P15	キラリユキープPLUS	
		ふろ配管自動洗浄	P19	バブルおそうじ	
	ふる熱回収	残り湯の熱をムダなく活用	P11	ホトリたーん※3	
	外観色	高級感あふれるオリジナルカラー	P4	ロイヤルシルバー	
	防サビ仕様①	熱交換器をサビからカバー	P4	ブルーフィン	
	防サビ仕様②	サビに強い	P4	耐食性強化板金	
	機器連携※5	浴室・脱衣室もあたか	P22	あったかリンク	
		太陽光発電システムと連携し天気に応じてわき上げ	P23	お天気リンクEZ	
	断水対策	かんたん非常用取水栓	P29	バカッとハンドル	
	時短機能	通常よりも速く湯はり	P26	お急ぎ湯はり	
	断熱	ウレタン・真空断熱材採用	P11	サーモジャケットタンク(貯湯ユニット)※4	

※1:写真はエディオンオリジナルモデル(ロイヤルシルバー)です。 エディオンオリジナルモデル以外はモダングレーとなります。	上記価格は本体(貯湯ユニット+ヒートポンプユニット)のみの価格です。ご使用には別売りリモコンが必要になります。
※2:年間給湯保温効率(JIS)はJIS C 9220に基づいています。 ふる熱回収機能(ホトリたーん)があるものは、機能を用いて測定した値です。	
※3[一般地]Pシリーズの460L/370Lのみ。	※5:機能のご利用には無線LANアダプター付リモコンセットが必要になります。
※4[一般地]角型の460L/370Lのみ。	
・貯湯ユニットを屋内設置する場合は、形名にDが入る機種(エマージェンシーストップ機能付)をお選びください。	

形名の見方		〈記号、数字の意味〉	
〈システム形名〉		①時間帯別電灯対応通電制御型 ②機種[P:フルオート追いだき、ホットあわー付き、キラリユキープPLUS付き、バブルおそうじ付き、S:フルオート追いだき、キラリユキープPLUS付き、バブルおそうじ付き、B・W:フルオート追いだき、C:エコオート、N:給湯専用]	
SRT-PK556UA BZDM-E2		③仕向地[K:寒冷地、□:一般地] ④タンク容量[55:550L、46:460L、43:430L、37:370L、30:300L、18:177L]	
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ BS		⑤シリーズ番号[6:22年度モデル、5:20年度モデル、4:18年度モデル] ⑥ハイパワー給湯対応[U:ハイパワー給湯、□:高圧力型]	
		⑦Sシリーズ内仕様[A:ミドル効率] ⑧ホットあわー機能有無[B:有り、□:無し] ⑨本体形状[Z:薄型、□:角型]	
		⑩エマージェンシーストップ機能有無[D:有り、□:無し] ⑪本体形状[M:ローボディ(低背型)、□:一般形状] ⑫エディオンオリジナルモデル[E2]	
		⑬耐塩害仕様[BS]	

一般地向け(高機能)					
Sシリーズ Special Series					
フルオートW追いだき					
		SRT-S556U NEW 価格 1,199,000 円(税別) 3.2		SRT-S556 NEW 価格 1,144,000 円(税別) 耐塩害仕様 機種受付可 3.2	
SRT-S466UA-E2 NEW オープン価格 価格 1,138,000 円(税別) 3.4	SRT-S466A-E2 NEW オープン価格 価格 1,072,000 円(税別) 3.4	SRT-S466U NEW 価格 1,138,000 円(税別) 3.8	SRT-S466UA NEW 価格 1,072,000 円(税別) 耐塩害仕様 機種受付可 3.4	SRT-S466 NEW 価格 1,083,000 円(税別) 耐塩害仕様 機種受付可 3.8	SRT-S466A NEW 価格 1,016,000 円(税別) 耐塩害仕様 機種受付可 3.4
SRT-S376UA-E2 NEW オープン価格 価格 1,049,000 円(税別) 3.4	SRT-S376A-E2 NEW オープン価格 価格 983,000 円(税別) 3.4	SRT-S376U NEW 価格 1,049,000 円(税別) 3.8	SRT-S376UA NEW 価格 983,000 円(税別) 耐塩害仕様 機種受付可 3.4	SRT-S376 NEW 価格 994,000 円(税別) 耐塩害仕様 機種受付可 3.8	SRT-S376A NEW 価格 927,000 円(税別) 耐塩害仕様 機種受付可 3.4
SRT-S436UZ-E2 NEW オープン価格 価格 1,194,000 円(税別) 3.0		SRT-S436UZ NEW 価格 1,194,000 円(税別) 耐塩害仕様 機種受付可 3.0	■ 一般地向け(高機能)機種凡例 システム形名 価格 年間給湯保温効率※2 「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値		
SRT-S376UZ-E2 NEW オープン価格 価格 1,105,000 円(税別) 3.0		SRT-S376UZ NEW 価格 1,105,000 円(税別) 耐塩害仕様 機種受付可 3.0			

無線LANアダプター付 Sシリーズ用リモコンセット			Sシリーズ用リモコンセット		
価格 RMCB-F6SE-T 70,000 円(税別) NEW	価格 RMCB-F6SE 60,000 円(税別) NEW		価格 RMCB-F6SE-T 70,000 円(税別) NEW	価格 RMCB-F6SE 60,000 円(税別) NEW	

ハイパワー給湯	高圧力型	ハイパワー給湯	高圧力型
キラリユキープPLUS			
バブルおそうじ			
ロイヤルシルバー			
ブルーフィン			
耐食性強化板金			
あったかリンク			
お天気リンクEZ			
バカッとハンドル（薄型除く）			
お急ぎ湯はり			
サーモジャケットタンク（貯湯ユニット）※4		サーモジャケットタンク（貯湯ユニット）※4	
スマホ連携			

耐塩害仕様(受注生産)

三菱 エコキュートは、耐塩害仕様に対応いたします。

三菱 エコキュートは、塩害が心配な臨海地域の強い味方です。この耐塩害仕様なら、屋外に設置する場合でも優れた防錆効果を発揮して、気になる潮風をブロックします。耐塩害仕様(受注生産)をお選びください。

納期は◆マークの形名で一般地向け機種と同等、その他の形名で受注後約2〜3カ月かかります。(標準タイプの価格より40,000円高)

■耐塩害仕様の設置について

「耐塩害仕様」は(一社)日本冷凍空調工業会標準規格JRA9002に基づいています。
[お願い]耐塩害仕様を使用した場合でも発錆に対して万全ではありません。設置やメンテナンスに際しては下記事項に留意願います。

①海水及び潮風に直接さらされることを極力回避するような場所に設置をしてください。

②外装パネルに付着した塩分等が雨水により十分洗浄されるような場所に設置をしてください。


③海岸地域での据付品については、付着した塩分等を除去するために、定期的な水洗いをしてください。

④機器の状態を定期的に点検し、必要に応じて部品交換等を実施してください。

⑤基礎部分については排水性を確保してください。

直接潮風が当たらないところ

設置場所が海から離れていたり、潮風も建物等でさえぎられるところ。



直接潮風が当たるところ

海により近く、潮風が直接当たりやすいところ。



■設置距離目安

	300m	設置距離目安	500m	1km	備考
①内海に面する地域	—	標準品	—	—	瀬戸内海
②外洋に面する地域	—	耐塩害仕様	—	—	耐塩害仕様
③離島	—	—	—	—	耐塩害仕様



→耐塩害仕様では対応できません

■設置距離目安

	300m	設置距離目安	500m	1km	備考
①内海に面する地域	—	標準品	—	—	瀬戸内海
②外洋に面する地域	—	耐塩害仕様	—	—	耐塩害仕様
③離島	—	—	—	—	耐塩害仕様

→耐塩害仕様では対応できません

LINEUP

仕向地			一般地向け			寒冷地向け (プレミアム)		
シリーズ名称			Aシリーズ Assort Series			Pシリーズ Premium Series		
給湯スタイル			フルオートW追いだき	エコオート	給湯専用	フルオートW追いだき		
角型	システム形名		タイプ 550L 主に 5〜7人用		SRT-N556 NEW 価格 961,000 円(税別) 3.0	SRT-PK556UBD NEW 価格 1,277,000 円(税別) 2.8 3.1		
		※1 	タイプ 460L 主に 4〜5人用	SRT-W466-E2 NEW オープン価格  3.3	SRT-C466 NEW 価格 883,000 円(税別) 耐塩害仕様 機種受付可 3.2	SRT-N466 NEW 価格 861,000 円(税別) 耐塩害仕様 機種受付可 3.2	SRT-PK466UBD NEW 価格 1,221,000 円(税別) 耐塩害仕様 機種受付可 ホトリたーん 3.4 3.5	
		※2 	タイプ 370L 主に 3〜4人用	SRT-W376-E2 NEW オープン価格  3.3	SRT-C376 NEW 価格 805,000 円(税別) 耐塩害仕様 機種受付可 3.2	SRT-N376 NEW 価格 772,000 円(税別) 耐塩害仕様 機種受付可 3.2	SRT-PK376UBD NEW 価格 1,155,000 円(税別) 耐塩害仕様 機種受付可 ホトリたーん 3.6 3.7	
			タイプ 300L 主に 2〜4人用	SRT-W306D NEW 価格 855,000 円(税別) 3.0	■ 一般地向け機種凡例 システム形名 価格 年間給湯保温効率(エコオート・給湯専用は年間給湯効率)※3 「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値			
		タイプ 430L 主に 4〜5人用	SRT-W436Z NEW 価格 1,044,000 円(税別) 2.8					
薄型	多缶式		タイプ 370L 主に 3〜4人用	SRT-W376Z NEW 価格 966,000 円(税別) 2.8				
		対応リモコン			NEW 無線LANアダプター付 EX・Aシリーズ用リモコンセット RMCB-D6SE-T 価格 70,000 円(税別) 詳細ページ NEW EX・Aシリーズ用リモコンセット RMCB-D6SE 価格 60,000 円(税別) NEW 給湯専用リモコン RMCB-N6 価格 27,000 円(税別) NEW 無線LANアダプター付 Pシリーズ用リモコンセット 価格 70,000 円(税別) NEW Pシリーズ用リモコンセット 価格 60,000 円(税別) RMCB-H6SE-T 70,000 円(税別) RMCB-H6SE 60,000 円(税別)			
対応機能	快適機能	微細な泡に包まれる泡入浴	P13				ホットあわー	
		パワフルな出湯量	P25	高圧力型			ハイパワー給湯	
	清潔機能	お湯を深紫外線LEDの光できれいに	P15				キラリユキープPLUS	
		ふろ配管自動洗浄	P19				バブルおそうじ	
	ふろ熱回収	残り湯の熱をムダなく活用	P11				ホトリたーん※4	
	外観色	高級感あふれるオリジナルカラー	P4					
	防サビ仕様①	熱交換器をサビからカバー	P4	ブルーフィン※5				
	防サビ仕様②	サビに強い	P4	耐食性強化板金※5				
	機器連携※7	浴室・脱衣室もあたたか	P22	あったかリンク			あったかリンク	
		太陽光発電システムと連携し天気に応じてわき上げ	P23	お天気リンクEZ			お天気リンクEZ	
	断水対策	かんたん非常用取水栓	P29	パカッとハンドル(薄型、300Lタイプを除く)				
	時短機能	通常よりも速く湯はり	P26				お急ぎ湯はり	
断熱	ウレタン・真空断熱材採用	P11				サーモジャケットタンク(貯湯ユニット)※6		
遠隔操作※7	外出先からスマホ等で遠隔操作可	P21	スマホ連携			スマホ連携		

※1:写真はSRT-SK466UD-E2(ロイヤルシルバー)です。
SRT-W466-E2/W376-E2およびエディオンオリジナルモデル以外はモダングレーとなります。
※2:写真はSRT-SK376UD-E2(ロイヤルシルバー)です。SRT-W466-E2/W376-E2およびエディオンオリジナルモデル以外はモダングレーとなります。
※3:年間給湯(保温)効率(JIS)、寒冷地年間給湯(保温)効率(JIS)は、JIS C 9220に基づいています。
ふろ熱回収機能(ホットりたーん)があるものは、機能を用いて測定した値です。
※4:〔寒冷地〕Pシリーズの460L/370Lのみ。
※5:SRT-W466-E2/W376-E2のみ。
※6:〔寒冷地〕Pシリーズの460L/370Lのみ。
・貯湯ユニットを屋内設置する場合は、形名にDが入る機種(エマージェンシーストップ機能付)をお選びください。

上記価格は本体(貯湯ユニット+ヒートポンプユニット)のみの価格です。ご使用には別売りモコンが必要になります。

※7:機能のご利用には無線LANアダプター付リモコンセットが必要になります。

耐塩害仕様に対応いたします。 ※エディオンオリジナルモデルを除く。
納期は受注後約2〜3カ月かかります。(標準タイプの価格より40,000円高)
耐塩害仕様対応機種は、仕様表(P47-54)の形名に「BS」が付く機種です。

寒冷地向け(高機能)			寒冷地向け		
Sシリーズ Special Series			Aシリーズ Assort Series		
フルオートW追いだき			フルオートW追いだき	給湯専用	
SRT-SK556UDNEW 価格 1,266,000円(税別) 2.8 耐塩害仕様 機種受付可3.1					
SRT-SK466UD-E2NEW オープン価格 3.0 angle3.3	SRT-SK466UDNEW 価格 1,155,000円(税別) 3.0 3.3	SRT-SK466DNEW 価格 1,099,000円(税別) 3.0 耐塩害仕様 機種受付可3.3	SRT-WK466DNEW 価格 1,027,000円(税別) 2.8 耐塩害仕様 機種受付可3.2	SRT-NK466DNEW 価格 933,000円(税別) 2.7 耐塩害仕様 機種受付可3.0	
SRT-SK376UD-E2NEW オープン価格 3.0 angle3.5	SRT-SK376UDNEW 価格 1,066,000円(税別) 3.0 3.5	SRT-SK376DNEW 価格 1,011,000円(税別) BS対応3.0 耐塩害仕様 機種受付可3.5	SRT-WK376DNEW 価格 950,000円(税別) 2.8 耐塩害仕様 機種受付可3.4	SRT-NK376DNEW 価格 855,000円(税別) 2.7 耐塩害仕様 機種受付可3.0	
寒冷地向け機種凡例 システム形名 価格 寒冷地年間給湯保温効率 (給湯専用は寒冷地年間給湯効率)※3 「エネルギー消費性能計算プログラム (住宅版)」へのJIS効率の入力値					
NEW 無線LANアダプター付 Sシリーズ用リモコンセット RMCB-F6SE-T 価格70,000円(税別)			NEW Sシリーズ用リモコンセット RMCB-F6SE 価格60,000円(税別)		
NEW 無線LANアダプター付 EX・Aシリーズ用リモコンセット RMCB-D6SE-T 価格70,000円(税別)			NEW 給湯専用リモコン RMCB-N6 価格27,000円(税別)		
ハイパワー給湯			高圧力型		
キラリユキープPLUS					
バブルおそうじ					
ロイヤルシルバー					
ブルーフィン					
耐食性強化板金					
あったかリンク					
お天気リンクEZ					
パカッとハンドル					
お急ぎ湯はり					
スマホ連携					

形名の見方

〈システム形名〉

SRT-PK556UABZDM-E2BS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

〈記号、数字の意味〉

① 時間帯別電灯対応通電制御型 ② 機種 [P:フルオート追いだき、ホットあわー付き、キラリユキープPLUS付き、バブルおそうじ付き、S:フルオート追いだき、キラリユキープPLUS付き、バブルおそうじ付き、B・W:フルオート追いだき、C:エコオート、N:給湯専用]

③ 仕向地 [K:寒冷地、□:一般地] ④ タンク容量 [55:550L、46:460L、43:430L、37:370L、30:300L、18:177L] ⑤ シリーズ番号 [6:22年度モデル、5:20年度モデル、4:18年度モデル] ⑥ ハイパワー給湯対応 [U:ハイパワー給湯、□:高圧力型] ⑦ Sシリーズ内仕様 [A:ミドル効率] ⑧ ホットあわー機能有無 [B:有り、□:無し] ⑨ 本体形状 [Z:薄型、□:角型] ⑩ エマージェンシーストップ機能有無 [D:有り、□:無し] ⑪ 本体形状 [M:ローボディ(低背型)、□:一般形状] ⑫ エディオンオリジナルモデル [E2] ⑬ 耐塩害仕様 [BS]

簡単な
選び方

Check 1

お住まいの地域は？

ご使用いただける最低気温を目安に、地域に合わせたタイプをご用意しています。
また臨海地域のための耐塩害仕様もオーダーいただけます。

*周囲温度が0℃以下になる場合は、凍結防止工事・保温工が必要です。詳細はP62をご覧ください。

最低気温がマイナス25℃までなら

❑ 寒冷地仕様

凍結防止ヒーター搭載で、安心してエコキュートがお使いいただけます。
*マイナス25℃を下回る地域ではご使用になれません。
*マイナス15℃を下回る地域では、貯湯ユニットを屋内に設置してください。

最低気温がマイナス10℃までなら

❑ 一般地仕様

真冬でも最低気温がマイナス10℃にならない地域なら、標準的な一般地仕様をお使いいただけます。

臨海エリアなら


❑ 耐塩害仕様

(受注生産品)
優れた防錆効果を発揮して、潮風をブロックします。
*対象エリアはP6を参照ください。

Check 2

設置場所は？

❑ 屋外設置



*貯湯ユニットの仕様を確認の上、選択してください。

❑ 屋内設置・集合住宅

*エマージェンシーストップ(エマスト)付きの機種をお選びください。



*エマージェンシーストップ(エマスト)付きの機種をお選びください。

万一を考えた水漏れ時対策。
エマージェンシーストップ<エマスト>
これから長く使うものだから、将来まで高い安心感を。万一の本体水漏れ時には、ただちに給水を止めるセーフティ機能付きの機種をご用意^{※1}。貯湯ユニットを屋内や集合住宅に設置する場合は、こちらのタイプをお選びください^{※2}。
※1:貯湯ユニット内に貯まっているお湯(水)までストップする機能ではありません。
※2:対応機種についてはP5～8をご参照ください。

余裕ある設置スペースなら

❑ 角型タイプ

さまざまな住宅の外観と美しく調和する、スタンダードな角型タイプ。
(300L～550Lまで幅広くラインアップ)

狭小スペースでもスッキリ設置

❑ 薄型タイプ

幅わずか430mm。場所をとらない省スペース設計です。
(370Lと430Lをご用意)
*寒冷地仕様はありません。
*屋外専用です。

ワンルーム・少人数世帯

❑ コンパクトエコキュート

❑ エコキュートライト

小容量のコンパクトタンクのため設置スペースを気にされる方に特にオススメです。
*写真は設置イメージです。

Check 3

ご家族の人数とご使用湯量は？

三菱 エコキュートは、多彩なタンク容量をラインアップ。ご家族の人数とお湯のご使用量を目安に、ゆとりのある容量をお選びください。

家族人数	お湯の使用量の目安(40℃換算・冬期)				合計	対応する タンク容量
	浴槽湯はり	+	シャワー	+		
❑ 5～7人家族	180L(1回)	+	560L(7回)	+	245L	985L 550Lタイプ
❑ 4～5人家族	180L(1回)	+	400L(5回)	+	175L	755L 460Lタイプ (430Lタイプ)
❑ 3～4人家族	180L(1回)	+	320L(4回)	+	140L	640L 370Lタイプ
❑ 2～4人家族	180L(1回)	+	240L(3回)	+	105L	525L 300Lタイプ 180Lタイプ (コンパクトエコキュート)
❑ 1～2人家族	180L(1回)	+	160L(2回)	+	70L	410L 180Lタイプ (エコキュートライト)

■試算条件(当社想定)
給水温度9℃・シャワー温度及び浴槽湯はり温度40℃。
◎浴槽湯はり量180L
◎シャワー湯量[1階給湯時] 80L/人程度使用。
◎洗面・台所 35L/人 程度使用。
*上記の使用湯量目安は、浴槽の大きさ、シャワーの使い方などによって変わります。

お湯をたくさん使うご家族には
ぜひ大きめの容量を。

みんな
スポーツ大好き

まいにち
朝シャワー

翌日の
わかしなおい

こんな省エネ家族なら、
上記のおすすめ容量でOK！

家族が
つづけて入浴！

シャワー時は
こまめに止める

Check 4

給湯スタイルは？

湯はりから保温・たし湯まですべて自動。お湯が冷めたら、ワンタッチで追いだきも！

❑ フルオート
ダブル追いだき

人気のフルオートに、〈マイルド〉&〈急速〉の追いだき機能をプラス。もういたれりつくせりの便利さです。

リモコンワンタッチ

ふろ自動

ワンタッチで湯はり開始

自動湯はり・自動でストップ

自動保温

自動たし湯

0～8時間キープ^{※3}

設定変更可^{※3}

追いだき(マイルドモード)

追いだき(急速モード)

高温さし湯

あつく(3秒押し)^{※4}

あつく(3秒押し) たっふ^{※4}

同時3秒押し

急速追いだき

約9分^{※5}

30℃ → 40℃

※5:Pシリーズの場合

お年寄りにもお子さまにもやさしく。

1 マイルド追いだき

一定のはやさで追いだきをするため、入浴しながら温度を上げたい時など、やさしいあたため方に。お年寄りやお子さまのための思いやりモードです。

2 急速追いだき

すばやくあたため直したいときに便利。
*コンパクト エコキュートを除く

最大能力でいっきに設定湯温まであたためます。時間がなくてすぐ入浴したいときに大助かり！
前日の残り湯や水からのわかし直しは、効率が低下し消費電力量が増える場合があります。水温が低い場合は、再度湯はりをした方が効率的です。
(測定条件) 浴槽湯量:180L ふろ配管長:5m タンク湯温:85℃ タンク残湯量:370L
*S-EX・Aシリーズの急速追いだきの時間は約11分となります。*コンパクト エコキュートはフルオート追いだきになります。

Check 5

お好みの快適性は？

ワンランク上の心地よい
温もりも楽しみたい

マイクロバブル入浴で快適

❑ ホットあわー

マイクロバブル入浴でお肌のうるおいも高めます！
(詳細はP13～14)

毎日きれいなお風呂を
楽しみたい

お風呂のお湯も、ふろ配管もきれい

❑ キラリユキープPLUS
バブルおそうじ

お湯は深紫外線LEDできれいに、ふろ配管はマイクロバブルの力で自動洗浄！
(詳細はP15～20)

シャワーの圧力には
こだわりたい

水圧がパワフル&快適シャワー

❑ ハイパワー給湯

*エコキュートはお湯をタンクに貯める方式ですので、水道直圧式の給湯機よりシャワーの勢いが多少弱くなることがあります。気になる方は、「ハイパワー給湯タイプ」をおすすめします。
(詳細はP25～26)

ぐんと身近な自動タイプ

❑ エコオート

湯はりだけ自動にしたい…そんなご家族のためのリーズナブルオート。入浴中の湯温・湯量調節等も簡単です。

シンプルに落とし込み

❑ 給湯専用

湯はり、蛇口から浴槽へお湯を落とし込むタイプ。おトクなエコキュートライフを満喫できます。

蛇口を開いて湯はり開始

湯はり中

蛇口を閉じて湯はり完了

給湯専用タイプ

必ず水道法に定められた飲料水の水質基準に適合した水道水を使用してください。水質によっては、タンク、ヒートポンプユニット、減圧弁、逃し弁等の寿命が通常より短くなることがあります。特に、温泉水・地下水・井戸水は機器をご使用いただく期間の水質が、常に水道法に定める水質基準内である担保が取れないため使用しないでください。(水質に起因した不具合等が発生した場合、無償保証はいたしかねます)

製品の仕様をご確認の上、機種選定を行ってください。仕様と施工についてはP47～62をご確認ください。

9


10

三菱電機は、より効率よくお湯をわかせる、経済性にすぐれるエコキュートへ。


家庭でのエネルギー消費の約3割にもなる、給湯の効率化を。
エコキュートなら、消費電力量を約1/3※2に。

※2: 当社ヒーター式電気温水器との比較。

空気の熱を利用して効率よくお湯をわかす、ヒートポンプ方式だから。

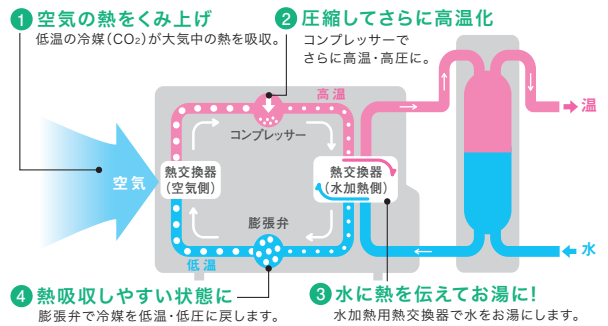

家庭のエネルギー消費の内訳（世帯あたりの用途別エネルギー消費）

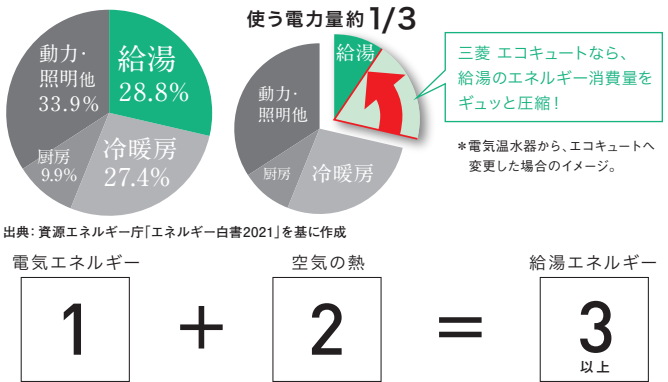

エコキュートは、①の電気エネルギーを使って、②の空気の熱をくみ上げ、③の給湯エネルギーを得ることができます。つまり電気エネルギーだけでお湯を沸かすのに比べ、消費電力量は約1/3に低減し、とても経済的です。

耐久性に優れた貯湯タンク

貯湯タンクの発明溶接工法



ステンレスのタンクは日本溶接協会賞「溶接注目発明賞(第36回)」受賞の技術で溶接し、高い強度と耐食性を実現。

腐食しにくい貯湯ユニット内配管

ステンレス管と銅管を適材適所に配置し、貯湯ユニット内の配管の耐孔食性を高めました。

三菱 エコキュートは高効率

※1: SRT-P376UB、SRT-P376B機種において、年間給湯保温効率率(JIS)は、JIS C 9220に基づき、ふろ熱回収機能(ホトリたーん)を用いて測定した値です。地域や運転モードにより異なります。ホトリたーんはリモコン操作が必要です。詳しくはP11～12(ページ下部)をご覧ください。
※「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率率の入力値は、P47～54の仕様表内「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)JIS効率率入力値」欄の値を使用してください。

かなえたのは、こだわりの先進仕様。



年間給湯保温効率率 (JIS) 4.2 ※1

1 サーマージャケットタンク

断熱性の高い真空断熱材とウレタンで、優れた保温性能。

貯湯ユニットのタンクに断熱性の高い真空断熱材(VIP)およびウレタンなど、適材適所の素材を用いて保温性を高めました。
業界で初めて※3ウレタンを含む断熱材を分割方式とすることで素材ごとの分別を容易にし、リサイクルもしやすい環境配慮型の製品となっています。

※3: 当社調べ。家庭用給湯機において、2020年7月31日発売。
※[一般地]P/Sシリーズの角型460L/370Lのみ。Sシリーズミドル効率機種は除く。
[寒冷地]Pシリーズは460L/370Lのみ。

サーマージャケットタンク




*図は全てイメージです。



2 4条ガスクーラー

高効率に水を加熱。

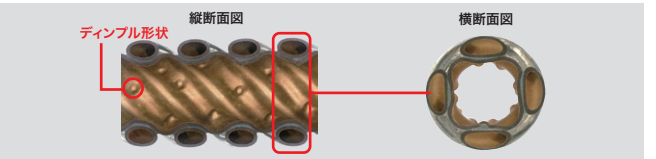

熱交換器の水が通る配管に冷媒配管4本をツイスト状に巻き付け、さらにデンプル形状で水と配管との接触面積を拡大。同時に水の流れのかくはんにより熱交換が促進され、効率的に水を加熱できます。
※18年度モデル以降の機種全てに採用。

3 ポキポキモータ

効率アップに貢献。

コイルを隙間なく高密度に巻くことでコンパクトながら高出力を出せる、当社オリジナルの革新的なモーター。ヒートポンプユニットのコンプレッサーに用いられ、冷媒を高効率にたたためお湯をわかします。




※4 ホトリたーん

残り湯の熱を上手に活用

入浴後にリモコンのボタンを押すだけで残り湯の熱を回収し、翌日の給湯に効率よく活かします。

まだ温かい残り湯の熱を捨てることなく、熱だけをタンクに戻すことで夜間のわき上げに必要なエネルギーを節約する機能が「ホトリたーん」です。
おふろの残り湯の熱を、ふろ熱交換器を介して、貯湯タンク内の低温の水と熱交換し、貯湯タンク内の水を温めます。
三菱 エコキュートはバブルおそうじ※5で熱交換器まで洗浄するため、長年の使用でも熱回収率が落ちにくい仕組みとなっています。

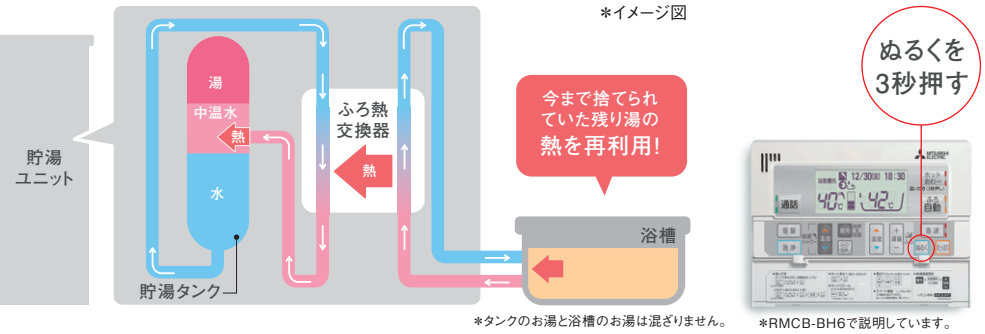

※ホトリたーんをするとおふろの温度が下がります。1日の入浴が終わってからホトリたーんをしてください。
※ホトリたーん中はわき上げを行わないため、ホトリたーん中にお湯を使用すると湯切れすることがあります。
※ホトリたーん中は、ふろ循環ポンプ等の動作により電力を消費します。

- ホトリたーんをしても、蛇口やシャワー、おふろで使えるお湯は増えません。
- 次の場合、ホトリたーんは操作できません。
 - ・湯はり中
 - ・循環洗浄中
 - ・エア抜き運転中
 - ・湯切れ中
 - ・残湯量が多いとき(残湯量表示が4つ点灯)
- 次の場合、ホトリたーんがはたらかなかったり、すぐに終了することがあります。
 - ・設置後2週間の学習期間中
 - ・わき上げモード「多め」の時のわき上げのお湯の量が多い場合
 - ・お湯の使用量が少ない時など、貯湯タンク内のお湯が多い場合
 - ・おふろの温度が低い場合
 - ・当社製以外の浴槽アダプターをご使用の場合
 - ・浴槽内のお湯の量が浴槽アダプターより下の場合
- 次の場合、回収量が少なくなる場合があります。
 - ・夏場(水温が高くなるため)
 - ・浴槽アダプターが浴槽の長手側に設置されている場合
 - ・当社製以外の浴槽アダプターをご使用の場合

※4: ホトリたーん機能搭載機種のみ。
※5: バブルおそうじ機能搭載機種のみ。バブルおそうじの詳細はP19～20をご覧ください。

ホットあわー

※1 ※2

*ホットあわーには、専用の別売部品が必要です。※2

微細な泡に包まれ、こちよい温もりに。
湯上がり後のうるおいも。

「ホットあわー」ボタンを押すだけで
約0.01ミリ※3のごく微細な泡が発生し、
全身を心地よく包み込んでくれます。

肌に泡が付着。

*浴槽アダプターから約50cmの位置で光をあてて泡を見やすくして撮影。
*実際の浴槽での見え方は弊社ホームページの動画(P14の二次元コード参照)にてご確認ください。

マイクロバブルの「ホットあわー」が、
家族の、あなたの、その思いをかなえます。



マイクロバブルに包まれて、気持ちよくリラックスしたい



ほんのりあたたかい温度をキープしたい



あがってからも湯ざめしにくいといいな




入るたびにお肌がみずみずしく、うるおい続くといいな

ホットあわー

通常の泡の約1/1000のマイクロバブルを発生させ、
全身を細かい泡で包み、いっそう快適なひとときへ。

ホットあわー
運転中の気泡
の様子は動画
でご覧いただ
けます。

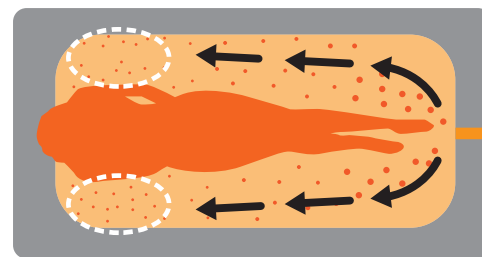

より微細なマイクロバブルほど水中に滞留しやすいため、
気持ちよく全身を包み込んでくれます。

マイクロバブル
イメージ図



「浴槽に広がる微細なマイクロバブル」と「目で見える
大きさの気泡」が浴槽アダプターから二方向に発生します。

*イラストはイメージです。

入浴時に入浴後もあったか快適時間に。


入浴時も

ホットあわーの「ほんのりあたたため運転」
でぬくもりをキープ。

入浴後も


ホットあわーで湯ざめがしにくく。

《浴槽温度比較》

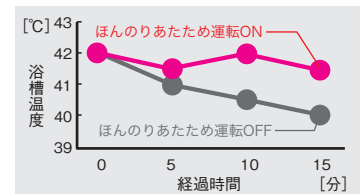

入浴により温度低下するおふろのお湯を
自動であたため、設定した湯はり温度に保
ちます。
〔試験条件〕(当社想定) 浴槽湯量:
200L、室温16℃、入浴者:20代男性、
配管径:架橋ポリエチレン管13A、ふろ配
管長:15m
*ほんのりあたたため運転は、タンク内のお
湯の熱を利用しています。そのため、使
い方によってはお湯が不足したり、ホッ
トあわーができなくなることがあります。

《試験結果:湯あがり10分後の皮膚表面温度》




ホットあわー入浴の場合は、通常入浴に
比べ入浴後の皮膚表面温度が高く、湯ざめ
しにくいことがわかりました。(当社調べ)

〔試験条件〕入浴者20代～50代の12名に通常
入浴とホットあわー入浴にて10分間入浴し、湯あ
がり10分後の皮膚表面温度をサーモビューアで
測定。(湯温39℃ 室温25℃ 浴槽湯量180L)

*使用環境や条件により、効果は異なります。また、
個人差があり、効果を保証するものではありません。

肌水分量アップ効果も。うるおいが続く。

《肌水分量比較》

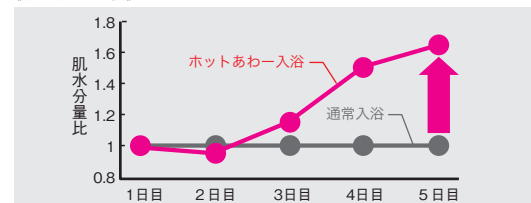

約1.6倍
増量!

ホットあわー入浴の場合は、通常入浴に比べ肌水分量が多く、うるおい
が続くことがわかりました。(当社調べ)

〔試験条件〕入浴者40～50代の女性16名 湯温:38℃ 室温:25℃ 入浴前に右手甲
の定点の肌水分量を測定し、10分間の入浴を5日間実施。通常入浴とホットあわー入浴
それぞれで初日の肌水分量を基準とし、ホットあわー入浴の肌水分量を算出。

*使用環境や使用状況により効果は異なります。また、個人差があり、効果を保証するも
のではありません。

入浴剤との併用で、さらにうれしい効果も。

泡がはじけることで、
入浴剤の香りが浴室いっぱいに広がります。

〈推奨品一例〉



〈入浴剤を使うときのお願い〉
*にごり湯タイプなどご使用できないタイプがあります。詳しくはP64をご覧ください。
*バスクリン、バスロマンは本カタログに掲載の機種のみご使用いただけます。

あわ入浴剤も入れるだけできめ細かに。
気持ちいい泡風呂入浴も!!

〈推奨品〉



〈あわ入浴剤を使うときのお願い〉
注1.入浴剤を溶かしたお湯を追いださると、ごくまれに配管の汚れが出てくる場合があります。注2.使用上
の注意については、入浴剤の注意事項をよくお読みください。注3.入浴剤を使用すると、すべりやすくなる場合
があります。使用後はシャワー等で浴槽を洗い流してください。注4.あわ入浴剤が使用できるのはPシリーズの
みです。●本カタログに掲載の入浴剤以外に入浴剤を使用すると機器に影響が出る可能性があります。

※1:ホットあわー機能搭載機種のみ。 ※2:ホットあわー用浴槽アダプター、空気チューブセット、保温材[空気チューブ用](すべて別売部品)が必要です。本体購入・設置前にホットあわー用浴槽アダプター、空気チューブが施工可能かどうか現地調査
を実施してください。また、ふろ配管に既設配管をご使用される場合は、必ず事前に現地調査を実施し、当社配管制約内であることを確認してください。当社別売部品以外でマイクロバブルは発生しません。 ※3:配管・施工条件によってマイクロ
バブルの量・大きさが変動します。直径0.01ミリのマイクロバブルは目で見つらい大きさですが、動作時は目で見える大きさの気泡とともに発生します。

きれいなお湯への徹底した
こだわりが、キラリユキープを
進化させました。



気になっていたお湯のこと、
「キラリユキープPLUS」でもっときもちよく。



入浴時間はみんなバラバラ。
時間が経ってもキレイなお湯に入りたいなあ



お風呂のお湯の臭い、ちょっと気になるなあ





残り湯がきれいだと洗濯にも使いやすいなあ

深紫外線でお風呂のお湯がきれい。

三菱 エコキュートは業界で初めて^{※2}深紫外線採用のUV-LEDユニットを搭載。
ふろ配管を通るお湯に深紫外線を照射します。



※2：2020年8月発売の機種に初めて搭載、当社調べ。家庭用給湯機において。

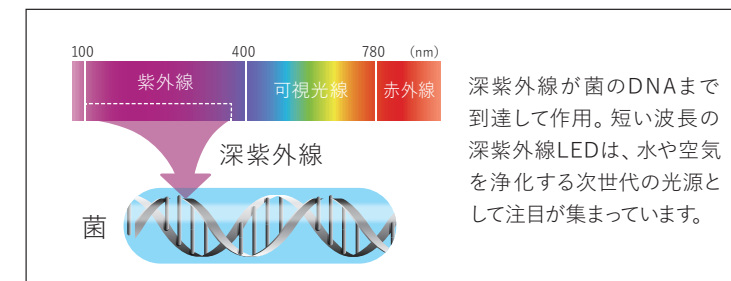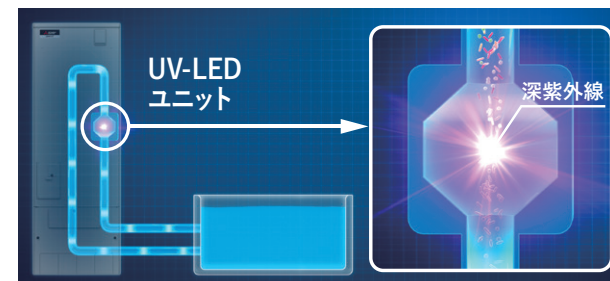



*イメージ図

キラリユキープPLUSは、
湯はり後に菌の増殖を抑制「キラリユキープ」し、
特に気になる2つのシーンでお湯を除菌*。

*湯量180L、湯温40℃でキラリユ入浴を実施し2時間後の効果、キラリユ洗濯はキラリユ洗濯終了時刻の2時間前より作動させた効果です。^{※3※4} 実
使用での試験結果ではありません。使用環境等により効果は異なります。すべての菌に効果があるわけではありません。他の機能が動いている時は
深紫外線の照射を止めることがあります。キラリユキープPLUSの機能停止後は菌が増殖します。

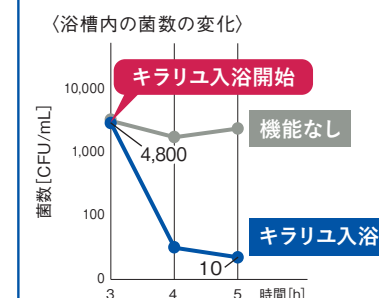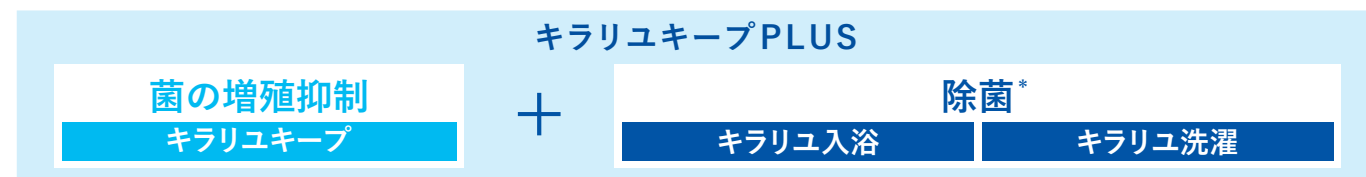

※3：[試験機関] 衛生微生物研究センター
(試験番号：2021D-BT-07039-7)
[試験条件] 湯量：180L、湯温：40℃、ふろ配管
長8m、保温無し
[試験方法] 湯量180L、湯温40℃、ふろ配管長
8mに、湯はり完了から5時間後の4人目入浴を想
定して、0.1.2時間後にそれぞれ1人分の菌を投入。
0～3時間までキラリユキープを運転し、3～5時
間で2時間キラリユ入浴を実施し、キラリユ入浴前
後の菌数を測定
[試験結果] 2時間キラリユ入浴により、99.8%
除菌
*実使用での試験結果ではありません。使用環
境によって除菌処理時間が長くなることがあり
ます。ご使用状況に合わせて運転時間を長めに
設定してください。経年により性能低下する可
能性があります。約8年使用した場合、30分延長
することをおすすめします。

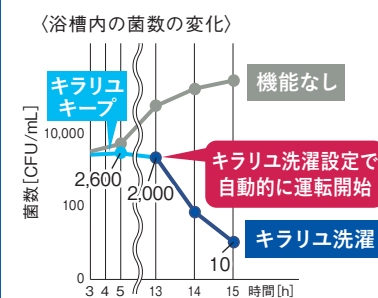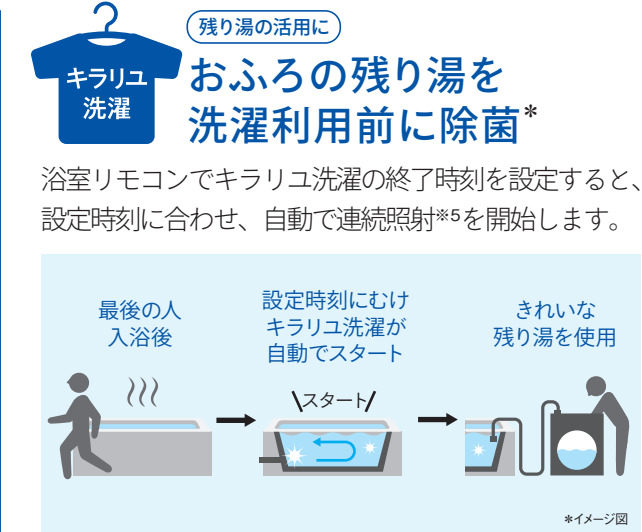


※4：[試験機関] 衛生微生物研究センター
(試験番号：2021D-BT-07039-5)
[試験条件] 湯量：180L、湯温：40℃、ふろ配
管長8m、保温無し
[試験方法] 湯量180L、湯温40℃、ふろ配管長
8mに、4人入浴を想定して、0.1.2.5時間後にそ
れぞれ1人分の菌を投入。0～13時間までキラ
リユキープを運転し、湯はり完了から13時間後
に2時間キラリユ洗濯を運転し、キラリユ洗濯
前後の菌数を測定
[試験結果] 2時間キラリユ洗濯により、
99.5%除菌
*実使用での試験結果ではありません。使用環
境によって除菌処理時間が長くなることがあり
ます。ご使用状況に合わせて運転時間を長
めに設定してください。経年により性能低下
する可能性があります。約8年使用した場合、30
分延長することをおすすめします。

※1：キラリユキープPLUS搭載機種のみ。 ※5：湯はり中、注水機能の動作中、循環洗浄中、エア抜き運転中は連続照射はたしません。 ※キラリユキープ、キラリユ洗濯の初期設定は「切」になっています。ご使用時は浴室リモコンでの設定が必要です。
*汚れを除去するものではなく、清掃不要になるものではありません。髪の毛等の汚れは抑制できません。 *前日の残り湯や水からのわかし直しは、効率低下し消費電力量が増える場合があります。水が冷たい場合は、新たに湯はりをすることをおすすめします。

入浴中から入浴後まで、お湯がきれいで快適！



*イメージ図 *菌シャーレの写真は試験結果相当数の菌を100倍に希釈して撮影したイメージです。

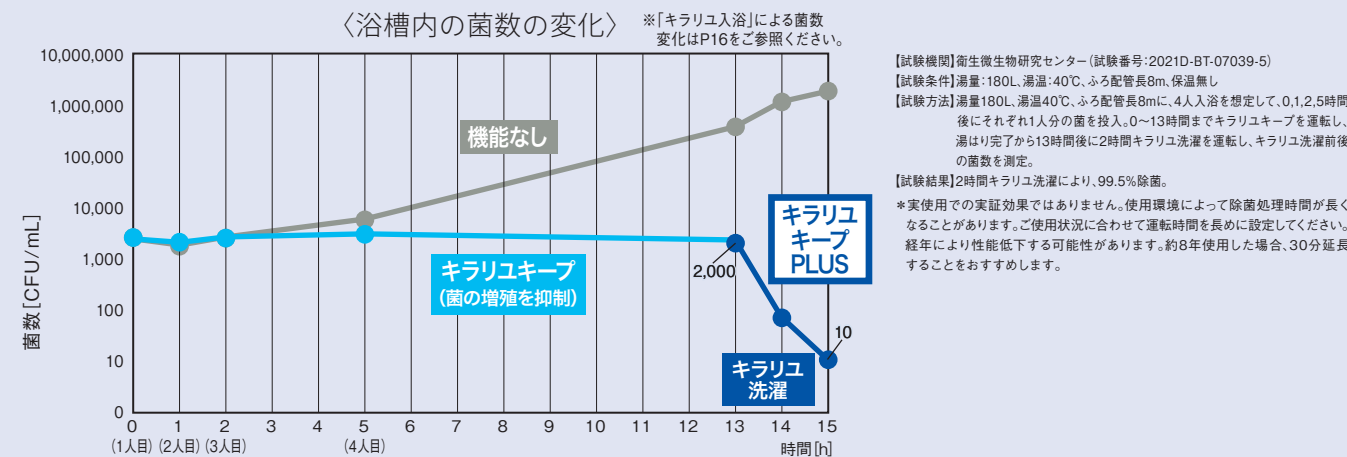


キリユキープ、キリユ洗濯の初期設定は「切」になっています。ご利用時は浴室リモコンのスマート機能から運転モードの設定が必要です。終了時刻は「0:00」～「23:50」（10分刻み）から設定できます。（ふろ自動終了と同時に終了させる場合は「ふろ自動連動」を設定ください。）

清潔

お湯の臭いもにごりも抑制。


入浴によるお湯の臭いをこんなに少なく。

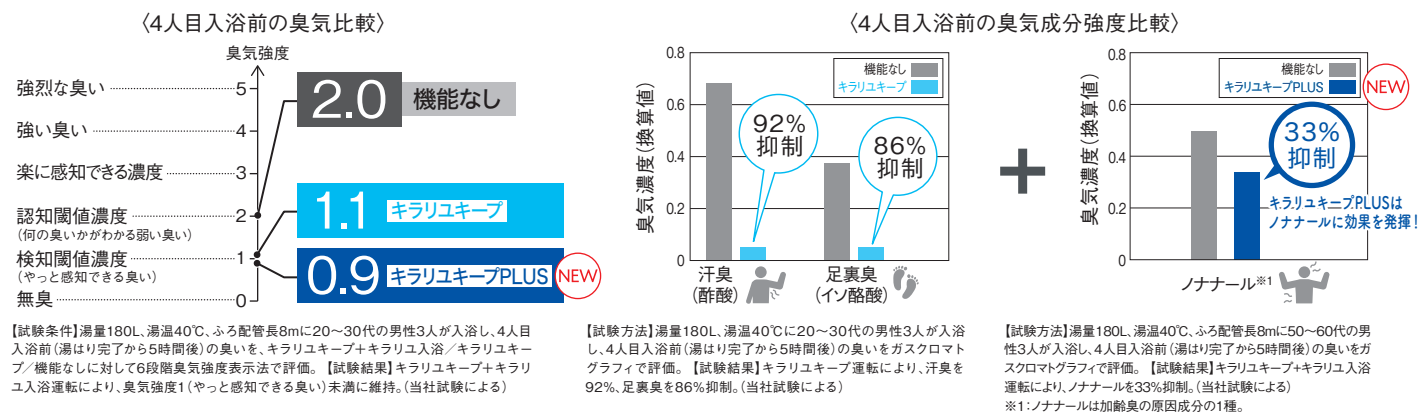

時間がたった後のお湯のにごりもこんなに少なく。



残り湯をより使いやすく。 残り湯利用によるイヤな臭いを抑制。

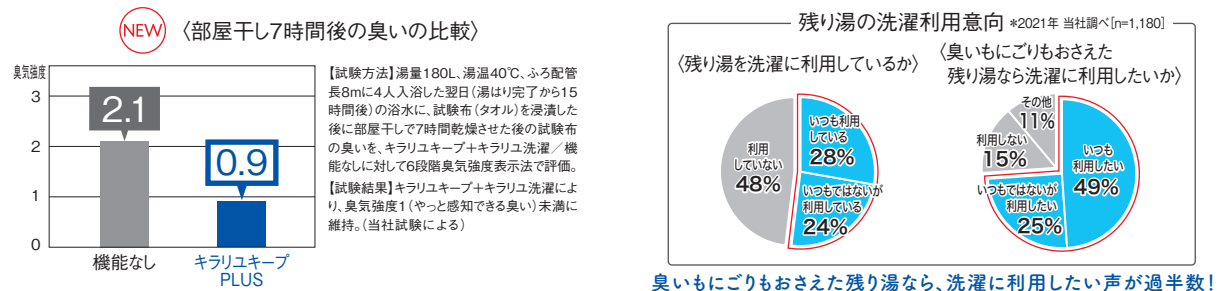

便利

外出先・お部屋からお湯をキレイに。


キリリュ入浴は、スマホからでも操作可能です。
入浴したい時間に合わせて遠隔操作。



バブルおそうじ^{※1}

ふろ配管のおまかせ洗浄機能^{※2}で、
いつも清潔で快適なバスライフへ。

入浴後、栓を抜くと、
ふろ配管のおそうじを自動でスタート。
マイクロバブルが、配管内に付着した
汚れを吸着して落とします。

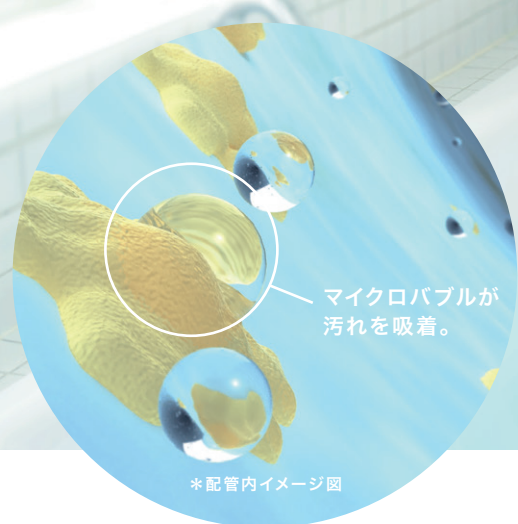

マイクロバブルの「バブルおそうじ」が、
お風呂のお手入れをぐんとラクにします。




栓を抜くだけで、ふろ配管を自動洗浄できたらいいなあ



入浴も気持ちよく、おそうじの手間も省いてラクしたい！

洗浄剤なしで、ふろ配管自動洗浄！^{※3}
熱交換器も合わせてキレイに。

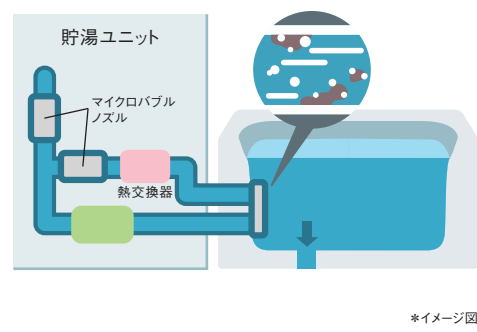


*イメージ図

洗浄効果に優れたマイクロバブル〈約0.1ミリ〉で
皮脂汚れなどもスッキリ吸着。だからラクラク。


微小な汚れを強力に吸着するマイクロバブル〈約0.1ミリ〉の性質を活かし、
洗浄剤を使わずにふろ配管自動洗浄を実現します。

バブルおそうじの原理

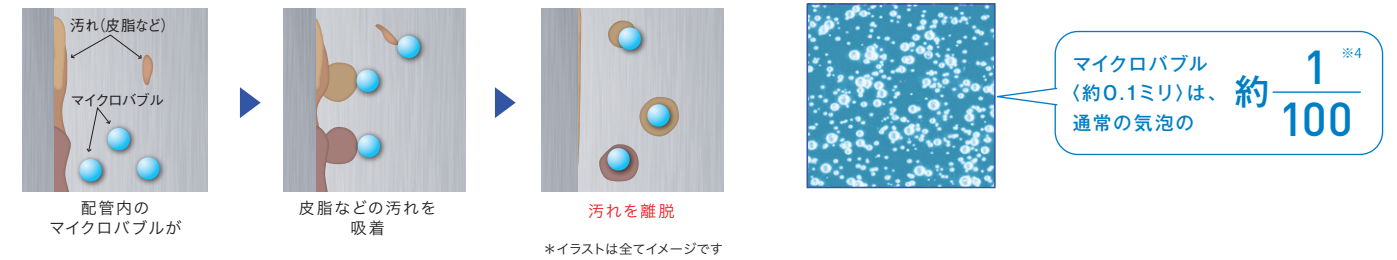

〈実験〉汚れ付着配管での洗浄性能を比較！

1回の運転動作後、各配管の断面を紫外線（ブラックライト）で照射した様子の比較。

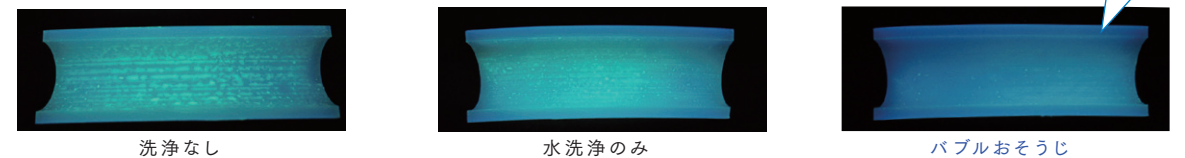


[試験条件] ふろ配管長:15m ふろ配管サイズ:13A 水温:20℃ 洗浄時間:30秒
[試験方法] ブラックライトで照射すると黄緑色に発光する試薬（クルクミン）を油分に溶解させた試験液を配管部に塗布。注水洗浄実施後に配管を半分に切断し、ブラックライトで照射。

泡の力を検証

皮脂に見立てた口紅の落ち具合を比較！


*本検証はマイクロバブルの性質を見せるためのものです。実際の製品とは発生量等が異なります。
*本データは参考データであり、製品の性質とは異なります。

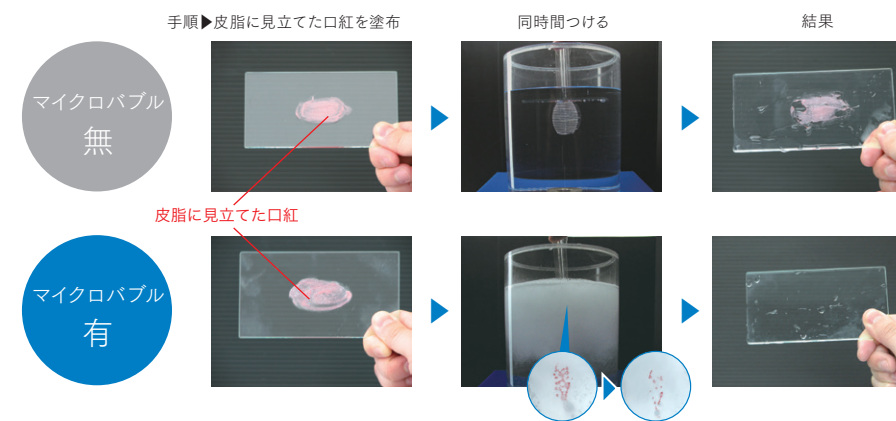

比べてみれば差は歴然！
マイクロバブルなら、
ここまでキレイに落ちる！

[試験条件] 口紅（市販品）=0.2mg 水温:20℃ 洗浄時間:60秒
*皮脂の数十倍の汚れを想定し、当社社内設備にて、泡で油分が吸着されることを検証。

〈マイクロバブルのW配管洗浄〉^{※5} 動作イメージ図

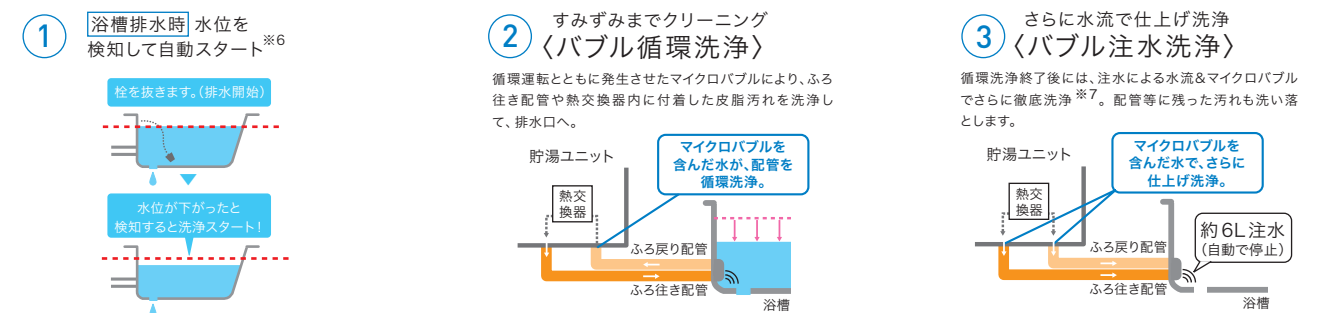

※1:バブルおそうじ機能搭載機種のみ。 ※2:ふろ自動およびふろ配管の凍結予防運転中は自動洗浄を行いません。また、洗濯水など残り湯を利用する場合やホットあわー停止後のふろ配管の循環運転中に排水した場合、自動洗浄を行わないことがあります。 ※3:浴槽や浴槽アダプターの表面等は洗浄されません。 ※4:配管・施工条件によって泡の量・大きさが変動します。また、ホットあわーとはマイクロバブルの大きさが異なります。 ※5:キラリユーキープPLUS中に浴槽の栓を抜くと、バブル循環洗浄せずにバブル注水洗浄のみになる場合があります。 ※6:水位の目安は浴槽アダプターの中心から10cm以上です。水位が低いと自動洗浄が作動しないことがあります。 ※7:バブルおそうじ中は、貯湯ユニット・浴槽から音が発生します。

スマホ連携※1

エコキュートと関連機器の連携で、おふろをリモートコントロール。

※スマホ連携は、無線LANアダプター付リモコンセットおよび関連機器のご購入・専門業者による工事、インターネット接続・専用アプリおよびお客様による設定が必要です。
※無線LANアダプター付リモコンセットは22年度モデル以降の商品(対応機種のみ)で使用可能です。

エコキュートの操作・設定は、スマホでスマートに。

エコキュートを無線LANアダプター付リモコンを経由してネットワークに接続することで、スマホアプリからさまざまな操作や設定が可能になります。



外出先やリビングから、スマホで三菱 エコキュートを遠隔操作確認。

外出先から湯はり操作して、帰ったらすぐにお風呂




ふろ自動をするときは、浴槽の栓が閉まっていることを確認してください。
浴室やその周辺にいる人の状態などを事前に十分に確認してから操作してください。


旅行先から、わき上げ停止操作



使用湯量を確認



NEW 凍結予防通知



※画面はイメージです。仕様変更などにより、実際とは異なる場合があります。

マイエムユー
MyMU

MyMUのホームページ www.MitsubishiElectric.co.jp/mymu

特長

エコキュートを含む三菱電機の対応機器の操作や設定を1つのアプリに統合。

対応機能

あったかリンク お天気リンク 遠隔操作

MyMUをご使用の前に必ずご準備ください。

- スマートフォン:Android™ / iOS ※対応するOSのバージョンは、MyMUのホームページをご確認ください。
- 常時接続のブロードバンド回線:FTTH(光ファイバー)/ADSL/CATV(ケーブルTV)など。
- 外部接続機器(お客様のルーター):WPS(Wi-Fi Protected Setup™)対応のルーター。
※WPS機能による無線LANアダプターとの無線接続(ペアリング)が必要です。WPS2.0に対応したルーターをご用意ください。
※無線LANのセキュリティにおいて、WEPには対応していません。WPA2-PSK(AES)を使用してください。
※モバイルルーターではご利用いただけません。
- 無線LANアダプター付リモコンセット

○アプリのご使用には、アカウント登録が必要です。

※「Android™」、「Google PlayおよびGoogle Playロゴ」はGoogle LLCの商標です。
※「iOS®」は、米国およびその他の国におけるCisco Systems, Inc.およびその関連会社の商標です。「iOS」は、Apple Inc.のOS名称であり、ライセンス許諾を受けて使用されています。
※「AppleおよびAppleロゴ」は、Apple Inc.の商標です。「App Store」は、Apple Inc.のサービスマークです。
※「Wi-Fi®」「Wi-Fi Protected Setup™」「WPA2™」はWi-Fi Allianceの商標です。その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

※記載の情報は、2022年11月現在のものです。


あったかリンク※1

湯はりとともに、脱衣室や浴室内をあたたくく。




※あったかリンクは20年度モデル以降の商品(対応機種のみ)で使用可能です。

エコキュートのふろ自動運転操作との連動で、脱衣室・浴室の暖房を開始。

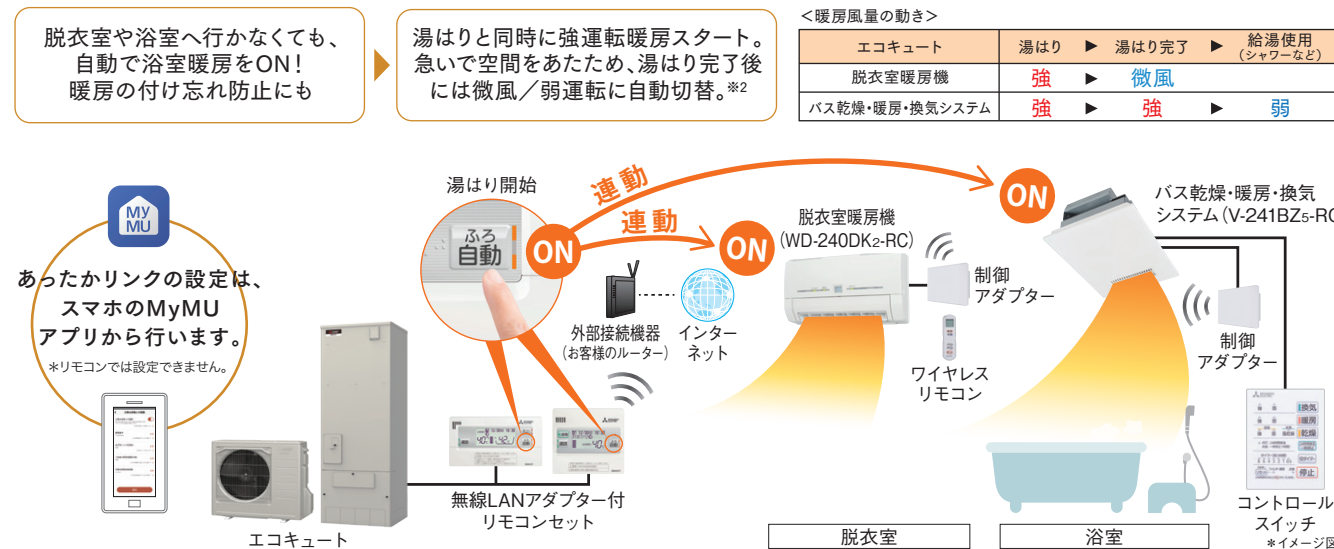

脱衣室や浴室に入った時のひんやり感を緩和し、寒い季節の入浴も快適に。※3

寒い季節は、入浴前に脱衣室・浴室を暖めておくことで寒さを和らげ、入浴を安心感のある快適なものに。

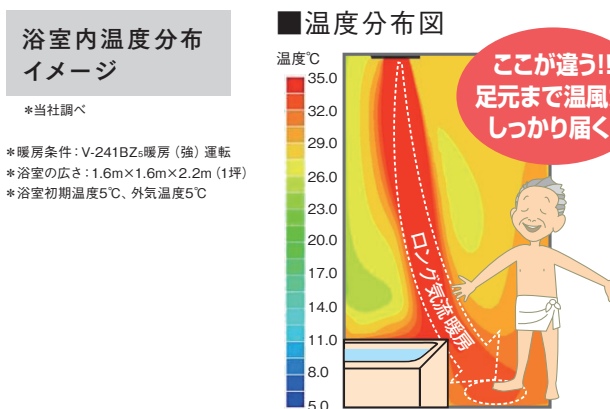


エコキュート連携接続対応 バス乾燥・暖房・換気システム

1部屋換気用
単相200V電源ハイパワータイプ
ACモーター

V-241BZ5-RC

価格 162,700 円(税別)




エコキュート連携接続対応 脱衣室暖房機

単相200V電源ハイパワー
壁掛タイプ

WD-240DK2-RC

価格 149,900 円(税別)



※1:給湯専用、コンパクト エコキュート、エコキュート ライト除く。
※2:「風量自動切替」選択時。バス乾燥・暖房・換気システムは、湯はり完了後の給湯使用で弱運転に切り替わります。浴室だけでなく、台所や洗面所でお湯が使用されても切り替わります。運転の切り替わりには時間がかかる場合があります。
※3:ふろ自動の開始に合わせて暖房運転を開始するため、湯はり時間が短い場合や外気・脱衣室・浴室温度が低い場合、脱衣室・浴室構造(壁や床の材質・広さ・密閉性・断熱性など)により暖房効果は異なります。

お天気リンクEZ


※1 スマホ連携




天気予報をもとにした
太陽光発電システムとの連携運転で
昼間の余剰電力の有効活用が可能に。

*太陽光発電システムとの連携は、無線LANアダプター付リモコンセットおよび関連機器のご購入・専門業者による
工事、インターネット接続・専用アプリおよびお客様による設定が必要です。
*接続可能な太陽光発電システムメーカーに制約はありません。
*お天気リンクEZは18年度モデル以降の商品(対応機種のみ)で使用可能です。


*天気予報が外れた場合は、昼間電力でのわき上げにより購入する電力が増える場合があります。
*お天気リンクEZの有無によらず、お湯が不足すると予測される場合には昼間わき増しを行います。
*太陽光発電を利用してわき上げを行うには、余剰電力が、エコキュートのわき増しに要する消費電力を上回る必要があります。
[例] SRT-S376Uの場合、余剰電力が1.5kW(目安)以上必要になります。但し、左記数値は季節や外気温によって変動しますので、あくまでも参考値となります。
余剰電力が不足している場合は太陽光発電との連携は動作しません。

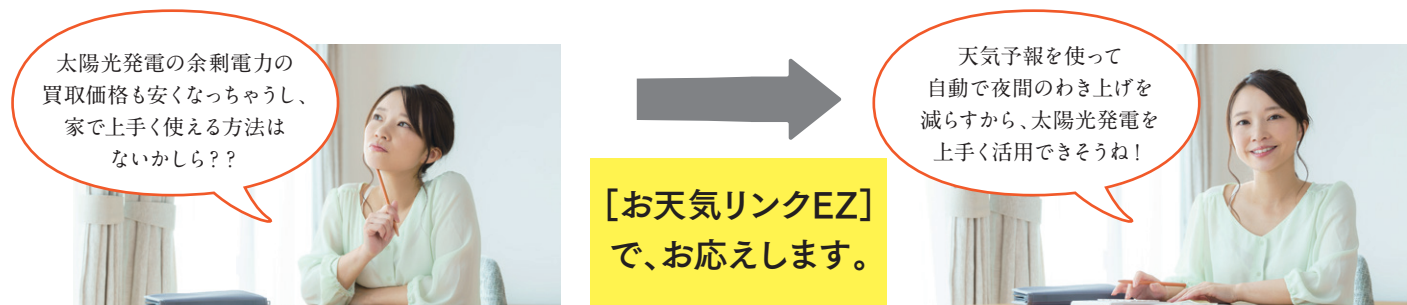

お天気リンクEZによるわき上げイメージ

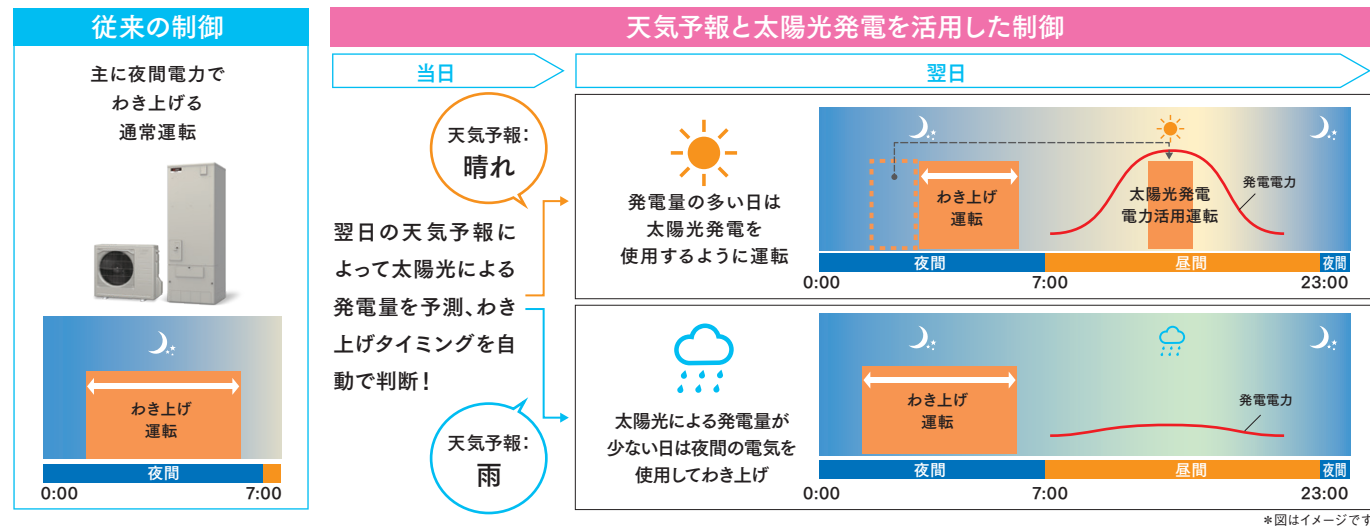

必要機器がシンプルな構成で、太陽光発電システムとの連携をお手軽に可能にします。
天気予報の情報を取得し、翌日が晴れの予報なら夜間のわき上げを減らし、
日中に太陽光発電の余剰電力を活用してわき上げを行います。

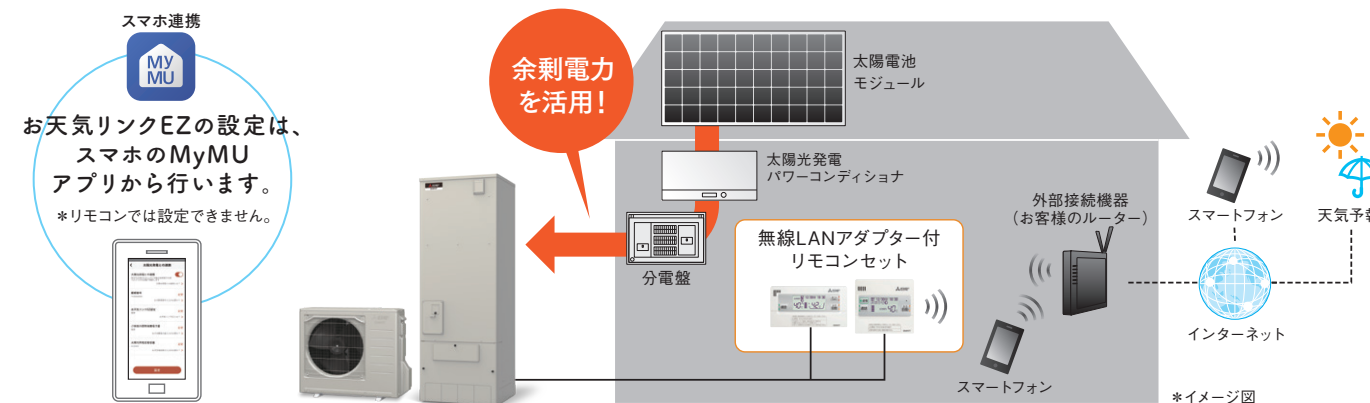

※1:給湯専用、コンパクト エコキュート、エコキュート ライト除く。

これからを
考えた
対応力

新規設置でも買い替えでも、
多様な電力料金契約に対応

電力契約モード
設定方法はこちらの
動画をご覧ください
だけです。



電力自由化対応

給湯機での設定は、登録パターンを選択するだけでOK。(設定は台所リモコンで行います。)

〈電力契約モード設定表〉

電力料金プラン

電力会社10社^{※4}〈自由化前の契約継続〉

2016年3月以前から電気給湯機をお使いの方。

主なケース	リモコン設定の分類
●エコキュートからエコキュートへ買い替え ●電気温水器からエコキュートへ買い替え	グループA 登録パターンより選択

電力料金プラン

電力会社10社^{※4}〈自由化後の新規契約〉

これから電気給湯機を新規設置(切替)をされる方。

主なケース	リモコン設定の分類
●プラン変更 ●新規設置(切替)	グループB 登録パターンより選択

マニュアル設定により、項目ごとの設定自由度を向上。^{※2}^{※3}

電力料金プラン

その他電力会社〈自由化後の新規契約〉

上記以外の方


主なケース	リモコン設定の分類
●プラン変更 ●新規設置 ●電力会社変更	マニュアル 項目別に設定

マニュアル
設定項目

- ・夜間開始 :20時～1時から選択(1時間刻み)^{※5}
- ・夜間終了 :5時～9時から選択(1時間刻み)^{※5}
- ・夜間能力[1] :通常/能力セーブ1/能力セーブ2^{※6}
- ・夜間動作[2] :パターンR/C/L
- ・土日モード[3] :有効/無効
- ・ピーク停止開始[4] :夜間終了時刻～夜間開始時刻1時間前
- ・ピーク停止終了[5] :ピーク停止開始時刻1時間後～夜間開始時刻


【1】「夜間能力」設定

実量制プラン契約でピーク電力を抑えたい場合に、ヒートポンプ
の能力セーブ(2段階選択)により対応。消費電力のピークを抑え
ながら、時間をかけてわき上げることができます。^{※6}

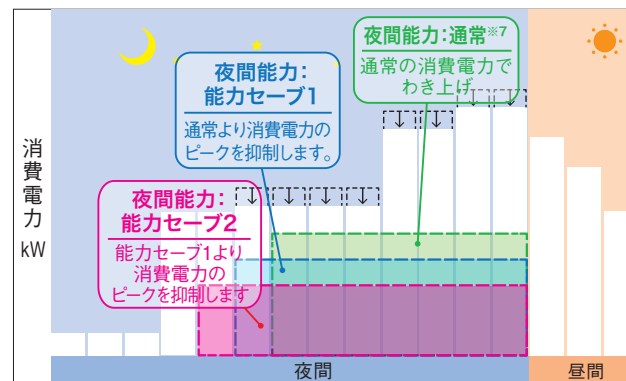


【3】「土日モード」設定

カレンダー機能を搭載し、土日の料金単価が一日中一律の
プランにも対応します。夜間のわき上げを減らして効率を
向上させます。

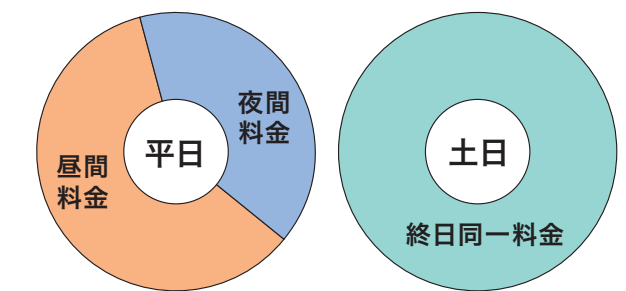


【2】「夜間動作」設定

実量制プラン契約には、わき上げ時間をずらす設定(3パタ
ーン選択)で対応。ご家庭ごとの電力消費スタイルに合わせ
て、気になる電力負荷ピークを避けたわき上げを行います。

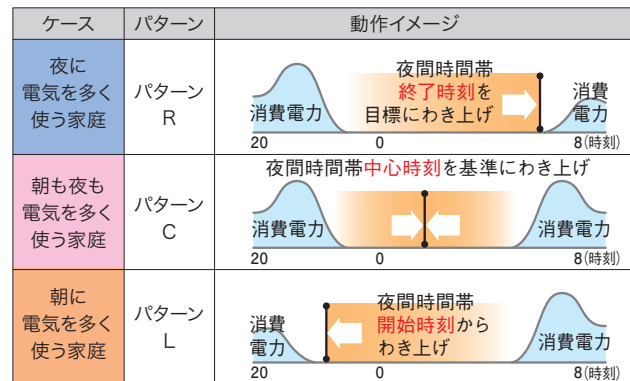

【4】【5】「ピーク停止」設定

電力量料金単価の高い時間帯や、実量制の電力契約などで消費電
力のピークを抑えたい時間帯に、エコキュートのわき上げを停止す
ることができます。^{※8}昼間時間帯の中で、1時間～最大8時間まで設定が
可能(1時間刻み)。開始時刻と終了時刻を選択する事でピーク停止
時間を決定します。

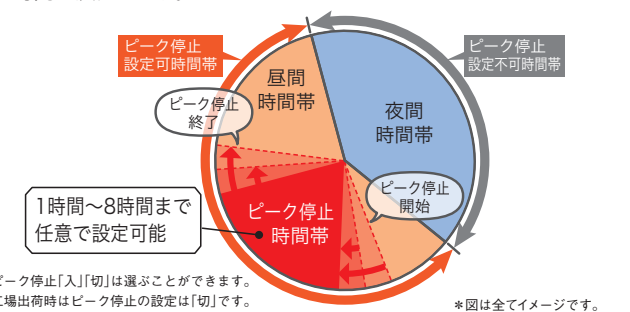

注1 ピーク停止「入」「切」は選ぶことができます。
注2 工場出荷時はピーク停止の設定は「切」です。

※1:湯切れ防止の為、昼間時間帯にわき上げすることがあります。 ※2:電力料金プランについてはご契約の電力会社へお問い合わせください。 ※3:今後の電力プラン全てに対応することを保証するものではありません。
※4:北海道電力、東北電力、東京電力エナジーパートナー、北陸電力、中部電力ミライズ、関西電力、中国電力、四国電力、九州電力、沖縄電力。 ※5:短時間(例:開始1時、終了5時)に設定した場合、昼間のわき上げが増えることが
あります。 ※6:使用環境により抑制度は変動します。 ※7:ご使用状況に応じて加熱能力を変更する機種は、能力セーブ1よりも低い加熱能力で運転する場合があります。 ※8:わき上げを停止すると湯が不足する場合があります。

ハイパワー給湯^{※1}

パワフルなシャワーがうれしい！
爽快な使い心地に。



※1:ハイパワー給湯搭載機種のみ。

エコキュートの「ハイパワー給湯」が、
シャワータイムをより気持ちよくします。



浴室でお湯を使っても勢いが変わらないとうれしいなあ



冬も水压が落ちにくいといいのに






3階でもシャワーが使えたら便利だな

2箇所同時給湯^{※2}でも、3階^{※2}でも、 爽快な給湯で快適に。

シャワーの勢いが変わりにくく^{※2}、気持ちよく。

ガス給湯器をはじめ水道直圧型給湯器からの買い替えには、ハイパワー給湯タイプがおすすめです。

もちろん手元ストップや節湯型など多彩なシャワーヘッドが使えます。^{※3}

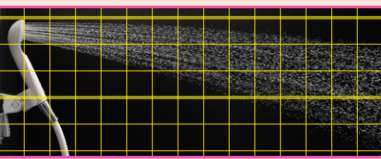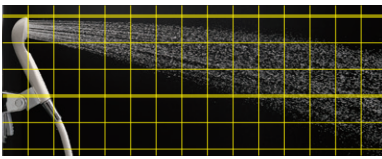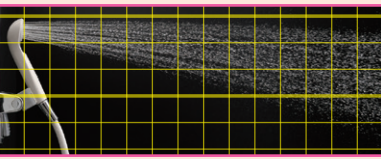	高圧力型 (減圧弁圧力 180kPa)	ハイパワー給湯タイプ (減圧弁圧力 290kPa) ^{※3}
3階	お使いいただけません。	 約13L/分
1階	 約12L/分	 約16L/分

※2:水源水压が低い場合や給水・給湯配管が細い場合、また湯はりなどの給湯と同時に使用した場合、出湯量が少なくなることがあります。シャワーヘッドの種類などでも流量は変化します。

エコキュートはお湯をタンクに貯める方式のため、水道直圧式の給湯器よりシャワーの勢いが多少弱くなることがあります。気になる方は「ハイパワー給湯タイプ」をおすすめします。

【シャワー条件】形名:SRT-S376Uの場合、水源水压300kPa、シャワー給湯温度42℃ダイレクト出湯、給湯配管径16A、配管長15m5曲がり。

【3階シャワー条件】水源水压300kPa、シャワー給湯温度42℃ダイレクト出湯、給湯配管径16A、配管長15m5曲がり、設置面からシャワーヘッドまでの高さ8m。

当社試験設備にて、現地の配管施工上の条件や漏水混合栓等の使用状況などにより変化します。

※3:ハイパワー給湯タイプは、水源水压300kPa以上でご使用ください。

※ハイパワー給湯タイプは、3階への給湯(蛇口・シャワー)は可能ですが、3階へのふる自動(湯はり)には対応しておりません。


2つの工夫でパワフルな出湯量を実現。

給湯出湯量に大きく影響するのが、貯湯ユニットからお湯を送り出す際の圧力です。

これを高い状態で安定させるため、当社は〈減圧弁設定圧力〉と〈圧力ロス抑制〉に工夫を施しました。

出湯量約4L/分^{※4}アップを実現しています。

※4:当社高圧力型(減圧弁圧力180kPa)との比較。

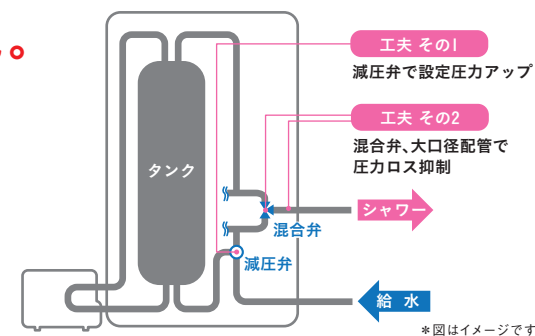

お急ぎ湯はり^{※5 ※6}

通常の湯はりより約25%^{※7}時間短縮で湯はりする機能です。
毎日のことだから、時短で便利!

【自動湯はり条件】
水源水压300kPa、配管径15A、配管長5m 3曲り、湯はり温度42℃、湯はり量180L、浴槽設置1階の場合。
設置後1週間程度は浴槽の形状などを学習するため、湯はり時間が長くなることがあります。

※5:Pシリーズ・Sシリーズ(コンパクト エコキュート除く)のみ。

※6:スマート機能から設定できます。湯はりモード「お急ぎ」設定中は自動たし湯は動作しません。ご使用状況により、湯はりの短縮時間が変わることや、短縮できないこともあります。

※7:当社高圧力型SRT-S466、通常湯はり約16.6分とお急ぎ湯はり約12.4分との比較。当社ハイパワー給湯タイプSRT-S466U、通常湯はり約15.2分とお急ぎ湯はり約11.0分との比較となります。

湯はり時間
約25%^{※7}
短縮 (約4分^{※7})
※当社品通常湯はり比

さらに
省エネを
考えた機能

かしこい機能が満載の三菱 エコキュート

なら、わが家にあった省エネ給湯スタイルを実現。

わき上げ制御

わが家のお湯の使い方を学習して、ぴったりのわき上げを自動で行います。


*お湯の使用状況によっては、湯切れないように昼間も追加でわき上げます。 *コンパクト エコキュート、エコキュート ライトには対応していません。

〈かしこいわき上げモード〉		🌙 夜間	☀ 昼間			
		自動	自動		任意	
設定モード	わき上げ動作	わき上げ温度	①集中湯量不足分わき増し	②湯切れ防止わき増し	③満タンわき増し	④わき上げ休止
おまかせ (初期設定モード)	◎おすすめの省エネモードです。 過去2週間の使用湯量を学習し、最適なお湯の量を自動でわかします。ムダの少ないわき上げを行うため、お湯の使用状況により翌朝満タンにならない場合があります。	約65℃～約85℃	まとまったお湯の使用タイミングに合わせ、不足が予測される場合はわき増しをおこないます。	シャワー約1回分のお湯を確保	急にお湯がたくさん必要なときに、スイッチ1つですぐわき増し開始。	当日お湯があまりそうな時は、スイッチ1つですぐにわき増し停止。
多め	◎「おまかせ」ではお湯が足りない場合に設定。 過去2週間の使用湯量を学習して「おまかせ」より多めにお湯をわかします。	約65℃～約90℃		シャワー約2回分のお湯を確保	満タン	わき上げ休止

*使い始めは、日々のお湯を使う量を学習して最も効率よくお湯をわかす出荷時設定(初期設定)の「おまかせ」をおすすめします。頻繁にお湯が足りなくなる場合は「多め」に変更してご使用ください。その場合、効率が低下し、消費電力量が増える場合があります。

① 過去2週間のお湯の使用状況の学習

お湯の平均使用量(過去2週間)に基づき夜間にわき上げし、お湯不足が見込まれる際は昼間のわき増し(下記)で対応。夜/昼の組み合わせで効率よくわき上げます。

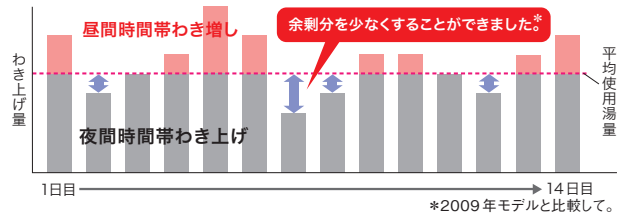


③ 湯切れ防止わき増し

集中湯量不足分わき増し後に最低貯湯量以下(「多め」はシャワー約2回分※1、「おまかせ」はシャワー約1回分※2)になったら、湯切れ防止のためにわき増しを行います。

※1:約160L(42℃換算)。使用状況により、変動することがあります。
※2:約80L(42℃換算)。使用状況により、変動することがあります。
※3:夜間時間帯になると自動的に解除されます。また昼間電力でわき上げるため、電気料金は割高になります。


アシスト湯はり&ヒートポンプ保温

「ふろ自動」ボタンを押すだけで、おまかせ省エネ運転。

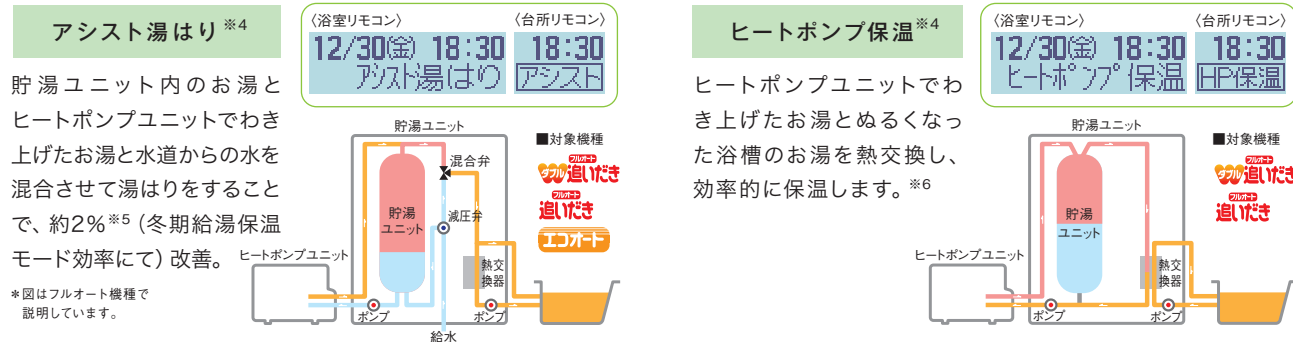

※4:湯切れの心配がある場合に「アシスト湯はり」や「ヒートポンプ保温」を行います。
※5:家庭用ヒートポンプ給湯機JIS C 9220負荷条件による。冬期給湯保温モード測定条件:外気温(乾球/湿球)7℃/6℃、給水温度9℃ 冬期給湯保温モードにおける湯はり(給湯温度40℃、給湯量180L)を通常湯はりでを行った場合と、アシスト湯はりでを行った場合との比較。
※6:お湯の使用状況や保温・追いだき動作の回数により、ヒートポンプ保温における改善効果が少なくなる場合があります。


節電モード

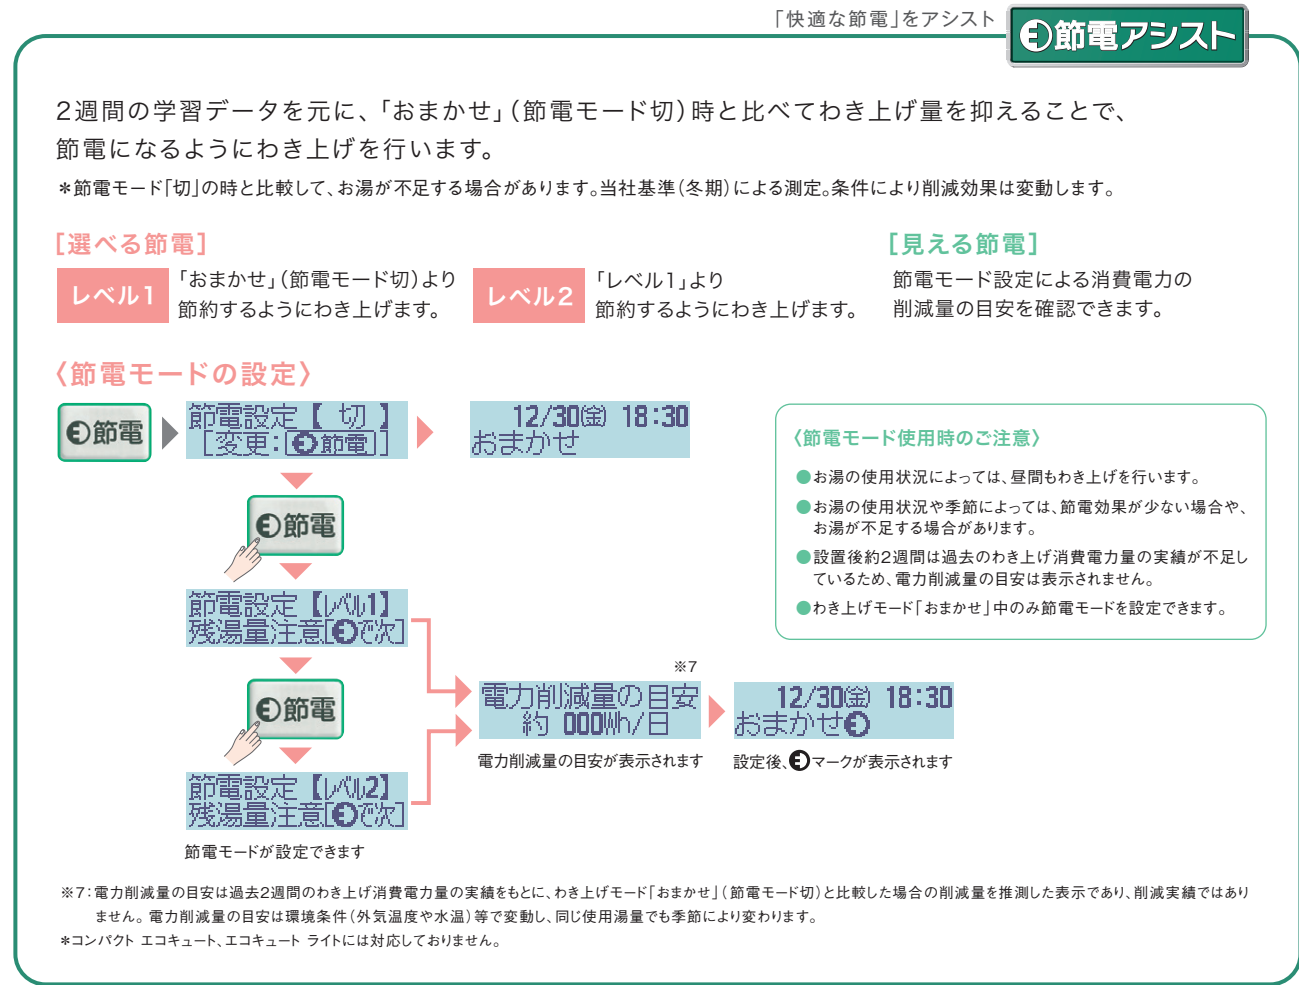

給湯ガイド※8

目標湯量のガイド機能で、わが家でも簡単らくらく管理。

あらかじめ蛇口、シャワーの目標使用湯量を設定すると、お湯を止めた時に、使ったお湯の量と目標設定湯量をリモコンに表示します。また、お湯の使用量が目標設定湯量を超えたときは、リモコンからお知らせ。これにより、使ったお湯の量がわかり、節水意識を高めることができます。

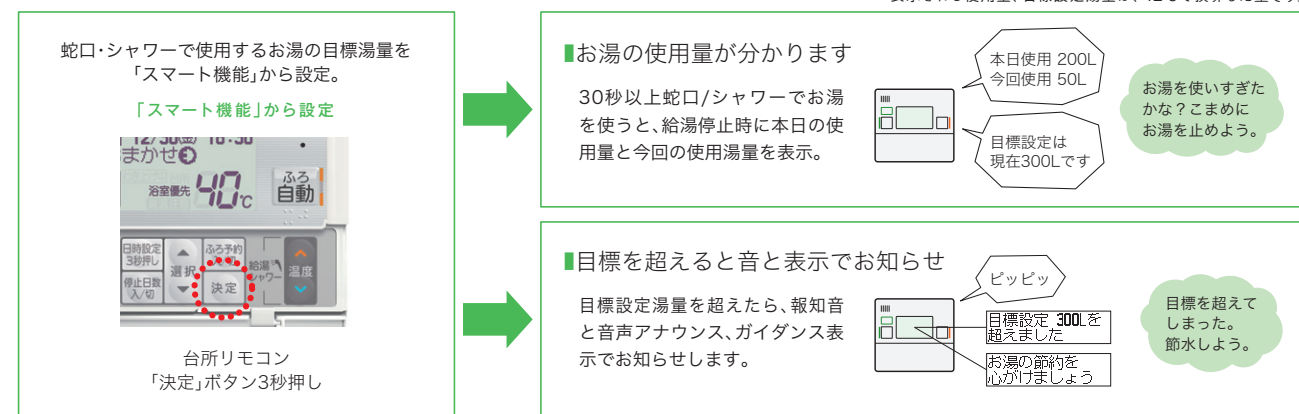

※8:コンパクト エコキュート、エコキュート ライト除く

災害に エコキュートで 備える

“非常時にも使いやすい”をとことん追求。
心強さいっぱいの三菱 エコキュート。

断水 対策

断水に備え、たっぷりの生活用水
万一の断水等への備えとして、自宅に大量の水が確保できている安心感。

370Lのタンクには2Lのペットボトル
約185本分の水が入っています！



*飲用水としては使用できません。やむを得ず飲用する際は必ず一度沸騰させてください。

災害時にはこんなことに活用できます。



手洗いや身体を拭く




汚れたものを洗い流す



トイレ用の水として※1

※1: (災害時の) トイレ使いはじめ前に、下水道使用に制限がないかをご確認ください。

水を取り出し
やすくした、
新設計※2の脚部カバー



*角型370Lタイプのイメージ図

NEW

パカッとハンドル

*脚部カバーは別売、ハンドル部分は本体備え付けです。

ポイント
1

パカッとあける



*イメージ図

脚部カバーを外さずに、取水窓を開けて
非常用取水栓にカンタンアクセス。※3

※2: 薄型、300Lタイプ、コンパクト エコキュート、エコキュート ライトを除く。

※3: 脚部カバーがない場合、取水窓を開ける操作は必要ありません。

※4: ホース不要で水(お湯)が取り出せます。ただし熱湯がでる場合がありますのでご注意ください。

薄型、300Lタイプ、コンパクト エコキュート、エコキュート ライトは形状が異なります。薄型タイプはホース同梱です。

特に寒い日や夜間は素早く取水したい


寒い日



夜間



など




取り出し手順を
貯湯ユニットに記載

非常時に使いやすいカンタン取り出し

ポイント
2

クルッとまわす

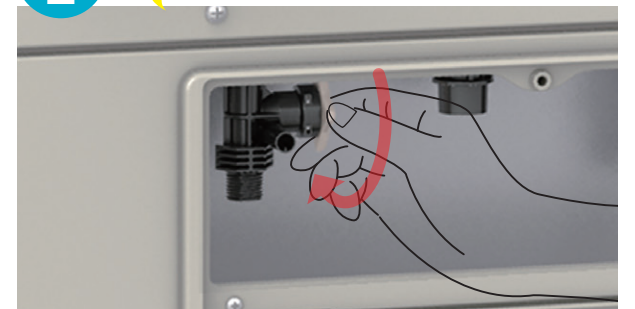

*イメージ図

ハンドルを回すと吐水口から
タンク内の水(お湯)が出ます。※4

操作しやすいハンドル形状と吐水路の径拡大で

バケツ1杯分(約10L)の取水時間 約50%短縮※5

20年度モデル

約5分45秒※5

22年度モデル

約2分50秒※5

※5: SRT-W376(22年度モデル)とSRT-W375(20年度モデル)による比較。満水状態のタンクから非常用取水栓全開操作で10L吐水した時間を計測。(取水栓を開く時間を含む。)

*水(お湯)の取り出しには、別途、電源・給水配管専用止水栓・遮し弁の操作と取水窓の開閉が必要になります。

10L取水時の総作業時間はSRT-W376(22年度モデル)で約6分30秒、SRT-W375(20年度モデル)で約11分です。


耐震強度にこだわって、幅広脚を採用。

耐震クラスS※6※7

地震
対策

耐震性能も安心の「耐震クラスS対応」。

脚部に幅広の「タフレッグ」を採用。※8 三本脚の施工しやすさはかわらず、プロの「うれしい!」も大切にします。



タフレッグ

※6: 角型地階および1階ならびに敷地の部分に設置において。

また、取付方法やタンク容量によって対応できる耐震クラスが異なります。

370Lタイプは地上階(1階)でのアンカーボルト3本固定で耐震クラスS(KH=1.0)を満足します。

460Lタイプは地上階で脚固定金具を併用した固定で耐震クラスS(KH=1.0)を満足します。

KHとは設計用水平震度を示します。詳細は、仕様書または据付工事説明書をご確認ください。

※7: (一財)日本建築センター「建築設備耐震設計・施工指針」における局部震度法による設備機器の

地震力に基づいて設計。詳細はP56をご確認ください。

※8: 角型370Lタイプ以上において。

停電時だってお湯が使えるうれしさ!

停電時出湯



停電
対策

貯湯ユニットにお湯が残っている場合、停電の際もシャワー/蛇口で
お湯をお使いいただけます。

*停電時にはわき上げ、わき増しはできません。

*設定温度と異なるお湯がでることがあるため、ご注意ください。

*断水時にはシャワー/蛇口からお湯が出ないため、非常用取水栓をご使用ください。

停電後に、めんどろな再設定も必要ありません。

日時バックアップ

停電
対策

停電の際も、本体内部のリチウム電池によるバックアップで、
リモコン設定内容をそのままキープします。

*長時間の停電時は、念のため日時にズレがないか確認してください。

非常時にもわかりやすい

給水配管専用止水栓

断水
対策

貯湯ユニットに標準装備のため、
給水の開閉も分かりやすく操作もカンタン!

*写真は「開」の状態です。出荷時は「閉」となっています。

*貯湯ユニット本体に逆止弁を内蔵。



無線LAN
アダプター付も
ラインアップ

多彩な機能も、一目でわかる、一発操作

もできる。らく楽なスマートリモコン。



かんたん!リモコン
取扱説明を動画で
ご覧いただけます。

便利で、見た目もスッキリ。

無線LANアダプター付リモコン

※1
※2

スマホ連携に必要な無線LANアダプターを台所リモコン背面に設置。配線もシンプルになりました。

※1: 給湯専用、コンパクト エコキュート、エコキュート ライト除く。
※2: エコキュート本体とリモコンは有線接続です。

無線LANアダプター付
Pシリーズ用リモコンセット〈RMCB-H6SE-T〉

ボタンひとつでパッと一発操作OK。らく楽アシスト


ワンボタン・ワン機能

ふる自動運転や湯温・湯量設定など、ボタン一つで一発操作OK。またよく使う部分の文字も大きく、操作がスムーズ!




*エコキュート本体のシステム形名をご確認いただき、対応したリモコンをご使用ください。
組み合わせが異なるリモコンは使用できません。

台所リモコン

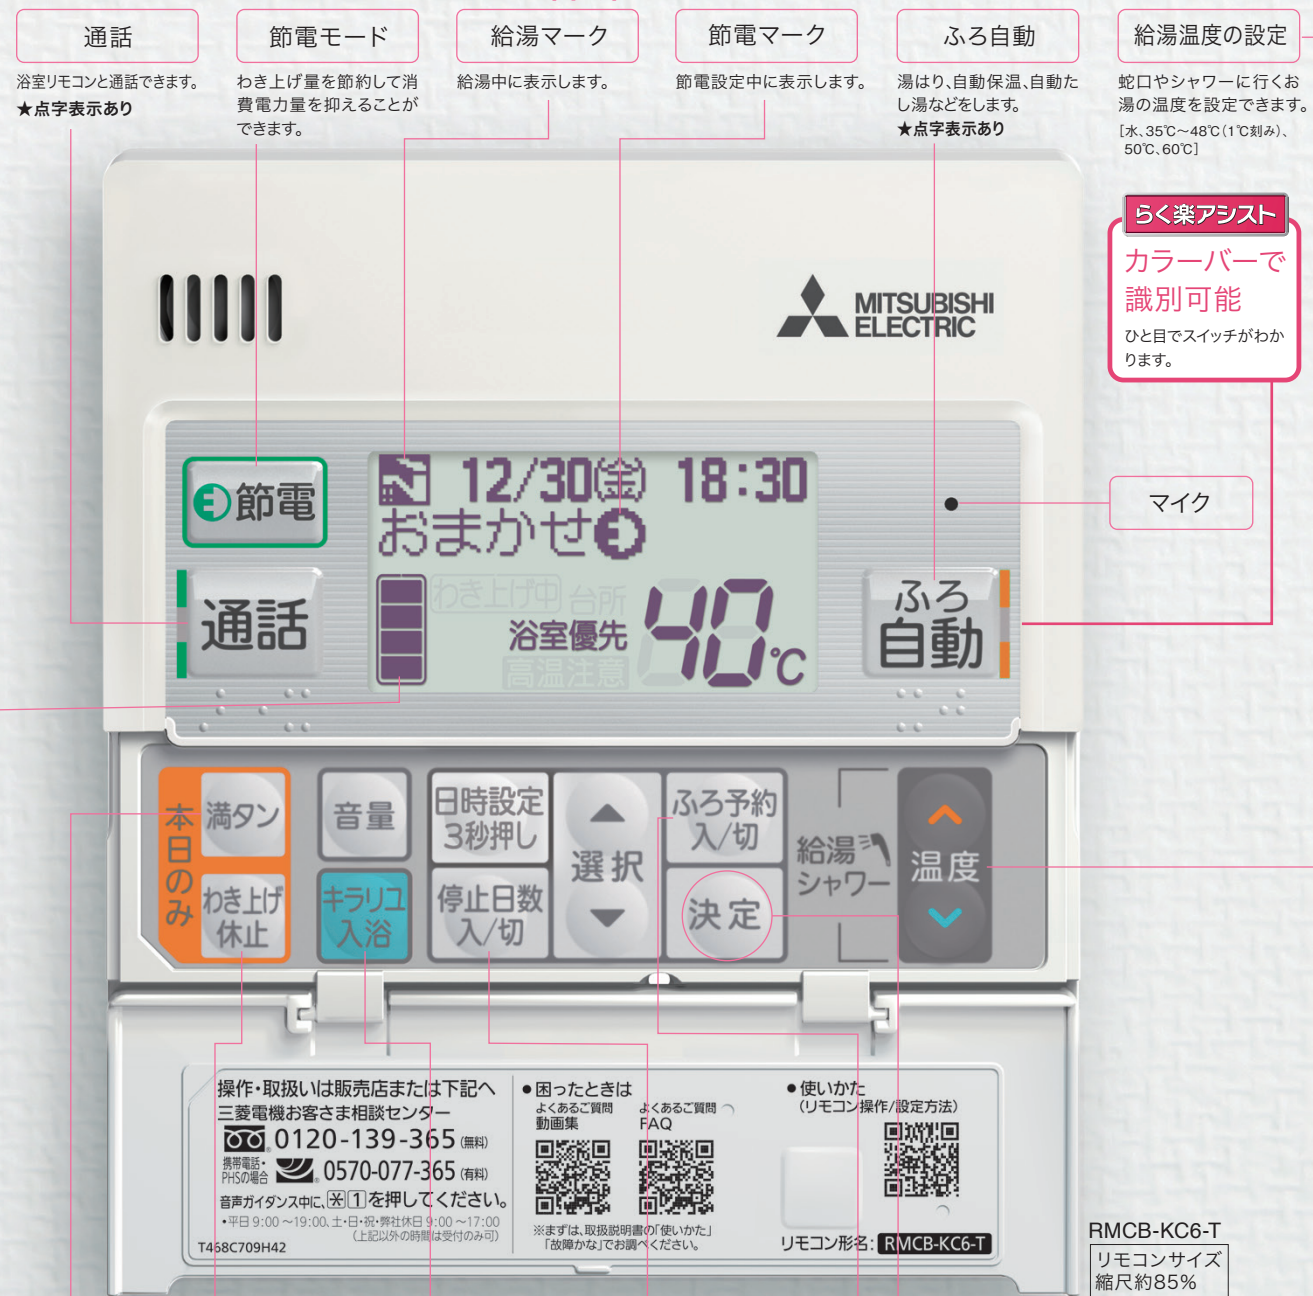

- 満タンわき増し**
タンク内のお湯のわき増しができます。
- 残湯量**
タンク内の45℃以上のお湯の量(目安)を表示します。
- キラリユ入浴**
キラリユ入浴をするときに使用します。
- わき上げ設定**
*Pシリーズ用 / Sシリーズ用リモコン以外は、「キラリユ入浴」ではなく「わき上げ設定」になります。
- 停止日数**
数日間給湯機のわき上げを停止するときに使用します。
- ふる予約**
予約した時間にお風呂にお湯をはれます。
- スマート機能**「決定」を3秒押しで設定変更。
例
●タンク内温度
●使用湯量確認
●給湯ガイド
●ホトリたーん
●湯切れ報知音
●わき上げ設定
●使用湯量モード
●電力契約モード
●ピーク停止
●外部接続
*設定項目は機種により異なります。

浴室リモコン

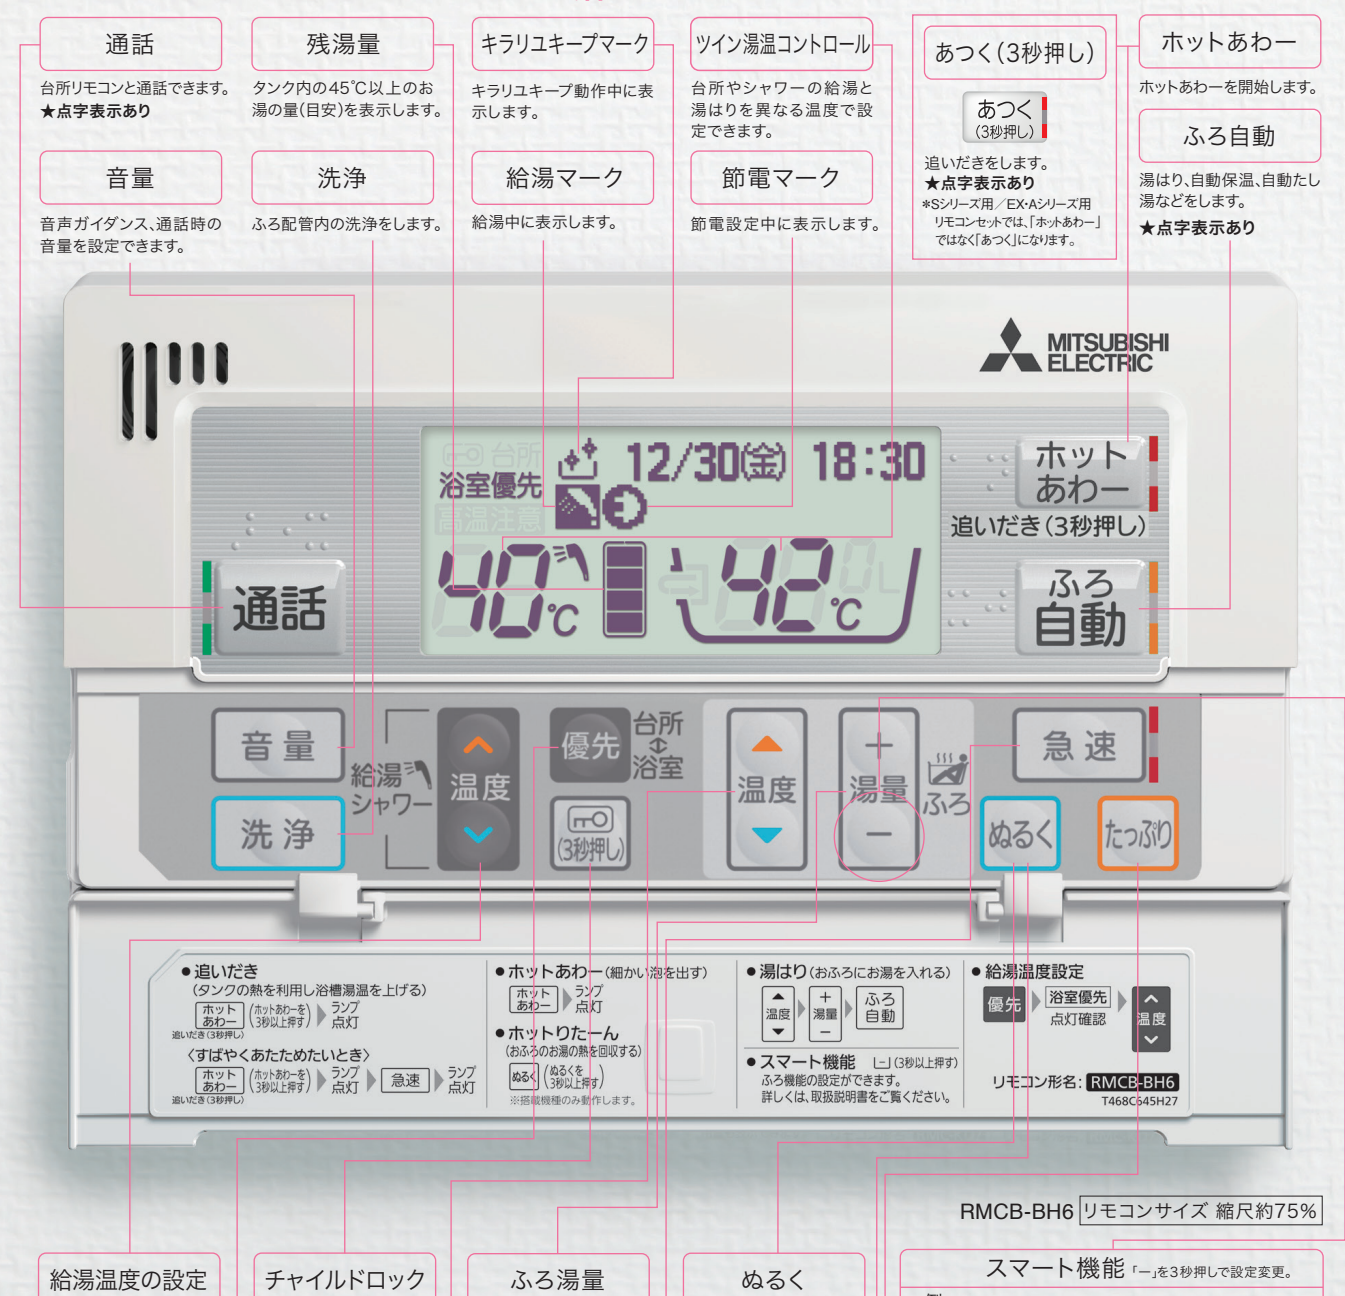

- 給湯温度の設定**
蛇口やシャワーに行くお湯の温度を設定できます。
[水、35℃～48℃(1℃刻み)、50℃、60℃]
- リモコン優先変更**
給湯温度が変更可能なリモコンを切り替えます。
- チャイルドロック**
浴室リモコンの操作を無効にします。(3秒押し)
- ふる温度**
湯はりの温度を設定できます。
[35℃～48℃(1℃刻み)]
- 急速切替**
急速追いだきに切り替えます。
- ぬるく**
お風呂にさし水をしします。
- ホトリたーん**
お風呂の残り湯の熱を回収し、タンクに戻します。(ぬるく3秒押し)
*ホトリたーん機能搭載機種のみ
- たっぶり**
お風呂にたし湯をしします。
- スマート機能**「ー」を3秒押しで設定変更。
例
●ふる自動時間
●湯はりモード
●ホトリたーん時間
●ホトリたーん時間
●キラリユ入浴
●キラリユ入浴・洗濯時間
●バブル洗浄モード
●自動たし湯モード
●高温さし湯量
●凍結予防運転
●湯切れ報知音
●アシスト湯はり
●ヒートポンプ保温
*設定項目は機種により異なります。

一般地向け

Pシリーズ

Premium series

高性能＆お得なランニングコスト。
さらにホットあわー・ホットりたーん機能付きの
プレミアムシリーズ。
(550Lタイプ除く)



フルオート W追いだし
ホットりたーん
ホットあわー
キラリユキープ PLUS
バブルおそうじ
あったかリンク
お天気リンク EZ
ハイパワー給湯
お急ぎ湯はり
パカッとハンドル

550L (主に5〜7人用)				
システム形名	SRT-P556UB NEW		価格 1,221,000円 (税別)	
貯湯ユニット	SRT-PT556UB	ヒートポンプユニット	SRT-MU616-P	
【区分名 G】	JIS C 9220:2018		JIS C 9220:2011	
目標年度：2025年度	省エネ基準達成率 103%	年間給湯保温効率 3.3	「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」への JIS効率の入力値 3.3	目標年度：2017年度 113%

460L (主に4〜5人用)				
システム形名	SRT-P466UB NEW		価格 1,183,000円 (税別)	
貯湯ユニット	SRT-PT466UB	ヒートポンプユニット	SRT-MU516-P	
【区分名 E】	JIS C 9220:2018		JIS C 9220:2011	
目標年度：2025年度	省エネ基準達成率 114%	年間給湯保温効率 4.0※2	「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」への JIS効率の入力値 3.8	目標年度：2017年度 115%

370L (主に3〜4人用)				
システム形名	SRT-P376UB NEW		価格 1,105,000円 (税別)	
貯湯ユニット	SRT-PT376UB	ヒートポンプユニット	SRT-MU416-P	
【区分名 E】	JIS C 9220:2018		JIS C 9220:2011	
目標年度：2025年度	省エネ基準達成率 120%	年間給湯保温効率 4.2※2	「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」への JIS効率の入力値 4.0	目標年度：2017年度 121%

無線LANアダプター付 Pシリーズ用 リモコンセット RMCB-H6SE-T	Pシリーズ用 リモコンセット RMCB-H6SE	台所リモコン	浴室リモコン
価格 70,000円 (税別)	価格 60,000円 (税別)		

脚部カバー	550L: GT-M550W	価格 20,000円 (税別)	NEW
	460L・370L: GT-M460W	価格 13,500円 (税別)	

【Pシリーズ】ホットあわー専用別売部品 (例) (詳細はP43〜44をご確認ください)

ホットあわー用 浴槽アダプター (L型)	空気チューブセット (5m)	保温材 [空気チューブ用] (1m×5本)
GT-H791	GT-PCB5	GT-PDN5
価格 18,000円 (税別)	価格 2,500円 (税別)	価格 4,500円 (税別)

一般地向け

Sシリーズ

Special series

角型タイプ

キラリユキープPLUSなど機能も充実。
より快適なハイグレードシリーズ。



フルオート W追いだし
ホットりたーん
ホットあわー
キラリユキープ PLUS
バブルおそうじ
あったかリンク
お天気リンク EZ
ハイパワー給湯
お急ぎ湯はり
パカッとハンドル

550L (主に5〜7人用)				
システム形名	SRT-S556U NEW		価格 1,199,000円 (税別)	
貯湯ユニット	SRT-ST556U	ヒートポンプユニット	SRT-MU616-S	
【区分名 G】	JIS C 9220:2018		JIS C 9220:2011	
目標年度：2025年度	省エネ基準達成率 100%	年間給湯保温効率 3.2	「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」への JIS効率の入力値 3.2	目標年度：2017年度 110%

460L (主に4〜5人用)				
システム形名	SRT-S466U NEW		価格 1,138,000円 (税別)	
貯湯ユニット	SRT-ST466U	ヒートポンプユニット	SRT-MU516-S	
【区分名 E】	JIS C 9220:2018		JIS C 9220:2011	
目標年度：2025年度	省エネ基準達成率 108%	年間給湯保温効率 3.8	「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」への JIS効率の入力値 3.8	目標年度：2017年度 115%

370L (主に3〜4人用)				
システム形名	SRT-S376U NEW		価格 1,049,000円 (税別)	
貯湯ユニット	SRT-ST376U	ヒートポンプユニット	SRT-MU416-S	
【区分名 E】	JIS C 9220:2018		JIS C 9220:2011	
目標年度：2025年度	省エネ基準達成率 108%	年間給湯保温効率 3.8	「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」への JIS効率の入力値 3.8	目標年度：2017年度 115%

Sシリーズミドル効率機種

フルオート W追いだし ホットりたーん ホットあわー キラリユキープ PLUS バブルおそうじ あったかリンク お天気リンク EZ ハイパワー給湯 お急ぎ湯はり パカッとハンドル	システム形名	SRT-S466UA NEW		価格 1,072,000円 (税別)	
	貯湯ユニット	SRT-ST466UA	ヒートポンプユニット	SRT-MU606-SA	
	【区分名 E】	JIS C 9220:2018		JIS C 9220:2011	
	目標年度：2025年度	省エネ基準達成率 97%	年間給湯保温効率 3.4	「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」への JIS効率の入力値 3.4	目標年度：2017年度 103%

370L (主に3〜4人用)				
システム形名	SRT-S376UA NEW		価格 983,000円 (税別)	
貯湯ユニット	SRT-ST376UA	ヒートポンプユニット	SRT-SU456-SA	
【区分名 E】	JIS C 9220:2018		JIS C 9220:2011	
目標年度：2025年度	省エネ基準達成率 97%	年間給湯保温効率 3.4	「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」への JIS効率の入力値 3.4	目標年度：2017年度 103%

無線LANアダプター付 Sシリーズ用リモコンセット RMCB-F6SE-T	Sシリーズ用 リモコンセット RMCB-F6SE	台所リモコン	浴室リモコン
価格 70,000円 (税別)	価格 60,000円 (税別)		

※1：取付方法やタンク容量によって対応できる耐震クラスが異なります。詳細はP56をご確認ください。
※2：年間給湯保温効率 (JIS) また寒冷地年間給湯保温効率 (JIS) は、JIS C 9220に基づき、ふる熱回収機能 (ホットりたーん) を用いて測定した値です。
注1：区分名の詳細はP49〜50をご確認ください。

フルオート W追いだし
ホットりたーん
ホットあわー
キラリユキープ PLUS
バブルおそうじ
あったかリンク
お天気リンク EZ
高圧力型
お急ぎ湯はり
パカッとハンドル

550L (主に5〜7人用)				
システム形名	SRT-S556 NEW		価格 1,144,000円 (税別)	
貯湯ユニット	SRT-ST556	ヒートポンプユニット	SRT-MU616-S	
【区分名 G】	JIS C 9220:2018		JIS C 9220:2011	
目標年度：2025年度	省エネ基準達成率 100%	年間給湯保温効率 3.2	「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」への JIS効率の入力値 3.2	目標年度：2017年度 110%

460L (主に4〜5人用)				
システム形名	SRT-S466 NEW		価格 1,083,000円 (税別)	
貯湯ユニット	SRT-ST466	ヒートポンプユニット	SRT-MU516-S	
【区分名 E】	JIS C 9220:2018		JIS C 9220:2011	
目標年度：2025年度	省エネ基準達成率 108%	年間給湯保温効率 3.8	「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」への JIS効率の入力値 3.8	目標年度：2017年度 115%

370L (主に3〜4人用)				
システム形名	SRT-S376 NEW		価格 994,000円 (税別)	
貯湯ユニット	SRT-ST376	ヒートポンプユニット	SRT-MU416-S	
【区分名 E】	JIS C 9220:2018		JIS C 9220:2011	
目標年度：2025年度	省エネ基準達成率 108%	年間給湯保温効率 3.8	「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」への JIS効率の入力値 3.8	目標年度：2017年度 115%

Sシリーズミドル効率機種

フルオート W追いだし ホットりたーん ホットあわー キラリユキープ PLUS バブルおそうじ あったかリンク お天気リンク EZ 高圧力型 お急ぎ湯はり パカッとハンドル	システム形名	SRT-S466A NEW		価格 1,016,000円 (税別)	
	貯湯ユニット	SRT-ST466A	ヒートポンプユニット	SRT-MU606-SA	
	【区分名 E】	JIS C 9220:2018		JIS C 9220:2011	
	目標年度：2025年度	省エネ基準達成率 97%	年間給湯保温効率 3.4	「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」への JIS効率の入力値 3.4	目標年度：2017年度 103%

370L (主に3〜4人用)				
システム形名	SRT-S376A NEW		価格 927,000円 (税別)	
貯湯ユニット	SRT-ST376A	ヒートポンプユニット	SRT-SU456-SA	
【区分名 E】	JIS C 9220:2018		JIS C 9220:2011	
目標年度：2025年度	省エネ基準達成率 97%	年間給湯保温効率 3.4	「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」への JIS効率の入力値 3.4	目標年度：2017年度 103%

脚部カバー	550L: GT-M550W	価格 20,000円 (税別)	NEW
	460L・370L: GT-M460W	価格 13,500円 (税別)	

省エネ基準達成率の表示について
このマークは商品の年間給湯保温効率又は年間給湯効率、及び省エネルギー法目標基準値に対する達成率を記載してある場所を明示するものです。商品を選択するときにご参考になしてください。
※省エネルギー法目標年度2025年度機種と2017年度機種について併記して表示しています。
※また併記されている目標年度2017年度の表示につきましては、前目標年度時における基準達成率となります。
※基準達成率100%未満の場合は、省エネ性マークの色をオレンジで表示しています。

〈施工・設置に関わる方へ〉エコキュートの施工・設置については「P55〜62」を必ずご覧ください。

エコキュート本体とリモコン・脚部カバーとのセット価格は「P65〜66」の価格一覧表をご確認ください。

ラインアップ
各機給湯タイプ
基礎技術
ホットりたーん
ホットあわー
Pシリーズ
バブルおそうじ
スマホ連携
あったかリンク
お天気リンクEZ
ハイパワー給湯
お急ぎ湯はり
省エネ制御
安心設計
リモコン
エディオン
オリジナルモデル
Pシリーズ
Sシリーズ
Aシリーズ
寒冷地向け
別売部品
外形寸法図
仕様表
・施工関連
他連
価格表

快適なハイグレードシリーズの省設置スペースタイプ。

薄型
タイプ

フルオート
W追いだし

ホット
りたーん

ホット
あわー

キラリユ
キープ
PLUS

バブル
おそうじ

あったか
リンク

お天気リンク
EZ

ハイパー
給湯

お急ぎ
湯はり

バカッと
ハンドル

430L (主に4〜5人用)

システム形名

SRT-S436UZ

NEW

耐塩害仕様
機種受付可

価格 1,194,000円 (税別)

貯湯ユニット

SRT-ST436UZ

ヒートポンプユニット

SRT-MU606-SZ

【区分名 I】

JIS C 9220:2018

JIS C 9220:2011

目標年度:
2025年度

省エネ基準
達成率

年間給湯
保温効率

「エネルギー消費性能計算
プログラム(住宅版)」への
JIS効率の入力値

3.0

目標年度:
2017年度

107%

370L (主に3〜4人用)

システム形名

SRT-S376UZ

NEW

耐塩害仕様
機種受付可

価格 1,105,000円 (税別)

貯湯ユニット

SRT-ST376UZ

ヒートポンプユニット

SRT-MU456-SZ

【区分名 I】

JIS C 9220:2018

JIS C 9220:2011

目標年度:
2025年度

省エネ基準
達成率

年間給湯
保温効率

「エネルギー消費性能計算
プログラム(住宅版)」への
JIS効率の入力値

3.0

目標年度:
2017年度

107%

無線LANアダプター付
Sシリーズ用リモコンセット

RMCB-F6SE-T

価格 70,000円 (税別)

Sシリーズ
リモコン用セット

RMCB-F6SE

価格 60,000円 (税別)

NEW



台所リモコン



浴室リモコン

脚部カバー

430L・370L: GT-L370ZB

価格 21,000円 (税別)

NEW

高効率が求められる新築ZEH住宅に適したシリーズ。

ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)とは

「住宅の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導入により、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギーを導入することにより、年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロとすることを目指した住宅」です。
ZEHに住むことで、月々の光熱費を安く抑えながら、家庭内のCO₂削減を実現できます。

パワフルな出湯量で快適！
ハイパワー給湯に対応！



フルオート W追いだし	ホット りたーん	ホット あわー	キラリユ キープ PLUS	バブル おそうじ	あったか リンク	お天気リンク EZ	ハイパー 給湯	お急ぎ 湯はり	バカッと ハンドル
460L (主に4～5人用)									
システム形名			SRT-B466U		NEW		価格 988,000円 (税別)		
貯湯ユニット			SRT-BT466U		ヒートポンプユニット		SRT-MU516-B		
【区分名 E】 JIS C 9220:2018 JIS C 9220:2011									
目標年度: 2025年度		省エネ基準 達成率		年間給湯 保温効率		「エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)」への JIS効率の入力値		3.6	
E		102%		3.6				目標年度: 2017年度	
E								E 109%	
370L (主に3～4人用)									
システム形名			SRT-B376U		NEW		価格 900,000円 (税別)		
貯湯ユニット			SRT-BT376U		ヒートポンプユニット		SRT-MU416-B		
【区分名 E】 JIS C 9220:2018 JIS C 9220:2011									
目標年度: 2025年度		省エネ基準 達成率		年間給湯 保温効率		「エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)」への JIS効率の入力値		3.6	
E		102%		3.6				目標年度: 2017年度	
E								E 109%	
無線LANアダプター付 EX・Aシリーズ用 リモコンセット									
RMCB-D6SE-T				RMCB-D6SE				NEW	
価格 70,000円 (税別)				価格 60,000円 (税別)				台所リモコン	
								浴室リモコン	
脚部カバー 460L・370L: GT-M460W 価格 13,500円 (税別) NEW									

ZEH住宅向け特別仕様

EXシリーズ
Exclusive series

エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)におけるJIS効率で評価される上限値^{※1}

※1:ただし、機種定番に応じて別途定める値を用いるM1スタンダードに基づくJIS相当効率は除く。

JIS C 9220:2018
年間給湯保温効率(JIS) 3.6


ZEH住宅におすすめ

ZEH住宅では、一次エネルギー消費量の
削減がポイントとなります！

*住宅毎の一次エネルギー消費量比較は、下記の条件に基づき、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づいたエネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)(監修:国土交通省国土技術政策総合研究所、独立行政法人建築研究所)により算出したものです。(ただし「その他の設備」を除く。)実際の一次エネルギー消費量はご家庭のご使用状況によって異なります。(試算条件) [地域・建物条件] 6地域、床面積:120.08㎡、UA:0.57W/(㎡・K)、ηA:2.3%、ηH:4.1%、Q:1.9W/(㎡・K) [機器の仕様] 冷房LDK:ルームエアコンディショナー(区分(い))、暖房、その他居室:ルームエアコンディショナー(区分(ろ))、暖房LDK:ルームエアコンディショナー(区分(い))、その他居室: ルームエアコンディショナー(区分(ろ))、給湯:エコキュート(JIS3.3、3.6)



Aシリーズからさらに
1.4GJ 削減可能です！

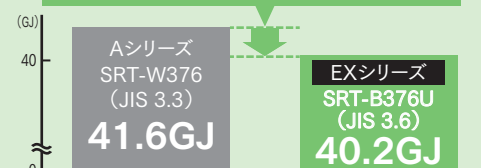

1年間の住宅毎の一次エネルギー消費量比較

*GJ=ギガジュール。熱量および電力量の単位。

コンパクト
エコキュート

フルオート
追いだし

ホット
りたーん

ホット
あわー

キラリユ
キープ
PLUS

バブル
おそうじ

あったか
リンク

お天気リンク
EZ

高圧力型

お急ぎ
湯はり

バカッと
ハンドル

180L (主に2〜4人用)

システム形名

SRT-S184D

耐塩害仕様
機種受付可

価格 738,000円 (税別)

貯湯ユニット

SRT-ST184D

ヒートポンプユニット

SRT-MU45804-S

【区分名 C】

JIS C 9220:2018

JIS C 9220:2011

目標年度:
2025年度

省エネ基準
達成率

年間給湯
保温効率

「エネルギー消費性能計算
プログラム(住宅版)」への
JIS効率の入力値

3.1

目標年度:
2017年度

インターホンタイプ
リモコンセット(180L用)

RMCB-D184SE

価格 40,000円 (税別)

台所リモコン

浴室リモコン

脚部カバー

180L: GT-L180B

価格 12,000円 (税別)

NEW

主な別売部品 (詳細はP43～44をご確認ください)

リモコンケーブル (20m)	アンカーボルト (脚部固定用・30本入)	アース棒
LM-620B	GZ-B1F	GT-30F
価格 3,000円 (税別)	価格 16,000円 (税別)	価格 1,500円 (税別)

注1: 区分名の詳細はP49～50をご確認ください。

〈施工・設置に関わる方へ〉エコキュートの施工・設置については「P55～62」を必ずご覧ください。

エコキュート本体とリモコン・脚部カバーとのセット価格は「P65～66」の価格一覧表をご確認ください。

給湯専用やエコオートなど
様々なタイプをラインアップ。角型
タイプ

フルオート
W追いだき

ホット
りたーん

ホット
あわー

キラリユ
キープ
PLUS

バブル
おそうじ

あったか
リンク

お天気リンク
EZ

高圧力型

お急ぎ
湯はり

バカッと
ハンドル

SRT-W306D

370L (主に3～4人用)

受注生産

システム形名

SRT-W376D

NEW

耐塩害仕様
機種受付可

価格 898,000円 (税別)

貯湯ユニット

SRT-WT376D

ヒートポンプユニット

SRT-SU456-A

【区分名 E】

JIS C 9220:2018

JIS C 9220:2011

目標年度:
2025年度

省エネ基準
達成率
94%

年間給湯
保温効率
3.3

「エネルギー消費性能計算
プログラム(住宅版)」への
JIS効率の入力値

3.3

目標年度:
2017年度

100%

300L (主に2～4人用)

システム形名

SRT-W306D

NEW

耐塩害仕様
機種受付可

価格 855,000円 (税別)

貯湯ユニット

SRT-WT306D

ヒートポンプユニット

SRT-SU456-A

【区分名 C】

JIS C 9220:2018

JIS C 9220:2011

目標年度:
2025年度

省エネ基準
達成率
96%

年間給湯
保温効率
3.0

「エネルギー消費性能計算
プログラム(住宅版)」への
JIS効率の入力値

3.0

目標年度:
2017年度

107%

無線LANアダプター付
EX・Aシリーズ用
リモコンセット

EX・Aシリーズ用
リモコンセット

RMCB-D6SE-T

RMCB-D6SE

価格 70,000円 (税別)

価格 60,000円 (税別)

台所リモコン

浴室リモコン

脚部カバー

460L・370L: GT-M460W 価格 13,500円 (税別)

300L: GT-L300B 価格 12,000円 (税別)

NEW

薄型
タイプ

無線LANアダプター付 EX・Aシリーズ用 リモコンセット			
EX・Aシリーズ用 リモコンセット			
RMCB-D6SE-T RMCB-D6SE 価格 70,000 円(税別) 価格 60,000 円(税別) 台所リモコン 浴室リモコン			
脚部カバー 430L・370L: GT-L370ZB 価格 21,000 円(税別)			

フルオート W追いだき	ホット りたーん	ホット あわー	キラリユ キープ PLUS	バブル おそうじ	あったか リンク	お天気リンク EZ	高圧力型	お急ぎ 湯はり	バカッと ハンドル
430L (主に4～5人用)									
システム形名					SRT-W436Z		NEW	価格 1,044,000円(税別)	
貯湯ユニット					SRT-WT436Z		ヒートポンプユニット		SRT-MU606-A
【区分名 I】 JIS C 9220:2018 JIS C 9220:2011									
目標年度: 2025年度		省エネ基準 達成率		年間給湯 保温効率		「エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)」への JIS効率の入力値 2.8			
🌀		93%		2.8		🌱 100%			

370L (主に3～4人用)									
システム形名					SRT-W376Z		NEW	価格 966,000円(税別)	
貯湯ユニット					SRT-WT376Z		ヒートポンプユニット		SRT-MU456-A
【区分名 I】 JIS C 9220:2018 JIS C 9220:2011									
目標年度: 2025年度		省エネ基準 達成率		年間給湯 保温効率		「エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)」への JIS効率の入力値 2.8			
🌀		93%		2.8		🌱 100%			

主な別売部品 (詳細はP43～44をご確認ください)

リモコンケーブル (20m) LM-620B 価格 3,000 円(税別)	アンカーボルト (脚部固定用・30本入) GZ-B1F 価格 16,000 円(税別)	アース棒 GT-30F 価格 1,500 円(税別)
--	--	--

エコキュート
ライト

給湯専用	ホット りたーん	ホット あわー	キラリユ キープ PLUS	バブル おそうじ	あったか リンク	お天気リンク EZ	高圧力型	お急ぎ 湯はり	バカッと ハンドル
180L (主に1〜2人用)									
システム形名			SRT-N184D			耐塩害仕様 機種受付可		価格 621,000円(税別)	
貯湯ユニット			SRT-NT184D			ヒートポンプユニット		SRT-MU454-A	
【区分名 A】			JIS C 9220:2018					JIS C 9220:2011	
目標年度: 2025年度		省エネ基準 達成率	年間給湯 効率		「エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)」への JIS効率の入力値 2.8			目標年度: 2017年度	
		93%	2.8					 100%	
給湯専用リモコン(180L用)									
RMCB-N184									
価格 20,000円(税別)									
									
脚部カバー									
180L: GT-L180B 価格 12,000円(税別)									
NEW									

注1:区分名の詳細はP49～50をご確認ください。

エコキュート本体とリモコン・脚部カバーとのセット価格は「P65～66」の価格一覧表をご確認ください。

〈施工・設置に関わる方へ〉エコキュートの施工・設置については「P55～62」を必ずご覧ください。

最低気温マイナス25℃まで対応できる
様々なタイプをラインアップ。



Pシリーズ

角型
タイプ

フルオート W追いだし	ホット りたーん (550リターン)	ホット あわー	キラリユ キープ PLUS	パブル おそうじ	あったか リンク	お天気リンク EZ	ハイパー 給湯	お急ぎ 湯はり	パカッと ハンドル
550L (主に5〜7人用)									
システム形名		SRT-PK556UBD			NEW		価格 1,277,000円(税別)		
貯湯ユニット		SRT-PTK556UBD			ヒートポンプユニット		SRT-MUK726-P		
【区分名 H】 JIS C 9220:2018 JIS C 9220:2011									
目標年度: 2025年度	省エネ基準 達成率	寒冷地年間 給湯保温効率	「エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)」への JIS効率の入力値			3.1	目標年度: 2017年度	116%	

460L (主に4〜5人用)									
システム形名		SRT-PK466UBD		NEW		耐塩害仕様 機種受付可		価格 1,221,000円 (税別)	
貯湯ユニット		SRT-PTK466UBD		ヒートポンプユニット		SRT-MUK606-P			
【区分名 F】		JIS C 9220:2018				JIS C 9220:2011			
目標年度: 2025年度		省エネ基準 達成率		寒冷地年間 給湯保温効率		「エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)」への JIS効率の入力値		目標年度: 2017年度	
		117%		3.4※1		3.5		 118%	

370L (主に3〜4人用)									
システム形名		SRT-PK376UBD		NEW		価格		1,155,000円 (税別)	
				価格受付可					
貯湯ユニット		SRT-PTK376UBD		ヒートポンプユニット		SRT-MUK456-P			
【区分名 F】		JIS C 9220:2018				JIS C 9220:2011			
目標年度: 2025年度		省エネ基準 達成率		寒冷地年間 給湯保温効率		「エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)」への JIS効率の入力値		目標年度: 2017年度	
		124%		3.6※1		3.7		 125%	

無線LANアダプター付 Pシリーズ用 リモコンセット		Pシリーズ用 リモコンセット		NEW	
RMCB-H6SE-T		RMCB-H6SE			
価格 70,000円(税別)		価格 60,000円(税別)		台所リモコン 浴室リモコン	

脚部カバー	550L:	GT-M550W	価格 20,000円(税別)	NEW
	460L・370L:	GT-M460W	価格 13,500円(税別)	

【Pシリーズ】ホットあわー用専用別売部品(例) (詳細はP43〜44をご確認ください)

ホットあわー用 浴槽アダプター(L型)	空気チューブセット (5m)	保温材[空気チューブ用] (1m×5本)
GT-H791	GT-PCB5	GT-PDN5
価格 18,000円(税別)	価格 2,500円(税別)	価格 4,500円(税別)

別売部品 (詳細はP43〜44をご確認ください)

防雪架台	〈高置台〉	価格
	GT-124A-A	23,000円(税別)
	〈防雪屋根〉	価格
	GT-124A-B	17,000円(税別)
	〈防雪板後・左〉	価格
	GT-124A-C	17,000円(税別)



Sシリーズ

角型
タイプ

フルオート W追いだし	ホット りたーん	ホット あわー	キラリユ キープ PLUS	パブル おそうじ	あったか リンク	お天気リンク EZ	ハイパー 給湯	お急ぎ 湯はり	パカッと ハンドル
550L (主に5〜7人用)									
システム形名		SRT-SK556UD			NEW	貯湯ユニット 機種受け付可		価格 1,266,000円(税別)	
貯湯ユニット		SRT-STK556UD			ヒートポンプユニット		SRT-MUK726-S		
【区分名 H】		JIS C 9220:2018					JIS C 9220:2011		
目標年度: 2025年度	省エネ基準 達成率	寒冷地年間 給湯保温効率		「エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)」への JIS効率の入力値			3.1	目標年度: 2017年度	116%

460L(主に4〜5人用)				
システム形名		SRT-SK466UD	NEW	価格 1,155,000円(税別)
貯湯ユニット		SRT-STK466UD	ヒートポンプユニット	SRT-MUK606-S
【区分名 F】		JIS C 9220:2018		JIS C 9220:2011
目標年度: 2025年度	省エネ基準 達成率	寒冷地年間 給湯保温効率	「エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)」への JIS効率の入力値	
	103%	3.0	3.3	
			目標年度: 2017年度	
			 111%	

370L(主に3〜4人用)									
システム形名		SRT-SK376UD			NEW	価格 1,066,000円(税別)			
貯湯ユニット		SRT-STK376UD			ヒートポンプユニット		SRT-MUK456-S		
【区分名 F】		JIS C 9220:2018				JIS C 9220:2011			
目標年度: 2025年度		省エネ基準 達成率		寒冷地年間 給湯保温効率		「エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)」への JIS効率の入力値		目標年度: 2017年度	
		103%		3.0		3.5		 111%	

フルオート W追いだし	ホット りたーん	ホット あわー	キラリユ キープ PLUS	パブル おそうじ	あったか リンク	お天気リンク EZ	高圧力型	お急ぎ 湯はり	パカッと ハンドル
460L (主に4〜5人用)									
システム形名		SRT-SK466D		NEW		耐塩害仕様 機種受付可		価格 1,099,000 円(税別)	
貯湯ユニット		SRT-STK466D		ヒートポンプユニット		SRT-MUK606-S			
[区分名 F]		JIS C 9220:2018				JIS C 9220:2011			
目標年度: 2025年度	省エネ基準 達成率	寒冷地年間 給湯保温効率	「エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)」への JIS効率の入力値			3.3	目標年度: 2017年度	111%	

370L (主に3〜4人用)									
システム形名		SRT-SK376D		NEW		耐腐食仕様 機種受付可		価格 1,011,000 円 (税別)	
貯湯ユニット		SRT-STK376D		ヒートポンプユニット		SRT-MUK456-S			
【区分名 F】		JIS C 9220:2018				JIS C 9220:2011			
目標年度: 2025年度	省エネ基準 達成率	寒冷地年間 給湯保温効率		「エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)」への JIS効率の入力値			3.5	目標年度: 2017年度	111%
	103%	3.0							

無線LANアダプター付 Sシリーズ用リモコンセット		Sシリーズ用 リモコンセット		NEW	
RMCB-F6SE-T		RMCB-F6SE			
価格 70,000円(税別)		価格 60,000円(税別)		台所リモコン 浴室リモコン	
脚部カバー	550L:	GT-M550W	価格 20,000円(税別)	NEW	
	460L・370L:	GT-M460W	価格 13,500円(税別)		

Aシリーズ

角型
タイプ

フルオート W追いだし	ホット りたーん	ホット あわー	キラリユ キープ PLUS	パブル おそうじ	あったか リンク	お天気リンク EZ	高圧力型	お急ぎ 湯はり	パカッと ハンドル
460L (主に4〜5人用)									
システム形名		SRT-WK466D			NEW	耐塩害仕様 機種受付可		価格 1,027,000 円(税別)	
貯湯ユニット		SRT-WTK466D			ヒートポンプユニット		SRT-MUK606-A		
区分名 F		JIS C 9220:2018				JIS C 9220:2011			
目標年度: 2025年度	省エネ基準 達成率	寒冷地年間 給湯保温効率	「エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)」への JIS効率の入力値			3.2	目標年度: 2017年度	103%	

370L (主に3〜4人用)									
システム形名		SRT-WK376D		NEW		耐塩害仕様 機曾受付可		価格 950,000 円(税別)	
貯湯ユニット		SRT-WTK376D		ヒートポンプユニット		SRT-MUK456-A			
【区分名 F】		JIS C 9220:2018				JIS C 9220:2011			
目標年度: 2025年度		省エネ基準 達成率		寒冷地年間 給湯保温効率		「エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)」への JIS効率の入力値		目標年度: 2017年度	
		96%		2.8		3.4		 103%	

無線LANアダプター付 EX・Aシリーズ用 リモコンセット		EX・Aシリーズ用 リモコンセット		NEW	
RMCB-D6SE-T		RMCB-D6SE			
価格 70,000円(税別)		価格 60,000円(税別)		台所リモコン 浴室リモコン	

脚部カバー	460L・370L:	GT-M460W	価格 13,500円(税別)	NEW
-------	------------	----------	----------------	-----

給湯専用

ホット
りたーん

ホット
あわー

キラリユ
キープ
PLUS

パブル
おそうじ

あったか
リンク

お天気リンク
EZ

高圧力型

お急ぎ
湯はり

パカッと
ハンドル

460L (主に4〜5人用)

システム形名

SRT-NK466D

NEW

耐塩害仕様
機種受付け可

価格

933,000円(税別)

貯湯ユニット

SRT-NTK466D

ヒートポンプユニット

SRT-MUK606-A

区分名 F

JIS C 9220:2018

JIS C 9220:2011

目標年度:
2025年度



省エネ基準
達成率

93%

寒冷地年間
給湯効率

2.7

「エネルギー消費性能計算
プログラム(住宅版)」への
JIS効率の入力値

3.0

目標年度:
2017年度



100%

370L (主に3〜4人用)									
システム形名		SRT-NK376D		NEW		耐塩害仕様 機械受付可		価格 855,000円(税別)	
貯湯ユニット		SRT-NTK376D		ヒートポンプユニット		SRT-MUK456-A			
区分名 F		JIS C 9220:2018				JIS C 9220:2011			
目標年度: 2025年度	省エネ基準 達成率	寒冷地年間 給湯効率		「エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)」への JIS効率の入力値			3.0	目標年度: 2017年度	100%
	93%	2.7							

給湯専用リモコン		NEW		
RMCB-N6				
価格 27,000円(税別)				
脚部カバー	460L・370L:	GT-M460W	価格 13,500円(税別)	NEW

Sシリーズ

コンパクト
エコキュート

フルオート
追いだし

ホット
りたーん

ホット
あわー

キラリユ
キープ
PLUS

パブル
おそうじ

あったか
リンク

お天気リンク
EZ

高圧力型

お急ぎ
湯はり

パカッと
ハンドル

180L (主に2〜4人用)

システム形名

SRT-SK184D

耐塩害仕様
機種受付可

価格

788,000

円(税別)

貯湯ユニット

SRT-STK184D

ヒートポンプユニット

SRT-MUK60904-S

区分名 D

JIS C 9220:2018

JIS C 9220:2011

目標年度:
2025年度



省エネ基準
達成率

92%

寒冷地年間
給湯保温効率

2.5

「エネルギー消費性能計算
プログラム(住宅版)」への
JIS効率の入力値

2.8

目標年度:
2017年度



108%

インターホンタイプ リモコンセット(180L用)		RMCB-D184SE	
価格 40,000円(税別)			
		台所リモコン	浴室リモコン

脚部カバー	180L: GT-L180B	価格 12,000円(税別)	NEW
-------	----------------	----------------	-----

[illegible]

この紙面に掲載の商品の価格には配送・設置調整・据付工事などの費用は含まれておりません。

▲ = 必要に応じて使用(エマスト機種^{※11}のみ同梱部品) ※11:形名にDが付く

ラインアップ	運び方	基礎構造	ホントにあわ	キリコエフ	スマコ連掛	お急ぎ湯はり	省エネ制御	安心設計	リモコン	チャイルド	Fシリーズ	Sシリーズ	Sシリーズ	Aシリーズ	寒冷地向け	別売部品	外形寸法図	仕様表	施工関連	価格表
各種給湯タイプ	ホットたん	ホットあわ	PLUS	バブルおうち	あとかかりン	省エネ制御	安心設計	リモコン	チャイルド	Fシリーズ	Sシリーズ	Sシリーズ	Aシリーズ	寒冷地向け	別売部品	外形寸法図	仕様表	施工関連	価格表	

仕様表(一般地向け P/S/EXシリーズ)

仕様表 (JIS C 9220:2018に基づく表示)

形名		SRT-P376UB (-BS) SRT-P376B	SRT-P466UB (-BS) SRT-P466B	SRT-P556UB	SRT-S376U SRT-S376 (-BS)	SRT-S466U SRT-S466 (-BS)
定格電圧(周波数)		単相200V(50-60Hz共用)				
最大電流		16A	17A	19A	16A	17A
沸上げ温度範囲		約65℃～約90℃				
冬期高温沸上げ温度		90℃				
着霜期高温沸上げ温度		90℃				
年間給湯保温効率(JIS) ^{※8}		ふろ熱回収あり ^{※9}	4.2	4.0	—	—
		ふろ熱回収なし	4.0	3.8	3.3	3.8
区分名(2025目標年度省エネ基準) ^{※14}		E	E	G	E	E
エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)JIS効率入力値		4.0	3.8	3.3	3.8	3.8
給水器具認証書番号		W009-20020-100				
給水器具認証型番		SRT-P376B	SRT-P466B	SRT-P556B	SRT-S376	SRT-S466
形名		SRT-MU416-P (-BS)	SRT-MU516-P (-BS)	SRT-MU616-P	SRT-MU416-S (-BS)	SRT-MU516-S (-BS)
種類		屋外専用				
設置可能最低外気温度		マイナス10℃				
寸法(高さ×幅×奥行き) ※配管カバー寸法		715×800(+65※)×285(+16)mm				
質量		45kg	45kg	44kg	41kg	41kg
中間期標準加熱能力／消費電力 ^{※2※3}		4.1kW／0.84kW	5.1kW／1.09kW	6.1kW／1.40kW	4.1kW／0.87kW	5.1kW／1.10kW
中間期標準運転電流 ^{※3}		4.6A	6.2A	7.9A	4.7A	5.8A
中間期標準最大加熱能力／消費電力 ^{※2※3※6}		4.5kW／0.98kW	6.0kW／1.32kW	7.2kW／1.71kW	4.5kW／0.97kW	6.0kW／1.33kW
冬期高温加熱能力／消費電力 ^{※1※2※4}		4.1kW／1.37kW	5.1kW／1.70kW	6.1kW／2.12kW	4.1kW／1.37kW	5.1kW／1.70kW
冬期高温最大加熱能力／消費電力 ^{※1※2※4※6}		4.5kW／1.53kW	6.0kW／2.05kW	7.2kW／2.59kW	4.5kW／1.52kW	6.0kW／2.10kW
運転音(音響パワーレベル)(中間期 ^{※3} ／冬期 ^{※4}) ^{※7}		51dB／55dB	55dB／57dB	57dB／59dB	51dB／55dB	55dB／57dB
冷媒名／封入量		CO ₂ (R744)／1.10kg	CO ₂ (R744)／1.06kg	CO ₂ (R744)／0.73kg	CO ₂ (R744)／0.75kg	CO ₂ (R744)／0.75kg
設計圧力		高圧:14.0MPa／低圧:8.5MPa				
形名		SRT-PT376UB (-BS) SRT-PT376B	SRT-PT466UB (-BS) SRT-PT466B	SRT-PT556UB	SRT-ST376U SRT-ST376 (-BS)	SRT-ST466U SRT-ST466 (-BS)
タンク容量		370L	460L	550L	370L	460L
種類		屋外形				
設置可能最低外気温度		マイナス10℃				
寸法(高さ×幅×奥行き) アスペクト比 ^{※11}		1820×630×760mm 2.9	2160×630×760mm 3.5	2100×700×825mm 3.0	1820×630×760mm 2.9	2160×630×760mm 3.5
質量(満水時)		69kg(439kg)	77kg(537kg) 70kg(530kg)	82kg(632kg)	67kg(437kg)	75kg(535kg) 68kg(528kg)
通常使用圧力(減圧弁圧力)／ 水側最高使用圧力(逃し弁圧力)		290kPa／320kPa 180kPa／197kPa		290kPa／320kPa	290kPa／320kPa 180kPa／197kPa	
風呂保温時消費電力(うち制御用消費電力)		0.115kW(0.005kW)				
凍結防止ヒータ消費電力		0.036kW				
対応リモコン		RMCB-H6SE-T／RMCB-H6SE			RMCB-F6SE-T／RMCB-F6SE	
ホットあわー		●	●	●	—	—
ハイパワー給湯		●	●	●	●	●
—		—	—	—	—	—
キラリユキープPLUS		●	●	●	●	●
バブルおそうじ		●	●	●	●	●
ホットリターン		●	●	—	—	—
あったかリンク ^{※15}		●	●	●	●	●
お天気リンクEZ ^{※15}		●	●	●	●	●
お急ぎ湯はり		●	●	●	●	●
サーモジャケットタンク		●	●	—	●	●
バカッとハンドル		●	●	●	●	●
ふる機能		フルオートW追いだき	フルオートW追いだき	フルオートW追いだき	フルオートW追いだき	フルオートW追いだき
自動お湯はり		●	●	●	●	●
自動保温・自動たし湯		●	●	●	●	●
追いだき／急速追いだき		●／●	●／●	●／●	●／●	●／●
わき上げモード		多め／おまかせ				
学習機能		過去2週間分の使用状況を学習				
ツイン湯温コントロール		●	●	●	●	●
アシスト湯はり／ヒートポンプ保温		●／●	●／●	●／●	●／●	●／●
給湯ガイド		●	●	●	●	●
ECHONET Lite AIF認証 ^{※15}		●	●	●	●	●
節電モード		●	●	●	●	●
防汚コート ※ヒートポンプユニット除く		●	●	●	●	●
本体カラー		モダングレー				

仕様表 別表 (JIS C 9220:2011に基づく表示)

システム形名	SRT-P376UB (-BS) SRT-P376B	SRT-P466UB (-BS) SRT-P466B	SRT-P556UB	SRT-S376U SRT-S376 (-BS)	SRT-S466U SRT-S466 (-BS)
年間給湯保温効率 (JIS) ^{※10}	4.0	3.8	3.3	3.8	3.8
区分名 (2017目標年度省エネ基準) ^{※14}	17	17	25	17	17

※1: 低外気温度時は給湯のため、加熱能力が低下することがあります。
※2: 沸上げ終了直前では、加熱能力が低下することがあります。
※3: 作動条件: 外気温 (乾球温度/湿球温度) 16℃/12℃、水温17℃、沸上げ温度65℃
※4: 作動条件: 外気温 (乾球温度/湿球温度) 7℃/6℃、水温9℃、沸上げ温度90℃
※5: 作動条件: 外気温 (乾球温度/湿球温度) 7℃/8℃、水温5℃、沸上げ温度90℃
※6: 最大加熱能力とは、実測値ではなく機器の制御上目標とする最大の加熱能力です。
加熱能力は、370L機種の場合は4.1～4.5kW、460L機種の場合は5.1～6.0kW、550L機種の場合は6.1～7.2kWの範囲で運転します。加熱能力は運転時の外気温、貯湯量などによって決定されます。
※7: 運転音は、反響音の少ない無響室で測定した数値です。実際に据付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。
※8: 追いだきフルオート機種は年間給湯保温効率 (JIS)、エコオート給湯専用機種は年間給湯効率 (JIS) となります。
年間給湯保温効率 (JIS) 及び年間給湯効率 (JIS) は、JIS C 9220に基づき、ヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力量あたりの
給湯熱量及び保温熱量を表したものです。ふろ保温機能のあるものは年間給湯保温効率 (JIS) とし、ふろ保温機能のないものは年間給湯効率 (JIS) とし、以下の式で求められます。地域や運転モードの設定、ご使用状況等により異なります。
年間給湯保温効率 (JIS) = 1年間中使用する給湯とふろ保温に係る熱量÷1年間に必要な消費電力量
年間給湯効率 (JIS) = 1年間中使用する給湯に係る熱量÷1年間に必要な消費電力量
算出条件: 沸上げモード「おまかせ」での蓄電期給湯モード性能試験時の沸上げ温度65℃、冬期給湯モード性能試験時の沸上げ温度70℃、ただし、SRT-S376UZ、SRT-W376Zの場合は、沸上げモード「おまかせ」での蓄電期給湯モード性能試験時の沸上げ温度70℃、冬期給湯モード性能試験時の沸上げ温度70℃
※9: 年間給湯保温効率 (JIS) は、JIS C 9220に基づき、ふろ熱回収機能 (ホットリターン) を用いて測定した値です。
※10: 本表の年間給湯保温効率 (JIS) 及び年間給湯効率 (JIS) は、JIS C 9220:2011に基づき表したものです。
※11: 貯湯ユニットの幅または奥行きの小い方に対する高さの比です。
※12: SRT-W376S (耐塩害仕様) のヒートポンプユニット形名は、SRT-SU456-A-BSです。
※13: SRT-W466S (耐塩害仕様) のヒートポンプユニット形名は、SRT-MU606-A-BSです。
※14: 省エネルギー法の区分名については、P49～50をご参照ください。
※15: 別売の無線LANアダプター付リモコンセットが必要です。

騒音等防止を考えた据付けに関して
「騒音等防止を考えた 家庭用ヒートポンプ給湯機の据付けガイドブック」を下記URLよりダウンロードできますので、ご参照ください。
一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページ http://www.jraia.or.jp/product/heatpump/t_guide.html

※16: AIF認証とは、エコネットコンソーシアムが認定した認定試験機関による実機試験の結果、アプリケーション通信インターフェース仕様に適合した場合に付与される認証。 ※17: 対応形名は仕様表 (P47～53) をご参照ください。

SRT-S556U SRT-S556 (-BS)	SRT-S376UZ (-BS)	SRT-S436UZ (-BS)	SRT-S376UA (-BS) SRT-S376A (-BS)	SRT-S466UA (-BS) SRT-S466A (-BS)	SRT-B376U	SRT-B466U
単相200V (50-60Hz共用)						
19A	16A	17A	16A	17A	16A	17A
約65℃～約90℃						
90℃						
90℃						
—	—	—	—	—	—	—
3.2	3.0	3.0	3.4	3.4	3.6	3.6
G	I	I	E	E	E	E
3.2	3.0	3.0	3.4	3.4	3.6	3.6
W009-20020-100						
SRT-S556	SRT-S376Z	SRT-S436Z	SRT-S376A	SRT-S466A	SRT-B376	SRT-B466
SRT-MU616-S (-BS)	SRT-MU456-SZ (-BS)	SRT-MU606-SZ (-BS)	SRT-SU456-SA (-BS)	SRT-MU606-SA (-BS)	SRT-MU416-B	SRT-MU516-B
屋外専用						
マイナス10℃						
715×800(+65※)×285(+16)mm			638×800(+65※)×285(+16)mm	715×800(+65※)×285(+16)mm		
44kg	39kg	39kg	37kg	39kg	41kg	41kg
6.1kW／1.40kW	4.5kW／1.00kW	6.0kW／1.39kW	4.5kW／1.04kW	6.0kW／1.39kW	4.1kW／0.87kW	5.1kW／1.10kW
7.9A	5.8A	7.3A	5.7A	7.3A	4.7A	5.8A
7.2kW／1.71kW	—	—	—	—	4.5kW／0.97kW	6.0kW／1.33kW
6.1kW／2.12kW	4.5kW／1.50kW	6.0kW／2.00kW	4.5kW／1.50kW	6.0kW／2.00kW	4.1kW／1.37kW	5.1kW／1.70kW
7.2kW／2.59kW	—	—	—	—	4.5kW／1.52kW	6.0kW／2.10kW
57dB／59dB	51dB／55dB	55dB／57dB	51dB／55dB	55dB／57dB	51dB／55dB	55dB／57dB
CO ₂ (R744)／0.73kg	CO ₂ (R744)／0.72kg	CO ₂ (R744)／0.72kg	CO ₂ (R744)／0.64kg	CO ₂ (R744)／0.72kg	CO ₂ (R744)／0.75kg	CO ₂ (R744)／0.75kg
高圧:14.0MPa／低圧:8.5MPa						
SRT-ST556U SRT-ST556 (-BS)	SRT-ST376UZ (-BS)	SRT-ST436UZ (-BS)	SRT-ST376UA (-BS) SRT-ST376A (-BS)	SRT-ST466UA (-BS) SRT-ST466A (-BS)	SRT-BT376U	SRT-BT466U
550L	370L	430L	370L	460L	370L	460L
屋外形	屋外専用		屋外形			
マイナス10℃						
2100×700×825mm 3.0	1900×430×1120mm 4.5	2150×430×1120mm 5.0	1820×630×760mm 2.9	2160×630×760mm 3.5	1820×630×760mm 2.9	2160×630×760mm 3.5
81kg (631kg) 74kg (624kg)	81kg (451kg)	87kg (517kg)	64kg (434kg) 58kg (428kg)	73kg (533kg) 65kg (525kg)	62kg (432kg)	72kg (532kg)
290kPa／320kPa 180kPa／193kPa	290kPa／320kPa		290kPa／320kPa 180kPa／197kPa	290kPa／320kPa 180kPa／193kPa	290kPa／320kPa	
0.115kW (0.005kW)						
0.036kW	0.060kW		0.036kW			
RMCB-F6SE-T／RMCB-F6SE					RMCB-D6SE-T／RMCB-D6SE	
—	—	—	—	—	—	—
●	●	●	●	●	●	●
—	—	—	—	—	—	—
●	●	●	●	●	—	—
●	●	●	●	●	—	—
—	—	—	—	—	—	—
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	—	—
—	—	—	—	—	—	—
●	—	—	●	●	●	●
フルオートW追いだき	フルオートW追いだき	フルオートW追いだき	フルオートW追いだき	フルオートW追いだき	フルオートW追いだき	フルオートW追いだき
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●／●	●／●	●／●	●／●	●／●	●／●	●／●
多め／おまかせ						
過去2週間分の使用状況を学習						
●	●	●	●	●	●	●
●／●	●／●	●／●	●／●	●／●	●／●	●／●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
モダングレー						

SRT-S556U SRT-S556 (-BS)	SRT-S376UZ (-BS)	SRT-S436UZ (-BS)	SRT-S376UA (-BS) SRT-S376A (-BS)	SRT-S466UA (-BS) SRT-S466A (-BS)	SRT-B376	SRT-B466
3.2	3.0	3.0	3.4	3.4	3.6	3.6
25	18	18	17	17	17	17

「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値は、仕様表内「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版) JIS効率入力値」欄に記載されている数値を使用してください。
注1: JIS C 9220:2018のふろ熱回収機能 (ホットリターン) なしの年間給湯保温効率と、JIS C 9220:2011の年間給湯保温効率は同じです。
注2: 夜間消費電力量比率 (JIS C 9220 冬期給湯モード性能試験条件時): (370L～550L機種) 80%、(500L機種、180L機種 (Nタイプ)) 55%、(180L機種 (Sタイプ)) 25%
注3: 適用電力制度については電力会社へお問い合わせください。

「ECHONET Lite AIF認証」取得。^{※16}

家庭で使うエネルギーを見える化し、設備をコントロールするシステムHEMS。ECHONET Liteは、そのHEMSを構成する標準インターフェースであり、三菱 エコキュートはAIF認証を取得しています^{※17}。
「ECHONET」はエコネットコンソーシアムの商標です。

※16: AIF認証とは、エコネットコンソーシアムが認定した認定試験機関による実機試験の結果、アプリケーション通信インターフェース仕様に適合した場合に付与される認証。 ※17: 対応形名は仕様表 (P47～53) をご参照ください。

家庭用ヒートポンプ給湯機の

性能表示の変更について

(JIS C 9220が改正されました)

家庭用ヒートポンプ給湯機のJIS (JIS C 9220) が2018年3月に改正されました。このカタログは改正されたJISに基づいて性能表示 (年間給湯保温効率/年間給湯効率/運転音) をしています。
運転音: 従来の「音圧レベル」(騒音レベル) はJISで定めたある1点で測定したものでしたが、今回採用された「音響パワーレベル」は周囲に発する全ての音響エネルギーを評価したものです。国際的な評価方法の統一を図るため、表示を変更しました。製品の運転音が大きくなった訳ではありません。詳しくは、一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページをご覧ください。
<https://www.jraia.or.jp> ※試験室での測定値ですので、実際に据え付けた状態での運転音は周囲環境により異なります。

仕様表(寒冷地向け P/S/Aシリーズ)

仕様表 (JIS C 9220:2018に基づく表示)

システム	形名	SRT-PK376UBD (-BS)	SRT-PK466UBD (-BS)	SRT-PK556UBD	SRT-SK376UD SRT-SK376D (-BS)
	定格電圧(周波数)	単相200V (50-60Hz共用)			
	最大電流	19A	19A	20A	19A
	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃			
	冬期高温沸上げ温度	90℃			
	着霜期高温沸上げ温度	90℃			
	寒冷地冬期高温沸上げ温度	90℃			
	年間給湯保温効率 (JIS)※8	ふろ熱回収あり※9	3.9	3.7	—
		ふろ熱回収なし	3.7	3.5	3.1
	寒冷地年間給湯保温効率 (JIS)	ふろ熱回収あり※9	3.6	3.4	—
ヒートポンプユニット		ふろ熱回収なし	3.4	2.8	3.0
	区分名 (2025目標年度省エネ基準)※14	F	F	H	F
	年間給湯効率 (JIS)※8	—	—	—	—
	寒冷地年間給湯効率 (JIS)	—	—	—	—
	区分名 (2025目標年度省エネ基準)※14	—	—	—	—
	エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)JIS効率入力値	3.7	3.5	3.1	3.5
	給水器具認証書番号	W009-20020-100			
	給水器具認証型番	SRT-P376B	SRT-P466B	SRT-P556B	SRT-S376
	形名	SRT-MUK456-P (-BS)	SRT-MUK606-P (-BS)	SRT-MUK726-P	SRT-MUK456-S (-BS)
	種類	屋外専用			
貯湯ユニット	設置可能最低外気温度	マイナス25℃			
	寸法 (高さ×幅×奥行き) ※配管カバー寸法	715×800 (+65※) ×285 (+16)mm			
	質量	43kg	44kg	50kg	43kg
	中間期標準加熱能力／消費電力※2※3	4.5kW／1.00kW	6.0kW／1.34kW	7.2kW／1.69kW	4.5kW／1.00kW
	中間期標準運転電流※3	5.8A	7.7A	9.4A	5.8A
	中間期標準最大加熱能力／消費電力	—	—	—	—
	冬期高温加熱能力／消費電力※1※2※4	4.5kW	6.0kW／2.00kW	7.2kW／2.50kW	4.5kW／1.50kW
	冬期高温最大加熱能力／消費電力※1※2※4※6	—	—	—	—
	寒冷地冬期高温加熱能力	4.5kW	6.0kW	7.2kW	4.5kW
	運転音 (音響パワーレベル) (中間期※3／冬期※4)※7	51dB／55dB	55dB／57dB	57dB／59dB	51dB／55dB
アンスト	冷媒名／封入量	CO ₂ (R744)／0.72kg	CO ₂ (R744)／0.73kg	CO ₂ (R744)／1.10kg	CO ₂ (R744)／0.72kg
	設計圧力	高圧:14.0MPa／低圧:8.5MPa			
	形名	SRT-PTK376UBD (-BS)	SRT-PTK466UBD (-BS)	SRT-PTK556UBD	SRT-STK376UD SRT-STK376D (-BS)
	タンク容量	370L	460L	550L	370L
	種類	屋内形・屋外形			
	設置可能最低外気温度	マイナス15℃			
	寸法 (高さ×幅×奥行き)	1820×630×760mm	2160×630×760mm	2100×700×825mm	1820×630×760mm
	アスペクト比※11	2.9	3.5	3.0	2.9
	質量 (満水時)	70kg (440kg)	80kg (540kg)	83kg (633kg)	66kg (436kg) 60kg (430kg)
	通常使用圧力 (減圧弁圧力)／ 水側最高使用圧力 (逃し弁圧力)	290kPa/320kPa			
機能	風呂保温時消費電力 (うち制御用消費電力)	0.115kW (0.005kW)			
	凍結防止ヒータ消費電力	0.048kW			
	対応リモコン	RMCB-H6SE-T／RMCB-H6SE			RMCB-F6SE-T／RMCB-F6SE
	ホットあわー	●	●	●	—
	ハイパワー給湯	●	●	●	●
	キラリユキープPLUS	●	●	●	●
	バブルおそうじ	●	●	●	●
	ホトリたーん	●	●	—	—
	あったかリンク※15	●	●	—	●
	お天気リンクEZ※15	●	●	●	●
省エネ制御	お急ぎ湯はり	●	●	●	●
	サーモジャケットタンク	●	●	—	—
	バカッとハンドル	●	●	●	●
	ふる機能	フルオートW追いだき	フルオートW追いだき	フルオートW追いだき	フルオートW追いだき
	自動お湯はり	●	●	●	●
	自動保温・自動たし湯	●	●	●	●
	追いだき／急速追いだき	●／●	●／●	●／●	●／●
	わき上げモード	多め／おまかせ			
	学習機能	過去2週間分の使用状況を学習			
	ツイン湯温コントロール	●	●	●	●
安心設計	アシスト湯はり／ヒートポンプ保温	●／●	●／●	●／●	●／●
	給湯ガイド	●	●	●	●
	ECHONET Lite AIF認証※15	●	●	●	●
	節電モード	●	●	●	●
	防汚コート ※ヒートポンプユニット除く	●	●	●	●
	本体カラー	モダングレー			

仕様表 別表 (JIS C 9220:2011に基づく表示)

システム形名	SRT-PK376UBD (-BS)	SRT-PK466UBD (-BS)	SRT-PK556UBD	SRT-SK376UD SRT-SK376D (-BS)
年間給湯保温効率 (JIS)※10	3.7	3.5	3.1	3.5
寒冷地年間給湯保温効率 (JIS)※10	3.4	3.2	2.8	3.0
区分名 (2017目標年度省エネ基準)※14	21	21	29	21
年間給湯効率 (JIS)※10	—	—	—	—
寒冷地年間給湯効率 (JIS)※10	—	—	—	—
区分名 (2017目標年度省エネ基準)※14	—	—	—	—

※1: 低外気温時は除霜のため、加熱能力が低下することがあります。
※2: 沸上げ終了直前では、加熱能力が低下することがあります。
※3: 作動条件・外気温 (乾球温度/湿球温度) 16℃/12℃、水道17℃、沸上げ温度65℃
※4: 作動条件・外気温 (乾球温度/湿球温度) 7℃/6℃、水道5℃、沸上げ温度90℃
※5: 作動条件・外気温 (乾球温度/湿球温度) 7℃/8℃、水道5℃、沸上げ温度90℃
※6: 最大加熱能力とは、実測値ではなく機器の制御上目標とする最大の加熱能力です。
加熱能力は、370L機種の場合は4.1～4.5kW、460L機種の場合は5.1～6.0kW、550L機種の場合は6.1～7.2kWの範囲で運転します。加熱能力は運転時の外気温、貯湯量などによって決定されます。
※7: 運転音は、反響音の少ない無響室で測定した数値です。実際に据付けられた状態で測定すると、周囲の騒音や反響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。
※8: 追いだきフルオート機種は年間給湯保温効率 (JIS)、エコオート・給湯専用機種は年間給湯効率 (JIS) となります。
年間給湯保温効率 (JIS) 及び年間給湯効率 (JIS) は、JIS C 9220に基づき、ヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力あたりの給湯熱量及び保温熱量を表したものです。ふろ保温機能のあるものは年間給湯保温効率 (JIS) とし、ふろ保温機能のないものは年間給湯効率 (JIS) とし、以下の式で求められます。地域や運転モードの設定、ご使用状況等により異なります。
年間給湯保温効率 (JIS) = 1年間で使用する給湯とふろ保温に係る熱量÷1年間に必要な消費電力量
年間給湯効率 (JIS) = 1年間で使用する給湯に係る熱量÷1年間に必要な消費電力量
算出条件: 沸上げモード「おまかせ」での着霜期給湯モード性能試験時の沸上げ温度65℃、冬期給湯モード性能試験時の沸上げ温度65℃ただし、SRT-S376UZ、SRT-W376Zの場合は、沸上げモード「おまかせ」での着霜期給湯モード性能試験時の沸上げ温度70℃、冬期給湯モード性能試験時の沸上げ温度70℃

騒音等防止を考えた据付けに関して
「騒音等防止を考えた 家庭用ヒートポンプ給湯機の据付けガイドブック」を下記URLよりダウンロードできますので、ご参照ください。
一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページ http://www.jraia.or.jp/product/heatpump/t_guide.html

SRT-SK466UD SRT-SK466D (-BS)	SRT-SK556UD (-BS)	SRT-WK376D (-BS)	SRT-WK466D (-BS)	SRT-NK376D (-BS)	SRT-NK466D (-BS)
単相200V (50-60Hz共用)					
19A	20A	19A	19A	19A	19A
約65℃～約90℃					
90℃					
90℃					
90℃					
—	—	—	—	—	—
3.3	3.1	3.4	3.2	—	—
—	—	—	—	—	—
3.0	2.8	2.8	2.8	—	—
F	H	F	F	—	—
—	—	—	—	3.0	3.0
—	—	—	—	2.7	2.7
—	—	—	—	F	F
3.3	3.1	3.4	3.2	3.0	3.0
W009-20020-100				W009-20020-057	
SRT-S466	SRT-S556	SRT-W376	SRT-W466	SRT-N376	SRT-N466
SRT-MUK606-S (-BS)	SRT-MUK726-S (-BS)	SRT-MUK456-A (-BS)	SRT-MUK606-A (-BS)	SRT-MUK456-A (-BS)	SRT-MUK606-A (-BS)
屋外専用					
マイナス25℃					
715×800 (+65※) ×285 (+16)mm					
44kg	50kg	43kg	44kg	43kg	44kg
6.0kW／1.34kW	7.2kW／1.69kW	4.5kW／1.00kW	6.0kW／1.34kW	4.5kW／1.00kW	6.0kW／1.34kW
7.7A	9.4A	5.8A	7.7A	5.8A	7.7A
—	—	—	—	—	—
6.0kW／2.00kW	7.2kW／2.50kW	4.5kW／1.50kW	6.0kW／2.00kW	4.5kW／1.50kW	6.0kW／2.00kW
—	—	—	—	—	—
6.0kW	7.2kW	4.5kW	6.0kW	4.5kW	6.0kW
55dB／57dB	57dB／59dB	51dB／55dB	55dB／57dB	51dB／55dB	55dB／57dB
CO ₂ (R744)／0.73kg	CO ₂ (R744)／1.10kg	CO ₂ (R744)／0.72kg	CO ₂ (R744)／0.73kg	CO ₂ (R744)／0.72kg	CO ₂ (R744)／0.73kg
高圧:14.0MPa／低圧:8.5MPa					
SRT-STK466UD SRT-STK466D (-BS)	SRT-STK556UD (-BS)	SRT-WTK376D (-BS)	SRT-WTK466D (-BS)	SRT-NTK376D (-BS)	SRT-NTK466D (-BS)
460L	550L	370L	460L	370L	460L
屋内形・屋外形					
マイナス15℃					
2160×630×760mm	2100×700×825mm	1820×630×760mm	2160×630×760mm	1820×630×760mm	2160×630×760mm
3.5	3.0	2.9	3.5	2.9	3.5
74kg (534kg) 67kg (527kg)	83kg (633kg)	58kg (428kg)	67kg (527kg)	58kg (428kg)	61kg (521kg)
290kPa/320kPa 180kPa/193kPa	290kPa/320kPa	180kPa/193kPa			
0.115kW (0.005kW)				— (0.004kW)	
0.048kW				0.036kW	
RMCB-F6SE-T／RMCB-F6SE		RMCB-D6SE-T／RMCB-D6SE		RMCB-N6	
—	—	—	—	—	—
●	●	—	—	—	—
●	●	—	—	—	—
●	●	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
●	●	●	●	—	—
●	●	●	●	—	—
●	●	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
●	●	●	●	●	●
フルオートW追いだき	フルオートW追いだき	フルオートW追いだき	フルオートW追いだき	給湯専用	給湯専用
●	●	●	●	—	—
●	●	●	●	—	—
●／●	●／●	●／●	●／●	—	—
多め／おまかせ					
過去2週間分の使用状況を学習					
●	●	●	●	—	—
●／●	●／●	●／●	●／●	—	—
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	—	—
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
モダングレー					

SRT-SK466UD SRT-SK466D (-BS)	SRT-SK556UD (-BS)	SRT-WK376D (-BS)	SRT-WK466D (-BS)	SRT-NK376D (-BS)	SRT-NK466D (-BS)
3.3	3.1	3.4	3.2	—	—
3.0	2.8	2.8	2.8	—	—
21	29	21	21	—	—
—	—	—	—	3.0	3.0
—	—	—	—	2.7	2.7
—	—	—	—	23	23

※9: 年間給湯保温効率 (JIS) は、JIS C 9220に基づき、ふろ熱回収機能 (ホトリたーん) を用いて測定した値です。
※10: 本表の年間給湯保温効率 (JIS) 及び年間給湯効率 (JIS) は、JIS C 9220:2011に基づき表したものです。
※11: 貯湯ユニットの幅または奥行きは小さい方に対する高さの比です。
※12: SRT-W376-B (耐塩害仕様) のヒートポンプユニット形名は、SRT-SU456-A-BSです。
※13: SRT-W466-B (耐塩害仕様) のヒートポンプユニット形名は、SRT-MU606-A-BSです。
※14: 省エネルギー法の区分名については、P49～50をご参照ください。
※15: 別売の無線LANアダプター・付リモコンセットが必要です。
「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値は、仕様表内「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)JIS効率入力値」欄に記載されている数値を使用してください。
注1. JIS C 9220:2018でのふろ熱回収機能 (ホトリたーん) なしの年間給湯保温効率と、JIS C 9220:2011の年間給湯保温効率は同じです。
注2. 夜間消費電力量比率 (JIS C 9220 冬期給湯モード性能試験条件時) : (370L～550L機種) 80%、(300L機種、180L機種 (Nタイプ)) 55%、(180L機種 (Sタイプ)) 25%
注3. 適用電力制度については電力会社へお問い合わせください。

仕様表(コンパクト エコキュート・エコキュート ライト)

仕様表 (JIS C 9220:2018に基づく表示)

仕向地		一般地		寒冷地	
形名		SRT-S184D(-BS)	SRT-N184D(-BS)	SRT-SK184D(-BS)	SRT-NK184D(-BS)
定格電圧(周波数)		単相200V(50-60Hz共用)			
最大電流		16A		18A	
沸上げ温度範囲		約65℃～約90℃			
冬期高温沸上げ温度		90℃			
霜期期高温沸上げ温度		90℃			
寒冷地冬期高温沸上げ温度		—		90℃	
システム	年間給湯保温効率(JIS) ^{※8} ふろ熱回収なし	3.1	—	2.8	—
	区分名(2025目標年度省エネ基準) ^{※14}	C	—	—	—
	寒冷地年間給湯保温効率(JIS) ふろ熱回収なし	—	—	2.5	—
	区分名(2025目標年度省エネ基準) ^{※14}	—	—	D	—
	年間給湯効率(JIS) ^{※8}	—	2.8	—	2.8
	区分名(2025目標年度省エネ基準) ^{※14}	—	A	—	—
	寒冷地年間給湯効率(JIS)	—	—	—	2.5
	区分名(2025目標年度省エネ基準) ^{※14}	—	—	—	B
	エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)JIS効率入力値	3.1	2.8	2.8	2.8
	給水器具認証書番号	W009-20020-100	W009-20020-057	W009-20020-100	W009-20020-057
給水器具認証型番	SRT-S184	SRT-N184	SRT-S184	SRT-N184	
形名		SRT-MU45804-S(-BS)	SRT-MU454-A(-BS)	SRT-MUK60904-S(-BS)	SRT-MUK454-A(-BS)
種類		屋外専用			
設置可能最低外気温度		マイナス10℃		マイナス25℃	
寸法(高さ×幅×奥行き) ※配管カバー寸法		715×800(+70※)×285(+16)mm			
ユニット・ユニット	質量	42kg	41kg	48kg	45kg
	中間期標準加熱能力／消費電力 ^{※2※3}	4.5kW／0.97kW	4.5kW／1.01kW	6.0kW／1.33kW	4.5kW／0.97kW
	中間期標準運転電流 ^{※3}	5.1A	5.3A	7.5A	5.1A
	冬期高温加熱能力／消費電力 ^{※1※2※4}	4.5kW／1.50kW		6.0kW／2.00kW	4.5kW／1.50kW
	寒冷地冬期高温加熱能力 ^{※1※2※5}	—		6.0kW	4.5kW
	最大加熱能力／最大消費電力 ^{※1※2※6}	8.3kW／2.50kW	—	9.1kW／2.60kW	—
	運転音(音響ワレレベル)(中間期 ^{※3} ／冬期 ^{※4}) ^{※7}	51dB／56dB		55dB／58dB	51dB／56dB
	冷媒名／封入量	CO ₂ (R744)／0.75kg		CO ₂ (R744)／0.68kg	CO ₂ (R744)／1.05kg
	設計圧力	—		高圧:14.0MPa／低圧:8.5MPa	CO ₂ (R744)／0.75kg
	形名	SRT-ST184D(-BS)	SRT-NT184D(-BS)	SRT-STK184D(-BS)	SRT-NTK184D(-BS)
タンク容量		177L			
種類		屋内形・屋外形			
設置可能最低外気温度		マイナス10℃		マイナス15℃	
寸法(高さ×幅×奥行き) ※アスペクト比 ^{※11}		1830×430×630mm 4.3			
質量(満水時)		49kg(226kg)	45kg(222kg)	49kg(226kg)	45kg(222kg)
通常使用圧力(減圧弁圧力)／ 水側最高使用圧力(逃し弁圧力)		220kPa／260kPa			
風呂保温時消費電力(うち制御消費電力)		0.114kW(0.005kW)	— (0.004kW)	0.114kW(0.005kW)	— (0.004kW)
凍結防止ヒータ消費電力		0.036kW		0.048kW	0.036kW
対応リモコン		RMCB-D184SE	RMCB-N184	RMCB-D184SE	RMCB-N184
機能	ホットあわり／ハイパワー給湯	—／—	—／—	—／—	—／—
	キラリユキーブPLUS	—	—	—	—
	バブルおそうじ	●	—	●	—
	ホトリたーん／あったかリンク ^{※15}	—／—	—／—	—／—	—／—
	お天気リンクEZ ^{※15}	—	—	—	—
	おえぎ湯はり／サーモジャケットタンク	—／—	—／—	—／—	—／—
	バカッとハンドル	—	—	—	—
	ふる機能	フルオート追いだき	給湯専用	フルオート追いだき	給湯専用
	自動お湯はり	●	—	●	—
	自動保温・自動たし湯	●	—	●	—
	追いだき／急速追いだき	●／—	—	●／—	—
	わき上げモード	多め／おまかせ／少なめ			
	学習機能	過去2週間分の使用状況を学習			
	ツイン湯温コントロール	●	—	●	—
	アース湯はり／ヒートポンプ保温	●／●	—	●／●	—
	給湯ガイド／節電モード	—／—	—／—	—／—	—／—
ECHONET Lite AIF認証 ^{※15}	—	—	—	—	
防汚コート ^{※ヒートポンプユニット除く}	●	●	●	●	
本体カラー		モダングレー			

仕様表 別表(JIS C 9220:2011に基づく表示)

システム形名	SRT-S184D(-BS)	SRT-N184D(-BS)	SRT-SK184D(-BS)	SRT-NK184D(-BS)
年間給湯保温効率 (JIS) ^{※10}	3.1	—	2.8	—
区分名(2017目標年度省エネ基準) ^{※14}	1	—	—	—
年間給湯効率 (JIS) ^{※10}	—	2.8	—	2.8
区分名(2017目標年度省エネ基準) ^{※14}	—	34	—	—
寒冷地年間給湯保温効率 (JIS) ^{※10}	—	—	2.5	—
区分名(2017目標年度省エネ基準) ^{※14}	—	—	5	—
寒冷地年間給湯効率 (JIS) ^{※10}	—	—	—	2.5
区分名(2017目標年度省エネ基準) ^{※14}	—	—	—	36

※1:低外気温時は除霜のため、加熱能力が低下することがあります。

※2: 沸上げ終了直前では、加熱能力が低下することがあります。

※3:作動条件:外気温(乾球温度/湿球温度)16℃/12℃、水温17℃、沸上げ温度65℃

※5: 作動条件: 外気温(乾球温度/湿球温度) 7℃/6℃、水温9℃、沸上/汽温度90℃

※6: 最大加熱能力とは、実測値ではなく機器の制御上目標とする最大の加熱能力です。

加熱能力は、370L機種の場合は4.1~4.5kW、460L機種の場合は5.1~6.0kW

※7: 運転音は、反響音の少ない無響室で測定した数値です。実際に据付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。

騒音等防止を考えた据付けに関して
「騒音等防止を考えた 家庭用ヒートポンプ給湯機の据付けガイドブック」を下記URLよりダウンロードできますので、ご参照ください。
一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページ http://www.jraia.or.jp/product/heatpump/t_guide.html

※8: 追いだきフルオート機種は年間給湯保温効率 (JIS)、エコオート・給湯専用機種は年間給湯効率 (JIS) となります。
年間給湯保温効率 (JIS) 及び年間給湯効率 (JIS) は、JIS C 9220 に基づき、ヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力量あたりの給湯熱量及び保温熱量を表したものです。ふろ保温機能のあるものは年間給湯保温効率 (JIS) とし、ふろ保温機能のないものは年間給湯効率 (JIS) とし、以下の式で求められます。地域や運転モードの設定、ご使用状況等により異なります。

年間給湯保温効率(JIS)＝1年間で使用する給湯とふろ保温に係る熱量÷1年間に必要な消費電力量
 年間給湯効率(JIS)＝1年間で使用する給湯に係る熱量÷1年間に必要な消費電力量
 算出条件:沸上げモード「おまかせ」での着費期給湯モード性能試験時の沸上げ温度65℃、冬期給湯モード性能試験時の沸上げ温度65℃

ただし、SRT-S376U、SRT-W376Zの場合は、沸上げモード「おまかせ」での着霜期給湯モード性能試験時の沸上げ温度70℃、冬期給湯モード性能試験時の沸上げ温度70℃

仕様表(一般地・寒冷地向け)

仕様表 (JIS C 9220:2018に基づく表示)

仕向け地	一般地									寒冷地	
形名	SRT-P376UB-E2	SRT-P466UB-E2	SRT-P556UB-E2	SRT-S376UA-E2 SRT-S376A-E2	SRT-S466UA-E2 SRT-S466A-E2	SRT-S376UZ-E2	SRT-S436UZ-E2	SRT-W376-E2	SRT-W466-E2	SRT-SK376UD-E2	SRT-SK466UD-E2
定格電圧(周波数)	単相200V(50-60Hz共用)										
最大電流	16A	17A	19A	16A	17A	16A	17A	16A	17A	19A	19A
沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃										
冬期高温沸上げ温度	90℃										
着霜期高温沸上げ温度	90℃										
寒冷地冬期高温沸上げ温度	－									90℃	
年間給湯保温効率(JIS) ^{※8} ふろ熱回収あり ^{※9}	4.2	4.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ふろ熱回収なし	4.0	3.8	3.3	3.4	3.4	3.0	3.0	3.3	3.3	3.5	3.3
区分名(2025目標年度省エネ基準) ^{※14}	E	E	G	E	E	I	I	E	E	－	－
寒冷地年間給湯保温効率(JIS) ふろ熱回収なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.0	3.0
区分名(2025目標年度省エネ基準) ^{※14}	－	－	－	－	－	－	－	－	－	F	F
エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)JIS効率入力値	4.0	3.8	3.3	3.4	3.4	3.0	3.0	3.3	3.3	3.5	3.3
給水器具認証番番号	W009-20020-100										
給水器具認証型番	SRT-P376B	SRT-P466B	SRT-P556B	SRT-S376A	SRT-S466A	SRT-S376Z	SRT-S436Z	SRT-W376	SRT-W466	SRT-S376	SRT-S466
形名	SRT-MU416-PE2	SRT-MU516-PE2	SRT-MU616-PE2	SRT-SU456-SAE2	SRT-MU606-SAE2	SRT-MU456-SZE2	SRT-MU606-SZE2	SRT-SU456-AE2	SRT-MU606-AE2	SRT-MUK456-SE2	SRT-MUK606-SE2
種類	屋外用専用										
設置可能最低外気温度	マイナス10℃									マイナス25℃	
寸法(高さ×幅×奥行き) ※配管カバー寸法	715×800(+65※)×285(+16)mm			638×800(+65※) ×285(+16)mm	715×800(+65※)×285(+16)mm			638×800(+65※) ×285(+16)mm	715×800(+65※)×285(+16)mm		
質量	45kg	45kg	44kg	37kg	39kg	39kg	39kg	37kg	39kg	43kg	44kg
中間期標準加熱能力／消費電力 ^{※2※3}	4.1kW / 0.84kW	5.1kW / 1.09kW	6.1kW / 1.40kW	4.5kW / 1.04kW	6.0kW / 1.39kW	4.5kW / 1.00kW	6.0kW / 1.39kW	4.5kW / 1.04kW	6.0kW / 1.39kW	4.5kW / 1.00kW	6.0kW / 1.34kW
中間期標準運転電流 ^{※3}	4.6A	6.2A	7.9A	5.7A	7.3A	5.8A	7.3A	5.7A	7.3A	5.8A	7.7A
中間期標準最大加熱能力／消費電力 ^{※2※3※6}	4.5kW / 0.98kW	6.0kW / 1.32kW	7.2kW / 1.71kW	－	－	－	－	－	－	－	－
冬期高温加熱能力／消費電力 ^{※1※2※4}	4.1kW / 1.37kW	5.1kW / 1.70kW	6.1kW / 2.12kW	4.5kW / 1.50kW	6.0kW / 2.00kW	4.5kW / 1.50kW	6.0kW / 2.00kW	4.5kW / 1.50kW	6.0kW / 2.00kW	4.5kW / 1.50kW	6.0kW / 2.00kW
冬期高温最大加熱能力／消費電力 ^{※1※2※4※6}	4.5kW / 1.53kW	6.0kW / 2.05kW	7.2kW / 2.59kW	－	－	－	－	－	－	－	－
寒冷地冬期高温加熱能力 ^{※1※2※5}	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.5kW	6.0kW
運転音(音響パワーレベル)(中間期 ^{※3} ／冬期 ^{※4}) ^{※7}	51dB / 55dB	55dB / 57dB	57dB / 59dB	51dB / 55dB	55dB / 57dB	51dB / 55dB	55dB / 57dB	51dB / 55dB	55dB / 57dB	51dB / 55dB	55dB / 57dB
冷媒名／封入量	C02(R744) / 1.10kg	C02(R744) / 1.06kg	C02(R744) / 0.73kg	C02(R744) / 0.64kg	C02(R744) / 0.72kg	C02(R744) / 0.72kg	C02(R744) / 0.72kg	C02(R744) / 0.64kg	C02(R744) / 0.72kg	C02(R744) / 0.72kg	C02(R744) / 0.73kg
設計圧力	高圧：14.0MPa／低圧：8.5MPa										
形名	SRT-PT376UB-E2	SRT-PT466UB-E2	SRT-PT556UB-E2	SRT-ST376UA-E2 SRT-ST376A-E2	SRT-ST466UA-E2 SRT-ST466A-E2	SRT-ST376UZ-E2	SRT-ST436UZ-E2	SRT-WT376-E2	SRT-WT466-E2	SRT-STK376UD-E2	SRT-STK466UD-E2
タンク容量	370L	460L	550L	370L	460L	370L	430L	370L	460L	370L	460L
種類	屋外形					屋外用専用		屋外形		屋内形・屋外形	
設置可能最低外気温度	マイナス10℃										
寸法(高さ×幅×奥行き) アスペクト比 ^{※11}	1820×630×760mm 2.9	2160×630×760mm 3.5	2100×700×825mm 3.0	1820×630×760mm 2.9	2160×630×760mm 3.5	1900×430×1120mm 4.5	2150×430×1120mm 5.0	1820×630×760mm 2.9	2160×630×760mm 3.5	1820×630×760mm 2.9	2160×630×760mm 3.5
質量(満水時)	70kg(440kg)	79kg(539kg)	83kg(633kg)	65kg(435kg) 60kg(430kg)	74kg(534kg) 67kg(527kg)	81kg(451kg)	88kg(518kg)	57kg(427kg)	66kg(526kg)	67kg(437kg)	76kg(536kg)
通常使用圧力(減圧弁圧力)／ 水側最高使用圧力(逃し弁圧力)	290kPa / 320kPa			290kPa / 320kPa 180kPa / 197kPa	290kPa / 320kPa 180kPa / 193kPa	290kPa / 320kPa		180kPa / 197kPa	180kPa / 193kPa	290kPa / 320kPa	
風呂保温時消費電力(うち制御用消費電力)	0.115kW(0.005kW)										
凍結防止ヒータ消費電力	0.036kW					0.060kW		0.036kW		0.048kW	
対応リモコン	RMCB-H6SE-T / RMCB-H6SE			RMCB-F6SE-T / RMCB-F6SE				RMCB-D6SE-T / RMCB-D6SE		RMCB-F6SE-T / RMCB-F6SE	
ホットあわー	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－
ハイパワー給湯	●	●	●	－	●	●	●	－	－	●	●
キラリユキープPLUS	●	●	●	●	●	●	●	－	－	●	●
バブルおそうじ	●	●	●	●	●	●	●	－	－	●	●
ホトリたーん	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－
あったかリンク ^{※15}	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
お天気リンクEZ ^{※15}	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
お急ぎ湯はり	●	●	●	●	●	●	●	－	－	●	●
サーモジャケットタンク	●	●	－	●	－	－	－	－	－	－	－
バカっとハンドル	●	●	－	●	●	－	－	●	●	－	●
ふろ機能	フルオートW追いだし	フルオートW追いだし	フルオートW追いだし	フルオートW追いだし	フルオートW追いだし	フルオートW追いだし	フルオートW追いだし	フルオートW追いだし	フルオートW追いだし	フルオートW追いだし	フルオートW追いだし
自動お湯はり	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
自動保温・自動たし湯	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
追いだし／急速追いだし	●／●	●／●	●／●	●／●	●／●	●／●	●／●	●／●	●／●	●／●	●／●
わき上げモード	多め／おまかせ										
学習機能	過去2週間分の使用状況を学習										
ツイン湯温コントロール	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
アシスト湯はり／ヒートポンプ保温	●／●	●／●	●／●	●／●	●／●	●／●	●／●	●／●	●／●	●／●	●／●
給湯ガイド	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ECHONET Lite AIF認証 ^{※15}	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
節電モード	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
防汚コート ※ヒートポンプユニット除く	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
本体カラー	ロイヤルシルバー					モダングレー				ロイヤルシルバー	

仕様表 別表(JIS C 9220:2011に基づく表示)

[illegible]

※9:年間給湯保温効率(JIS)は、JIS C 9220に基づき、ふろ熱回収機能(ホットリターン)を用いて測定した値です。

※10:本表の年間給湯保温効率(JIS)及び年間給湯効率(JIS)は、JIS C 9220:2011に基づき表したものです。

※11: 貯湯ユニットの幅または奥行きの小さい方に対する高さの比です。

※12: SRT-W376-BS (耐塩害仕様) のヒートポンプユニット形名は、SRT-SU456-A-BSです。
 ※13: SRT-W466-BS (耐塩害仕様) のヒートポンプユニット形名は、SRT-MU606-A-BSです。

※14: 省エネルギー法の区分名については、P49～50をご覧ください。

※15:別売の無線LANアダプター付リモコンセットが必要です。

「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値は、仕様表内「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)JIS効率入力値」欄に記載されている数値を使用してください。同欄に「品番を指定する」と記載の機種は、品番にシステム形名を指定してください。

注1. JIS C 9220:2018でのふろ熱回収機能(ホットリターン)なしの年間給湯保温効率と、JIS C 9220:2011の年間給湯保温効率は同じです。
注2. 夜間消費電力量比率(JIS C 9220 冬期給湯モード性能試験条件時): (370L~550L機種)80%、(300L機種、180L機種(Nタイプ))55%。
(180L機種(Sタイプ))25%


注3. 適用電力制度については電力会社へお問い合わせください。

設置制約


■ヒートポンプユニット

- 3方向に障害物がある場合は設置できません。ただし、金網等の風通しの良いものの場合、障害物となりません。
- 上方向は開放（1m以上確保）してください。

■前方（吹出側）に障害物がない場合（上から見た図）

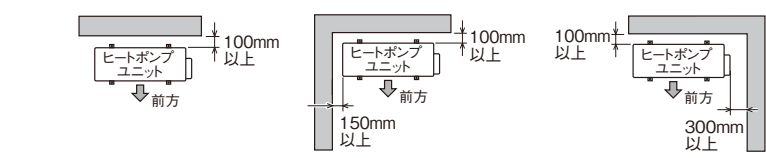


■前方（吹出側）に障害物がある場合

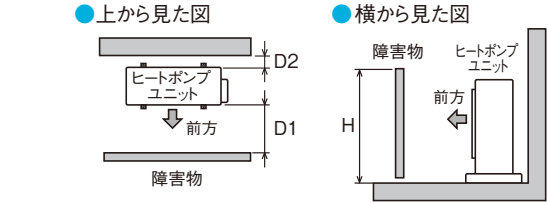

*壁に向けて吹き出すと、壁が汚れる場合があります。
*風通しが悪く、吹き出した風を再び吸い込む場合は、加熱能力が悪化します。風向ガイド（当社別売部品）を取り付けると、加熱能力の改善が図れる場合があります。


■メンテナンススペース（上から見た図）

- 貯湯ユニットの前方に600mm以上、上方に200mm以上必要です。
- ヒートポンプユニットの配管取出側に300mm以上、上方に100mm以上必要です。

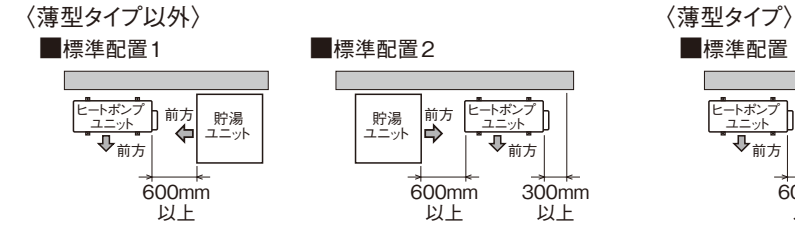


■ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間


■ユニット間の高低差の制約

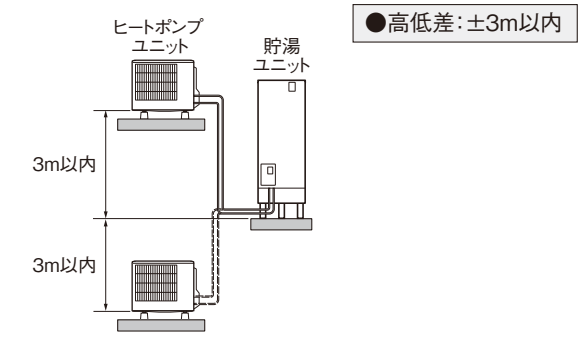

■貯湯ユニットと浴槽間（追いだきフルオート、エコオートのみ）

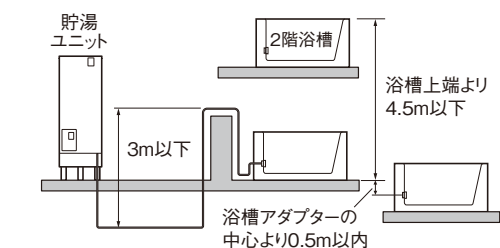

■後方（吸込側）に障害物がない場合（上から見た図）

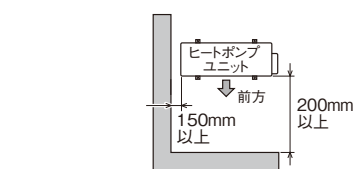


所要スペース（D1及びD2）は、障害物の高さ（H）によってかわります。風向ガイドを取り付ける場合は、下表を参照ください。ただし、設置条件によっては運転音が上がることがあります。

障害物の高さ（H）	所要スペース			
	風向ガイドなし		風向ガイドあり	
	コンパクト エコキュート エコキュート ライト以外	コンパクト エコキュート エコキュート ライト	コンパクト エコキュート エコキュート ライト以外	コンパクト エコキュート エコキュート ライト
1200mm以下	D1 200mm以上	D2 100mm以上	185mm以上	170mm以上
1200mm超	D1 300mm以上	D2 100mm以上	350mm以上	30mm以上

*薄型タイプは、メンテナンス時に右側面の外装ケースを取り外す場合があるため、左側面側を壁側に配置してください。右側面側を壁側に配置すると、メンテナンスができない場合があります。

■配管の制約

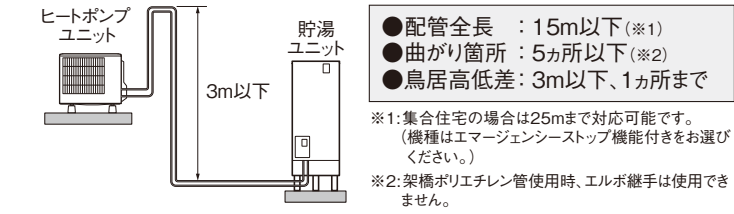

ヒートポンプ配管の長さ温度低下について
●タンク内の温度はヒートポンプ配管からの放熱により、わき上げ温度より低くなります。配管が長くなるほど放熱は大きくなります。配管は短くすることをおすすめします。
●配管放熱による温度低下の例
配管長15m、耐熱保温材20mm、外気温度マイナス7℃の場合で約5℃低下します。その他の要因（外気温度、湿度、各部放熱）を含めると約10℃低下することがあります。

●配管全長：15m以下（※3）
●曲がり箇所：10ヵ所以下（架橋ポリエチレン管使用時、エルボ継手は5ヵ所まで）
●鳥居高低差：3m以下、1ヵ所まで（浴槽が2階の場合は不可）

注：階下への湯はりにはできません。
※3：集合住宅向け屋内設置（浴槽同一階設置）の場合は、25mまで対応可能です。ただし、15m以上で使用する場合、エルボ継手は使用できません。また、配管長が長くなるほど、放熱は大きくなります。（180Lタイプを除く）

階上（2、3階）給湯

- 2階への給湯・湯はりが可能です。
- 3階への給湯は機種により異なります（下表）。また、3階への湯はりにはできません。

機種	ハイパワー給湯タイプ	ハイパワー給湯タイプ以外	コンパクト エコキュート エコキュート ライト
給湯	使用できます。	手洗い程度であれば使用できます。 シャワー、洗髪洗面化粧台は使用できません。	使用できます。


- 貯湯ユニット設置階の上の階へ給湯するときは、階高さによる流量調整が必要です。流量調整できる位置に、市販の流量調整バルブまたは流量絞り弁を取り付けてください。
- 下の階で給湯しているときは、上の階での出湯が弱くなります。

階下給湯

- 給湯配管は階下5mまで可能です。5mを超えると、負圧によるタンク破損や空気の混ざった湯水が飛び散る原因になります。
- 給湯配管の途中に市販の流量調整バルブを取り付けてください。空気の混ざったお湯が出る場合は、貯湯ユニットへの給水量が不足しています。流量調節バルブで、給水量と給湯量を調節してください。
- 階下への湯はりにはできません。

基礎工事

- 地震時の転倒防止のため、必ず実施してください。
- 基礎工事は下図にしたがってください。
 - コンクリート圧縮強度：18MPa以上
 - アンカーボルト引き抜き力：12kN以上※4

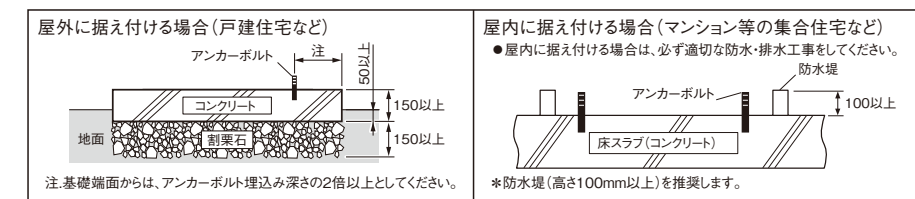


※4：耐震クラスB、地階および1階ならびに敷地の部分に設置時は、アンカーボルト引き抜き力：6.7kN以上

（寸法単位：mm）
注意 ●床面の防水・排水処理工事をする（水漏れによる損害や排水の凍結による転倒の原因）

脚固定工事

- 地震時の転倒防止のため、必ず実施してください。
- 必ず水平に取り付けてください。
- 必ず同梱のL型またはT型座金を使用し、すべての脚（角型は脚3ヵ所、薄型は脚4ヵ所）をアンカーボルトで直接固定してください。
 - *同梱のL型座金はFWL型座金が1個、BWL型座金が2個（300LタイプはL型座金が3個、薄型タイプはL型座金が4個）。

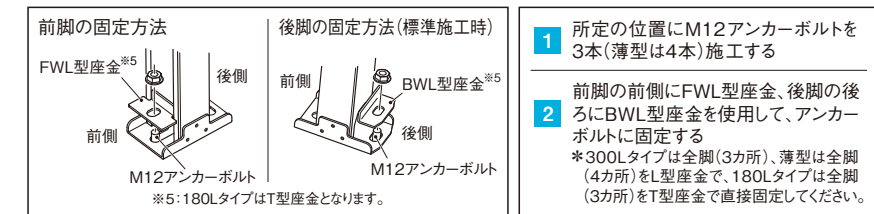

直径	全長	ねじの長さ	ドリル径	埋込み深さ※6
12	100	40	12.7	80

※6：地階および1階ならびに敷地の部分に設置時に耐震クラスBで据え付ける場合は、埋込み深さ：60mm

- 耐震クラスは、設置階、固定方法およびタンク容量により異なります。（下表参照）アンカーボルト位置は外形寸法図（P45～46）をご確認ください。
- 詳しくは据付工事説明書を参照ください。

耐震クラス（一財）日本建築センター「建築設備耐震設計・施工指針」における「局部震度法」による表に記載の設計用水平震度（KH）に相当する荷重を貯湯ユニット※7に印加した場合※8に貯湯ユニットが転倒しないこと。

耐震クラス	地上階（1階）	2階以上
S	1.0	2.0
A	0.6	1.5
B	0.4	1.0

※7：貯湯ユニットは、国土交通省告示第1447号（平成25年4月1日施行）に適合した設置工事が必要です。必ず当社指定の据付工事を行ってください。

※8：〔試験条件〕
満水の貯湯ユニットを所定の方法にて固定し、重心位置を弱軸方向へ連続的に荷重を加え、貯湯ユニットが表に記載の設計用水平震度（KH）に相当する荷重に耐えることを確認。



	角型						薄型
	標準施工1	標準施工2	標準施工ができない場合	標準施工ができない場合		薄型	
固定方法	上部振れ止め金具※9 2-BWL型座金※10 （同梱部品） 脚 FWL型座金※10 （同梱部品） ●アンカーボルト 3ヵ所	上部振れ止め金具※9 脚固定金具（別売部品） 脚 2-T型座金※10 （別売部品） FWL型座金※10 （同梱部品） ●アンカーボルト 9ヵ所 脚固定金具（T型座金付）併用 （当社別売部品形名：GZ-6E）	上部振れ止め金具※9 脚 2-FWL型座金※10 （別売部品） FWL型座金※10 （同梱部品） ●アンカーボルト 3ヵ所 ワイドL型座金併用 （当社別売部品形名：GZ-FWL1）	●アンカーボルト 3ヵ所 ワイドL型座金併用 （当社別売部品形名：GZ-FWL1）		L型座金 脚 ●アンカーボルト 4ヵ所	
耐震クラス	地階および1階ならびに敷地の部分に設置	2階以上設置（Dタイプのみ）	地階および1階ならびに敷地の部分に設置	2階以上設置（Dタイプのみ）	地階および1階ならびに敷地の部分に設置	2階以上設置（Dタイプのみ）	地階および1階ならびに敷地の部分に設置
	300L※10（角型）	S A	S A	S A	S A	A	
	370L（角型）	S A	S A	S A	S A	A	
	460L（角型）	A A	S A	A A	A A	B	
	550L（角型）	A A	S A	A A	A A	B	
	370L（薄型）						A
	430L（薄型）						A
	180L※10（角型）	S A	S A	S A	S A	A	

上部振れ止め工事

- 2階以上に据え付ける場合は、必ず天部も上部振れ止め金具で固定してください。地震時の転倒防止のため必ず2個使用し、本体を固定してください。上部振れ止め金具は、Dタイプのみ2個同梱されています。
- 引張荷重が4.9kN以上に耐える壁、または棧を設けてください。
- アンカーボルトは引き抜き力が2.45kN以上になる施工をしてください。
- アンカーボルトの下穴は下表を参照してください。

アンカーボルト(上部固定用) 形名:GZ-B2F				
(寸法単位:mm)				
直径	全長	ねじの長さ	ドリル径	埋込み深さ
10	60	25	10.5	40

- 使用しないねじ穴は雨水が入らないように付属のシールでふさいでください。シールは上部振れ止め金具に付いています。
- できるだけ壁と給湯機が近づくように上部振れ止め金具を固定してください。壁と給湯機が離れていると給湯機ケースが引く張られ、逃し弁と操作窓が接触することがあります。
- 右図に示す給湯機ケース上面のねじ(18本)は外さないでください。(エマージェンシーストップ機能付(Dタイプ)のみ)
- Dタイプ以外で、上部振れ止め金具が必要な場合は、当社別売部品(形名:GZ-TS3)をご購入ください。

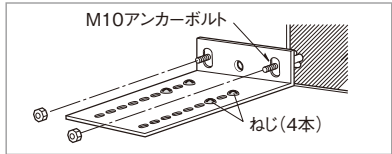

給湯機ケース上面のねじ(18本)は外さないでください。
(エマージェンシーストップ機能付(Dタイプ)のみ)


電気工事

警告 電気工事は、「電気設備に関する技術基準」及び「内線規程」にしたがって第二種電気工事士^{※1}が施工し、必ず、専用回路を使用する(火災・感電の原因) ※1:工場・ビル等への設置で、一定要件を満たす場合は第一種電気工事士


- ブレーカーの定格及び電線の太さは内線規程に定められたものを使用してください。
- 深夜電力契約には対応していません。
- 必ず、タンクを満水にしてから電源を入れてください。未満水通電による機器破損の修理は、保証の対象外です。

電気系統接続概要図

図中の番号(1～7)は必要部品材質の番号を表しています。

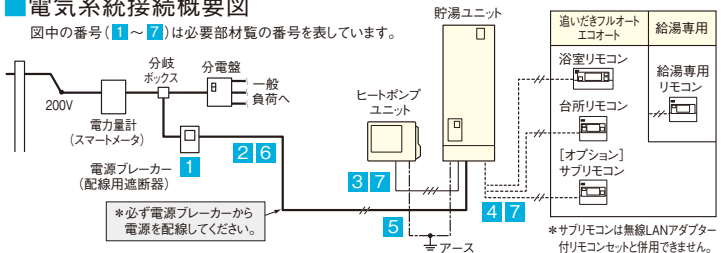

電気給湯機用電源ブレーカー組込みの分電盤の場合

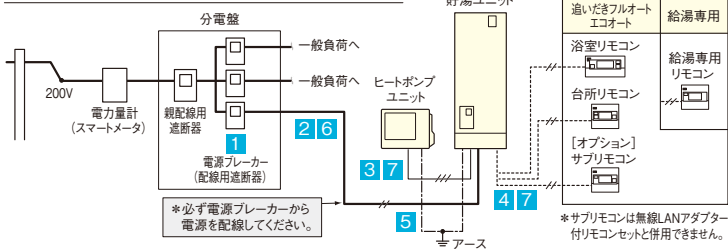


リモコン工事


取付場所の選定

共通事項	●必ず平らな壁面に取り付けてください。(凹凸があるとリモコンが変形して誤動作することがあります。) ●リモコン線の長さには制限があります。リモコン接続概要図を参照し、設置場所を選定してください。
台所リモコン 給湯専用リモコン サブリモコン	●必ず屋内に取り付けてください。台所リモコン、給湯専用リモコン、サブリモコンは防水タイプではありません。 ●スイッチ操作が容易にでき、表示が良く見える位置(目の位置より少し下側)を選んでください。 ●無線タイプのドアホン親機より50cm以上離して設置いただくことをおすすめします。隣接していると、インターホン使用時にノイズ音を発することがあります。 ●次の場所には取り付けないでください。 ○ガステール部の近くなど高温(45℃以上)になるところ ○湿気の多いところ ○直射日光のあたるところ ○湯気や水しきや油のかかるところ(防水タイプではありません。) ○幼児の手が届くところ <無線LANアダプター付リモコンセットの場合> ●外部接続機器との距離が近いと電波干渉して通信が不安定になることがあります。その場合、外部接続機器から少し離してください。 ●医療電気機器の近くなど、電波による影響が人体または人命への重大な損害に関わるような場所には設置しないでください。 ●他の無線機器、電線レンジなどの高周波機器と電波干渉の無い場所へ設置してください。 ●外部接続機器と同一階層で、なるべく近傍に設置してください。距離が離れていたり、間に遮蔽物が多かったりすると、通信が不安定になることがあります。
浴室リモコン	●浴室内のスイッチ操作が容易にでき、表示が良く見える位置(入浴中の目の位置)を選んでください。 ●できるだけ湯や水がかかりにくい場所に取り付けてください。設置場所の壁裏側は蒸気がかかるような場所、湿気が多い場所をさけてください。 ●ジェットバスなど、大きい音が発生する場所からはなるべく離してください。近いと、インターホン機能が誤動作する可能性があります。

リモコン接続概要図

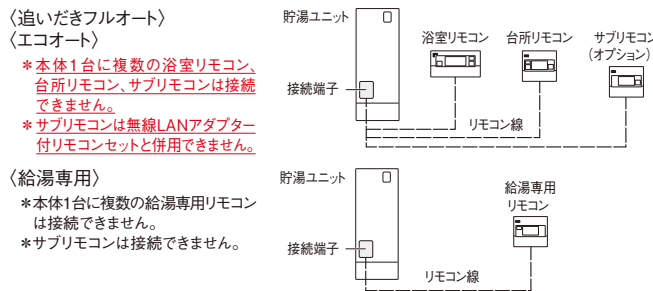

渡り配線する場合の接続概要図

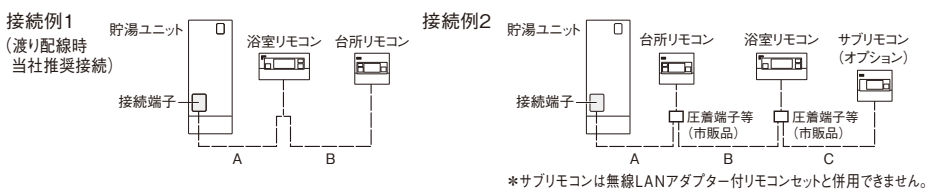

- 金属製スイッチボックスは使用しないでください。通信が不安定になることがあります。(無線LANアダプター付リモコンセットの場合)
- 既設のリモコン線を使用する場合も、当社リモコンケーブル相当品(より線2芯式、導体断面積0.3～1.65mm²、絶縁体外径2mm以下、67.6Ω/km以下)としてください。また、リモコンと接続しない不要な分岐配線は残さないでください。
- 3芯以上の多芯線は使用しないでください。余分な芯線が他機器通信に使用されている場合だけでなく、未使用状態で放置している場合でも誤動作の原因になります。
- 貯湯ユニットから各リモコンまでの配線長は50m以内としてください。
- 貯湯ユニットから各リモコンまでのリモコン線は、PF管を通してください。(リモコン線全てをPF管に通すことが困難な場合も、必ず貯湯ユニットから家屋壁までの屋外配線箇所は切れ目のないPF管を通し、雨風や日光から保護してください。PF管に通さないとリモコン線が断線したり、誤動作する可能性があります。)
- リモコン線はリモコン線以外の配線と約5cm以上離して配線してください。特に、リモコン線と電源線を同一パイプ内で配線することは避けてください。誤動作やエラー誤表示の原因になります。

〈必ず下記にしたがってください〉

- 貯湯ユニットから最も離れたリモコンまでの配線長(A+B、A+B+C)を50m以内としてください。
- 浴室リモコンの接続端子を使用して共カシメの場合は、リモコン線の導体断面積を0.3mm²としてください。導体断面積が0.3mm²以上の場合は、適合する接続端子(市販品)をご使用ください。
- 接続例2の場合、台所リモコン端子での共締めはしないでください。適合する圧着端子(市販品)をご使用ください。

配管工事の前に(配管制約)



警告 上水道直結の配管工事は、当該水道局(水道事業者)指定の給水装置工事事業者が指定された配管材料を使用して施工する(配管破損による水漏れの原因)

- 必ず水道法に定められた飲料水の水質基準に適合した水道水を使用してください。
ただし、水質によっては機器や内部部品^{※1}の寿命が通常より短くなることがあります。 ※1:タンク・減圧弁・逃し弁・熱交換器など
- 温泉水・地下水・井戸水は使用しないでください。使用期間中の水質が常に水道法の定める水質基準内である担保が取れず、無償保証できません。
- 水源水圧が200kPa以上確保できる場所で使用してください。ハイパワー給湯タイプは300kPa、180Lタイプは270kPa以上必要です。
ただし、750kPaをこえる地域は給水一次側に減圧弁を設けてください。

(1) 各配管の制約および施工上のご願い



必ず、当社配管制約及び配管仕様・性能をご確認の上、配管やパッキンを選定してください。
集合住宅において、屋内配管の場合は、配管のメンテナンス(更新性)を考慮して、配管を選定してください。

配管名	耐熱温度		種類 (※2)	別売 部品	市販 品	サイズ	継手呼び径 (製品)	長さ (片側)	曲がり (片側) 5曲がり	高低差	鳥居	保温材厚さ
	配管	パッキン										
①ヒートポンプ配管(※3)	95℃以上	95℃以上	架橋PE管 銅管	○ (※4)	— ○	10A 10A	R1/2	15m	— 5曲がり	P55参照	3m以下 (1ヵ所まで)	10mm以上 (※6) (配管長5m以下)
②給水配管	—	—	架橋PE管 銅管	— —	— ○	16A 20A	R3/4	—	—	—	—	10mm以上 推奨
③給湯配管	90℃以上	90℃以上	架橋PE管 銅管	— —	— ○	16A 20A	R3/4	—	—	P56参照	—	10mm以上 推奨
④ふろ配管	80℃以上	80℃以上	架橋PE管 銅管	— —	— ○	13A 10A 15A	R1/2	15m (※7) 6m 15m	— (※8) 5曲がり 10曲がり	P55参照	3m以下 (1ヵ所まで)	10mm以上 推奨
⑤排水配管(※9)	90℃	—	HT管	—	○	φ50以上	一般地向け R3/4 寒冷地向け R1 1/2	—	—	下り勾配	—	—
⑥ヒートポンプユニット用 ドレン配管(一般地のみ)	—	—	ドレン ホース	—	○	φ16	φ16	—	—	下り勾配	—	—
⑦貯湯ユニット用 ドレン配管(※10)	—	—	ドレン ホース	—	○	φ14	φ18	—	—	下り勾配	—	—


- ※2: 架橋PE管:架橋ポリエチレン管、HT管:耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管
- ※3: 本体に金属パッキン(黒)が同梱されている機種は、貯湯ユニットのヒートポンプ配管B側に金属パッキン(黒)を必ず取り付けください。他のパッキンとは併用できません。(水漏れの原因)
- ※4: ヒートポンプ配管の架橋PE管は、当社別売部品を使用してください。
- ※5: エルボ継手は使用できません。集合住宅の場合は25mまで対応可能です。ただし、配管が長くなるほど、放熱は大きくなります。
- ※6: 配管長5～15mの場合は、20mm以上
- ※7: 集合住宅向け屋内設置(浴室同一階設置)の場合は、25mまで対応可能です。ただし、15m以上で使用する場合、エルボ継手は使用できません。また、配管長が長くなるほど、放熱は大きくなります。配管曲げ半径はR150mm以上です。(180Lタイプを除く)
- ※8: エルボ継手は5箇所まで使用できます。
- ※9: 本体排水口から排水配管にフレキ管で導く場合は、長さ2m2曲がり以内で必ず下り勾配としてください。また、50mmの排水口空間を確保してください。貯湯ユニットの中に排水があふれるおそれがあります。
- ※10: Dタイプのみ取り付けられています。その他の機種は市販品をご購入ください。市販品の一例: ユーシー産業(株)製 タフドレン(品番TFD-14)

(2) 標準配管例

フルオート機種(ホットあわーなし)で説明しています。(屋外設置)
エコオートの場合、ふろ配管は1本です。
給湯専用には、ふろ配管はありません。

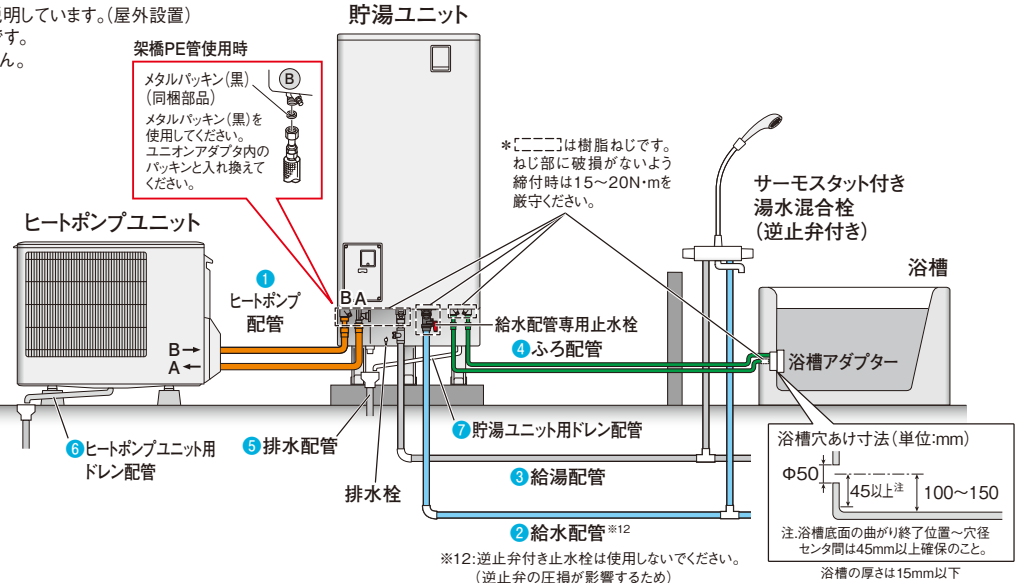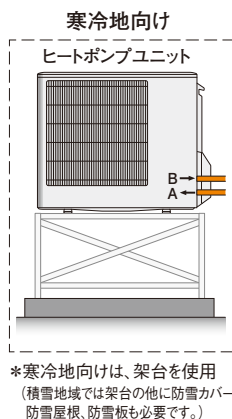


標準配管例

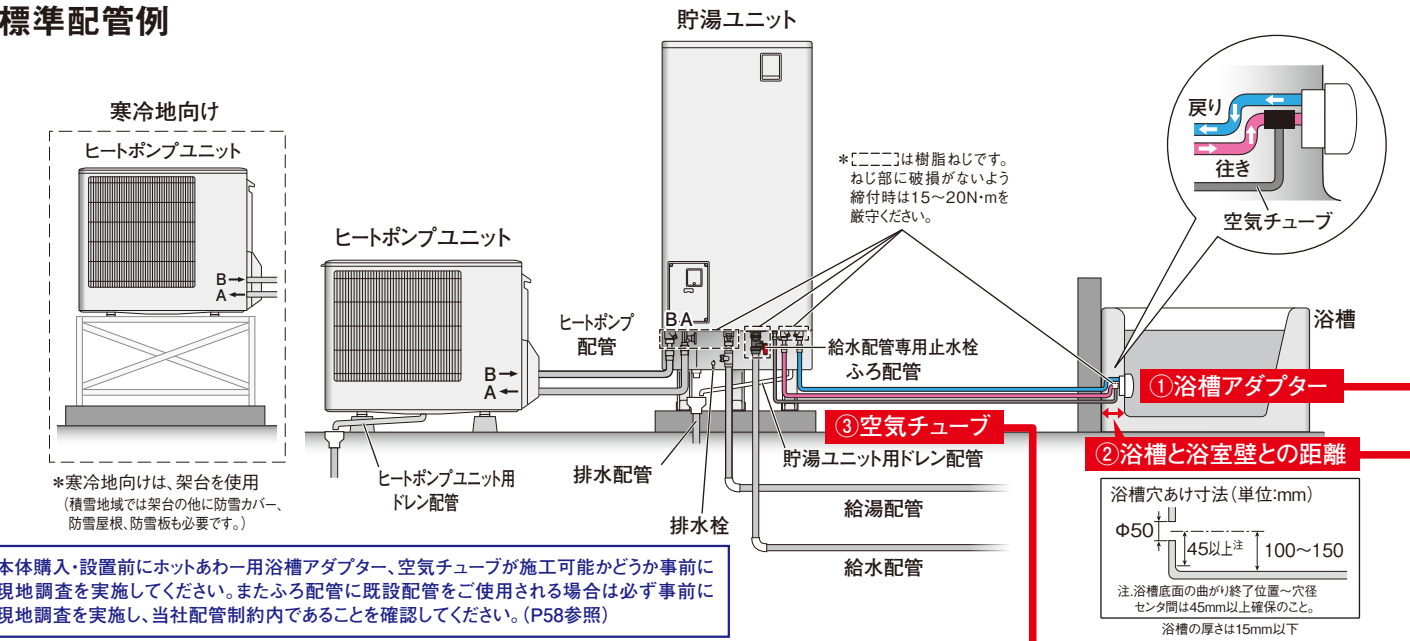


ホットあわー機種に必要な別売部品

〈専用リモコン〉

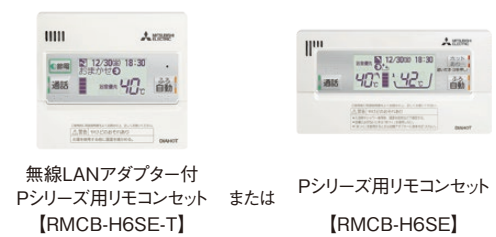

〈専用別売部品〉

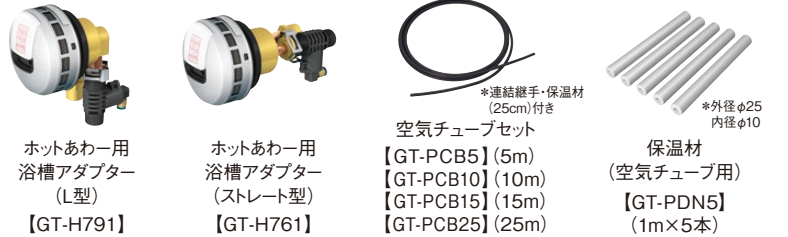


① 浴槽アダプター

◎当社別売部品のホットあわー用浴槽アダプターを使用してください。
※専用アダプターを使用しないとマイクロバブルが発生しません。




◎ふろ配管には「極性」があります。

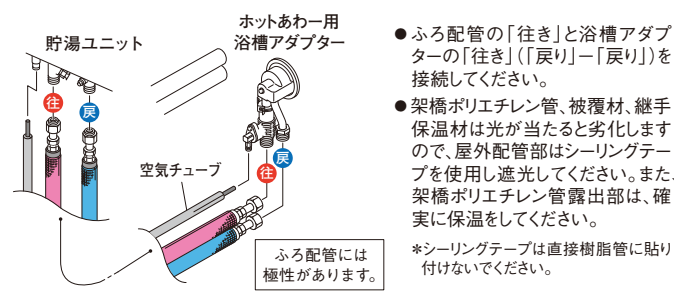


② 浴槽と浴室壁との距離

◎浴槽アダプターを取付けできる空間があるか確認してください。

ホットあわー用浴槽アダプター（L型）【GT-H791】
浴槽と浴室壁の空間は最低約110mm確保してください。

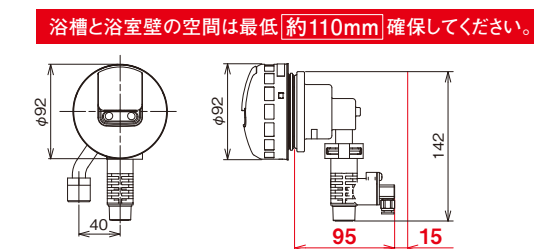


ホットあわー用浴槽アダプター（ストレート型）【GT-H761】
浴槽と浴室壁の空間は最低約140mm確保してください。

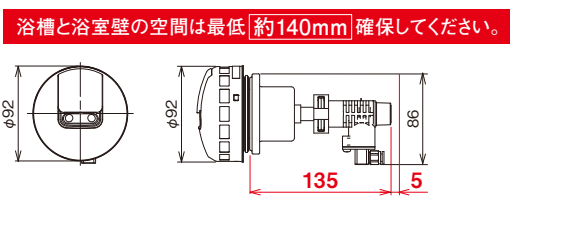

③ 空気チューブ

◎当社専用の保温材で巻いてください。

空気チューブを保温、遮光するために必ず保温材を巻いてください。

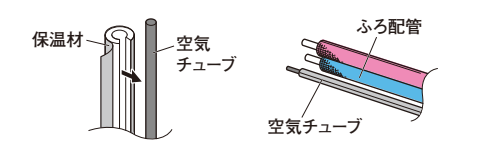


◎配管時に空気チューブとふろ配管を直接接触させないでください。

熱で空気チューブが劣化するおそれがあります。




ホットあわー機種 施工に関するポイント


〈壁貫通配管施工事例〉

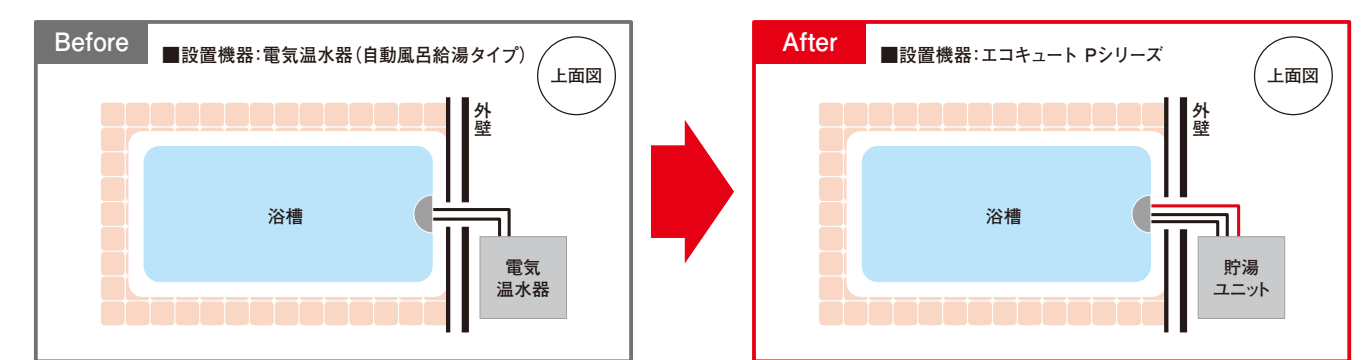

〈床下配管施工事例〉

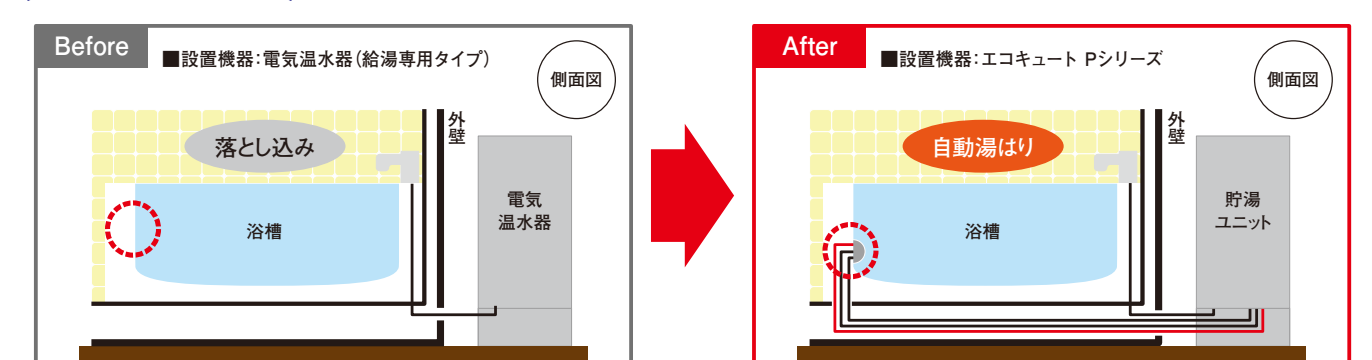

施工スケジュール(イメージ)

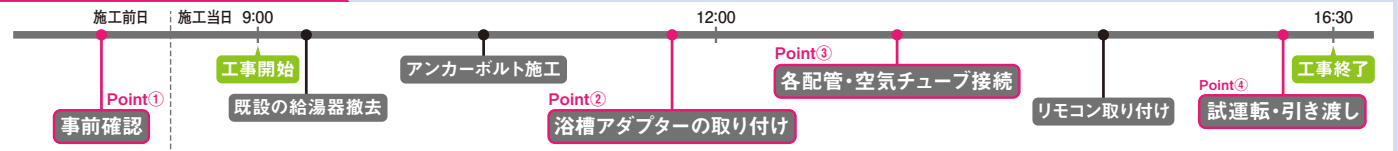

Point① 事前確認
■既設アダプターの取り外し、新設アダプターの取り付けができるか確認してください。
ホットあわー用浴槽アダプター（L型）の場合
浴槽と浴室壁の空間は、最低約110mm確保してください。
ホットあわー用浴槽アダプター（ストレート型）の場合
浴槽と浴室壁の空間は、最低約140mm確保してください。

Point③ 各配管・空気チューブ接続
■空気チューブを接続してください。
★チューブを保温材に通すときはよじれないように2人で作業したほうが通しやすい！
★保温材の両面テープはよじれやすいので要注意！
●空気チューブは必ず保温材で巻いてください。
●ふろ配管と接触しないよう、沿わせて配管してください。
●空気チューブは切断面が直角になるように切断してください。
●空気チューブは必ず奥に当たり、差し込みできなくなるまで差し込んでください。

Point② 浴槽アダプターの取り付け
■ホットあわー用浴槽アダプターを取り付けてください。
■浴槽アダプターには極性があります。
ふろ配管の「行き」と浴槽アダプターの「行き」「戻り」「戻り」の接続が間違っていないか確認してください。
ふろ配管に「行き」「戻り」と書いておくとうれしいです。

バスユニットについて
次のバスユニットについては、専用の浴槽アダプターが施工しづらい場合があります。
●浴槽自体に点検用フタ（小窓）がないもの
→上記以外にも取り付けが困難な場合がありますので、必ず現地での確認をお願いします。

Point④ 試運転・引き渡し
■試運転の際に確認してください（泡の出方）。※イラストはイメージです。
正常な場合
浴槽上面
浴槽側面
正常でない場合
浴槽側面
配管逆接続の場合

施工上の注意

1 搬送～開梱

- 水ぬれ厳禁(屋内で立てて保管)《ダンボール梱包》
- 作業現場での運搬はユニットなどによる吊り上げを基本とし、人のみの少人数による運搬は避けてください。(やむをえず人の場合は、肩かけバンドなどの運搬用機材を使用してください。また、ハンドル部での吊り上げはしないでください。)
- 横にして運搬する場合は、前面を上にして梱包状態のまま貯湯ユニット背面上部の取っ手と下部の木枠を複数人で持ってください。開梱後、裸の貯湯ユニットだとケースに傷がついたり、外装部品(各配管口、排水栓、水抜き栓等)が破損する可能性があります。
- ヒートポンプユニットを運搬する際、フィンなどの膝あて等にご注意ください。
- 開梱時は製品を傷つけないよう、梱包に印字された開梱方法にしたがってください。
- 屋外で開梱する場合は、風が当たらない安定した場所に仮置きしてください。強風によって製品が転倒し、故障、事故、ケースの変形の原因になります。

2 工事上の注意 全般

- 次の場合、事故や故障が生じたときには責任を負いかねます。
 - 据付工事説明書に記載されていない方法で工事された場合
 - 保証書と適合しない内容で工事された場合
 - 当社指定部品を使用せず工事された場合
- 工事後は、取扱説明書、据付工事説明書、保証書をお使いになるお客様にお渡しし、保管していただくよう依頼してください。
- この給湯機は通電制御型として電気料金の割引が適用されることがあります。(※1)適用を受けるため、ご契約の電力会社に申請していただくようお願いに説明してください。買替えなどで機種変更した場合も電力会社へ申請が必要です。
※1:詳細は電力会社へお問合せください。

3 据付場所の選定

1.共通項目

- お客様と相談し、機器の据付場所をきめてください。
- ガス類や引火物の近くには据え付けしないでください。発火・火災になることがあります。ガスボンベが近くにある場合、貯湯ユニット、ヒートポンプユニットは2m以上離して設置してください。
- 機器の性能や保守点検のため「据付場所の制約」のスペースを確保してください。また、本体が故障したときや交換時の搬入、搬出ができるように側面のスペースも考慮してください。
- 配管による放熱ロスを少なくするため、給湯場所に近い所へ据え付けてください。
- 船舶・車両へ搭載すると、振動や揺れにより機器が故障するおそれがありますので、据え付けしないでください。
- 次の場所には据え付けないでください。
 - 温泉地帯や、浄化槽周りなど腐食性ガスの影響を受ける特殊な場所
 - 水たまりができて、水につかるような場所
 - 運転音や振動が気になる場所
 - 水平でない場所、不安定な場所
 - 階段・非常口などの付近で、避難の支障となる場所
 - 排水のしにくい場所
 - 油分の付着しやすい場所(キッチンなど)

2.ヒートポンプユニット

- 通気性の良い場所に据え付けてください。
- 砂利や土の上など、ドレン水を排水できるところに据え付けてください。わき上げ時、結露した水がドレン口から排水されます。
- 次の場所には据え付けないでください。

- 屋内
- 寝室の近くやご近所の迷惑になる場所(※2)
- 強風に当たる場所(除霜時間が長くなります。)
- テレビ・ラジオのアンテナの近く(※3)
- ※2:ヒートポンプユニットは運転音、振動が発生し、わき上げ中は冷風が出ます。わき上げ中及び凍結防止運転中の運転音は周囲の騒音や反響を受けて大きくなるのが普通です。寝室の近くやご近所の迷惑になる場所への据え付けは避けてください。各地区の騒音規制等に関する条例に当たって設置してください。
- ※3:テレビ・ラジオに映像のみだれや雑音が生ずることがあります。

3.貯湯ユニット

- ホットあわー機種は、次の場所には据え付けないでください。
 - 生ゴミなどの臭いがある場所(ホットあわーの気泡が臭う原因)
 - 砂ぼこりが立つ場所
- 積雪地域で屋外に据え付ける場合は、小屋がけをして雪がかかるのを防いでください。天板が変形するおそれがあります。また、雪が本体に入り込み、エラーが出るおそれがあります。

4 据付地域

一般地向けに関する注意事項

- 外気温がマイナス10℃を下回る地域では機器が故障するおそれがありますので、据え付けないでください。

寒冷地向けに関する注意事項

- 外気温がマイナス25℃を下回る極寒地では、凍結により機器が故障するおそれがありますので、使用できません。
- 外気温がマイナス15℃を下回る地域では、必ず貯湯ユニットを屋内に設置し、エマージェンシーストップ機能付き機種をお選びください。

5 据付工事

1.貯湯ユニット

- 必ず水平に据え付けてください。
- めねじアンカーボルトは使用しないでください。
- 脚は必ずアンカーボルトで固定してください。
- 基礎は満水時の質量に十分耐えるように施工してください。また本体設置面は水平かつ水はけ良く施工してください。
- 2階以上に据え付ける場合は、必ずDタイプを選定し、上部振れ止め金具で本体を固定してください。

2.ヒートポンプユニット


- 脚は必ず簡易基礎(市販品)を使用して屋外、床置きにて、水平に据え付けてください。

3.寒冷地向けヒートポンプユニット


- 脚は必ず架台に固定し、雪入り対策をしてください。また、架台は基礎に固定してください。

6 配管工事

- 上水道直結の配管工事は、当該水道局(水道事業者)の指定の給水装置工事事業者が指定した配管材料を使用して施工してください。
- 必ず水道法に定められた飲料水の水質基準に適合した水道水を使用してください。ただし、水質によっては機器や内部部品*の寿命が通常より短くなることがあります。
※タンク・ヒートポンプユニット・減圧弁・逆止弁など
- 温泉水・地下水・井戸水は使用しないでください。使用期間中の水質が常に水道法の定める水質基準内である担保が取れず、無償保証できません。
- 水源水圧が200kPa以上確保できる場所で使用してください。ハイパワー・給湯タイプは300kPa、180Lタイプは270kPa以上が必要です。ただし、750kPaをこえる地域は給水一次側に減圧弁を設けてください。
- 貯湯ユニットの排水配管及びドレン配管には必ず排水トラップを設置してください。浄化槽などから下水ガスが逆流して、機器が著しく腐食し、故障します。(排水トラップは耐熱性のある部材、接着剤をご使用ください。)

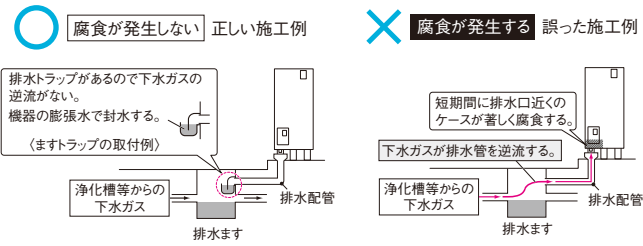

- 太陽熱温水器との接続はできません。
- 本体2台以上を直列・並列接続はできません。
- 他の給湯機との複数接続はできません。
- 本体内蔵減圧弁からの2次給水はできません。
- 本体1台に対して接続できる浴槽は1つです。(浴槽の大きさの目安は、220～400Lです。)
- 排水口の下には必ず排水ホッパー(口径φ80以上の排水ホッパーや排水トラップ)を設けてください。最大毎分40L程度排水されます。十分排水できる排水工事をしてください。
- 配管は、管の膨張収縮がありますので、コンクリート壁やスラブを貫通するときはスリーブを使用し、埋設配管するときは管を固定しないでください。
- ヒートポンプ配管には止水栓を取り付けないでください。
- 当社別売部品のヒートポンプ配管は、据え付け後10年以内に更新してください。配管を更新しない場合、ヒートポンプ配管が劣化し水漏れの可能性があります。既設の他社製ヒートポンプ配管の交換時期につきましては、配管メーカー様へご確認ください。(配管メーカー名の確認方法一例:配管の印字で確認)配管メーカーが不明の場合は施工業者様の判断で配管の交換をお願いいたします。なお給湯機への入れ替え時は、ヒートポンプ配管も入れ替えてください。
- 架橋ポリエチレン管は光が当たると劣化し、水漏れの原因になります。屋外の架橋ポリエチレン管露出部は必ずシーリングテープ(GT-S40B)を使用して遮光してください。

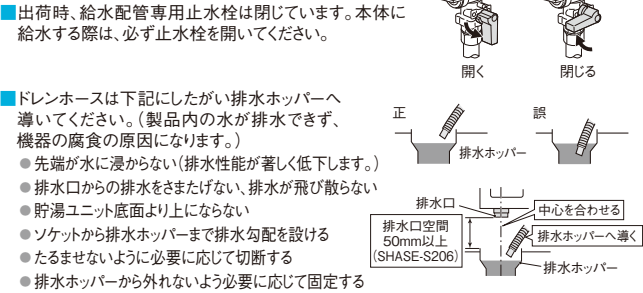

7 ふろ配管工事・浴槽の工事

- 追いだきフルオート・エコオートタイプを設置する際は、必ずふろ配管の施工をしてください。
- φ12.7ベアチューブの場合は、耐熱樹脂管を使用します。
- ふろ行き配管と戻り配管で、曲げ回数や長さなどが同一条件となるようにしてください。(水圧に差が生じると動作不良の原因になります。)
- 配管接続部にフレキ管を使用する場合は、合計で1m以内(呼び13)としてください。
- 浴槽アダプターは下記の通り取り付けてください。
ホットあわー一用の、行き・戻りの極性があります。
 - 浴槽アダプターは当社別売部品をご使用ください。
 - 浴槽穴は、底面から100～150mmの位置にあけてください。
 - 浴槽穴径のセンターからR1までの寸法は45mm以上が必要です。
 - 洋風浴槽のように浅い浴槽では、浴槽アダプターをできるだけ低い位置に取り付けてください。
 - 浴槽アダプター専用締め付け金具および、浴槽アダプター漏れ検査用具を使用して施工してください。
 - 浴槽アダプター取付部周辺の浴槽保温材は確実に取り除いてください。
- 空気チューブ(ホットあわー機能付き機種の場合)の取付については据付工事説明書を参照ください。
- 浴槽アダプターが長手壁に設置されている場合、ホトリターン回収量が小さくなる場合があります。

8 階上(2,3階) 給湯時の注意事項

高圧カタイプ(減圧弁圧力:W306D以外 180kPa／W306Dのみ 170kPa)

- 3階では、シャワーは使用できません。手洗い程度であれば使用できます。洗髪洗面化粧台は使用できません。

ハイパワー・給湯タイプ(減圧弁圧力:290kPa)コンパクト エコキュート／エコキュート ライト(減圧弁圧力:220kPa)

- 3階でシャワー、洗髪洗面化粧台が使用できます。

9 階下給湯時の注意事項

- 本体上面と湯水混合栓の高低差は5m以内にしてください。5mを超えると空気の混じった湯水が飛び散る原因になります。また、お湯の出が悪くなるのでご注意ください。
- 階下への湯はりりはできません。

10 凍結防止工事・保温工事のお願い

- 保温工事がしてあっても周囲温度が0℃以下になると配管は凍結します。配管凍結時は、機器内の部品や配管が破損し、水漏れとなる場合があります。必ず凍結防止対策をしてください。凍結による機器破損の修理は、保証の対象外です。
- 配管接続部の水漏れ有無を点検してから凍結防止工事をしてください。

【凍結防止ヒーター(市販品)を外部配管に設置する方法】

- 凍結防止ヒータは、配管の温度を直接検出するタイプのものを使用してください。
市販品の一例:東京特殊電線 NFオートヒーター(自己温度制御タイプ)
 - 樹脂管使用時は樹脂管の材質を確認して適切な仕様のものをご使用ください。
 - 外気温を検出するタイプは、温度誤検出のおそれがあります。
 - 配管用の自動温度調節器(サーモスタット)のあるものを使用する場合は、確実に配管に取り付けてください。
 - 凍結防止ヒーターの電源接続部に水がかからないようにしてください。(火災・感電の原因)
 - 凍結防止ヒーターは配管の種類で施工方法が異なります。
- 凍結防止ヒーターの施工についての詳細は、凍結防止ヒーターに同梱の説明書にしたがってください。(火災を防ぐ)
- 試運転終了後、すぐに給湯機をご使用にならない場合は、取扱説明書にしたがい、タンク内および配管内の水を必ず抜いてください。すぐに引き渡す場合であっても、周囲温度が0℃以下になる可能性がある場合は、試運転後、電源を切らずに引き渡してください。
- 保温材は配管接続部まで巻いてください。

11 湯水混合栓について

- シャワー・給湯栓はサーモスタット付き湯水混合栓を使用し、給湯温度設定を使用するお湯の温度より10℃以上高くしてください。
- シャワー・給湯栓にシングルレバー混合栓や、手元ストップシャワー、マッサージシャワー等のシャワーヘッドを使用すると出湯量が少なくなることがあります。
- シングルレバー式の湯水混合栓や手元ストップシャワーヘッドを使用する際、水撃(ウォーターハンマー)現象が発生する場合は、水撃防止装置取付などの処置をお願いします。
- 湯水混合栓は、必ず逆止弁付き湯水混合栓を使用してください。逆止弁の付いていない湯水混合栓を使用した場合や湯水混合栓が故障した場合は、水源の水が当該の湯水混合栓から逆流して以下の現象が発生することがあります。
 - 他の湯水混合栓からの湯温が下がる。
 - 湯はり温度が下がる。
 - わき上げ中以外に逆止弁より排水される。(水道代が高くなります。)
- お湯がぬるい場合は湯水混合栓の取扱説明書にしたがって、湯水混合栓の温度調節つまみを設定したり、止水栓を調節して、温度を調節してください。

12 電気工事

- 電気設備に関する技術基準および内線規程にしたがって第二種電気工事士*が施工し、必ず専用回路を使用してください。
 - ブレーカーの定格および電線の太さは内線規程に定められたものを使用してください。
 - 電力契約については電力会社にお問合せください。
 - 保護アース(接地)工事は万一の感電事故防止のため、電気設備に関する技術基準および内線規程に基づき、第二種電気工事士*によるD種接地工事をしてください。(ヒートポンプユニットと貯湯ユニットの双方に必要です。)
 - アース線は、水道管、ガス管への接地はできません。
また、避雷針の接地と2m以上離してください。
 - バテ(市販品)で貯湯ユニットの電源ケーブル口や下部四隅をふさいでください。
虫や蒸気などが侵入し被害を及ぼすことがあります。Dタイプは同梱されています。
- *工場・ビル等への設置で、一定要件を満たす場合は第一種電気工事士

13 リモコン接続工事

- エコキュートは、リモコンを接続しないと動作しません。必ずリモコンを接続して使用してください。
- 本体1台に複数の浴室リモコンおよび複数の台所リモコン、サブリモコンは接続できません。
- 無線LANアダプター付リモコンセットおよび無線LANアダプターとサブリモコンは併用できません。
- 浴室リモコンは完全な防水タイプではないため、できるだけ湯や水がかかりにくい場所に取り付けてください。その他のリモコンは防水タイプではありません。
- リモコンと壁の間にすきまがないように取り付けてください。
- 浴室リモコンは必ず全周にわたリ、シリコン系シーリング剤で十分にシールしてください。水や蒸気が浸入し、故障するおそれがあります。
- リモコン線は他の配線とは離して(約5cm)配線してください(リモコン線同士は除く)。特に、リモコン線と電源線を同一パイプ内で配線することは避けてください。誤動作の原因となります。
- リモコン線は周囲の熱による劣化を防ぐため、高温部に触れないところに配線してください。
- 貯湯ユニットから各リモコンまでのリモコン線は、PF管を通してください。(リモコン線全てをPF管に通すことが困難な場合も、必ず貯湯ユニットから家屋壁までの屋外配線箇所は切れ目のないPF管を通し、雨風や日光から保護してください。リモコン線が断線したり、誤動作する可能性があります。)
- バテ(市販品)でリモコンケーブル口をふさいでください。Dタイプは同梱されています。
- 無線LANアダプター付リモコンセットは、外部接続機器と同一階層で、なるべく近傍に設置してください。距離が離れていたり、間に遮蔽物が多かったりすると、通信が不安定になることがあります。

14 流量の目安

サーモスタット付き湯水混合栓からの出湯量の目安

	出湯量(1F単独)	出湯量(2F単独)	出湯量(3F単独)
高圧カタイプ減圧弁圧力 W306D以外 180kPa / W306D 170kPa	約11～13L/分	約9～11L/分	—
コンパクト エコキュート減圧弁圧力 220kPa エコキュート ライト減圧弁圧力 220kPa	約12～14L/分	約10～12L/分	約8～10L/分
ハイパワー・給湯タイプ減圧弁圧力 290kPa	約15～17L/分	約13～15L/分	約12～14L/分

- 条件:水源水圧300kPa、配管径20A、給水温度15℃、混合水栓からの出湯温度42℃の場合。
- 現地の配管施工上の条件や湯水混合栓等の使用状況などにより、多少ばらつきが出る場合があります。

湯はり時間の目安(湯はり湯温42℃、湯はり湯量180Lの場合)


	湯はり時間(1F)	湯はり時間(2F)
高圧力減圧弁圧力 W306D以外 180kPa / W306D 170kPa	約13～18分	約16～26分
コンパクト エコキュート減圧弁圧力 220kPa	約12～17分	約15～25分
ハイパワー・給湯タイプ減圧弁圧力 290kPa	約12～17分	約13～23分

- 条件:水源水圧300kPa、給水配管径15A、ふる配管長5m3曲がりの場合。

- 現地の配管施工上の条件や湯水混合栓等の使用状況などにより、多少ばらつきが出る場合があります。
- 設置後1週間程度は浴槽の形状などを学習するため、湯はり時間が長くなることがあります。

15 屋内および集合住宅へ設置する場合

- 機種選定に当たっては、エマージェンシーストップ機能付き(形名にDが入っている機種)の機種をお選びください。(万一の水漏れ発生時に、より大きな被害をおよぼすことがあります。)
- 据付工事説明書にしたがって基礎工事を行い、脚をアンカーボルトで固定してください。標準施工1,2ができない場合(薄型を除く300L機種、370L機種のみ)脚固定金具を併用しない場合も可とします。
 - (300L)同梱のL型座金を使用し、すべての脚の前側をアンカーボルトで直接固定してください。
 - (370L)同梱のFWL型座金とワイドL型座金(当社別売部品形名:GZ-FWL1)を使用し、すべての脚の前側をアンカーボルトで直接固定してください。
- 2階以上に設置する場合は必ず上部振れ止め金具を用いて施工してください。
- 長期間ご使用になった給湯機は水漏れを起こすおそれがあります。住居内へ設置の場合、万一、逆止弁や減圧弁から水漏れが生じた場合でも排水できるよう、下図のような床面の防水、排水工事をしてください。(階下、床下への漏水浸入防止)

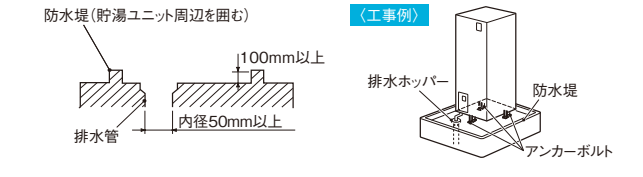

- 排水管は耐熱性を考慮し、HT管(耐熱性硬質塩化ビニル管)や銅管を使用してください。また、内径は50mm以上とし、本体の排水口が排水ホッパーの中央に来るようにしてください。
- 木質床・壁に設置の際は必ず当社別売部品の上部振れ止め金具(木質壁用)GZ-TS3Hと脚固定金具(木質床用)GZ-H12Aをご使用ください。また、設置は地上階(1階)のみとし、脚固定金具は必ず根太へ打ちつけてください。
- 屋内配管の場合は配管のメンテナンス(更新性)を考慮して配管を選定してください。

【屋内小空間へ設置する場合】

- 膨張水によって、給湯機の下部や小空間の壁などに結露して、給湯機が故障したり、壁が吸水して落ちることがあります。結露対策として、必ず以下の事項を行ってください。
 - 排水ホッパーは給湯機の真下に来ないようにしてください。
(脚部カバーは使用しないでください。)
 - 必要に応じて室内に換気扇等を設けて、室内の湿気を排除してください。

16 その他

- 一般家庭用以外でのご使用による故障の際は、保証期間内であっても無償保証の対象外です。

取扱い上の注意

お客さまへ。正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ずお読みください。

● 知っておいていただきたいこと

- 必ず水道法に定められた飲料水の水質基準に適合した水道水を使用してください。ただし、水質によっては機器や内部部品*の寿命が通常より短くなることがあります。※タンク・減圧弁・逃し弁・熱交換器など
- 温泉水・地下水・井戸水は使用しないでください。使用期間中の水質が常に水道法の定める水質基準内である担保が取れず、無償保証できません。
- 自家浄水システムの処理水を使用する場合、水質によっては故障の原因になります。
- わき上げ中は貯湯タンクの逃し弁から膨張水（湯）が出ます。（タンク容量の3%程度）
- ヒートポンプユニットは、機器動作による結露により、ドレン口から水が出ます。（最大0.5L/分、1日で最大15L程度）
- タンク内のお湯は、放熱により少しずつ冷めます。
- 給水水温が低い場合や残湯量が少ない場合は、最高温度までわき上げできないことがあります。またヒートポンプ配管からの放熱でわき上げ湯温が低くなる場合があります。
- 給水水温が高い場合は、蛇口やシャワーへの給湯温度やふろ給湯温度が設定温度よりも高くなることがあります。
- お湯の使用回数や使用条件により、実際に使えるお湯の量は変わります。
- 湯の入り温度は、配管や浴槽に熱を奪われるため、設定温度よりも少し下がる場合があります。
- わき上げ時間帯に入浴などでお湯を使用した場合、設定温度までわき上げらずに翌日の湯量不足の原因になる場合があります。また、お湯の使用状況によっては昼間もわき上げを行います。

- 水源水圧を減圧しているため、水源水圧より給湯圧力は低くなります。
- 自然冷媒CO₂ヒートポンプ給湯機は貯湯式給湯機です。瞬間式給湯機と異なり、連続して使用できるお湯の量には限りがあります。お湯の使用量が多いご家庭や、湯切れをご心配される場合は、大きめのタンク容量の機種をお選びください。湯切れをすると、お湯をわか上げるまでに時間がかかります。
- 運転音は、JIS C 9220に準拠し、反響音の少ない無響室で測定した数値です。実際に据付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。
ヒートポンプ給湯機は、主人が睡眠している深夜に運転するため、運転音による不眠等が一部報告されています。寝室や隣家に近い場所など騒音が気になる場所には据え付けしないでください。
なお、運転音に関する注意事項については、「騒音等防止を考えた家庭用ヒートポンプ給湯機の据付けガイドブック」を下記URLよりダウンロードできますので参照してください。
http://www.jraia.or.jp/product/heatpump/t_guide.html
- 外気温度が低い場合、ヒートポンプユニットの負荷が上がることから、運転音が大きくなりますが故障ではありません。
- 冬期などで、ヒートポンプユニットの空気側熱交換器に霜が付くと、除霜運転を行います。その場合、運転音が突然変化しますが故障ではありません。
- 給湯機のタンクや配管には銅、ステンレス、ニッケルなどの金属材料を使用しています。


●給湯設定温度と湯水混合水栓について

- 蛇口やシャワーで使われる湯水混合栓には大きく分けて下記の3タイプがあります。
いずれのタイプにおいても、リモコンで設定した温度のお湯と水を混ぜて使用します。
そのため、**実際に使うお湯は、リモコンの設定温度よりぬるく(低く)なることがあります。**



- 使うお湯がぬるい(低い)場合は、湯水混合栓の温度調節つまみを設定したり、止水栓を調整して温度を調節してください。
- サーモスタットタイプの湯水混合栓をご使用のときは、給湯温度設定を使用するお湯の温度より10℃以上高くしてください。
- 1ヵ所のみ温度が低い場合は湯水混合栓の故障の可能性があります。販売店にご相談ください。

●湯水混合栓で水源からの水と混ぜてお湯を使います。

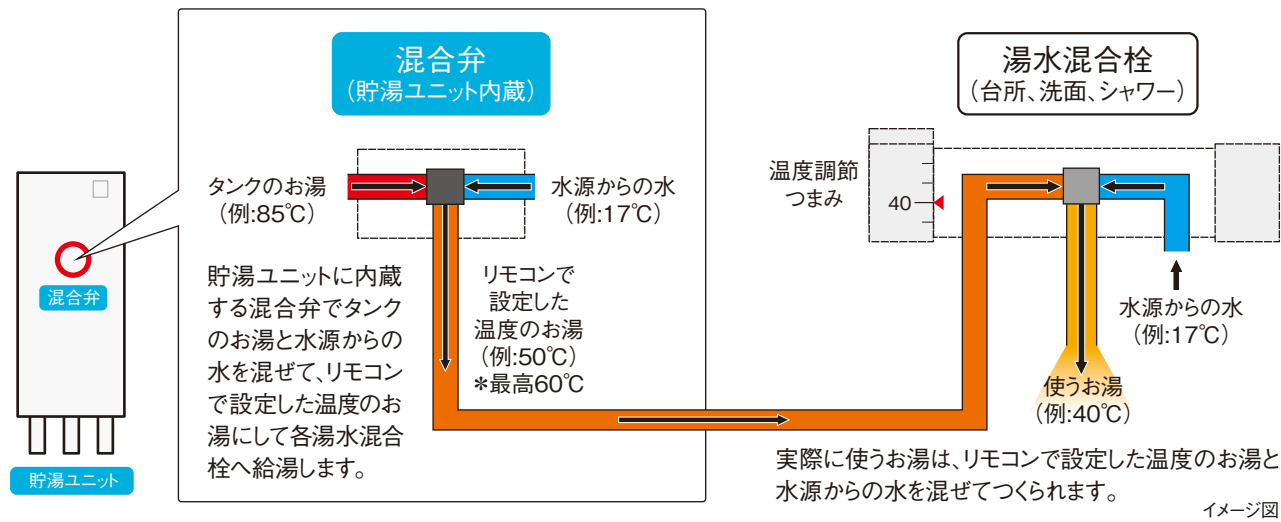

しあわせをシェアしよう。

ひとりのしあわせを家族やまわりの人たちとわかちあえれば、この社会も、地球の未来も、もっとしあわせになれるはず。
私たちは、誰もが自分らしい100年を生きるライフソリューションを次々とお届けしていきます。

● ご使用上の注意・上手な使い方

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。そのあと大切に保管し、必要ときお読みください。取扱説明書・据付工事説明書の内容を守らなかったために発生した不具合については、保証期間内であっても無償保証の対象外となります。
- お風呂に入浴するときは、あらかじめ湯温を確かめてから入浴してください。湯温が高いとやけどの原因となります。
- シャワーをお使いになるときは、まずお湯の温度を確かめてからご使用ください。湯温が高いとやけどの原因となります。
- 浴槽、シャワー、台所、洗面所などで2カ所以上同時にお湯を使用すると、出水量が少なくなることがあります。
- 給湯中にホットあわー、ホッパリたん、追いだき、自動保温、湯はり、自動たし湯、たっぷり、ぬるく、高温さし湯をする、給湯温度が多少変動することがあります。
- 浴槽アダプターの付近で、もぐったりすると、髪の毛や体の一部が吸い込まれ事故につながるおそれがありますので、ご注意ください。
- 台所リモコンは、防水タイプではありません。水をかけないでください。故障の原因になります。また、浴室リモコンは防水タイプですが、完全な防水タイプではないためなるべく水をかけないでください。故障の原因になります。
- 入浴剤を使うときのお願い
- 「花王株式会社製バブシリーズ」の入浴剤はご使用できます。
ただし、「にごりタイプ(バブ for SKIN素肌潤るおいタイプなど)」「シリカパウダー含有タイプ(バブ for SKIN素肌さらすタイプなど)」はご使用できません。
 - 「株式会社バスクリン製バスクリンシリーズ」の入浴剤はご使用できます。
ただし、「にごりタイプ(バスクリンビューアスキンなど)」はご使用できません。
 - 「アース製薬株式会社製バスクロムシリーズ」の入浴剤はご使用できます。
ただし、「にごりタイプ(バスクロムスキンケアなど)」はご使用できません。
 - あわ入浴剤はP12に記載の推奨品のみご使用いただけます。
(推奨品以外の入浴剤を使用すると、機器に影響が出る可能性があります。)あわ入浴剤が使用できるのはPシリーズのみです。
 - 上記入浴剤と同じシリーズでもお湯に溶かしたときに、乳白色系に濁るタイプ(入浴剤のパッケージをご確認ください)はご使用できません。
 - 上記入浴剤以外で下記成分を含む入浴剤は使用しないでください。
[フルオート](ふる循環ポンプの不具合や配管等の金属腐食の原因)
・炭酸ガスにより発泡するもの
・炭酸カルシウムを含むもの(濁り湯状にさせるもの)
・硫黄成分を含むもの
・塩化ナトリウムを含むもの
・シリカ成分(無水ケイ素)を含むもの
[エコオート](配管等の金属腐食の原因)
・硫黄成分を含むもの
・塩化ナトリウムを含むもの
- 注1.入浴剤を溶かしたお湯で追いだきをする、ごくまれに配管の汚れが出てくる場合があります。
注2.使用上の注意については、入浴剤の注意事項をよくお読みください。
注3.入浴剤を使用すると、すべりやすくなる場合があります。使用後はシャワー等で浴槽を洗い流してください。

- そのまま飲用しないでください。長期間のご使用によってタンク内に水垢がたまり、配管材料の劣化などによって水質が変わることがあります。飲用される場合は、下記の点に注意し、必ず一度やかなどで沸騰させてからにしてください。
- 必ず水道法に定められた飲料水の水质基準に適合した水道水を使用してください。
 - 熱いお湯が出てくるまでの水(配管にたまっている水)は、雑用水としてお使いください。
 - 固形物や変色、濁り、異臭があった場合には、飲用せずに直ちに据付工事店(販売店)へ点検を依頼してください。
- 1日に使用できるお湯の量は限りがあります。流しっぱなしでのご使用にならないようにしてください。
- シャワーは止めながら(髪を洗っているときなど)
 - 洗いものをするときも止めながら
- ふろ機能の効率的な使いかた
- 前日の残り湯や水からの沸かし直しは効率が低下し消費電力量が増える場合があります。水が冷たい場合は、新たに湯はりをするをおすすめします。
 - おふろのお湯が冷めたときは、追ひだきよりも高温しき湯が効率的に素早くあたためることができます。長時間の追ひだきは、電気代が高くなる場合があります。
 - ふろ自動時間の長時間設定は湯切れや電気代が高くなることがあります。入浴時間に合わせて適切な設定にすることをおすすめします。
- 三菱電機家電統合アプリ MyMUを使うときのお願い
- ふろ自動をするときは、浴槽の栓が閉まっていること、浴槽内に人がいないことを確認してから操作してください。
 - お子さま、ご高齢者、病気の方、お身体の不自由な方が浴槽内にいる場合は、必ず近くに管理できる人がいる状態でご利用ください。
 - 小さなお子さまなどが誤って操作しないように、保護者の方の管理のもとご利用ください。
 - ご使用前にエコキュートに異常がないか確認してください。
 - 次の状態のときは、スマートフォンで操作できなくなります。
 - ・停電やブレーカーが切れているなどで、機器や外部接続機器(お客様のルーター)に通信されていないとき
 - ・外部接続機器(お客様のルーター)の異常時や通信圏外のと
 - ・インターネット回線や公衆回線に問題があるとき
 - ・クラウドサーバーのメンテナンス時や障害発生時
 - 障害物や電子レンジなどの電波干渉により、通信状態が悪い場合は操作が反映されないことがあります。定期的に運転状態を確認してください。
 - スマートフォンをアップデートすると、スマホアプリが使用できなくなることがあります。
 - スマートフォンによる誤操作防止のため、画面ロック機能の使用をおすすめします。
 - 製品の廃却や使用者を変更するときは、かならず機器登録の解除とリモコン操作による無線LANアダプターの初期化をしてください。
- HEMS対応について
- ECHONET Lite AIF認証については、仕様表をご覧ください。
 - HEMSとの接続対応や機能については、各HEMSメーカーへお問い合わせください。

知っておいていただきたいこと Q&A

Q: お湯が青っぽく見える。(=青水:あおみず)

A: 浴槽自体や浴槽の壁材などによって光の長波長側（赤側）の成分が吸収され、青側の光の割合が多くなるため青っぽく見えますが、実際にお湯が青色に染まっているわけではありません。また、浴槽内・浴槽タイル・洗面台が青く変色したりすることがあります。これは、配管などに使われている銅管から溶け出した微量の銅イオンが、湯あかや浴用石けん等の成分と反応して、青い銅石けんとなって浴槽の表面などに付着するためです。銅イオンは銅管の表面が新しいときに溶け出しやすく、通常は通水初期に発生します（水質によっては長く続く場合があります）。銅は食品の中にも含まれ、人体に影響はありません。付着してしまった場合は、浴槽用洗剤を使用してスポンジ等でこまめに清掃をお願いします。

●日本銅センターWEBページ <http://www.jcda.or.jp/>
青水の一般的な話は、「銅Q&A」の「青水」に掲載されています。

Q: お湯が白く濁って見える。

A: 水中に溶け込んでいた空気が蛇口を開けたときに細かい泡となって出てくる現象です。ヤカンや鍋などでお湯をわかすときに泡が出るのと同じで全く無害です。

Q: お湯や水を止めると音がする。

A: 水やお湯を急に止めたときおこる現象です。シングルレバーや湯水混合栓、手元ストップシャワーヘッドなどの普及により水やお湯を急に止める機会が多くなったことが原因です。

Q: お湯に油が浮いたり、ニオイがする。

A: 初めて使用するとき、配管工事のときの油や臭いがお湯に混ざって出る場合がありますが、しばらくすると消えます。

価格一覧表

一般地

寒冷地

本体(システム)		貯湯ユニット		ヒートポンプユニット		無線LANアダプター付 リモコンセット		本体＋ リモコン	脚部カバー		本体＋リモコン ＋脚部カバー
形名	価格 (税別)	形名	価格 (税別)	形名	価格 (税別)	形名	価格 (税別)	価格 (税別)	形名	価格 (税別)	価格 (税別)
SRT-P556UB	1,221,000円	SRT-PT556UB	677,000円	SRT-MU616-P	544,000円	RMCB-H6SE-T	70,000円	1,291,000円	GT-M550W	20,000円	1,311,000円
SRT-P466UB	1,183,000円	SRT-PT466UB	650,000円	SRT-MU516-P	533,000円	RMCB-H6SE-T	70,000円	1,253,000円	GT-M460W	13,500円	1,266,500円
SRT-P376UB	1,105,000円	SRT-PT376UB	627,000円	SRT-MU416-P	478,000円	RMCB-H6SE-T	70,000円	1,175,000円	GT-M460W	13,500円	1,188,500円
SRT-P466B	1,127,000円	SRT-PT466B	594,000円	SRT-MU516-P	533,000円	RMCB-H6SE-T	70,000円	1,197,000円	GT-M460W	13,500円	1,210,500円
SRT-P376B	1,049,000円	SRT-PT376B	571,000円	SRT-MU416-P	478,000円	RMCB-H6SE-T	70,000円	1,119,000円	GT-M460W	13,500円	1,132,500円
SRT-PK556UBD	1,277,000円	SRT-PTK556UBD	699,000円	SRT-MUK726-P	578,000円	RMCB-H6SE-T	70,000円	1,347,000円	GT-M550W	20,000円	1,367,000円
SRT-PK466UBD	1,221,000円	SRT-PTK466UBD	721,000円	SRT-MUK606-P	500,000円	RMCB-H6SE-T	70,000円	1,291,000円	GT-M460W	13,500円	1,304,500円
SRT-PK376UBD	1,155,000円	SRT-PTK376UBD	711,000円	SRT-MUK456-P	444,000円	RMCB-H6SE-T	70,000円	1,225,000円	GT-M460W	13,500円	1,238,500円
SRT-S556U	1,199,000円	SRT-ST556U	710,000円	SRT-MU616-S	489,000円	RMCB-F6SE-T	70,000円	1,269,000円	GT-M550W	20,000円	1,289,000円
SRT-S466U	1,138,000円	SRT-ST466U	649,000円	SRT-MU516-S	489,000円	RMCB-F6SE-T	70,000円	1,208,000円	GT-M460W	13,500円	1,221,500円
SRT-S376U	1,049,000円	SRT-ST376U	616,000円	SRT-MU416-S	433,000円	RMCB-F6SE-T	70,000円	1,119,000円	GT-M460W	13,500円	1,132,500円
SRT-S466UA	1,072,000円	SRT-ST466UA	628,000円	SRT-MU606-SA	444,000円	RMCB-F6SE-T	70,000円	1,142,000円	GT-M460W	13,500円	1,155,500円
SRT-S376UA	983,000円	SRT-ST376UA	594,000円	SRT-SU456-SA	389,000円	RMCB-F6SE-T	70,000円	1,053,000円	GT-M460W	13,500円	1,066,500円
SRT-S436UZ	1,194,000円	SRT-ST436UZ	727,000円	SRT-MU606-SZ	467,000円	RMCB-F6SE-T	70,000円	1,264,000円	GT-L370ZB	21,000円	1,285,000円
SRT-S376UZ	1,105,000円	SRT-ST376UZ	694,000円	SRT-MU456-SZ	411,000円	RMCB-F6SE-T	70,000円	1,175,000円	GT-L370ZB	21,000円	1,196,000円
SRT-S556	1,144,000円	SRT-ST556	655,000円	SRT-MU616-S	489,000円	RMCB-F6SE-T	70,000円	1,214,000円	GT-M550W	20,000円	1,234,000円
SRT-S466	1,063,000円	SRT-ST466	594,000円	SRT-MU516-S	489,000円	RMCB-F6SE-T	70,000円	1,153,000円	GT-M460W	13,500円	1,166,500円
SRT-S376	994,000円	SRT-ST376	561,000円	SRT-MU416-S	433,000円	RMCB-F6SE-T	70,000円	1,064,000円	GT-M460W	13,500円	1,077,500円
SRT-S466A	1,016,000円	SRT-ST466A	572,000円	SRT-MU606-SA	444,000円	RMCB-F6SE-T	70,000円	1,086,000円	GT-M460W	13,500円	1,099,500円
SRT-S376A	927,000円	SRT-ST376A	538,000円	SRT-SU456-SA	389,000円	RMCB-F6SE-T	70,000円	997,000円	GT-M460W	13,500円	1,010,500円
SRT-SK556UD	1,266,000円	SRT-STK556UD	744,000円	SRT-MUK726-S	522,000円	RMCB-F6SE-T	70,000円	1,336,000円	GT-M550W	20,000円	1,356,000円
SRT-SK466UD	1,155,000円	SRT-STK466UD	677,000円	SRT-MUK606-S	478,000円	RMCB-F6SE-T	70,000円	1,225,000円	GT-M460W	13,500円	1,238,500円
SRT-SK376UD	1,066,000円	SRT-STK376UD	644,000円	SRT-MUK456-S	422,000円	RMCB-F6SE-T	70,000円	1,136,000円	GT-M460W	13,500円	1,149,500円
SRT-SK466D	1,099,000円	SRT-STK466D	621,000円	SRT-MUK606-S	478,000円	RMCB-F6SE-T	70,000円	1,169,000円	GT-M460W	13,500円	1,182,500円
SRT-SK376D	1,011,000円	SRT-STK376D	589,000円	SRT-MUK456-S	422,000円	RMCB-F6SE-T	70,000円	1,081,000円	GT-M460W	13,500円	1,094,500円
SRT-B466U	988,000円	SRT-BT466U	555,000円	SRT-MU516-B	433,000円	RMCB-D6SE-T	70,000円	1,058,000円	GT-M460W	13,500円	1,071,500円
SRT-B376U	900,000円	SRT-BT376U	522,000円	SRT-MU416-B	378,000円	RMCB-D6SE-T	70,000円	970,000円	GT-M460W	13,500円	983,500円
SRT-W376D	898,000円	SRT-WT376D	526,000円	SRT-SU456-A	372,000円	RMCB-D6SE-T	70,000円	968,000円	GT-M460W	13,500円	981,500円
SRT-W306D	855,000円	SRT-WT306D	483,000円	SRT-SU456-A	372,000円	RMCB-D6SE-T	70,000円	925,000円	GT-L300B	12,000円	937,000円
SRT-W436Z	1,044,000円	SRT-WT436Z	616,000円	SRT-MU606-A	428,000円	RMCB-D6SE-T	70,000円	1,114,000円	GT-L370ZB	21,000円	1,135,000円
SRT-W376Z	966,000円	SRT-WT376Z	594,000円	SRT-MU456-A	372,000円	RMCB-D6SE-T	70,000円	1,036,000円	GT-L370ZB	21,000円	1,057,000円
SRT-WK466D	1,027,000円	SRT-WTK466D	583,000円	SRT-MUK606-A	444,000円	RMCB-D6SE-T	70,000円	1,097,000円	GT-M460W	13,500円	1,110,500円
SRT-WK376D	950,000円	SRT-WTK376D	561,000円	SRT-MUK456-A	389,000円	RMCB-D6SE-T	70,000円	1,020,000円	GT-M460W	13,500円	1,033,500円
SRT-C466	883,000円	SRT-CT466	455,000円	SRT-MU606-A	428,000円	RMCB-D6SE-T	70,000円	953,000円	GT-M460W	13,500円	966,500円
SRT-C376	805,000円	SRT-CT376	433,000円	SRT-SU456-A	372,000円	RMCB-D6SE-T	70,000円	875,000円	GT-M460W	13,500円	888,500円

本体(システム)		貯湯ユニット		ヒートポンプユニット		リモコンセット		本体＋ リモコン	脚部カバー		本体＋リモコン ＋脚部カバー
形名	価格 (税別)	形名	価格 (税別)	形名	価格 (税別)	形名	価格 (税別)	価格 (税別)	形名	価格 (税別)	価格 (税別)
SRT-N556	961,000円	SRT-NT556	489,000円	SRT-MU726-A	472,000円	RMCB-N6	27,000円	988,000円	GT-M550W	20,000円	1,008,000円
SRT-N466	861,000円	SRT-NT466	433,000円	SRT-MU606-A	428,000円	RMCB-N6	27,000円	888,000円	GT-M460W	13,500円	901,500円
SRT-N376	772,000円	SRT-NT376	400,000円	SRT-SU456-A	372,000円	RMCB-N6	27,000円	799,000円	GT-M460W	13,500円	812,500円
SRT-NK466D	933,000円	SRT-NTK466D	489,000円	SRT-MUK606-A	444,000円	RMCB-N6	27,000円	960,000円	GT-M460W	13,500円	973,500円
SRT-NK376D	855,000円	SRT-NTK376D	466,000円	SRT-MUK456-A	389,000円	RMCB-N6	27,000円	882,000円	GT-M460W	13,500円	895,500円
SRT-N184D	621,000円	SRT-NT184D	286,000円	SRT-MU454-A	335,000円	RMCB-N184	20,000円	641,000円	GT-L180B	12,000円	653,000円
SRT-NK184D	671,000円	SRT-NTK184D	321,000円	SRT-MUK454-A	350,000円	RMCB-N184	20,000円	691,000円	GT-L180B	12,000円	703,000円
SRT-S184D	738,000円	SRT-ST184D	358,000円	SRT-MU45804-S	380,000円	RMCB-D184SE	40,000円	778,000円	GT-L180B	12,000円	790,000円
SRT-SK184D	788,000円	SRT-STK184D	368,000円	SRT-MUK60904-S	420,000円	RMCB-D184SE	40,000円	828,000円	GT-L180B	12,000円	840,000円

価格一覧表

一般地

寒冷地



e angle Selectはお客様の声を反映させたメーカーとの共同開発商品です。

本体(システム)		貯湯ユニット		ヒートポンプユニット		無線LANアダプター付 リモコンセット		本体＋ リモコン	脚部カバー		本体＋リモコン ＋脚部カバー
形名	価格 (税別)	形名	価格 (税別)	形名	価格 (税別)	形名	価格 (税別)	価格 (税別)	形名	価格 (税別)	価格 (税別)
SRT-P556UB-E2	オープン価格	SRT-PT556UB-E2	オープン価格	SRT-MU616-PE2	オープン価格	RMCB-H6SE-T	70,000円	1,293,000円	GT-M550W-E2	20,000円	1,313,000円
SRT-P466UB-E2	オープン価格	SRT-PT466UB-E2	オープン価格	SRT-MU516-PE2	オープン価格	RMCB-H6SE-T	70,000円	1,215,000円	GT-M460W-E2	20,000円	1,235,000円
SRT-P376UB-E2	オープン価格	SRT-PT376UB-E2	オープン価格	SRT-MU416-PE2	オープン価格	RMCB-H6SE-T	70,000円	1,331,000円	GT-M460W-E2	20,000円	1,351,000円
SRT-S466UA-E2	オープン価格	SRT-ST466UA-E2	オープン価格	SRT-MU606-SAE2	オープン価格	RMCB-F6SE-T	70,000円	1,182,000円	GT-M460W-E2	20,000円	1,202,000円
SRT-S376UA-E2	オープン価格	SRT-ST376UA-E2	オープン価格	SRT-SU456-SAE2	オープン価格	RMCB-F6SE-T	70,000円	1,093,000円	GT-M460W-E2	20,000円	1,113,000円
SRT-S436UZ-E2	オープン価格	SRT-ST436UZ-E2	オープン価格	SRT-MU606-SZE2	オープン価格	RMCB-F6SE-T	70,000円	1,304,000円	GT-L370ZB-E2	21,000円	1,325,000円
SRT-S376UZ-E2	オープン価格	SRT-ST376UZ-E2	オープン価格	SRT-MU456-SZE2	オープン価格	RMCB-F6SE-T	70,000円	1,215,000円	GT-L370ZB-E2	21,000円	1,236,000円
SRT-S466A-E2	オープン価格	SRT-ST466A-E2	オープン価格	SRT-MU606-SAE2	オープン価格	RMCB-F6SE-T	70,000円	1,254,000円	GT-M550W-E2	26,500円	1,280,500円
SRT-S376A-E2	オープン価格	SRT-ST376A-E2	オープン価格	SRT-SU456-SAE2	オープン価格	RMCB-F6SE-T	70,000円	1,193,000円	GT-M460W-E2	20,000円	1,213,000円
SRT-SK466UD-E2	オープン価格	SRT-STK466UD-E2	オープン価格	SRT-MUK606-SE2	オープン価格	RMCB-F6SE-T	70,000円	1,104,000円	GT-M460W-E2	20,000円	1,124,000円
SRT-SK376UD-E2	オープン価格	SRT-STK376UD-E2	オープン価格	SRT-MUK456-SE2	オープン価格	RMCB-F6SE-T	70,000円	1,126,000円	GT-M460W-E2	20,000円	1,146,000円
SRT-W466-E2	オープン価格	SRT-WT466-E2	オープン価格	SRT-MU606-AE2	オープン価格	RMCB-D6SE-T	70,000円	1,037,000円	GT-M460W-E2	20,000円	1,057,000円
SRT-W376-E2	オープン価格	SRT-WT376-E2	オープン価格	SRT-SU456-AE2	オープン価格	RMCB-D6SE-T	70,000円	915,000円	GT-M460W-E2	20,000円	935,000円

価格一覧表[耐塩害仕様]

一般地

寒冷地

本体(システム)		貯湯ユニット		ヒートポンプユニット		無線LANアダプター付 リモコンセット		本体＋ リモコン	脚部カバー		本体＋リモコン ＋脚部カバー
形名	価格 (税別)	形名	価格 (税別)	形名	価格 (税別)	形名	価格 (税別)	価格 (税別)	形名	価格 (税別)	価格 (税別)
SRT-P466UB-BS	1,223,000円	SRT-PT466UB-BS	660,000円	SRT-MU516-P-BS	563,000円	RMCB-H6SE-T	70,000円	1,293,000円	GT-M460W-BSG	20,000円	1,313,000円
SRT-P376UB-BS	1,145,000円	SRT-PT376UB-BS	637,000円	SRT-MU416-P-BS	508,000円	RMCB-H6SE-T	70,000円	1,215,000円	GT-M460W-BSG	20,000円	1,235,000円
SRT-PK466UBD-BS	1,261,000円	SRT-PTK466UBD-BS	731,000円	SRT-MUK606-P-BS	530,000円	RMCB-H6SE-T	70,000円	1,331,000円	GT-M460W-BSG	20,000円	1,351,000円
SRT-PK376UBD-BS	1,195,000円	SRT-PTK376UBD-BS	721,000円	SRT-MUK456-P-BS	474,000円	RMCB-H6SE-T	70,000円	1,265,000円	GT-M460W-BSG	20,000円	1,285,000円
SRT-S466UA-BS	1,112,000円	SRT-ST466UA-BS	638,000円	SRT-MU606-SA-BS	474,000円	RMCB-F6SE-T	70,000円	1,182,000円	GT-M460W-BSG	20,000円	1,202,000円
SRT-S376UA-BS	1,023,000円	SRT-ST376UA-BS	604,000円	SRT-SU456-SA-BS	419,000円	RMCB-F6SE-T	70,000円	1,093,000円	GT-M460W-BSG	20,000円	1,113,000円
SRT-S436UZ-BS	1,234,000円	SRT-ST436UZ-BS	737,000円	SRT-MU606-SZ-BS	497,000円	RMCB-F6SE-T	70,000円	1,304,000円	GT-L370ZB	21,000円	1,325,000円
SRT-S376UZ-BS	1,145,000円	SRT-ST376UZ-BS	704,000円	SRT-MU456-SZ-BS	441,000円	RMCB-F6SE-T	70,000円	1,215,000円	GT-L370ZB	21,000円	1,236,000円
SRT-S556-BS	1,184,000円	SRT-ST556-BS	665,000円	SRT-MU616-S-BS	519,000円	RMCB-F6SE-T	70,000円	1,254,000円	GT-M550W-BSG	26,500円	1,280,500円
SRT-S466-BS	1,123,000円	SRT-ST466-BS	604,000円	SRT-MU516-S-BS	519,000円	RMCB-F6SE-T	70,000円	1,193,000円	GT-M460W-BSG	20,000円	1,213,000円
SRT-S376-BS	1,034,000円	SRT-ST376-BS	571,000円	SRT-MU416-S-BS	463,000円	RMCB-F6SE-T	70,000円	1,104,000円	GT-M460W-BSG	20,000円	1,124,000円
SRT-S466A-BS	1,056,000円	SRT-ST466A-BS	582,000円	SRT-MU606-SA-BS	474,000円	RMCB-F6SE-T	70,000円	1,126,000円	GT-M460W-BSG	20,000円	1,146,000円
SRT-S376A-BS	967,000円	SRT-ST376A-BS	548,000円	SRT-SU456-SA-BS	419,000円	RMCB-F6SE-T	70,000円	1,037,000円	GT-M460W-BSG	20,000円	1,057,000円
SRT-SK556UD-BS	1,306,000円	SRT-STK556UD-BS	754,000円	SRT-MUK726-S-BS	552,000円	RMCB-F6SE-T	70,000円	1,376,000円	GT-M550W-BSG	26,500円	1,402,500円
SRT-SK466D-BS	1,139,000円	SRT-STK466D-BS	631,000円	SRT-MUK606-S-BS	508,000円	RMCB-F6SE-T	70,000円	1,209,000円	GT-M460W-BSG	20,000円	1,229,000円
SRT-SK376D-BS	1,051,000円	SRT-STK376D-BS	599,000円	SRT-MUK456-S-BS	452,000円	RMCB-F6SE-T	70,000円	1,121,000円	GT-M460W-BSG	20,000円	1,141,000円
SRT-W466-BS	1,017,000円	SRT-WT466-BS	559,000円	SRT-MU606-A-BS	458,000円	RMCB-D6SE-T	70,000円	1,087,000円	GT-M460W-BSG	20,000円	1,107,000円
SRT-W376-BS	928,000円	SRT-WT376-BS	526,000円	SRT-SU456-A-BS	402,000円	RMCB-D6SE-T	70,000円	998,000円	GT-M460W-BSG	20,000円	1,018,000円
SRT-W376D-BS	938,000円	SRT-WT376D-BS	536,000円	SRT-SU456-A-BS	402,000円	RMCB-D6SE-T	70,000円	1,008,000円	GT-M460W-BSG	20,000円	1,028,000円
SRT-W306D-BS	895,000円	SRT-WT306D-BS	493,000円	SRT-SU456-A-BS	402,000円	RMCB-D6SE-T	70,000円	965,000円	GT-L300B	12,000円	977,000円
SRT-WK466D-BS	1,067,000円	SRT-WTK466D-BS	593,000円	SRT-MUK606-A-BS	474,000円	RMCB-D6SE-T	70,000円	1,137,000円	GT-M460W-BSG	20,000円	1,157,000円
SRT-WK376D-BS	990,000円	SRT-WTK376D-BS	571,000円	SRT-MUK456-A-BS	419,000円	RMCB-D6SE-T	70,000円	1,060,000円	GT-M460W-BSG	20,000円	1,080,000円
SRT-C466-BS	923,000円	SRT-CT466-BS	465,000円	SRT-MU606-A-BS	458,000円	RMCB-D6SE-T	70,000円	993,000円	GT-M460W-BSG	20,000円	1,013,000円
SRT-C376-BS	845,000円	SRT-CT376-BS	443,000円	SRT-SU456-A-BS	402,000円	RMCB-D6SE-T	70,000円	915,000円	GT-M460W-BSG	20,000円	935,000円