登録証番号：JQA-QMA15675
取得年月日：2017年11月2日
活動範囲：ルームエアコン及びルームエアコン用圧縮機の設計・開発及び製造
日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社栃木事業所は、品質マネジメントシステムに関する国際規格ISO 9001：2015を認証取得しています。

JQA-QMA15675

登録番号：EC19J0019
登録日：2020年1月29日
日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社栃木事業所は、環境マネジメントシステムに関する国際規格ISO 14001：2015を認証取得しています。

EC19J0019

登録番号：WC18J0003
登録日：2018年9月28日
日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社栃木事業所は、労働安全衛生マネジメントシステムに関する国際規格ISO 45001：2018を認証取得しています。

WC18J0003

■ルームエアコンの性能検定表示について
一般社団法人 日本冷凍空調工業会のルームエアコン検定制度に登録されている製品には、性能表示が適正であることを示す検定マークが表示されています。(一部のハウジングエアコン等には適用していません。)

■ルームエアコン保証期間のお知らせ
日立ルームエアコンの保証期間は、お買い上げの日から本体は1年間です。ただし、冷媒回路は5年間です。なお、保証期間中でも有料になることがありますので保証書をよくお読みください。

保証期間	
本体	1年間
冷媒回路	5年間

＊冷媒回路とは、圧縮機、冷却器、凝縮機、本体配管などを示します。

安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
取扱説明書はホームページからもご覧いただけます。https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/manual/

●封入冷媒の種類については、機器付属の取扱説明書あるいは機器本体の銘板に記載されています。指定の冷媒以外は絶対に使用(追加補充・入れ替え)しないでください。指定の冷媒以外を使用された場合、機器の故障や破裂・爆発・火災など安全性の確保に重大な障害をもたらすおそれがあり、弊社は一切その責任を負いません。●ご使用の前に「取扱説明書」と「据付説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。●このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。電子機器や精密機器の維持、食品・毛皮・美術骨董品の保存、イヌ・ネコなどのペットの管理、生物の培養・栽培・飼育等特殊用途には使用しないでください。品質の劣化や低下、エアコンの故障、生物の正常な生育の障害等の原因になることがあります。●お客様ご自身でエアコンに係る諸工事(取り外し・据付など)を行わないでください。作業中の機器の落下、破裂等により重大なけがをもたらすおそれがあります。●エアコンには電気工事等が必要です。お買い上げの販売店又は専門業者にご相談ください。配線等の据付工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。

経年劣化に係る安全上のご注意

●ルームエアコンは長期使用製品安全表示制度の対象商品です。●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。
●長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やニオイなど製品の変化にご注意ください。

長年ご使用のエアコンの点検を！

●ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後10年です。

愛情点検

ご使用の際、このような症状はありませんか？
●電源コードやプラグが異常に熱い。●電源プラグが変色している。●焦げくさいニオイがする。●ブレーカーが頻繁に落ちる。●架台や吊り下げ等の取付部品が腐食していたり、取付がゆるんでいる。●室内機から水漏れする。
●運転音が異常に高くなる。●その他の異常や故障がある。

ご使用中止
このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

保証書に関するお願い

●ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」をお受け取りになり、大切に保存してください。
●「製造番号」は、安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているかお確かめください。
●「保証書」には製品および発売時期により、取扱説明書の裏表紙に印刷されたもの、または保証書単体のもの(複写式)があります。

●このカタログに掲載の商品は国内一般家庭用です。海外では使用できません。●機種によっては品切れの場合があります。●商品のデザイン、定格、仕様、補修用性能部品等は改良等のため、予告なく一部変更することがあります。●実際の商品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。●印刷物ですので、実際の商品の色調とは多少異なる場合があります。

家電の便利な使い方とサポート特典をあなたに。
日立家電メンバーズクラブ
製品のサポート情報や会員限定の特典などをご利用いただけます。
●ご使用商品の安心サポート　●暮らしに役立つメルマガ配信
●安全点検サービス割引　●パーツショップ送料特典
登録はこちら

カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、下記にてご確認、お問い合わせください。

日立の家電品 webお問い合わせ
スマートフォンからチャットでお問い合わせできます。>>>
チャット自動応答時間　24時間
オペレーター回答時間　月曜～金曜 9:00～17:00
(土日・祝日、年末年始は休業)

■お客様相談センター〈日立家電品の商品情報やお取り扱いに関するご相談窓口〉
固定電話から：0120-3121-11　**携帯電話から：050-3155-1111**(有料)
受付時間 月曜～金曜9:00～17:30(土日・祝日、年末年始は休業)
●本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
●弊社の「個人情報保護に関して」は、こちらをご参照ください。
https://corp.hitachi-gls.co.jp/utility/privacy

表示を正しく
家電公取協会員
当社は、適正な表示を推進しています。

このカタログの記載内容は2025年3月現在のものです。
HG-3603ED(SN)

信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。

販売元　日立グローバルライフソリューションズ株式会社
〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12

製造元　日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社
〒105-0022 東京都港区海岸1-16-1

HITACHI
Inspire the Next

ルームエアコン
総合カタログ　2025-春夏

angle Select

そこで日立！
ピキッと凍らせ、
ジャバッと洗い流す
凍結洗浄

対象部位：熱交換器・ファン・排水トレー　※汚れをすべて洗い流せるものではありません。設置環境、使用状況により異なります。

清潔エアコンは、日立。

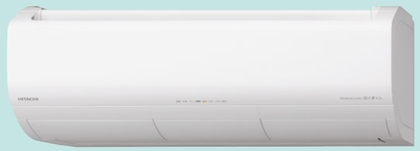

RAS-JT4025DE5

白くまくん
日立ルームエアコン
これまでも これからも 50周年

あしたから、もっとハピネス。

商品の価格には、配送・設置調整・配管セット・据付部品・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。
また、エアコンを廃棄する場合は家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。

お部屋の広さと機能に合わせて、お好みの日立 エアコン「白くまくん」を

このカタログに掲載されている全機種の室内熱交換器は親水性コーティングにより、冷房・除湿時に発生した水がフィン表面になじんで流れやすくなり、汚れを付きにくくしています。

◇付属品に海外生産品を使用している場合があります。

機種シリーズ	JTE5シリーズ	WME5シリーズ	GME5シリーズ	DME5シリーズ	メガ暖エアコン XKシリーズ	メガ暖エアコン RKシリーズ
	Premium PAM JTE5シリーズ 2025年度モデル 日本製 R32	WME5シリーズ 2025年度モデル R32	GME5シリーズ 2025年度モデル R32	DME5シリーズ 2025年度モデル R32	Premium PAM XKシリーズ 2025年度モデル 日本製 R32	RKシリーズ 2025年度モデル R32
	[Premiumプラズマ空清]・[凍結脱臭クリーナー]・[清潔みはりセンサー]・[凍結洗浄 除菌※1 ヒートプラス]・[ファンお掃除ロボ] 搭載 プレミアムモデル	[凍結洗浄 除菌※1 ヒートプラス]・[ファンお掃除ロボ]・[カビバスター]搭載。充実機能のスリムモデル	[凍結洗浄 Light]・[ステンレス・クリーン システム]・[カビバスター]搭載薄型モデル	[凍結洗浄 Light]・[カビバスター]・ステンレスフラップ&ステンレスフィルター採用 ベーシックモデル	メガ暖エアコン 北海道電力推薦 あったかエアコン 東北電力推薦 暖房エアコン	メガ暖エアコン 北海道電力推薦 あったかエアコン 東北電力推薦 暖房エアコン
	東北電力推薦 暖房エアコン 室外機にも[凍結洗浄]搭載 銅 排水トレーも[凍結洗浄]	室外機にも[凍結洗浄]搭載 本体高さ24.8cmのスリムモデル	室外機にも[凍結洗浄]搭載 本体奥行き25cmの薄型モデル	室外機にも[凍結洗浄]搭載	室外機にも[凍結洗浄]搭載 銅 排水トレーも[凍結洗浄]	室外機にも[凍結洗浄]搭載 本体奥行き25cmの薄型モデル
空気清浄	Premiumプラズマ空清 繊維に付着したニオイも脱臭				Premiumプラズマ空清	
	凍結脱臭クリーナー					
	プラス換気ユニット(別売)				プラス換気ユニット(別売)	
清潔みはりセンサー	お部屋の空気とエアコン内部の汚れを1つのセンサーで見張る					
熱交換器自動お掃除[凍結洗浄] 室内機	[ヒートプラス](熱交換器を高温加熱)					
	不在時に自動洗浄	自動洗浄			不在時に自動洗浄	自動洗浄
	タイマー洗浄				タイマー洗浄	
	手動洗浄					
	イオンを内部に充満				イオンを内部に充満	
	銅 排水トレーの汚れを自動洗浄				銅 排水トレーの汚れを自動洗浄	
室外機	室外熱交換器の汚れを自動洗浄					
[ファンお掃除ロボ]	ファンの汚れを自動お掃除				ファンの汚れを自動お掃除	
エアコン内部の清潔性	除菌※2 [ステンレス・クリーン システム]			除菌※2 ステンレスフラップ・ステンレスフィルター	除菌※2 [ステンレス・クリーン システム]	
	除菌※3 銅 排水トレー				除菌※3 銅 排水トレー	
	除菌※2 防汚※4 ブルーファン				除菌※2 ビッグ&ウェーブファン	
	親水性コーティング熱交換器					
	カビバスター(エアコン内部クリーン)					ヒートアタック(エアコン内部クリーン)
	内部送風乾燥運転					
					プレシーズンお手入れ	
	フィルター自動お掃除				フィルター自動お掃除	
センサー	[くらしセンサー](人感センサー・日射センサー)	[くらしセンサー](日射センサー)			[くらしセンサー](人感センサー・日射センサー)	[くらしセンサー](日射センサー)
快適	風よけエリアセレクト				風よけエリアセレクト	
	上下スイング					
	左右スイング					
省エネ・節電	eco運転	[ecoこれっきり]運転			eco運転	[ecoこれっきり]運転
	オートセーブ/オートオフ				オートセーブ/オートオフ	
除湿	[カラッと除湿]<再熱方式> 自動/手動/ランドリー/けつろ/パワフル	手動/パワフル	3モード除湿	ソフト除湿	[カラッと除湿]<再熱方式> 自動/手動/ランドリー/けつろ/パワフル/カビ見張り	3モード除湿
冷房	健康冷房[涼快]/冷房/[みはっておやすみ]		冷房/[みはっておやすみ]		健康冷房[涼快]/冷房/[みはっておやすみ]	冷房/[みはっておやすみ]
	外気温50℃※5でも冷房運転可能					
暖房	つつみこみ暖房/スピード暖房/[温風プラス]	暖房			つつみこみ暖房/スピード暖房/[温風プラス]	[温風プラス]
	RAS-JT4025DE5低温暖房能力8.9kW※6	RAS-WM4025DE5低温暖房能力5.5kW※5	RAS-GM4025DE5低温暖房能力5.3kW※6	RAS-DM4025DE5低温暖房能力5.3kW※6	RAS-XK4025D低温暖房能力9.2kW※6	RAS-RK2825S低温暖房能力5.1kW※6
スマホで操作	白くまくんアプリ※7(無線LAN接続機能内蔵)			白くまくんアプリ※7 ※別売の無線LAN接続アダプター SP-WL3(オープン価格)が必要です。	白くまくんアプリ※7(無線LAN接続機能内蔵)	白くまくんアプリ※7 ※別売の無線LAN接続アダプター SP-WL3(オープン価格)が必要です。
室外機	ブルーフィン熱交換器/ブラックコーティングプリント基板	ブルーフィン熱交換器				
冷暖房の目安 6畳程度	RAS-JT2225SE5 オープン価格★	RAS-WM2225SE5 オープン価格★	RAS-GM2225SE5 オープン価格★	RAS-DM2225SE5 オープン価格★		RAS-RK2225S オープン価格★
8畳程度	RAS-JT2525SE5 オープン価格★	RAS-WM2525SE5 オープン価格★	RAS-GM2525SE5 オープン価格★	RAS-DM2525SE5 オープン価格★	RAS-XK2525S オープン価格★	RAS-RK2525S オープン価格★
10畳程度	RAS-JT2825SE5 オープン価格★	RAS-WM2825SE5 オープン価格★	RAS-GM2825SE5 オープン価格★	RAS-DM2825SE5 オープン価格★	RAS-XK2825D オープン価格★	RAS-RK2825S オープン価格★
12畳程度	RAS-JT3625SE5 オープン価格★					
14畳程度	RAS-JT4025DE5 オープン価格★	RAS-WM4025DE5 オープン価格★	RAS-GM4025DE5 オープン価格★	RAS-DM4025DE5 オープン価格★	RAS-XK4025D オープン価格★	
18畳程度	RAS-JT5625DE5 オープン価格★	RAS-WM5625DE5 オープン価格★	RAS-GM5625DE5 オープン価格★	RAS-DM5625DE5 オープン価格★	RAS-XK5625D オープン価格★	
20畳程度	RAS-JT6325DE5 オープン価格★				RAS-XK6325D オープン価格★	
23畳程度	RAS-JT7125DE5 オープン価格★				RAS-XK7125D オープン価格★	
26畳程度	RAS-JT8025DE5 オープン価格★					
29畳程度	RAS-JT9025DE5 オープン価格★					

JTE5シリーズ P.3～
WME5シリーズ P.17・18
GME5シリーズ P.19・20
DME5シリーズ P.21・22
メガ暖エアコン P.23～

冷・暖房の目安について

エアコンを設置されるお部屋に合った能力のご参考として、各商品ごとに「冷・暖房の目安」を表示しています。表示に広さの幅があるのは、ご使用になる地域やお部屋の構造、向きなどの条件によって冷・暖房効果が異なるためです。具体的にはJIS(日本産業規格)をもとに右の条件で表示しています。

[それぞれのお部屋の条件に合った商品をお選びいただくためには、冷・暖房負荷計算を行う必要があります。販売店にご相談ください。]

※1 試験機関:(一財)北里環境科学センター。アルミフィンに菌を接種し、加熱後の菌数をカウント。加熱なしと比較し10分で99%以上除菌。※2 エアコンから出る空気を、除菌しているわけではありません。●試験機関:(一財)ボーケン品質評価機構 ●試験方法: JIS Z 2801定量試験(フィルム密着法)に基づく。●対象部分:通風路・フラップ・フィルター・ファン各々で接触・捕集した菌を除菌。24時間で99%の除菌効果。※3 試験機関:(一財)北里環境科学センター。試験内容: JIS Z 2801に準拠し、菌を銅に接種した結果、1時間後、菌を99%抑制。※4 防汚効果は従来ファンとブルーファンとの比較。日立試験室(製造元)で測定。JIS粉体8種・11種混合。約8時間送風運転した結果のホコリ付着量。ブルーファンに防汚効果あり。※5 運転中の室外機の吸い込み空気温度。※7 詳しくはP.33をご覧ください。★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。○アース棒は別売です。○商品とカタログの写真の色は、多少異なる場合がありますので、店頭でお確かめください。

※6 低温暖房能力とは、外気温の低い時(外気温2℃時:JIS低温条件時)の暖房能力です。暖房能力を重視する時には、これも目安にお選びください。

[凍結洗浄]特許17件取得済

•室外温度による凍結洗浄規制 •暖房運転停止後の凍結洗浄の行程 •冷房運転停止後の凍結洗浄の行程 •凍結洗浄キャンセル時の行程 •凍結洗浄用の露受皿の形状 •凍結洗浄用の露受皿の容積 •凍結洗浄の解凍時の行程 •凍結洗浄の解凍・乾燥時の行程 •凍結洗浄用の熱交換器取付角度 •凍結・解凍の2回繰り返し •凍結洗浄時の室温センサーの処理 •凍結洗浄時にファンを逆回転 •室内温湿度による凍結洗浄規制※8 •室内温度による凍結洗浄規制 •凍結洗浄時のファン制御※8 •定期的に室外凍結洗浄を実行 •室外熱交換器下部のみを凍結

[ファンお掃除ロボ]特許8件取得済

•ブラシの配置 •結露水によるブラシの清掃 •ファンの清掃順序 •ブラシ用モータのトルク •暖房直後のファン清掃禁止 •凍結洗浄前にファン清掃 •ブラシの角度調整 •ブラシの交換容易性

※8 一方向天井カセットタイプに搭載。※本カタログに掲載された特許に関する表記は、2025年2月時点の状態を示すものです。特許等の状態は、第三者から請求された特許無効審判などにより、記載時点の状態とは異なる場合があります。ご了承ください。

○商品の価格には、配送・設置調整・配管セット・据付部品・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

充実のクリーン機能で清潔。汚れによるムダな電気代もカット。

※日立調べ（製造元）。室内機・室外機［凍結洗浄］と［ファンお掃除ロボ］。詳しくはP.12をご覧ください。

白くまくんは、エアコン内部の清潔対策をしながら、汚れによる能力低下を防いで電気代をカット。さらに、お部屋の空気中に隠れるカビ、菌を対策する空気清浄機能なども搭載。

お部屋の空気も清潔に。

NEW Premiumプラズマ空清

浮遊するカビ・菌を対策。

カーテンやソファに付着したニオイも脱臭※。

付着臭は、約8畳の試験室内での試験結果であり、実使用空間での実証結果ではありません。お部屋の広さ、対象物までの距離、素材などによって脱臭効果は異なります。風の当たらないところには効果がありません。常時発生し続ける成分（建材・ペット臭等）はすべて除去できるわけではありません。

※日立調べ（製造元）。詳細は P.5 をご覧ください。

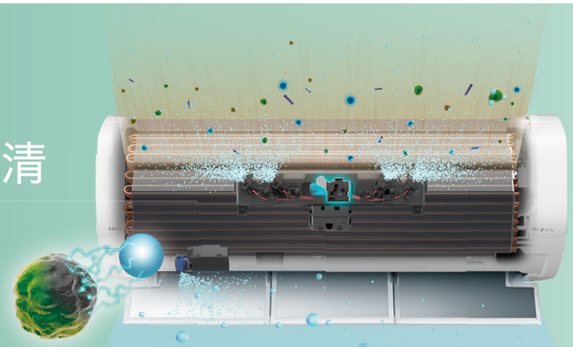

調理臭

ペット臭

靴下臭

体臭

カビ

菌

イメージ図

国内唯一※1 凍結洗浄

※1 2025年3月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。熱交換器を自動で凍結させ洗浄する技術。

室内機、室外機、排水トレーの汚れを凍らせて、一気に溶かして洗い流す。

室内熱交換器 凍結洗浄

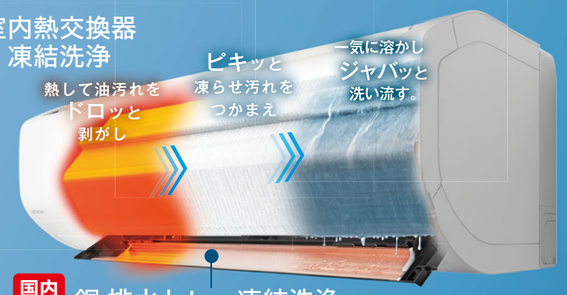

室外熱交換器 凍結洗浄

国内唯一※2 銅 排水トレー凍結洗浄

※2 2025年3月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。排水トレーに銅を採用。自動で凍結させ洗浄する技術。

※汚れやカビ等をすべて洗い流せるものではありません。※室外機の［凍結洗浄］は、工場出荷時には設定されていません。お客様ご自身による設定が必要です。

イメージ図

ファンお掃除ロボ

ファンがキレイだと
吹き出す空気もキレイに。

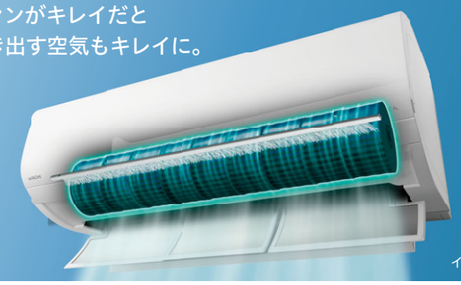

イメージ図

フィルター自動お掃除

左右に移動しながらフィルターをブラッシングしてホコリを掻き取る。

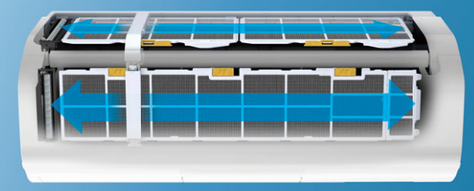

イメージ図

国内唯一※3 ステンレス・クリーン システム

※3 2025年3月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。通風路、フラップにステンレスを採用。

汚れがたまりやすいエアコン内部の「風の通り道」を清潔に。

国内唯一※4 除菌効果のある銅を採用し、さらに清潔に 銅 排水トレー

※4 2025年3月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。排水トレーに銅を採用。

イメージ図

※5 設置環境、使用状況により効果は異なります。●試験機関：（一財）ボーケン品質評価機構【抗菌】●試験方法：JIS L 1902 ●試験結果：抗菌効果あり。【防カビ】●試験方法：JIS Z 2911:2018 ●試験結果：防カビ効果あり。【抗ウイルス】●試験方法：JIS L 1922:2016 ●試験結果：抗ウイルス効果あり。抗ウイルス試験は1種類のみで実施。フィルターで捕集したものに効果あり。

エアコンの運転状況をお知らせ、使い方をサポート

HITACHI 白くまくん

［白くまくんアプリ］が、コンシェルジュ機能でバージョンアップ。 ※詳しくは P.33 をご覧ください。

○P.3-4は、RAS-JT4025DE5の特長を紹介しています。

お部屋に広がるプラズマイオンが、浮遊する カビ・菌も対策。

JEM空気清浄適用床面積(10畳) (一社) 日本電機工業会規格【JEM1467】
※JEM適用床面積とは30分間できれいにできる部屋の広さを表し、空気清浄機能の能力を示します。

NEW Premiumプラズマ空清

プラズマイオンを吸い込み口と吹き出し口から放出し、空気中の汚れを捕集するパワフルな空気清浄機能。吹き出し口側からは繊維に付着するニオイを脱臭する「新プラズマイオン」を効率的に放出します。

※空気清浄機能は電気式。※直接風が当たらない部分のニオイはとれません。ニオイ成分・強さ・対象物の素材などによりニオイの除去効果は異なります。

イメージ図

吸い込み側には 4 個の電極からプラズマイオンを放出する発生器を搭載。浮遊するカビ・菌などを帯電させ、熱交換器でキャッチ。凍結洗浄で屋外へ自動排出します。

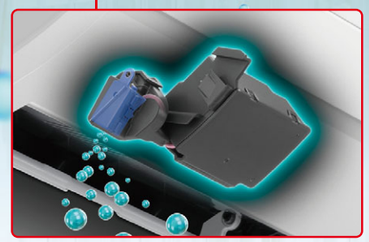

新プラズマイオン発生器

イメージ図

NEW 清潔みはりセンサーで汚れを見張る!

運転中 > 空気の汚れを見張る > お部屋の空気の汚れに応じて自動で空気清浄運転

※清潔みはりセンサーは工場出荷時は設定されておりません。お客様ご自身による設定が必要です。

浮遊カビ・菌を対策

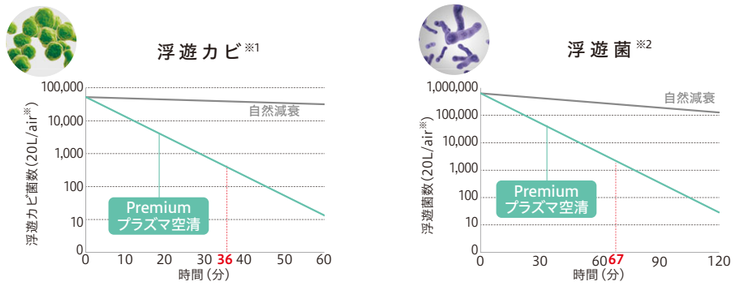

※日立独自の条件(製造元)により評価。掲載のグラフは25m³の密閉試験室からサンプリングした20Lの空気中に存在したカビ、菌の数。設置環境、使用状況により、効果は異なります。

●実使用空間での実証結果ではありません。※試験機関:(一財) 北里環境科学センター。
RAS-JT4025DE5。(25m³の密閉試験室内での試験。浮遊カビ菌は36分後、浮遊菌は67分後の試験結果。)

※1 試験方法:25m³の密閉試験室内に浮遊カビを噴霧し、空気を循環させた後、エアコンを稼動させながらPremiumプラズマ空清を運転させ、浮遊カビの数を経時的に測定。浮遊カビの除去効果(36分後の減少率99%以上)。※2 試験方法:25m³の密閉試験室内に浮遊菌を噴霧し、空気を循環させた後、エアコンを稼動させながらPremiumプラズマ空清を運転させ、浮遊菌の数を経時的に測定。浮遊菌の除去効果(67分後の減少率99%以上)。

付着臭を脱臭

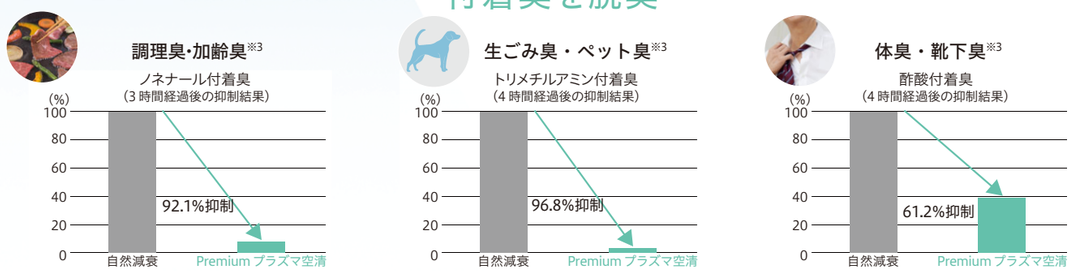

※付着臭は、約8畳の試験室内での試験結果であり、実使用空間での実証結果ではありません。お部屋の広さ、対象物までの距離、素材などによって脱臭効果は異なります。風の当たらないところには効果がありません。常時発生し続ける成分(建材・ペット臭等)はすべて除去できるわけではありません。※3 試験機関:(一財) 北里環境科学センター。試験室約30m³。試験方法:吹き出し口から約1.5mの位置にニオイ成分を付着させた布片を吊るし、Premiumプラズマ空清運転実施。6段階臭気強度表示法および検知管法により検証。試験結果:付着した疑似調理臭・加齢臭(ノネナール)を3時間で92.1%(臭気強度1.1)低減。トリメチルアミン(生ごみ、ペット臭)を4時間で96.8%(臭気強度1.5)低減、酢酸(体臭、靴下臭)を4時間で61.2%低減。臭気強度が1下がることは、90%低減に相当します。

お部屋の気になるニオイを、大量の霜で捕ま え霜を溶かして自動排出。

国内唯一※4 凍結脱臭クリーナー

※4 2025年3月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。送風しながら熱交換器を凍らせてニオイ・有害物質を吸着する技術。

熱交換器を冷やしてつくる大量の霜が脱臭フィルターの役目を果たし、ニオイや有害物質を捕まえ溶かして自動で排出します。しかも、循環させるお部屋の空気に、吹き出し口と吸い込み口からプラズマイオンを放出。ニオイ成分が霜へ吸着する効果を高めます。

イメージ図

熱交換器の霜でニオイをキャッチ

イメージ図

※室温・湿度が変動することがあります。※ニオイ・有害物質等をすべて除去できるわけではありません。設置環境、使用状況により効果は異なります。常時発生し続ける成分(建材臭・ペット臭等)はすべて除去できるわけではありません。

○P.5-6は、RAS-JT4025DE5の特長を紹介しています。

浮遊臭を脱臭

●実使用空間での実証結果ではありません。

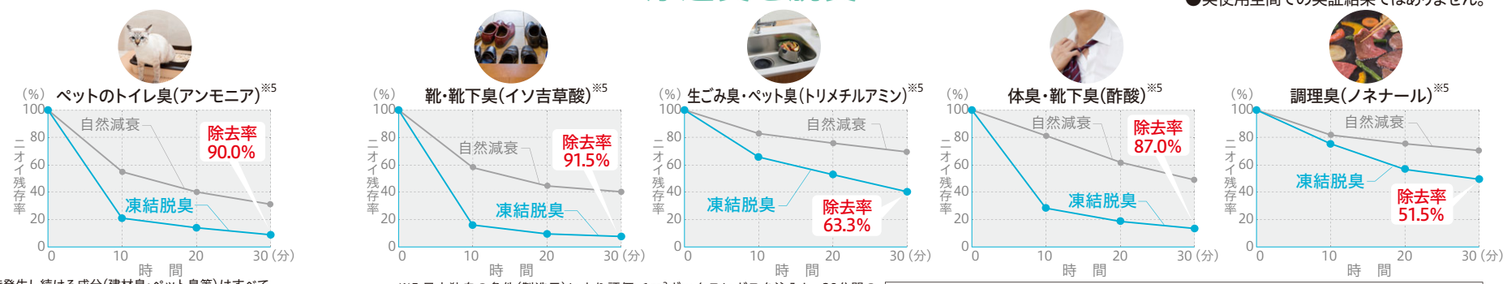

※5 日立独自の条件(製造元)により評価。1m³ボックスにガスを注入し、30分間の濃度減衰を10分毎に検知管およびガスセンサーで測定。RAS-JT4025DE5。設置環境、使用状況により効果は異なります。

[凍結脱臭クリーナー]は、外気温1℃未満または室内湿度70%以上では運転しないことがあります。

汚れがひどくなる前に、自動でしっかり 洗い流す。

フィルターの奥にありお手入れしにくい熱交換器から、汚れがたまりやすく一番掃除が困難だった排水トレーまでクリーンに。[凍結洗浄]で、ニオイの一因となる汚れやカビを洗い流し、内部を清潔な状態にします。



さまざまな付着物質に効果

※油汚れ、ウイルス、菌、カビ等をすべて洗い流せるものではありません。設置環境、使用状況により効果は異なります。常時発生し続けるニオイ成分はすべて除去できるわけではありません。

多くのお客さまからご好評いただいています
詳しくはWebへ

「凍結洗浄」累計500万台※突破！

※凍結洗浄搭載機種
2017年10月から2024年8月末時の累計出荷台数

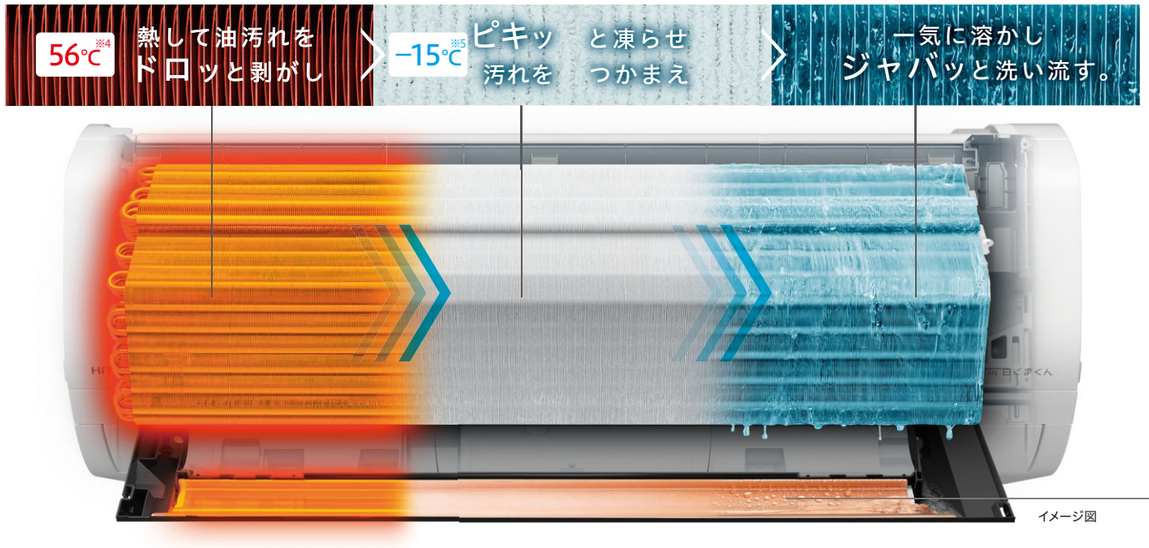

イメージ図

国内唯一※2 熱交換器自動お掃除 [凍結洗浄 除菌※3ヒートプラス]

※2 2025年3月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。熱交換器を自動で凍結させ洗浄する技術。※[ヒートプラス]は工場出荷時は設定されていません。お客様ご自身による設定が必要です。

[凍結洗浄] 特許17件取得済

※特許について詳しくはP.2をご覧ください。

国内唯一※6 銅 排水トレー自動お掃除 [凍結洗浄]

※6 2025年3月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。排水トレーに銅を採用。自動で凍結させ洗浄する技術。

排水トレーの素材は、除菌※7やヌメリ抑制に効果があり、熱伝導率に優れた銅を採用。

銅はこんなところでも活躍

流し台のバスケットや三角コーナー

一般社団法人 日本銅センターが定めたCU STAR認定の銅素材を使用しています。

排水まわりは、カビの温床＆ニオイの一因！

室内機内部は、冷房・除湿時にとても湿度が高くなりやすく、熱交換器で結露した水分は排水トレーに集められ室外へ排出されます。乾燥しにくい排水トレーはカビの温床となり、エアコンから吹き出す風のニオイの一因にもなります。



イメージ図

※汚れやカビ等をすべて洗い流せるものではありません。

高温加熱で、こびり付いた油汚れも融解して洗い流します。

いままで落としにくかった、お肉由来の油汚れも融かすことができる高温加熱で、エアコン内部の油汚れを融解・軟化。[凍結洗浄]で洗い流します。

肉の調理などで舞い上がった油煙の一部はエアコンに吸い込まれ、冷えて固まりしつこい油汚れに。

エアコン内部を高温にして油を軟化させることで、洗い流しやすくします。

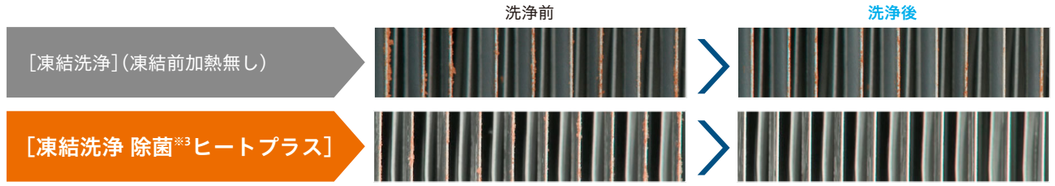

※油汚れ、疑似ホコリを熱交換器に直接付着させた実験画像です。設置環境、使用状況により効果は異なります。

水だけで洗浄するより、熱して油汚れまで融解する[凍結洗浄]

※汚れやカビ等をすべて洗い流せるものではありません。

コーティング＋加熱・凍結の力でこびり付いた油汚れまで引き剥がす

洗浄水の勢いが強い

1年中活躍 暖房シーズンでも自動で洗える※9

※9 使用環境により運転しないことがあります。

コーティングのみ（当社従来機種RAS-JT40G2E5）

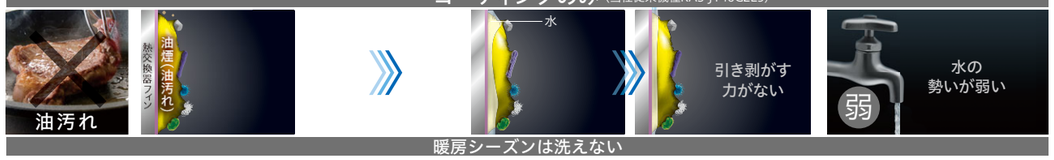

イメージ図

長年使ったエアコンの内部は、こんなに汚れています。

エアコンは長年使うと、フィルターで取りきれなかった油煙やホコリなどが頑固な油汚れとなり、熱交換器の結露水と混ざりながら、内部に蓄積。カビやヌメリの温床になります。



汚れた熱交換器
約10年間使用したエアコンの一例。使用状態や環境により異なります。

汚れた排水トレー
約7年間使用したエアコンの一例。使用状態や環境により異なります。

※1 試験機関：（一財）北里環境科学センター。ウイルス試験は1種類のウイルスのみで実施。※3 試験機関：（一財）北里環境科学センター。アルミフィンに菌を接種し、加熱後の菌数をカウント。加熱なしと比較し10分で99%以上除菌。※4 室温が上がる場合があります。条件によっては56℃にならない場合があります。RAS-JT2225SE5・JT2525SE5・JT2825SE5・JT3625SE5は50℃。※5 条件によっては、−15℃にならない場合があります。※7 試験機関：（一財）北里環境科学センター。試験内容：JIS Z 2801に準拠し、菌を銅に接種した結果、1時間後、菌を99%抑制。※8 日立試験室（製造元）で測定。RAS-JT4025DE5。洋室14畳。室外温度35℃、湿度60%、設定温度27℃、風速自動。運転停止状態から凍結洗浄を行い、解凍時の80秒間に流れる水の量約80cc と、通常冷房時80秒間の水の量（運転開始時：20cc、安定時：0.67cc）との比較。洗浄水の勢いは冷房運転の最大洗浄水量に対して約4倍、安定時約119倍。
○P.7-8は、RAS-JT4025DE5の特長を紹介しています。

人がいない時を選んで洗浄。

人感センサーでお部屋を見て、人がいない時を選んで自動で洗浄を行います。

タイマー洗浄や手動洗浄も。

タイマーでお好きな時間にセットして洗浄したり、思いついた時に手動で洗浄することもできます。

※手動洗浄は[凍結洗浄 除菌ヒートプラス]を行います。

タイマー洗浄操作イメージ

室内機の[凍結洗浄]は、外気温1℃未満または室内湿度70%以上では運転しないことがあります。

油分を含んだ汚れもファンを熱してしっかりお掃除。吹き出す空気をキレイに。

ファン自動お掃除［ファンお掃除ロボ］

キレイな空気は、ファン お掃除から！

ファンの羽根の先端についたお手入れ困難な汚れを自動で定期的にブラッシングする［ファンお掃除ロボ］を搭載。さらにファンを加熱することで、油分を含んだホコリまでしっかり除去します。

※ファン自動お掃除と冷房・暖房・除湿運転は同時に行いません。※ファン加熱は凍結洗浄 除菌ヒートプラス時、消費電力が上がります。

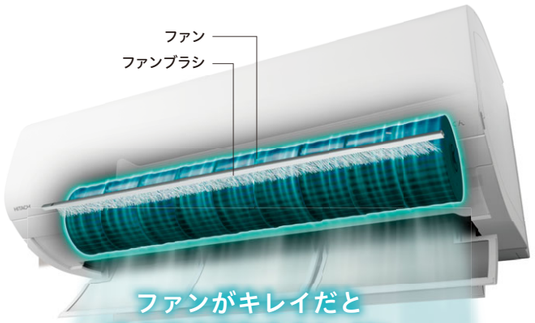

イメージ図

詳しくはWebへ

［ファンお掃除ロボ］
特許8件取得済

※特許について詳しくはP.2をご覧ください。

扇風機の場合

ファンが回転し背面から吸い込んだ空気を送り出します。



ファンを取り外して、羽根のお掃除が可能。



通常のエアコンの場合

ファンが回転しフィルターを通して入った空気をフラップから送り出します。



風を送り出すファンはお手入れができないため汚れはどんどんたまる。

ホコリのたまったファンの羽根先端部
（約2年間使用したエアコンの一例。使用状態や環境により異なります。）

油分を含んだホコリを加熱。除去しやすくしてファンをブラッシング。

回転することで風を作り出すファンは、羽根の先端が空気を切りながら進むため、その部分に油分やホコリが付着しやすくなります。定期的に羽根の先端部分をブラッシングすることで、ファンへのホコリ付着を抑えます。さらに、ファンのお掃除に加熱工程を追加。油分を含んだホコリの除去力を強化しています。

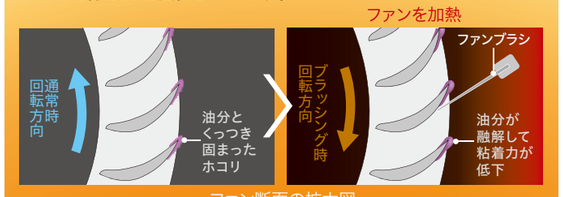

ファン断面の拡大図

日立独自のポイント

ファンを加熱後、逆回転させブラッシング。
落としたホコリは熱交換器の汚れとともに洗い流します。

イメージ図

※1 試験機関：(一財) 北里環境科学センター。室温約27℃、湿度約70%。【シーズン中を想定した試験動作】［カビバスターなし］：毎日6時間冷房運転を3週繰り返し。［カビバスターあり］：毎日6時間冷房［カビバスター］運転（加熱・低湿制御）＋［凍結洗浄］運転。このサイクルを3週繰り返し。【シーズンオフを想定した試験動作】［カビバスターなし］：1日目のみ6時間冷房運転後、3週間運転停止。［カビ上記運転を3週繰り返し後の吹き出す空気を採取。1 m³当たりの空気に含まれるカビ胞子個数を比較。99%以上低減。※2 試験機関：(一財) 北里環境科学センター。アルミフィンに菌を接種し、加熱後の菌数をでの10分間暴露）の条件において、カビセンサーのカビ菌糸発育のないことを確認。※6 エアコンから出る空気を、除菌しているわけではありません。●試験機関：(一財) ボーケン品質評価機構 ●試験方法：日立試験室（製造元）で測定。JIS粉体8種・11種混合。約8時間送風運転した結果のホコリ付着量。ステンレスに防汚効果あり。 ※8 設置環境、使用状況により効果は異なります。●試験機関：(一財) ボーケン効果あり。抗ウイルス試験は1種類のみで実施。フィルターで捕集したものに効果あり。※9 フィルターを自動でお掃除しても、使用状態や環境により、フィルターの汚れが取れないことがあります。しつこい油汚れ運転した結果のホコリ付着量。ブルーファンに防汚効果あり。※12 試験機関：(一財) 北里環境科学センター。試験内容：JIS Z 2801に準拠し、菌を銅に接種した結果、1時間後、菌を99%抑制。

一年中、内部を見張ってエアコンをカビから守る。

詳しくはWebへ

※カビバスターは工場出荷時は設定されていません。お客様ご自身による設定が必要です。

カビバスター

運転中はもちろん、運転していない時も24時間365日エアコン内部を見張って、加熱・低湿制御を行いカビを抑制※1します。また、温度・湿度に加えて清潔みはりセンサーで内部のホコリを検知してタイミングよく運転することで効率化を実現しました。さらに［凍結洗浄 除菌※2ヒートプラス］でエアコン内部を清潔な状態に。

NEW 清潔みはりセンサーで汚れを見張る！

停止中 ＞ エアコン内部の汚れを見張る ＞ エアコン内部の汚れに応じて自動で内部クリーン運転

エアコン内部の状況を毎日見張ってカビを抑制し、吹き出す空気もキレイに。

※日立調べ（製造元）。

常に見張る



エアコン内部の温度と湿度とホコリを見張る。

24時間365日

［清潔みはりセンサー］で内部のホコリを検知すると

新プラズマイオン



内部にプラズマイオンを充満させます。

カビの発生しやすい温度・湿度になると

加熱・低湿制御



エアコン内部を湿度約30%以下にキープして、短時間※3で効果的にカビを抑制※4 ※室温・湿度が上昇する場合があります。

さらに、ホコリや汚れを洗い流し、エアコン内部を清潔な状態に。

［凍結洗浄 除菌※2ヒートプラス］
&
［ファンお掃除ロボ］

洗い流す



カビはもちろん、カビの養分となるホコリも、熱交換器とファンの自動お掃除で洗い流します。

※汚れやカビ等をすべて洗い流せるものではありません。

［凍結洗浄］は、外気温1℃未満または室内湿度70%以上では運転しないことがあります。

イメージ図

汚れがたまりやすいエアコン内部の「風の通り道」を清潔に。

国内唯一※5 **ステンレス・クリーン システム**

※5 2025年3月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。通風路、フラップにステンレスを採用。

素材にも清潔性の高いステンレスを採用し、エアコン内部の菌※6や汚れ※7を抑制します。 ※日立調べ（製造元）。

奥にあり、吹き出し口へ風を導く。
ステンレス通風路 除菌※6 防汚※7

吹き出す風の方向をコントロール。
ステンレスフラップ 除菌※6 防汚※7

細かな汚れをしっかりキャッチ。
抗菌・防カビ・抗ウイルス※8フィルター

前面パネルは汚れを拭き取りやすい
光沢仕様

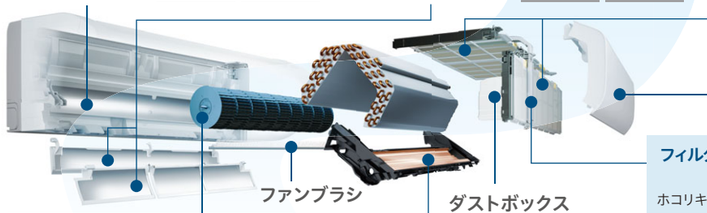

フィルター自動お掃除※9



ダストボックス
※ダストボックスは1年に1回を目安に定期的に確認して、ホコリがたまっているようならお手入れをしてください。

エディオンオリジナル

ブルーファン 除菌※6 防汚※10

■ホコリ付着量比率（ファン）※



※日立調べ（製造元）。日立試験室（製造元）での実証結果による一例。

国内唯一※11 除菌効果のある銅を採用し、さらに清潔に
銅 排水トレー 除菌※12

※11 2025年3月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。排水トレーに銅を採用。

イメージ図

運転後、1～3日目までは［カビバスター］設定によるエアコン内部乾燥運転。4日目は［カビバスター］運転（加熱・低湿制御）、5・6日目は［カビバスター］設定によるエアコン内部乾燥運転、7日目はバスターあり］：1日目のみ6時間冷房運転後、4、8、12、16、20日目は定刻1回［カビバスター］運転（加熱・低湿制御）。【吐出空気のカビ個数の比較】対象部分：熱交換器・通風路・ファンにカビ胞子を塗布し、カウント。加熱なしと比較し10分で99%以上除菌。※3 約20分間。室内機の設置環境により若干異なる場合があります。※4 試験機関：(一財) 北里環境科学センター。加熱・低湿制御（40℃、30% RHの環境下JIS Z 2801定量試験（フィルム密着法）に基づく。●対象部分：通風路・フラップ・ファン各々で接触・捕集した菌を除菌。24時間で99%の除菌効果。※7 防汚効果はプラスチック素材とステンレスとの比較。品質評価機構【抗菌】●試験方法：JIS L 1902 ●試験結果：抗菌効果あり。【防カビ】●試験方法：JIS Z 2911:2018 ●試験結果：防カビ効果あり。【抗ウイルス】●試験方法：JIS L 1922:2016 ●試験結果：抗ウイルスなど、汚れが気になる時は、定期的にフィルターを取りはずしてお手入れをしてください。※10 防汚効果は従来ファンとブルーファンとの比較。日立試験室（製造元）で測定。JIS粉体8種・11種混合。約8時間送風

○P.9-10は、RAS-JT4025DE5の特長を紹介しています。

日立エアコンは、性能と機能で快適＆省 エネ。

エアコン全体の消費電力は、約80～90%が室外機の運転によるものです。

優れた省エネ性（9.0kWクラスを除く）

室内機横幅800mm以下のコンパクトサイズながら、優れた省エネ性

798mm

	6畳程度 RAS-JT2225SE5	8畳程度 RAS-JT2525SE5	10畳程度 RAS-JT2825SE5	12畳程度 RAS-JT3625SE5	14畳程度 RAS-JT4025DE5
2027年度 目標基準達成率	109%	109%	107%	100%	107%
期間消費電力量 (JIS C 9612:2013)	578kWh	657kWh	746kWh	1,032kWh	1,066kWh

	18畳程度 RAS-JT5625DE5	20畳程度 RAS-JT6325DE5	23畳程度 RAS-JT7125DE5	26畳程度 RAS-JT8025DE5
2027年度 目標基準達成率	101%	101%	100%	100%
期間消費電力量 (JIS C 9612:2013)	1,655kWh	1,922kWh	2,276kWh	2,655kWh

センサーでムダを見つける

活動量と日差しの変化を見分けて、快適＆省エネ運転[※1]

eco運転

※RAS-JT4025DE5において、日立独自の条件（製造元）により評価しています。

暖房・冷房運転中に「eco」ボタンを押すと、センサーが人の動きと日差しの変化を見分けて、お部屋の状況に合わせた快適＆省エネ運転を行います。

暖房時

活動量が多い時は控え運転

日が差し込んでいる時はパワーを抑える

冷房時

活動量が少ない時は控え運転

曇りや夜になると冷やしすぎを抑える

※1 日立試験室（製造元）で測定。RAS-JT4025DE5。洋室14畳。暖房時：外気温2℃、設定温度23℃、風速自動において、室温安定時の1時間あたりの積算消費電力量が、「eco運転」ON（506Wh）とOFF 1時間あたりの積算消費電力量が、「eco運転」ON（110Wh）とOFF（188Wh）との比較。活動状態は、室内機から2.5m離れた地点で1.0メッツ相当（読書など）を想定。カーテンを閉め切った日射量が少ない使用状況により効果は異なります。※3 日立調べ（製造元）。日立試験室（製造元）での実証結果による一例。RAC-JT4025DE5。7年相当使用した場合の暖房運転時（定格）の風量比較。新品を100としたRAS-JT4025DE5。JIS C 9612:2013に基づくAPFから算出された期間消費電力量は、新品を100とした場合の比率を記載。室内機のホコリは、1年分のホコリ量1.2g（日立調べ（製造元））から得られる7年アルミフィンに菌を接種し、加熱後の菌数をカウント。加熱なしと比較し10分で99%以上抑制。○P.11-12は、RAS-JT4025DE5の特長を紹介しています。

3つの自動お掃除でムダな電気代をカット[※]

※日立調べ（製造元）。室内機・室外機［凍結洗浄］と［ファンお掃除ロボ］

汚れがひどくなる前に、自動でしっかり洗い流す。

国内唯一[※2] 室外熱交換器自動お掃除［凍結洗浄］

※2 2025年3月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。室外熱交換器を自動で凍結させ洗浄する技術。

室外機の熱交換器も［凍結洗浄］で清潔な状態にし、ホコリの目詰まりによる性能の低下を抑えます。

［凍結洗浄］特許17件取得済

※特許について詳しくはP.2をご覧ください。



室外機背面イメージ図

大きなホコリを剥ぎ取る



運転停止後に毎回

親水性コーティング+凍結の力で小さなホコリを洗い流す

親水性コーティングにより、霜が溶けた水がフィン表面になじんで流れやすくなり、汚れをつきにくくします。



熱交換器全体に大量の霜をつける → 一気に溶かして汚れを洗い流す → 汚れがたまりやすい下側のみに霜をつける → 溶かして洗い流し、乾燥させる

一年を通して、定期的に

※環境条件により洗浄工程が異なる場合があります。イメージ図

※汚れやカビ等をすべて洗い流せるものではありません。※室外機の［凍結洗浄］は、工場出荷時には設定されていません。お客様ご自身による設定が必要です。

室外機の［凍結洗浄］は室温・外気温が25℃以上では運転しないことがあります。

室外機の自動お掃除による効果

目詰まりによる能力低下を抑える[※3]

【7年相当使用の例】
汚れによる風量低下を室外機で約13%低減し、能力の低下を抑えます。

※日立独自の条件（製造元）により評価。※使用状態や環境により異なります。

室内機・室外機の自動お掃除による効果

【期間消費電力量（7年相当使用の場合）】[※4]

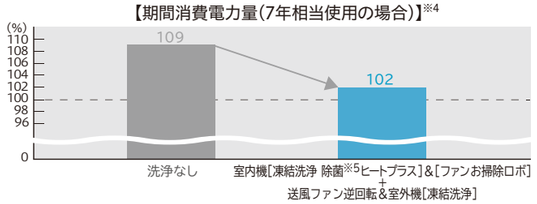

屋外に設置する室外機は、想像以上に汚れている！

設置場所により汚れ具合に差がありますが、調査[※6]では半数近くが汚れていました。特に、ベランダなどの狭く囲まれた場所に設置された場合、汚れやすいことがわかりました。



※6 N=404
日立調べ（製造元）。

汚れた室外機の設置場所

※日立RAC-V40F2。約3年間使用。

背面の熱交換器拡大写真

（612Wh）との比較。活動状態は、室内機から2.5m離れた地点で3.0メッツ相当（エクササイズなど）を想定。日射量が多い日中を想定。冷房時：外気温35℃、設定温度27℃、風速自動において、室温安定時の日中を想定。※「eco運転」は、同程度の体感温度が得られるように、自動で省エネ運転をコントロールします。※省エネ効果、体感温度の測定は、日立独自の条件（製造元）に基づくものです。なお、設置環境や場合、室外機：送風ファン（逆回転）＆［凍結洗浄］運転あり99.7%、送風ファン（逆回転）＆［凍結洗浄］運転なし86.4%。※4 日立調べ（製造元）。日立試験室（製造元）での実証結果による一例。相当分のホコリ量。室外機のホコリは、7年間使用した室外機のホコリ量。日立独自の条件（製造元）に基づくものです。使用状態や環境により異なります。※5 試験機関：（一財）北里環境科学センター。

再熱方式の除湿で、季節に合わせて便利に使える。

カラッと除湿

カラッと除湿
弱冷房方式の除湿に比べ満足とお答えの方
約91%※1

多くのお客さまからご好評いただいています
詳しくはWebへ

※1「カラッと除湿」機能をお使いいただいている方の満足度。2023年11月調査。(N=6,455)

お好みに応じて室温・湿度を調節。手動カラッと除湿

室温は10～32℃の範囲で0.5℃刻み、湿度は40～60%の範囲で5%刻みの設定ができます。
※在室人数・お部屋の条件・外気温により、調節した湿度にならないことがあります。

湿度40%まで「強力＆スピード除湿」。

再熱方式※2 32年目の実力

「手動カラッと除湿」で湿度を40%・風速を「急速パワフル」に設定すると、約40%までパワフルに除湿します。

※日立独自の条件（製造元）により評価。日立試験室（製造元）で測定。RAS-JT4025DE5。洋室14畳。室内外温度24℃・湿度80%で[手動カラッと除湿]。設定温度24℃。設定風速急速パワフル。使用する条件により湿度が変わることがあります。



ボタンひと押しで寒くならずにカラッと快適に。避暑地のような快適な空間へ。自動カラッと除湿

状況に合わせて、室温を自動設定して、寒くならずに除湿しジメジメ感を抑えられます。
湿度は40～60%の範囲で5%刻みの設定ができます。

イメージ

ムシムシする時（室温 23～26℃）	室温を保ちながら除湿
温度そのままでも湿度を下げると体感温度が下がるので心地よい。	

肌寒さを感じる時（室温 13～22℃）	室温を上げながら除湿
湿度を下げると体感温度が下がることを考慮し、温度を上げて肌寒さを抑えます。	

部屋干しの洗濯物をすばやく乾燥。ランドリー除湿

外気温・室温・湿度をセンサーでチェックし、強力除湿で洗濯物を乾燥させます。室温の低い時は暖房運転を組み合わせ、洗濯物を乾燥しやすくします。

※室温が上がることもあります。

雨の日　花粉の季節
花粉の多い季節の部屋干しにおすすめ

冬の結露対策に、外気温1℃から使える。けつろ抑制除湿

冬

暖房を止めてからセットすると、除湿運転を行い2時間後に自動で停止します。
※室温が下がることもあります。また、すでに結露した水滴を減らす効果はありません。

寒くならずにしっかり湿度を下げる再熱方式※2

日立の除湿は再熱方式。暖めて適温に調整しながら冷やして湿気をとるので、寒くなりません。

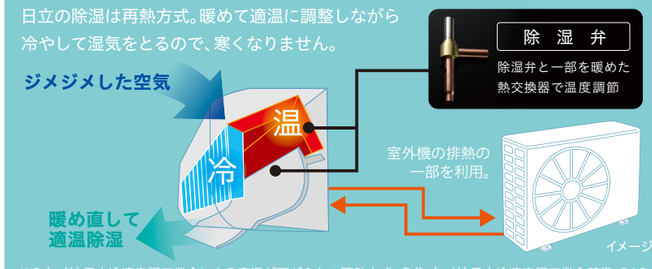

イメージ図

弱冷房方式の除湿では、冷たい空気が吹き出していました。



※2（一社）日本冷凍空調工業会による室温が下がらない再熱方式。条件：（一社）日本冷凍空調工業会基準。RAS-JT4025DE5。室外温度24℃・湿度80%、室内温度24℃・湿度60%の恒温室で連続運転。設定風速急速パワフル、設定湿度40%。消費電力810W、除湿量1,460ml/h、吹き出し温度24℃。※使用する条件、機種により消費電力と除湿量は異なります。また、設定温度・湿度にならないことがあります。

○P.13-14は、RAS-JT4025DE5の特長を紹介しています。

お部屋の状況にあわせて気流をコントロールし、快適に。

冷　房

健康冷房[涼快]
通常の冷房に比べ満足とお答えの方
約91%※3

多くのお客さまからご好評いただいています
詳しくはWebへ

※3 健康冷房「涼快」機能をお使いいただいている方の満足度。2023年11月調査。(N=6,455)

イメージ図

直接、風にあたりたくない時に便利。

風よけエリアセレクト

ひとつのエリアを「風よけ」エリアに選択すると、そのエリアへの送風を避けながら気流をコントロールします。

※暖房時も使用できます。

イメージ図

在宅ワークなどで長時間、冷房のお部屋にいても快適に過ごせる。

健康冷房[涼　快]

室温と湿度を自動でコントロールして、冷やしすぎず、さわやかな涼しさをお届けします。



イメージ図

「涼快」ボタンを押すだけで、あとはおまかせ。

暑いうちは
優先的に温度を下げて
すばやく涼しくします。

涼しくなってきたら
湿度中心のコントロールで
冷えすぎを抑えます。

足もとをしっかり、すばやく暖めます。

スピード暖房

詳しくはWebへ

※日立独自の条件（製造元）により評価。

イメージ図

足もとからしっかり暖かい。

足もとまで暖まる暖房

大きなフラップにより温風を足もとに届け、広いリビングでもお部屋の奥までしっかり暖めます。

室温安定時のお部屋の温度分布※5

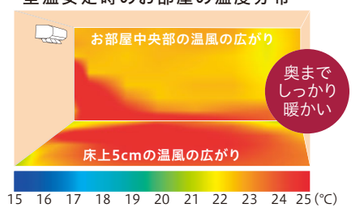

温風をワイドにお届け。

ロング＆ワイド気流

大きな上下フラップと左右ルーバーにより、広いLDKなど、遠いところにも暖かさが届きます。



上下フラップ 15m※6 ロング気流

左右ルーバー 180°※7 ワイド気流

イメージ図

さらに、室温が安定したら、気流感をやわらげて暖かく。

つつみこみ暖房

設定しておくと、室温安定時は、3つに分かれたフラップで気流をコントロール。つつみ込むような暖かさをお届けします。

イメージ図

※4・5・6・7は日立独自の条件（製造元）により評価。日立試験室（製造元、洋室14畳、天井の高さ2.4m、カーペット）で測定。RAS-JT4025DE5。※4 外気温2℃、室温10℃。設定温度20℃、設定風速急速パワフルで運転スタート。足もと付近の平均温度が20℃に到達する時間。足もと付近温度は室内機から3m離れた場所を中心にした60cm四方のエリアの床上5cmの平均温度。実使用時の立ち上がり時間は条件によって異なります。※5 外気温2℃。設定温度20℃。風速強風。室温安定時。※6 設定風速急速パワフルで暖房運転。ピーク風速0.2m/s以上となる距離15m。設置環境や使用状況により到達距離は異なります。※7 暖房運転において左右ルーバーを左向きおよび右向きに手動設定した時に送風可能な最大角度差。

お手入れ

汚れが気になるときには、ワンボタンで、一気にまるごとお掃除。

凍結洗浄

リモコンの[凍結洗浄]ボタンを押すと、フィルター自動お掃除、[ファンお掃除ロボ]、熱交換器や銅 排水トレーの[凍結洗浄 除菌※1ヒートプラス]までを一気にまとめて行います。暖房や冷房シーズン中に汚れが気になるときや、エアコンを長く使用しなかったときも、ワンボタンで内部を清潔な状態に。

※1 試験機関:(一財) 北里環境科学センター。アルミフィンに菌を接種し、加熱後の菌数をカウント。加熱なしと比較し10分で99%以上除菌。

詳しくはWebへ

冷房シーズンを前に、自動で点検。 シーズン前自動点検

エアコンをよく使う冷房シーズンを迎える前に、正常に運転するか、故障部分がないかを自動で点検します。点検中は運転ランプとタイマーランプが同時に点滅し、故障の予兆を検知したら、運転ランプとタイマーランプが交互に点灯して試運転をおすすめする便利な機能です。

※工場出荷時に設定されています。

エディオンオリジナル 長期間使用しない時もきれいに 定期オートクリーン機能

JTE5シリーズでは、15日間運転しないと室内機の抗菌・防カビ・抗ウイルス※2フィルター・ファン・熱交換器・排水トレーの自動お掃除と、室外熱交換器の大きなホコリをファン逆回転により剥ぎ取る自動お掃除を行います。

※工場出荷時は設定されていません。お客様ご自身による設定が必要です。なお、[定期オートクリーン]設定時は[ヒートプラス(高温加熱)]は動作しません。

※2 設置環境、使用状況により効果は異なります。●試験機関:(一財) ボーケン品質評価機構【抗菌】●試験方法:JIS L 1902 ●試験結果:抗菌効果あり。【防カビ】●試験方法:JIS Z 2911:2018 ●試験結果:防カビ効果あり。【抗ウイルス】●試験方法:JIS L 1922:2016 ●試験結果:抗ウイルス効果あり。抗ウイルス試験は1種類のみで実施。フィルターで捕集したものに効果あり。

自動で運転停止後に内部を乾燥。

NEW※ 内部送風乾燥運転

冷房・カラッと除湿・涼快運転後に、自動で約2時間の送風運転を行い、室内機内部の水分を乾燥させます。

※「NEW」工場出荷時に設定されました。設定の手間なしで自動で運転します。

〈冷房・カラッと除湿・涼快時〉

室内機内部には水分が残ります。　熱交換器と通風路を乾かします。

イメージ図

リモコン

持ちやすい、使いやすいスリムリモコン

背面に取扱説明書を閲覧できる二次元コードがあります。

リモコン背面

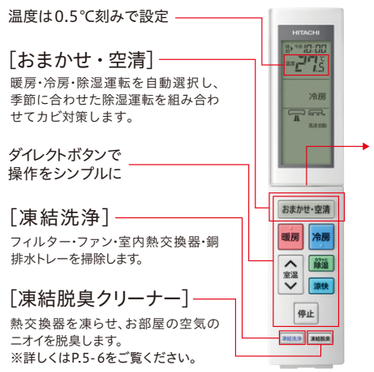

エディオンオリジナル



*1 蓄光ボタンは、吸収・蓄積した光を徐々に放出して発光します。

- eco 運転
  ※詳しくはP.11をご覧ください。
- 風よけエリアセレクト
  ※詳しくはP.14をご覧ください。
- タイマー設定もかんたん
  切/入タイマー、快眠の終了時刻を設定できます。
- クリーン一括選択
  5秒長押しで凍結脱臭(ニオイ)、ヒートプラス、カビバスター、室外凍結洗浄をまとめて選択・設定することができます。

エディオンオリジナル 運転をおすすめ 室温ウォッチ機能

[室温ウォッチ]を設定しておくと、室内が高温、高湿になると、一定時間室内機の運転ランプの点滅と「ピー」というブザー音と冷風(冷房弱風)で、運転スタートをおすすめします。

※工場出荷時は設定されていません。お客様ご自身による設定が必要です。

[白くまくんアプリ]

外出先からスマートフォンでエアコン操作。

無線LAN接続機能内蔵

[白くまくんアプリ]が、コンシェルジュ機能でバージョンアップ

スマートフォンに専用アプリをインストールすれば、いつでもどこでもエアコンの操作や運転状態の確認ができます。

※詳しくはP.33をご覧ください。

○P.15は、RAS-JT4025DE5の特長を紹介しています。

Premium PAM JTE5 シリーズ　2025年度モデル　東北電力推薦暖房エアコン　日本製◆　グリーン購入法適合商品　R32　フロンラベル A 地球温暖化への影響　3階建て対応 配管長 20m 高低差 10m チャージレス

RAS-JT9025DE5を除く

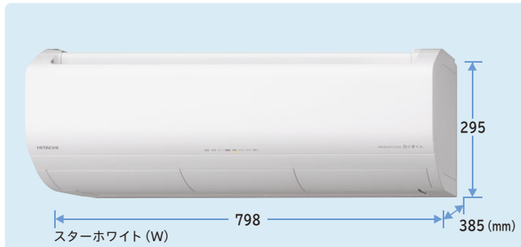

スターホワイト(W)

0.5℃刻みで温度設定可能

リモコン[RAR-BM5]
※RAS-JT2225SE5・JT2525SE5・JT2825SE5・JT3625SE5のリモコンは[RAR-BM6]です。

※リモコンホルダーは別売です。SP-RH-5 希望小売価格550円(税込)をお求めください。

室内機設置におけるスペースについて



室外機[RAC-JT2225SE5・JT2525SE5・JT2825SE5・JT3625SE5]　室外機[RAC-JT4025DE5・JT5625DE5・JT6325DE5・JT7125DE5・JT9025DE5]　室外機[RAC-JT8025DE5]

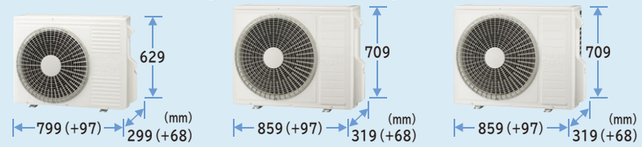

サビに強い
エディオンオリジナル室外機

サビに強い塗装鋼板採用
(固定足、底板部等を除く)
[日本冷凍空調工業会標準規格JRA9002 耐塩害基準に基づいています。]



(写真はRAC-JT4025DE5です)

生産時期により室外機の「白くまくん」の刻印がない場合があります。　商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

単相100V電源 冷暖房時 6畳程度 RAS-JT2225SE5(W) 室外機 RAC-JT2225SE5 室内 単相100V Ⓘ

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
578 kWh	2027年度	109%	7.2

50/60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	6~7畳 (9~11m²)	2.5kW (0.3~6.0)	430W (110~1,490)
冷房	6~9畳 (10~15m²)	2.2kW (0.4~3.5)	400W (115~900)

オープン価格★　低温暖房能力 4.5kW

単相100V電源 冷暖房時 8畳程度 RAS-JT2525SE5(W) 室外機 RAC-JT2525SE5 室内 単相100V Ⓘ

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
657 kWh	2027年度	109%	7.2

50/60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	6~8畳 (10~13m²)	2.8kW (0.3~6.0)	490W (110~1,490)
冷房	7~10畳 (11~17m²)	2.5kW (0.4~3.6)	490W (115~920)

オープン価格★　低温暖房能力 4.5kW

単相100V電源 冷暖房時 10畳程度 RAS-JT2825SE5(W) 室外機 RAC-JT2825SE5 室内 単相100V Ⓗ

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
746 kWh	2027年度	107%	7.1

50/60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	8~10畳 (13~16m²)	3.6kW (0.3~6.9)	680W (110~1,995)
冷房	8~12畳 (13~19m²)	2.8kW (0.4~4.1)	560W (115~1,210)

オープン価格★　低温暖房能力 5.5kW

単相100V電源 冷暖房時 12畳程度 RAS-JT3625SE5(W) 室外機 RAC-JT3625SE5 室内 単相100V Ⓗ

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
1,032 kWh	2027年度	100%	6.6

50/60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	9~12畳 (15~19m²)	4.2kW (0.3~6.9)	890W (110~1,995)
冷房	10~15畳 (16~25m²)	3.6kW (0.4~4.2)	825W (115~1,240)

オープン価格★　低温暖房能力 5.5kW

単相200V電源 冷暖房時 14畳程度 RAS-JT4025DE5(W) 室外機 RAC-JT4025DE5 室内 単相200V

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
1,066 kWh	2027年度	107%	7.1

50/60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	11~14畳 (18~23m²)	5.0kW (0.4~11.9)	920W (135~3,900)
冷房	11~17畳 (18~28m²)	4.0kW (0.5~5.5)	880W (155~1,800)

オープン価格★　低温暖房能力 8.9kW

単相200V電源 冷暖房時 18畳程度 RAS-JT5625DE5(W) 室外機 RAC-JT5625DE5 室内 単相200V

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
1,655 kWh	2027年度	101%	6.4

50/60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	15~18畳 (24~30m²)	6.7kW (0.4~11.9)	1,480W (135~3,900)
冷房	15~23畳 (25~39m²)	5.6kW (0.5~6.0)	1,600W (155~2,000)

オープン価格★　低温暖房能力 8.9kW

単相200V電源 冷暖房時 20畳程度 RAS-JT6325DE5(W) 室外機 RAC-JT6325DE5 室内 単相200V

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
1,922 kWh	2027年度	101%	6.2

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	16~20畳 (26~32m²)	7.1kW (0.6~11.9)	1,700W (145~3,900)
冷房	17~26畳 (29~43m²)	6.3kW (0.6~6.7)	1,760W (175~3,050)

オープン価格★　低温暖房能力 8.9kW

単相200V電源 冷暖房時 23畳程度 RAS-JT7125DE5(W) 室外機 RAC-JT7125DE5 室内 単相200V

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
2,276 kWh	2027年度	100%	5.9

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	19~23畳 (31~39m²)	8.5kW (0.6~11.9)	2,140W (145~3,900)
冷房	20~30畳 (32~49m²)	7.1kW (0.6~7.2)	2,340W (175~3,100)

オープン価格★　低温暖房能力 8.9kW

単相200V電源 冷暖房時 26畳程度 RAS-JT8025DE5(W) 室外機 RAC-JT8025DE5 室内 単相200V

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
2,655 kWh	2027年度	100%	5.7

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	21~26畳 (35~43m²)	9.5kW (0.6~11.9)	2,580W (145~3,900)
冷房	22~33畳 (36~55m²)	8.0kW (0.6~8.1)	2,900W (175~3,150)

オープン価格★　低温暖房能力 8.9kW

単相200V電源 冷暖房時 29畳程度 RAS-JT9025DE5(W) 室外機 RAC-JT9025DE5 室内 単相200V

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
3,338 kWh	2027年度	92%	5.1

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	23~29畳 (39~48m²)	10.6kW (0.6~12.0)	3,200W (145~3,900)
冷房	25~38畳 (41~62m²)	9.0kW (0.6~9.1)	3,000W (175~3,200)

オープン価格★　低温暖房能力 9.1kW

低温暖房能力とは、外気温の低い時(外気温2℃時:JIS低温条件時)の暖房能力です。暖房能力を重視する時には、これも目安にお選びください。

※アース棒は別売です。◆付属品に海外生産品を使用している場合があります。★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。○室外機の( )内寸法は、バルブや固定足までの寸法を表します。○室外機の本体寸法には、一部の凸部は含みません。

外気温 50℃※でも冷房運転可能。

※運転中の室外機の吸い込み空気温度。ベランダなど狭小スペースに設置した場合、室外機周辺が高温になることがあります。所定の設置スペースを確保してください。また、高温の場合、製品保護のため運転しないことがあります。使用環境により能力が低下する場合があります。

量数の目安は各商品ごとに異なりますので、各々の商品に示されている量数の目安をご覧ください。
表示の広さに幅があるのは、お部屋の構造・向きによって異なるためです。なお、冷・暖房の量数の目安表示について詳しくはP. 1をご覧ください。

○商品の価格には、配送・設置調整・配管セット・据付部品・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

ルームエアコン JTE5シリーズ
Premiumプラズマ空清
凍結脱臭クリーナー
プラス換気ユニット(別売)
清潔みはりセンサー
熱交換器自動お掃除[凍結洗浄 除菌ヒートプラス] 室内機
熱交換器自動お掃除[凍結洗浄] 室外機
銅 排水トレー自動お掃除[凍結洗浄]
ファン自動お掃除[ファンお掃除ロボ]
カビバスター(エアコン内部クリーン)
[ステンレス・クリーン システム]
抗菌・防カビ・抗ウイルス フィルター
ステンレス通風路
ステンレスフラップ
フィルター自動お掃除
銅 排水トレー
ブルーファン
内部送風乾燥運転
[くらしセンサー](人感センサー・日射センサー)
活動量・日差し
風よけエリアセレクト
eco運転
オートセーブ/オートオフ
つつみこみ暖房
スピード暖房
[温風プラス]
あらかじめ温風
みはって霜取りS
健康冷房[涼快]
冷　房
[みはっておやすみ]
[快眠]モード
[カラッと除湿]
自　動
手　動
ランドリー
けつろ
パワフル
[風よけ]運転
ロング&ワイド気流
左右吹き分け(4.0kWクラス以上)
上下スイング
左右スイング
スマホで操作[白くまくんアプリ]
シーズン前自動点検
毎日予約

※詳しくはP.31-32をご覧ください。

WME5 シリーズ

室内機・室外機［凍結洗浄］・［ファンお掃除ロボ］・［カビバスター］を搭載したスタイリッシュなスリムモデル。

国内唯一※1 凍結洗浄 除菌※2 ヒートプラス

熱交換器の汚れがひどくなる前に、自動でしっかり洗浄。

※1 2025年3月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。熱交換器を自動で凍結させ洗浄する技術。※［ヒートプラス］は工場出荷時は設定されていません。お客様ご自身による設定が必要です。

室内機 さまざまな付着物質を洗い流す。

室内機イメージ図

※油汚れ、ウイルス、菌、カビ等をすべて洗い流せるものではありません。設置環境、使用状況により効果は異なります。常時発生し続けるニオイ成分はすべて除去できるわけではありません。

［くらしセンサー（日射センサー）］で日差しを見分けて自動洗浄

お好きな時間にセットできるタイマー洗浄や手動洗浄も選べる

室外機

室外熱交換器に付着した小さなホコリを凍らせ、たくわえた霜を一気に溶かし洗い流します。ホコリの目詰まりによる性能の低下も抑えます。

室外機背面イメージ図

※室外機の［凍結洗浄］は、工場出荷時には設定されていません。お客様ご自身による設定が必要です。※汚れやカビ等をすべて洗い流せるものではありません。

※2 試験機関：（一財）北里環境科学センター。アルミフィンに菌を接種し、加熱後の菌数をカウント。加熱なしと比較し10分で99%以上除菌。

室内機の［凍結洗浄］は、外気温1℃未満または室内湿度70%以上では運転しないことがあります。また、室外機の［凍結洗浄］は室温・外気温が25℃以上では運転しないことがあります。

ファンお掃除ロボ

ファンのホコリを自動で掃除して、能力低下を抑制。

熱交換器の奥にあり、今までお掃除できなかったファン。ホコリがたまりやすい羽根の先端を定期的にブラッシング。さらにファンを加熱することで、油を含んだホコリまでしっかり除去します。



イメージ図

※ファン自動お掃除と冷房・暖房・除湿運転は同時に行いません。
※ファン加熱は凍結洗浄 除菌ヒートプラス時、消費電力が上がります。

シーズン前自動点検

冷房シーズンを前に、自動で点検。

エアコンをよく使う冷房シーズンを迎える前に、正常に運転するか、故障部分がないかを自動で点検します。点検中は運転ランプとタイマーランプが同時に点滅し、故障の予兆を検知したら、運転ランプとタイマーランプが交互に点灯して試運転をおすすめする便利な機能です。

※工場出荷時に設定されています。

カビバスター

※詳しくはP.21をご覧ください。

一年中、内部を見張ってエアコンをカビから守る。

NEW※ 内部送風乾燥運転

自動で運転停止後に内部を乾燥。

冷房・カラッと除湿・涼快運転後に、自動で約2時間の送風運転を行い、室内機内部の水分を乾燥させます。

※「NEW」工場出荷時に設定されました。設定の手間なしで自動で運転します。

国内唯一※6 ステンレス・クリーン システム

汚れにくいステンレスで、エアコン内部の風の通り道を清潔に。

※6 2025年3月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。通風路、フラップ、フィルターにステンレスを採用。

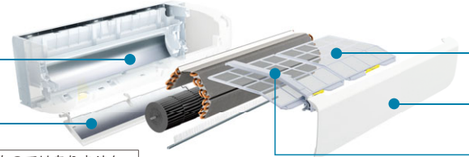

汚れやカビ等の発生をすべて防げるものではありません。

イメージ図

エディオンオリジナル 定期オートクリーン機能

WME5シリーズでは、15日間運転しないと室内機のステンレスフィルター・熱交換器（凍結洗浄）・ファンの自動お掃除と、室外熱交換器の大きなホコリをファン逆回転により剥ぎ取る自動お掃除を行います。

※工場出荷時は設定されていません。お客様ご自身による設定が必要です。なお、［定期オートクリーン］設定時は［ヒートプラス（高温加熱）］は動作しません。

カラッと除湿

再熱方式※11だから、室温をキープしながら湿度をしっかり下げる。

エディオンオリジナル 温度・湿度センサーで見て運転をおすすめ 室温ウォッチ機能

［室温ウォッチ］を設定しておくと、室内が高温、高湿になると、一定時間室内機の運転ランプの点滅と「ピー」というブザー音と冷風（冷房弱風）で、運転スタートをおすすめします。

※工場出荷時は設定されていません。お客様ご自身による設定が必要です。

※11（一社）日本冷凍空調工業会による室温が下がらない再熱方式。条件：（一社）日本冷凍空調工業会基準。RAS- WM4025DE5。室外温度24℃・湿度80%、室内温度24℃・湿度60%の恒温室で連続運転。設定風速急速パワフル、設定湿度40%。消費電力550W、除湿量960ml/h、吹き出し温度24℃。※使用する条件、機種により消費電力と除湿量は異なります。また、設定温度・湿度にならないことがあります。

※3 試験機関：（一財）北里環境科学センター。ウイルス試験は1種類のウイルスのみで実施。※4 室温が上がる場合があります。条件によっては50℃にならない場合があります。※5 条件によっては−15℃にに基づく。●対象部分：通風路・フラップ・フィルター各々で接触・捕集した菌を除菌。24時間で99%の除菌効果。※8 防汚効果はプラスチック素材とステンレスとの比較。日立試験室（製造元）で測定。取れないことがあります。しつこい油汚れなど、汚れが気になる時は、定期的にフィルターを取りはずしてお手入れをしてください。※ダストボックスは3ヵ月に1回を目安に定期的に確認して、ホコリがならない場合があります。※7 エアコンから出る空気を、除菌しているわけではありません。●試験機関：（一財）ボーケン品質評価機構 ●試験方法：JIS Z 2801定量試験（フィルム密着法）JIS粉体8種・11種混合。約8時間送風運転した結果のホコリ付着量。ステンレスに防汚効果あり。※10 フィルターを自動でお掃除しても、使用状態や環境により、フィルターの汚れがたまっているようならお手入れをしてください。○P.17-18は、RAS-WM4025DE5の特長を紹介しています。

量数の目安は各商品ごとに異なりますので、各々の商品に示されている量数の目安をご覧ください。
表示の広さに幅があるのは、お部屋の構造・向きによって異なるためです。なお、冷・暖房の量数の目安表示について詳しくはP.1をご覧ください。

スリムモデル

本体高さわずか24.8cm。今まであきらめていた場所にもすっきり設置。

278mm（上部30mm必要）あれば据え付けできます。
（ハイサッシ上は278mmでも据え付け可能）

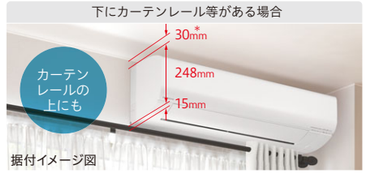

293mm（上部30mm、下部15mm必要）あれば据え付けできます。
（カーテンレール上は293mmあれば据え付け可能。カーテンレール奥行き最大110mmまでOK）

※設置には左右にも50mm以上のスペースが必要です。＊室内機背面で配管接続する場合は、上面隙間120mm以上必要です。

angle Select　2025年度モデル　R32　フロンラベル A 地球温暖化への影響　3階建て対応 配管長 12m 高低差 10m チャージレス

スターホワイト（W）

室内機設置におけるスペースについて

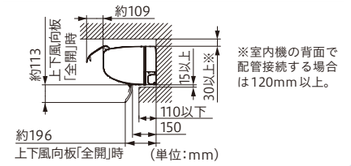

※室内機の背面で配管接続する場合は120mm以上。

温度を0.5℃刻みで設定できる大型液晶リモコン

フタを開ければON/OFFの時刻を同時にセットできる時刻式タイマーなど細かな設定が可能です。

取扱説明書を閲覧できる二次元コードがあります。

リモコン［RAR-BJ2］

※リモコンホルダーは別売です。SP-RH-3 希望小売価格550円（税込）をお求めください。

エディオンオリジナル室外機

サビに強い室外熱交換器（ブルーフィン）

サビに強い塗装鋼板採用※（固定足、底板部等を除く）

日本冷凍空調工業会標準規格JRA9002耐塩害基準に基づいています。

※一部の機種は塗料塗布仕様。（写真はRAC-WM4025DE5です）

外気温50℃※でも冷房運転可能。

※運転中の室外機の吸い込み空気温度。ベランダなど狭小スペースに設置した場合、室外機周辺が高温になることがあります。所定の設置スペースを確保してください。また、高温の場合、製品保護のため運転しないことがあります。使用環境により能力が低下する場合があります。

室外機［RAC-WM2225SE5］　室外機［RAC-WM2525SE5・WM2825SE5］　室外機［RAC-WM4025DE5］　室外機［RAC-WM5625DE5］

生産時期により室外機の「白くまくん」の刻印がない場合があります。　商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

単相100V電源　冷暖房時 6畳程度　RAS-WM2225SE5（W）
室外機 RAC-WM2225SE5　室内 単相100V

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
717 kWh	2027年度	87%	5.8

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	6〜7畳（9〜11m²）	2.5kW（0.2〜4.1）	540W（170〜1,245）
冷房	6〜9畳（10〜15m²）	2.2kW（0.3〜2.8）	560W（235〜850）

オープン価格★　低温暖房能力 3.0kW

単相100V電源　冷暖房時 8畳程度　RAS-WM2525SE5（W）
室外機 RAC-WM2525SE5　室内 単相100V

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
815 kWh	2027年度	87%	5.8

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	6〜8畳（10〜13m²）	2.8kW（0.2〜4.6）	600W（165〜1,300）
冷房	7〜10畳（11〜17m²）	2.5kW（0.3〜3.1）	650W（205〜1,120）

オープン価格★　低温暖房能力 3.3kW

単相100V電源　冷暖房時 10畳程度　RAS-WM2825SE5（W）
室外機 RAC-WM2825SE5　室内 単相100V

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
913 kWh	2027年度	87%	5.8

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	8〜10畳（13〜16m²）	3.6kW（0.2〜4.7）	880W（165〜1,485）
冷房	8〜12畳（13〜19m²）	2.8kW（0.3〜3.3）	800W（205〜1,250）

オープン価格★　低温暖房能力 3.8kW

単相200V電源　冷暖房時 14畳程度　RAS-WM4025DE5（W）
室外機 RAC-WM4025DE5　室内 単相200V

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
1,544 kWh	2027年度	74%	4.9

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	11〜14畳（18〜23m²）	5.0kW（0.6〜7.6）	1,510W（195〜2,880）
冷房	11〜17畳（18〜28m²）	4.0kW（0.5〜4.5）	1,530W（190〜1,750）

オープン価格★　低温暖房能力 5.5kW

単相200V電源　冷暖房時 18畳程度　RAS-WM5625DE5（W）
室外機 RAC-WM5625DE5　室内 単相200V

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
2,118 kWh	2027年度	79%	5.0

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	15〜18畳（24〜30m²）	6.7kW（0.5〜9.3）	2,060W（195〜3,885）
冷房	15〜23畳（25〜39m²）	5.6kW（0.5〜5.8）	2,200W（190〜2,245）

オープン価格★　低温暖房能力 6.8kW

低温暖房能力とは、外気温の低い時（外気温2℃時：JIS低温条件時）の暖房能力です。暖房能力を重視する時には、これも目安にお選びください。

※アース棒は別売です。

★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。　○室外機の（ ）内寸法は、バルブや固定足までの寸法を表します。　○室外機の本体寸法には、一部の凸部は含みません。

○商品の価格には、配送・設置調整・配管セット・据付部品・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

ルームエアコン WME5シリーズ

- 熱交換器自動お掃除［凍結洗浄 除菌ヒートプラス］ 室内機
- 熱交換器自動お掃除［凍結洗浄］ 室外機
- ファン自動お掃除［ファンお掃除ロボ］
- カビバスター（エアコン内部クリーン）
- ［ステンレス・クリーン システム］
  - ステンレスフィルター
  - ステンレス通風路
  - ステンレスフラップ
  - フィルター自動お掃除
- 内部送風乾燥運転
- ［くらしセンサー］（日射センサー）
  - 日差し
- ［ecoこれっきり運転］
- 暖　房
- みはって霜取り
- 健康冷房［涼快］
- 冷　房
- ［みはっておやすみ］
- ［カラッと除湿］
  - 手　動
  - パワフル
- 上下スイング
- 左右スイング
- スマホで操作［白くまくんアプリ］
- シーズン前自動点検

※詳しくはP.31-32をご覧ください。

GME5 シリーズ

室内機・室外機［凍結洗浄］に加え、［カビバスター］を搭載。すっきり設置できる薄型モデル。

国内唯一※1 凍結洗浄 Light

熱交換器の汚れがひどくなる前に、自動で洗浄。

※1 2025年3月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。熱交換器を自動で凍結させ洗浄する技術。

室内機 付着物質を洗い流す。

菌※2　ウイルス※2　ホコリ※2　カビ

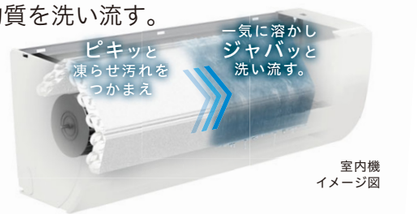

室内機
イメージ図

※菌、ウイルス、ホコリ、カビ等をすべて洗い流せるものではありません。

［くらしセンサー(日射センサー)］で日差しを見分けて自動洗浄

手動洗浄も選べる

室外機 室外熱交換器に付着した小さなホコリを凍らせ、たくわえた霜を一気に溶かし洗い流します。ホコリの目詰まりによる性能の低下も抑えます。

室外機背面
イメージ図

※室外機の［凍結洗浄］は、工場出荷時には設定されていません。お客様ご自身による設定が必要です。※汚れやカビ等をすべて洗い流せるものではありません。

※2 設置環境、使用状況により効果は異なります。試験機関：(一財)北里環境科学センター。ウイルス試験は1種類のウイルスのみで実施。

室内機の［凍結洗浄］は、外気温1℃未満または室内湿度70%以上では運転しないことがあります。また、室外機の［凍結洗浄］は室温・外気温が25℃以上では運転しないことがあります。

国内唯一※3 ステンレス・クリーン システム

汚れにくいステンレスで、エアコン内部の風の通り道を清潔に。

※3 2025年3月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。フラップ、フィルターにステンレスを採用。

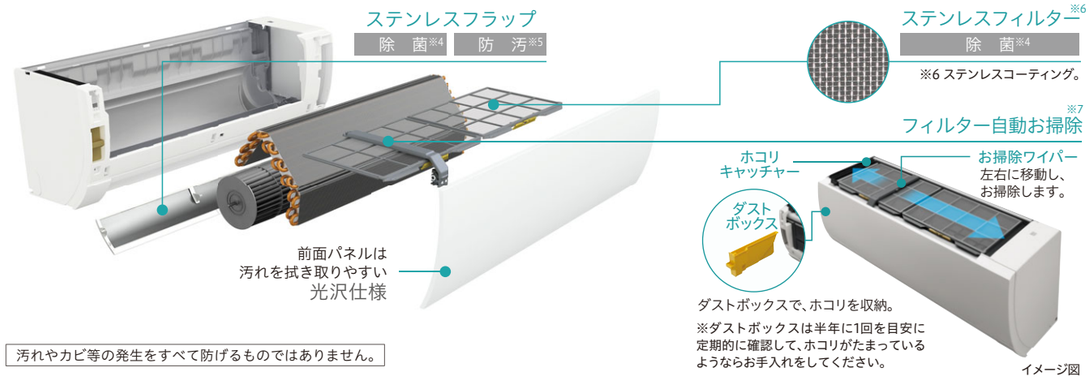

※6 ステンレスコーティング。

ダストボックスで、ホコリを収納。

※ダストボックスは半年に1回を目安に定期的に確認して、ホコリがたまっているようならお手入れをしてください。

イメージ図

汚れやカビ等の発生をすべて防げるものではありません。

シーズン前自動点検

※詳しくはP.21をご覧ください。

冷房シーズンを前に、自動で点検。

カビバスター

※詳しくはP.21をご覧ください。

一年中、内部を見張ってエアコンをカビから守る。

NEW※ 内部送風乾燥運転

※「NEW」工場出荷時に設定されました。設定の手間なしで自動で運転します。

自動で運転停止後に内部を乾燥。

冷房・除湿運転後に、自動で約2時間の送風運転を行い、室内機内部の水分を乾燥させます。

室内機内部には水分が残ります。　熱交換器と通風路を乾かします。

イメージ図

［ecoこれっきり］運転

日差しの変化を見分けて、快適＆省エネ。※8

※RAS-GM4025DE5において、日立独自の条件(製造元)により評価しています。

［ecoこれっきり］ボタンを押すだけで、お部屋の状況に合わせた運転モードの選択と、快適＆省エネ運転を行います。

3モード除湿

お部屋の状況に合わせて、3つのモードが選べる。

自　動　　手　動　　パワフル

※運転中は室温が2～3℃くらい低下することがあります。

※4 エアコンから出る空気を、除菌しているわけではありません。●試験方法：JIS Z 2801定量試験(フィルム密着法)に基づく。●試験機関：(一財)ボーケン品質評価機構 ●対象部分：フラップ・フィルター運転した結果のホコリ付着量。ステンレスに防汚効果あり。※7 フィルターを自動でお掃除しても、使用状態や環境により、フィルターの汚れが取れないことがあります。しつこい油汚れなど、汚れが気になる室温安定時の1時間あたりの積算消費電力量が、［ecoこれっきり］ON(262Wh)とOFF(303Wh)との比較。カーテンを閉め切った日射量の少ない日中を想定。※［ecoこれっきり］運転は、同程度の体感温度が

○P.19-20は、RAS-GM4025DE5の特長を紹介しています。

量数の目安は各商品ごとに異なりますので、各々の商品に示されている量数の目安をご覧ください。
表示の広さに幅があるのは、お部屋の構造・向きによって異なるためです。なお、冷・暖房の量数の目安表示について詳しくはP.1をご覧ください。

薄型モデル

お部屋にすっきり設置できる本体奥行き25cm。

お部屋に溶けこむ薄型モデル。寝室や子ども部屋など、エアコンをすっきり設置したい小部屋にもおすすめです。

※室内機の必要設置スペースについて詳しくは販売店にご相談ください。

当社一般的なエアコンに比べてこんなに薄型



ルームエアコン
GME5シリーズ

angle Select　2025年度モデル　R32　フロンラベル A 地球温暖化への影響　3階建て対応 配管長 12m 高低差 10m チャージレス

熱交換器自動お掃除［凍結洗浄 Light］室内機
熱交換器自動お掃除［凍結洗浄］室外機

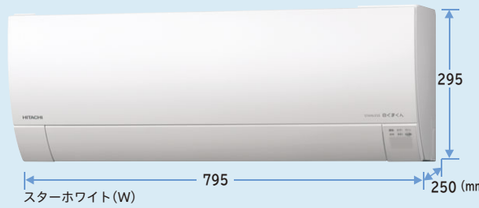

スターホワイト(W)

室内機設置におけるスペースについて



※室内機の背面で配管接続する場合は110mm以上。

取扱説明書を閲覧できる二次元コードがあります。

リモコン［RAR-BG1］
※リモコンホルダーは別売です。
SP-RH-4 希望小売価格550円(税込)をお求めください。

外気温 50℃※でも冷房運転可能。

※運転中の室外機の吸い込み空気温度。ベランダなど狭小スペースに設置した場合、室外機周辺が高温になることがあります。所定の設置スペースを確保してください。また、高温の場合、製品保護のため運転しないことがあります。使用環境により能力が低下する場合があります。

ベランダにもすっきり置ける
小幅室外機(2.2・2.5kWクラス)

※室外機の必要設置スペースについて詳しくは販売店にご相談ください。

エディオンオリジナル室外機

サビに強い
室外熱交換器
(ブルーフィン)

サビに強い塗装鋼板採用※
(固定足、底板部等を除く)
［日本冷凍空調工業会標準規格 JRA9002 耐塩害基準に基づいています。］
※一部の機種は塗料塗布仕様。
(写真はRAC-GM4025DE5です)

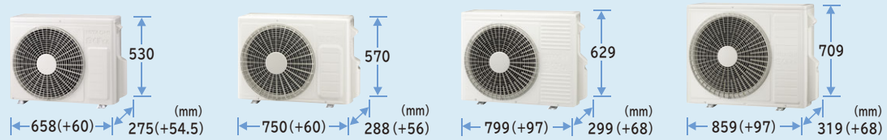

室外機［RAC-GM2225SE5・GM2525SE5］　室外機［RAC-GM2825SE5］　室外機［RAC-GM4025DE5］　室外機［RAC-GM5625DE5］

生産時期により室外機の「白くまくん」の刻印がない場合があります。　商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

単相 100V 電源

冷暖房時 6 畳程度　RAS-GM2225SE5 (W)　室外機 RAC-GM2225SE5　室内 単相100V

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
717 kWh	2027年度	87%	5.8

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	5～6畳 (8～10m²)	2.2kW (0.2～3.9)	470W (160～1,245)
冷房	6～9畳 (10～15m²)	2.2kW (0.3～2.8)	580W (190～820)

オープン価格★　低温暖房能力 2.8kW

単相 100V 電源

冷暖房時 8 畳程度　RAS-GM2525SE5 (W)　室外機 RAC-GM2525SE5　室内 単相100V

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
815 kWh	2027年度	87%	5.8

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	6～8畳 (10～13m²)	2.8kW (0.2～4.1)	650W (165～1,265)
冷房	7～10畳 (11～17m²)	2.5kW (0.3～3.1)	710W (205～1,120)

オープン価格★　低温暖房能力 3.0kW

単相 100V 電源

冷暖房時 10 畳程度　RAS-GM2825SE5 (W)　室外機 RAC-GM2825SE5　室内 単相100V

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
913 kWh	2027年度	87%	5.8

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	8～10畳 (13～16m²)	3.6kW (0.2～4.7)	880W (165～1,485)
冷房	8～12畳 (13～19m²)	2.8kW (0.3～3.3)	790W (205～1,250)

オープン価格★　低温暖房能力 3.4kW

単相 200V 電源

冷暖房時 14 畳程度　RAS-GM4025DE5 (W)　室外機 RAC-GM4025DE5　室内 単相200V

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
1,544 kWh	2027年度	74%	4.9

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	11～14畳 (18～23m²)	5.0kW (0.6～7.3)	1,450W (195～2,880)
冷房	11～17畳 (18～28m²)	4.0kW (0.5～4.5)	1,430W (190～1,650)

オープン価格★　低温暖房能力 5.3kW

単相 200V 電源

冷暖房時 18 畳程度　RAS-GM5625DE5 (W)　室外機 RAC-GM5625DE5　室内 単相200V

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
2,118 kWh	2027年度	79%	5.0

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	15～18畳 (24～30m²)	6.7kW (0.6～9.2)	2,020W (195～3,705)
冷房	15～23畳 (25～39m²)	5.6kW (0.5～5.7)	2,170W (190～2,200)

オープン価格★　低温暖房能力 6.7kW

低温暖房能力とは、外気温の低い時(外気温2℃時：JIS低温条件時)の暖房能力です。暖房能力を重視する時には、これも目安にお選びください。

※アース棒は別売です。

★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。　○室外機の( )内寸法は、パルプや固定足までの寸法を表します。　○室外機の本体寸法には、一部の凸部は含みません。

カビバスター(エアコン内部クリーン)
［ステンレス・クリーン システム］
ステンレスフィルター
ステンレスフラップ
フィルター自動お掃除
内部送風乾燥運転
［くらしセンサー］(日射センサー)
日差し
［ecoこれっきり運転］
暖　房
みはって霜取り
冷　房
［みはっておやすみ］
3モード除湿
上下スイング
左右スイング
スマホで操作［白くまくんアプリ］
おすすめ設定温度
シーズン前自動点検

各々で接触・捕集した菌を除菌。24時間で99%の除菌効果。※5 防汚効果はプラスチック素材とステンレスとの比較。日立試験室(製造元)で測定。JIS粉体8種・11種混合。約8時間送風時は、定期的にフィルターを取りはずしてお手入れをしてください。※8 日立試験室(製造元)で測定。RAS-GM4025DE5。洋室14畳。冷房時：外気温35℃、設定温度27℃、風速自動において、得られるように、自動で省エネ運転をコントロールします。※省エネ効果、体感温度の測定は、日立独自の条件(製造元)に基づくものです。なお、設置環境や使用状況により効果は異なります。

※詳しくはP.31-32をご覧ください。

○商品の価格には、配送・設置調整・配管セット・据付部品・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

DME5 シリーズ

室内機・室外機［凍結洗浄］に加え、［カビバスター］を搭載。クリーン機能充実のベーシックモデル。

国内唯一※1 凍結洗浄 Light

熱交換器の汚れがひどくなる前に、自動で洗浄。

※1 2025年3月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。熱交換器を自動で凍結させ洗浄する技術。

室内機 付着物質を洗い流す。

菌※2 ウイルス※2 ホコリ・カビ※2

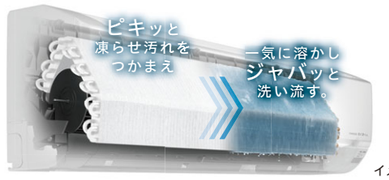

室内機
イメージ図

※菌、ウイルス、ホコリ、カビ等をすべて洗い流せるものではありません。

［くらしセンサー(日射センサー)］で日差しを見分けて自動洗浄

手動洗浄も選べる

室外機 室外熱交換器に付着した小さなホコリを凍らせ、たくわえた霜を一気に溶かし洗い流します。ホコリの目詰まりによる性能の低下も抑えます。

室外機背面
イメージ図

※室外機の［凍結洗浄］は、工場出荷時には設定されていません。お客様ご自身による設定が必要です。※汚れやカビ等をすべて洗い流せるものではありません。

※2 設置環境、使用状況により効果は異なります。試験機関：(一財)北里環境科学センター。ウイルス試験は1種類のウイルスのみで実施。

室内機の［凍結洗浄］は、外気温1℃未満または室内湿度70%以上では運転しないことがあります。また、室外機の［凍結洗浄］は室温・外気温が17℃以上では運転しないことがあります。

国内唯一※3 ステンレスフラップ&ステンレスフィルター

汚れにくいステンレスで、エアコン内部の風の通り道を清潔に。

※3 2025年3月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。フラップ、フィルターにステンレスを採用。

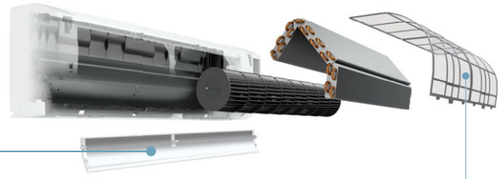

ステンレスフラップ
除菌※4 防汚※5

前面パネルは汚れを拭き取りやすい光沢仕様

イメージ図

イメージ図

国内唯一※6 ステンレスフィルター 除菌※4

網目が細かくフラットだからお手入れ簡単。

※6 2025年3月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。

ステンレスフィルター(ステンレスコーティング)は従来のフィルターに比べ網目が小さく平らなため、細かな繊維などのホコリ・汚れもしっかりキャッチでき、お掃除も簡単です。

※フィルターが目詰まりすると能力が低下し、効率が悪くなります。

シーズン中は2週間に1回のフィルターお掃除をおすすめします。

シーズン前自動点検

冷房シーズンを前に、自動で点検。

エアコンをよく使う冷房シーズンを迎える前に、正常に運転するか、故障部分がないかを自動で点検します。点検中は運転ランプとタイマーランプが同時に点滅し、故障の予兆を検知したら、運転ランプとタイマーランプが交互に点灯して試運転をおすすめする便利な機能です。

※工場出荷時に設定されています。

NEW 内部送風乾燥運転

自動で運転停止後に内部を乾燥。

冷房・除湿運転後に、自動で約2時間の送風運転を行い、室内機内部の水分を乾燥させます。

※「NEW」工場出荷時に設定されました。設定の手間なしで自動で運転します。

室内機内部には水分が残ります。　熱交換器と通風路を乾かします。

イメージ図

カビバスター

一年中、内部を見張ってエアコンをカビから守る。

運転中はもちろん、運転していない時も24時間365日エアコン内部を見張って、加熱・低湿制御。エアコン内部を湿度約30%以下にキープして、短時間※7で効果的にカビを抑制※8します。

※室温・湿度が上昇する場合があります。※工場出荷時は設定されていません。お客様ご自身による設定が必要です。

常に見張る　加熱・低湿制御

イメージ図

※4 エアコンから出る空気を、除菌しているわけではありません。●試験機関：(一財)ボーケン品質評価機構 ●試験方法：JIS Z 2801定量試験(フィルム密着法)に基づく。●対象部分：フラップ・フィルター各々で接触・付着量。ステンレスに防汚効果あり。※7 約20分間。室内機の設置環境により若干異なる場合があります。※8 試験機関：(一財)北里環境科学センター。室温約27℃、湿度約70%。【シーズン中を想定した試験動作】運転(加熱・低湿制御)、5・6日目は［カビバスター］設定によるエアコン内部乾燥運転、7日目は［カビバスター］運転(加熱・低湿制御)+［凍結洗浄］運転。このサイクルを3週繰り返し。【シーズンオフを想定した試験動作】【吐出空気のカビ個数の比較】対象部分：熱交換器・通風路・ファンにカビ胞子を塗布し、上記運転を3週繰り返し後の吹き出す空気を採取。1m³当たりの空気に含まれるカビ胞子個数を比較。99%以上低減。ON(187Wh)とOFF(242Wh)との比較。カーテンを閉め切った日射量の少ない日中を想定。※［ecoこれっきり］運転は、同程度の体感温度が得られるように、自動で省エネ運転をコントロールします。※省エネ

畳数の目安は各商品ごとに異なりますので、各々の商品に示されている畳数の目安をご覧ください。
表示の広さに幅があるのは、お部屋の構造・向きによって異なるためです。なお、冷・暖房の畳数の目安表示について詳しくはP.1をご覧ください。

上下左右風向コントロール

上下・左右スイングで、お部屋を快適に。

［みはっておやすみ］タイマー

寝苦しい夜に、快適な睡眠を守る。

［ecoこれっきり］運転

日差しの変化を見分けて、快適&省エネ。※9

※RAS-DM4025DE5において、日立独自の条件(製造元)により評価しています。

angle Select 2025年度モデル

R32　フロンラベル A 地球温暖化への影響　3階建て対応 配管長 12m 高低差 10m チャージレス

スターホワイト(W)

リモコン
［RAR-BF1］
※リモコンホルダーは別売です。SP-RH-4 希望小売価格550円(税込)をお求めください。

取扱説明書を閲覧できる二次元コードがあります。

室内機設置におけるスペースについて



※室外機の必要設置スペースについて詳しくは販売店にご相談ください。

エディオンオリジナル室外機

(写真はRAC-DM4025DE5です)　※一部の機種は塗料塗布仕様。

外気温 50℃※でも冷房運転可能。

※運転中の室外機の吸い込み空気温度。ベランダなど狭小スペースに設置した場合、室外機周辺が高温になることがあります。所定の設置スペースを確保してください。また、高温の場合、製品保護のため運転しないことがあります。使用環境により能力が低下する場合があります。

室外機
［RAC-DM2225SE5・DM2525SE5・DM2825SE5］



室外機
［RAC-DM4025DE5］



室外機
［RAC-DM5625DE5］

生産時期により室外機の「白くまくん」の刻印がない場合があります。　商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

単相 100V 電源　冷暖房時 6 畳程度　RAS-DM2225SE5(W)　室外機 RAC-DM2225SE5　室内 単相100V

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
717 kWh	2027年度	87%	5.8

	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	5~6畳 (8~10m²)	2.2kW (0.2~3.9)	470W (160~1,175)
冷房	6~9畳 (10~15m²)	2.2kW (0.3~2.7)	635W (190~820)

50・60Hz共通

オープン価格★　低温暖房能力 2.8kW

単相 100V 電源　冷暖房時 8 畳程度　RAS-DM2525SE5(W)　室外機 RAC-DM2525SE5　室内 単相100V

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
815 kWh	2027年度	87%	5.8

	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	6~8畳 (10~13m²)	2.8kW (0.2~4.1)	650W (165~1,265)
冷房	7~10畳 (11~17m²)	2.5kW (0.3~3.1)	710W (205~1,120)

50・60Hz共通

オープン価格★　低温暖房能力 3.0kW

単相 100V 電源　冷暖房時 10 畳程度　RAS-DM2825SE5(W)　室外機 RAC-DM2825SE5　室内 単相100V

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
929 kWh	2027年度	86%	5.7

	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	8~10畳 (13~16m²)	3.6kW (0.2~4.6)	930W (165~1,485)
冷房	8~12畳 (13~19m²)	2.8kW (0.3~3.3)	850W (205~1,250)

50・60Hz共通

オープン価格★　低温暖房能力 3.4kW

単相 200V 電源　冷暖房時 14 畳程度　RAS-DM4025DE5(W)　室外機 RAC-DM4025DE5　室内 単相200V

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
1,544 kWh	2027年度	74%	4.9

	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	11~14畳 (18~23m²)	5.0kW (0.6~7.3)	1,480W (195~2,655)
冷房	11~17畳 (18~28m²)	4.0kW (0.5~4.5)	1,430W (190~1,650)

50・60Hz共通

オープン価格★　低温暖房能力 5.3kW

単相 200V 電源　冷暖房時 18 畳程度　RAS-DM5625DE5(W)　室外機 RAC-DM5625DE5　室内 単相200V

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
2,118 kWh	2027年度	79%	5.0

	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	15~18畳 (24~30m²)	6.7kW (0.6~9.2)	2,020W (195~3,705)
冷房	15~23畳 (25~39m²)	5.6kW (0.5~5.7)	2,170W (190~2,200)

50・60Hz共通

オープン価格★　低温暖房能力 6.7kW

低温暖房能力とは、外気温の低い時(外気温2℃時：JIS低温条件時)の暖房能力です。暖房能力を重視する時には、これも目安にお選びください。

※別売空気清浄フィルターは1回目購入時SP-VCF11W(枠付)希望小売価格2,530円(税込)をお求めください。2回目以降はSP-VCF11(枠無)希望小売価格2,200円(税込)をお求めください。※アース棒は別売です。

＊1 白くまくんアプリのご利用には別売無線LAN接続アダプター SP-WL3(オープン価格)が必要です。詳しくはP.29をご覧ください。

★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。○室外機の( )内寸法は、パルプや固定足までの寸法を表します。○室外機の本体寸法には、一部の凸部は含みません。

捕集した菌を除菌。24時間で99%の除菌効果。※5 防汚効果はプラスチック素材とステンレスとの比較。日立試験室(製造元)で測定。JIS粉体8種・11種混合。約8時間送風運転した結果のホコリ［カビバスターなし］：毎日6時間冷房運転を3週繰り返し。［カビバスターあり］：毎日6時間冷房運転後、1~3日目までは［カビバスター］設定によるエアコン内部乾燥運転。4日目は［カビバスター］［カビバスターなし］：1日目のみ6時間冷房運転後、3週間運転停止。［カビバスターあり］：1日目のみ6時間冷房運転後、4、8、12、16、20日目は定刻1回［カビバスター］運転(加熱・低湿制御)。※9 日立試験室(製造元)で測定。RAS-DM4025DE5。洋室14畳。冷房時：外気温35℃、設定温度27℃、風速自動において、室温安定時の1時間あたりの積算消費電力量が、［eco これっきり］効果、体感温度の測定は、日立独自の条件(製造元)に基づくものです。なお、設置環境や使用状況により効果は異なります。○P.21-22は、RAS-DM4025DE5の特長を紹介しています。

○商品の価格には、配送・設置調整・配管セット・据付部品・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

熱交換器自動お掃除［凍結洗浄 Light］ 室内機
熱交換器自動お掃除［凍結洗浄］ 室外機
カビバスター(エアコン内部クリーン)
ステンレスフィルター
ステンレスフラップ
内部送風乾燥運転
［くらしセンサー］(日射センサー)
日差し
［ecoこれっきり運転］
暖　房
みはって霜取り
冷　房
［みはっておやすみ］
ソフト除湿
上下スイング
左右スイング
スマホで操作［白くまくんアプリ］＊1
シーズン前自動点検

※詳しくはP.31-32をご覧ください。

Premium PAM XK シリーズ

厳しい寒さでもパワフル暖房＆省エネ。[※1] しかも暖かさが長続きします。

※1 RAS-XK4025D。期間消費電力量1,051kWh。JISに基づく条件による。

イメージ図

メガ暖 白くまくん 日立ルームエアコン

RAS-XK4025D

外気温2℃時 暖房能力 **9.2kW**

外気温−15℃時 暖房能力 **7.1kW**

外気温−30℃でも運転可能

※お部屋が暖まらない場合、他の暖房器具と併用してください。

不必要な霜取り運転を抑えて、[※2] 暖かさが長続きする。

みはって霜取りS

室外熱交換器の温度と外気温を、約2秒に1回というきめ細かさでチェック。暖房を可能な限り継続し、必要な時だけ霜取り運転を行うことで、暖かさを長続きさせます。※2 使用状態や環境等により、運転時間が変わります。

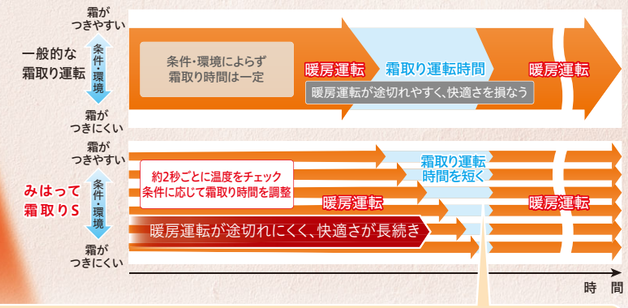

日立だけの技術で霜取り運転をすばやく。

3つの熱の有効利用で霜取り運転時間を短縮。[※3] だからお部屋が寒くなりにくい。

国内唯一[※4] ［リバースファンデフロスト暖房］

※4 2025年3月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。

室内機と室外機のファンを逆回転させ、室内の熱と外気の熱を熱交換器に送ります。霜取り運転時間を約25％短縮[※3]する独自技術により、室温低下時間を短くします。

※日立独自の条件（製造元）により評価。

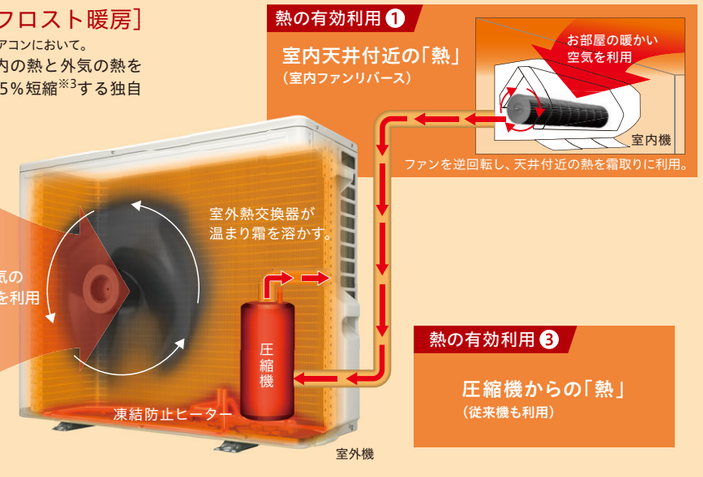

一般的なエアコン（当社）は 圧縮機の熱だけで霜取り運転

室外熱交換器が温まりにくく霜が溶けづらいから、暖房運転が長く途切れ室温が下がってしまう・・・

3つの熱ですばやく除霜運転し室温が下がりにくい！

イメージ図

外気温−15℃でも、約60℃[※5]の高温風。

温風プラス

温風をワイドにお届け。

ロング＆ワイド気流

左右吹き分け

さらに、室温が安定したら、気流感をやわらげて暖かく。

つつみこみ暖房

約11分[※6]で室温7℃から足もとを約20℃に暖める（外気温−10℃時）。

スピード暖房

活動量と日差しの変化を見分けて快適＆省エネ[※7]運転。

eco運転

※RAS-XK4025Dにおいて、日立独自の条件（製造元）により評価しています。

※3 日立独自の条件（製造元）により評価。日立試験室（製造元）で測定。RAS-XK4025D。外気温2℃、室温20℃。設定温度29℃で暖房運転。［リバースファンデフロスト暖房］機能なし（同等機種−15℃時は室温23℃。約30分間吹き出し口付近の最高温度を確認。風量は暖房定格（急速パワフル）に対して低下率約58%。［温風プラス］設定時の吹き出し口付近の最高温度。使用条件によっては60℃にならないできません。また、温度の設定はできません。※6 日立試験室（製造元）で測定。RAS-XK4025D。実用状態を想定し、外気温−10℃、室温7℃。設定温度20℃、設定風速急速パワフルで運転スタート。洋室14畳 ※7 日立試験室（製造元）で測定。RAS-XK4025D。洋室14畳。暖房時：外気温2℃、設定温度23℃、風速自動において、室温安定時の1時間あたりの積算消費電力量が、「eco運転」ON（446Wh）とOFFように、自動で省エネ運転をコントロールします。※省エネ効果、体感温度の測定は、日立独自の条件（製造元）に基づくものです。なお、設置環境や使用状況により効果は異なります。※8（一社）日本

量数の目安は各商品ごとに異なりますので、各々の商品に示されている量数の目安をご覧ください。
表示の広さに幅があるのは、お部屋の構造・向きによって異なるためです。なお、冷・暖房の量数の目安表示について詳しくはP.1をご覧ください。

居住空間の強力空気清浄はもちろん、強力＆スピード除湿で、お部屋のカビまで対策。

「Premiumプラズマ空清」

JEM空気清浄適用床面積（5畳）[※8]
※JEM適用床面積とは30分間できれいにできる部屋の広さを表し、空気清浄機能の能力を示します。

イメージ図

パワフル空気清浄で、空気中に浮遊するカビ[※9]・菌[※9]・ウイルス[※9]を、スピード抑制。

●実使用空間での実証結果ではありません。※試験機関：（一財）北里環境科学センター。RAS-XK4025D。（25m³の密閉試験室内での試験。浮遊カビ菌は60分後、浮遊菌は90分後、浮遊ウイルスは90分後の試験結果。）

※9 浮遊カビ菌は試験方法：25m³の密閉試験室内に浮遊カビを噴霧し、空気を循環させた後、エアコンを稼動させながらPremiumプラズマ空清を運転させ、浮遊カビの数を経時的に測定。浮遊カビの除去効果（60分後の減少率99％以上）。浮遊菌は試験方法：25m³の密閉試験室内に浮遊菌を噴霧し、空気を循環させた後、エアコンを稼動させながらPremiumプラズマ空清を運転させ、浮遊菌の数を経時的に測定。浮遊菌の除去効果（90分後の減少率99％以上）。浮遊ウイルスは試験方法：25m³の密閉試験室内に浮遊ウイルスを噴霧し、空気を循環させた後、エアコンを稼動させながらPremiumプラズマ空清を運転させ、浮遊ウイルスの数を経時的に測定。浮遊ウイルスの除去効果（90分後の減少率99％以上）。

国内唯一[※10] 凍結洗浄 Premium

※詳しくはP.31をご覧ください。
※10 2025年3月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。熱交換器を自動で凍結させ洗浄する技術。

ファンお掃除ロボ

※詳しくはP.31をご覧ください。

プラス換気ユニット（別売）

※詳しくはP.31をご覧ください。

国内唯一[※11] ステンレス・クリーン システム

※詳しくはP.10をご覧ください。
※11 2025年3月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。通風路、フラップにステンレスを採用。

プレシーズンお手入れ

※詳しくはP.31をご覧ください。

カビバスター

※詳しくはP.31をご覧ください。

2025年度モデル　詳しくはWebへ

日本製　グリーン購入法適合商品　R32　フロンラベル A 地球温暖化への影響　3階建て対応 配管長 20m 高低差 10m チャージレス

北海道電力推薦 あったかエアコン　**東北電力推薦 暖房エアコン**

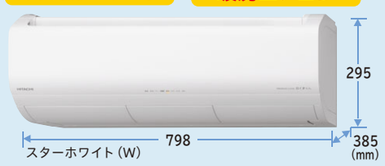

スターホワイト（W）

リモコン［RAR-BC2］

0.5℃刻みで温度設定可能

※RAS-XK2525Sのリモコンは［RAR-BC3］です。
※リモコンホルダーは別売です。SP-RH-5 希望小売価格550円（税込）をお求めください。

室内機設置におけるスペースについて



※霜取り運転のドレン水が室外機ベース表面、熱交換器に凍結し、性能低下や故障の原因になりますので、ドレン水が流れ落ちて氷結しても問題ない場所に設置し、排水口（水抜き穴）はふさがないでください。（なお、ドレンブッシュ・ドレンパイプを取り付けることはできません。）

室外機には塗装鋼板を採用（固定足、底板部等を除く）　［日本冷凍空調工業会標準規格JRA9002耐塩害基準に基づいています。］

生産時期により室外機の「白くまくん」の刻印がない場合があります。　商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

室外機［RAC-XK2525S］



室外機［RAC-XK2825D・XK4025D・XK5625D・XK6325D・XK7125D］



単相100V電源	単相200V電源	単相200V電源	単相200V電源	単相200V電源	単相200V電源
冷暖房時 8畳程度	冷暖房時 10畳程度	冷暖房時 14畳程度	冷暖房時 18畳程度	冷暖房時 20畳程度	冷暖房時 23畳程度
RAS-XK2525S(W)	RAS-XK2825D(W)	RAS-XK4025D(W)	RAS-XK5625D(W)	RAS-XK6325D(W)	RAS-XK7125D(W)
室外機 RAC-XK2525S	室外機 RAC-XK2825D	室外機 RAC-XK4025D	室外機 RAC-XK5625D	室外機 RAC-XK6325D	室外機 RAC-XK7125D
室内 単相100V	室内 単相200V	室内 単相200V	室内 単相200V	室内 単相200V	室内 単相200V
［寒冷地仕様（暖房強化型）］	［寒冷地仕様（暖房強化型）］	［寒冷地仕様（暖房強化型）］	［寒冷地仕様（暖房強化型）］	［寒冷地仕様（暖房強化型）］	［寒冷地仕様（暖房強化型）］
期間消費電力量 648kWh	期間消費電力量 736kWh	期間消費電力量 1,051kWh	期間消費電力量 1,630kWh	期間消費電力量 1,922kWh	期間消費電力量 2,276kWh
目標年度2027年度 省エネ基準達成率 117% APF 7.3	目標年度2027年度 省エネ基準達成率 116% APF 7.2	目標年度2027年度 省エネ基準達成率 116% APF 7.2	目標年度2027年度 省エネ基準達成率 110% APF 6.5	目標年度2027年度 省エネ基準達成率 108% APF 6.2	目標年度2027年度 省エネ基準達成率 107% APF 5.9
50・60Hz共通 量数の目安 能力 消費電力	50・60Hz共通 量数の目安 能力 消費電力	50・60Hz共通 量数の目安 能力 消費電力	50・60Hz共通 量数の目安 能力 消費電力	50・60Hz共通 量数の目安 能力 消費電力	50・60Hz共通 量数の目安 能力 消費電力
暖房 6〜8畳（10〜13m²） 2.8kW（0.3〜7.1） 490W（110〜1,995）	暖房 9〜12畳（15〜19m²） 4.2kW（0.4〜11.8） 900W（135〜3,900）	暖房 11〜14畳（18〜23m²） 5.0kW（0.4〜12.0） 920W（135〜3,900）	暖房 15〜18畳（24〜30m²） 6.7kW（0.4〜12.0） 1,480W（135〜3,900）	暖房 16〜20畳（26〜32m²） 7.1kW（0.6〜12.1） 1,700W（145〜3,900）	暖房 19〜23畳（31〜39m²） 8.5kW（0.6〜12.2） 2,140W（145〜3,900）
冷房 7〜10畳（11〜17m²） 2.5kW（0.4〜3.5） 490W（115〜900）	冷房 8〜12畳（13〜19m²） 2.8kW（0.5〜3.9） 580W（155〜980）	冷房 11〜17畳（18〜28m²） 4.0kW（0.5〜5.5） 880W（155〜1,800）	冷房 15〜23畳（25〜39m²） 5.6kW（0.5〜6.0） 1,600W（155〜2,000）	冷房 17〜26畳（29〜43m²） 6.3kW（0.6〜6.7） 1,760W（175〜3,050）	冷房 20〜30畳（32〜49m²） 7.1kW（0.6〜7.2） 2,340W（175〜3,100）
オープン価格★	オープン価格★	オープン価格★	オープン価格★	オープン価格★	オープン価格★
低温暖房能力 外気温2℃時 5.6kW / 外気温−7℃時 4.7kW / 外気温−15℃時 4.3kW	低温暖房能力 外気温2℃時 8.9kW / 外気温−7℃時 7.6kW / 外気温−15℃時 6.7kW	低温暖房能力 外気温2℃時 9.2kW / 外気温−7℃時 7.9kW / 外気温−15℃時 7.1kW	低温暖房能力 外気温2℃時 9.2kW / 外気温−7℃時 7.9kW / 外気温−15℃時 7.1kW	低温暖房能力 外気温2℃時 9.3kW / 外気温−7℃時 8.2kW / 外気温−15℃時 7.1kW	低温暖房能力 外気温2℃時 9.6kW / 外気温−7℃時 8.5kW / 外気温−15℃時 7.1kW

低温暖房能力とは、外気温の低い時（外気温2℃時：JIS低温条件時）の暖房能力です。暖房能力を重視する時には、これも目安にお選びください。

※外気温−15℃時の能力は、日立独自の条件（製造元）により評価しています。※アース棒は別売です。◆付属品に海外生産品を使用している場合があります。★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。○室外機の（ ）内寸法は、バルブや固定足までの寸法を表します。○室外機の本体寸法には、一部の凸部は含みません。

RAS-XK40K2相当）との比較。約25%短縮。使用状態や環境等により、霜取り運転時間が変わります。※5 日立試験室（製造元）で測定。RAS-XK4025D。外気温2℃、室温20℃。外気温場合があります。RAS-XK2525Sは約50℃。※室内温度が高くなり過ぎた場合、［温風プラス］運転を中断することがあります。※［温風プラス］運転時の風向は自動位置に固定され、変更（カーペット）。天井の高さ2.4m。床上5cmの平均温度が20℃に到達する時間。床上5cmの平均温度は30点での平均値。実使用時の立ち上がり時間は条件によって異なります。（571Wh）との比較。活動状態は、室内機から2.5m離れた地点で3.0メッツ相当（エクササイズなど）を想定。日射量が多い日中を想定。※「eco運転」は、同程度の体感温度が得られる電機工業会規格（JEM1467）に準拠した集塵性能試験における集塵効果。30分後の粉塵除去率約75%。○P.23-24は、RAS-XK4025Dの特長を紹介しています。

○商品の価格には、配送・設置調整・配管セット・据付部品・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

メガ暖エアコン 壁掛タイプ XKシリーズ

- つつみこみ暖房
- スピード暖房
- ［温風プラス］
- 外気温−30℃運転可能
- 凍結防止ヒーター
- 親水性コーティング室外熱交換器
- あらかじめ温風
- みはって霜取りS
- リバースファンデフロスト暖房
- Premiumプラズマ空清
- 熱交換器自動お掃除［凍結洗浄 Premium］ 室内機
- 熱交換器自動お掃除［凍結洗浄］ 室外機
- 銅 排水トレー自動お掃除［凍結洗浄］
- ファン自動お掃除［ファンお掃除ロボ］
- プラス換気ユニット（別売）
- カビバスター（エアコン内部クリーン）
- プレシーズンお手入れ
- ［ステンレス・クリーン システム］
- 抗菌・防カビ・抗ウイルス フィルター
- ステンレス通風路
- ステンレスフラップ
- フィルター自動お掃除
- 銅 排水トレー
- ビッグ＆ウェーブファン
- ［くらしセンサー］（人感センサー・日射センサー）
- 活動量・日差し
- 風よけエリアセレクト
- eco運転
- オートセーブ／オートオフ
- 健康冷房［涼快］
- 冷　房
- ［みはっておやすみ］／［快眠］モード
- ［カラッと除湿］
- 自動／手動／ランドリー／けつろ／パワフル／カビ見張り
- スマホで操作［白くまくんアプリ］
- ［気がきく音声おしえて］
- 毎日予約

※詳しくはP.31-32をご覧ください。

RK シリーズ 100V電源タイプ

寝室や子ども部屋などにも設置しやすい 100V電源タイプの薄型モデル。

RAS-RK2825S

外気温 2℃時 暖房能力 **5.1kW**　外気温 −15℃時 暖房能力 **4.0kW**

外気温−25℃でも運転可能

※お部屋が暖まらない場合、他の暖房器具と併用してください。

外気温−15℃でも、パワフルな約50℃※1の高温風。 温風プラス

[温風プラス] ボタンを押すと、吹き出す風の温度を高めた運転を30分間行います。

※[温風プラス] 設定時は、消費電力量が増え、室温が高くなります。

霜取り運転時の室温低下を緩和。

あらかじめ温風

霜取り運転に入る前に温風の吹き出し温度をアップして強力運転。霜取り時の室温低下を抑制します。



メガ暖エアコン
壁掛タイプ RKシリーズ

2025年度モデル

詳しくはWebへ

グリーン購入法適合商品　R32　フロンラベル A 地球温暖化への影響　3階建て対応 配管長 20m 高低差 10m チャージレス

- [温風プラス]
- 外気温−25℃運転可能
- 凍結防止ヒーター
- 親水性コーティング室外熱交換器
- あらかじめ温風
- みはって霜取り

熱交換器自動お掃除[凍結洗浄 LPM] 室内機
熱交換器自動お掃除[凍結洗浄] 室外機

北海道電力推薦 あったかエアコン　東北電力推薦 暖房エアコン

100V電源タイプ　200V電源への工事は不要です。

スターホワイト(W)

リモコン [RAR-AG1]

※リモコンホルダーは別売です。SP-RH-4 希望小売価格550円(税込)をお求めください。

室内機設置におけるスペースについて



※室内機の背面で配管接続する場合は110mm以上。

室外機



※霜取り運転のドレン水が室外機ベース表面、熱交換器に凍結し、性能低下や故障の原因になりますので、ドレン水が流れ落ちて氷結しても問題ない場所に設置し、排水口(水抜き穴)はふさがないでください。(なお、ドレンブッシュ・ドレンパイプを取り付けることはできません。)

室外機には塗装鋼板を採用(固定足、底板部等を除く)　[日本冷凍空調工業会標準規格 JRA9002耐塩害基準に基づいています。]

生産時期により室外機の「白くまくん」の刻印がない場合があります。　商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

- ヒートアタック(エアコン内部クリーン)
- プレシーズンお手入れ
- [ステンレス・クリーン システム]
  - ステンレスフィルター
  - ステンレス通風路
  - ステンレスフラップ
  - フィルター自動お掃除
- [くらしセンサー](日射センサー)
  - 日差し
- [ecoこれっきり]運転
- 冷　房
  - [みはっておやすみ]
- 3モード除湿
- スマホで操作[白くまくんアプリ]*1
- おすすめ設定温度

※詳しくはP.31-32をご覧ください。

単相 100V 電源　冷暖房時 6 畳程度　RAS-RK2225S(W)

室外機 RAC-RK2225S
室内 単相100V
[寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電量 660 kWh　目標年度 2027年度　省エネ基準達成率 101%　APF 6.3

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	6〜7畳 (9〜11m²)	2.5kW (0.4〜6.3)	485W (130〜1,980)
冷房	6〜9畳 (10〜15m²)	2.2kW (0.4〜3.1)	425W (145〜1,000)

オープン価格★　低温暖房能力　外気温2℃時 5.0kW　外気温−7℃時 4.0kW　外気温−15℃時 3.7kW

単相 100V 電源　冷暖房時 8 畳程度　RAS-RK2525S(W)

室外機 RAC-RK2525S
室内 単相100V
[寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電量 751 kWh　目標年度 2027年度　省エネ基準達成率 101%　APF 6.3

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	6〜8畳 (10〜13m²)	2.8kW (0.4〜6.3)	550W (130〜1,980)
冷房	7〜10畳 (11〜17m²)	2.5kW (0.4〜3.3)	500W (145〜1,150)

オープン価格★　低温暖房能力　外気温2℃時 5.0kW　外気温−7℃時 4.0kW　外気温−15℃時 3.7kW

単相 100V 電源　冷暖房時 10 畳程度　RAS-RK2825S(W)

室外機 RAC-RK2825S
室内 単相100V
[寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電量 854 kWh　目標年度 2027年度　省エネ基準達成率 100%　APF 6.2

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	8〜10畳 (13〜16m²)	3.6kW (0.4〜6.4)	760W (130〜1,980)
冷房	8〜12畳 (13〜19m²)	2.8kW (0.4〜3.4)	580W (145〜1,195)

オープン価格★　低温暖房能力　外気温2℃時 5.1kW　外気温−7℃時 4.4kW　外気温−15℃時 4.0kW

低温暖房能力とは、外気温の低い時(外気温2℃時:JIS低温条件時)の暖房能力です。暖房能力を重視する時には、これも目安にお選びください。

※外気温−15℃時の能力は、日立独自の条件(製造元)により評価しています。

＊1 白くまくんアプリのご利用には別売無線LAN接続アダプター SP-WL3 (オープン価格)が必要です。詳しくはP.29をご覧ください。

※アース棒は別売です。★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。○室外機の( )内寸法は、バルブや固定足までの寸法を表します。○室外機の本体寸法には、一部の凸部は含みません。

※1 日立試験室(製造元)で測定。RAS-RK28S25S。外気温2℃、室温20℃。約30分間吹き出し口付近の最高温度を確認。外気温−15℃時は室温23℃。風量は暖房定格(急速パワフル)に対して低下率約55%。[温風プラス]設定時の吹き出し口付近の最高温度。使用条件によっては50℃にならない場合があります。※室内温度が高くなり過ぎた場合、[温風プラス]運転を中断することがあります。※[温風プラス]運転時の風向は自動位置に固定され、変更できません。また、温度の設定はできません。○P.25は、RAS-RK2825Sの特長を紹介しています。

畳数の目安は各商品ごとに異なりますので、各々の商品に示されている畳数の目安をご覧ください。
表示の広さに幅があるのは、お部屋の構造・向きによって異なるためです。なお、冷・暖房の畳数の目安表示について詳しくはP.1をご覧ください。

○商品の価格には、配送・設置調整・配管セット・据付部品・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

■冷・暖・除湿タイプ仕様一覧表(JIS C 9612:2013)

※能力・消費電力の( )内数値は(最小〜最大)の値です。

タイプ	掲載頁	型式 ( )内は室外機	電源(相-V)	暖房 暖房能力(kW)	暖房 電気特性 運転電流(A)	暖房 電気特性 消費電力(W)	暖房 力率(%)	暖房 外気温2℃時 暖房能力(kW)	暖房 外気温2℃時 消費電力(W)	暖房 運転音(dB) 音響パワレベル 内	暖房 運転音(dB) 音響パワレベル 外	冷房 冷房能力(kW)	冷房 電気特性 運転電流(A)	冷房 電気特性 消費電力(W)	冷房 力率(%)	冷房 運転音(dB) 音響パワレベル 内	冷房 運転音(dB) 音響パワレベル 外	圧縮機出力(W)	始動電流(A)	質量(kg) 内	質量(kg) 外	電源プラグ 容量(A)	電源プラグ 形状	接続芯数	接続配管径(mm) 液側	接続配管径(mm) ガス側	消費電力量(kWh) 暖房時間合計	消費電力量(kWh) 冷房時間合計	消費電力量(kWh) 期間合計	通年エネルギー消費効率(APF)	区分	冷媒 種類	冷媒 封入量(kg)	地球温暖化係数(GWP)
壁掛形	16	RAS-JT2225SE5 (RAC-JT2225SE5)	単-100	2.5 (0.3〜6.0)	5.1 (最大15.0)	430 (110〜1,490)	85	4.5	1,360	60 54	2.2 (0.4〜3.5)	4.7	400 (115〜900)	85	59 57	600	5.1	15.5 31	15	Ⓘ	3	6.35	9.52	414	164	578	7.2	I	R32	1.08	675
	16	RAS-JT2525SE5 (RAC-JT2525SE5)	単-100	2.8 (0.3〜6.0)	5.7 (最大15.0)	490 (110〜1,490)	86	4.5	1,360	62 56	2.5 (0.4〜3.6)	5.6	490 (115〜920)	87	59 58	650	5.7	15.5 31	15	Ⓘ	3	6.35	9.52	471	186	657	7.2	I		1.08	
	16	RAS-JT2825SE5 (RAC-JT2825SE5)	単-100	3.6 (0.3〜6.9)	7.6 (最大20.0)	680 (110〜1,995)	89	5.5	1,915	63 59	2.8 (0.4〜4.1)	6.4	560 (115〜1,210)	88	60 59	750	7.6	15.5 31	20	Ⓘ	3	6.35	9.52	535	211	746	7.1	I		1.08	
	16	RAS-JT3625SE5 (RAC-JT3625SE5)	単-100	4.2 (0.3〜6.9)	9.6 (最大20.0)	890 (110〜1,995)	93	5.5	1,915	63 62	3.6 (0.4〜4.2)	8.9	825 (115〜1,240)	93	60 62	950	9.6	15.5 31	20	Ⓘ	3	6.35	9.52	744	288	1,032	6.6	III		1.08	
	16	RAS-JT4025DE5 (RAC-JT4025DE5)	単-200	5.0 (0.4〜11.9)	5.4 (最大20.0)	920 (135〜3,900)	85	8.9	3,560	69 60	4.0 (0.5〜5.5)	5.2	880 (155〜1,800)	85	65 62	1,100	5.4	16.5 39	20	Ⓘ	3	6.35	9.52	761	305	1,066	7.1	III		1.46	
	16	RAS-JT5625DE5 (RAC-JT5625DE5)	単-200	6.7 (0.4〜11.9)	8.7 (最大20.0)	1,480 (135〜3,900)	85	8.9	3,560	70 65	5.6 (0.5〜6.0)	9.4	1,600 (155〜2,000)	85	66 65	1,500	9.4	16.5 39	20	Ⓘ	3	6.35	9.52	1,169	486	1,655	6.4	III		1.46	
	16	RAS-JT6325DE5 (RAC-JT6325DE5)	単-200	7.1 (0.6〜11.9)	9.8 (最大20.0)	1,700 (145〜3,900)	87	8.9	3,560	70 66	6.3 (0.6〜6.7)	10.1	1,760 (175〜3,050)	87	66 66	1,700	10.1	17 39	20	Ⓘ	3	6.35	12.7	1,368	554	1,922	6.2	III		1.55	
	16	RAS-JT7125DE5 (RAC-JT7125DE5)	単-200	8.5 (0.6〜11.9)	12.3 (最大20.0)	2,140 (145〜3,900)	87	8.9	3,560	71 69	7.1 (0.6〜7.2)	11.8	2,340 (175〜3,100)	99	67 67	1,900	12.3	17 39	20	Ⓘ	3	6.35	12.7	1,614	662	2,276	5.9	III		1.55	
	16	RAS-JT8025DE5 (RAC-JT8025DE5)	単-200	9.5 (0.6〜11.9)	13.0 (最大20.0)	2,580 (145〜3,900)	99	8.9	3,560	71 70	8.0 (0.6〜8.1)	14.6	2,900 (175〜3,150)	99	69 70	2,150	14.6	17 40	20	Ⓘ	3	6.35	12.7	1,849	806	2,655	5.7	III		1.62	
	16	RAS-JT9025DE5 (RAC-JT9025DE5)	単-200	10.6 (0.6〜12.0)	16.2 (最大20.0)	3,200 (145〜3,900)	99	9.1	3,600	73 73	9.0 (0.6〜9.1)	15.2	3,000 (175〜3,200)	99	73 72	2,400	16.2	17 43	20	Ⓘ	3	6.35	12.7	2,334	1,004	3,338	5.1	III		1.77	
	18	RAS-WM2225SE5 (RAC-WM2225SE5)	単-100	2.5 (0.2〜4.1)	6.4 (最大15.0)	540 (170〜1,245)	85	3.0	1,100	63 56	2.2 (0.3〜2.8)	6.6	560 (235〜850)	85	63 56	600	6.6	10.5 19.5	15	Ⓘ	3	6.35	9.52	495	222	717	5.8	I		0.52	
	18	RAS-WM2525SE5 (RAC-WM2525SE5)	単-100	2.8 (0.2〜4.6)	6.5 (最大15.0)	600 (165〜1,300)	92	3.3	1,150	64 57	2.5 (0.3〜3.1)	7.1	650 (205〜1,120)	92	63 58	650	7.1	10.5 24.5	15	Ⓘ	3	6.35	9.52	567	248	815	5.8	I		0.57	
	18	RAS-WM2825SE5 (RAC-WM2825SE5)	単-100	3.6 (0.2〜4.7)	9.6 (最大15.0)	880 (165〜1,485)	92	3.8	1,480	65 60	2.8 (0.3〜3.3)	8.7	800 (205〜1,250)	92	63 59	750	9.6	10.5 24.5	15	Ⓘ	3	6.35	9.52	644	269	913	5.8	I		0.57	
	18	RAS-WM4025DE5 (RAC-WM4025DE5)	単-200	5.0 (0.6〜7.6)	8.8 (最大15.0)	1,510 (195〜2,880)	86	5.5	2,550	66 63	4.0 (0.5〜4.5)	8.9	1,530 (190〜1,750)	86	65 63	1,100	8.9	10.5 33	15	Ⓘ	3	6.35	9.52	1,081	463	1,544	4.9	III		0.74	
	18	RAS-WM5625DE5 (RAC-WM5625DE5)	単-200	6.7 (0.5〜9.3)	11.2 (最大20.0)	2,060 (195〜3,885)	92	6.8	3,440	69 64	5.6 (0.5〜5.8)	12.0	2,200 (190〜2,245)	92	68 64	1,500	12.0	11 40.5	20	Ⓘ	3	6.35	9.52	1,482	636	2,118	5.0	III		1.29	
	20	RAS-GM2225SE5 (RAC-GM2225SE5)	単-100	2.2 (0.2〜3.9)	5.5 (最大15.0)	470 (160〜1,245)	85	2.8	1,100	62 56	2.2 (0.3〜2.8)	6.8	580 (190〜820)	85	63 57	600	6.8	9 19.5	15	Ⓘ	3	6.35	9.52	488	229	717	5.8	I		0.50	
	20	RAS-GM2525SE5 (RAC-GM2525SE5)	単-100	2.8 (0.2〜4.1)	7.5 (最大15.0)	650 (165〜1,265)	87	3.0	1,120	63 59	2.5 (0.3〜3.1)	8.3	710 (205〜1,120)	86	63 59	650	8.3	9 23	15	Ⓘ	3	6.35	9.52	567	248	815	5.8	I		0.68	
	20	RAS-GM2825SE5 (RAC-GM2825SE5)	単-100	3.6 (0.2〜4.7)	9.6 (最大15.0)	880 (165〜1,485)	92	3.4	1,480	65 60	2.8 (0.3〜3.3)	8.6	790 (205〜1,250)	92	64 59	750	9.6	9 24.5	15	Ⓘ	3	6.35	9.52	648	265	913	5.8	I		0.62	
	20	RAS-GM4025DE5 (RAC-GM4025DE5)	単-200	5.0 (0.6〜7.3)	8.4 (最大15.0)	1,450 (195〜2,880)	86	5.3	2,550	65 63	4.0 (0.5〜4.5)	8.3	1,430 (190〜1,650)	86	65 63	1,100	8.4	9 33	15	Ⓘ	3	6.35	9.52	1,106	438	1,544	4.9	III		0.74	
	20	RAS-GM5625DE5 (RAC-GM5625DE5)	単-200	6.7 (0.6〜9.2)	11.0 (最大20.0)	2,020 (195〜3,705)	92	6.7	3,280	69 66	5.6 (0.5〜5.7)	11.8	2,170 (190〜2,200)	92	68 64	1,500	11.8	10 35	20	Ⓘ	3	6.35	9.52	1,482	636	2,118	5.0	III		0.91	
	22	RAS-DM2225SE5 (RAC-DM2225SE5)	単-100	2.2 (0.2〜3.9)	5.5 (最大15.0)	470 (160〜1,175)	85	2.8	1,040	62 55	2.2 (0.3〜2.7)	7.5	635 (190〜820)	85	62 57	600	7.5	7.5 19.5	15	Ⓘ	3	6.35	9.52	502	215	717	5.8	I		0.50	
	22	RAS-DM2525SE5 (RAC-DM2525SE5)	単-100	2.8 (0.2〜4.1)	7.6 (最大15.0)	650 (165〜1,265)	85	3.0	1,120	62 59	2.5 (0.3〜3.1)	8.4	710 (205〜1,120)	85	62 59	650	8.4	8 23	15	Ⓘ	3	6.35	9.52	567	248	815	5.8	I		0.68	
	22	RAS-DM2825SE5 (RAC-DM2825SE5)	単-100	3.6 (0.2〜4.6)	10.9 (最大15.0)	930 (165〜1,485)	85	3.4	1,340	65 61	2.8 (0.3〜3.3)	10.0	850 (205〜1,250)	85	64 60	750	10.9	8 23	15	Ⓘ	3	6.35	9.52	647	282	929	5.7	I		0.68	
	22	RAS-DM4025DE5 (RAC-DM4025DE5)	単-200	5.0 (0.6〜7.3)	8.6 (最大15.0)	1,480 (195〜2,655)	86	5.3	2,350	64 62	4.0 (0.5〜4.5)	8.3	1,430 (190〜1,650)	86	64 63	1,100	8.6	8 33	15	Ⓘ	3	6.35	9.52	1,090	454	1,544	4.9	III		0.74	
	22	RAS-DM5625DE5 (RAC-DM5625DE5)	単-200	6.7 (0.6〜9.2)	11.6 (最大20.0)	2,020 (195〜3,705)	87	6.7	3,280	68 66	5.6 (0.5〜5.7)	12.5	2,170 (190〜2,200)	87	67 64	1,500	12.5	8.5 35	20	Ⓘ	3	6.35	9.52	1,458	660	2,118	5.0	III		0.89	
	24	RAS-XK2525S (RAC-XK2525S)	単-100	2.8 (0.3〜7.1)	5.5 (最大20.0)	490 (110〜1,995)	89	5.6	1,955	62 56	2.5 (0.4〜3.5)	5.5	490 (115〜900)	89	59 58	650	5.5	15.5 34	20	Ⓘ	3	6.35	9.52	475	173	648	7.3	II		1.14	
	24	RAS-XK2825D (RAC-XK2825D)	単-200	4.2 (0.4〜11.8)	5.3 (最大20.0)	900 (135〜3,900)	85	8.9	3,570	63 57	2.8 (0.5〜3.9)	3.4	580 (155〜980)	85	60 59	750	5.3	16.5 43.5	20	Ⓘ	3	6.35	9.52	535	201	736	7.2	II		1.60	
	24	RAS-XK4025D (RAC-XK4025D)	単-200	5.0 (0.4〜12.0)	5.4 (最大20.0)	920 (135〜3,900)	85	9.2	3,640	69 60	4.0 (0.5〜5.5)	5.2	880 (155〜1,800)	85	65 62	1,100	5.4	16.5 43.5	20	Ⓘ	3	6.35	9.52	746	305	1,051	7.2	IV		1.60	
	24	RAS-XK5625D (RAC-XK5625D)	単-200	6.7 (0.4〜12.0)	8.7 (最大20.0)	1,480 (135〜3,900)	85	9.2	3,640	70 65	5.6 (0.5〜6.0)	9.4	1,600 (155〜2,000)	85	66 65	1,500	9.4	16.5 43.5	20	Ⓘ	3	6.35	9.52	1,164	466	1,630	6.5	IV		1.60	
	24	RAS-XK6325D (RAC-XK6325D)	単-200	7.1 (0.6〜12.1)	9.8 (最大20.0)	1,700 (145〜3,900)	87	9.3	3,670	70 66	6.3 (0.6〜6.7)	10.1	1,760 (175〜3,050)	87	66 66	1,700	10.1	17 44	20	Ⓘ	3	6.35	12.7	1,360	562	1,922	6.2	IV		1.67	
	24	RAS-XK7125D (RAC-XK7125D)	単-200	8.5 (0.6〜12.2)	12.3 (最大20.0)	2,140 (145〜3,900)	87	9.6	3,760	71 69	7.1 (0.6〜7.2)	11.8	2,340 (175〜3,100)	99	67 67	1,900	12.3	17 44	20	Ⓘ	3	6.35	12.7	1,614	662	2,276	5.9	IV		1.67	
	25	RAS-RK2225S (RAC-RK2225S)	単-100	2.5 (0.4〜6.3)	5.5 (最大20.0)	485 (130〜1,980)	88	5.0	1,915	63 57	2.2 (0.4〜3.1)	4.9	425 (145〜1,000)	87	64 57	600	5.5	9 34	20	Ⓘ	3	6.35	9.52	486	174	660	6.3	II		0.95	
	25	RAS-RK2525S (RAC-RK2525S)	単-100	2.8 (0.4〜6.3)	6.1 (最大20.0)	550 (130〜1,980)	90	5.0	1,915	65 58	2.5 (0.4〜3.3)	5.6	500 (145〜1,150)	89	65 58	650	6.1	9 34	20	Ⓘ	3	6.35	9.52	551	200	751	6.3	II		0.95	
	25	RAS-RK2825S (RAC-RK2825S)	単-100	3.6 (0.4〜6.4)	8.3 (最大20.0)	760 (130〜1,980)	92	5.1	1,915	66 58	2.8 (0.4〜3.4)	6.4	580 (145〜1,195)	90	65 58	750	8.3	9 34	20	Ⓘ	3	6.35	9.52	630	224	854	6.2	II		0.95	

〈仕様について〉●仕様は、改良のため変更することがあります。●運転音はJIS C 9612により測定。リモコンの設定温度を冷房時で最低設定温度、暖房時で最高設定温度になるように設定し、設定風速を「急速パワフル」、「急速」、「強」+「パワフル」あるいは「強」で運転した時の値です。

内外接続ケーブルには『VVFケーブル(3芯:Φ2.0単線)』をお使いください。なお、RAS-DM2225SE5、RAS-GM2225SE5、RAS-WM2225SE5については、ケーブルの長さが10m以内であれば、『VVFケーブル(3芯:Φ1.6単線)』も使用できます。詳しくは日立ルームエアコンのホームページ「お客様サポート」をご覧ください。

■定格冷房エネルギー消費効率（冷房COP）と区分

タイプ	掲載頁	型式	消費効率	定格冷房能力	区分	冷房定格能力(kW)	小能率コンプレッサー搭載型
壁掛	16	RAS-JT2225SE5	5.50	(い)	2.2	搭載しない	
	16	RAS-JT2525SE5	5.10	(い)	2.5	搭載しない	
	16	RAS-JT2825SE5	5.00	(い)	2.8	搭載しない	
	16	RAS-JT3625SE5	4.36	(い)	3.6	搭載しない	
	16	RAS-JT4025DE5	4.55	(い)	4.0	搭載しない	
	16	RAS-JT5625DE5	3.50	(い)	5.6	搭載しない	
	16	RAS-JT6325DE5	3.58	(い)	6.3	搭載しない	
	16	RAS-JT7125DE5	3.03	(い)	7.1	搭載しない	
	16	RAS-JT8025DE5	2.76	(い)	8.0	搭載しない	
	16	RAS-JT9025DE5	3.00	(い)	9.0	搭載しない	

タイプ	掲載頁	型式	消費効率	定格冷房能力	区分	冷房定格能力(kW)	小能率コンプレッサー搭載型
壁掛	18	RAS-WM2225SE5	3.93	(は)	2.2	搭載しない	
	18	RAS-WM2525SE5	3.85	(は)	2.5	搭載しない	
	18	RAS-WM2825SE5	3.50	(は)	2.8	搭載しない	
	18	RAS-WM4025DE5	2.61	(は)	4.0	搭載しない	
	18	RAS-WM5625DE5	2.55	(は)	5.6	搭載しない	
	20	RAS-GM2225SE5	3.79	(は)	2.2	搭載しない	
	20	RAS-GM2525SE5	3.52	(は)	2.5	搭載しない	
	20	RAS-GM2825SE5	3.54	(は)	2.8	搭載しない	
	20	RAS-GM4025DE5	2.80	(は)	4.0	搭載しない	
	20	RAS-GM5625DE5	2.58	(は)	5.6	搭載しない	

タイプ	掲載頁	型式	消費効率	定格冷房能力	区分	冷房定格能力(kW)	小能率コンプレッサー搭載型
壁掛	22	RAS-DM2225SE5	3.46	(は)	2.2	搭載しない	
	22	RAS-DM2525SE5	3.52	(は)	2.5	搭載しない	
	22	RAS-DM2825SE5	3.29	(は)	2.8	搭載しない	
	22	RAS-DM4025DE5	2.80	(は)	4.0	搭載しない	
	22	RAS-DM5625DE5	2.58	(は)	5.6	搭載しない	

タイプ	掲載頁	型式	消費効率	定格冷房能力	区分	冷房定格能力(kW)	小能率コンプレッサー搭載型
壁掛	24	RAS-XK2525S	5.10	(い)	2.5	搭載しない	
	24	RAS-XK2825D	4.83	(い)	2.8	搭載しない	
	24	RAS-XK4025D	4.55	(い)	4.0	搭載しない	
	24	RAS-XK5625D	3.50	(い)	5.6	搭載しない	
	24	RAS-XK6325D	3.58	(い)	6.3	搭載しない	
	24	RAS-XK7125D	3.03	(い)	7.1	搭載しない	
	25	RAS-RK2225S	5.18	(い)	2.2	搭載しない	
	25	RAS-RK2525S	5.00	(い)	2.5	搭載しない	
	25	RAS-RK2825S	4.83	(い)	2.8	搭載しない	

電力会社の契約電気容量（アンペアブレーカーのアンペア数）の表示は100V換算のものです。したがって、単相200V機種については「運転電流」を２倍した値がブレーカーに流れる「運転電流」となりますので、その値と契約電気容量をご確認のうえ機種をお選びください。詳しくはご契約の電力会社にお問い合わせください。

運転音の表示が変わりました

家庭用エアコンは、2013年のJIS改正で運転音の測定方法が変わりました。従来の「音圧レベル」（騒音レベル）は、JISで定めたある１点で測定したものでしたが、今回採用された「音響パワーレベル」は、周囲に発する全ての音響エネルギーを評価したものです。国際的な評価方法の統一を図るため、他の家電製品に先駆けて表示を開始しました。製品の運転音が大きくなったわけではありません。詳しくは、（一社）日本冷凍空調工業会のホームページをご参照ください。 http://www.jraia.or.jp ※試験室での測定値ですので、実際に据え付けた状態での運転音は周囲環境により異なります。

能力可変形エアコン（インバーターエアコン等）について

●能力可変形エアコンの特徴は、冷・暖房能力をカタログに記載されている最大、最小の範囲内で連続かつ自動的に変化させることであり、これによって、快適で効率のよい運転を行うことができます。
●実際にお使いになる場合は、その時の外気温度、お部屋の広さや構造、向きなどにより、能力値、消費電力は変わります。例えば、暖房時、外気温度が高い時など条件が良い時は、能力を抑えて運転しますので、消費電力も少なくてすみ、また外気温度が低い時など条件が悪い時は、能力を大きくしなければならないので、その分消費電力も多くなります。

エアコンの省エネ基準は、その機能・形態・能力・仕様に応じて異なる評価基準が適用され、それぞれの目標値が定められています。これらの値が高いほど効率が良いと言えます。

〈家庭用エアコンディショナーの省エネ目標基準値について〉

冷暖房兼用かつセパレート形	目標年度	目標基準値（代表的な定格冷房能力における目標APF値）											
		2.2kW	2.5kW	2.8kW	3.6kW	4.0kW	4.5kW	5.0kW	5.6kW	6.3kW	7.1kW	8.0kW	9.0kW
壁掛形	2027年度	区分Ⅰ			区分Ⅲ								
		6.6			6.6		6.5	6.4	6.3	6.1	5.9	5.7	5.5
寒冷地仕様（暖房強化型）		区分Ⅱ			区分Ⅳ								
		6.2			6.2		6.1	6.0	5.9	5.7	5.5	5.3	5.1
壁掛形以外	2029年度	区分Ⅴ			区分Ⅵ		区分Ⅶ						
		5.4			5.0		4.5						
マルチタイプ		区分Ⅷ					区分Ⅸ					区分Ⅹ	
		5.6					5.6					5.5	

区分名（Ⅰ～Ⅹ）は省エネルギー法に基づく記載。区分Ⅲ及びⅣは算定式より算定した目標基準値を記載。詳しくは資源エネルギー庁のホームページをご覧ください。
https://www.enecho.meti.go.jp
<寒冷地仕様(暖房強化型)について>
積雪、低温に起因する故障を防止するように設計・製造されており、外気温−15℃でも運転可能です。また、JIS B 8615：2013 に基づいて外気温−7℃でも定格暖房標準能力を発揮する、冬の寒さが厳しい地域での使用を想定した暖房強化型エアコンです。

〈通年エネルギー消費効率（APF）について〉

省エネルギー法の評価基準であるAPFは2013年に発行されたJIS C 9612に基づきます。
APFはエアコンの省エネルギー性能を効率で表したものです。

APF＝１年間で必要な冷暖房能力の総和÷期間消費電力量

〈省エネルギーマークについて〉

このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた２０２７年度基準、または、２０２９年度基準に対する達成率を示しています。

家庭用エアコンのJIS規格〈JIS C 9612（ルームエアコンディショナ）〉が2013年４月に改正されました

このカタログは改正されたJISに基づいて性能表示（期間消費電力量／ APF ／運転音）を行っています。カタログの表示例を用いた性能表示の見方について、詳しくは（一社）日本冷凍空調工業会のホームページをご参照ください。 http://www.jraia.or.jp また、JISの改正概要については（一社）日本電機工業会のホームページをご覧ください。 http://www.jema-net.or.jp

■期間消費電力量の表示について（JIS C 9612：2013適用）

JIS C 9612:2013に基づくAPFから算出された期間消費電力量は、右記の条件による試算値です。実際には地域、気象条件、ご使用条件等により電力量が変わります。

●外気温度：東京をモデルとしています。 ●設定温度：冷房時27℃／暖房時20℃ ●期間：冷房期間５月23日～10月４日／暖房期間11月８日～４月16日
●時間：6:00～24:00の18時間 ●住宅：JIS C 9612による平均的な木造住宅（南向） ●部屋の広さ：機種に見合った広さの部屋（下記参照）

冷房能力ランク（kW）	～2.2	2.5	2.8	～3.6	～4.5	5.0	5.6	6.3	7.1	8.0	9.0
畳　数（畳）	6	8	10	12	14	16	18	20	23	26	29

フロンラベルの表示について

このラベルは、フロン排出抑制法に基づく指定製品に使用されている冷媒フロンの環境影響度として用いられている地球温暖化係数（GWP）について、定められた目標への達成度を表したものです。製品を選択する時のご参考にしてください。家庭用エアコンは、出荷台数で加重平均した環境影響度として用いられている地球温暖化係数（GWP）の値が、目標年度（2018年）において目標値（750）を上回らないことが、製造事業者等に義務付けられております。

使用するフロン類等の種類	GWP値
R32	675

設置スペースについて（単位：mm）

適温効率のよい運転と点検・修理のために、次のようなスペースを確保してください。

【室内機】



	上部(a)＊2	左側(b)＊3	右側(c)＊3
JTE5シリーズ・GME5シリーズ・XKシリーズ・RKシリーズ	50(110)	50	50
WME5シリーズ	30(120)	50	50
DME5シリーズ	50(90)	50	50

＊1 カーテンレール・カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
＊2（　）内の寸法は、室内機の背面で配管接続する場合。
＊3 サービス性を考慮して100mm以上確保することをおすすめします。

■吹き抜け空間に設置する場合
●お手入れや点検ができる場所を選定してください。●空間が大きいため、暖房時には暖まらない、冷房時には強い運転が続いてしまう場合があります。天井扇やサーキュレーター等の併用をご検討いただき、能力の選定は販売店にご相談ください。

【室外機】

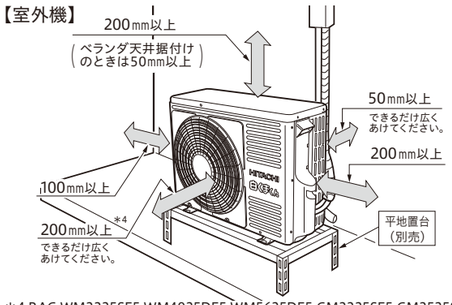

＊4 RAC-WM2225SE5･WM4025DE5･WM5625DE5･GM2225SE5･GM2525SE5･GM4025DE5･GM5625DE5、DME5シリーズは300mm以上。

・室外機の据え付けにおいて、放熱に必要なスペースとして、WME5シリーズ･GME5シリーズ･DME5シリーズ（RAC-DM5625DE5を除く）は、前･後･左･右･上･下のうち2方向以上開放できる場所に据え付けてください。
・JTE5シリーズ、RAC-DM5625DE5、XKシリーズ･RKシリーズについては、上記方向のうち少なくとも３方向を開放し通風路を確保してください。ベランダ等の室外機周囲に壁がある場所への据え付けで、やむをえず２方向しか開放できない場合は、性能が若干悪化する場合があります。

【ベランダ設置例】（JTE5シリーズ、RAC-DM5625DE5、XKシリーズ･RKシリーズ）

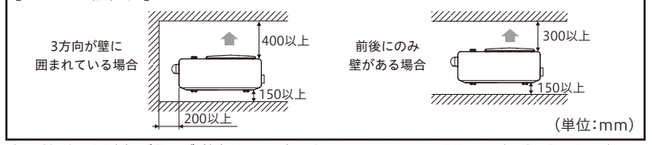

・据え付け場所に余裕があれば、効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。
・寒冷地などでは、積雪により吸込口、吹出口がふさがれないようにしてください。

電源コードの長さ

電源コードは左側から取り出す場合と、
右側から取り出す場合で長さが異なります。

電源プラグについて

■本カタログの商品ページでは下図のプラグの形状をもとに表示しています。

	単相100V 15A	単相100V 20A	単相200V 15A	単相200V 20A
プラグ形状	平行形	アイエル（IL）形	タンデム形	エルバー形
コンセント形状		または		
マーク				

コンセント容量にご注意ください

エアコンには専用の電気回路が必要です。特にインバーターエアコンの場合は運転開始後に大きな電流が流れることがありますので、仕様表に表示しているコンセント容量を必ず守るようにしてください。なお、コンセントにがたつきがある場合は、お買い上げの販売店または電気工事専門業者にご相談ください。

■配管の長さ･高低差

３階建て対応
配管長 20m
高低差 10m
チャージレス

このマークのついた商品は３階建てにも対応できます。ただし、配管長・高低差は機種によって異なります。

タイプ	型　式	配管長	高低差	追加充填量
壁掛形	JTE5シリーズ	20m以下	10m以下	チャージレス
	WME5シリーズ	12m以下		
	GME5シリーズ			
	DME5シリーズ			
	XKシリーズ	20m以下		
	RKシリーズ			

資源の有効活用に取り組んでいます。

既設配管の再利用OK！

●既設配管はそのまま再利用できます。洗浄の必要もありません。
（ただし、配管厚は0.8mmであることが前提条件です。）
＊エアコンの故障等でポンプダウンができない場合、配管内が極端に汚れている場合は配管洗浄するか新しい配管に交換してください。
●既設配管の再利用でも、従来冷媒と手間は変わりません。
●配管作業における「水分･異物混入管理」は従来冷媒（R22）と同じレベルです。

既設配管再利用の場合のご注意

●古いエアコン取り外しの際には必ずポンプダウンを行い、冷媒･冷凍機油の回収を行うこと。
●配管厚が0.8mmあること（JIS規格の配管）。
●フレアは新冷媒対応に再加工しφ12.7mmの既設配管の場合はフレアナットの変更が必要です。

※配管工具はR32または、R410A用のものをご使用ください。
※一部の機種では、接続配管径の仕様が異なりますので、この場合は買い替え後のエアコンに合った新しい配管をご使用ください。

詳しくは販売店にお問い合わせください。

接続配管について

●JIS規格【JIS H 3300「銅管〈リン脱酸銅継目無管（C1220T）〉」】で定められているものをご使用ください。
●配管厚は0.8mmのものをご使用ください。

別　売　部　品

詳しくは日立の家電品取扱店にお問い合わせください。(サ)：サービス窓口扱い、その他は営業窓口扱い。

■空気清浄フィルター ※使用中は冷・暖房能力が若干低下します。



①アレルオフフィルター
SP-VCF11（DME5シリーズ用）
希望小売価格 2,200円
（税抜価格2,000円）
〈アレルオフフィルター 2枚で1セット〉×1回分



②アレルオフフィルター（枠付）
SP-VCF11W（DME5シリーズ用）
希望小売価格 2,530円
（税抜価格2,300円）
〈アレルオフフィルター 2枚で1セット〉×1回分、フィルター枠2個
※取替用フィルターセットは SP-VCF11をお求めください。

■無線LAN接続アダプター

③白くまくんアプリ用
SP-WL3（DME5シリーズ・RKシリーズ用）
オープン価格★
※無線LAN接続アダプターのエアコンへの取り付けは専門業者による工事が必要です。必ずお買い上げの販売店もしくは専門業者にご依頼ください。※通信環境や使用状況によっては、サービスをご利用いただけない場合があります。
※白くまくんアプリについて、詳しくはP.33をご覧ください。

■別売 かんたんリモコン

よく使うボタンだけを集めたシンプルなリモコンです。

かんたんリモコン
SP-RC4
希望小売価格 4,400円
（税抜価格4,000円）
寸法／縦140×横55×厚さ18mm
※本カタログに掲載のルームエアコンに使用できます。なお、リモコンホルダーは別売です。SP-RH-2 希望小売価格550円（税抜価格500円）をお求めください。

■据付部品（単位：mm） ※機種によって適用部品が異なりますので、P.30の据付部品適用一覧表を確認してからお選びください。

①たてさん



SP-BT-2
希望小売価格
1,540円（税抜価格1,400円）

②配管穴ふさぎ



SP-AF1
希望小売価格
660円（税抜価格600円）

③アース棒



SP-EB-2
希望小売価格
1,100円（税抜価格1,000円）
（D種接地工事推奨品）

④防振ゴム（サ）
〈4個入〉



部品番号
RAC-N22S 100
希望小売価格
660円（税抜価格600円）

⑤風雪ガード

壁置金具と組合わせた据付例

高置台と組合わせた据付例



SP-SG-5
希望小売価格
22,000円
（税抜価格20,000円）

SP-SG-7
希望小売価格
23,100円
（税抜価格21,000円）

⑥日除けテント

据付例



SP-ST-17
希望小売価格
8,800円
（税抜価格8,000円）

SP-ST-18
希望小売価格
8,800円
（税抜価格8,000円）

⑦平地置台

据付例



SP-HO-11
希望小売価格10,560円
（税抜価格9,600円）

⑧屋根置台

据付例

屋根傾斜は 14°～30°まで取付けられます。



SP-YO-19
希望小売価格 10,120円
（税抜価格9,200円）

据付例（直角置台）

屋根傾斜は 14°～30°まで取付けられます。



直角置台 SP-YO-18
希望小売価格 13,640円
（税抜価格12,400円）

⑨壁置金具

据付例



SP-KO-16
希望小売価格 8,580円
（税抜価格7,800円）

⑩天井吊金具

据付例



SP-KT-21
希望小売価格12,430円
（税抜価格11,300円）

⑪高置台（2台置台）

据付例



SP-TW-13
希望小売価格 20,130円
（税抜価格18,300円）

⑫風向ガイド



SP-HK-8
希望小売価格
11,000円
（税抜価格10,000円）

SP-HK-9
希望小売価格
11,000円
（税抜価格10,000円）

リモコン紛失防止金具（受注生産品）

本カタログ掲載のルームエアコンに使用できます。



※リモコンホルダーが必要です。

SP-FBK
希望小売価格1,650円
（税抜価格1,500円）

■別売　防雪フード　季節風や雪が、室外機に直接吹き込まないようにします。

高置台と組合わせた据付例。

・積雪の深さおよび屋根落雪の影響を考慮して、置台と組合わせてお使いください。
・フードを取り付けた場合、左側面、正面、上面は開放してください。開放できない場合は、右側面または背面を開放し、合計で3面開放してください。
※フードを取り付けた場合、冷・暖房能力が若干低下します。
※据付条件、気象条件によっては、除霜運転に入りやすくなります。

寒冷地および降雪地での室外機の設置場所について
●北側や西側など季節風の冷たい風が当たる場所は避けてください。
●暖房効果を高めるため、季節風の影響が少なく、熱を集めやすい南側や東側に設置してください。

1	SP-BF-DF（吹出口フード）	希望小売価格 16,500円（税込）
	SP-BF-DL（左吸込口フード）	希望小売価格 14,300円（税込）
	SP-BF-EB（背面吸込口フード）	希望小売価格 18,700円（税込）
2	SP-BF-GF（吹出口フード）	希望小売価格 17,600円（税込）
	SP-BF-GL（左吸込口フード）	希望小売価格 15,400円（税込）
	SP-BF-GR（右吸込口フード）	希望小売価格 15,400円（税込）
	SP-BF-KB（背面吸込口フード）	希望小売価格 20,900円（税込）
3	SP-BF-GF（吹出口フード）	希望小売価格 17,600円（税込）
	SP-BF-GL（左吸込口フード）	希望小売価格 15,400円（税込）
	SP-BF-LB（背面吸込口フード）	希望小売価格 20,900円（税込）

1	RAS-JT2225SE5・JT2525SE5・JT2825SE5・JT3625SE5・XK2525S・RK2225S・RK2525S・RK2825S
2	RAS-JT8025DE5・XK2825D・XK4025D・XK5625D・XK6325D・XK7125D
3	RAS-JT4025DE5・JT5625DE5・JT6325DE5・JT7125DE5・JT9025DE5

ステンレス製（受注生産品）もあります。納期については取扱店にお問い合わせください。

メガ暖エアコンを快適にお使いいただくために
室外機設置のポイントについて詳しくはこちら
https://kadenfan.hitachi.co.jp/ra/contents/point/

※XKシリーズ・RKシリーズは霜取り運転のドレン水が室外機ベース表面、熱交換器に凍結し、性能低下や故障の原因になりますので、ドレン水が流れ落ちて氷結しても問題ない場所に設置し、排水口（水抜き穴）はふさがないでください。（なお、ドレンブッシュ・ドレンパイプを取り付けることはできません。）

★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

別　売　部　品

■据付部品適用一覧表

詳しくは日立の家電品取扱店にお問い合わせください。(サ)：サービス窓口扱い、その他は営業窓口扱い。

型式 ＼ 据付部品		室内機用 ①たてさん	室内機用 ②配管穴ふさぎ	室外機用 ③アース棒	室外機用 ④防振ゴム（サ）	室外機用 ⑤風雪ガード		室外機用 ⑥日除けテント		室外機用 ⑦平地置台	室外機用 ⑧屋根置台		室外機用 ⑨壁置金具	室外機用 ⑩天井吊金具	室外機用 ⑪高置台（2台置台）	室外機用 ⑫風向ガイド	
		SP-BT-2	SP-AF1	SP-EB-2	RAC-N22S 100	SP-SG-5 ＊2	SP-SG-7 ＊2	SP-ST-17	SP-ST-18	SP-HO-11	SP-YO-18	SP-YO-19	SP-KO-16	SP-KT-21	SP-TW-13 ＊3	SP-HK-8	SP-HK-9
壁掛形	JT2225SE5・JT2525SE5・JT2825SE5・JT3625SE5	●＊1	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●		●
壁掛形	JT4025DE5・JT5625DE5・JT6325DE5・JT7125DE5・JT8025DE5・JT9025DE5	●＊1	●	●	●		●		●	●		●	●	●	●	●	
壁掛形	WM2225SE5	●	●	●	●			●		●	●	●	●	●	●		●
壁掛形	WM2525SE5・WM2825SE5	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●		●
壁掛形	WM4025DE5	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●		●
壁掛形	WM5625DE5	●	●	●	●		●		●	●		●	●	●	●	●	
壁掛形	GM2225SE5・GM2525SE5	●	●	●	●			●		●	●	●	●	●	●		●
壁掛形	GM2825SE5	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●		●
壁掛形	GM4025DE5	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●		●
壁掛形	GM5625DE5	●	●	●	●		●		●	●		●	●	●	●	●	
壁掛形	DM2225SE5・DM2525SE5・DM2825SE5	●	●	●	●			●		●	●	●	●	●	●		●
壁掛形	DM4025DE5	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●		●
壁掛形	DM5625DE5	●	●	●	●		●		●	●		●	●	●	●	●	
壁掛形	XK2525S	●＊1	●	●	●	●		●					●	●	＊4		●
壁掛形	XK2825D・XK4025D・XK5625D・XK6325D・XK7125D	●＊1	●	●	●		●		●				●	●	＊4	●	
壁掛形	RK2225S・RK2525S・RK2825S	●	●	●	●	●		●					●	●	＊4		●

＊1 2セットご使用ください。 ＊2 壁置金具（SP-KO-16）または高置台（SP-TW-13）と組合わせて設置します。 ＊3 防雪部材としてご使用の場合は、室外機を下段に設置しないでください。 ＊4 上段据付可、下段据付不可。

■別売リモコンホルダー 適用一覧表

	別売	希望小売価格
JTE5シリーズ・XKシリーズ	SP-RH-5	550円（税抜価格500円）
WME5シリーズ	SP-RH-3	
GME5シリーズ・DME5シリーズ・RKシリーズ	SP-RH-4	

HEMSアダプター

HEMSアダプター SP-EM2 オープン価格★

	型　式	希望小売価格
JTE5シリーズ・WME5シリーズ・GME5シリーズ・DME5シリーズ・XKシリーズ・RKシリーズ	SP-EM2	オープン価格★

◎下記の商品は、別売のHEMSアダプターが必要です。なお、エアコンへの取り付けはお買い上げの販売店もしくは専門業者にご依頼ください。

●HEMSアダプターを通じて日立のルームエアコン（HEMS対応機種のみ）がECHONET Lite規格準拠＊5のHEMSにつながります。※日立HEMS対応エアコンと接続可能なHEMSは日立ルームエアコンのホームページ（https://kadenfan.hitachi.co.jp/raj/hems/）の接続確認済みのHEMS一覧をご確認ください。接続確認していないHEMSとは接続できません。日立HEMS対応製品との接続およびHEMSのサービス内容に関しては、HEMSサービス提供メーカーにお問い合わせください。 ＊5 ECHONET Liteはエコーネットコンソーシアムの商標です。

HA JEM-A対応

本カタログに掲載の機種はすべてJEMA（日本電機工業会）標準HA端子-A対応であり、HAシステムにおけるIFU（インターフェイスユニット）またはアダプターのうち、この規格に適合するものと接続できます。　※IFUまたはアダプターがない場合、別売の下記標準アダプターが必要になります。

HA接続コード SP-HAC1　希望小売価格 990円（税抜価格900円）
◎以下の商品は、別売のHA接続コードが必要です。（HA端子に変換します）

	型　式	希望小売価格
JTE5シリーズ・WME5シリーズ・GME5シリーズ・DME5シリーズ・XKシリーズ・RKシリーズ	SP-HAC1	990円（税抜価格900円）

標準アダプター HA-S100TSA
希望小売価格 5,500円
（税抜価格5,000円）
外形寸法：幅48×高さ20×奥行70mm
質量：90g

本カタログに掲載していない機種の別売部品については、日立ルームエアコンのホームページをご覧ください。
https://kadenfan.hitachi.co.jp/ra/parts/index.html

■推奨品（単位：mm）

●ドレン用逆止弁　<因幡電機産業(株)製>

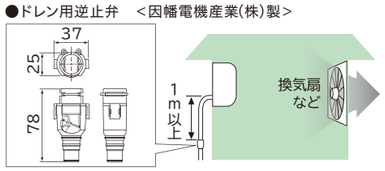

気密性の高い住宅等で強風時や換気扇を使用した時に、ドレン水がスムーズに流れず、異音（ポコポコ音）が発生することがあります。ドレン用逆止弁を取り付けることでドレン管から空気が逆流するのを防止し、ポコポコ音の発生を防止します。

型　式	希望小売価格
DHB-1416	1,243円（税抜価格1,130円）

○商品の価格には、配送・設置調整・配管セット・据付部品・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

掲載頁	シリーズ名	空気清浄				清潔	凍結洗浄					クリーン												くらしセンサー			快適	省エネ・節電					暖房							除湿機能							冷房	基本性能		気流制御					便利機能							タイマー				
		Premiumプラズマ空清	凍結脱臭クリーナー	空清フィルター	プラス換気ユニット対応	清潔みはりセンサー	凍結洗浄H	凍結洗浄P	凍結洗浄L	凍結洗浄室外機	凍結洗浄銅排水トレー	ファンお掃除ロボ	抗菌・防カビ・抗ウイルスフィルター	ステンレスフィルター	ステンレス通風路	ステンレスフラップ	フィルター自動お掃除	銅排水トレー	ブルーファン	ビッグ&ウェーブファン	カビバスター	ヒートアタック	内部送風乾燥運転	プレシーズンお手入れ	人感センサー	日射センサー	風よけエリアセレクト	eco運転	ecoこれっきり運転		風だけ運転	オートオフ	つつみこみ暖房	スピード暖房	温風プラス	あらかじめ温風	みはって霜取りS	みはって霜取り	リバースファンデフロスト暖房		除湿機能						冷房	PAM制御	凍結防止ヒーター	風よけ運転	ロング&ワイド気流	左右吹き分け	上下スイング	左右スイング	気がきく音声おしえて	室温ウォッチ	白くまくんアプリ	おすすめ設定温度	シーズン前自動点検	アンペア切換	アドレス切換	みはっておやすみ	快眠モード	毎日予約	切→入プログラムタイマー	切or入タイマー
																																								カラッと除湿																											
																																								自動	手動	ランドリー	けつろ	パワフル	カビ見張り	3モード除湿	ソフト除湿																										
16	JTE5シリーズ	●	●		●	●	●			●	●	●	●		●	●	●	●	●		●		●		●	●	●	●					●	●	●	●	●			●	●	●	●	●				●	●		●	●	●*1	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●*4	●	●	
18	WME5シリーズ						●			●		●		●	●	●	●				●		●			●			●									●			●		●						●						●	●		●	●	●	●	●			●
20	GME5シリーズ								●	●				●		●	●				●		●			●			●								●							●											●	●		●	●	●	●	●	●			●
22	DME5シリーズ			別売					●	●				●		●					●		●			●			●			●					●								●											●	●				●*3		●	●	●	●			●
24	XKシリーズ	●			●			●		●	●	●	●					●		●				●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●*2	●	●	●					●	●	●	●*4	●	●	
25	RKシリーズ								●	●				●	●	●	●					●		●			●		●						●	●		●							●	●										●	●				●*3	●		●	●	●			●

空気清浄

Premiumプラズマ空清　Premiumプラズマ空清　ワイドな プラズマ電極から放出されたプラズマイオンがホコリなどを帯電させ、熱交換器全面で捕集。さらに強力な除湿で風が届きにくい場所のカビも対策します。JTE5シリーズは繊維に付着したニオイも脱臭※します。 ※日立調べ（製造元）。

凍結脱臭クリーナー　凍結脱臭クリーナー　熱交換器を冷やして作る大量の霜で、お部屋の気になる ニオイや有害物質を吸着。その霜を溶かして屋外に排出します。

空清フィルター　空清フィルター　お部屋のホコリをキャッチします。

プラス換気ユニット対応　プラス換気ユニット対応　別売の「プラス換気ユニット」を室内機と組み合わせて換気機能（排気換気）をプラスすることができます。

清潔

清潔みはりセンサー　清潔みはりセンサー　Premiumプラズマ空清・カビバスターをセットしておくと、運転中も停止中もお部屋の空気とエアコン内部のホコリを一つのセンサーで検知。自動で空気清浄運転と内部クリーン運転（内部にプラズマイオンを充満）を行います。

凍結洗浄

熱交換器を凍らせて、解凍した水でホコリや油汚れを洗い流します。

凍結洗浄H　熱交換器自動お掃除［凍結洗浄 除菌ヒートプラス］　室内熱交換器を熱して油汚れの粘着力を低下させ凍結洗浄を行います。JTE5シリーズは不在時に、WME5シリーズは日差しを見分けて自動洗浄します。また、タイマー洗浄や手動洗浄もできます。さらにJTE5シリーズは乾燥させたあとプラズマイオンを内部へ充満させます。
※試験機関：（一財）北里環境科学センター

凍結洗浄P　熱交換器自動お掃除［凍結洗浄Premium］　不在時に室内熱交換器を自動洗浄します。また、タイマー洗浄や手動洗浄もできます。凍結洗浄し、乾燥させたあとプラズマイオンを内部へ充満させます。

凍結洗浄L　熱交換器自動お掃除［凍結洗浄Light］　運転時間に応じて室内熱交換器を自動洗浄し手動洗浄もできます。

凍結洗浄室外機　熱交換器自動お掃除［凍結洗浄室外機］　定期的に室外熱交換器を自動洗浄し、汚れによる風量の低下を抑えます。

凍結洗浄銅排水トレー　銅 排水トレー自動お掃除［凍結洗浄］　定期的に銅 排水トレーを自動洗浄します。

クリーン

ファンお掃除ロボ　ファン自動お掃除［ファンお掃除ロボ］　ファンに付着したホコリを自動で掃除し、落とした汚れは洗い流します。JTE5・WME5シリーズはファンを加熱することで油分を含んだホコリまでしっかり除去します。

抗菌・防カビ・抗ウイルスフィルター　抗菌・防カビ・抗ウイルス フィルター　フィルターで捕集したものに抗菌・防カビ・抗ウイルス※効果があります。
※試験機関：（一財）ボーケン品質評価機構

ステンレスフィルター　ステンレスフィルター　ステンレスコーティングにより、油を含んだ汚れもサッとひと拭き。除菌※効果もあります。
※試験機関：（一財）ボーケン品質評価機構

ステンレス通風路　ステンレス通風路　室内機のファンの奥にある通風路にステンレスを採用し、除菌※・防汚に効果があります。
※試験機関：（一財）ボーケン品質評価機構

ステンレスフラップ　ステンレスフラップ　フラップに ステンレスを採用し、除菌※・防汚に効果があります。
※試験機関：（一財）ボーケン品質評価機構

フィルター自動お掃除　フィルター自動お掃除　フィルターのホコリを自動でお掃除します。集めたホコリはダストボックスに収納します。リモコンのボタンで運転停止時にお掃除運転もできます。

銅排水トレー　銅 排水トレー　排水トレーに銅を採用し、除菌※やヌメリ抑制に効果があります。　※試験機関：（一財）北里環境科学センター

ブルーファン　ブルーファン　室内機の大口径ファン素材に銀イオンを添加し、除菌※効果があります。さらに、防汚効果も追加しました。また、波形翼でピーク音を緩和します。※試験機関：（一財）ボーケン品質評価機構

ビッグ&ウェーブファン　ビッグ＆ウェーブファン　室内機の大口径ファンに除菌※効果のある素材を採用。また、波形翼でピーク音を緩和します。　※試験機関：（一財）ボーケン品質評価機構

カビバスター（エアコン内部クリーン）　カビバスター　24時間365日エアコン内部をモニタリング。加熱・低湿制御によりカビを抑制します。JTE5シリーズは温度・湿度に加えて清潔みはりセンサーで内部のホコリを検知してタイミングよく運転します。

ヒートアタック（エアコン内部クリーン）　ヒートアタック　セットしておくと冷房・除湿運転が停止した後に、熱交換器の熱を利用してファンも加熱し、カビを抑制します。

内部送風乾燥運転　内部送風乾燥運転　冷房・除湿・［涼快］を約10分以上運転して停止すると、自動で約2時間の送風運転を行い、室内機内部の水分を乾燥させます。 ◆工場出荷時に設定されています。

プレシーズンお手入れ　プレシーズンお手入れ　冷房シーズン前に、内部をしっかり自動お掃除。さらに自動で故障診断を行います。

くらしセンサー

［くらしセンサー］でお部屋の状況に合わせて快適＆省エネ運転を行います。

人感センサー　人感センサー　人の活動量を検知します。

日射センサー　日射センサー　日差しの変化を検知します。

快適

風よけエリアセレクト　風よけエリアセレクト　お部屋を9または4エリアに分割し、その1つに「風よけ」を設定できます。風にあたりたくない場合などにお使いください。9分割対象機種：4.0kWクラス以上のJTE5シリーズ、2.8kWクラス以上のXKシリーズ。4分割対象機種：3.6kWクラス以下のJTE5シリーズ、RAS-XK2525S。

省エネ・節電

eco運転　eco運転　センサーが人の動きと日差しの変化を見分けて、お部屋の状況に合わせた快適＆省エネ運転を行います。

ecoこれっきり運転　［ecoこれっきり］運転　［ecoこれっきり］ボタンで、人やお部屋の状況に合わせた運転モードを選択し、快適＆省エネ運転を行います。

風だけ運転　［風だけ］運転　［風だけ］ボタンで、風だけを送る運転を行います。

オートオフ　［オートオフ］　eco運転・［ecoこれっきり］運転中に誰もいなくなり1時間が経過すると、自動的に控えめ運転（オートセーブ）、誰もいない状態で3時間が経過すると、運転が自動で停止します。（オートオフ）。

暖房

つつみこみ暖房　つつみこみ暖房　設定しておくと、室温安定時に、気流感をややわらげたつつみ込むような暖かさをお届けします。

スピード暖房　スピード暖房　高い暖房能力で、足もとからお部屋をすばやく暖めます。

温風プラス　温風プラス　吹き出す風の温度を高めた運転を30分間行います。もっと暖かい風が欲しい時などにお使いください。

あらかじめ温風　あらかじめ温風　霜取り運転に入る前に暖気の吹き出し温度をアップして強力運転。霜取り時の室温低下を緩和します。

みはって霜取りS　みはって霜取りS　室外熱交換器の温度と外気温をきめ細かくチェックし、必要な時だけ除霜運転を行うことで、暖房時の快適さを長続きさせます。さらに、2列の室外熱交換器で霜取りに入りにくい運転を行います。また、暖房運転を停止させた時に、室外機の霜付き状態をチェック。霜が付いていると判断したら、霜取り運転を行います。次の暖房スタート時は霜なしでスムーズな立ち上がりです。

みはって霜取り　みはって霜取り　室外熱交換器の温度と外気温をきめ細かくチェックし、必要な時だけ除霜運転を行うことで、暖房時の快適さを長続きさせます。また、暖房運転を停止させた時に、室外機の霜付き状態をチェック。霜が付いていると判断したら、霜取り運転を行います。次の暖房スタート時は霜なしでスムーズな立ち上がりです。

リバースファンデフロスト暖房　リバースファンデフロスト暖房　室内機のファンを逆回転させ、室内の暖気を利用して室外熱交換器の温度を上げます。さらに室外機のファンを逆回転させ熱交換器に風を当てることで霜取り運転をアシストします。

除湿機能

カラッと除湿

独自の再熱方式で、寒くならずにしっかり湿度を下げる除湿です。外気温1℃から除湿できるので、寒い日でも、除湿が活躍します。

自動　自動カラッと除湿　運転スタート時にお部屋の温度をチェック。その時にぴったりの温度に自動設定して除湿します。
◆条件によっては、室温・湿度が設定通りにならない場合があります。

手動　手動カラッと除湿　設定した室温と湿度で、除湿します。
◆条件によっては、室温・湿度が設定通りにならない場合があります。

ランドリー　ランドリー除湿　強力除湿と暖房を組み合わせて、洗濯物が乾きにくい季節でも乾きやすくします。

けつろ　けつろ抑制除湿　おやすみになる時に、暖房を止めてリモコンでセット。2時間の強力除湿運転を開始して結露を抑えます。外気温1℃から除湿できるので、寒い日でも使えます。暖房入タイマーと同時設定可能です。 ◆室温は下がることがあります。

パワフル　パワフル除湿　湿度約40％を目標に除湿します。
◆使用する条件により、湿度が変わることがあります。

カビ見張り　カビ見張り除湿　セットしておくと、室内の温度と湿度を見張り、カビが発生しやすい状態になると、自動的に除湿を行います。 ◆2週間で自動解除します。

3モード除湿　3モード除湿　湿度約50％～60％を目標に除湿し、設定温度を自動的にコントロールする「自動除湿」、さらに、よりすばやく除湿する「パワフル自動」、お好みの室温で除湿する「手動除湿」の3つのモードが選べます。

ソフト除湿　ソフト除湿　冷やす能力を抑え、除湿を優先した運転です。吹き出す風の量をコントロールし、肌寒さを抑えます。外気温10℃（室内温度16℃）から除湿できます。
◆運転中は室温が2～3℃くらい低下することがあります。

冷房

涼快　涼　快　ワンボタンで、冷やしすぎない涼しさを作ります。現在の室温、湿度、外気温をチェックして快適な温度と湿度を自動設定し、運転します。WME5シリーズは、お好みの設定温度と湿度で運転します。
◆条件によっては、室温・湿度が設定通りにならない場合があります。

基本性能

PAM制御　PAM制御　インバーターエアコンの能力を効率よく引き出します。運転開始時にハイパワーですばやく設定温度に到達させ、室温安定時は省エネ運転を行います。JTE5・XKシリーズは従来の電流制御に加え、速度制御を行ってモーターを駆動させることで、高速回転時でもモーターの回転を安定させ、スムーズにハイパワーを発揮するカスケードベクトル方式のPAM制御です。

凍結防止ヒーター　凍結防止ヒーター　霜取り運転で流れ出た水が、寒さにより室外機底部で凍結するのを防止します。
◆動作時には消費電力（150W）が増えます。

気流制御

風よけ運転　風よけ運転　風を直接当てずに、やさしく快適な運転を行います。

ロング&ワイド気流　ロング＆ワイド気流　大きな上下フラップと大きな左右ルーバーにより、お部屋の遠くまで快適にします。

左右吹き分け　左右吹き分け　左右に分割された左右ルーバーにより、左寄り、右寄り、広角の吹き分けが可能です。（4.0kWクラス以上のJTE5シリーズ、2.8kWクラス以上のXKシリーズのみ）

上下スイング　上下スイング　リモコンで上下フラップを連続的にスイングさせたり、好きな角度へ固定させたりできます。

左右スイング　左右スイング　リモコンで左右ルーバーを連続的にスイングさせたり、好きな角度へ固定させたりできます。

便利機能

気がきく音声おしえて　［気がきく音声おしえて］　ボタンを押すと、運転の種類や設定温度、操作のアドバイスなどを音声でお知らせします。

室温ウォッチ　［室温ウォッチ］（運転おすすめ）　設定しておくと、室内が高温、高湿になると、一定時間室内機のランプとブザー音と冷風（冷房弱風）で、運転スタートをおすすめします。

白くまくんアプリ　白くまくんアプリ　スマートフォンに専用アプリをインストールすれば、外出先からエアコンの操作や運転状態の確認ができます。JTE5・WME5・GME5・XKシリーズは室内機に無線LAN接続機能を内蔵しています。

おすすめ設定温度　おすすめ設定温度　設定しておくと、冷房時27℃、暖房時23℃を基準に±3℃の範囲のみでの温度設定が可能です。

シーズン前自動点検　シーズン前自動点検　エアコンをよく使う冷房シーズンを迎える前に自動で点検を行います。故障の予兆を検知したら、ランプを点滅して試運転をおすすめします。

アンペア切換　アンペア切換（セーブ運転）　他の家電品との併用時は、リモコンで「セーブ」にセット。アンペア切換により、20Aの機種は15Aに、15Aの機種は10Aに最大電流値を抑えられます。ブレーカー落ちが気になる時に役立ちます。 ◆これに伴い能力が若干低下します。

アドレス切換　アドレス切換　同じ部屋にエアコンを2台設置した時、どちらかのエアコンとリモコンのアドレスをA→Bに切り換えると、リモコンの混信を防ぐことができます。（工場出荷時は「A」にセットされています。）
◆アドレス切換の設定は据付時に、販売店または専門業者にご依頼ください。

タイマー

みはっておやすみ　みはっておやすみ　設定した時間、運転を行った後停止。「おやすみ」運転中は室内の運転音が下がり、快適な睡眠を守ります。30分、または1～9時間を1時間単位で設定できます。さらに「おやすみ」運転が停止した後も、冷房・除湿・［涼快］時には、室温が上がると設定温度を抑えめにして自動で再運転を行います。
◆「おやすみ」運転時には能力が若干低下します。

快眠モード　［快眠］モード　冷房・除湿・［涼快］時、眠りのリズムに合わせて、温度と湿度を調整します。

毎日予約　毎日予約　一度セットすれば、毎日同じ時刻に自動的に運転のON/OFFを行います。

切→入プログラムタイマー　切↔入プログラムタイマー　運転開始から停止まで、または停止から再開まで ON/OFFの時刻を同時にセットできる時刻式タイマーです。24時間以内で、10分単位の設定ができます。

切or入タイマー　切or入タイマー　運転の停止または開始をセットできます。切タイマーは、30分または1～9時間を1時間単位で、入タイマーは、30分または1～12時間を1時間単位で設定できます。

＊1 4.0kWクラス以上。＊2 2.8kWクラス以上。＊3 別売の無線LAN接続アダプターが必要です。＊4 設定した起床時刻まで眠りのリズムに合わせて、温度と湿度を調整します。

このカタログに掲載されている全機種の室内熱交換器は親水性コーティングにより、冷房・除湿時に発生した水がフィン表面になじんで流れやすくなり、汚れを付きにくくしています。

プラス換気ユニットの据え付け工事について、詳しくはこちらをご覧ください。

外出先からスマートフォンで エアコン操作できます。

スマートフォンに専用アプリをインストールすれば、いつでもどこでもエアコンの操作や運転状態の確認ができます。

無線LAN接続機能内蔵

※DME5・RKシリーズは、無線LAN接続アダプターSP-WL3（別売）を取り付けることで、白くまくんアプリをご利用できます。

イメージ図

いつでも、どこにいても、スマホからエアコンの運転を操作できます。

外出時や帰宅時の位置を把握し、スマホへ切り忘れなどの情報を通知。

イメージ図

■切り忘れ通知
運転ONのまま外出したことをスマホへお知らせします。

■お帰り通知
家に近づいたらスマホへ運転ONをおすすめします。

NEW コンシェルジュ機能が追加になりました。

白くまくんアプリ対応 2024年度モデルより（XK・RK シリーズは除く）

イメージ図

コンシェルジュには3つのお知らせ機能があります。

- スマートフォンへの通知
- ホーム画面での通知
- エアコン操作画面での通知

エアコンの状態をお知らせしたり、「停止中に自動で運転を開始した」、「停止を押したのに止まらない」など、疑問を感じた時に確認することができます。

エアコン運転のアドバイスを受け取る

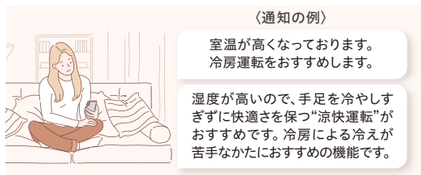

おやっ？と思ったらエアコンの状態を確認できる

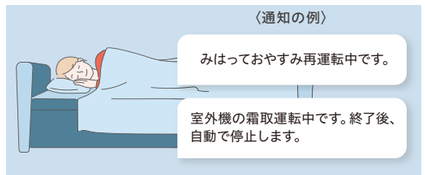

お客様にご用意いただくもの

※白くまくんアプリが対応する無線LANの通信規格はIEEE802.11b/g/n（2.4GHzのみ）です。この通信規格に対応する無線LANルーターをご用意ください。※通信環境や使用状況によっては、サービスをご利用いただけない場合があります。※アプリダウンロード時の通信費は別途かかります。※［日立エアコン モバイルコントロール］とは異なるアプリです。無線LAN接続アダプター SP-WL2（別売）を取り付けたエアコンでは操作できません。

※スマートフォンまたは音声でエアコン操作すると、それまでにリモコンで操作していた機能が取り消される場合があります。詳しくはホームページをご確認ください。※スマートフォンまたは音声でエアコン操作した内容は、エアコン本体付属のリモコンの液晶には表示されません。（本体とリモコンの設定が一致しなくなります。）また、最新の操作が優先されます。

●アプリ対応機種はホームページをご覧ください。●サービスのご利用に当たっては、専用アプリのダウンロード（AndroidスマートフォンはGoogle Play、iPhoneはAppStore）が必要です（アプリは無料です。）●専用アプリのダウンロードならびにサービス利用にあたっては別途通信費がかかります。●通信状況が悪い場合には、ご利用できません。●「白くまくんアプリ」「白くまくん 音声操作」のサービス内容・スマートフォンの画面デザインおよび仕様は予告なく変更することがあります。●インターネット回線はブロードバンド回線（常時接続）が必要です。●Android は、Google LLCの商標です。iOS商標は、Cisco Systems, Inc.のライセンスに基づき使用されています。その他会社名、各製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。詳しくはホームページを確認ください。●乳幼児・お子様・お年寄り・病気の方・体の不自由な方など、ご自身でエアコンの操作ができない方が在室している場合は、管理できる人が近くにいるときに本操作をご使用ください。※掲載の画像はすべてイメージです。

日立ルームエアコン「白くまくん」はおかげさまで発売50周年。これからも皆様に愛される「白くまくん」をお届けしていきます。

特設サイト公開中

グリーン購入法適合商品について

このマークのついた商品は、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）が定める基準をクリアしている、環境に配慮した商品です。（2023年2月基本方針変更後の基準で表示しています。）

日立ルームエアコンのお買い求めに際して

■設置について
①電気工事 ●エアコンには専用の電気回路が必要です。●アースが必要な場所に据え付けるときは、アースを確実に取り付けてください。アースについては、専門の知識を必要としますので、お買上げの販売店または電気工事店にご相談ください。●漏電しゃ断器を設置しなければならない場合があります。
②設置費用 ●据付工事、電気工事、アースや漏電しゃ断器の設置などの費用は、本体表示価格には含まれておりません。
③引越し・別室への移設 ●引越しされる場合や別室へ移設したい場合、取りはずしや再据付の費用など詳しいことは販売店にご相談ください。
④周波数の切換えについて ●電源周波数の異なる地区へ引越しされる場合、ほとんどの機種は周波数の切換えの手間が不要です。
⑤特殊な場所でのご使用 ●海浜地区で潮風が直接当たる場所や温泉地帯など、周辺環境が特殊な場所でご使用になる場合は、お求めの際、販売店とよくご相談ください。●調理場や機械工場など油の飛沫や油煙のたちこめる場所は、プラスチックが変質破損することがありますので、そのような場所への設置は避けてください。●工場など電圧変動の多い所、電磁波を発生する病院や作業場、粉末や塵埃の多い工場への設置は避けてください。●本カタログに記載しております商品及び機能は一般家庭用であり、業務用及び車輌、船舶などでの使用には適しませんのでご注意ください。●屋内でも、人が生活する空間以外（天井裏、小屋裏、壁内、床下など）には設置しないでください。保証の対象外です。
⑥蛍光灯の影響について ●電子点灯方式の蛍光灯（ICインバーター蛍光灯など）の近くにエアコンを設置すると、リモコンの信号を受けつけない場合がありますのでご注意ください。
⑦寒冷地等でのご使用 ●特に寒冷地等で寒さが厳しく積雪等が多いと、熱交換器から出る水が室外機底面に凍結し、排水が悪くなることがありますので、排水の仕方については販売店にご相談ください。
⑧室内機・室外機の設置場所について ●室内機・室外機は、他の電気製品や家財などの上に設置しないでください。水が滴下する場合があり、汚損の原因になることがあります。買替え時など既に他の家財が設置されている場合は移動してください。●室外機の設置場所は、後々のサービスなどを考慮した上で選んでください。

■運転音について
運転音は、反響音の少ない無響室で測定した数値です。実際に据付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。

■ご使用上の注意
●エアコン運転中は、お部屋を閉めきることが多くなりますので、ときどき新鮮な空気を取り入れてください。特にガス器具を併用するときは、換気に注意してください。
●室内機からニオイが発生することがあります。これは、建物からのニオイ、化粧品、汗、タバコのニオイなどが付着して吹き出すためで、機械の異常ではありません。
●エアコンを数シーズンご使用になりますと、内部が汚れ性能が低下することがあります。通常のお手入れとは別に、点検清掃をおすすめします。点検清掃の費用など詳しいことは販売店にご相談ください。
●室内機内部の洗浄は専門技術が必要ですので、お買い求めの販売店にお問い合わせください。お客様自身で実施されますと、故障の原因になる可能性があります。

■効率よくご使用いただくために
室外機の据付位置は、東または南側が最適です。西側は冷房時を考えると西日が強いので、良い位置とは言えません。なお、室外機周囲のスペースについては、送風に支障のない場所を選んでください。

■ヒートポンプ式の暖房特性について
①暖房能力の表示について　このカタログに表示している暖房能力値（kW）は、日本産業規格（JIS C 9612）に定められている外気温度7℃、室内温度20℃で運転した場合を示します。
②外気温度と暖房能力の関係について　暖房能力は外気温度が下がるにつれて低下します。従って、外気温度が低すぎて暖房能力が不足する場合は他の暖房器具と併用してお使いください。
③自動霜とり装置について　外気温度が下がり、湿度が高い時は室外側の熱交換器に霜がつき、そのままでは暖房効果が下がりますので自動霜とり装置が働きます。そのためいったん暖房運転は止まり、もとの暖房運転に戻るまで約5～10分程度の時間がかかります。ご使用条件により自動霜とり装置の働く頻度が変わります。
④暖まるまでの時間について　ヒートポンプ式ルームエアコンは、お部屋全体を暖める温風循環方式ですので、暖房運転を開始してから暖まるまでしばらく時間がかかります。
⑤詳しいことは、販売店とよくご相談ください。