

家庭用ヒートポンプ給湯機 カタログ | 2026/03

夜間の電力で
おトクに沸き上げ

自然冷媒CO₂ヒートポンプ給湯機

ダイキン
エコキュート

NEW



昼間の太陽光発電で
かしこく沸き上げ

昼間沸き上げ形
自然冷媒CO₂ヒートポンプ給湯機

ダイキン
おひさまエコキュート

NEW



薄型 新登場!
2026年2月発売

NEW

上質なバスルームに馴染む
ブラックリモコン登場

フルオートタイプに対応



ホワイト/ブラックリモコンも登場



1000 Eco-Cute
1,000万台突破
※ 国内累計出荷台数 (一社) 日本冷凍空調工業会 統計 2025.3 現在

エコキュート・ネオキュートの「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へ入力する数値は、仕様表内「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)JIS効率入力値」欄に記載されている数値を使用してください。

おひさまエコキュートの「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へ入力する数値は、一般社団法人日本冷凍空調工業会のホームページ(https://www.jraia.or.jp/product/file/HP_list.pdf)を参照してください。



スマホで

給湯光熱費を
カンタン試算

詳しくは
P.36▶

どこでもパートナー
給湯光熱費提案ツール

<https://www.dkp-eq.daikin.co.jp>

こちらからWEB
カタログもご覧
いただけます。



いつでもアクセス時の最新機種カタログが表示されます。
https://www.daikinaircon.com/partner/sales_support_material/catalog/e/e/

24時間 365日、安心つながる。
お客さま総合窓口 ダイキン コンタクトセンター
詳しくは裏表紙をご覧ください

「エコキュート」の名称は、電力会社・給湯機メーカーが自然冷媒CO₂ヒートポンプ給湯機を総称する愛称です。「おひさまエコキュート」の名称は、昼間沸き上げ形 自然冷媒CO₂ヒートポンプ給湯機を総称する愛称です。「ネオキュート」の名称は、R32冷媒ヒートポンプ給湯機を総称する愛称です。「エコキュート」「おひさまエコキュート」「ネオキュート」の名称は関西電力株式会社の登録商標です。本カタログ記載商品の価格は税込価格、()内は税抜価格を表記しています。又、オープン価格の商品は価格を定めていません。配管・据付工事費、配送費および使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。商品は改良のため仕様などを予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

おふろの時間を、 もっと楽しく快適に。

1日の疲れを癒す、おふろの時間。

ダイキンエコキュートは、
さまざまな機能を搭載し、
清潔・快適・便利で省エネな
バスライフをご提案します。



清潔

深紫外線のチカラで
お湯を除菌^{※1}

おゆびかUV

▶P.8

貯湯ユニット内に搭載のUV除菌ユニットを通るお湯に、
深紫外線を照射して菌の増殖を抑制。きれいなお湯で、
入浴も、残り湯でのお洗濯もさらに快適に。

浴そう内のお湯(180L)での試験による4時間後、15時間
後の効果であり、実使用環境での実証結果ではありません。



快適

お湯がやさしく、
やわらかく

ウルトラファイン バブル入浴

オプション機能

▶P.9

皮膚や衣類など細かいところまで洗浄^{※2}
できる微細な泡で、お肌にうるおいを与え
ながら、身体の芯まで温まる。

*別売のウルトラファインバブルアダプターが必要です。



省エネ

ヒートポンプ方式なら
電気エネルギーだけで
お湯を沸かすのと比べて
省エネ

▶P.5

消費電力

約 $\frac{1}{3}$

消費電力



便利

スマートフォンから
簡単操作で
お風呂が沸かせる

▶P.11

*ご利用にはスマート
フォンやタブレットPC、
専用アプリ(無料)なら
びにインターネット回線
に常時接続されている
無線LAN環境が必要
です。



安心

24時間365日
オペレーターと
つながる安心サポート

▶P.65



屋間沸上げ形 自然冷媒CO₂ヒートポンプ給湯機

ダイキン おひさまエコキュート

P.37

太陽光発電を利用して
お湯を沸かす かしこい給湯機

薄型新登場!

2026年2月発売



オプション機能

ウルトラファイン
バブル入浴


▶P.39

※1. 試験機関：株式会社 衛生微生物研究センター 試験方法：浴そう(湯量180L、湯温42℃)に入浴を想定した菌を投入。0~15時間後まで「おゆびかUV」運転(保温設定は4時間)あり／なしでの菌数を測定。試験結果：4時間後 99.0%以上除菌、15時間後 99.9%以上除菌。試験機：EQX37ZFVE5と同等機種(EQ37XFV)で実施。 ※2. 《洗浄効果・繊維》繊維素材の



防サビ加工で 腐食に強い*

*耐塩害仕様・耐重塩害仕様
ではありません。

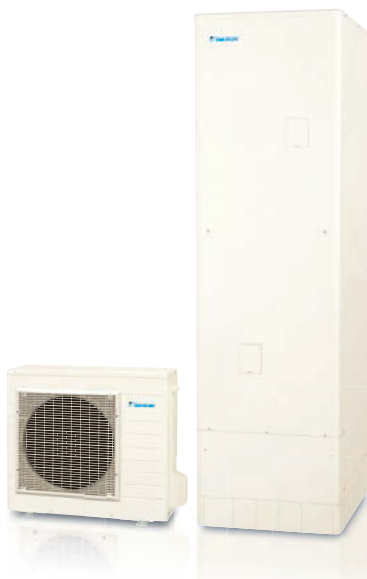


ヒートポンプユニット

塩害対応 熱交換器(ブルーフィン)

オリジナル

高耐食樹脂をコーティング
した塩害対応の熱交換器
を採用しています。

JRA基準準拠



標準仕様

■ サビによる誤作動防止
のため、プリント基板
両面に防錆・防腐コー
ティングを施しました。

■ 底板に塩害機と同じ
高耐食メッキ鋼板を
採用し、耐食性を強化
しています。

高耐食ねじ

オリジナル

サビにくい耐塩害六角ねじ
を採用しています。



耐塩害仕様
JRA9002準拠

貯湯ユニット

脚部 塩害仕様高耐食メッキ鋼板

オリジナル

塩害機と同じ高耐食
メッキ鋼板を採用し、
耐食性を強化してい
ます。

塗装2回塗り



標準仕様

■ 高耐食ねじを採用して
います。

■ 底板・継手取付板に
溶融亜鉛メッキ鋼板
を採用しています。

INDEX

ラインアップ	03
ダイキン給湯機のしくみ・こだわり	05

自然冷媒CO₂ヒートポンプ給湯機

エコキュート

エコキュートの選び方	07
おゆぴかUV	08
ウルトラファインバブル入浴	09
パワフル高圧給湯/ふろ自動	10
アプリに対応	11
昼間シフト機能	12
リモコン機能	13
リモコンラインアップ	15
補助金のご紹介	16
買い替え提案	17
2025年モデル 機能一覧・機能説明	18

エコキュート商品ラインアップ

Xシリーズ/Aシリーズ	19
Aシリーズ(寒冷地仕様)	21
Nシリーズ	22
仕様	23
別売品	25
耐塩害仕様/耐重塩害仕様	27
アンカーボルト・配管位置図	29
リモコン外形図	32
交換用ヒートポンプユニット	33

屋間沸上げ形 自然冷媒CO₂ヒートポンプ給湯機

おひさまエコキュート

おひさまエコキュートの特長	37
ラインアップ	41
機能一覧/リモコン	42
仕様/アンカーボルト・配管位置図	43
別売品	44

施工関連 (エコキュート・おひさまエコキュート共通)

基礎工事/排水処理	45
配管工事	46
据付条件	48
電気工事/凍結防止工事	49
設置に関するご注意	50
安全のためのご注意	51

R32冷媒ヒートポンプ給湯機

ネオキュート

ネオキュートの特長	53
リモコン機能	55
ラインアップ	56
機能一覧/仕様	57
外形図	58
施工関連	59
別売品	63

R32冷媒ヒートポンプ給湯機

ダイキン ネオキュート

P. 53

必要な量だけ
かしこく沸き上げる
少人数向けの給湯機



スマートフォンから
簡単操作

▶ P.40

油污れ洗浄試験により効果を確認。洗濯用洗剤濃度0.1%、水温36℃、スターラーにて攪拌し結果を比較。《洗浄効果・皮膚》水温42℃のお湯に5分間浸漬後に、角質細胞を採取してマイクロスコープで観察し結果を比較。

暮らしに合わせて選べる豊富なライン

NEW エコキュート2025年モデル

シリーズ名		Xシリーズ		Aシリーズ		
設置地域		一般地仕様		一般地仕様	一般地仕様	一般地仕様
給湯タイプ		フルオートタイプ		フルオートタイプ	オートタイプ	給湯専用らくタイプ
NEW 2025年モデル		  *写真はEQX46ZFVE5		 *写真はEQA46ZFV	 *写真はEQA46ZFTV	 *写真はEQA46ZSV
		 *写真はEQA46ZV				
貯湯ユニット		角 型		角 型	薄 型	角 型
特 長		 				
使用人数のめやす 4～7人 貯湯ユニット タンク容量 460L 2025年度 省エネ基準達成率 年間給湯保温効率※2 /「エネルギー消費性能計算プログラム (住宅版)」へのJIS効率の入力値		EQX46ZFVE5 オープン価格※3 105% 3.7 / 3.7		EQA46ZFV セット価格 1,419,000円 (税抜き 1,290,000円) 100% 3.5 / 3.5	EQA46ZFTV セット価格 1,574,100円 (税抜き 1,431,000円) 100% 3.0 / 3.0	EQA46ZSV セット価格 1,250,700円 (税抜き 1,137,000円) 100% 3.5※4 / 3.5
		EQA46ZV セット価格 1,248,500円 (税抜き 1,135,000円) 100% 3.5※4 / 3.5				
使用人数のめやす 3～5人 貯湯ユニット タンク容量 370L 2025年度 省エネ基準達成率 年間給湯保温効率※2 /「エネルギー消費性能計算プログラム (住宅版)」へのJIS効率の入力値		EQX37ZFVE5 オープン価格※3 105% 3.7 / 3.7		EQA37ZFV セット価格 1,298,000円 (税抜き 1,180,000円) 100% 3.5 / 3.5	EQA37ZFTV セット価格 1,430,000円 (税抜き 1,300,000円) 100% 3.0 / 3.0	EQA37ZSV セット価格 1,129,700円 (税抜き 1,027,000円) 100% 3.5※4 / 3.5
		EQA37ZV セット価格 1,127,500円 (税抜き 1,025,000円) 100% 3.5※4 / 3.5				
対応リモコン		BRC083J1※8 価格 66,000円 (税抜き 60,000円)		BRC083J1※8 価格 66,000円 (税抜き 60,000円)	BRC083J1※8 価格 66,000円 (税抜き 60,000円)	BRC083J2 価格 60,500円 (税抜き 55,000円)
		BRC083J31 価格 33,000円 (税抜き 30,000円)				
主な機能	おすすめ	おゆびかUV (▶P.8)				
		ウルトラファインバブル入浴※9 (▶P.9)				
		NEW 快速お湯はり (▶P.10)				
		無線LAN対応リモコン (▶P.11) / Daikin Smart APP対応 (▶P.11)				
		気象警報緊急沸き上げ (▶P.11)				
		昼間シフト機能 (▶P.12) / 昼間シフト天気予報連動 (▶P.12) / 電力抑制設定				
		ECHONET Lite規格&AIF認証対応 (▶P.12)				
		NEW JC-STAR認証対応 (▶P.15)				
	快適	ツイン給湯 (▶P.10)				
		温浴タイム				
おふろ	ふろ自動 (▶P.10)					
	自動保温 / 自動たし湯					
	高温たし湯 / エコふろ保温					
エディオン オリジナル	塩害対応 熱交換器(ブルーフィン)					
	高耐食ねじ					
	脚部 塩害仕様 高耐食メッキ銅板					
全機種 耐塩害仕様 / 耐重塩害仕様をご用意(エディオンオリジナル機は除く) 詳しくはP.27～28						

エコキュート・おひさまエコキュート品番(総称名)の見方

EQ	X	46	Z	F				V	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
① エコキュート/おひさまエコキュート ② X: Xシリーズ A: Aシリーズ N: Nシリーズ ③ 46: 460リットル 37: 370リットル ④ 開発年度 ⑤ F: フルオート S: オート 無: 給湯専用 ⑥ 無: エコキュート P: おひさまエコキュート ⑦ 無: 角型 T: 薄型 ⑧ 無: 一般地 H: 寒冷地 ⑨ 単相200V ⑩ 無: 標準 E: 耐塩害 H: 耐重塩害									



全機種 グリーン購入法適合商品

新モデル全機種、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達推進等に関する法律)に適合しています。



全機種 補助金 対象商品

新モデル全機種、給湯省エネ2026事業の「高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金」をご活用いただけます。▶P.16

NEW おひさまエコキュート 2025年モデル ▶P.37

Aシリーズ		Nシリーズ					
寒冷地仕様		寒冷地仕様		一般地仕様		一般地仕様	
フルオートタイプ		給湯専らくタイプ		フルオートタイプ		給湯専らくタイプ	
-25℃ 対応  *写真はEQA46ZFHV		-25℃ 対応  *写真はEQA46ZHV		 オリジナル  *写真はEQN46ZFVE5		 *写真はEQN46ZV	
角 型		角 型		角 型		角 型	
パワフル 高圧 330kPa UV-C 265nm		パワフル 高圧 330kPa		高圧 210kPa		高圧 210kPa	
EQA46ZFHV セット価格 1,441,000円 (税抜き 1,310,000円)		EQA46ZHV セット価格 1,279,300円 (税抜き 1,163,000円)		EQN46ZFVE5 オープン価格 ^{※3}		EQN46ZV セット価格 1,204,500円 (税抜き 1,095,000円)	
 100%		 100%		 100%		 100%	
2.9 ^{※5} / 3.5		2.9 ^{※6} / 3.5		3.5 / 3.5		3.5 ^{※4} / 3.5	
EQA37ZFHV セット価格 1,320,000円 (税抜き 1,200,000円)		EQA37ZHV セット価格 1,158,300円 (税抜き 1,053,000円)		EQN37ZFVE5 オープン価格 ^{※3}		EQN37ZV セット価格 1,083,500円 (税抜き 985,000円)	
 100%		 100%		 100%		 100%	
2.9 ^{※5} / 3.6		2.9 ^{※6} / 3.6		3.5 / 3.5		3.5 ^{※4} / 3.5	
BRC083J1 ^{※8} 価格 66,000円 (税抜き 60,000円)		BRC083J31 価格 33,000円 (税抜き 30,000円)		BRC083J1 ^{※8} 価格 66,000円 (税抜き 60,000円)		BRC083J31 価格 33,000円 (税抜き 30,000円)	
おゆびかUV ▶P.8							
ウルトラファインバブル入浴 ^{※9}				ウルトラファインバブル入浴 ^{※9}			
NEW 快速お湯はり ▶P.10							
無線LAN対応リモコン ▶P.11 / Daikin Smart APP対応 ▶P.11							
気象警報緊急沸き上げ ▶P.11							
昼間シフト機能 ▶P.12 / 昼間シフト天気予報連動 ▶P.12 / 電力抑制設定							
ECHONET Lite規格&AIF認証対応 ▶P.12							
NEW JC-STAR認証対応 ▶P.15							
ツイン給湯 ▶P.10				ツイン給湯 ▶P.10			
温浴タイム				温浴タイム			
ふろ自動 ▶P.10		お湯はりお知らせ		ふろ自動 ▶P.10		お湯はりお知らせ	
自動保温 / 自動たし湯				自動保温 / 自動たし湯			
高温たし湯 / エコふろ保温				高温たし湯 / エコふろ保温			
				垢害対応 熱交換器(ブルーフィン)			
				高耐食ねじ			
				脚部 垢害仕様 高耐食メッキ銅板			
・耐垢害仕様の価格は、標準仕様より44,000円(税抜き 40,000円)アップとなります。 ・耐重垢害仕様の価格は、標準仕様より110,000円(税抜き 100,000円)アップとなります。							

太陽光発電を設置のお客様に	
一般地仕様	一般地仕様
フルオートタイプ	フルオートタイプ
※写真はEQA46ZFPV 角型 パワフル高圧 330kPa	※写真はEQA46ZFPTV 薄型 2026年 2月発売 薄型 パワフル高圧 330kPa
EQA46ZFPV セット価格 1,419,000円 (税抜き 1,290,000円) 102% 3.6 / ^{※7}	EQA46ZFPTV セット価格 1,629,100円 (税抜き 1,481,000円) 100% 3.0 / ^{※7}
EQA37ZFPV セット価格 1,298,000円 (税抜き 1,180,000円) 102% 3.6 / ^{※7}	EQA37ZFPTV セット価格 1,485,000円 (税抜き 1,350,000円) 100% 3.0 / ^{※7}
BRC083J1 ^{※8} 価格 66,000円 (税抜き 60,000円)	BRC083J1 ^{※8} 価格 66,000円 (税抜き 60,000円)
ウルトラファインバブル入浴 ^{※9} ▶P.39	
NEW 快速お湯はり ▶P.39	
無線LAN対応リモコン / Daikin Smart APP対応 ▶P.40	
気象警報緊急沸き上げ ▶P.40	
天気予報連動 ▶P.40 / 電力抑制設定	
ECHONET Lite規格&AIF認証対応 ▶P.12	
NEW JC-STAR認証対応 ▶P.42	
ツイン給湯 ▶P.10	
温浴タイム ▶P.39	
ふろ自動 ▶P.10	
自動保温 / 自動たし湯	
高温たし湯 / エコふろ保温	
耐垢害仕様の価格は、標準仕様より44,000円(税抜き 40,000円)アップとなります。 ※10	

※1. -25℃を下回る地域ではご使用いただけません。ヒートポンプユニットは-25℃まで設置可能。貯湯ユニットは-20℃以下では、屋内に設置してください。 ※2. 年間給湯保温効率(JIS)及び年間給湯効率(JIS)は、JIS C 9220に基づき、ヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力量あたりの給湯熱量及び保温熱量を表したものです。 ※3. オープン価格は、価格を定めていません。 ※4. 年間給湯効率。 ※5. 寒冷地年間給湯保温効率。 ※6. 寒冷地年間給湯効率。 ※7. 「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へ入力する数値は、一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページを参照してください。 ※8. フルオートタイプ用リモコン(別売)は3タイプの組み合わせからお選びいただけます。リモコンラインアップについてはP.15をご覧ください。 ※9. 別売のウルトラファインバブルアダプターが必要です。 ※10. 耐重垢害仕様はございません。

価格は税込価格、()内は税抜価格を表記しています。


価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。

毎日使うことを考えた、ダイキン給湯機

ダイキンの給湯機なら 消費電力量を約1/3に。

電気エネルギーだけでお湯を沸かす場合と比較


家庭のエネルギー消費の内訳



最も多く使用する
給湯エネルギーの削減が
省エネのポイント！


出典：資源エネルギー庁
「エネルギー白書2024」

ヒートポンプ方式は、空気の熱を利用するから省エネ

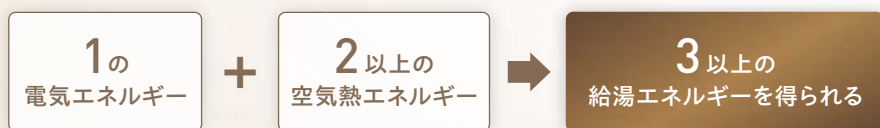


ヒートポンプ方式では、電気と空気熱を併用。
「1」の電気エネルギーを使って「2以上」の
空気熱エネルギーを集めるので、効率的に
お湯が沸かせます。

■ ヒートポンプ方式のしくみ

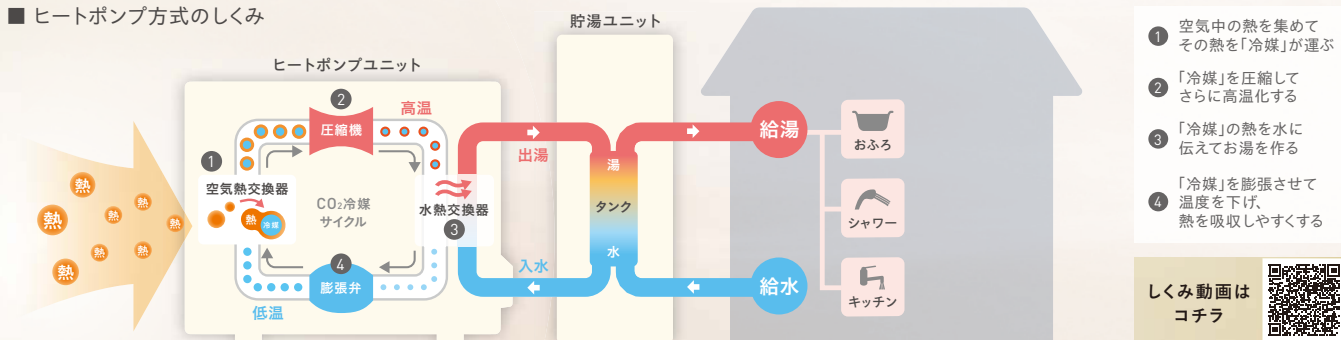

ダイキンエコキュートなら、ガス給湯器と比べて給湯光熱費を削減

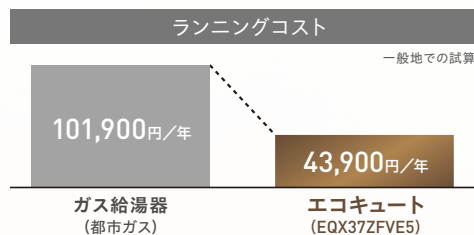

給湯光熱費
約57%
削減※1

さらに地球温暖化防止もサポート

一般地での試算



給湯光熱費試算条件（当社試算）：給湯基準負荷は国立研究開発法人建築研究所（協力：国土交通省国土技術政策総合研究所）による「建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報」で公開されている平成28年省エネルギー基準に準拠した「エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版） Ver2.5.4」（6地域）による。●延床面積：120.08㎡（Ua値 0.87W/㎡K、大阪（地域区分：6地域））●暖房設備、冷房設備：主たる居室、その他の居室 ルームエアコン（ディオスター、エネルギー消費効率の区分（イ））●換気：壁付け式第三種換気設備、比消費電力0.3W/（m³/h）、換気回数0.5回/h ●照明設備：主たる居室、その他の居室、非居室 すべての機器においてLEDを使用（調光、人感センサーあり）【ガス給湯器（エコジョーズ）】24号タイプ。エネルギー消費効率：93%、大阪ガス。電気料金：関西電力の「従量電灯A」。2025年7月現在。【エコキュート】JIS C 9220:2018に基づいて算出された年間給湯保温モード効率より当社が試算。EQX37ZFVE5。電気料金：関西電力の「はぴeタイムR」。通電制御型（マイコン型）蓄熱式機器割引、オール電化割引は含まず。2025年7月現在。電気料金には2025年5月の再生可能エネルギー発電促進賦課金と2025年4月の燃料費調整額、ガス料金には2025年4月の原料費調整額が含まれております。ただし、電気料金およびガス料金ともに国の「電気・ガス料金負担軽減支援事業」による影響額は含みません。基本料金は、全体の買電量から給湯の買電量を按分して算出。CO2排出量算出条件：光熱費試算（ダイキン試算）で算出したエネルギーに次の排出係数を乗じて算出。＜排出係数＞一般地：電気（関西電力エリア）：0.401kg-CO2/kWh（経済産業省、環境省公表（令和7年4月）「令和4年度の電気事業者別調整後排出係数」に基づく）、都市ガス：0.0513kg-CO2/MJ（「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令（平成22年3月改訂経済産業省、環境省令第3号）」、発熱量：40MJ/m³にて）を使用。

もしもの時でも、安心のパワフル沸き増し

沸き増し能力アップ機能（自動）

急なお湯の使用で湯切れが起きそうになっても、自動的にパワフルな沸き増し運転を行います。

通常の沸き増し運転に比べて消費電力量がアップする場合があります（最大約40%）。
運転状況や季節によっては起動に時間がかかる場合があります。＊当社試算による



急な来客や家族の
帰省で想定以上の
お湯を使う時に！

※1. 上記一般地での試算により算出されたエコキュート（EQX37ZFVE5）の年間電気料金43,900円（税込）と、ガス給湯器（都市ガス）の年間ガス料金101,900円（税込）との比較。

※2. スギの本数換算は50年生のスギ1本あたり1年間に平均して約14kgを吸収するとして計算。（「環境省・林野庁「地球温暖化防止のための緑の吸収源対策」より）

のいいところ。

ダイキン
エコキュート



ダイキン
おひさま
エコキュート



製品へのこだわり

世界的空調メーカーだからこそこのこだわりで、製品づくりを行っているため、安心してお使いいただけます。

耐久性に優れた高品質素材を採用

腐食劣化を防ぐため、ステンレスの中でも耐久性の高い高品質な素材を、タンクの缶体を使用しています。

クロム含有量

22%

こだわりの高圧設計 スイングコンプレッサー

JISで定められた必要圧力よりも高い圧力で設計（一部、高圧にならない部位を除く）。圧縮機の強度にこだわったスイングコンプレッサーを搭載しています。

耐腐食性の高いステンレス配管

薄型は除く（薄型貯湯ユニットには銅管とステンレス配管を併用。）

貯湯ユニット内のすべての配管に、ステンレスを使用し、耐腐食性をさらに強化しています。


貯湯タンクの断熱性を高めた設計

薄型は除く

熱伝導率が低い断熱材を採用。さらに断熱材の密閉構造を強化し貯湯タンクの保温効率を高めています。



スイングコンプレッサー

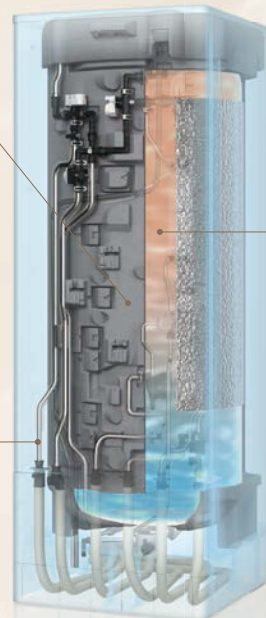

ステンレス配管

高品質
ステンレス缶体

もしもの災害に備える


震度7相当に耐える耐震構造^{※3}

エコキュートでは、中の水を災害時の非常用水としても使える貯湯ユニットをより倒れにくくするため、耐震性能を大幅に強化しています。

タンク支持部と
脚部の補強で

本体の揺れを低減

耐震クラスS基準の^{※4}
約110%
耐震強化



脚部の補強
(3ヶ所)

タンク支持部
補強(3ヶ所)

転倒防止金具と補強プレート付
脚部化粧カバーの設置^{※5}で

強度がさらにアップ

耐震クラスS基準の^{※4}
約140%
耐震強化



補強プレート付
脚部化粧カバー

補強プレート(2ヶ所)

耐震クラスS^{※6}基準の^{※4}
最大約140%
耐震強化

角型370Lにおいて^{※7}

施工上のご注意

貯湯ユニットのアンカーボルト固定位置につきましてはP.29、30をご確認ください。耐震性能を発揮するためには、製品の据付説明書に従い確実に施工してください。

断水時には非常用水として活用

非常用水取出し


災害などで断水したとき、タンク内の水を生活用水として使えます。

取り出せる非常用水量

370Lの貯湯タンクの場合

ポリタンク 約17個分

※20Lのポリタンクを使用した場合



4人家族で約3日分の
非常用水が使用可能

(460Lの貯湯タンクの場合 約4日分)

手洗い、トイレ用の水、洗い物や洗濯に

※非常用水の取り出し方は、P.52をご覧ください。

● 高温のお湯が出る場合があるのでやけど等にご注意ください。 ● 飲用は避けてください。

停電時にもお湯が使える

停電時出湯対応

災害や停電により電気の供給が断たれてしまっても貯湯ユニットにためたお湯が残っていればシャワーや、じゃ口でお湯が使用できます。

※お湯の温度は設定通りにならないことがあります。高温のお湯が出る場合があるのでやけどにはご注意ください。また、低温のお湯や水が出る場合もあります。

※以下の場合やその他条件によっては、お湯が使えない場合があります。

- ・給湯を行った後、1時間以内に停電したとき。
- ・最後の給湯から停電までの間に沸き上げ運転をしたとき。
- ・給水圧力条件を満足していない場合。

※停電により水道からの給水が停止している場合はシャワーやじゃ口は使用せず、非常用水取出しを行いご使用ください。



※3. 試験条件：兵庫県南部地震波（神戸海洋気象台）120%、東北地方太平洋沖地震波（築館観測波）100%、新潟県中越地震波（小千谷観測波）100%にて加振。 ※4. 角型370L（EQN37ZFVE5・EQN37ZVを除く）を1階に設置した場合。（当社試験結果による） ※5. 「転倒防止金具」、「補強プレート付脚部化粧カバー」は別売品です。 ※6. 一般財団法人日本建築センター「建築設備耐震設計・施工指針」における「局部振動法による建築設備機器の設計用標準震度」に基づいて設計。詳細はP.45または据付説明書をご確認ください。角型460Lは耐震クラスA、薄型370L・460LはクラスB。 ※7. EQN37ZFVE5・EQN37ZVは、基礎アンカーボルト＋転倒防止金具（別売品）設置の場合：耐震クラスS/基礎アンカーボルトのみの場合：耐震クラスAとなります。

自然冷媒CO₂ヒートポンプ給湯機

ダイキン エコキュート

夜間の電力で
おトクに沸き上げ



エコキュートの選び方

設置地域

□ 一般地仕様

運転範囲 **-10～43℃**

最低気温が-10℃までの地域なら、**一般地仕様**をご使用いただけます。

□ 寒冷地仕様

運転範囲 **-25～43℃**

最低気温が-25℃までの地域なら、**寒冷地仕様**をご使用いただけます。

*-25℃を下回る地域ではご使用いただけません。ヒートポンプユニットは-25℃まで設置可能。
貯湯ユニットは-20℃以下では、屋内に設置してください。

耐塩害仕様 耐重塩害仕様

エコキュートの設置場所から海までの距離が
約300mを超え1km以内なら**耐塩害仕様**、
約300m以内なら**耐重塩害仕様**がおすすめです。


一般地、寒冷地ともに耐塩害仕様/耐重塩害仕様をご用意しています。

地域仕様 MAP

一般地、寒冷地選定のめやすにしてください。

一般地	4～8地域、及び 最低気温が-10℃までの地域
寒冷地	1～3地域、及び 最低気温が-25℃までの地域

1 地域	4 地域	7 地域
2 地域	5 地域	8 地域
3 地域	6 地域	



使用人数のめやす

ご家族の人数

□ 4～7人



対応する貯湯ユニットタンク容量

460L

使用できる湯量 約850L※1

1日のお湯の使用量のめやす(42℃換算)



ご家族の人数

□ 3～5人



対応する貯湯ユニットタンク容量

370L

使用できる湯量 約650L※1

1日のお湯の使用量のめやす(42℃換算)



■給湯使用量のめやす(42℃のお湯の場合)

お風呂 湯はり: 約180L/回、シャワー: 80～100L/回(約7～8分使用)、洗面・台所: 30L/人・日
*使用湯量は平均的な数値であり、状況や使用法により異なります。

貯湯ユニット


余裕のある設置スペースなら

□ 角型

フルオートタイプから
オートタイプ、
給湯専用らくタイプまで
選べる充実のラインアップ。



屋外・屋内設置可能



狭小スペースの屋外設置なら

□ 薄型

狭いスペースにも
スッキリ設置できる
奥行き438mmの
薄型タイプ。




イメージ図



屋外設置専用

宅内には
設置しないで
ください



給湯タイプ

*残り湯の排水や清掃、排水栓や浴そうのフタを閉めるなどの事前準備をしておく必要があります。

□ フルオートタイプ

お湯はりから保温、自動たし湯まで
すべておまかせ全自動タイプ。



* お湯が冷めたらボタンでも追いだきや、高温たし湯ができます。

□ オートタイプ

ふろ自動ボタンで、設定した湯量・湯温でお湯はり。



* お湯が冷めたらボタンでたし湯や、高温たし湯ができます。

□ 給湯専用らくタイプ

じゃ口から給湯するシンプルな給湯専用。



太陽光発電を
お使いのお客様

昼間沸上げ形 自然冷媒CO₂ヒートポンプ給湯機

ダイキンおひさまエコキュートがおすすめ

▶P.37



深紫外線でお湯を除菌して
お風呂がもっと快適に

おゆぴかUV

対応機種 EQX46/37ZFVE5・EQA46/37ZFHV

貯湯ユニット内に搭載のUV除菌ユニットを通るお湯に、深紫外線を照射。
目に見えない菌の増殖を抑制し、
きれいなお湯で気持ちよく入浴できます。

動画はコチラ



UV除菌
ユニット搭載
UVC
265nm

お客様の声

除菌されたお湯で
気持ちよく入浴でき
ています。

長崎県/40代 女性



きれいなお湯の残り湯
で洗濯できるのが良い
ですね

宮城県/50代 女性



ダイキンエコキュートの UV除菌

深紫外線(UVC)
LED 265nmの効果で、
お湯の中の雑菌を除菌します。



お風呂のお湯を循環しながら、
UV除菌ユニットで菌の増殖
を抑制します。

UV除菌ユニット

除菌効果に優れた
深紫外線(UVC)LED 265nmを採用

UVC
265nm


波長265nm付近の深紫外線はRNA/DNAに吸収されやすく、
除菌効果が高いため、短時間での除菌が可能です。



お風呂のお湯を除菌^{※3}

浴そう内のお湯(180L)での試験による4時間後の効果であり、実使用環境での実証結果ではありません。

ふろ保温中は菌の増殖を抑制^{※3}



お湯はり完了

ふろ保温中(おゆぴかUV運転)

洗濯利用

*保温設定は0~4時間で設定可能です。

- *使用環境などにより効果は異なります。
- *すべての菌に効果があるわけではありません。
- *皮脂汚れ、髪の毛、ごみ、ヌメリなどを除去するものではなく、汚れ、ヌメリの発生がなくなるわけではありません。また浴そう内のお湯の交換や清掃、排水溝の清掃が不要になるものではありません。
- *お風呂のほかの機能を使用した場合、深紫外線の照射を止めることがあります。
- *おゆぴかUV運転では定期的にお風呂のお湯を循環するため、お風呂のお湯がぬるくなる場合があります。
- *入浴剤などのお湯の濁りや経年での内部汚れや使用水質などにより、深紫外線が遮られることで効果が低下することがあります。

お洗濯は、きれいな残り湯で^{※3}

浴そう内のお湯(180L)での試験による15時間後の効果であり、
実使用環境での実証結果ではありません。

入浴後の残り湯にも、設定した時刻まで深紫外線を照射し、菌の増殖を抑制。お洗濯にきれいな残り湯をご利用いただけます。

*リモコンのおゆぴかUV設定で「朝まで」または「カスタム」を選択した場合。
*設定時刻によらず15時間運転したら停止します。

残り湯にも
深紫外線を
照射

きれいな
残り湯で
お洗濯

残り湯を利用したお洗濯なら、節水にも役立つ!

※3. 試験機関：株式会社 衛生微生物研究センター 試験方法：浴そう(湯量180L、湯温42℃)に入浴を想定した菌を投入。0~15時間後まで「おゆぴかUV」運転(保温設定は4時間)あり/なしでの菌数を測定。試験結果：4時間後 99.0%以上除菌、15時間後 99.9%以上除菌。試験機：EQX37ZFVE5と同等機種(EQ37XFV)で実施。

微細な泡で心地よく
お肌がうるおう バブルの効果

ウルトラファインバブル入浴

オプション機能 別売のウルトラファインバブルアダプターが必要です。

対応機種 フルオートタイプ〈角型・薄型〉

微細な泡がやさしく全身を包み込み、心も身体もほぐれていく。

うれしいお湯の効果で、毎日のバスタイムがもっと楽しく快適に変わります。

動画はコチラ



ゆったり×ほどける
温浴効果※1

入浴後も湯冷めしにくい

全身を包み込む微細な泡で
身体の芯まで温めます。

うるおい×つやめく
美肌効果※2

お肌にうるおいを与える

微細な泡だから、お肌の角質層
にまで水分が浸透します。

すっきり×ながもち
洗浄効果※3

残り湯でお洗濯にも

微細な泡が長く留まり、皮膚や
衣類など細かいところまで
洗浄できます。

お客様の声

バブルの効果が持続して
冬は体がポカポカします

鳥取県/60代 男性

微細なバブルを感じられ
特別感があります

三重県/50代 男性

*使用環境や使用状況により効果は異なります。また、
個人差があり、効果を保証するものではありません。

肌に異常を感じた際は使用を停止してください。

吸気ユニットから取り入れた空気が、0.001ミリ未満の微細な泡となり浴そう内に噴き出します。

バブル拡大イメージ

※実際の比率とは
異なります。

ミリバブル 1mm マイクロバブル 0.1mm **ウルトラファインバブル 0.001mm未満**

ウルトラファインバブルは
目に見えない微細な泡です。

【1passのウルトラファインバブル発生量 (FBIA指定試験機関測定)】

超純水 水温:18.6℃ 流量:6L/min 測定装置:Nano Sight NS300 個数濃度:約2,800万個/mL 粒径:平均径 約128.7nm 最頻径 約93.8nm

ウルトラファインバブル有/無での試験により効果を確認。

※1.《温浴効果》体表面温度試験により効果を確認。湯温40℃、室温27℃、湿度40～45%、入浴時間10分(全身浴)、入浴後の体表面温度を比較。

※2.《美肌効果》入浴後の肌水分量により効果を確認。被験者 男女20名、湯温42℃、入浴時間10分、入浴後に前腕内側部の肌水分量を比較。


※3.《洗浄効果・繊維》

繊維素材の油污れ洗浄試験に
より効果を確認。洗濯用洗剤濃度
0.1%、水温36℃、スターラーにて
攪拌し結果を比較。

経過時間	入水前	15分後	30分後	60分後
ウルトラ ファインバブル あり				
ウルトラ ファインバブル なし				

《洗浄効果・皮膚》

水温42℃のお湯に5分間浸
漬後に、角質細胞を採取して
マイクロスコープで観察結果
を比較。



別売 ウルトラファインバブルアダプター

吸気チューブ
浴室内 取付タイプ※



吸気チューブ
浴室外 取付タイプ※



※ダイキンエコキュート用のアダプターです。

※エコキュートフルオートタイプに対応。

※風呂接続アダプターを兼ねています。(L字・ストレートタイプ兼用)

※ウルトラファインバブルアダプター、吸気ユニットについて詳しくは、P.26をご覧ください。

●[ウルトラファインバブル]はFBIAの登録商標です。

各種入浴剤にも対応しています

幅広い種類の入浴剤が使用できるので、いつものバスタイムが
より快適に楽しめます。

使用可能な入浴剤例(推奨品)



さらに
「にがり湯」
にも対応



アース製薬(株) アース製薬株式会社と株式会社パスクリンは2026年1月1日をもって合併しました。

花王(株)

入浴剤の
ご使用にあたり

- 上記シリーズ以外の製品、酸・アルカリ・硫黄・塩などを含む入浴剤・温泉水は、ふろポンプの不具合や配管などの腐食の原因となるためご使用いただけません。
- 入浴剤を使用する場合は、表示書きなどで成分を確認の上、固形物を含む生薬、とりも成分の含まれるものは使用しないでください。
- 入浴剤をご使用される場合は、必ず自動配管洗浄を「入」にしてください。
- 入浴剤の注意事項をよくお読みください。

ダイキンはシャワーも爽快、
湯はりもスピーディー

パワフル高圧給湯^{※4}

パワフル
高圧
330kPa


対応機種 Xシリーズ、Aシリーズ

シャワーの勢いがいいパワフル高圧給湯で
お風呂がもっと快適になります。

給湯圧力
330kPa
(減圧弁設定)

パワフルだから、シャワーも爽快

■給湯圧力別のシャワー比較

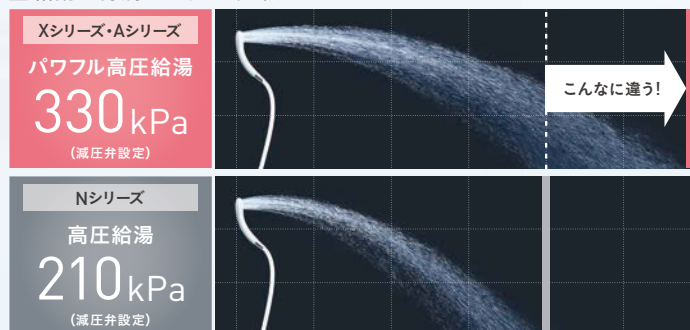

配管径16A、配管長5m。配管施工上の条件、給水圧、湯水混合栓等の使用状況などにより多少ばらつきが出る場合があります。

シャワー流量のめやす

	給湯配管径	
	16Aの場合	20Aの場合
3階	約15L/分	約17L/分
2階	約16L/分	約18L/分
1階	約18L/分	約20L/分

3階でも
約**17L/分**で
快適^{※5}

*タンク内温度75～85℃、
給水温度15℃、混合水栓からの
出湯温度40℃の場合。
配管長15m5曲がり。

パワフルで、湯はりもスピーディー

NEW 快速お湯はり

対応機種 EQX46/37ZFEV5・EQA46/37ZFV・
EQA46/37ZFTV・EQA46/37ZFHV

お風呂に早く入りたいなら、スピーディー
にお湯はりできるパワフル高圧給湯が
おすすめです。

浴そうへの湯はり時間のめやす
(お湯はり設定：快速に設定した場合)

3階 ^{※6}	約15～18分
2階	約12～16分
1階	約10～13分

約**10分**で
お湯はり完了

*タンク内温度75～85℃の場合。風呂配管径13A、配管長
1階(5m)、2階(9m)、3階(12m)。浴そう約180L。

●配管施工上の条件、給水圧、湯水混合栓等の使用状況など
により多少ばらつきが出る場合があります。

●お湯はり設定：快速に設定の場合、自動たし湯は作動しません。

ふろ自動

対応機種 フルオートタイプ〈角型・薄型〉

ボタンひとつで、お湯はりから
保温・たし湯まで自動で行う



浴そうのお湯の量が減ったり温度が下がったりしても、「たし湯」や「追いだき」
を自動的に切り替えながら効率のよい方法を判断するかしこい機能です。

*前日の残り湯を沸かし直すときは、ふろ接続アダプターが水面に出ないくらいまで残り湯を減してから「ふろ自動」を
おこなってください。

お湯が減っても、設定した湯量に



お湯が減っても、すぐ自動でたし湯
をしてくれるから、次に入る家族も
快適。



家族の帰りが遅くても、快適な温度に



帰宅時間に合わせてふろ自動をON
にすれば、ムダなく快適な温度・湯量
にしてくれます。



2カ所同時給湯

対応機種 2025年モデル全機種

お風呂、キッチン同時でも、豊富な流量で
快適にご使用いただけます。



ツイン給湯

対応機種 フルオートタイプ〈角型・薄型〉、オートタイプ

台所での洗い物や、浴そうへのお湯はりなど、
異なる温度で給湯ができて便利です。

台所・シャワー設定温度

ふろ設定温度

38℃



40℃



※4. 給水圧力が低いと十分な性能が得られない場合があります。給水の元圧が低かったり給水・給湯配管が細い場合等は、流量が少なくなることがあります。シャワーヘッドの種類によっても
流量は変化場合があります。 ※5. シャワー流量は10L/分が確保できれば快適だと言われています。 ※6. 3階での浴そう湯はりについてフルオートタイプは「風呂水位センサー」(別売品)
が必要です。別売品についてはP.25をご覧ください。

スマートフォンから簡単操作で おふろが沸かせる

アプリに対応 (Daikin Smart APP)

対応機種 2025年モデル全機種

リモコンに無線LAN接続機能を搭載。

外出先やおうちの中から専用アプリで操作ができ、
おふろ時間をもっと便利で快適になります。

詳細はコチラ



<https://www.ac.daikin.co.jp/app/ecocute>

無線LAN対応リモコン



* [2022年モデル]以降の機種に対応しています。
* 残り湯の排水や清掃、排水栓や浴そうのフタを閉めるなどの事前準備をしておく必要があります。
* ご利用にはスマートフォンやタブレットPC、専用アプリ(無料)ならびにインターネット回線に常時接続されている無線LAN環境が必要です。



アプリでできること

帰宅してすぐおふろに入りたい

ふろ自動

お湯はりから保温・たし湯まで、自動で行い、快適な状態をキープします。

追いだき

お湯の量を変えずに
おふろを温め直します。

*画面はイメージです。



操作機能一覧 (一例)

操作機能	● 昼間シフト天気予報連動 ● 気象警報緊急沸き上げ ● 沸き上げ休止設定 ● 沸き上げ一時休止 ● タンク沸き増し ● 昼間シフト ● タンク湯量設定 ● ふろ予約	確認機能	● 給湯使用可能時間表示 ● 外部連携中表示 ● 給湯設定温度表示 ● ふろ設定温度表示
		通知機能	● お湯はり完了お知らせ ● 長期未使用お知らせ ● じゃ口閉め忘れお知らせ

脱衣室などに設置したエアコンと連動運転

お湯はりが完了する頃には、
脱衣室も快適な温度に！

小空間マルチカセット形
ココタス

エアコン連動

連動運転
ON



アプリで設定しておく、リモコンのふろ自動ボタンでもエアコン連動を開始します。
*ヒートショックを防ぐ機能ではありません。

Daikin Smart APP ダイキンスマート アプリ(無料)



Android™スマートフォンご利用の方はGoogle Play™、
iPhoneご利用の方はApp Storeよりダウンロードいただけます。

サービスのご利用時にダイキン会員サイト
CLUB DAIKINへのユーザー登録が必要です。

必要なネットワーク環境

お客様がお使いの通信機器 (スマートフォン/タブレットPC) ならびに無線LAN インターネット接続環境

- ◎ 常時接続されたインターネット回線、無線LANルーターなどが必要です。
- ◎ 仕様は改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ◎ Android, Google Playは、Google LLCの商標または登録商標です。iPhone, iPad, App StoreはApple Inc.の商標です。
- ◎ スマートフォンやタブレットPCなどの通信可能範囲内に限ります。
- ◎ 災害時や機器障害など通信環境が悪い場合には、ご利用いただけません。
- ◎ 専用アプリのダウンロードならびにサービスのご利用にあたっては、別途通信費がかかります。

仕様、設定方法、スマートフォンやネットワーク接続確認一覧、Q&Aなど、
詳細はホームページをご覧ください。 <https://www.ac.daikin.co.jp/app>



警報・注意報を取得して、災害時に備える

Daikin Smart APPで
のみ設定が可能です

気象警報緊急沸き上げ


災害時に備えて、停電や断水につながる可能性のある警報・注意報が発令されると、自動的に沸き上げを行います。



警報
注意報
発令

沸き上げ開始

緊急で沸き上げて
タンク内の湯量を確保
*85℃のお湯をタンク内に80%以上
キープするように沸き上げます。



明日寒波が到来します。
凍結にご注意ください。

便利な情報をアプリでお知らせ

お客様に必要な情報をPUSH通知でお知らせします。トラブルの未然防止に役立ちます。



* [2022年モデル]以前の機種ではご利用いただけません。
* システムの不具合等により、サービスがご利用いただけない場合があります。
* 気象警報・注意報に連動するため、消費電力量が増える場合があります。
* アプリのサービスは、予告なく変更・終了する場合があります。

太陽光発電を活用して、 おトクにお湯を沸かす

昼間シフト機能^{※1}

対応機種

2025年モデル全機種

太陽光発電を設置のお客様対象

夜間の沸き上げ量をセーブして、翌日の昼間に沸き上げをシフトする機能です。
昼間の沸き上げ時刻までに必要な湯量を夜間に沸かし、残りは翌日の昼間に
太陽光発電の余剰電力を利用して、かしこく沸き上げを行います。

通常運転

必要分を夜間に沸き上げ



昼間シフト機能

必要分を夜間と昼間に効率よく沸き上げ
年間を通して昼間消費電力量比率は50%以下になります。

昼間に太陽光発電の
余剰電力を活用して沸き上げ

昼間
沸き上げ

夜間の沸き上げをセーブ

夜間
沸き上げ

*夜間に貯湯タンクの半分程度を沸き上げます。水温が高い夏場やお湯の使用量が少ない場合でも、昼間の沸き上げが多くなる場合があります。*昼間シフト機能は太陽光発電による電力を優先的に使用できるものではありません。*天候や発電量によっては、昼間の沸き上げを太陽光発電による余剰電力ではまかなえず、購入電力が増える場合があります。*昼間シフト機能の設定に関係なく、お湯が不足すると予測される場合は昼間沸き増し運転を行うことがあります。

余剰電力は売電するより自家消費がおトク!

売電価格は年々低下

2009年度 2025年10月以降
48円 ▶▶▶ 24円 (太陽光発電導入後1~4年目)
8.3円 (太陽光発電導入後5~10年目)

*電力会社によって売電価格は異なります。

2025年10月より開始の新制度「初期投資支援スキーム」では、
太陽光発電を導入後の1~4年目、5~10年目で売電価格が異な
ります。

固定価格買取制度 (FIT) の終了

2009年から始まった太陽光発電の固定価格買取制度 (FIT)。
FITで定められた買取義務保証期間は10年間で、2019年11月
以降、その10年の期限が順次終了していきます。

売るよりかしこく使う時代へ!


昼間シフト天気予報連動

対応機種

2025年モデル全機種


Daikin Smart APPで
のみ設定が可能です太陽光発電を設置の
お客様対象

昼間に沸き上げを行う「昼間シフト機能」を使って太陽光発電を活用。
天気予報と連動して沸き上げのタイミングを自動で判断し、かしこくお湯を沸き上げます。

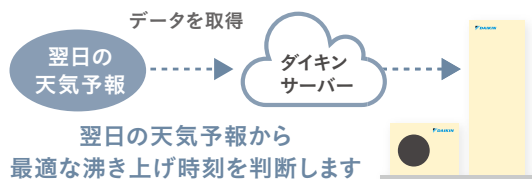

* [2022年モデル] 以前の機種ではご利用いただけません。
* 1日中雨予報の場合は、昼間シフトは行いません。
* 気象情報会社から提供される気象情報に基づいて沸き上げを行います。
* 天気予報通りにならなかった時は、購入する電力が増える場合があります。
* システムの不具合等により、サービスがご利用いただけない場合があります。
* アプリのサービスは、予告なく変更・終了する場合があります。

天気予報連動の沸き上げイメージ (9時から14時に昼間シフト設定の場合)

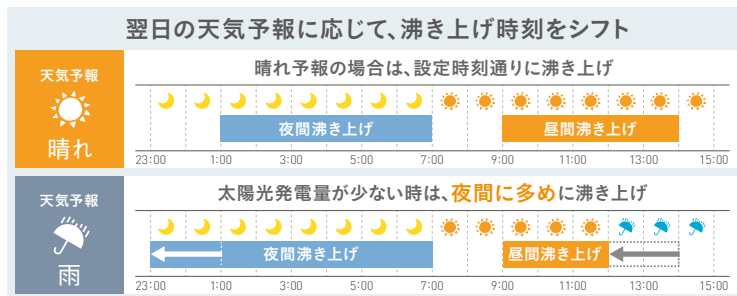

エコネットライト

ECHONET Lite 規格に対応

対応機種

2025年モデル全機種

ECHONET Lite 規格に対応した無線LAN対応リモコンに接続してHEMS^{※2}と連携可能です。これにより、再生可能エネルギーの利用や、新築ZEH住宅での太陽光発電の余剰電力利用推進に貢献できます。

接続イメージ

ECHONET Lite
Web API にも対応

HEMS機器がなくても、
他社IoT機器との連携が
可能です。

電力会社のお得な サービスに加入可能

対応可能サービス (2026年2月1日現在)

- 東京電力エナジーパートナー
エコ・省エネチャレンジ
- 東北電力
東北電力ecoチャレンジ
- 北陸電力
Easyキュート

他の電力会社についても順次対応を進めています。
対応機種・条件などの詳細は各電力会社にお問い合わせください。

※1. 昼間沸き上げの開始時刻と終了時刻をリモコンから手動で設定します。また、翌日の1日のみ実施するか毎日実施するかを選択できます。
※2. 連携にはECHONET Lite/AIF認証対応のHEMS (ホームエネルギーマネジメントシステム) との接続が必要です。

分かりやすいリモコンで、

フルオートタイプ用

NEW スタイリッシュリモコン BRC083J1 JC-STAR認証対応 ★1(レベル1)取得

台所リモコン

沸き上げ一時休止

昼間の沸き上げを停止するときに使います。

沸き増し

タンクのお湯を増やしたいときに使います。

ピークカット／電力抑制設定

ピークカット設定および電力抑制設定をしているときに表示します。

優先表示

給湯温度を変更できるリモコンが表示されます。

給湯温度表示

シャワーやじゃ口の設定温度を表示します。

時計表示

通信表示

無線LANの通信状態を表示します。

ふろ自動

設定した温度と湯量でお風呂にお湯をはります。アプリで設定しておけば、エアコンと連動運転も可能です。

BRC083J11

閉め忘れお知らせ設定

シャワーやじゃ口を閉め忘れたときや長時間使い続けたとき(流れ続けているとき)にお知らせする機能です。

タンク湯量／お好み湯量設定表示

現在設定中のタンク湯量設定を表示します。

給湯温度設定

シャワーやじゃ口の温度を設定します。

エコ確認

使ったお湯の量や、使えるお湯の量を確認できます。

通話

浴室リモコンと通話できます。

メニュー

各種設定を選べます。

- タンク湯量設定 ●沸き上げ休止 ●昼間シフト設定
- ピークカット設定 ●日時設定 ●電力抑制設定
- 無線LAN設定 など

二次元バーコード

故障診断や、よくあるご質問をスマートフォンで確認できます。
*通信にかかる費用はお客様のご負担となります。

外部連携中などの表示

外部連携中、昼間シフト、沸き上げ休止、各設定中に表示します。

オプション

温浴タイムの設定などがおこなえます。

- 温浴タイム(角型のみ)
- ふろ予約

*上記の画面は一例です。「メニュー」、「オプション」はフルオートのもの。

上質なバスルームに馴染む ブラックリモコン登場！

NEW ブラックリモコン



台所リモコン

浴室リモコン



ダークカラーのバスルームにフィット

誰でもカンタン操作

*それぞれの機種に対応するリモコン(別売)が必要です。
リモコン(別売)についてはP.25をご覧ください。

浴室リモコン

追いだき
お風呂を温め直すときに使います。

たし湯
お風呂にお湯をたします。3秒押しで高温たし湯になります。

タンクの残り湯量表示
タンク内のお湯がもつ熱量により使用できる湯量を表示します。
42℃で使える量を表示

給湯表示
シャワーやじゃ口でお湯を使っているときに表示します。

ふろ温度表示
お風呂の設定温度を表示します。温浴タイムのときは、温浴タイムの設定を表示します。

ふろ自動
設定した温度と湯量でお風呂にお湯をはります。アプリで設定しておけば、エアコンと連動運転も可能です。

通話
台所リモコンと通話できます。

BRC083J12

追いだき
たし湯
高温たし湯:3秒押し

ふろ温度
BRC083J12

給湯温度
3秒押し
メニュー 戻る
決定
優先 オプション
警告 やけど防止のためお湯の温度を確かめてください。
取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用ください。

ふろ温度設定
お風呂の温度を設定します。

沸き上げ表示
タンクの沸き上げ運転中に表示します。

給湯温度設定
シャワーやじゃ口の温度を設定します。

チャイルドロック
チャイルドロック設定中に表示します。

優先
給湯温度を設定できるリモコンを切り換えます。

オプション
温浴タイムの設定などがおこなえます。
●温浴タイム(角型のみ)
●たし水 ●パブル

お湯はり表示/ふろ機能表示
お湯はり、快速お湯はり、温浴タイム、パブルなど、ふろ機能の設定を表示します。

メニュー
各種設定を選べます。
●ふろ湯量設定 ●給湯量お知らせ設定 ●沸き上げ一時休止
●ふろ配管洗浄 ●自動ふろ配管洗浄設定 ●おゆびかUV設定
●タンク沸き増し ●通常お湯はり/快速お湯はり設定 など

お湯(水)を入れているときや循環させているときに表示します。

UV
おゆびかUV運転中に表示します。

高温
お風呂の設定温度より高い温度のお湯が出ているときに表示します。

*上記の画面は一例です。「メニュー」、「オプション」はフルオートのものです。

キッチンとバスルーム、それぞれの場所に合う ホワイトとブラックの組み合わせ

NEW ホワイト/ブラックリモコン



台所リモコン



浴室リモコン

リモコン
ラインアップは
次のページへ

リモコン ラインアップ



「JC-STAR」とは、IoT製品のセキュリティレベルの評価・可視化を目的とした、独立行政法人情報処理推進機構 (IPA) の定めるIoT製品向け「セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度」です。

ネットワーク環境 (無線LANルーターの暗号化方式) について

JC-STAR認証対応リモコンは、暗号化方式: WPA2-PSK (AES)、WPA3-Personalに対応しています。WPA-PSK (AES) には接続できません。詳細は取扱説明書をご参照ください。

フルオートタイプ用リモコン 別売

3タイプの組み合わせからお選びいただけます

NEW スタイリッシュリモコン	NEW ブラックリモコン	NEW ホワイト/ブラックリモコン
2026年3月発売 BRC083J1 JC-STAR 認証対応 ★1(レベル1)取得 価格 66,000円 (税抜き60,000円)  台所リモコン BRC083J11  浴室リモコン BRC083J12	2026年3月発売 BRC083J1K JC-STAR 認証対応 ★1(レベル1)取得 価格 82,500円 (税抜き75,000円)  台所リモコン BRC083J11K  浴室リモコン BRC083J12K	BRC083J1WK JC-STAR 認証対応 ★1(レベル1)取得 価格 82,500円 (税抜き75,000円)  台所リモコン BRC083J11  浴室リモコン BRC083J12K
対応機種 (3タイプ共通) EQX46/37ZFVE5、EQA46/37ZFEV、EQA46/37ZFTV、EQA46/37ZFHV、EQN46/37ZFVE5		

NEW オートタイプ用リモコン 別売	NEW 給湯専用らくタイプ用リモコン 別売
スタイリッシュリモコン BRC083J2 JC-STAR 認証対応 ★1(レベル1)取得 価格 60,500円 (税抜き55,000円)  台所リモコン BRC083J11  浴室リモコン BRC083J22	スタイリッシュリモコン BRC083J31 JC-STAR 認証対応 ★1(レベル1)取得 価格 33,000円 (税抜き30,000円)  台所リモコン BRC083J31
対応機種 EQA46/37ZSV	対応機種 EQA46/37ZV、EQA46/37ZHV、EQN46/37ZV

必要に応じてご使用ください (適用機種についてはP.25をご覧ください)

NEW サブリモコン 別売 (フルオート、オートタイプ用)	NEW 給湯専用浴室リモコン 別売
BRC083J41 価格 27,500円 (税抜き25,000円)  2、3階でもふろ自動や沸き増し、設定温度変更など操作ができます。 *防水タイプではありません。 *通話機能はありません。	BRC083J32 価格 38,500円 (税抜き35,000円)  浴室に増設すれば、浴室からの操作や台所リモコンと通話ができます。

価格は税込価格、()内は税抜価格を表記しています。

価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。

ダイキンエコキュート・ダイキンおひさまエコキュート

全機種^{※1} 補助金が活用できます給湯省エネ
2026事業高効率給湯器導入促進による
家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金
(令和7年度補正予算:570億円)経済産業省
資源エネルギー庁給湯機をおトクに
導入するチャンス!

補助対象

- 省エネ法上のトップランナー制度において、2025年度目標基準値以上の性能を備えた「エコキュート」。
- 「おひさまエコキュート」については、2025年度の目標基準値を満たしていないものも対象とする。

対象期間

契 約 期 間：着工日以前
着 工 期 間：2025年11月28日以降^{※2}
交付申請期間：申請受付開始～予算上限に達するまで
(遅くとも2026年12月31日まで)^{※3}

※1. 2025年・2024年モデルに限り、全機種対象となります。 ※2. 着工時期に疑義がある場合、追加調査等の対象になることがあります。 ※3. 締切は予算上限に応じて公表します。



最大10万円の補助金が受けられます

ダイキンエコキュート・ダイキンおひさまエコキュート

補助額 70,000円/台

対象機種 | ダイキンエコキュート2025年モデル：Aシリーズ・Nシリーズ
ダイキンおひさまエコキュート2025年モデル

ダイキンエコキュート(Xシリーズ)

補助額 100,000円/台

対象機種 | ダイキンエコキュート2025年モデル：Xシリーズ

*耐塩害仕様・耐重塩害仕様も対象です。おひさまエコキュート(EQA46/37ZFPV、EQA46/37ZFPTV)は耐重塩害仕様はございません。
*対象機種は2025年モデルのみ掲載。その他の機種については「給湯省エネ2026事業」公式ホームページでご確認ください。

補助額の概要

前回(2025年度)

補助額

基本額	6万円/台
基本額+加算要件A	10万円/台
基本額+加算要件B	12万円/台
基本額+加算要件A&B	13万円/台

電気温水器を撤去の場合

4万円/台

電気蓄熱暖房機を撤去の場合

8万円/台

2026年度

補助額

基本額	7万円/台
基本額+加算額	10万円/台

電気温水器を撤去の場合^{※4}

2万円/台

(ヒートポンプ給湯機で補助を受ける台数まで)

電気蓄熱暖房機を撤去の場合^{※4}

4万円/台

(上限2台まで)

基本額
性能要件

省エネ法上のトップランナー制度において、2025年度目標基準値以上の性能を備えた「エコキュート」であり、インターネットに接続可能な機種で、翌日の天気予報や日射量予測に連動することで、昼間の時間帯に沸き上げをシフトする機能を有するものであること、または、おひさまエコキュート、一部の「エコキュート」について、追加部品の設置(台所リモコンまたは無線LANアダプター)により性能要件を満たします。

加算額
性能加算要件

基本的性能要件の機種と比べて、5%以上CO₂排出量が少ないものとして、2025年度の目標基準値(JIS C 9220 年間給湯保温効率又は年間給湯効率(寒冷地含む))+0.2以上の性能値を有するもの。

※4. 高効率給湯器の導入と併せて電気温水器または電気蓄熱暖房機を撤去した場合、リフォーム工事で、高効率給湯器の設置に伴い2025年11月28日以降に撤去するものに限りです(みらいエコ住宅2026事業において高効率給湯器の補助を受ける場合、撤去による加算は受けられません)。また、高効率給湯器の設置の交付申請時にあわせて申請する必要があります。

補助金制度についての詳しい内容は「給湯省エネ2026事業」公式ホームページをご確認ください。



住宅省エネ2026キャンペーン
補助事業合同お問い合わせ窓口
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝含む)



IP電話等からの問い合わせ

0570-081-789

03-6629-1646

*電話番号はお間違えないようにお願いいたします。
*通話料がかかります。
*基本的なパソコン、メール設定や操作方法についてのお問い合わせには、対応しません。

急な故障でお湯が出なくなると、大変！！




給湯機が壊れてしまう前に、早めの買い替えを検討しておきましょう！

▶ ガス給湯器からの買い替え

エコキュートへの買い替えで、給湯光熱費を大幅に削減

【年間給湯光熱費の比較】

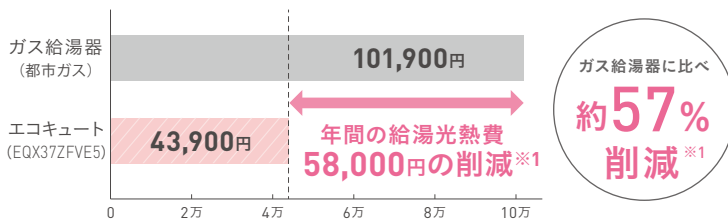

試算条件(当社試算)

給湯基準負荷は国立研究開発法人建築研究所(協力:国土交通省国土技術政策総合研究所)による「建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報」で公開されている平成28年省エネルギー基準に準拠した「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版) Ver2.5.4」(6地域)による。●延床面積:120.08㎡(Ua値 0.87W/㎡K、大阪(地域区分:6地域)) ●暖房設備、冷房設備:主たる居室、その他の居室 ルームエアコンディショナー、エネルギー消費効率の区分(い) ●換気:壁付け式第三種換気設備、比消費電力0.3W/(㎡・h)、換気回数0.5回/h ●照明設備:主たる居室、その他の居室、非居室 すべての機器においてLEDを使用(調光、人感センサーあり) 【ガス給湯器(エコジョーズ)】24号タイプ。エネルギー消費効率:93%、大阪ガス。電気料金:関西電力の「従量電灯A」。2025年7月現在。【エコキュート】JIS C 9220:2018に基づいて算出された年間給湯保温モード効率より当社が試算。EQX37ZFE5。電気料金:関西電力の「はぴeタイムR」。(通電制御型(マイコン型)蓄熱式機器割引、オール電化割引は含まず)。2025年7月現在。電気料金には2025年5月の再生可能エネルギー発電促進賦課金と2025年4月の燃料費調整額、ガス料金には2025年4月の原料費調整額が含まれています。ただし、電気料金およびガス料金ともに国の「電気・ガス料金負担軽減支援事業」による影響額は含みません。基本料金は、全体の買電量から給湯の買電量を按分して算出。

▶ 10年以上前のエコキュートからの買い替え

当社10年以上前の機種との比較	10年以上前の機種 2015年モデル	最新機種 2025年モデル
UV除菌 P.8	—	おゆびかUV機能を搭載
給湯圧力 P.10	EQ37RFV 300kPa EQN37RFV 170kPa	給湯圧力アップでシャワーも快適(当社比) パワフル高圧給湯 330kPa 高圧給湯 210kPa
ウルトラファインバブル入浴 P.9	—	微細な泡の動きでうれしい効果をもたらします
昼間シフト機能 P.12	—	太陽光発電を上手に活用して光熱費削減
耐震性能 P.6	—	震度7相当に耐える耐震構造
気象警報緊急沸き上げ※2 P.11	—	緊急で沸き上げを行い、災害時に備える
アプリ対応 Daikin Smart APP P.11	—	スマートフォンからカンタン遠隔操作
入浴剤対応 P.9	—	各種入浴剤に対応

スマホで

給湯光熱費をカンタン試算

ランニングコスト(給湯光熱費)

現在の給湯機	エコキュート
59,900円/年	52,100円/年
	※10,400円/年削減

どこでもパートナー
給湯光熱費提案ツール
<https://www.dkp-eq.daikin.co.jp>

おすすめ機種の選定
こだわり機能を紹介
詳しくはP.36をご覧ください▶

※1. 上記一般地での試算により算出されたエコキュート(EQX37ZFE5)の年間電気料金43,900円(税込)と、ガス給湯器(都市ガス)の年間ガス料金101,900円(税込)との比較。

※2. Daikin Smart APPでのみ設定が可能です。

エニキュート

選
び
方

リモコンライン

補助金のこ

機能一覽

Xシリーズ

A
シリーズN
シ
リ
ー
ズ

仕様

別売品

耐重塩害仕様

施工関連

ヒートポンプユニット

清潔・快適・安心

便利

おふろ

モコン

その他

オリジナル

■ ECHONET Lite Web API 対応
HEMS機器がなくても、他社IoT機器との連携が可能です。

•



清潔・快適・便利な機能が充実した
省エネ性能の高いシリーズ

NEW

フルオートタイプ

角型

パワフル
高圧
330kPaUV
265nm

エディオンオリジナル

塩害対応 熱交換器
(ブルーフィン)

高耐食ねじ

脚部 塩害仕様
高耐食メッキ鋼板

ヒートポンプユニット

貯湯ユニット

* 写真はEQX46ZFVE5です。

* 貯湯ユニットの脚部
化粧カバーは別売品です。

フルオートタイプ用リモコン [別売]

JC-STAR認証対応

NEW スタイリッシュリモコン
BRC083J1NEW ブラックリモコン
BRC083J1KNEW ホワイト / ブラックリモコン
BRC083J1WK

460 リットル (4~7人向け)

EQX46ZFVE5 [オリジナル]

貯湯ユニット	TUX46ZFVE5	オープン価格 ^{※1}
ヒートポンプユニット	RQWX60ZVE5	
脚部 化粧カバー	[別売] KKC022E4E3 ^{※2}	オープン価格 ^{※1}

リモコン (3タイプの組み合わせからお選びいただけます)

スタイリッシュ リモコン	[別売] BRC083J1	価格	66,000円 (税抜き 60,000円)
ブラック リモコン	[別売] BRC083J1K	価格	82,500円 (税抜き 75,000円)
ホワイト/ ブラックリモコン	[別売] BRC083J1WK	価格	82,500円 (税抜き 75,000円)

本体 寸法	貯湯ユニット	高さ2,175×幅630×奥行き730mm	質量69kg
	ヒートポンプユニット	高さ735×幅825(+74)×奥行き300mm	質量57kg

【区分 E】

JIS C 9220:2018

[エネルギー消費性能計算
プログラム (住宅版)] への
JIS効率の入力値

目標年度 2025年度	省エネ基準 達成率	年間 給湯保効率	年間 給湯保効率
105%	3.7	3.7	

370 リットル (3~5人向け)

EQX37ZFVE5 [オリジナル]

貯湯ユニット	TUX37ZFVE5	オープン価格 ^{※1}
ヒートポンプユニット	RQWX45ZVE5	
脚部 化粧カバー	[別売] KKC022E4E3 ^{※2}	オープン価格 ^{※1}

リモコン (3タイプの組み合わせからお選びいただけます)

スタイリッシュ リモコン	[別売] BRC083J1	価格	66,000円 (税抜き 60,000円)
ブラック リモコン	[別売] BRC083J1K	価格	82,500円 (税抜き 75,000円)
ホワイト/ ブラックリモコン	[別売] BRC083J1WK	価格	82,500円 (税抜き 75,000円)

本体 寸法	貯湯ユニット	高さ 1,825×幅 630×奥行 730mm	質量 60kg
ヒートポンプユニット	高さ 735×幅 825 (+74) ×奥行 300mm	質量 57kg	

【区分 E】

JIS C 9220:2018

[エネルギー消費性能計算
プログラム (住宅版)] への
JIS効率の入力値

目標年度 2025年度	省エネ基準 達成率	年間 給湯保効率	年間 給湯保効率
105%	3.7	3.7	

NEW

フルオートタイプ

角型

パワフル
高圧
330kPa

* 写真はEQA46ZFV

* 貯湯ユニットの
脚部化粧カバーは
別売品です。

ヒートポンプユニット



貯湯ユニット

フルオートタイプ用リモコン [別売]

JC-STAR認証対応

NEW スタイリッシュリモコン BRC083J1	NEW ブラックリモコン BRC083J1K	NEW ホワイト/ブラックリモコン BRC083J1WK

460 リットル (4~7人向け)

EQA46ZFV

貯湯ユニット	TUA46ZFV	セット 価格	1,419,000円 (税抜き 1,290,000円)
ヒートポンプユニット	RQW60ZV		
脚部 化粧カバー	[別売] KKC022E4 ^{※2}	価格	12,760円 (税抜き 11,600円)

リモコン (3タイプの組み合わせからお選びいただけます)

スタイリッシュ リモコン	[別売] BRC083J1	価格	66,000円 (税抜き 60,000円)
ブラック リモコン	[別売] BRC083J1K	価格	82,500円 (税抜き 75,000円)
ホワイト/ ブラックリモコン	[別売] BRC083J1WK	価格	82,500円 (税抜き 75,000円)

本体 寸法	貯湯ユニット	高さ 2,175×幅 630×奥行 730mm	質量 69kg
ヒートポンプユニット	高さ 635×幅 825 (+74) ×奥行 300mm	質量 52kg	

【区分 E】

JIS C 9220:2018

[エネルギー消費性能計算
プログラム (住宅版)] への
JIS効率の入力値

目標年度 2025年度	省エネ基準 達成率	年間 給湯保効率	年間 給湯保効率
100%	3.5	3.5	

370 リットル (3~5人向け)

EQA37ZFV

貯湯ユニット	TUA37ZFV	セット 価格	1,298,000円 (税抜き 1,180,000円)
ヒートポンプユニット	RQW45ZV		
脚部 化粧カバー	[別売] KKC022E4 ^{※2}	価格	12,760円 (税抜き 11,600円)

リモコン (3タイプの組み合わせからお選びいただけます)

スタイリッシュ リモコン	[別売] BRC083J1	価格	66,000円 (税抜き 60,000円)
ブラック リモコン	[別売] BRC083J1K	価格	82,500円 (税抜き 75,000円)
ホワイト/ ブラックリモコン	[別売] BRC083J1WK	価格	82,500円 (税抜き 75,000円)

本体 寸法	貯湯ユニット	高さ 1,825×幅 630×奥行 730mm	質量 60kg
ヒートポンプユニット	高さ 635×幅 825 (+74) ×奥行 300mm	質量 51kg	

【区分 E】

JIS C 9220:2018

[エネルギー消費性能計算
プログラム (住宅版)] への
JIS効率の入力値

目標年度 2025年度	省エネ基準 達成率	年間 給湯保効率	年間 給湯保効率
100%	3.5	3.5	

※1. オープン価格は、価格を定めていません。 ※2. 耐震性能を約1.5倍にアップした「補強プレート付 脚部化粧カバー [別売]」もご用意しています。脚部化粧カバー (KKC022E4E3 / KKC022E4) は、貯湯ユニットと材質が異なるため、多少色味が異なります。

NEW

フルオートタイプ

薄型

パワフル
高圧
330kPa

屋外設置専用

* 写真EQA46ZFTV
* 貯湯ユニットの
脚部化粧カバーは
別売品です。

ヒートポンプユニット 貯湯ユニット

フルオートタイプ用リモコン 別売		JC-STAR認証対応
NEW スタイリッシュリモコン BRC083J1	NEW ブラックリモコン BRC083J1K	NEW ホワイト/ブラックリモコン BRC083J1WK

460 リットル (4〜7人向け)

EQA46ZFTV

貯湯ユニット	TUA46ZFTV	セット 価格	1,574,100円 (税抜き 1,431,000円)
ヒートポンプユニット	RQWX60ZV		
脚部 化粧カバー	別売 KKC052B4	価格	15,290円 (税抜き 13,900円)
リモコン (3タイプの組み合わせからお選びいただけます)			
スタイリッシュ リモコン	別売 BRC083J1	価格	66,000円 (税抜き 60,000円)
ブラック リモコン	別売 BRC083J1K	価格	82,500円 (税抜き 75,000円)
ホワイト/ ブラックリモコン	別売 BRC083J1WK	価格	82,500円 (税抜き 75,000円)

本体 寸法	貯湯ユニット	高さ2,173×幅1,075×奥行き438mm	質量87kg
	ヒートポンプユニット	高さ735×幅825 (+74) ×奥行き300mm	質量57kg

【区分Ⅰ】 JIS C 9220:2018			
目標年度 2025年度	省エネ基準 達成率	年間 給湯効率	「エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)」への JIS効率の入力値
	100%	3.0	3.0

370 リットル (3〜5人向け)

EQA37ZFTV

貯湯ユニット	TUA37ZFTV	セット 価格	1,430,000円 (税抜き 1,300,000円)
ヒートポンプユニット	RQWX45ZV		
脚部 化粧カバー	別売 KKC052B4	価格	15,290円 (税抜き 13,900円)
リモコン (3タイプの組み合わせからお選びいただけます)			
スタイリッシュ リモコン	別売 BRC083J1	価格	66,000円 (税抜き 60,000円)
ブラック リモコン	別売 BRC083J1K	価格	82,500円 (税抜き 75,000円)
ホワイト/ ブラックリモコン	別売 BRC083J1WK	価格	82,500円 (税抜き 75,000円)

本体 寸法	貯湯ユニット	高さ1,813×幅1,075×奥行き438mm	質量76kg
	ヒートポンプユニット	高さ735×幅825 (+74) ×奥行き300mm	質量57kg

【区分Ⅰ】 JIS C 9220:2018			
目標年度 2025年度	省エネ基準 達成率	年間 給湯効率	「エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)」への JIS効率の入力値
	100%	3.0	3.0

NEW

オートタイプ

角型

パワフル
高圧
330kPa

* 写真EQA46ZSV

* 貯湯ユニットの
脚部化粧カバーは
別売品です。

ヒートポンプユニット 貯湯ユニット

オートタイプ用リモコン 別売		JC-STAR認証対応
NEW スタイリッシュリモコン BRC083J2		

460 リットル (4〜7人向け)

EQA46ZSV

貯湯ユニット	TUA46ZSV	セット 価格	1,250,700円 (税抜き 1,137,000円)
ヒートポンプユニット	RQW60ZV		
脚部 化粧カバー	別売 KKC022E4 ※2	価格	12,760円 (税抜き 11,600円)
スタイリッシュ リモコン	別売 BRC083J2	価格	60,500円 (税抜き 55,000円)
本体 寸法	貯湯ユニット	高さ2,175×幅630×奥行き730mm	質量66kg
	ヒートポンプユニット	高さ635×幅825 (+74) ×奥行き300mm	質量52kg

【区分E】 JIS C 9220:2018			
目標年度 2025年度	省エネ基準 達成率	年間 給湯効率	「エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)」への JIS効率の入力値
	100%	3.5	3.5

370 リットル (3〜5人向け)

EQA37ZSV

貯湯ユニット	TUA37ZSV	セット 価格	1,129,700円 (税抜き 1,027,000円)
ヒートポンプユニット	RQW45ZV		
脚部 化粧カバー	別売 KKC022E4 ※2	価格	12,760円 (税抜き 11,600円)
スタイリッシュ リモコン	別売 BRC083J2	価格	60,500円 (税抜き 55,000円)
本体 寸法	貯湯ユニット	高さ1,825×幅630×奥行き730mm	質量57kg
	ヒートポンプユニット	高さ635×幅825 (+74) ×奥行き300mm	質量51kg

【区分E】 JIS C 9220:2018			
目標年度 2025年度	省エネ基準 達成率	年間 給湯効率	「エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)」への JIS効率の入力値
	100%	3.5	3.5

NEW

給湯専用らくタイプ

角型

パワフル
高圧
330kPa

* 写真EQA46ZV

* 貯湯ユニットの
脚部化粧カバーは
別売品です。

ヒートポンプユニット 貯湯ユニット

給湯専用らくタイプ用リモコン 別売		JC-STAR認証対応
NEW スタイリッシュリモコン BRC083J31		

460 リットル (4〜7人向け)

EQA46ZV

貯湯ユニット	TUA46ZV	セット 価格	1,248,500円 (税抜き 1,135,000円)
ヒートポンプユニット	RQW60ZV		
脚部 化粧カバー	別売 KKC022E4 ※2	価格	12,760円 (税抜き 11,600円)
スタイリッシュ リモコン	別売 BRC083J31	価格	33,000円 (税抜き 30,000円)
本体 寸法	貯湯ユニット	高さ2,175×幅630×奥行き730mm	質量65kg
	ヒートポンプユニット	高さ635×幅825 (+74) ×奥行き300mm	質量52kg

【区分E】 JIS C 9220:2018			
目標年度 2025年度	省エネ基準 達成率	年間 給湯効率	「エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)」への JIS効率の入力値
	100%	3.5	3.5

370 リットル (3〜5人向け)

EQA37ZV

貯湯ユニット	TUA37ZV	セット 価格	1,127,500円 (税抜き 1,025,000円)
ヒートポンプユニット	RQW45ZV		
脚部 化粧カバー	別売 KKC022E4 ※2	価格	12,760円 (税抜き 11,600円)
スタイリッシュ リモコン	別売 BRC083J31	価格	33,000円 (税抜き 30,000円)
本体 寸法	貯湯ユニット	高さ1,825×幅630×奥行き730mm	質量56kg
	ヒートポンプユニット	高さ635×幅825 (+74) ×奥行き300mm	質量51kg

【区分E】 JIS C 9220:2018			
目標年度 2025年度	省エネ基準 達成率	年間 給湯効率	「エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)」への JIS効率の入力値
	100%	3.5	3.5

価格は税込価格、()内は税抜価格を表記しています。

価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。

寒冷地仕様 -25℃対応※2

NEW

フルオートタイプ

角型

パワフル
高圧
330kPa UVC
265nm*写真はEQA46ZFHV
*貯湯ユニットの
脚部化粧カバーは
別売品です。

ヒートポンプユニット



貯湯ユニット

フルオートタイプ用リモコン 別売 JC-STAR認証対応

NEW
スタイリッシュリモコン
BRC083J1NEW
ブラックリモコン
BRC083J1KNEW
ホワイト/ブラックリモコン
BRC083J1WK

460 リットル (4~7人向け)

EQA46ZFHV

貯湯ユニット	TUA46ZFHV	セット価格	1,441,000円 (税抜き1,310,000円)
ヒートポンプユニット	RQW60ZHV		
脚部化粧カバー	別売 KKC022E4※1	価格	12,760円 (税抜き11,600円)

リモコン (3タイプの組み合わせからお選びいただけます)			
スタイリッシュリモコン	別売 BRC083J1	価格	66,000円 (税抜き60,000円)
ブラックリモコン	別売 BRC083J1K	価格	82,500円 (税抜き75,000円)
ホワイト/ブラックリモコン	別売 BRC083J1WK	価格	82,500円 (税抜き75,000円)

本体寸法	貯湯ユニット	高さ2,175×幅630×奥行730mm	質量69kg
ヒートポンプユニット	高さ735×幅825(+74)×奥行300mm	質量58kg	

【区分F】 JIS C 9220:2018			
目標年度 2025年度	省エネ基準 達成率 100%	寒冷地年間 給湯効率 2.9	「エネルギー消費性計算 プログラム(住宅版)」への JIS効率の入り値 3.5

370 リットル (3~5人向け)

EQA37ZFHV

貯湯ユニット	TUA37ZFHV	セット価格	1,320,000円 (税抜き1,200,000円)
ヒートポンプユニット	RQW45ZHV		
脚部化粧カバー	別売 KKC022E4※1	価格	12,760円 (税抜き11,600円)

リモコン (3タイプの組み合わせからお選びいただけます)			
スタイリッシュリモコン	別売 BRC083J1	価格	66,000円 (税抜き60,000円)
ブラックリモコン	別売 BRC083J1K	価格	82,500円 (税抜き75,000円)
ホワイト/ブラックリモコン	別売 BRC083J1WK	価格	82,500円 (税抜き75,000円)

本体寸法	貯湯ユニット	高さ1,825×幅630×奥行730mm	質量60kg
ヒートポンプユニット	高さ735×幅825(+74)×奥行300mm	質量58kg	

【区分F】 JIS C 9220:2018			
目標年度 2025年度	省エネ基準 達成率 100%	寒冷地年間 給湯効率 2.9	「エネルギー消費性計算 プログラム(住宅版)」への JIS効率の入り値 3.6

寒冷地仕様 -25℃対応※2

NEW

給湯専用らくタイプ

角型

パワフル
高圧
330kPa*写真はEQA46ZHV
*貯湯ユニットの
脚部化粧カバーは
別売品です。

ヒートポンプユニット



貯湯ユニット

給湯専用らくタイプ用リモコン 別売 JC-STAR認証対応

NEW
スタイリッシュリモコン
BRC083J31

460 リットル (4~7人向け)

EQA46ZHV

貯湯ユニット	TUA46ZHV	セット価格	1,279,300円 (税抜き1,163,000円)
ヒートポンプユニット	RQW60ZHV		
脚部化粧カバー	別売 KKC022E4※1	価格	12,760円 (税抜き11,600円)

スタイリッシュリモコン	別売 BRC083J31	価格	33,000円 (税抜き30,000円)
-------------	--------------	----	-------------------------

本体寸法	貯湯ユニット	高さ2,175×幅630×奥行730mm	質量65kg
ヒートポンプユニット	高さ735×幅825(+74)×奥行300mm	質量58kg	

【区分F】 JIS C 9220:2018			
目標年度 2025年度	省エネ基準 達成率 100%	寒冷地年間 給湯効率 2.9	「エネルギー消費性計算 プログラム(住宅版)」への JIS効率の入り値 3.5

370 リットル (3~5人向け)

EQA37ZHV

貯湯ユニット	TUA37ZHV	セット価格	1,158,300円 (税抜き1,053,000円)
ヒートポンプユニット	RQW45ZHV		
脚部化粧カバー	別売 KKC022E4※1	価格	12,760円 (税抜き11,600円)

スタイリッシュリモコン	別売 BRC083J31	価格	33,000円 (税抜き30,000円)
-------------	--------------	----	-------------------------

本体寸法	貯湯ユニット	高さ1,825×幅630×奥行730mm	質量56kg
ヒートポンプユニット	高さ735×幅825(+74)×奥行300mm	質量58kg	

【区分F】 JIS C 9220:2018			
目標年度 2025年度	省エネ基準 達成率 100%	寒冷地年間 給湯効率 2.9	「エネルギー消費性計算 プログラム(住宅版)」への JIS効率の入り値 3.6

寒冷地仕様

対応機種 EQA46/37ZFHV、EQA46/37ZHV

外気温マイナス25℃※2対応。かしこい凍結対策制御搭載。

寒冷地もエコキュートの快適さを楽しんでいただくため、マイナス25℃の寒さでも85℃のお湯をつくる「寒冷地仕様」をご用意しております。

ドレンパンヒーター
標準装備
(除霜時のみ通電)

必要な時だけヒーターに通電して、ムダなく効率的に除霜します。

着雪防止
ファン制御

外気温が0℃以下で運転を停止しているとき、ファンを回転させることで着雪を防止します。

あらかじめ
霜取り

運転終了時、外気温・熱交換器温度により着霜状況を判断し、必要な場合は除霜運転を行います。


貯湯ユニットにも凍結防止ヒーターを内蔵

地域仕様MAP

一般地、寒冷地選定のめやすにしてください。

一般地	4~8地域、及び 最低気温が-10℃までの地域
寒冷地	1~3地域、及び 最低気温が-25℃までの地域

- 1 地域
- 2 地域
- 3 地域
- 4 地域
- 5 地域
- 6 地域
- 7 地域
- 8 地域

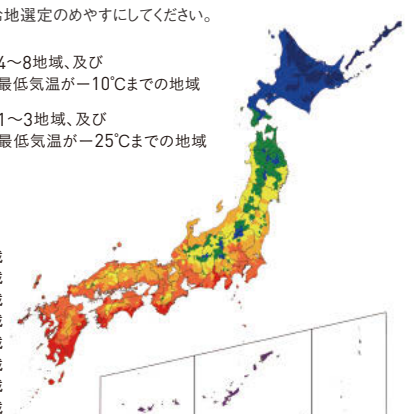

angle
Select

NEW

フルオートタイプ

角 型

エディオンオリジナル

塩害対応 熱交換器
(ブルーフィン)

高耐食ねじ

脚部 塩害仕様
高耐食メッキ銅板高圧
210kPa* 写真はEQN46ZFVE5
* 貯湯ユニットの脚部
化粧カバーは別売品です。

ヒートポンプユニット



貯湯ユニット

フルオートタイプ用リモコン 別売 JC-STAR認証対応

NEW

スタイリッシュリモコン
BRC083J1

NEW

ブラックリモコン
BRC083J1K

NEW

ホワイト/ブラックリモコン
BRC083J1WK

460 リットル (4〜7人向け)

EQN46ZFVE5

オリジナル

貯湯ユニット	TUN46ZFVE5	オープン価格 ^{*3}
ヒートポンプユニット	RQW60ZVE5	
脚部化粧カバー	別売 KKC022E4E3 ^{※1}	オープン価格 ^{*3}

リモコン (3タイプの組み合わせからお選びいただけます)

スタイリッシュ リモコン	別売 BRC083J1	価格 66,000円 (税抜き 60,000円)
ブラック リモコン	別売 BRC083J1K	価格 82,500円 (税抜き 75,000円)
ホワイト/ ブラックリモコン	別売 BRC083J1WK	価格 82,500円 (税抜き 75,000円)

本体 寸法	貯湯ユニット	高さ2,175×幅630×奥行730mm	質量68kg
	ヒートポンプユニット	高さ635×幅825 (+74) ×奥行300mm	質量52kg

【区分E】 JIS C 9220:2018			
目標年度 2025年度	省エネ基準 達成率	年間 給湯効率	「エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)」への JIS効率の入り値
	100%	3.5	3.5

370 リットル (3〜5人向け)

EQN37ZFVE5

オリジナル

貯湯ユニット	TUN37ZFVE5	オープン価格 ^{*3}
ヒートポンプユニット	RQW45ZVE5	
脚部化粧カバー	別売 KKC022E4E3 ^{※1}	オープン価格 ^{*3}

リモコン (3タイプの組み合わせからお選びいただけます)

スタイリッシュ リモコン	別売 BRC083J1	価格 66,000円 (税抜き 60,000円)
ブラック リモコン	別売 BRC083J1K	価格 82,500円 (税抜き 75,000円)
ホワイト/ ブラックリモコン	別売 BRC083J1WK	価格 82,500円 (税抜き 75,000円)

本体 寸法	貯湯ユニット	高さ1,825×幅630×奥行730mm	質量59kg
	ヒートポンプユニット	高さ635×幅825 (+74) ×奥行300mm	質量51kg

【区分E】 JIS C 9220:2018			
目標年度 2025年度	省エネ基準 達成率	年間 給湯効率	「エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)」への JIS効率の入り値
	100%	3.5	3.5

NEW

給湯専用らくタイプ

角 型

高圧
210kPa* 写真はEQN46ZV
* 貯湯ユニットの
脚部化粧カバーは
別売品です。

ヒートポンプユニット



貯湯ユニット

給湯専用らくタイプ用リモコン 別売 JC-STAR認証対応

NEW

スタイリッシュリモコン
BRC083J1

460 リットル (4〜7人向け)

EQN46ZV

貯湯ユニット	TUN46ZV	セット 価格 1,204,500円 (税抜き 1,095,000円)
ヒートポンプユニット	RQW60ZV	
脚部化粧カバー	別売 KKC022E4 ^{※1}	価格 12,760円 (税抜き 11,600円)
スタイリッシュ リモコン	別売 BRC083J31	価格 33,000円 (税抜き 30,000円)

本体 寸法	貯湯ユニット	高さ2,175×幅630×奥行730mm	質量64kg
	ヒートポンプユニット	高さ635×幅825 (+74) ×奥行300mm	質量52kg

【区分E】 JIS C 9220:2018			
目標年度 2025年度	省エネ基準 達成率	年間 給湯効率	「エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)」への JIS効率の入り値
	100%	3.5	3.5

370 リットル (3〜5人向け)

EQN37ZV

貯湯ユニット	TUN37ZV	セット 価格 1,083,500円 (税抜き 985,000円)
ヒートポンプユニット	RQW45ZV	
脚部化粧カバー	別売 KKC022E4 ^{※1}	価格 12,760円 (税抜き 11,600円)
スタイリッシュ リモコン	別売 BRC083J31	価格 33,000円 (税抜き 30,000円)

本体 寸法	貯湯ユニット	高さ1,825×幅630×奥行730mm	質量55kg
	ヒートポンプユニット	高さ635×幅825 (+74) ×奥行300mm	質量51kg

【区分E】 JIS C 9220:2018			
目標年度 2025年度	省エネ基準 達成率	年間 給湯効率	「エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)」への JIS効率の入り値
	100%	3.5	3.5



- ※1. 耐震性能を約1.5倍にアップした「補強プレート付 脚部化粧カバー」別売」もご用意しています。脚部化粧カバー(KKC022E4E3/KKC022E4)は、貯湯ユニットと材質が異なるため、多少色味が異なります。
- ※2. ヒートポンプユニットの設置可能最低外気温度。貯湯ユニットは-20℃以下では、屋内に設置してください。-20℃〜-25℃では、タンク全量沸き上げできない場合があります。
- ※3. オープン価格は、価格を定めていません。

価格は税込価格、()内は税抜価格を表記しています。

価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。

●システム

家庭用ヒートポンプ給湯機の性能表示の変更について（JIS C 9220 が改正されました）

●**運転音**
測定方法も変わりました。従来の「音圧レベル」(騒音レベル)はJISで定めたとある1点で測定したものでしたが、今回採用された「音響パワーレベル」は、周囲に発するすべての音響エネルギーを評価したものです。国際的評価方法の統一を図るため、表示を開始しました。製品の運転音が大きくなった誤ではありません。詳しくは、一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページをご覧ください。
※試験室での測定値ですので、実際に据え付けた状態での運転音は、周囲環境により異なります。

●ヒートポンプユニット

消費電力									外形寸法			機種名	加熱能力		電気特性				運転音※7 (音響パワーレベル)		質量 (kg)	設計圧力 (高圧/低圧) (MPa)	冷媒		設置可能 最低外気温度 (℃)	外形寸法		
凍結防止 ヒータ(W)	制御(W)	沸き上げ ポンプ(W)	逃し弁 (設定圧力) (kPa)	減圧弁 (設定圧力) (kPa)	水側最高 使用圧力 (kPa)	満水時 水量 (kg)	設置可能 最低外気温度 (℃)	高さ (mm)					幅 (mm)	奥行き (mm)	※5 中間期 標準 (kW)	※6 冬期 高温 (kW)	運転電流 ※5 (A)	※6 冬期 高温 (kW)	※7 中間期 (dB)	※7 冬期 (dB)			名称	封入量 (kg)		高さ (mm)	幅 (mm)	奥行き (mm)
(W)	(W)	(W)	(kPa)	(kPa)	(kPa)	(kg)	(℃)	(mm)					(mm)	(mm)	(kW)	(kW)	(A)	(kW)	(kW)	(dB)			(dB)	(MPa)		(kg)	(mm)	(mm)
—	4	8	370	330	370	69 (529)	-10	2,175	630	730	RQWX60ZVE5 RQWX60ZVE RQWX60ZVH	6.0	6.0	7.4	1.305	2.000	57	58	57	13.7 / 9.5	R744 (CO ₂)	1.12	-10	735	825 (+74)	300		
—	4	8	370	330	370	60 (430)	-10	1,825	630	730	RQWX45ZVE5 RQWX45ZVE RQWX45ZVH	4.5	4.5	5.5	0.960	1.500	53	57	57	13.7 / 9.5	R744 (CO ₂)	1.12	-10	735	825 (+74)	300		
—	4	8	370	330	370	69 (529)	-10	2,175	630	730	RQW60ZV RQW60ZVE RQW60ZVH	6.0	6.0	7.5	1.320	2.000	55	58	52	13.7 / 9.5	R744 (CO ₂)	1.00	-10	635	825 (+74)	300		
—	4	8	370	330	370	60 (430)	-10	1,825	630	730	RQW45ZV RQW45ZVE RQW45ZVH	4.5	4.5	5.6	0.995	1.500	53	57	51	13.7 / 9.5	R744 (CO ₂)	0.89	-10	635	825 (+74)	300		
—	4	8	370	330	370	87 (547)	-10	2,173	1,075	438	RQWX60ZV RQWX60ZVE RQWX60ZVH	6.0	6.0	7.4	1.305	2.000	57	58	57	13.7 / 9.5	R744 (CO ₂)	1.12	-10	735	825 (+74)	300		
—	4	8	370	330	370	76 (446)	-10	1,813	1,075	438	RQWX45ZV RQWX45ZVE RQWX45ZVH	4.5	4.5	5.5	0.960	1.500	53	57	57	13.7 / 9.5	R744 (CO ₂)	1.12	-10	735	825 (+74)	300		
—	4	8	370	330	370	66 (526)	-10	2,175	630	730	RQW60ZV RQW60ZVE RQW60ZVH	6.0	6.0	7.5	1.320	2.000	55	58	52	13.7 / 9.5	R744 (CO ₂)	1.00	-10	635	825 (+74)	300		
—	4	8	370	330	370	57 (427)	-10	1,825	630	730	RQW45ZV RQW45ZVE RQW45ZVH	4.5	4.5	5.6	0.995	1.500	53	57	51	13.7 / 9.5	R744 (CO ₂)	0.89	-10	635	825 (+74)	300		
—	3	8	370	330	370	65 (525)	-10	2,175	630	730	RQW60ZV RQW60ZVE RQW60ZVH	6.0	6.0	7.5	1.320	2.000	55	58	52	13.7 / 9.5	R744 (CO ₂)	1.00	-10	635	825 (+74)	300		
—	3	8	370	330	370	56 (426)	-10	1,825	630	730	RQW45ZV RQW45ZVE RQW45ZVH	4.5	4.5	5.6	0.995	1.500	53	57	51	13.7 / 9.5	R744 (CO ₂)	0.89	-10	635	825 (+74)	300		
80	4	8	370	330	370	69 (529)	-20	2,175	630	730	RQW60ZHV RQW60ZHVE RQW60ZHVH	6.0	6.0	7.4	1.305	2.000	57	58	58	13.7 / 9.5	R744 (CO ₂)	1.12	-25 ※8	735	825 (+74)	300		
80	4	8	370	330	370	60 (430)	-20	1,825	630	730	RQW45ZHV RQW45ZHVE RQW45ZHVH	4.5	4.5	5.5	0.960	1.500	53	57	58	13.7 / 9.5	R744 (CO ₂)	1.12	-25 ※8	735	825 (+74)	300		
80	3	8	370	330	370	65 (525)	-20	2,175	630	730	RQW60ZHV RQW60ZHVE RQW60ZHVH	6.0	6.0	7.4	1.305	2.000	57	58	58	13.7 / 9.5	R744 (CO ₂)	1.12	-25 ※8	735	825 (+74)	300		
80	3	8	370	330	370	56 (426)	-20	1,825	630	730	RQW45ZHV RQW45ZHVE RQW45ZHVH	4.5	4.5	5.5	0.960	1.500	53	57	58	13.7 / 9.5	R744 (CO ₂)	1.12	-25 ※8	735	825 (+74)	300		
—	4	8	240	210	240	68 (528)	-10	2,175	630	730	RQW60ZVE5 RQW60ZVE RQW60ZVH	6.0	6.0	7.5	1.320	2.000	55	58	52	13.7 / 9.5	R744 (CO ₂)	1.00	-10	635	825 (+74)	300		
—	4	8	240	210	240	59 (429)	-10	1,825	630	730	RQW45ZVE5 RQW45ZVE RQW45ZVH	4.5	4.5	5.6	0.995	1.500	53	57	51	13.7 / 9.5	R744 (CO ₂)	0.89	-10	635	825 (+74)	300		
—	3	8	240	210	240	64 (524)	-10	2,175	630	730	RQW60ZV RQW60ZVE RQW60ZVH	6.0	6.0	7.5	1.320	2.000	55	58	52	13.7 / 9.5	R744 (CO ₂)	1.00	-10	635	825 (+74)	300		
—	3	8	240	210	240	55 (425)	-10	1,825	630	730	RQW45ZV RQW45ZVE RQW45ZVH	4.5	4.5	5.6	0.995	1.500	53	57	51	13.7 / 9.5	R744 (CO ₂)	0.89	-10	635	825 (+74)	300		

●屋外温度が約0℃以下のときは、凍結防止のために、運転することがあります。●この仕様数値は 50Hz・60Hz 共通です。●低外気温の場合、加熱能力が低下する場合があります。
●製品改良のため仕様の一部を予告なしに変更する場合があります。●「冬期高温沸き上げ温度」「着霜期高温沸き上げ温度」は90℃です。「寒冷地冬期高温沸き上げ温度」は85℃です。(寒冷地仕様のみ)
●「夜間消費電力量比率」は80%(右記以外の機種)、90%(タンク容量460Lのオート、給湯専用タイプ)。「給湯モード性能試験時の運転設定方法」はダイキンホームページに記載されています。
(ダイキンホームページURL: <https://www.ac.daikin.co.jp/ecocute/jis/>)

※1. 通電制御は総称名で認定されています。※2. 沸き上げ温度はヒートポンプユニットの出口温度です。※3. (一財)電気安全環境研究所 ※4. 屋内で据え付ける場合は、防水・排水の支障がない所に据え付けてください。※5. 中間期標準加熱条件 (外気温度16℃DB/12℃WB、給水温度17℃出湯温度65℃) ※6. 冬期高温加熱条件 (外気温度7℃DB/6℃WB、給水温度9℃、出湯温度90℃) ※7. 運転音は、JIS C 9220に準拠し、反響音の少ない無響室で測定した値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。同性能であれば、従来の「音圧レベル」表示の数値より10dB以上大きくなる傾向にあります。※8. -20℃～-25℃では、タンク全量沸き上げできない場合があります。※9. 年間給湯保温効率(JIS)及び年間給湯効率(JIS)は、JIS C 9220に基づき、ヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力量あたりの給湯熱量及び保温熱量を表したものです。ふる保温機能のあるものは年間給湯保温効率(JIS)とし、ふる保温機能のないものは年間給湯効率(JIS)とし、以下の式で求められます。・「年間給湯保温効率(JIS)」=1年間で使用する給湯とふる保温に係る熱量÷1年間に必要な消費電力量・「年間給湯効率(JIS)」=1年間で使用する給湯に係る熱量÷1年間に必要な消費電力量「地域や運転モードの設定、ご使用状況等により異なります。」

★「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率入力値は仕様表内「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)へのJIS効率の入力値」欄に記載されている数値を使用してください。

リモコン関連

別売品名	機種名	品番	価格 (税込)	2025年モデル(Z型)			
				フルオートタイプ	オートタイプ	給湯専用らくタイプ	
				EQX46ZFVE5、EQX37ZFVE5 EQA46ZFFV、EQA37ZFFV EQA46ZFTV、EQA37ZFTV EQA46ZFHV、EQA37ZFHV EQN46ZFVE5、EQN37ZFVE5	EQA46ZSV EQA37ZSV	EQA46ZV、EQA37ZV EQA46ZHV、EQA37ZHV EQN46ZV、EQN37ZV	
フルオートタイプ用 スタイリッシュリモコン		BRC083J1(注1)	66,000円	●			いずれか 1つを選択 してください
フルオートタイプ用 ブラックリモコン		BRC083J1K(注1)	82,500円	●			
フルオートタイプ用 ホワイト/ブラックリモコン		BRC083J1WK(注1)	82,500円	●			
オートタイプ用 スタイリッシュリモコン		BRC083J2	60,500円		●		
給湯専用らくタイプ用 スタイリッシュリモコン(注2)		BRC083J31	33,000円			●	
サブリモコン(注3)		BRC083J41	27,500円	○	○		
給湯専用浴室リモコン		BRC083J32	38,500円			○	
リモコンコード	5m	KRCW301A05	1,386円	○	○	○	いずれかを 使用
	8m	KRCW301A08	1,870円	○	○	○	
	12m	KRCW301A12	2,310円	○	○	○	
	20m	KRCW301A20	3,190円	○	○	○	
リモコンパイプ (防水カバー含む)		KRCP065B4	3,410円	○	○	○	

その他 関連部材

機種名 別売品名			品番	価格 (税込)	Xシリーズ		Aシリーズ				Nシリーズ			
					一般地仕様	一般地仕様			寒冷地仕様		一般地仕様			
					フルオートタイプ	フルオートタイプ		オートタイプ	給湯専用らくタイプ	フルオートタイプ	給湯専用らくタイプ	フルオートタイプ	給湯専用らくタイプ	
					角型	角型	薄型	角型	角型	角型	角型	角型	角型	
止水せん φ15.9			10個入	KHBB5A41	18,590円	○	○	○	○	○	○	○	○	
階下給湯用 負圧弁付空気抜き弁(注4)				KHBK5B43	64,460円	○	○	○	○	○	○	○	○	
負圧弁付 自動空気抜き弁(注5)				KHBK5B41	19,360円						○	○	○	
空気抜き弁				KHBK5B42	10,780円	○	○	○	○	○	○	○	○	
簡易排水キット(注6)				KKP969A4	3,630円	○	○	○	○	○	○	○	○	
ヒートポンプ配管用 高温パッキン				BFW119A41	2,200円	○	○	○	○	○	○	○	○	
銅管アダプター (φ12.7) (φ12.7ロウ付用) 10個入			Lタイプ	KHFB4A41	6,380円	○	○	○	○	○	○	○	○	
			ストレート	KHFB4A42	5,280円	○	○	○	○	○	○	○	○	○
銅管フレアアダプター (φ12.7) フレア接続) 10個入			Lタイプ	KHFB4A41F	17,270円	○	○	○	○	○	○	○	○	
			ストレート	KHFB4A42F	14,630円	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ニッブル 継手 φ12.7			10個入	KHBNP4A	3,960円	○	○	○	○	○	○	○	○	
フレアニッブル 継手 φ12.7			10個入	KHBNP4AF	13,310円	○	○	○	○	○	○	○	○	
ウルトラファイン バブルアダプター (注7) (注8)			吸気チューブ 浴室内取付タイプ	KWA083B41	30,250円	○	○		○		○			
			吸気チューブ 浴室外取付タイプ	KWA083B42	35,750円	○	○		○		○		○	
風呂接続アダプター (フルオート用)(注7)			Lタイプ	KWA948D41	8,030円	○	○	○		○		○		
			ストレート	KWA948D42	8,030円	○	○		○		○		○	
風呂接続アダプター (オート用)(注9)			Lタイプ	KWA947A41	7,370円			○						
			ストレート	KWA947A42	7,370円			○						
風呂接続アダプター (オート高温防止用) (注10)			Lタイプ	KWA947A51	12,760円			○						
			ストレート	KWA947A52	12,760円			○						
漏れ検査治具				KWA947A4G	5,280円	○	○	○		○		○		
漏れ検査治具兼取付 工具(高温防止専用)				KWA947A5G	7,370円			○						
簡単取付工具				KWA947A4T	2,090円	○	○	○		○		○		
風呂水位センサー (3階浴そう対応)				KRCS012A4	16,940円	○	○	○		○				
配管化粧カバー (更新用)			□300用	KWAGT9A41	2,420円	○	○	○		○		○		
バスキャップ S型			ガス更新用	KWAH9A4S	1,320円	○	○	○		○		○		
ユニットバス 貫通金具 (取付金具付) 2個入			Lタイプ	KHFK5A41	9,350円	○	○	○		○		○		
			ストレート	KHFK5A42	9,350円	○	○	○		○		○		
脚部化粧カバー (注11)				KKC022E4	12,760円		○		○	○	○		○	
				KKC022E4E3	オープン価格※	○						○		
				KKC052B4	15,290円			○						
補強プレート付 脚部化粧カバー				KKC060E4(注12)	23,100円	○	○		○		○		○	
貯湯ユニット用 転倒防止金具				KYP060A4	3,520円	○	○	○		○		○	○	
スプレー塗料(注13)				A-SP4	1,870円	○	○		○		○		○	

※ オープン価格は、価格を定めていません。

(注1) BRC083J1とBRC083J1KとBRC083J1WKいずれか1つを選択してください。(注2) 給湯専用浴室リモコンを接続すると、「通話」機能を使用できます。(注3) 「通話」機能はありません。

(注4) 階下給湯用負圧弁付空気抜き弁KHBK5B43はセット品番で以下の部品で構成されています。【構成部品…階下給湯用逆止弁セット:KHBK5B44、負圧弁付自動空気抜き弁:KHBK5B41】納品姿は複数梱包となります。(注5) 給湯加圧装置取付時の負圧弁付空気抜き弁は本製品を使用してください。(注6) 受注生産品です。(注7) 据付けるときは、必ずKWA947A4Gを使用し漏れ検査を行ってください。(注8) 配管長に制約があります。配管サイズ10Aの場合、3m以下(5曲がりまで)、13Aの場合は5m以下(5曲がりまで)。ウルトラファインバブルアダプターは風呂接続アダプターを兼ねています。L・ストレートタイプ兼用。(注9) KWA947A41・42を据付けるときは、必ずKWA947A4TとKWA947A4Gを使用してください。(注10) KWA947A51・52を据付けるときは、必ずKWA947A5Gを使用してください。(注11) 耐塩害・耐重塩害機対応仕様品です。(注12) 補強プレート付 脚部化粧カバー-KKC060E4はセット品番で以下の部品で構成されています。【構成部品…脚部化粧カバー-KKC022E4、脚部化粧カバー 補強プレート-KKC060D41】納品姿は複数梱包となります。(注13) ヒートポンプユニット(耐重塩害仕様は除く)の補修用塗料としても使用できます。

■別売品 ●取付必要部材 ○必要に応じて使用する部品

その他 関連部材

別売品名	機種名	品番	価格 (税込)	Xシリーズ								Aシリーズ				Nシリーズ			
				一般地仕様		フルオート仕様		フルオート仕様		フルオート仕様		フルオート仕様		フルオート仕様		フルオート仕様		フルオート仕様	
				フルオートタイプ		フルオートタイプ		フルオートタイプ		フルオートタイプ		フルオートタイプ		フルオートタイプ		フルオートタイプ		フルオートタイプ	
				角型	薄型	角型	薄型	角型	薄型	角型	薄型	角型	薄型	角型	薄型	角型	薄型	角型	薄型
				EQX46ZFEV5 EQX37ZFEV5	EQA46ZFEV EQA37ZFEV	EQA46ZFTV EQA37ZFTV	EQA46ZSV EQA37ZSV	EQA46ZV EQA37ZV	EQA46ZV EQA37ZV	EQA46ZFHV EQA37ZFHV	EQA46ZHV EQA37ZHV	EQN46ZFEV5 EQN37ZFEV5	EQN46ZV EQN37ZV						
平置台 (高さ300)	アルミ	K-AH83HL	15,070円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	メッキ	K-KHZ103G	32,890円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
高置台 (高さ500)	アルミ	K-AH85HL	18,040円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	メッキ	K-KHZ105G	37,950円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
高置台 (高さ800)	メッキ	K-KHZ108G	50,600円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
高置台 (高さ1000)	メッキ	K-KHZ1010G	55,660円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
二段置台	アルミ	K-AW8HL	42,350円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	メッキ	K-KWZ7GL	40,150円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	塗装	K-KW7GL	33,550円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
転倒防止金具(ヒートポンプユニット用)		KYP945A4	10,340円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
防雪・日除け屋根	アルミ	K-KC5G	15,400円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
防雪三点 セット (注14)	高さ300	アルミ	K-AHS83HL(注15)	95,040円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	高さ500	アルミ	K-AHS85HL(注16)	98,010円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	高さ1000 クラス	アルミ	K-AWS8HL(注17)	122,760円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
つかみ金具(注18)		K-APW1H	5,720円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
防雪屋根		KKC945B4	14,630円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
防雪屋根(支柱付)(注19)	アルミ	K-KP8HL	41,910円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
壁面用防雪屋根	アルミ	K-KP6G2	34,870円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
防雪板(注20)	左	KPS010A41	13,310円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	右(注21)	KPS010A42	15,730円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
防雪フード (注22)	吹出	KPS5A56T	24,420円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	吸込 側面	KPS053A41(注23)	14,520円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	吸込 背面	KPS053A42(注23)	15,730円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		KPS027B42	15,730円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ドレンパンヒーター(注23)		KEH053A4	52,030円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
風向調整板		KPW945B4	15,510円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
上吹出ガイド(注24)		KPWJ010A4	17,270円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		KPWJ5F80	21,780円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ドレンプラグ(注25)(注26)	5台分	KKP973B4	880円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
背面保護金網(注23)		KKG010A4	4,730円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		KKG973A4	4,730円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

(注14) 本品番はセット品番です。納品姿は複数梱包となります。

(注15) 平置台(K-AH83HL)、防雪屋根(K-KP8HL)、防雪パネル(K-APC8HL)の組み合わせ品です。

(注16) 高置台(K-AH85HL)、防雪屋根(K-KP8HL)、防雪パネル(K-APC8HL)の組み合わせ品です。

(注17) 二段置台(K-AW8HL)、防雪屋根(K-KP8HL)、防雪パネル(K-APC8HL)の組み合わせ品です。

(注18) 二段置台(K-AWシリーズ、K-KW(Z)7シリーズ)、平置台・高置台(K-AHシリーズ、K-KH(Z)7シリーズ)用の転倒防止。

(注19) 平置台(K-AH83HL)、高置台(K-AH85HL)、二段置台(K-AW8HL)のいずれかを併用してください。

(注20) 取付ける置台は、平置台(K-KHZ103G)、高置台(K-KHZ105G、K-KHZ108G、K-KHZ1010G)のいずれかを併用してください。

(注21) 後防雪板は単独設置できませんので左防雪板と併用してください。

(注22) 防雪フードは防雪屋根または防雪板との併用はできません。(注23) 受注生産品です。

(注24) 左右及び下吹出しの取付けはできません。降雪地帯での使用は避けてください。

(注25) 1台分は標準付属。(寒冷地仕様は除く) (注26) ドレン水が凍結する恐れのある場合、使用できません。

ウルトラファインバブルアダプター (別売) 施工上のご注意



施工上のご注意


- 吸気ユニットは水没しないような位置(浴そう水位より高い位置)に取付けてください。
(浴そう水が逆流して、吸気部より出ることがあります)
- 吸気チューブはウルトラファインバブルアダプター本体へ向けて下り勾配をつけてください。
- 吸気チューブは必要以上に長くしないでください。(水がチューブ内で滞留し、バブルが出なくなります)

施工に関する
動画をご覧
いただけます。




ウルトラファインバブルアダプター (別売)

[吸気チューブ 浴室外 取付タイプ]※ KWA083B42

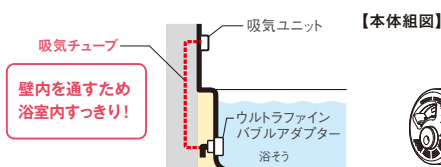


【本体組図】

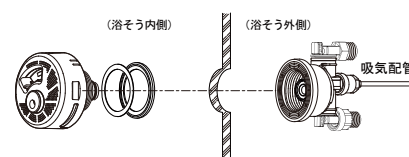


ウルトラファインバブルアダプター (別売)

[吸気チューブ 浴室内 取付タイプ]※ KWA083B41



【本体組図】

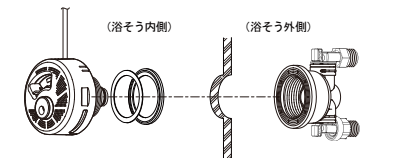

配管長の制約 配管サイズ10Aの場合、3m以下(5曲がりまで)、13Aの場合は5m以下(5曲がりまで)

※ウルトラファインバブルアダプターは風呂接続アダプターを兼ねています。
(L字・ストレートタイプ兼用)

耐塩害仕様／耐重塩害仕様

全機種対応
(エディオンオリジナル機は除く)

海辺や潮風の吹くエリアも、塩害からしっかりガード！

海浜地域にお住まいの方のために、タンクやヒートポンプユニットの外板はもちろん、熱交換器や電気部品のプリント基板まで防錆・防腐処理を施しています。

貯湯ユニット

部品名	仕様	標準仕様		耐塩害仕様(E)		耐重塩害仕様(H)	
		薄型以外	薄型	薄型以外	薄型	薄型以外	薄型
外部構造(板金)	外装板(天板)	材質：溶融亜鉛メッキ鋼板 塗装：2回塗り(プレコート鋼板)	材質：溶融亜鉛メッキ鋼板 塗装：粉体塗装 1回塗り	材質：溶融亜鉛メッキ鋼板 塗装：2回塗り(プレコート鋼板)	材質：溶融亜鉛メッキ鋼板 塗装：粉体塗装 1回塗り	材質：溶融亜鉛メッキ鋼板 塗装：2回塗り(プレコート鋼板)	材質：溶融亜鉛メッキ鋼板 塗装：粉体塗装 1回塗り
	外装板(前板、左右側板)	材質：溶融亜鉛メッキ鋼板 塗装：2回塗り(プレコート鋼板)		材質：溶融亜鉛メッキ鋼板 塗装：2回塗り(プレコート鋼板)		材質：溶融亜鉛メッキ鋼板 塗装：2回塗り(プレコート鋼板)	
	底板	材質：溶融亜鉛メッキ鋼板 塗装：無し		材質：高耐食メッキ鋼板 塗装：無し		材質：高耐食メッキ鋼板 塗装：無し	
	脚	材質：高耐食メッキ鋼板 塗装：1回塗り		材質：高耐食メッキ鋼板 塗装：2回塗り		材質：高耐食メッキ鋼板 塗装：2回塗り	
	継手取付板	材質：溶融亜鉛メッキ鋼板 塗装：無し		材質：高耐食メッキ鋼板 塗装：無し		材質：高耐食メッキ鋼板 塗装：無し	
ネジ	外部	炭素鋼 高耐食皮膜処理		炭素鋼 高耐食皮膜処理		炭素鋼 高耐食皮膜処理	

注) 外観色については、標準・耐塩害・耐重塩害仕様はアイボリーホワイトです。


ヒートポンプユニット

部品名	仕様	標準仕様		耐塩害仕様(E)		耐重塩害仕様(H)	
		薄型以外	薄型	薄型以外	薄型	薄型以外	薄型
外部構造	塗装用鋼板	材質：溶融亜鉛メッキ鋼板 塗装：粉体塗装		材質：溶融亜鉛メッキ鋼板 塗装：粉体塗装		材質：溶融亜鉛メッキ鋼板 塗装：粉体塗装 2回塗り	
	プレコート鋼板	材質：溶融亜鉛メッキ鋼板 塗装：溶剤塗装		材質：溶融亜鉛メッキ鋼板 塗装：標準仕様+粉体塗装		材質：溶融亜鉛メッキ鋼板 塗装：標準仕様+粉体塗装 2回塗り	
	高耐食メッキ鋼板	材質：高耐食メッキ鋼板 塗装：無し		材質：高耐食メッキ鋼板 塗装：無し		材質：高耐食メッキ鋼板 塗装：粉体塗装 2回塗り	
	樹脂	樹脂のまま		樹脂のまま		樹脂のまま	
内部構造	塗装用鋼板	材質：溶融亜鉛メッキ鋼板 塗装：無し		材質：溶融亜鉛メッキ鋼板 塗装：粉体塗装		材質：溶融亜鉛メッキ鋼板 塗装：粉体塗装 2回塗り	
	高耐食メッキ鋼板	材質：高耐食メッキ鋼板 塗装：無し		材質：高耐食メッキ鋼板 塗装：無し		材質：高耐食メッキ鋼板 塗装：粉体塗装 2回塗り	
ネジ	外部	炭素鋼 高耐食皮膜処理		材質：ステンレス鋼(ワッシャ付) 高耐食皮膜処理		材質：ステンレス鋼(ワッシャ付) 高耐食皮膜処理	
	内部	炭素鋼 高耐食皮膜処理		材質：ステンレス鋼 高耐食皮膜処理		材質：ステンレス鋼 高耐食皮膜処理	
熱交換器	フィン	親水処理フィン		高耐食樹脂コートフィン		高耐食樹脂コートフィン	
	管板	高耐食メッキ鋼板		高耐食メッキ鋼板		高耐食メッキ鋼板	
プリント基板		両面にコーティング(耐重塩害仕様とは、実装面で塗布範囲異なる)		両面にコーティング		両面にコーティング	
吸入マフラー		材質：鋼材 塗装：1回塗り		材質：鋼材 塗装：2回塗り		材質：鋼材 塗装：2回塗り	
JRA銘板		無		有		有	

注) 外観色については、標準・耐塩害仕様はアイボリーホワイト、耐重塩害仕様はライトキャメルです。

据付場所について

耐塩害仕様機は、室外設置機を塩害および、大気汚染の影響を受ける場所に設置可能な仕様になっています。

種類	JRA耐塩害仕様(E)	JRA耐重塩害仕様(H)
据付場所	潮風には当たらないが その雰囲気があるような場所  海から約300m以上 1km以内離れた場所	潮風の影響を受ける場所 ただし、塩分を含んだ水が直接機器にはかからない場所  海から約300m以内 離れた場所
機種選定の目安	※1 ※2 1. 室外ユニットの設置場所から海までの距離が約300mを超え1km以内の場所 2. 室外ユニットが建物の影になる場所 3. 室外ユニットが雨で洗われる場所	1. 室外ユニットの設置場所から海までの距離が約300m以内の場所 2. 室外ユニットが建物の表(海岸面)になる場所 3. 室外ユニット設置場所のトタン屋根、ベランダの鉄製部の塗り替えが多い場所 4. 室外ユニットに雨があまりかからない場所

メンテナンス時の留意事項

● 機械のメンテナンスを十分に行ってください。 ● 長期間機械を停止する時は、機械にカバーをかける等の処置をしてください。
※なお、特殊な雰囲気(潮風)に機械を設置する場合は、別途十分考慮する必要があります。

※1. 耐塩害仕様、耐重塩害仕様の選択は、設置環境により条件が変わる場合(例えば季節風、台風の影響の強い地域)を除いたときの目安です。

※2. 沖縄や離島地域に設置される場合は、JRA耐重塩害仕様(H)を使用してください。

● 「耐塩害仕様」「耐重塩害仕様」は、日本冷凍空調工業会標準規格JRA9002に基づいています。

据付上の注意(維持管理について)

JRA耐塩害仕様機・耐重塩害仕様機は前述のように素材や塗装内容を強化していますが、腐食に対して万全ではありません。このため、次のような据付計画と保守を行うことで防食効果を高める必要があります。

- 海水飛沫および潮風に直接さらされることを極力回避するような場所へ設置してください。
 - 機械の設置は建物の風下にて下さい。
 - やむを得ず海岸面に機械を設置する場合でも、防風板を設けて直接潮風が当たらないようにしてください。
 - 据付方向に注意してください。
(海岸線に平行と直角では腐食度合いが異なります)
- 外装パネルに付着した海塩粒子が、雨水によって十分洗浄されるように配慮してください。
- 室外ユニット底板内への水の滞留は、著しく腐食作用を促進させるため、底板内の水抜き性を損なわないよう傾きなどに注意してください。
- 海岸地域への据付品については、付着した塩分等を除去するために定期的に水洗いを行ってください。
- 水はけの良い場所に設置してください。特に基礎部分の排水性を確保してください。
- 据付け、メンテナンス等に付いた傷は、必ず補修してください。
- 機器の状態を定期的に点検してください。
(必要に応じて再防錆処理や部品交換等を実施してください)

■耐塩害仕様／耐重塩害仕様ラインアップ

				容量	耐塩害仕様				耐重塩害仕様			
					総称名	貯湯ユニット／ヒートポンプユニット	セット価格	リモコン 別売	総称名	貯湯ユニット／ヒートポンプユニット	セット価格	リモコン 別売
Xシリーズ	一般地仕様	フルオート	角型	460L	EQX46ZFVE	TUX46ZFVE／RQWX60ZVE	1,534,500円 (税抜き 1,395,000円)	BRC083J1 ※3 66,000円 (税抜き 60,000円)	EQX46ZVH	TUX46ZVH／RQWX60ZVH	1,600,500円 (税抜き 1,455,000円)	BRC083J1 ※3 66,000円 (税抜き 60,000円)
				370L	EQX37ZFVE	TUX37ZFVE／RQWX45ZVE	1,413,500円 (税抜き 1,285,000円)	BRC083J1 ※3 66,000円 (税抜き 60,000円)	EQX37ZVH	TUX37ZVH／RQWX45ZVH	1,479,500円 (税抜き 1,345,000円)	BRC083J1 ※3 66,000円 (税抜き 60,000円)
Aシリーズ	一般地仕様	フルオート	角型	460L	EQA46ZFVE	TUA46ZFVE／RQW60ZVE	1,463,000円 (税抜き 1,330,000円)	BRC083J1 ※3 66,000円 (税抜き 60,000円)	EQA46ZVH	TUA46ZVH／RQW60ZVH	1,529,000円 (税抜き 1,390,000円)	BRC083J1 ※3 66,000円 (税抜き 60,000円)
				370L	EQA37ZFVE	TUA37ZFVE／RQW45ZVE	1,342,000円 (税抜き 1,220,000円)	BRC083J1 ※3 66,000円 (税抜き 60,000円)	EQA37ZVH	TUA37ZVH／RQW45ZVH	1,408,000円 (税抜き 1,280,000円)	BRC083J1 ※3 66,000円 (税抜き 60,000円)
			薄型	460L	EQA46ZFTVE	TUA46ZFTVE／RQWX60ZVE	1,618,100円 (税抜き 1,471,000円)	BRC083J1 ※3 66,000円 (税抜き 60,000円)	EQA46ZFTVH	TUA46ZFTVH／RQWX60ZVH	1,684,100円 (税抜き 1,531,000円)	BRC083J1 ※3 66,000円 (税抜き 60,000円)
				370L	EQA37ZFTVE	TUA37ZFTVE／RQWX45ZVE	1,474,000円 (税抜き 1,340,000円)	BRC083J1 ※3 66,000円 (税抜き 60,000円)	EQA37ZFTVH	TUA37ZFTVH／RQWX45ZVH	1,540,000円 (税抜き 1,400,000円)	BRC083J1 ※3 66,000円 (税抜き 60,000円)
		オート	角型	460L	EQA46ZSVE	TUA46ZSVE／RQW60ZVE	1,294,700円 (税抜き 1,177,000円)	BRC083J2 60,500円 (税抜き 55,000円)	EQA46ZSVH	TUA46ZSVH／RQW60ZVH	1,360,700円 (税抜き 1,237,000円)	BRC083J2 60,500円 (税抜き 55,000円)
				370L	EQA37ZSVE	TUA37ZSVE／RQW45ZVE	1,173,700円 (税抜き 1,067,000円)	BRC083J2 60,500円 (税抜き 55,000円)	EQA37ZSVH	TUA37ZSVH／RQW45ZVH	1,239,700円 (税抜き 1,127,000円)	BRC083J2 60,500円 (税抜き 55,000円)
		給湯専用	角型	460L	EQA46ZVE	TUA46ZVE／RQW60ZVE	1,292,500円 (税抜き 1,175,000円)	BRC083J31 33,000円 (税抜き 30,000円)	EQA46ZVH	TUA46ZVH／RQW60ZVH	1,358,500円 (税抜き 1,235,000円)	BRC083J31 33,000円 (税抜き 30,000円)
				370L	EQA37ZVE	TUA37ZVE／RQW45ZVE	1,171,500円 (税抜き 1,065,000円)	BRC083J31 33,000円 (税抜き 30,000円)	EQA37ZVH	TUA37ZVH／RQW45ZVH	1,237,500円 (税抜き 1,125,000円)	BRC083J31 33,000円 (税抜き 30,000円)
	寒冷地仕様	フルオート	角型	460L	EQA46ZFHVE	TUA46ZFHVE／RQW60ZHVE	1,485,000円 (税抜き 1,350,000円)	BRC083J1 ※3 66,000円 (税抜き 60,000円)	EQA46ZFHVH	TUA46ZFHVH／RQW60ZHVH	1,551,000円 (税抜き 1,410,000円)	BRC083J1 ※3 66,000円 (税抜き 60,000円)
				370L	EQA37ZFHVE	TUA37ZFHVE／RQW45ZHVE	1,364,000円 (税抜き 1,240,000円)	BRC083J1 ※3 66,000円 (税抜き 60,000円)	EQA37ZFHVH	TUA37ZFHVH／RQW45ZHVH	1,430,000円 (税抜き 1,300,000円)	BRC083J1 ※3 66,000円 (税抜き 60,000円)
		給湯専用	角型	460L	EQA46ZHVE	TUA46ZHVE／RQW60ZHVE	1,323,300円 (税抜き 1,203,000円)	BRC083J31 33,000円 (税抜き 30,000円)	EQA46ZHVH	TUA46ZHVH／RQW60ZHVH	1,389,300円 (税抜き 1,263,000円)	BRC083J31 33,000円 (税抜き 30,000円)
				370L	EQA37ZHVE	TUA37ZHVE／RQW45ZHVE	1,202,300円 (税抜き 1,093,000円)	BRC083J31 33,000円 (税抜き 30,000円)	EQA37ZHVH	TUA37ZHVH／RQW45ZHVH	1,268,300円 (税抜き 1,153,000円)	BRC083J31 33,000円 (税抜き 30,000円)
Nシリーズ	一般地仕様	フルオート	角型	460L	EQN46ZFVE	TUN46ZFVE／RQW60ZVE	1,386,000円 (税抜き 1,260,000円)	BRC083J1 ※3 66,000円 (税抜き 60,000円)	EQN46ZVH	TUN46ZVH／RQW60ZVH	1,452,000円 (税抜き 1,320,000円)	BRC083J1 ※3 66,000円 (税抜き 60,000円)
				370L	EQN37ZFVE	TUN37ZFVE／RQW45ZVE	1,265,000円 (税抜き 1,150,000円)	BRC083J1 ※3 66,000円 (税抜き 60,000円)	EQN37ZVH	TUN37ZVH／RQW45ZVH	1,331,000円 (税抜き 1,210,000円)	BRC083J1 ※3 66,000円 (税抜き 60,000円)
		給湯専用	角型	460L	EQN46ZVE	TUN46ZVE／RQW60ZVE	1,248,500円 (税抜き 1,135,000円)	BRC083J31 33,000円 (税抜き 30,000円)	EQN46ZVH	TUN46ZVH／RQW60ZVH	1,314,500円 (税抜き 1,195,000円)	BRC083J31 33,000円 (税抜き 30,000円)
				370L	EQN37ZVE	TUN37ZVE／RQW45ZVE	1,127,500円 (税抜き 1,025,000円)	BRC083J31 33,000円 (税抜き 30,000円)	EQN37ZVH	TUN37ZVH／RQW45ZVH	1,193,500円 (税抜き 1,085,000円)	BRC083J31 33,000円 (税抜き 30,000円)

※3. フルオートタイプ用リモコン 別売 は3タイプの組み合わせからお選びいただけます。リモコンラインアップについてはP.15をご覧ください。

価格は税込価格、()内は税抜価格を表記しています。

配管、据付部材、設置調整、据付工事費、配送及び使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。

エコキュートの
選び方特長
エコキュートのリモコン機能・
リモコンラインアップ

補助金のご紹介

買い替えの
機能一覧
提案・

Xシリーズ

Aシリーズ

Nシリーズ

仕様

別売品

耐塩害仕様・
耐重塩害仕様

施工関連

交換用
ヒートポンプユニット

■アンカーボルトおよび配管位置図《貯湯ユニット》

※外形寸法については仕様表をご覧ください。


2025年モデル

フルオートタイプ 角型

	総称名	貯湯ユニット	総称名	貯湯ユニット
440 リットル	EQX46ZFVE5	TUX46ZFVE5	EQA46ZFV	TUA46ZFV
	EQX46ZFVE	TUX46ZFVE	EQA46ZFVE	TUA46ZFVE
	EQX46ZFH	TUX46ZFH	EQA46ZFH	TUA46ZFH
370 リットル	EQX37ZFVE5	TUX37ZFVE5	EQA37ZFV	TUA37ZFV
	EQX37ZFVE	TUX37ZFVE	EQA37ZFVE	TUA37ZFVE
	EQX37ZFH	TUX37ZFH	EQA37ZFH	TUA37ZFH

	総称名	貯湯ユニット	総称名	貯湯ユニット
440 リットル	EQA46ZFHV	TUA46ZFHV	EQN46ZFVE5	TUN46ZFVE5
	EQA46ZFHV	TUA46ZFHV	EQN46ZFVE	TUN46ZFVE
	EQA46ZFHV	TUA46ZFHV	EQN46ZFVH	TUN46ZFVH
370 リットル	EQA37ZFHV	TUA37ZFHV	EQN37ZFVE5	TUN37ZFVE5
	EQA37ZFHV	TUA37ZFHV	EQN37ZFVE	TUN37ZFVE
	EQA37ZFHV	TUA37ZFHV	EQN37ZFVH	TUN37ZFVH

(上から見た図)

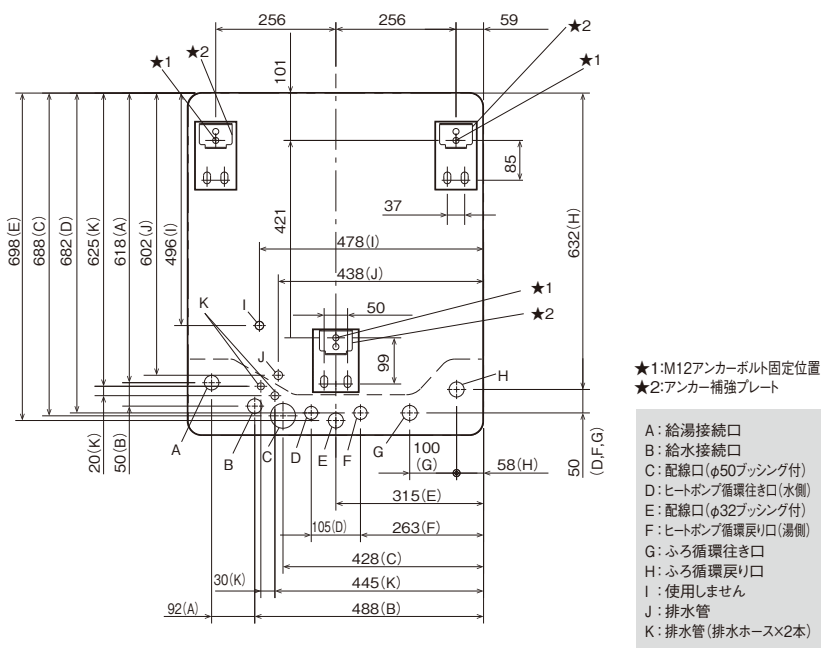


2025年モデル

オートタイプ 角型

	総称名	貯湯ユニット
440 リットル	EQA46ZSV	TUA46ZSV
	EQA46ZSVE	TUA46ZSVE
	EQA46ZSVH	TUA46ZSVH
370 リットル	EQA37ZSV	TUA37ZSV
	EQA37ZSVE	TUA37ZSVE
	EQA37ZSVH	TUA37ZSVH

(上から見た図)

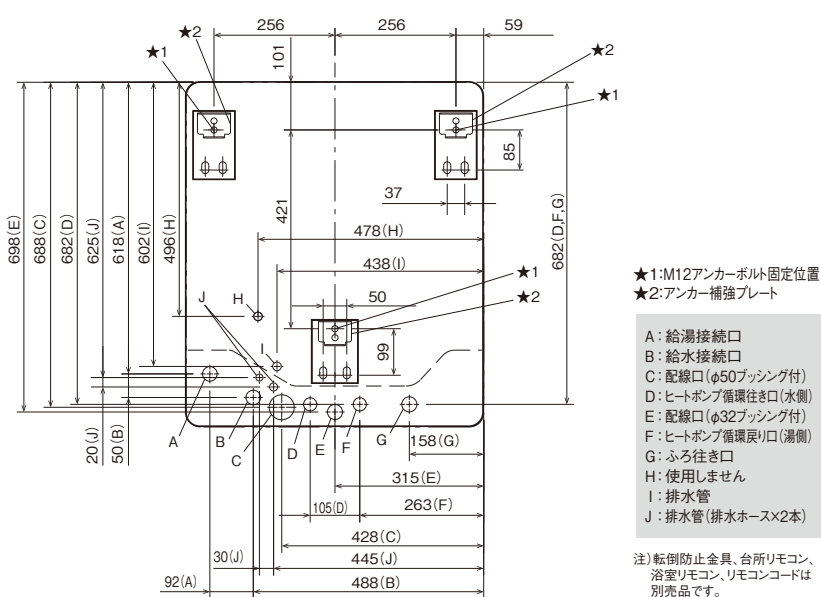

■ アンカーボルトおよび配管位置図《貯湯ユニット》

※外形寸法については仕様表をご覧ください。

2025年モデル


給湯専用らくタイプ

角型

	総称名	貯湯ユニット	総称名	貯湯ユニット
460 リットル	EQA46ZV	TUA46ZV	EQA46ZHV	TUA46ZHV
	EQA46ZVE	TUA46ZVE	EQA46ZHVE	TUA46ZHVE
	EQA46ZVH	TUA46ZVH	EQA46ZHVH	TUA46ZHVH
370 リットル	EQA37ZV	TUA37ZV	EQA37ZHV	TUA37ZHV
	EQA37ZVE	TUA37ZVE	EQA37ZHVE	TUA37ZHVE
	EQA37ZVH	TUA37ZVH	EQA37ZHVH	TUA37ZHVH

	総称名	貯湯ユニット
460 リットル	EQN46ZV	TUN46ZV
	EQN46ZVE	TUN46ZVE
	EQN46ZVH	TUN46ZVH
370 リットル	EQN37ZV	TUN37ZV
	EQN37ZVE	TUN37ZVE
	EQN37ZVH	TUN37ZVH

(上から見た図)

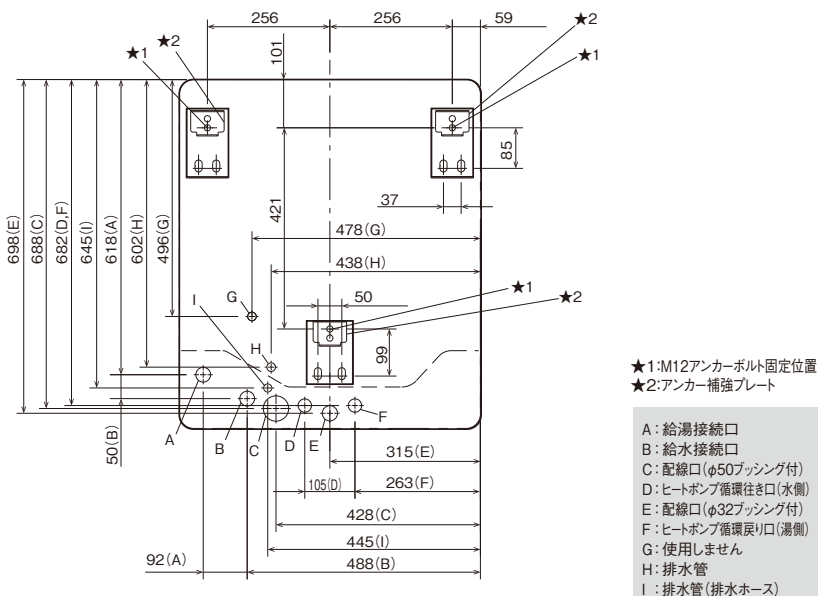

注)転倒防止金具、台所リモコン、浴室リモコン、リモコンコードは別売品です。


2025年モデル

フルオートタイプ

薄型

	総称名	貯湯ユニット
460 リットル	EQA46ZFTV	TUA46ZFTV
	EQA46ZFTVE	TUA46ZFTVE
	EQA46ZFTVH	TUA46ZFTVH
370 リットル	EQA37ZFTV	TUA37ZFTV
	EQA37ZFTVE	TUA37ZFTVE
	EQA37ZFTVH	TUA37ZFTVH

(上から見た図)

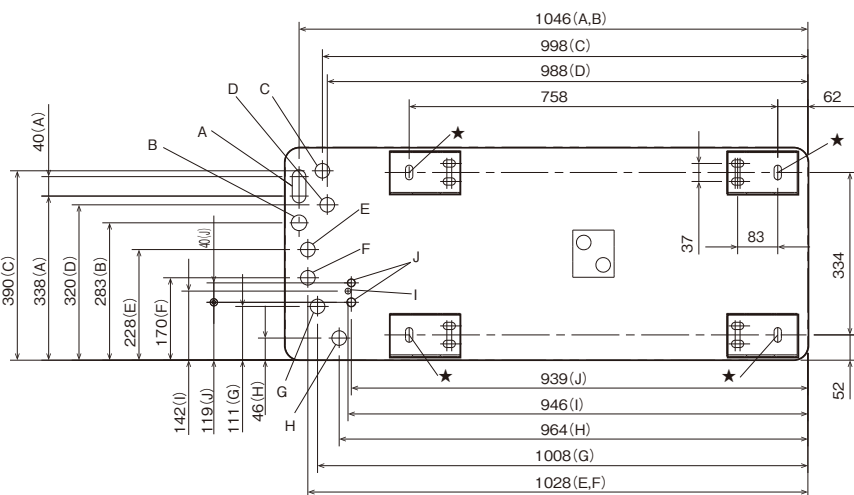

注)転倒防止金具、台所リモコン、浴室リモコン、リモコンコードは別売品です。

製品の詳しい
情報はこちら

D・SEARCH

製品の詳細仕様や図面、取扱説明書、
据付説明書などがご覧いただけます。

<https://d-search.daikin.co.jp/open/top>



エコキュートの
選び方

エコキュートの
特長

リモコン機能・
リモコンラインアップ

補助金の紹介

買い替えの提案・
機能一覧

Xシリーズ

Aシリーズ

Nシリーズ

仕様

別売品


耐塩害仕様・
耐重塩害仕様

施工関連

交換用
ヒートポンプユニット


■ 配管接続位置図《ヒートポンプユニット》

※外形寸法については仕様表をご覧ください。

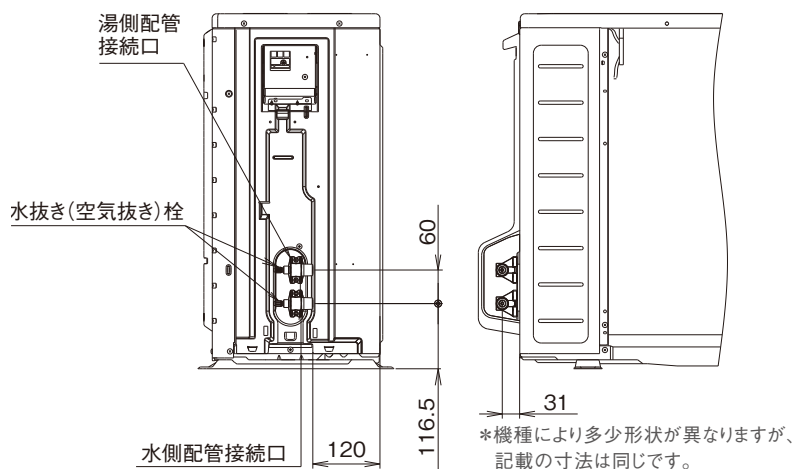

2025年モデル

フルオートタイプ				オートタイプ				給湯専用らくタイプ			
角型		角型		角型		角型		角型			
総称名	ヒートポンプユニット	総称名	ヒートポンプユニット	総称名	ヒートポンプユニット	総称名	ヒートポンプユニット	総称名	ヒートポンプユニット		
460 リットル	EQA46Z FV	RQW60ZV	EQN46Z FVE5	RQW60ZVE5	EQA46Z SV	RQW60ZV	EQA46Z V	RQW60ZV	EQN46Z V	RQW60ZV	
	EQA46Z FVE	RQW60ZVE	EQN46Z FVE	RQW60ZVE	EQA46Z SVE	RQW60ZVE	EQA46Z VE	RQW60ZVE	EQN46Z VE	RQW60ZVE	
	EQA46Z FVH	RQW60ZVH	EQN46Z FVH	RQW60ZVH	EQA46Z SVH	RQW60ZVH	EQA46Z VH	RQW60ZVH	EQN46Z VH	RQW60ZVH	
370 リットル	EQA37Z FV	RQW45ZV	EQN37Z FVE5	RQW45ZVE5	EQA37Z SV	RQW45ZV	EQA37Z V	RQW45ZV	EQN37Z V	RQW45ZV	
	EQA37Z FVE	RQW45ZVE	EQN37Z FVE	RQW45ZVE	EQA37Z SVE	RQW45ZVE	EQA37Z VE	RQW45ZVE	EQN37Z VE	RQW45ZVE	
	EQA37Z FVH	RQW45ZVH	EQN37Z FVH	RQW45ZVH	EQA37Z SVH	RQW45ZVH	EQA37Z VH	RQW45ZVH	EQN37Z VH	RQW45ZVH	

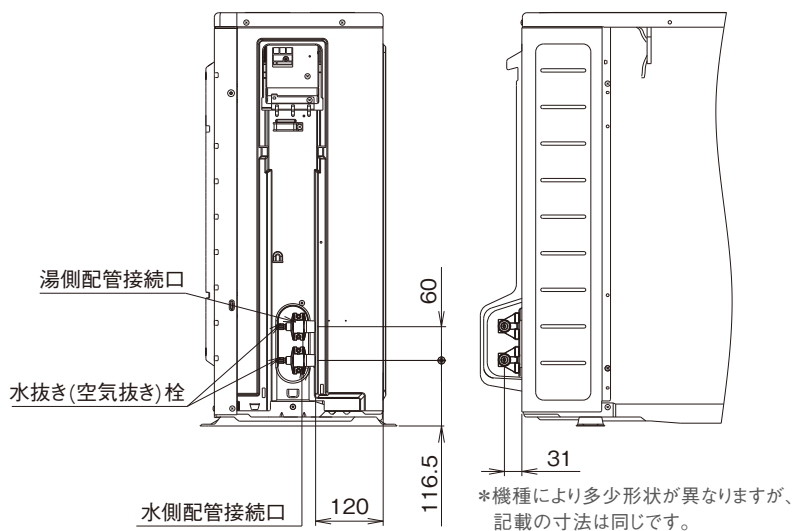

2025年モデル


フルオートタイプ						給湯専用らくタイプ	
角型		薄型		角型		角型	
総称名		ヒートポンプユニット		総称名		ヒートポンプユニット	
460 リットル	EQX46ZFVE5	RQWX60ZVE5	EQA46ZFTV	RQWX60ZV	EQA46ZFHV	RQW60ZHV	EQA46ZHV
	EQX46ZFVE	RQWX60ZVE	EQA46ZFTVE	RQWX60ZVE	EQA46ZFHVE	RQW60ZHVE	EQA46ZHVE
	EQX46ZVH	RQWX60ZVH	EQA46ZFTVH	RQWX60ZVH	EQA46ZFHVH	RQW60ZHVH	EQA46ZHVH
370 リットル	EQX37ZFVE5	RQWX45ZVE5	EQA37ZFTV	RQWX45ZV	EQA37ZFHV	RQW45ZHV	EQA37ZHV
	EQX37ZFVE	RQWX45ZVE	EQA37ZFTVE	RQWX45ZVE	EQA37ZFHVE	RQW45ZHVE	EQA37ZHVE
	EQX37ZVH	RQWX45ZVH	EQA37ZFTVH	RQWX45ZVH	EQA37ZFHVH	RQW45ZHVH	EQA37ZHVH

■ 外形図《リモコン》

BRC083J1/BRC083J1K/BRC083J1WK


(EQX46ZFVE5, EQX37ZFVE5, EQA46ZFFV, EQA37ZFFV, EQA46ZFTV, EQA37ZFTV, EQA46ZFHV, EQA37ZFHV, EQN46ZFVE5, EQN37ZFVE5用)

台所リモコン

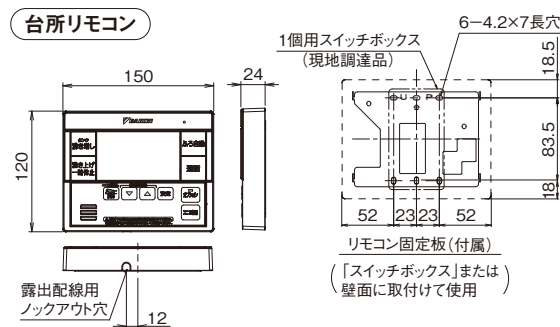

*機種により多少形状が異なりますが、記載の寸法は同じです。

浴室リモコン

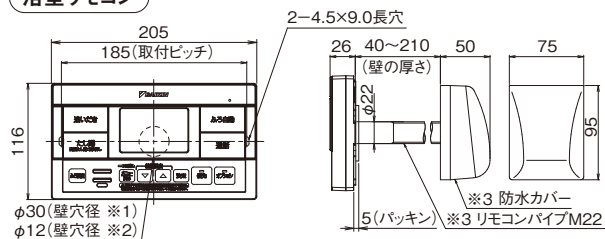


※1. リモコンパイプを使用する場合
 ※2. リモコンパイプを使用しない場合

注) リモコンコードは別売品です。
 ※3. リモコンパイプ(防水カバー含む)は別売品です。


BRC083J2 (EQA46ZSV, EQA37ZSV用)

台所リモコン

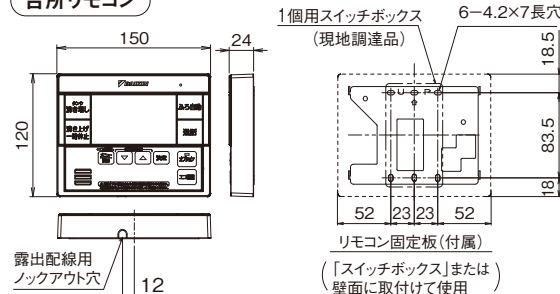

*機種により多少形状が異なりますが、記載の寸法は同じです。


浴室リモコン

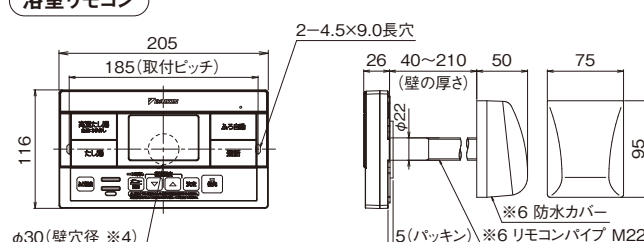

※4. リモコンパイプを使用する場合
 ※5. リモコンパイプを使用しない場合

注) リモコンコードは別売品です。
 ※6. リモコンパイプ(防水カバー含む)は別売品です。


BRC083J31 (EQA46ZV, EQA37ZV, EQA46ZHV, EQA37ZHV, EQN46ZV, EQN37ZV用)

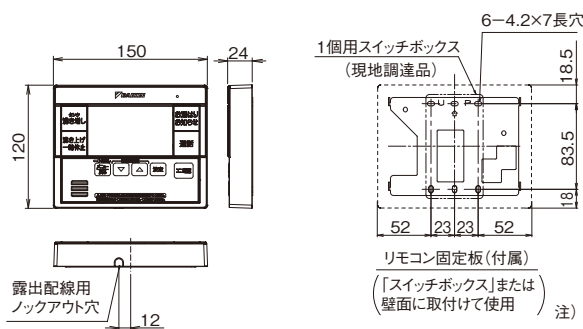

*機種により多少形状が異なりますが、記載の寸法は同じです。

注) リモコンコードは別売品です。


サブリモコン BRC083J41

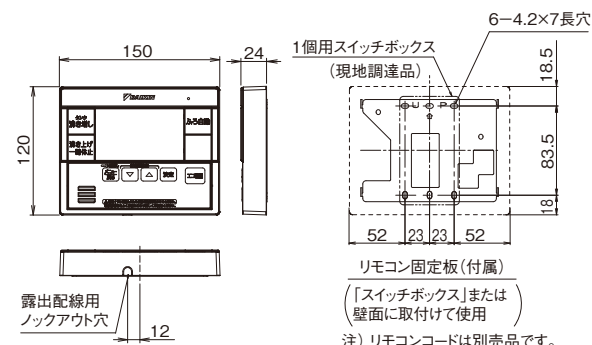

*機種により多少形状が異なりますが、記載の寸法は同じです。

注) リモコンコードは別売品です。

給湯専用浴室リモコン BRC083J32

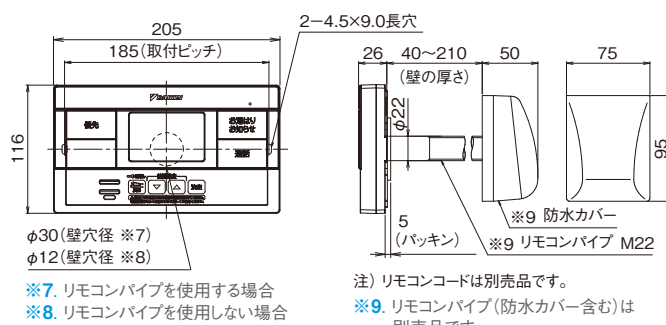

※7. リモコンパイプを使用する場合
 ※8. リモコンパイプを使用しない場合

注) リモコンコードは別売品です。
 ※9. リモコンパイプ(防水カバー含む)は別売品です。

製品の詳しい
情報はこちら

D・SEARCH

製品の詳細仕様や図面、取扱説明書、
 据付説明書などがご覧いただけます。


<https://d-search.daikin.co.jp/open/top>


エコキュートの施工・ご使用に関するご注意は P.45～52をご覧ください

ヒートポンプユニットのみの更新が可能

交換用ヒートポンプユニット

現在お使いのヒートポンプユニットが故障した際、貯湯ユニットはそのまま、ヒートポンプユニットのみを交換できる「交換用ヒートポンプユニット」をご用意しています。

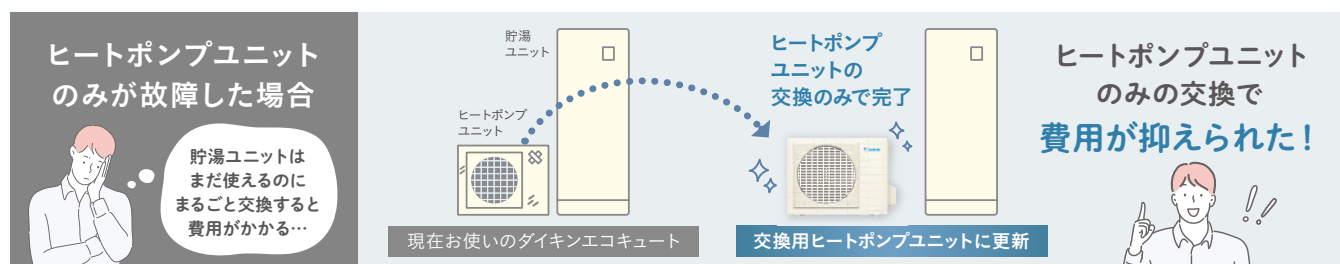

交換用ヒートポンプユニットで 効率よく機器を更新！

メリット
1

更新費用の負担が抑えられる

ヒートポンプユニットと貯湯ユニットを別々に更新できるので、更新費用の負担が分散できます。

メリット
2

作業時間を短縮し素早い更新が可能

ヒートポンプユニットのみの更新で済むので、機器交換の作業時間が短縮できます。

交換用ヒートポンプユニット ラインアップ

交換対応可能な機種についてはP.34をご覧ください >>>

	一般地 標準仕様	一般地 耐塩害/耐重塩害仕様(兼用)	一般地 標準/耐塩害/耐重塩害仕様(兼用)	寒冷地 標準/耐塩害/耐重塩害仕様(兼用)
外観	2026年4月発売 外観色はアイボリーホワイトです。	2026年4月発売 外観色はライトキャメルです。	NEW 2026年4月発売 外観色はライトキャメルです。	NEW 2026年4月発売 外観色はライトキャメルです。
本体寸法	高さ635×幅825(+74)×奥行300mm		高さ735×幅825(+74)×奥行300mm	
質量	53kg ^{*1}	53kg ^{*1}	58kg	59kg
既設貯湯ユニットのタンク容量	460L 1 6.0kWタイプ RQWZ60ZV 価格 616,000円 (税抜き 560,000円)	3 6.0kWタイプ RQWZ60ZVH 価格 671,000円 (税抜き 610,000円)	5 6.0kWタイプ RQWXZ60ZVH 価格 781,000円 (税抜き 710,000円)	7 6.0kWタイプ RQWZ60ZHVH 価格 759,000円 (税抜き 690,000円)
	370L 2 4.5kWタイプ RQWZ45ZV 価格 528,000円 (税抜き 480,000円)	4 4.5kWタイプ RQWZ45ZVH 価格 583,000円 (税抜き 530,000円)	6 4.5kWタイプ RQWXZ45ZVH 価格 715,000円 (税抜き 650,000円)	8 4.5kWタイプ RQWZ45ZHVH 価格 693,000円 (税抜き 630,000円)

※1. RQWZ45ZV、RQWZ45ZVHは質量52kgです。

※注意
●ヒートポンプ給湯機エコキュートの交換に際しては、既設の貯湯ユニット側にも異常がないか事前に販売店にご確認ください。
●ヒートポンプユニットを交換されても、既設の貯湯ユニットの保証期間は変わりませんのでご注意ください。

価格は税込価格、()内は税抜価格を表記しています。

価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。



交換用ヒートポンプユニットはダイキンだけ※

※2026年2月1日現在。

現在お使いの貯湯ユニット機種名を下表で照合し、交換用ヒートポンプユニットと接続可能かご確認ください

対応可能貯湯ユニット(タンク)確認一覧

下表は貯湯ユニットの
機種名を3つに区切って表記しています。

貯湯ユニット
機種名(例)

TU□37 YFV□□ E
① ② ③

お使いの貯湯ユニット
機種名前半①を確認する。
(数字はタンク容量を示します)

機種名後半②③を確認し、
該当する交換用ヒートポンプ
ユニットを選択してください。

● 370リットルは4.5kWタイプ、460リットルは6.0kWタイプを選択してください。

交換用 ヒートポンプユニット		機種 タイプ		対応可能貯湯ユニット機種名											③	
		①		② 機種名後半※2											末尾の表記	
		機種名前半		2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2020年	2022年	2023年	2024年			
一般地	標準仕様	フルオートタイプ	角型	TU37											E / H 耐塩害・ 耐重塩害 仕様(兼用) を選択	
				TU46	NFV	PFV	RFV		TFV	UFV	VFV	WFV /WFPV	XFV /XFPV			
				TUN37								WFV	XFV /XFVE3	YFV /YFVE4		
				TUN46												
				TUS37												
				TUS46				SFV								
			TUSN37													
			TUSN46													
			TUA37										YFV /YFPV			
			TUA46													
			薄型	TU37	NFTV	PFTV	RFTV		TFTV	UFTV	VFTV	WFTV	XFTV			
				TU46												
	TUS37					SFTV										
	TUS46															
	TU37	NSV		PSV	RSV		TSV	USV	VSV	WSV	XSV					
	TU46															
	オートタイプ	角型	TUS37				SSV									
			TUS46													
			TUA37										YSV			
			TUA46													
			TU37	NV				TV	UV	VV	WV	XV				
			TU46		PV	RV							YV			
		給湯専用らくタイプ	TUN37													
			TUN46													
TUS37						SV										
TUS46																
TUSN37																
TUSN46																
標準/耐塩害/耐重塩害 仕様(兼用)	フルオートタイプ	角型	TUA37											E / H 耐塩害・ 耐重塩害 仕様(兼用) を選択		
			TUA46													
			TUX37								WFV	XFV /XFVE3	YFV /YFVE4			
		TU37				SFV										
		TU46														
		TUX37														
	薄型	TUX46					UFTV	VFTV	WFTV	XFTV						
		TUA37										YFTV				
		TUA46														
		TUX37														
		TUX46									XV					
		TUXN37									XV					
標準/耐塩害/耐重塩害 仕様(兼用)	フルオートタイプ	角型	TUXN46											E / H 耐塩害・ 耐重塩害 仕様(兼用) を選択		
			TUA37										YFHV			
			TUA46													
		TU37	NFHV	PFHV	RFHV	SFHV	TFHV	UFHV	VFHV	WFHV	XFHV					
		TU46														
		TUA37										YHV				
	給湯専用らくタイプ	TUA46														
		TU37	NHV	PHV	RHV	SHV	THV	UHV	VHV	WHV	XHV					
		TU46														
		寒冷地	フルオートタイプ	角型	TU37											E / H 耐塩害・ 耐重塩害 仕様(兼用) を選択
					TU46											
					TUA37											
給湯専用らくタイプ	TUA46															
	TU37															
	TU46		NHV	PHV	RHV	SHV	THV	UHV	VHV	WHV	XHV					

上記の一覧表に記載のない機種への交換はできません。

※2. 西暦は発売開始年を示しますが、必ずしもお客様の購入年と同じであるわけではありませんのでご注意ください。

ヒートポンプユニット用 別売品再利用 確認一覧

現在お使いのヒートポンプユニットの別売品が交換用ヒートポンプユニットに再利用可能か下表で確認できます。耐塩害・耐重塩害仕様の場合は販売店にご確認ください。
現在お使いのヒートポンプユニット機種名をご確認ください。

ヒートポンプユニット機種名(例)

RQW45NV

機種名の数字に続くアルファベットで下表と照合ください。

○:再利用可能 ×:再利用不可

交換用のヒートポンプユニット機種名	RQWZ45ZV,RQWZ60ZV	
現在設置のヒートポンプユニット機種名	N型	P型・R型・S型・T型・U型 V型・W型・X型・Y型・Z型
別売品名		
平置台 (アルミ・メッキ)	○	○
高置台 (アルミ・メッキ)	○	○
二段置台 (アルミ・メッキ・塗装)	○	○
転倒防止金具	○	○
室外防振ゴム	○	○
防雪屋根	○	○
防雪屋根 (支柱付 / アルミ)	○	○
壁面用防雪屋根 (アルミ)	○	○
防雪板 (左・後)	○	○
防雪板 (アルミ支柱)	×	○
防雪フード (吹出・側面・背面)	○	○
ドレンパンヒーター	×	×
風向調整板	○	○
上吹きガイド	○	○
ドレンプラグ	○	○
背面保護金網	○	○

※1. 本品番はセット品番です。納品姿は複数梱包となります。 ※2. 平置台 (K-AH83HL)、防雪屋根 (K-KP8HL)、防雪パネル (K-APC8HL) の組み合わせ品です。 ※3. 高置台 (K-AH85HL)、防雪屋根 (K-KP8HL)、防雪パネル (K-APC8HL) の組み合わせ品です。 ※4. 二段置台 (K-AW8HL)、防雪屋根 (K-KP8HL)、防雪パネル (K-APC8HL) の組み合わせ品です。 ※5. 二段置台 (K-AWシリーズ、K-KW (Z) 7シリーズ)、平置台・高置台 (K-AHシリーズ、K-KH (Z) 7シリーズ) 用の転倒防止。 ※6. 平置台 (K-AH83HL)、高置台 (K-AH85HL)、二段置台 (K-AW8HL) のいずれかを併用してください。 ※7. 取付けける置台は、平置台 (K-KHZ103G)、高置台 (K-KHZ105G、K-KHZ108G、K-KHZ1010G) のいずれかを併用してください。 ※8. 後防雪板は単独設置できませんので左防雪板と併用してください。 ※9. 防雪フードは防雪屋根または防雪板との併用はできません。 ※10. 受注生産品です。 ※11. 左右及び下吹き出しの取付けはできません。降雪地帯での使用は避けてください。 ※12. 1台分は標準付属。 ※13. ドレン水が凍結する恐れのある場合、使用できません。

交換用ヒートポンプユニット別売品


はダイキン工業株式会社となります。
その他はオーケー器材株式会社となります。

ヒートポンプユニット機種名			品番	価格 (税込)	RQWZ45ZV RQWZ60ZV
別売品名					
平置台	高さ300	アルミ	K-AH83HL	15,070円	○
		メッキ	K-KHZ103G	32,890円	○
高置台	高さ500	アルミ	K-AH85HL	18,040円	○
		メッキ	K-KHZ105G	37,950円	○
	高さ800	メッキ	K-KHZ108G	50,600円	○
	高さ1000	メッキ	K-KHZ1010G	55,660円	○
二段置台		アルミ	K-AW8HL	42,350円	○
		メッキ	K-KWZ7GL	40,150円	○
		塗装	K-KW7GL	33,550円	○
転倒防止金具			KYP945A4	10,340円	○
防雪三点セット ^{※1}	高さ300	アルミ	K-AHS83HL ^{※2}	95,040円	○
	高さ500	アルミ	K-AHS85HL ^{※3}	98,010円	○
	高さ1000クラス	アルミ	K-AWS8HL ^{※4}	122,760円	○
つかみ金具 ^{※5}			K-APW1H	5,720円	○
防雪屋根			KKC945B4	14,630円	○
防雪屋根 (支柱付) ^{※6}			アルミ K-KP8HL	41,910円	○
壁面用防雪屋根			アルミ K-KP6G2	34,870円	○
防雪板 ^{※7}	左		KPS010A41	13,310円	○
	後 ^{※8}		KPS010A42	15,730円	○
防雪フード ^{※9}	吹出		KPS5A56T	24,420円	○
	吸込側面		KPS053A41 ^{※10}	14,520円	○
	吸込背面		KPS053A42 ^{※10}	15,730円	○
風向調整板			KPW945B4	15,510円	○
上吹きガイド ^{※11}			KPWJ010A4	17,270円	○
ドレンプラグ ^{※12※13}			5台分 KKP973B4	880円	○
背面保護金網 ^{※10}			KKG010A4	4,730円	○
ヒートポンプ配管用高温パッキン			BFW119A41	2,200円	○


配管接続位置図《交換用ヒートポンプユニット》

※外形寸法についてはP.33をご覧ください。

RQWZ45ZV/ RQWZ60ZV
RQWZ45ZVH/ RQWZ60ZVH

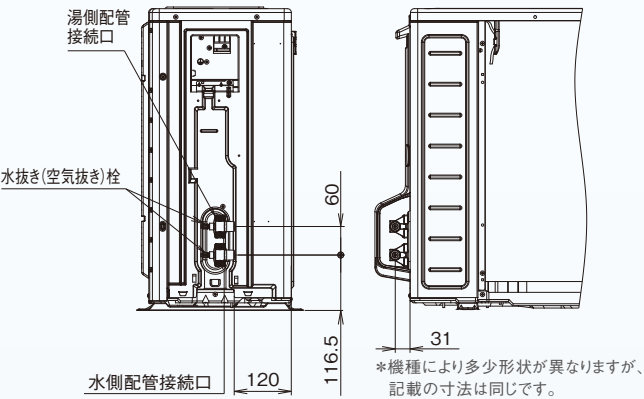

RQWXZ45ZVH/ RQWXZ60ZVH
RQWZ45ZVH/ RQWZ60ZVH

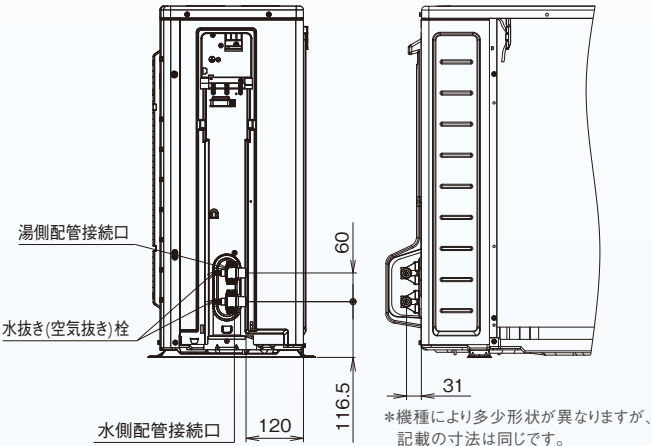



体感型ショールーム

ダイキンソリューションプラザ フーハ

空気にふれ、
空気の不思議が感じられる、
体感型ショールーム。

ご自由に見学いただけます

空調設備のご相談

無料

エアコン等の機種選定、設置場所のアドバイスは無料で行っています。
ご予約いただくとスムーズに対応ができます。

こんなお悩みございませんか？



エアコンを
取り付ける位置を迷っている



製品を見て、機能について
詳しく知りたい



この部屋に最適な大きさ(能力)
のエアコンを知りたい



工務店に提案された機器や
システムについて意見が欲しい

空調のプロが、最適な商品や
設置場所をご提案します

オンラインでも
ご相談いただけます

ダイキン製品全般に関するご相談が可能

図面や資料を見ながらご相談

製品実物の体感・確認

ご予約はこちら



ダイキンソリューションプラザ フーハ東京



新宿NSビル1階

〒163-0801

東京都新宿区西新宿2-4-1

営業時間：10:00-18:00
(最終入館17:30)休館日：毎週水曜日、
夏期・年末年始

ダイキンソリューションプラザ フーハ大阪

グランフロント大阪 北館4階
(ナレッジキャピタル)

〒530-0011

大阪市北区大深町3番1号

営業時間：10:00-18:00
(最終入館17:45)休館日：第2、第4水曜日、
年末年始

スマホで 給湯光熱費を カフタフ試算


どこでもパートナー

給湯光熱費提案ツール



■ 光熱費比較の一例

(東京電力の条件で試算した場合)

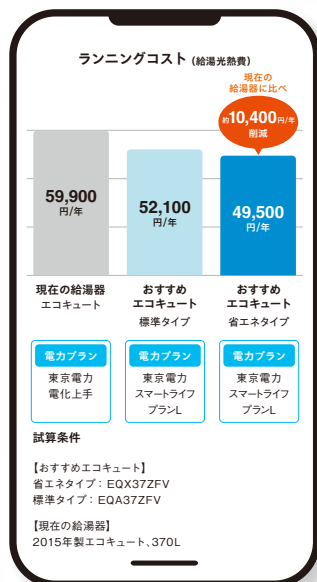

光熱費の削減結果

ご使用中の給湯器から、
おすすめ機種に更新した際の
光熱費が比較できます

ご使用中の給湯器に関する
項目を選ぶだけの
カンタン操作！



こちらのWEBサイトから
給湯光熱費試算を
ご確認ください。

おすすめ
機種を選定

選んだ条件に応じて
おすすめ機種を
自動で選定します

試算結果

あなたにおすすめのエコキュートは

太陽光発電の余剰電力を活用した
おひさまエコキュート
一般地仕様
フルオートタイプ 角形

こだわり機能
ご紹介

おゆびかUVや
パワフル高圧給湯など
おすすめ機能を
お知らせします

ウルトラファイン
バブル入浴

微細な泡で心地よくお肌がうるおうバブ
ルの効果
皮膚や衣類など細かいところまで洗浄できる微細な泡
で、お肌にうるおいを存えながら、身体のおまで通ま
ります。

どこでもパートナー給湯光熱費 検索
<https://www.dkp-eq.daikin.co.jp>



ダイキン おひさまエコキュート


太陽光発電を利用してお湯を沸かす
かしこい給湯機



屋間沸上げ形
自然冷媒CO₂ヒートポンプ給湯機

ダイキン おひさまエコキュート


おひさまエコキュートの
「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へ入力する
数値は、一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページ
(https://www.jraia.or.jp/product/file/HP_list.pdf)
を参照してください。

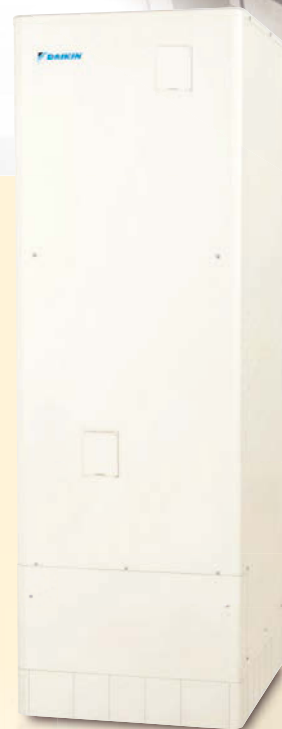

おひさまエコキュートで年間光熱費を大幅に削減


年間給湯光熱費の比較

太陽光発電導入後 1～4年目

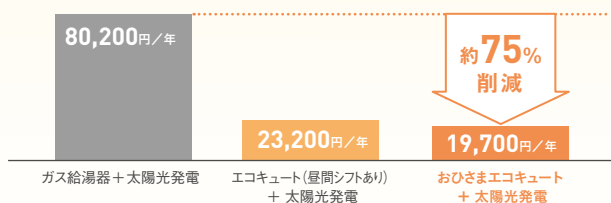

年間給湯光熱費の比較

太陽光発電導入後 5～10年目

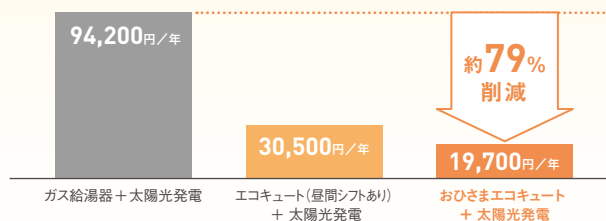

2025年10月より開始の新制度「初期投資支援スキーム」では、太陽光発電を導入後の1～4年目、5～10年目で売電価格が異なります。
1～4年目:24円/kWh、5～10年目:8.3円/kWhとして売電価格を算出。おひさまエコキュートと、ガス給湯器/エコキュートの自家消費量の差分を売電するとして試算しています。

給湯光熱費試算条件(当社試算):給湯基準負荷、太陽光発電の余剰電力は国立研究開発法人建築研究所(協力:国土交通省国土技術政策総合研究所)による「建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報」で公開されている平成28年省エネルギー基準に準拠した「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版) Ver2.5.4」による。●延床面積:120.08m² (Ua値 0.87W/m²K、大阪(地域区分:6地域、年間日射地域区分 A4区分)) ●太陽光発電:4kW 結晶シリコン系太陽電池屋根置き形 真南から東および西へ15度未満の勾配30度 ●暖房設備、冷房設備:主たる居室、その他の居室 ルームエアコンディショナー、エネルギー消費効率の区分(い) ●換気:壁付式第三種換気設備、比消費電力0.3W/(m³/h)、換気回数0.5回/h ●照明設備:主たる居室、その他の居室、非居室 すべての機器においてLEDを使用(調光、人感センサーあり)基本料金は、全体の買電量から給湯の買電量を按分して算出。給湯器で利用する太陽光発電の自家消費量は、全体の消費電力量から給湯分を按分して算出。【ガス給湯器(エコジョーズ)】24号タイプ、エネルギー消費効率:93%、大阪ガス、電気料金:関西電力の「従量電灯A」。2025年7月現在。おひさまエコキュートとガス給湯器の自家消費量の差分を売電するとして試算。【エコキュート】JIS C 9220:2018に基づいて算出された年間給湯保温モード効率より当社が試算(壁間シフトを設定した場合)。EQA37ZFPV。電気料金:関西電力の「はぴeタイムR」。【通電制御型(マイコン型)蓄熱式機器割引、オール電化割引は含まず】。2025年7月現在。おひさまエコキュートとエコキュートの自家消費量の差分を売電するとして試算。契約容量は10kVAにて試算。【おひさまエコキュート】JIS C 9220:2018に基づいて算出された年間給湯保温モード効率より当社が試算。EQA37ZFPV。電気料金:関西電力の「はぴeタイムR」。【通電制御型(マイコン型)蓄熱式機器割引、オール電化割引は含まず】。2025年7月現在。契約容量は10kVAにて試算。電気料金には2025年5月の再生可能エネルギー発電促進賦課金と2025年4月の燃料費調整額、ガス料金には2025年4月の原料費調整額が含まれています。ただし、電気料金およびガス料金ともに国の「電気・ガス料金負担軽減支援事業」による影響額は含みません。

余剰電力は「売る」より「自家消費」がおトク

① 理由

余剰電力の売電価格は
年々低下しています

*電力会社によって売電価格は異なります。

2009年度

48円

▶▶

2025年10月以降

24円(太陽光発電導入後1~4年目)
8.3円(太陽光発電導入後5~10年目)

② 理由

固定価格買取制度
(FIT)の終了


FITで定められた買取義務保証期間は10年間で
終了します。終了後の売電価格はFIT期間中より
もさらに低下するため自家消費がおすすめです。

新制度の初期投資支援スキームでは、太陽光発電を導入後の1~4年目、5~10年目で売電価格が異なります。

太陽光発電で昼間に沸き上げて、電気代を節約

太陽光発電でつくった電力を自家消費して、主に昼間に沸き上げを行うダイキンおひさまエコキュート。
環境に配慮しながら、効率的にお湯を沸かして電気代節約にも貢献します。

〈太陽光発電の発電量と使用電力量イメージ〉

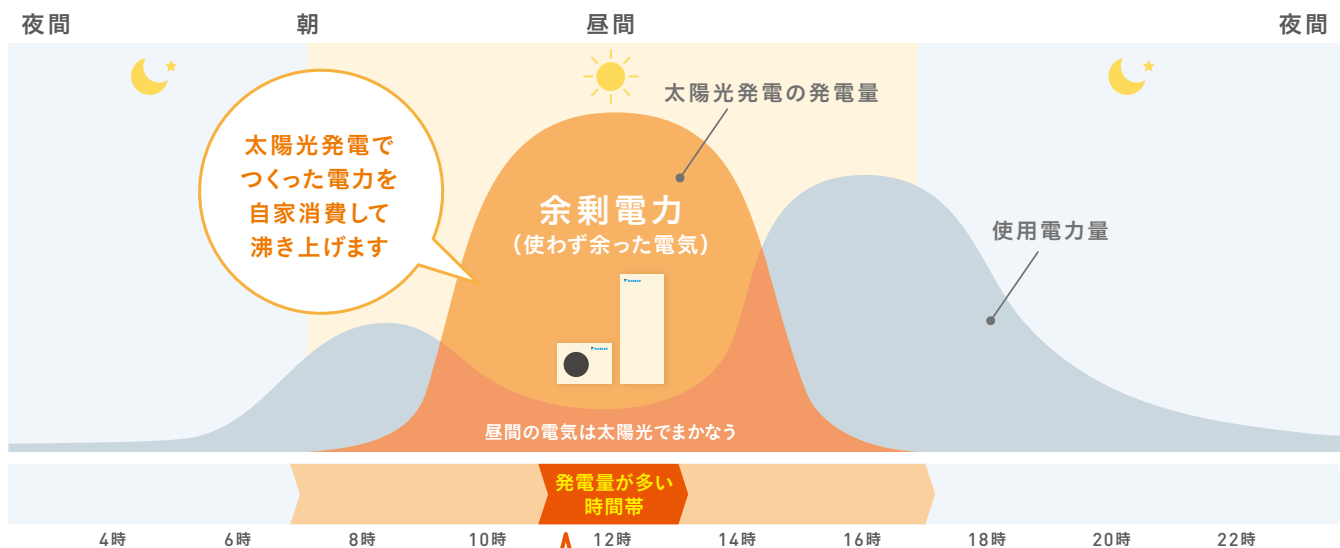

発電量が多くなる昼頃を中心に より多くの余剰電力を活用し、沸き上げます

ダイキンおひさまエコキュートは、太陽光発電でつくった電力を効率よく
自家消費できるよう、発電量の多い時間帯を中心に沸き上げの時間帯を
調整し、ムダなくお湯を沸かします。

ご使用に関する注意事項

- お客様でお使いの太陽光発電システムが別途必要です。
- 電力契約につきましては、ご契約される電力会社へお問い合わせください。
- 太陽光発電の余剰電力で足りない場合は、通常の電力が使用されます。

昼間に沸き上げるから、放熱ロスが少ない

沸き上げ完了からお湯を使用するまでの間に、お湯の熱は少しずつ逃げてしまいます。
おひさまエコキュートなら、昼間に沸き上げてから夜お風呂に入るまでの時間が短くなるため
タンクに貯めたお湯の放熱ロスが少なくなります。



- おひさまエコキュートは太陽光発電を行わない天候の悪い日でも自家消費時間帯に沸き上げを行います。(工場出荷時の自家消費時間帯は9時~16時です)
- 自家消費時間帯は、開始時刻5時~10時、終了時刻14時~17時の範囲でリモコン設定から変更が可能です。
- 必要に応じて自家消費時間帯以外に沸き上げを行う場合もあります。

微細な泡で心地よく お肌がうるおうバブルの効果

ウルトラファインバブル入浴

オプション機能 別売のウルトラファインバブルアダプターが必要です。

対応機種 おひさまエコキュート〈全機種〉

動画はコチラ



微細な泡がやさしく全身を包み込み、心も身体もほぐれていく。

うれしいお湯の効果で、毎日のバスタイムがもっと楽しく快適に変わります。

ゆったり×ほどける 温浴効果※1

入浴後も湯冷めしにくい
全身を包み込む微細な泡で
身体の内まで温めます。

うるおい×つやめく 美肌効果※2

お肌にうるおいを与える
微細な泡だから、お肌の角質層
にまで水分が浸透します。

すっきり×ながもち 洗浄効果※3

残り湯でお洗濯にも
微細な泡が長く留まり、皮膚や
衣類など細かいところまで
洗浄できます。

*使用環境や使用状況により効果は異なります。
また、個人差があり、効果を保証するものではありません。

肌に異常を感じた際は
使用を停止してください。

吸気ユニットから取り入れた空気が、0.001ミリ未満の微細な泡となり浴そう内に噴き出します。



別売 ウルトラファインバブルアダプター

吸気チューブ
浴室内 取付タイプ※



吸気チューブ
浴室外 取付タイプ※



※ダイキンおひさまエコキュート用のアダプターです。
※風呂接続アダプターを兼ねています。(L字・ストレートタイプ兼用)
※詳しくはP.44をご覧ください。
●[ウルトラファインバブル]はFBIの登録商標です。

【1passのウルトラファインバブル発生量(FBIA指定試験機測定)】

超純水 水温:18.6℃ 流量:6L/min 測定装置:Nano Sight NS300 個数濃度:約2,800万個/mL 粒径:平均径 約128.7nm 最頻径 約93.8nm

ウルトラファインバブル有/無での試験により効果を確認。

※1.《温浴効果》体表面温度試験により効果を確認。湯温40℃、室温27℃、湿度40～45%、入浴時間10分(全身浴)、入浴後の体表面温度を比較。

※2.《美肌効果》入浴後の肌水分量により効果を確認。被験者 男女20名、湯温42℃、入浴時間10分、入浴後に前腕内側部の肌水分量を比較。

※3.《洗浄効果・繊維》繊維素材の油污れ洗浄試験により効果を確認。洗濯用洗剤濃度0.1%、水温36℃、スターラーにて攪拌し結果を比較。

《洗浄効果・皮膚》水温42℃のお湯に5分間浸漬後に、角質細胞を採取してマイクロスコープで観察し結果を比較。

パワフル高圧給湯※4

パワフル
高圧
330kPa

対応機種 おひさまエコキュート〈全機種〉

シャワーも爽快、湯はりもスピーディー

パワフル高圧は、シャワーの勢いがよく快適。お風呂
やキッチンなど、2カ所で同時にお湯を使っても快適
にご使用いただけます。

給湯圧力
330kPa
(減圧弁設定)

NEW 快速お湯はり

対応機種 おひさまエコキュート〈全機種〉

お風呂に早く入りたい時にうれしい、
スピーディーにお湯はりできるパワフル高圧給湯です。

浴そうへの湯はり時間のめやす
(お湯はり設定:快速に設定の場合)

3階※5	約15～18分
2階	約12～16分
1階	約10～13分

約10分で
お湯はり
完了

*タンク内温度75～85℃の場合。風呂配管径13A、
配管長1階(5m)、2階(9m)、3階(12m)。浴そう
約180L。

●配管施工上の条件、給水圧、湯水混合栓等の使用
状況などにより多少ばらつきが出る場合があります。
●お湯はり設定:快速に設定の場合、自動たし湯は
作動しません。

※4. 給水圧力が低いと十分な性能が得られない場合があります。給水の元圧が低かったり給水・給湯配管が細い場合等は、流量が少なくなることがあります。シャワーヘッドの種類によっても流量は変化する場合があります。 ※5. 3階での浴そう湯はりについてフルオートタイプは「風呂水位センサー」(別売品)が必要です。別売品についてはP.44をご覧ください。

温浴タイム

対応機種 フルオートタイプ〈角型〉

家族1人ひとりに合わせた 温度設定が可能

家族のお好みに合わせて、「あつめ」や「ぬるめ」など
湯温モードをリモコンで簡単にお選びいただけます。

選べる4つの湯温モード

温浴タイム設定	お風呂の温度	ふろ設定温度40℃の場合
あつめ	+1℃	41℃
いつもと同じ	ふろ設定温度のまま	40℃
ぬるめ	-1℃	39℃
さらにぬるめ	-2℃	38℃

スマートフォンから簡単操作で おふろが沸かせる

アプリに対応 (Daikin Smart APP)

対応機種 おひさまエコキュート〈全機種〉

リモコンに無線LAN接続機能を搭載。
外出先やおうちの中から専用アプリで操作ができ、
おふろ時間ももっと便利で快適になります。

* [2022年モデル]以降の機種に対応しています。 * 残り湯の排水や清掃、排水栓や浴そうのフタを閉めるなどの事前準備をしておく必要があります。
* ご利用にはスマートフォンやタブレットPC、専用アプリ(無料)ならびにインターネット回線に常時接続されている無線LAN環境が必要です。

無線LAN対応リモコン

詳細はコチラ



<https://www.ac.daikin.co.jp/app/ecocute>



アプリでできること

帰宅してすぐ
お風呂に入りたい

ふろ自動

お湯はりから保温・たし湯まで、自動で行い、快適な状態をキープします。

追いだき

お湯の量を変えずに
お風呂を温め直します。

* 画面はイメージです。



操作機能一覧

- | | |
|------|---|
| 操作機能 | <ul style="list-style-type: none"> ● エアコン連動 ● 沸き上げ休止設定 ● 沸き上げ一時休止 ● タンク沸き増し ● タンク湯量設定 ● ふろ予約 |
| 確認機能 | <ul style="list-style-type: none"> ● 残り湯量表示 ● 使用湯量表示 ● 給湯使用可能時間表示 ● 外部連携中表示 ● 給湯設定温度表示 ● ふろ設定温度表示 |
| 通知機能 | <ul style="list-style-type: none"> ● お湯はり完了お知らせ ● 長期未使用お知らせ ● じゃ口閉め忘れお知らせ |

Daikin Smart APP ダイクンスマート アプリ(無料)



Android™スマートフォンご利用の方はGoogle Play™、iPhoneご利用の方はApp Storeよりダウンロードいただけます。

サービスのご利用時にダイキン会員サイト
CLUB DAIKINへのユーザー登録が必要です。

必要なネットワーク環境

お客様がお使いの通信機器(スマートフォン/タブレットPC)ならびに無線LANインターネット接続環境

- ◎ 常時接続されたインターネット回線、無線LANルーターなどが必要です。
- ◎ 仕様は改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ◎ Android, Google Playは、Google LLCの商標または登録商標です。iPhone, iPad, App StoreはApple Inc.の商標です。
- ◎ スマートフォンやタブレットPCなどの通信可能範囲内に限ります。
- ◎ 災害時や機器障害など通信環境が悪い場合には、ご利用いただけません。
- ◎ 専用アプリのダウンロードならびにサービスのご利用にあたっては、別途通信費がかかります。

仕様、設定方法、スマートフォンやネットワーク
接続確認一覧、Q&Aなど、詳細はホームページを
ご覧ください。 <https://www.ac.daikin.co.jp/app>



天気情報と連動して、かしこくお湯を沸かす

Daikin Smart APPでのみ設定が可能です

天気予報連動


沸き上げをコントロールして、電気代を節約

天気予報と連動して沸き上げのタイミングを
自動で判断し、かしこくお湯を沸き上げます。

天気予報連動の沸き上げイメージ



- * [2022年モデル]以前の機種ではご利用いただけません。
- * 気象情報会社から提供される気象情報に基づいて沸き上げを行います。
- * 自家消費時間帯の中で沸き上げのタイミングを調整します。
- * 天気予報通りにならなかった時は、購入する電力が増える場合があります。
- * システムの不具合等により、サービスがご利用いただけない場合があります。
- * アプリのサービスは、予告なく変更・終了する場合があります。

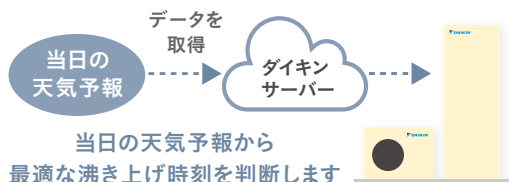

気象警報緊急沸き上げ

警報・注意報を取得して、災害時に備える

災害時に備えて、停電や断水につながる可能性のある
警報・注意報が発令されると、自動的に沸き上げを行います。

* [2022年モデル]以前の機種ではご利用いただけません。 * 気象警報・注意報に連動するため、消費電力量が増える場合があります。 * システムの不具合等により、サービスがご利用いただけない場合があります。 * アプリのサービスは、予告なく変更・終了する場合があります。




警報
注意報
発令

沸き上げ開始

緊急で沸き上げて
タンク内の湯量を確保

* 85℃のお湯をタンク内に
80%以上キープするように
沸き上げます。



NEW

フルオートタイプ

角型

パワフル
高圧
330kPa

ヒートポンプユニット



貯湯ユニット

*写真はEQA46ZFPV

*貯湯ユニットの脚部化粧カバーは別売品です。

フルオートタイプ用リモコン [別売] JC-STAR認証対応

NEW

スタイリッシュ
リモコン
BRC083J1

NEW

ブラックリモコン
BRC083J1K

NEW

ホワイト/ブラックリモコン
BRC083J1WK

460 リットル (4〜7人向け)

EQA46ZFPV

貯湯ユニット	TUA46ZFPV	セット 価格	1,419,000円 (税抜き 1,290,000円)
ヒートポンプユニット	RQW60ZV		
脚部 化粧カバー	別売 KKC022E4 ※1	価格	12,760円 (税抜き 11,600円)
リモコン (3タイプの組み合わせからお選びいただけます)			
スタイリッシュ リモコン	別売 BRC083J1	価格	66,000円 (税抜き 60,000円)
ブラック リモコン	別売 BRC083J1K	価格	82,500円 (税抜き 75,000円)
ホワイト/ ブラックリモコン	別売 BRC083J1WK	価格	82,500円 (税抜き 75,000円)

本体 寸法	貯湯ユニット	高さ2,175×幅630×奥行730mm	質量69kg
	ヒートポンプユニット	高さ635×幅825 (+74) ×奥行300mm	質量52kg

【区分E】 JIS C 9220:2018

目標年度 2025年度	省エネ基準達成率 102%	年間給湯保温効率 3.6
----------------	------------------	-----------------

「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へ入力する数値は、一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページ(https://www.jraia.or.jp/product/file/HP_list.pdf)を参照してください。



370 リットル (3〜5人向け)

EQA37ZFPV

貯湯ユニット	TUA37ZFPV	セット 価格	1,298,000円 (税抜き 1,180,000円)
ヒートポンプユニット	RQW45ZV		
脚部 化粧カバー	別売 KKC022E4 ※1	価格	12,760円 (税抜き 11,600円)
リモコン (3タイプの組み合わせからお選びいただけます)			
スタイリッシュ リモコン	別売 BRC083J1	価格	66,000円 (税抜き 60,000円)
ブラック リモコン	別売 BRC083J1K	価格	82,500円 (税抜き 75,000円)
ホワイト/ ブラックリモコン	別売 BRC083J1WK	価格	82,500円 (税抜き 75,000円)

本体 寸法	貯湯ユニット	高さ1,825×幅630×奥行730mm	質量60kg
	ヒートポンプユニット	高さ635×幅825 (+74) ×奥行300mm	質量51kg

【区分E】 JIS C 9220:2018

目標年度 2025年度	省エネ基準達成率 102%	年間給湯保温効率 3.6
----------------	------------------	-----------------

「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へ入力する数値は、一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページ(https://www.jraia.or.jp/product/file/HP_list.pdf)を参照してください。



NEW 2026年2月発売

フルオートタイプ

薄型

パワフル
高圧
330kPa屋外設置専用
* 室内には
設置しないでください

ヒートポンプユニット



貯湯ユニット

*写真はEQA46ZFPTV

*貯湯ユニットの脚部化粧カバーは別売品です。

フルオートタイプ用リモコン [別売] JC-STAR認証対応

NEW

スタイリッシュ
リモコン
BRC083J1

NEW

ブラックリモコン
BRC083J1K

NEW

ホワイト/ブラックリモコン
BRC083J1WK

460 リットル (4〜7人向け)

EQA46ZFPTV

貯湯ユニット	TUA46ZFPTV	セット 価格	1,629,100円 (税抜き 1,481,000円)
ヒートポンプユニット	RQWX60ZV		
脚部 化粧カバー	別売 KKC052B4	価格	15,290円 (税抜き 13,900円)
リモコン (3タイプの組み合わせからお選びいただけます)			
スタイリッシュ リモコン	別売 BRC083J1	価格	66,000円 (税抜き 60,000円)
ブラック リモコン	別売 BRC083J1K	価格	82,500円 (税抜き 75,000円)
ホワイト/ ブラックリモコン	別売 BRC083J1WK	価格	82,500円 (税抜き 75,000円)

本体 寸法	貯湯ユニット	高さ2,173×幅1,075×奥行438mm	質量87kg
	ヒートポンプユニット	高さ735×幅825 (+74) ×奥行300mm	質量57kg

【区分I】 JIS C 9220:2018

目標年度 2025年度	省エネ基準達成率 100%	年間給湯保温効率 3.0
----------------	------------------	-----------------

「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へ入力する数値は、一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページ(https://www.jraia.or.jp/product/file/HP_list.pdf)を参照してください。



370 リットル (3〜5人向け)

EQA37ZFPTV

貯湯ユニット	TUA37ZFPTV	セット 価格	1,485,000円 (税抜き 1,350,000円)
ヒートポンプユニット	RQWX45ZV		
脚部 化粧カバー	別売 KKC052B4	価格	15,290円 (税抜き 13,900円)
リモコン (3タイプの組み合わせからお選びいただけます)			
スタイリッシュ リモコン	別売 BRC083J1	価格	66,000円 (税抜き 60,000円)
ブラック リモコン	別売 BRC083J1K	価格	82,500円 (税抜き 75,000円)
ホワイト/ ブラックリモコン	別売 BRC083J1WK	価格	82,500円 (税抜き 75,000円)

本体 寸法	貯湯ユニット	高さ1,813×幅1,075×奥行438mm	質量76kg
	ヒートポンプユニット	高さ735×幅825 (+74) ×奥行300mm	質量57kg

【区分I】 JIS C 9220:2018

目標年度 2025年度	省エネ基準達成率 100%	年間給湯保温効率 3.0
----------------	------------------	-----------------

「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へ入力する数値は、一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページ(https://www.jraia.or.jp/product/file/HP_list.pdf)を参照してください。



■耐塩害仕様ラインアップ

		容量	総称名	貯湯ユニット/ヒートポンプユニット	セット価格	フルオートタイプ用リモコン [別売] (3タイプの組み合わせからお選びいただけます)		
一般地仕様	フルオート 角型	460L	EQA46ZFPVE	TUA46ZFPVE/RQW60ZVE	1,463,000円 (税抜き 1,330,000円)	BRC083J1 66,000円 (税抜き 60,000円)	BRC083J1K 82,500円 (税抜き 75,000円)	BRC083J1WK 82,500円 (税抜き 75,000円)
		370L	EQA37ZFPVE	TUA37ZFPVE/RQW45ZVE	1,342,000円 (税抜き 1,220,000円)	BRC083J1 66,000円 (税抜き 60,000円)	BRC083J1K 82,500円 (税抜き 75,000円)	BRC083J1WK 82,500円 (税抜き 75,000円)
	薄型	460L	EQA46ZFPTVE	TUA46ZFPTVE/RQWX60ZVE	1,673,100円 (税抜き 1,521,000円)	BRC083J1 66,000円 (税抜き 60,000円)	BRC083J1K 82,500円 (税抜き 75,000円)	BRC083J1WK 82,500円 (税抜き 75,000円)
		370L	EQA37ZFPTVE	TUA37ZFPTVE/RQWX45ZVE	1,529,000円 (税抜き 1,390,000円)	BRC083J1 66,000円 (税抜き 60,000円)	BRC083J1K 82,500円 (税抜き 75,000円)	BRC083J1WK 82,500円 (税抜き 75,000円)

※1. 耐震性能を約1.5倍にアップした「補強プレート付 脚部化粧カバー [別売]」もご用意しています。脚部化粧カバー(KKC022E4)は、貯湯ユニットと材質が異なるため、多少色味が異なります。

価格は税込価格、()内は税抜価格を表記しています。

価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。

■ おひさまエコキュート 機能一覧

	機能名	機能説明	一般地仕様／フルオート	
			角型 EQA46ZFPV EQA37ZFPV	薄型 EQA46ZFPTV EQA37ZFPTV
清潔・快適・安心	おゆびかUV	貯湯ユニット内に搭載のUV除菌ユニットを通るお湯に、深紫外線を照射して、お風呂のお湯を除菌します。	—	—
	自動ふろ配管洗浄	おふろの栓を抜くと自動でふろ配管内を洗い流します。	●	●
	ふろ配管洗浄	洗浄剤を使用してふろ配管内を洗浄します。＊洗浄剤は市販の推奨洗浄剤をご使用ください。	●	●
	スマート貯湯	立ち上がり時などお湯が十分に沸き上げ温度に達していない場合、状況に応じてタンクの適切な位置に入れることで使用湯量を最適に保ちます。	●	●
	ターボ沸き上げ	外気温が低いために沸き上げ能力が低下したら自動でパワーアップ。	●	●
	沸き増し能力アップ	急なお湯の使用で湯切れが起きそうになっても、自動的にパワフルな沸き増し運転を行います。	●	●
	あらかじめ霜取り	沸き上げ運転後、室外機に霜がついていたらすぐ霜取り運転を開始。急な沸き増しが必要な場合に備えます。	●	●
	ツイン給湯	ふろ注湯と給湯の同時使用が可能です。	●	●
	パワフル高圧給湯 (330kPa)	3階でのシャワーや、2カ所同時給湯も可能なパワフルな流量です。＊3階での浴そう湯はり、別売品 (風呂水位センサー) が必要です。	●	●
	ウルトラファインバブル入浴 (オプション機能)	浴そう内をきめ細かいウルトラファインバブルで満たします。＊別売のウルトラファインバブルアダプターが必要です。	●	●
	温浴タイム	気分に合わせてあつめ、ぬるめなど好みの温度をキープしてくれます。	●	—
便利	気象警報緊急沸き上げ (アプリ対応)	災害時に備えて、停電や断水につながる可能性のある警報・注意報が発令されると、自動的に沸き上げを行います。	●	●
	チャイルドロック	お子さまの入浴時などの「いたずら」が防げるので安心です。	●	●
	非常用水取出し	災害などで断水したとき、タンク内の水を生活用水として利用できるよう非常用水コックを標準装備しています。	●	●
	降雪対応ファン機能	降雪で室外機の送風ファンが動かなくなることを防ぎます。	●	●
	天気予報連動 (アプリ対応)	天気予報と連動して沸き上げのタイミングを自動で判断、かしこくお湯を沸き上げます。	●	●
	沸き上げ一時休止	次の自家消費時間帯開始までの沸き上げ運転を一時的に休止します。あまりお湯を使わない日に設定してください。	●	●
	沸き上げ休止設定	設定した期間の沸き上げを休止します。2～30日間で設定できます。	●	●
	沸き増し	1回：タンクのお湯を1回、満タンまで沸き上げます。12時間：設定から12時間内、タンクのお湯が減ると満タンまで沸き上げます。	●	●
おふろ	おまかせ／たっぷり／少なめ	おまかせ：日々の使用湯量を学習し適切な湯量を自動的に沸き上げます。たっぷり：「おまかせ」に比べて、多めのお湯を自動的に沸き上げます。(ただし、消費電力が増える場合があります) 少なめ：お湯をあまり使わないときにおすすめの湯量設定です。	●	●
	じゃ口閉め忘れお知らせ	じゃ口からお湯が流れ続けていることを検知すると、表示とアラームでお知らせします。	●	●
	給湯量お知らせ	じゃ口やシャワーから使用した給湯量をリモコンに表示してお知らせします。	●	●
	ふろ自動	お湯はりから保温・たし湯まで、自動で行います。	●	●
	自動保温	ふろ自動運転中、設定された温度に合わせてタンク内のお湯の熱を使って自動で保温をします。	●	●
	自動たし湯	ふろ自動運転中、設定された湯量に合わせて自動でたし湯します。	●	●
	快速お湯はり	パワフルな給湯圧力で、お湯はりがスピーディーに行えます。	●	●
	自動たし湯入切設定	たし湯は行わず、保温だけを行いたい場合、自動たし湯の入切が選択できます。	●	●
リモコン	追いだき	お湯の量を変えずにおふろを温め直します。	●	●
	たし湯	設定温度 (ふろ温度) で約20リットル注湯します。ふろ注湯と給湯の同時使用が可能です。	●	●
	高温たし湯	高温のお湯を約30リットル注湯して、おふろを温めます。追いだきよりも、すばやく温まります。	●	●
	たし水	約10リットル注水します。	●	●
	エコふろ保温	お湯の冷め方を学習し、人が入浴していないときは追いだきの回数を減らすことで、保温運転を効率よく行います。	●	●
	無線LAN対応	Daikin Smart APPを使用して、外出先など離れた場所からおふろの操作ができます。	●	●
	エコ確認	過去1週間の使用湯量や節約のためのアドバイスをお知らせします。	●	●
	コミュニケーション (通話)	浴室と台所のリモコンで会話ができます。入浴中の様子も分かり安心です。	●	●
その他	設定ナビ表示	設定方法を取扱説明書のように分かりやすく表示して順次ナビゲートしてくれます。	●	●
	サービスTEL表示	ダイキンコンタクトセンター及び販売店の連絡先をリモコン画面に表示できます。	●	●
	サブリモコン対応 (別売)	2、3階でもふろ自動や沸き増し、設定温度変更など操作ができます。＊防水タイプではありません。通話機能はありません。	●	●
	試運転ナビ	試運転内容を順次ナビゲーションします。	●	●
	電力契約設定 (電力プラン設定)	契約した電力会社に応じて、電力プランを選択します。(主力電力会社の場合)	●	●
	電力契約設定 (マニュアル設定)	契約した電力プランに応じて「かんたん設定」「ほんかく設定」を選択します。	●	●
	電力抑制設定	沸き上げ時の消費電力を抑制する設定。＊沸き上げ時間は長くなります。	●	●
	ECHONET Lite 規格準拠	ECHONET Lite 規格に対応した無線LAN対応リモコンに接続し、ECHONET Lite/AIF認証対応HEMSとの連携が可能です。＊連携にはECHONET Lite/AIF認証対応のHEMSとの接続が必要です。	●	●
	ECHONET Lite Web API 対応	HEMS機器がなくても、他社IoT機器との連携が可能です。	●	●

フルオートタイプ用リモコン **別売** (3タイプの組み合わせからお選びいただけます)

JC-STAR認証対応

必要に応じて
ご使用ください

NEW スタイリッシュリモコン

2026年
3月発売

BRC083J1

★1(レベル1)
取得



台所リモコン
BRC083J11



浴室リモコン
BRC083J12

NEW ブラックリモコン

2026年
3月発売

BRC083J1K

★1(レベル1)
取得



台所リモコン
BRC083J11K



浴室リモコン
BRC083J12K

NEW ホワイト/ブラックリモコン

BRC083J1WK

★1(レベル1)
取得



台所リモコン
BRC083J11



浴室リモコン
BRC083J12K



NEW サブリモコン **別売**

BRC083J41

2、3階でもふろ自動や沸き増し、
設定温度変更など操作ができます。
＊防水タイプではありません。
＊通話機能はありません。



「JC-STAR」とは、IoT製品のセキュリティレベルの評価・可視化を
目的とした、独立行政法人情報処理推進機構 (IPA) の定めるIoT
製品向け「セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度」です。

ネットワーク環境 (無線LANルーターの暗号化方式) について
JC-STAR認証対応リモコンは、暗号化方式：WPA2-PSK (AES)、WPA3-Personalに対応しています。
WPA-PSK (AES) には接続できません。詳細は取扱説明書をご参照ください。

◆ システム

タイプ	システム総称名	適用電力制度	通電制御方式	電源(室外電源)(相/V)	最大電流(A)	電源容量(A)	沸き上げ温度※1			区分	年間給湯保温効率(JIS)※2	年間給湯保温効率(JRA)※3	「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値★	給水用具認証番号
							範囲(℃)	着霜期給湯モード(℃)	冬期給湯モード(℃)					
フルオート	角型	—	—	単/200	19	20	約65～90	65	65	E	3.6(おまかせ)	3.6(おまかせ)	「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へ入力する数値は、一般社団法人日本冷凍空調工業会のホームページを参照してください。	W052-20020-136※4
	角型													W052-20020-136※4
	角型													W052-20020-136※4
	角型													W052-20020-136※4
フルオート	薄型	—	—	単/200	19	20	約65～90	65	65	I	3.0(おまかせ)	3.0(おまかせ)	「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へ入力する数値は、一般社団法人日本冷凍空調工業会のホームページを参照してください。	W052-20020-136※4
	薄型													W052-20020-136※4
	薄型													W052-20020-136※4
	薄型													W052-20020-136※4

◆ 貯湯ユニット

タイプ	貯湯ユニット機種名	設置区分	種類(缶)	タンク容量(L)	給湯温度		消費電力			逃し弁(設定圧力)(kPa)	減圧弁(設定圧力)(kPa)	水側最高使用圧力(kPa)	質量(満水時)(kg)	設置可能最低外気温(℃)	外形寸法		
					給湯側(℃)	浴槽側(℃)	凍結防止ヒーター(W)	制御(W)	沸き上げポンプ(W)						高さ(mm)	幅(mm)	奥行き(mm)
フルオート	角型	屋外(防雨型)／屋内設置兼用※5	1	460	水、約32～50(1℃きざみ)／55/60	約35～48	—	4	8	370	330	370	69(529)	-10	2,175	630	730
	角型		1	370													
	薄型	屋外(防雨型)専用	2	460	水、約32～50(1℃きざみ)／55/60	約35～48	—	4	8	370	330	370	87(547)	-10	2,173	1,075	438
	薄型		2	370													

◆ ヒートポンプユニット

タイプ		ヒートポンプユニット 機種名	加熱能力		電気特性			運転音※8 (音響パワーレベル)		質量 (kg)	設計圧力 (高圧/低圧) (MPa)	冷媒		設置可能 最低 外気温度 (℃)	外形寸法		
			中間期標準 ※6 (kW)	冬期高温 ※7 (kW)	運転電流 ※6 (A)	消費電力 中間期標準※6 (kW)	冬期高温※7 (kW)	中間期 (dB)	冬期 (dB)			名称	封入量 (kg)		高さ (mm)	幅 (mm)	奥行き (mm)
フルオート	角型	RQW60ZV 耐塩害 RQW60ZVE	6.0	6.0	7.5	1.320	2.000	55	58	52	13.7／9.5	R744 (CO ₂)	1.00	-10	635	825 (+74)	300
		RQW45ZV 耐塩害 RQW45ZVE	4.5	4.5	5.6	0.995	1.500	53	57	51	13.7／9.5	R744 (CO ₂)	0.89	-10	635	825 (+74)	300
	薄型	RQWX60ZV 耐塩害 RQWX60ZVE	6.0	6.0	7.4	1.305	2.000	57	58	57	13.7／9.5	R744 (CO ₂)	1.12	-10	735	825 (+74)	300
		RQWX45ZV 耐塩害 RQWX45ZVE	4.5	4.5	5.5	0.960	1.500	53	57	57	13.7／9.5	R744 (CO ₂)	1.12	-10	735	825 (+74)	300

- 屋外温度が約0℃以下のときは、凍結防止のために、運転することがあります。 ● この仕様数値は 50Hz・60Hz 共通です。 ● 低外気温の場合、加熱能力が低下する場合があります。
● 製品改良のため仕様の一部を予告なしに変更する場合があります。 ● 「冬期高温沸き上げ温度」「着霜期高温沸き上げ温度」は90℃です。
● 「昼間消費電力量比率」は80%。「夜間消費電力量比率」は5%。「給湯モード性能試験時の運転設定方法」はダイキンホームページに記載されています。
(ダイキンホームページURL: <https://www.ac.daikin.co.jp/ecocute/jis>)

※1. 沸き上げ温度はヒートポンプユニットの出口温度です。 ※2. 年間給湯保温効率(JIS)は、JIS C 9220に基づき、ヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力量あたりの給湯熱量及び保温熱量を表したものです。年間給湯保温効率(JIS)は、「年間給湯保温効率(JIS)=1年間で使用する給湯とふろ保温に係る熱量÷1年間に必要な消費電力量」で求められます。地域や運転モードの設定、ご使用状況等により異なります。 ※3. 年間給湯保温効率(JRA)は、JRA 4085に基づき、ヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力量あたりの給湯熱量及び保温熱量を表したものです。「年間給湯保温効率(JRA)=1年間で使用する給湯とふろ保温に係る熱量÷1年間に必要な消費電力量」で求められます。地域や運転モードの設定、ご使用状況等により異なります。 ※4. (一財)電気安全環境研究所 ※5. 屋内で据え付ける場合は、防水・排水の支障がない所に据え付けてください。 ※6. 中間期標準加熱条件(外気温16℃CDB/12℃CWB、給水温度17℃C出湯温度65℃) ※7. 冬期高温加熱条件(外気温7℃CDB/6℃CWB、給水温度9℃、出湯温度90℃) ※8. 運転音は、JIS C 9220に準拠し、反響音の少ない無響室で測定した値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。同性能であれば、従来の「音圧レベル」表示の数値より10dB以上大きくなる傾向にあります。


★「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へ入力する数値は、一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページ(https://www.jraia.or.jp/product/file/HP_list.pdf)を参照してください。

アンカーボルトおよび配管位置図(貯湯ユニット)

※外形寸法については仕様表をご覧ください。

EQA46/37ZFPV, EQA46/37ZFPVE (TUA46/37ZFPV, TUA46/37ZFPVE)

(上から見た図)

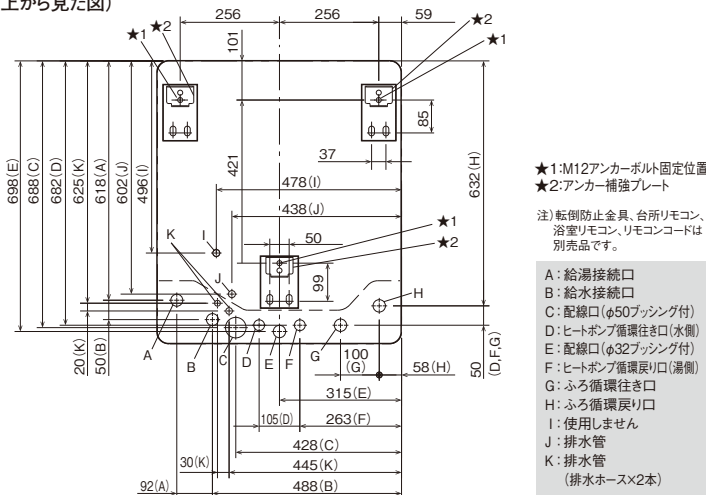


配管接続位置図(ヒートポンプユニット)

※外形寸法については仕様表をご覧ください。

EQA46/37ZFPV, EQA46/37ZFPVE

(RQW60/45ZV, RQW60/45ZVE)

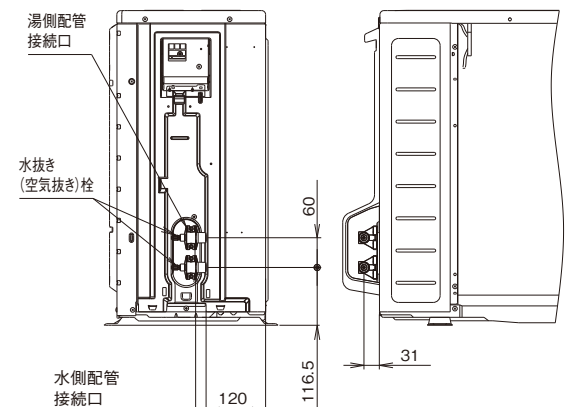

おひさまエコキュート別売品

●取付必要部材 ○必要に応じて使用する部品

はダイキン工業特許となり。その他の他はメーカーが保証いたします。

別売品名	機種名	品番	価格 (税込)	フルオートタイプ	
				角型 EQA46ZFPPV EQA37ZFPPV	薄型 EQA46ZFPTV EQA37ZFPTV
フルオートタイプ用 スタリッシュリモコン	BRC083J1(注1)	66,000円	●	●	●
フルオートタイプ用 ブラックリモコン	BRC083J1K(注1)	82,500円	●	●	●
フルオートタイプ用 ホワイト/ブラックリモコン	BRC083J1WK(注1)	82,500円	●	●	●
サブリモコン(注2)	BRC083J41	27,500円	○	○	○
リモコンコード	5m	KRCW301A05	1,386円	○	○
	8m	KRCW301A08	1,870円	○	○
	12m	KRCW301A12	2,310円	○	○
	20m	KRCW301A20	3,190円	○	○
リモコンパイプ (防水カバー含む)	KRCP065B4	3,410円	○	○	○
止水せん (φ15.9)	10個入	KHBB5A41	18,590円	○	○
階下給湯用 負圧弁付空気抜き弁(注3)	KHKB5B43	64,460円	○	○	○
空気抜き弁	KHKB5B42	10,780円	○	○	○
簡易排水キット(注4)	KKP969A4	3,630円	○	○	○
ヒートポンプ配管用 高温パッキン	BFW119A41	2,200円	○	○	○
銅管アダプター (φ12.7) (φ12.7用付用) 10個入	Lタイプ	KHFB4A41	6,380円	○	○
	ストレート	KHFB4A42	5,280円	○	○
	Lタイプ	KHFB4A41F	17,270円	○	○
	ストレート	KHFB4A42F	14,630円	○	○
ニップル 継手 φ12.7	10個入	KHBNP4A	3,960円	○	○
フレアニップル 継手 φ12.7	10個入	KHBNP4AF	13,310円	○	○
ウルトラファイン バルブアダプター (注5) (注6)	吸気チューブ 浴室内取付タイプ	KWA083B41	30,250円	○	○
	吸気チューブ 浴室外取付タイプ	KWA083B42	35,750円	○	○
風呂接続アダプター (フルオート用)(注5)	Lタイプ	KWA948D41	8,030円	○	○
	ストレート	KWA948D42	8,030円	○	○
漏れ検査治具	KWA947A4G	5,280円	○	○	○
簡単取付工具	KWA947A4T	2,090円	○	○	○
風呂水位センサー (3階浴室2対応)	KRCS012A4	16,940円	○	○	○
配管化粧カバー (更新用)	□300用	KWAGT9A41	2,420円	○	○
バスキャップ S型	ガス・更新用	KWAHA9A4S	1,320円	○	○
ユニットバス 費通金具 (取付金具付) 2個入	Lタイプ	KHFK5A41	9,350円	○	○
	ストレート	KHFK5A42	9,350円	○	○

別売品名	機種名	品番	価格 (税込)	フルオートタイプ	
				角型 EQA46ZFPPV EQA37ZFPPV	薄型 EQA46ZFPTV EQA37ZFPTV
貯湯ユニット 脚部化粧カバー (注7)	KKC022E4	12,760円	○	○	○
補強プレート付 脚部化粧カバー	KKC052B4	15,290円	○	○	○
貯湯ユニット用 転倒防止金具	KKC060E4(注8)	23,100円	○	○	○
スプレー塗料(注9)	KYP060A4	3,520円	○	○	○
アルミ	A-SP4	1,870円	○	○	○
平置台(高さ300)	K-AH83HL	15,070円	○	○	○
メッキ	K-KHZ103G	32,890円	○	○	○
高置台(高さ500)	K-AH85HL	18,040円	○	○	○
メッキ	K-KHZ105G	37,950円	○	○	○
高置台(高さ800)	K-KHZ108G	50,600円	○	○	○
メッキ	K-KHZ1010G	55,660円	○	○	○
高置台(高さ1000)	K-AW8HL	42,350円	○	○	○
メッキ	K-KW7GL	40,150円	○	○	○
塗装	K-KW7GL	33,550円	○	○	○
転倒防止金具 (ヒートポンプユニット用)	KYP945A4	10,340円	○	○	○
防雪・日除け屋根	K-KC5G	15,400円	○	○	○
高さ300	K-AHS83HL(注11)	95,040円	○	○	○
高さ500	K-AHS85HL(注12)	98,010円	○	○	○
高さ1000 クラス	K-AWS8HL(注13)	122,760円	○	○	○
つかみ金具(注14)	K-APW1H	5,720円	○	○	○
防雪屋根	KKC945B4	14,630円	○	○	○
防雪屋根(支柱付) (注15)	K-KP8HL	41,910円	○	○	○
壁面用防雪屋根	K-KP6G2	34,870円	○	○	○
左	KPS010A41	13,310円	○	○	○
右	KPS010A42	15,730円	○	○	○
吹出	KPS5A56T	24,420円	○	○	○
吸込 側面	KPS053A41(注4)	14,520円	○	○	○
吸込 背面	KPS027A41	14,520円	○	○	○
吸込 背面	KPS053A42(注4)	15,730円	○	○	○
吸込 背面	KPS027B42	15,730円	○	○	○
ドレンパンヒーター(注4)	KEH053A4	52,030円	○	○	○
風向調整板	KPW945B4	15,510円	○	○	○
上吹出ガイド(注19)	KPWJ010A4	17,270円	○	○	○
ドレンブラダ (注20)(注21)	5台分	880円	○	○	○
背面保護金網(注4)	KKG010A4	4,730円	○	○	○
	KKG973A4	4,730円	○	○	○


(注1) BRC083J1とBRC083J1KとBRC083J1WKいずれか1つを選択してください。(注2)「通話」機能はありません。(注3) 階下給湯用 負圧弁付空気抜き弁KHKB5B43はセット品番で以下の部品で構成されています。【構成部品…階下給湯用逆止弁セット:KHKB5B44、負圧弁付自動空気抜き弁:KHKB5B41】納品姿は複数梱包となります。(注4) 受注生産品です。(注5) 据付けるときは、必ずKWA947A4Gを使用し漏れ検査を行ってください。(注6) 配管長に制約があります。配管サイズ10Aの場合、3m以下(5曲がりまで)、13Aの場合は5m以下(5曲がりまで)。ウルトラファインバルブアダプターは風呂接続アダプターを兼ねています。L・ストレートタイプ兼用。(注7) 耐塩害/耐重塩害機対応仕様品です。(注8) 補強プレート付 脚部化粧カバーKKC060E4はセット品番で以下の部品で構成されています。【構成部品…脚部化粧カバー:KKC022E4、脚部化粧カバー 補強プレート:KKC060D41】納品姿は複数梱包となります。(注9) ヒートポンプユニット(耐重塩害仕様は除く)の補修用塗料としても使用できます。(注10) 本品番はセット品番です。納品姿は複数梱包となります。(注11) 平置台(K-AH83HL)、防雪屋根(K-KP8HL)、防雪パネル(K-APC8HL)の組み合わせ品です。(注12) 高置台(K-AH85HL)、防雪屋根(K-KP8HL)、防雪パネル(K-APC8HL)の組み合わせ品です。(注13) 二重置台(K-AW8HL)、防雪屋根(K-KP8HL)、防雪パネル(K-APC8HL)の組み合わせ品です。(注14) 二重置台(K-AW8HL)の組み合わせ品です。(注15) 平置台(K-AH83HL)、高置台(K-AH85HL)、二重置台(K-AW8HL)のいずれかを併用してください。(注16) 取付けの置台は、平置台(K-KHZ103G)、高置台(K-KHZ105G、K-KHZ108G、K-KHZ1010G)のいずれかを併用してください。(注17) 後防雪板は単独設置できませんので左防雪板と併用してください。(注18) 防雪フードは防雪屋根または防雪板との併用はできません。(注19) 左右及び下吹出しの取付けはできません。降雪地帯での使用は避けてください。(注20) 1台分は標準付属。(注21) ドレン水が凍結する恐れのある場合、使用できません。

アンカーボルトおよび配管位置図(貯湯ユニット)

※外形寸法については仕様表をご覧ください。

EQA46/37ZFPTV, EQA46/37ZFPTVE (TUA46/37ZFPTV, TUA46/37ZFPTVE)

(上から見た図)

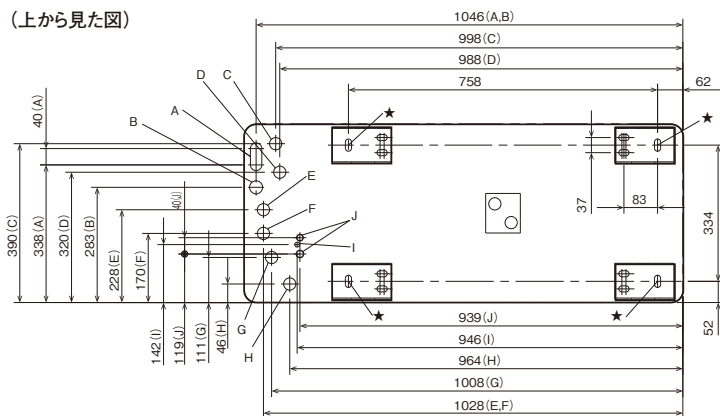


★M12アンカーボルト固定位置(脚1ヶ所当り 1本×4) 注) 転倒防止金具、台所リモコン、浴室リモコン、リモコンコードは別売品です。

- A: 配線口(市28長丸ブッシング付)
- B: 配線口(φ32ブッシング付)
- C: 給湯接続口
- D: 給水接続口
- E: ふろ循環往き口
- F: ふろ循環戻り口
- G: ヒートポンプ循環往き口(水側)
- H: ヒートポンプ循環戻り口(湯側)
- I: 排水口
- J: 排水管(排水ホース×2本)

配管接続位置図(ヒートポンプユニット)

※外形寸法については仕様表をご覧ください。

EQA46/37ZFPTV, EQA46/37ZFPTVE (RQWX60/45ZV, RQWX60/45ZVE)

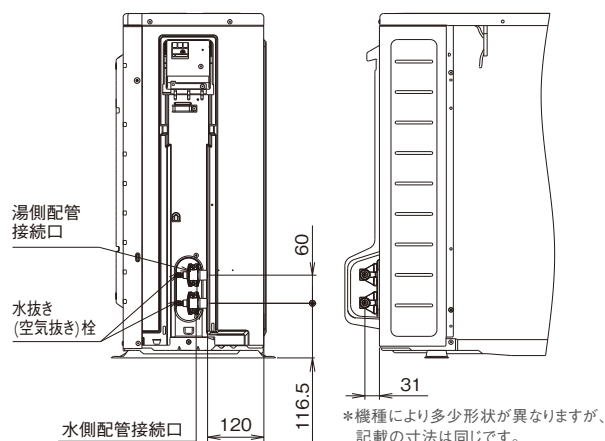

*機種により多少形状が異なりますが、記載の寸法は同じです。


価格は税込価格、()内は税抜価格を表記しています。

標準配管例

角型の場合

【薄型の場合】ふろ配管、ヒートポンプ配管の位置が角型とは異なるので、ご注意ください。

イラストはフルオートタイプ
★はオートタイプにはありません。
▲は給湯専用タイプにはありません。

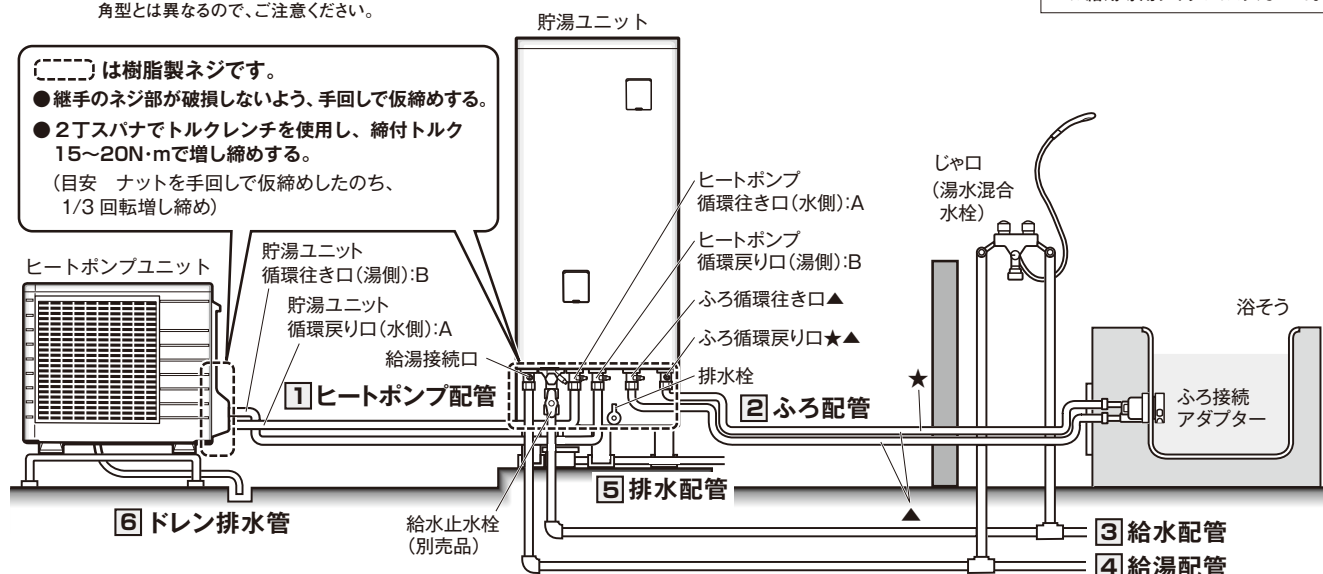

各配管の制約、施工上のお願い

配管選定については、配管メーカー様、販売店様または工事店様において、下記の当社配管制約、配管仕様、性能をご確認の上、選定してください。集合住宅などで屋内配管施工や埋設配管施工の場合は、万一の水漏れ発生により大きな被害につながるおそれがありますので、配管のメンテナンスや更新を考慮した配管選定、および工事を行ってください。配管は、接続するまで先端を保護し、配管内に石などの異物が入らないようにしてください。機器内部に異物が入ると、故障の原因になります。

	種類	サイズ	貯湯タンク 継手サイズ	耐熱温度 (連続使用温度)	最大長さ (片道)	曲がり数 (片道)	高低差	保温材厚さ ※5	備考
1 ヒートポンプ 配管	銅管※3	10A (φ12.7)	R1/2	95℃以上	25m 以下	10曲がり 以下	3m以下	【配管長】 5m以下 10mm 5m超~ 15m以下 20mm 15m超~ 25m以下 30mm	●銅二層管や架橋ポリエチレン管を使用する場合は、長期耐久性(湯温95℃での配管材料の劣化耐力など)のある配管を選定し、使用するメーカーの説明書に従って施工してください。 ●接続部のパッキンは、必ず貯湯ユニットに付属のヒートポンプ配管用高温パッキンをご使用ください。 ●配管には極性があります。水側配管(A)と湯側配管(B)を間違えないように接続してください。 ●配管には流れのさまたげとなる逆止弁、止水栓を取り付けなくてください。 ●性能面から配管長は、できるだけ短くしてください。 ●給湯機の入替時は、ヒートポンプ配管も入れ替えてください。
	銅二層管※7	呼び13			15m 以下	5曲がり 以下			
	架橋 ポリエチレン管※4※8	13A			25m 以下	10曲がり 以下			
		10A			15m 以下	5曲がり 以下			
2 ふろ配管	銅管※3	10A (φ12.7)	R1/2	80℃以上	15m 以下	10曲がり 以下	P.47参照	10mm 以上	●ふろ接続アダプターは指定の別売品をご使用ください。 ●架橋ポリエチレン管を使用する場合は、使用するメーカーの説明書に従って施工してください。 ●ウルトラファインバブルアダプター(別売品)を設置する場合は、次の制約に従って施工してください。 ・配管制約13A:片道5m以下、5曲がり以下 10A:片道3m以下、5曲がり以下 ・配管の行き管、戻り管に極性があります。間違えないように接続してください。 ●給湯機の入替時は、ふろ配管も入れ替えてください。
	架橋 ポリエチレン管※8	13A							
3 給水配管	銅管※3	20A (φ22.2)	R3/4	—	—	—	—	10mm 以上	●点検、排水時に使用する専用の給水止水栓を必ず取り付けてください。(お客様が操作しやすい場所に取り付けてください。)
	架橋ポリエチレン管※8	20A							
4 給湯配管	銅管※3	20A (φ22.2)	R3/4	90℃以上	—	—	—	10mm 以上	●接続部のパッキンは、別売品に付属のものか耐熱温度以上の高温用ノンアスベストパッキンをご使用ください。※6 ●配管径が細い、配管が長いなどで給水抵抗が大きくなるとお湯(水)の勢いが弱くなる場合があります。
	架橋ポリエチレン管※8	16A							
5 排水配管 (貯湯ユニット側)	耐熱性硬質塩化ビニル管(HT管)	φ50以上	—	90℃以上	—	—	下り勾配	—	●沸き上げ時、逃がし弁から排出される膨張水が確認できる場所に排水ホップを設けてください。 ●必ず間接排水工事を行ってください。 ●下水口へ排水配管を落とし込む場合、必ず排水トラップを設けてください。
6 ドレン排水管 (ヒートポンプユニット側)	—	内径φ16	—	—	—	—	下り勾配 (たるみ、 逆勾配不可)	—	●凍結のおそれがある地域では、ドレンソケットを使用せず、下部に排水溝または排水ホップを設けるか、凍結防止ヒーターによる凍結防止工事をしてください。

※3. 銅管:JIS H3300 C1220T ※4. 集合住宅のヒートポンプ配管には、架橋ポリエチレン管を使用しないでください。 ※5. 保温材厚さ:記載値以上で各水道事業者指定の厚さ、寒冷地では20mm以上で各水道事業者指定の厚さ。 ※6. パッキン推奨品:(株)カクダイ 品番:794-046-20 または 794-034-20(4個入り)高温用のノンアスベストパッキン。 ※7. RoHS指令相当品を推奨します。(RoHS指令:電気・電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する欧州会議および理事会の指令) ※8. 架橋ポリエチレン管を接続する際は、各メーカー専用の継手をご使用ください。

■配管施工基準 長期不在時、凍結防止のために水抜きが必要な地域では、配管の最下部に水抜きバルブを取付けてください。

ふろ配管施工基準 貯湯ユニット～浴そう間


●貯湯ユニット設置面より、浴そうまでの高さは上方4m以内、風呂接続アダプター中心線より下方フルオート1.5m以内としてください。

●配管の種類・サイズにより最大配管長は異なります。

	銅管 φ12.7	架橋ポリエチレン管 13A
最大配管長	15m以内	15m以内
曲り箇所	10ヵ所以内	10ヵ所以内


※ウルトラファインバブルアダプター(別売品)を設置する場合は、次の制約に従って施工してください。13A:片道5m以下、5曲がり以下／10A:片道3m以下、5曲がり以下

●貯湯ユニットの設置場所からお湯を使用する場所までの配管長は、できるだけ短くしてください。
配管長が長いほど、じゃ口を開いてから設定温度のお湯が出るまでの時間が長くなります。

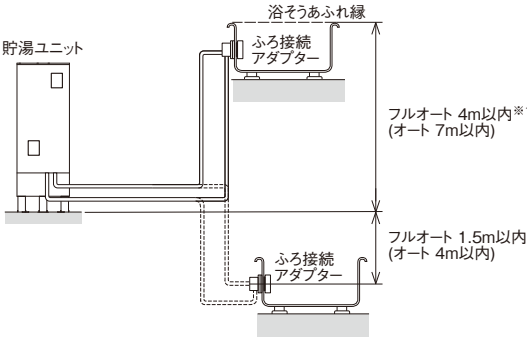

※1. フルオートのパワフル高圧給湯は3階用「風呂水位センサー」(別売品)の取付により、4～7mまで対応(3階対応)が可能です。別売品についてはP.25～26・P.44をご覧ください。


ふろ鳥居配管施工基準

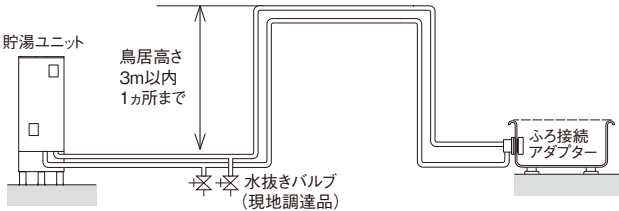

貯湯ユニット～ヒートポンプユニット間施工基準

	銅管 φ12.7	銅二層管(RoHS指令相当品) 呼び13	呼び10	架橋ポリエチレン管 13A	10A
最大配管長	25m以内	15m以内	15m以内	25m以内	15m以内
曲り箇所	10ヵ所以内	5ヵ所以内	5ヵ所以内	10ヵ所以内	5ヵ所以内

●銅二層管は、途中(曲げ部等)で継手による接続は行わないでください。
(沸き上げ運転できない場合があります)

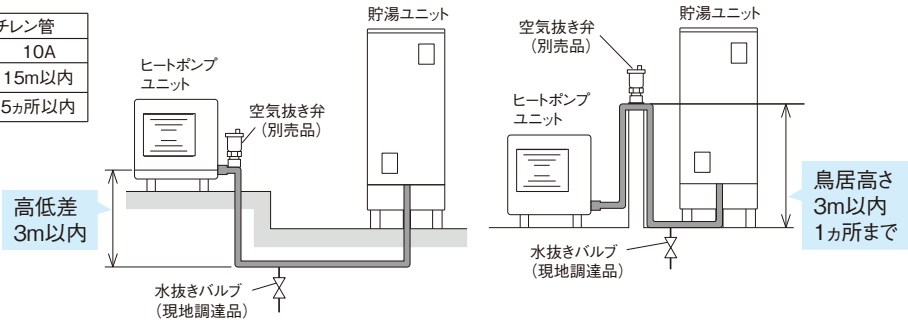

配管長はできるだけ短くしてください。放熱ロスが大きくなります。
鳥居配管はできるだけ避けてください。空気が抜けにくくなります。


配管全長	5m以内	5～15m	15～25m
保温材厚さ	10mm※2	20mm	30mm

※2. 寒冷地タイプは20mm

給湯配管の制約

階下給湯の場合


- 給湯配管には必ず階下給湯用 負圧弁付空気抜き弁(別売品:KHBK5B43)、流量調整弁(現地調達品)を取り付ける。
空気の混ざったお湯が出る場合は、貯湯ユニットへの給水量が不足しています。流量調整弁で給水量と給湯量のバランスを調整してください。
- 負圧弁付空気抜き弁を取り付けしないと、給水圧がかかっていない状態でじゃ口(湯水混合水栓)を開けたときに、熱いお湯が出てやけどをするおそれがあります。負圧防止や空気抜き以外の役割もあるため、必ず正しい型式の負圧弁付空気抜き弁を取り付けてください。

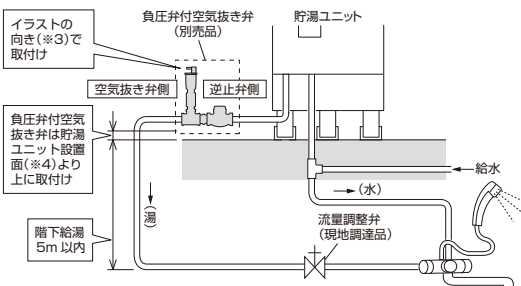


2階、3階給湯の場合

- 給水圧が低いと、十分な性能が得られない場合があります。
- マッサージシャワーヘッドのような抵抗のあるシャワーヘッドを使用した場合、十分な性能が得られない場合があります。

パワフル高圧給湯(330kPa)の場合

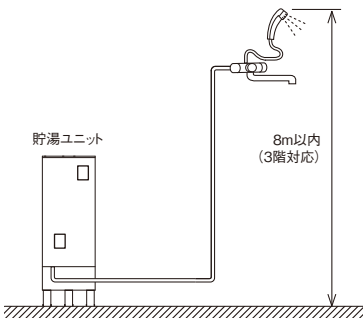

高圧給湯(210kPa)の場合




※3階ではシャワーは使用できません。
(手洗い程度であれば使用できます。)

※3. 負圧弁付空気抜き弁は空気抜き弁と逆止弁が一体になった部品です。逆止弁側を貯湯ユニット側に配置して設置してください。 ※4. 貯湯ユニット設置面とは貯湯ユニットの脚が固定されている面のことで、貯湯ユニットが段差の上に設置されているときも、必ず貯湯ユニットの脚が固定されている面よりも上に負圧弁付空気抜き弁を設置してください。

給湯加压装置の取付配管施工基準 [高圧給湯(210kPa)タイプのみ]

- 貯湯ユニットの出湯側に空気分離器と負圧弁付空気抜き弁を必ず取付けてください。(給湯加压装置が空気を吸わないように)
- 空気分離器
- 負圧弁付空気抜き弁

- 給湯加压装置の吸込側、吐出側配管には、バルブを必ず設けてください。点検、修理、または流量調整をするときに必要です。
- 水抜きバルブを必ず設けてください。
- 吸込側配管内の切りくずなど、ごみを十分洗い流してから、給湯加压装置を接続してください。(故障の原因になります。)

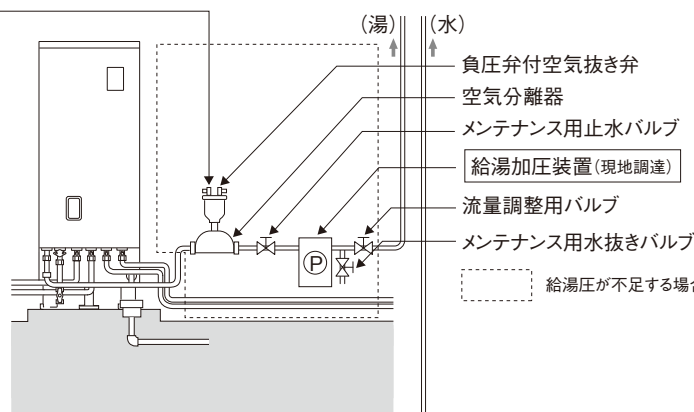

- 給湯側水栓、全開時の湯の出かたを確認してください。(空気が混入していないかどうか)

注) 湯水混合栓に逆止弁が付いていない場合、給湯加压装置の出口に逆止弁を付けてください。

据付場所の選定 [下記の条件を満たす場所に、お客様の同意を得て据え付けてください]

■ ヒートポンプユニット・貯湯ユニット共通

- 消防法およびこれに準ずる各都道府県条例に必ず従う。● 機器性能や保守点検のため、「据付場所の制約」を満たす所に据え付ける。● 通気性の良い、搬入、搬出が可能な場所に据え付ける。● 雨や雪が降ったとき、水につからない所に据え付ける。● 水系統の配管にヒートポンプユニットの風があたらないようにする。● 海岸地域など塩分が多い所、硫化ガス成分が多い所、機械油などの油の蒸気が発生する所には、据え付けない。● 寒冷地タイプでは最低気温が -25°C を下回る地域には設置しない。ただし貯湯ユニットは、 -20°C を下回る地域では、屋内に設置する。● 寒冷地タイプ以外では最低気温が -10°C を下回る地域には設置しない。● 可燃性ガスの漏れるおそれのない所。プロパンガス容器から2m以上離す。

■ ヒートポンプユニット

- 屋外、床置きにて据え付ける。● 水平に据え付ける。(水漏れ、水たまり、凍結の原因) ● 経年により傾いたり、ずれたりしない所。● ヒートポンプユニットの脚は、ドレン工事が可能な高さを確保し、必ず簡易基礎に固定する。● 排水されたドレン水が流れても問題のない所。● 吸込口・吹出口に障害物のない所。(降雪地では、雪でふさがれない所) ● 雨、強風、直射日光があたりにくく、風通しの良い所。● テレビ、無線機などのアンテナより、3m以上間隔を取れる所。● 運転音や冷風が隣家の迷惑にならない所。(特に隣家との境界線では、環境基本法第16条の規定に基づく騒音に係る環境基準および都道府県の条例などを満足すること)

【積雪地域に据え付ける場合】

- 高置台に設置して、防雪板、防雪屋根などを取り付け、雪入り対策を行う。

■ 貯湯ユニット

- 浴室など湿気の多い所には据え付けない。● 水が流出しても支障のない所。● 貯湯ユニットは、運転中に若干の運転音が発生することがあるので、音が気になる所には据え付けない。● 雨、強風、直射日光があたりにくい所。● 満水時の質量に十分耐える基礎工事を行い、水平に据え付けできる所。● 貯湯ユニットの設置場所からお湯を使用する場所までの配管長は、できるだけ短くする。配管長が長いほど、じゃ口(湯水混合水栓)を開いてから設定温度のお湯が出るまでの時間が長くなります。● 貯湯ユニットを運搬する場合は、前面を上にして梱包状態のまま、貯湯ユニット背面上部の把手と下部の木枠を持ってください。

【屋内設置をする場合】

- 上下部に通気口を設け、密閉室にしない。● 水が流出しても、防水、排水ができる所。● 水平な場所に設置する。● 詰め物などで水平をとるのは禁止。


【積雪地域に据え付ける場合】

- 小屋がけをして、雪がかからないようにする。


据付所要スペース

● 貯湯ユニット据付所要スペース

〈薄型〉

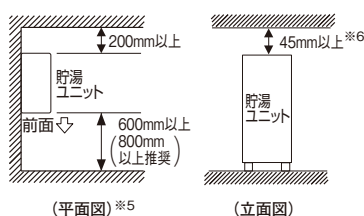


〈角型〉

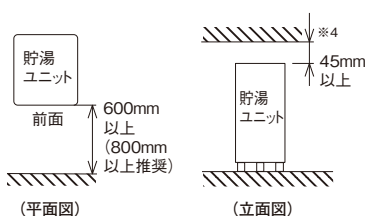


ヒートポンプユニット～貯湯ユニット間 (図は角型です)

ヒートポンプユニットが左にある場合



ヒートポンプユニットが右にある場合




注) 据付所要スペース以外に本体の搬入・搬出ができるスペース及び通路を確保してください。貯湯ユニットおよびヒートポンプユニットは水平に設置してください。


※5. 右側面が壁の場合も本図に準じてください。 ※6. 据付作業性上200mm以上のスペースの確保をおすすめします。

● ヒートポンプユニット据付所要スペース

吹出側に障害物がない場合

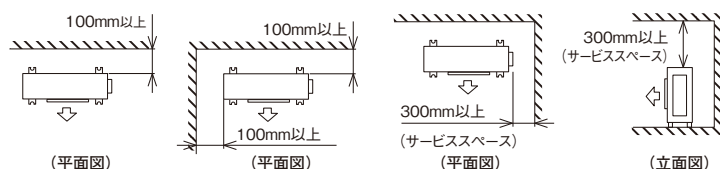

吹出側に障害物がある場合

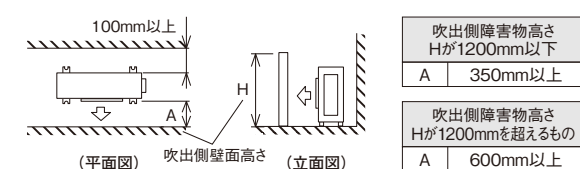

吹出側障害物高さ Hが1200mm以下	
A	350mm以上
吹出側障害物高さ Hが1200mmを超えるもの	
A	600mm以上

■電気工事について

- 電気設備に関する技術基準及び内線規定に基づいて、必ず指定工事業者が行ってください。
- 保護アース(接地)工事は、万一の感電事故防止のため、電気設備に関する技術基準および内線規定に基づき必ず電気工事士によるD種接地工事(接地抵抗値 100Ω以下)を行ってください。

引込配線工事

パターン①

パターン②

※おひさまエコキュートの場合は、従来の夜間蓄熱型のエコキュートと電力契約が異なります。電力契約につきましては、ご契約される電力会社へお問い合わせください。おひさまエコキュート以外の場合は、電力契約は「時間帯別契約」または「季節別時間帯別契約」としてください。「深夜電力契約」はできません。

※引込配線は電力会社により異なる場合がございます。詳しくは地域の電力会社にお確かめください。

ブレーカー容量とケーブルの太さ

	配線用しゃ断器	ケーブルの太さ
全機種	単相200V 20A	3.5mm ² (φ2.0)

■凍結防止工事のお願い

周囲温度が0℃以下になると保温工事がしてあっても配管は凍結するおそれがあります。
機器や配管が破損する場合がありますので適切な凍結防止工事を行ってください。

- フルオートタイプには浴そうの残り湯を利用した、凍結防止機能があります。冬期は入浴後も浴そうのお湯を抜かないようにしてください。
凍結防止機能作動中はポンプの運転音がします。
- 試運転終了後、すぐにご使用にならない場合、凍結による故障を防ぐため、必ずタンク内と配管内の水を抜いてください。

凍結防止ヒーター(市販品)を機外配管に巻く

1. 水抜き栓、給水フィルターの着脱ができるように、各配管の継手部根元まで取付けてください。
(各配管の継手部根元まで巻く)
2. 凍結防止ヒーターの取付け詳細は、凍結防止ヒーターに付属の「説明書」に従ってください。
3. 凍結防止ヒーターは複数本使用しますので、適当な位置にコンセントを設けてください。

推奨品：株式会社TOTOKU
NFオートヒーター(自己温度制御型)
※樹脂管使用時は樹脂管の材質に適した仕様のものを使用してください。

お願い

- 配管に水がない状態では、絶対に凍結防止ヒーターに通電しないでください。
- 特に配管接続口は、露出することがないように確実に施工してください。
- 凍結防止対策とその操作方法をお客様に十分説明してください。

給水配管凍結防止用の不凍水抜き栓、不凍給水栓使用時の注意事項

<配管例1>

貯湯ユニットへの給水配管は不凍給水栓、不凍水抜き栓より水道本管側から単独の給水系統として分岐してください。

- 貯湯ユニットには、常に給水圧をかけた状態にしてください。
給水圧がかからない状態で沸き上げ運転を行うと、沸き上げポンプのエア噛みにより、ヒートポンプ配管の循環水が流れなくなり、循環水系統不良(HJ)やエア抜き未完了異常(C80)が出たり、凍結することがあります。

<配管例2>

- 夜に不凍水抜き栓を閉め、朝に開けるような場合に限り、図のような不凍水抜き栓の工事が可能です。

■設置に関するご注意

- 据付基準を守って据え付けてください。
- 貯湯ユニットの設置場所からお湯を使用する場所までの配管長は、できるだけ短くしてください。配管長が長いほど、じゃ口を開いてから設定温度のお湯が出るまでの時間が長くなります。
- 長期保管は平らな場所で縦置きのこと。
- ヒートポンプユニットは通気性が良い場所や強い風の当たらない場所に据え付けてください。
- ヒートポンプユニットは運転音や冷風が隣の家などの迷惑にならない所へ据え付けてください。また、外気温が低い時は、運転音が大きくなります。(特に隣家との境界線では、環境基本法第16条の規定に基づく騒音に係る環境基準及び都道府県の条例などを満たすこと)運転音に関する注意事項については、「騒音等防止を考えた家庭用ヒートポンプ給湯機の据付けガイドブック」
https://www.jraia.or.jp/product/heatpump/t_guide.html をご参照ください。
- ヒートポンプユニットはテレビ、無線機等のアンテナより3m以上離してください。
- 本体設置面は水平かつ水はけ良く施工してください。
- 積雪地区に設置する場合は、貯湯ユニットは小屋がけをして雪がかかるのを防いでください。また、ヒートポンプユニットは架台の上に据え付け、雪が空気吸込口・吹出口から入らないように防雪カバーを取付けるなど、小屋がけをするか雪が積もらないよう防雪屋根をつけてください。着雪防止制御により、沸き上げ運転をしていない場合でも室外機の送風ファンが回転することがあります。
- ふろ配管は複数の浴そうには接続できません。
- 本体1台に浴室リモコン1台、台所リモコン1台を接続します。サブリモコン(別売)は1台取付可能です。給湯専用タイプの場合、浴室リモコンは別売品です。また、サブリモコンは接続できません。
- 家庭用給湯機ですので船舶、車両へは取付けないでください。又、特殊用途(飼育物用等)には使用しないでください。
- 貯湯ユニットを屋内設置する場合は、以下の点を厳守してください。
 - ・上下部に通気口を設け、密閉室にしない。
 - ・水が流出しても、防水、排水ができる所。
- 台所リモコンは、電子レンジなどの電波を発生する機器、テレビなどの電化製品に近い所(上下左右20cm以内)には、設置しないでください。
- 台所リモコンは、金属製の壁には設置しないでください。
- 配線を途中で接続しない。電源コードを束ねない。より線や延長コードの使用、タコ足配線はしない。(発熱や感電、火災の原因)
- ヒートポンプユニットは、屋内に設置しない。(万ー冷媒が漏れると、酸素不足の原因)
- ユニットの近くにガス類や引火物を置かない。(発火の原因)
- 湿気の多い場所に据え付けない。(感電や火災の原因)
- 据付けはお買い上げの販売店または専門業者に依頼する。(水漏れや感電、火災の原因、製品故障の原因)
- 据付工事は、付属品および指定の部品を使用し、据付説明書に従って確実に行う。(ユニットの転倒や水漏れ、感電、火災、やけどの原因)
- 据付けは、満水時の重量に十分耐える所に確実に行う。(ユニットの転倒によるけがの原因)

【その他ご注意】

- ガス機器からの取り替え時の注意。
ガス機器から電気機器へ変更する際(ガス給湯器からヒートポンプ給湯機への取り替えなど)は、事前にガス事業者への連絡が必要になります。ガス事業者への連絡をせずに無断撤去することは法令により規制されておりますのでご注意ください。
- 貯湯ユニットは、必ず専用のヒートポンプユニットと接続する。
- 製品の上面には乗らない。(変形する原因)
- 電力契約は、時間帯別電灯または季節別時間帯別電灯で申請する。
※おひさまエコキュートの場合は、従来の夜間蓄熱型のエコキュートと電力契約が異なるため、電力契約については、ご契約される電力会社へお問い合わせください
- 電源の配線用遮断器(ブレーカー)は、すべての作業が終わるまで絶対に入れない。
- 必ず水道法に定められた飲料水の水質基準に適合した水道水を使用する。水道水

- 電気工事は、電気工事士の資格のある方が「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」および据付説明書に従って施工し、専用回路を使用する。(感電や火災の原因)
- 工事は配線用遮断器(ブレーカー)、貯湯ユニットの漏電遮断器を「OFF」にしてから行う。(電気部品に触れると感電の原因)
- 漏電遮断器の動作を確認する。(漏電のときに感電や火災の原因)
- 電源およびリモコンの配線は、所定の電線を用いて接続し、端子部に電線の外力が加わらないよう確実に固定する。(発熱や感電、火災の原因)
- 電源およびリモコンの配線は、閉鎖弁カバーなどが浮き上がらないよう電線を成形し、固定金具で確実に取り付ける。(端子部の発熱や感電、火災の原因)
- 上水道に直結する場合は、当該水道局の条例に基づき、認定水道工事業者が指定した配管材料を使用する。(配管が破裂して水漏れの原因)
- ふろ配管の行き管、戻り管に極性があるふろ接続アダプターを設置する場合、行き、戻りを間違えないように接続する。(髪の毛が吸い込まれるなど、思わぬ事故の原因)
- 貯湯ユニットとヒートポンプユニット各々にアース工事(D種接地工事)を確実に行う。アース線はガス管、水道管、避雷針、電話などのアース線に接続しない。(感電や火災の原因)
- ヒートポンプユニットの吸込口やアルミフィンに触らない。(けがの原因)
- 小動物のすみかになるような場所には据え付けない。
(小動物が侵入して、内部の電気部品に触れると、故障や発煙、発火の原因)
※お客様に周辺をキレイに保つことをお願いしてください。
- 雨や雪が降ったとき、水たまりができて水につかるような所に据え付けない。(火災や感電の原因)
- 動植物に直接風が当たる所に据え付けない。(動植物に悪影響を及ぼす原因)
- 井戸水、地下水、温泉水は使用しない。(水は水道法の飲料水水質基準に適合した水道水を使用する)(故障や水漏れの原因)
- 貯湯ユニットの前板を外すときは強くにぎらない。(鋭利な板金によりけがの原因)
- 工事作業中は手袋を着用する。(けがの原因)
- 屋外で開梱する場合、風に当たらない安定した場所に仮置きする。(強風により製品が転倒する原因)
- 貯湯ユニットの脚をアンカーボルトで固定する。2階以上に据え付ける場合は、転倒防止金具で本体上部を固定する。(地震のとき、本体が倒れてけがの原因)
- 貯湯ユニットの排水工事、ヒートポンプユニットのドレン工事は、据付説明書に従って確実に排水するように配管する。(タンクを沸き上げるときの膨張水や、ヒートポンプユニットのドレン水で周囲が浸水し、家財などをぬらす原因)
- 製品が重いので、搬入・据付け時には注意する。(けがの原因)
- 床面は防水、排水処理工事を行う。(水漏れすると、大きな被害を及ぼす原因)
- 間接排水工事を行う。(タンクが破損し、水漏れの原因)
- 凍結防止対策(配管の保温工事、不凍結水栓、凍結防止ヒーターなど)を行う。(配管が破裂して水漏れややけどの原因)
- 排水トラップを設ける。(下水ガスが逆流して臭気が上がってきたり、本体や配管が腐食し損傷や水漏れの原因)
- 海岸地域など塩分が多い所は耐塩害・耐重塩害仕様機を使用する。(事故や故障の原因)
- 保温工事は確実に行う。(配管接触によるやけどの原因。凍結破裂で水漏れ、やけどの原因)

であっても硬度が特に高い地域など水質によっては、貯湯ユニットの寿命が通常より短くなることがあります。また、井戸水、地下水、温泉水は使用しないでください。ただし、弊社の水質基準を満たすことを確認し、使用を認めた場合に限り、ご使用いただけます。

- 太陽熱温水器の出湯を、給水に接続しない。
- ジェットバスでの使用時は、必ずお客様に取扱い上の説明を行う。ふろ自動運転中や追いだき運転中にジェットバスのご使用はできません。
- シングルレバー湯水混合栓および手元ストップシャワー、マッサージシャワーなどのシャワーヘッドを使用する場合は出湯量が少なくなる場合があります。
- 台所リモコンおよびサブリモコンは、浴室には取り付けない。

【付属品】 ★印の付属品は、工事完了まで大切に保管して、据付工事後、お客様にお渡しください。

- ★取扱説明書 ★据付説明書 ★保証書 ★遠隔操作シール ★非常用水ホース
- ヒートポンプ配管用高温パッキン(4個) ●ドレンソケット(寒冷地仕様を除く)
- アンカー補強プレート(角型のみ)

正しく安全にご使用いただくため、各種ご注意を必ずお読みください。

【使用に関するご注意】

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず取扱説明書をお読みください。そのあと大切に保管してください。
- ご使用時は熱湯や熱くなる部分に触れない。(やけどの原因)
 - ・給湯時は、じゃ口(湯水混合水栓)に触れない。
 - ・非常用水を使うときは、お湯に触れない。
- 使い始めは、しばらくお湯に触れない。(やけどの原因)
 - ・空気の混ざった熱いお湯が飛び散ることがあります。エコキュートは特に朝の使い始めはご注意ください。
- お湯の温度を確認する。(やけどの原因)
 - ・入浴時やお湯を使うときは、まず指先などでお湯の温度を確かめる。
- 給湯の設定温度を変えるときは、他の人がお湯を使用していないことを確かめる。
- シャワーを使っているときは、たし水/たし湯や高温たし湯の操作をひかえる。(シャワーの温度が上下します。)
- 停電中および停電復帰後にお湯を使うときは、お湯の温度を確かめる。(やけどの原因) お湯の温度調整ができずに、高温のお湯が出る場合があります。

ヒートポンプユニット・貯湯ユニット共通

- 配管に触れない。(やけどの原因)
- 配管の上に乗ったり、無理な力を加えない。(継手部の破損の原因)
- 近くにガス類の容器や引火物を置かない。(万一ガスが漏れて、ユニットの周囲にたまると、発火の原因)
- ユニットの周辺にはものを置いたり、落ち葉などがたまらないようにする。(虫などが侵入し、故障や発火、発煙の原因)

貯湯ユニット

- 熱湯を直接排水しない。(やけどや配水管の破損の原因)じゃ口(湯水混合水栓)よりお湯を出しきってから排水してください。

【入浴時のご注意】

入浴中の事故を防ぐため、次のことに気を付けましょう。

- 入浴の際は、予め湯温を確かめてから入浴してください。湯温が高いと火傷の危険性があります。
- シャワーをお使いになるときは、まずお湯の温度を確かめてからご使用ください。
- 湯水混合栓及び浴そう循環口からの出湯温度は、配管からの放熱により、設定温度より低めになることがあります。
- ふろ接続アダプター(循環口)の付近でもぐったり、頭を近づけたりすると、髪の毛が吸い込まれて事故につながるおそれがありますので、ご注意ください。
- 硫酸・酸・アルカリを含んだ入浴剤、浴そう洗剤や温泉の湯を使用しないでください。貯湯ユニットや配管が故障し、水漏れするおそれがあります。入浴剤・洗剤を使用する場合は、表示書きなどで成分をご確認の上、上記成分が含まれるものは使用しないでください。
- 冬場は入浴前に脱衣所や浴室を暖める。温度の急激な変化により、血圧が大きく変動することがあります。シャワーで浴室を暖めたり、脱衣場で暖房器具を利用したりしましょう。
- おふろの温度は41度以下、湯につかる時間は10分までを目安にする。のぼせと意識障害をおこし、体温が上昇して熱中症になる可能性があります。半身浴でも長時間入浴すれば、のぼせる可能性があるため、注意しましょう。

タオル、タイル目地などが青くなる

使用地域の水质により、ごくまれに薄青くなることがあります。これは、水中に含まれるわずかな銅イオンと、石けんなどに含まれる脂肪酸とが反応しておこるもので、人体に害はありません。井戸水や簡易水道での使用時に比較的小さい現象です。
(参考:一社)日本銅センター発行「銅と衛生」)

【異常・故障時のご注意】

- 異常・故障時にはただちに使用を中止する。
(異常のまま運転を続けると故障や感電、発煙、火災などの原因) すぐに貯湯ユニットの漏電遮断器を「OFF」にして、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
(異常・故障例)
 - ・沸き上げ運転中以外に逃がし弁から水が漏れる。
 - ・本体、配管から水が漏れる。
 - ・漏電遮断器が自動的に「OFF」になる。
 - ・こげ臭いニオイがしたり、異常な音や振動がする。

【お手入れや点検時のご注意】

- 漏電遮断器は、ぬれた手で操作しない。(感電の原因)
- 貯湯ユニットの前板やヒートポンプユニットのカバーを開けない。(感電の原因)
 - ※水抜き作業の場合を除く。
- 貯湯ユニットの排水時や逃がし弁の点検時は、排水管、排水ホース(黒)、逃がし弁(レバー以外)に触れない。(やけどの原因)排水時は熱湯が出るがあるので、お湯に触れない。
- 漏電遮断器は、作動することを定期的に確認する。(漏電のときに感電や火災の原因)作動しないときはお客様ご相談窓口にご相談ください。
- 水洗いはしない。(漏電によって感電や火災の原因)
- 漏電遮断器を「OFF」にする。(けがの原因)ヒートポンプユニットのファンが高速回転していることがあります。
- お手入れや点検の後は、漏電遮断器と逃がし弁の点検口を閉める。(雨やゴミが入ると、漏電や感電の原因)
- 逃がし弁は、作動することを定期的に確認する。(逃がし弁が正しく作動しないと、水漏れの原因)作動しないときは、お客様ご相談窓口にご相談ください。

- 台所リモコンは防水タイプではありませんので、水をかけないようにご注意ください。故障の原因となります。
- 浴室リモコンは完全防水ではありません。故意に水をかけないで下さい。故障の原因となります。
- スマートフォンアプリをご使用する際は以下のことにご注意ください。
 - ・ふろ自動運転をする場合は、おふろの栓とふたをしていることを事前に確認しておいてください。
 - ・外出先から操作する場合は、ほかの人のおふろ(浴室の浴そう)や給湯(シャワーやじゃ口)の使用状況を確認することができません。事前に安全を十分確認して使用してください。
 - ・無線通信を利用するため通信環境や使用状況、ネットワーク障害などにより、遠隔操作がご利用できない場合があります。事前に安全を十分確認して使用してください。
 - ・他の無線機や電子レンジの近くでのご使用は、無線通信に影響を及ぼす場合があります。スマートフォンで操作した内容が反映されないことがあります。こまめに設定内容や運転状況を確認してください。
 - ・スマートフォンのOSをアップデートすると、スマホアプリが使用できなくなることがあります。

ヒートポンプユニット

- 吹出口に指や棒などを入れない。(けがの原因)ファンが高速で回転していることがあります。
- アルミ部分には触れない。(手を切る原因)
- 上に乗ったり、ものを載せたりしない。(ベランダなどの高い場所に設置の場合、転落の原因)
- 近くにぬれて困るものを置かない。(沸き上げ時はドレン排水口から結露水が出て、汚損や故障の原因)
- 据付け台が破損したまま放置しない。(落下や転倒によるけがの原因)
- 動植物に直接風をあてない。(動植物に悪影響を及ぼす原因)

- 浴そうから急に立ち上がらない。入浴中は水圧がかかっているため、立ち上がったときに、圧迫されていた血管が拡張し、一時的な貧血状態になることがあります。手すりや浴そうのへりを使って、ゆっくり立ち上がるようにしましょう。
- アルコールが抜けるまで、また、食後すぐの入浴はひかえる。入浴中の事故の一部で、アルコールが検出されています。また、食後は血圧が下がってしまう食後低血圧によって、失神する場合があります。飲食後は時間を置いてから入浴するようにしましょう。
- 入浴する前に同居者に一声掛けて、見回ってもらう。入浴中に体調の異変があった場合、早期の発見・対応が重要です。同居されている方は、高齢の方が入浴されているときには、こまめに様子を見に行きましょう。
- ふろ接続アダプター(循環口)は、手足やタオルでふさいだり、体を近づけたりしない。(やけどの原因)熱いお湯が出る場合があります。
- ふろ接続アダプター(循環口)のフィルターがゆるんだり、外れたまま入浴しない。(髪の毛が吸い込まれるなど、思わぬ事故の原因)特にお子様にはご注意ください。

【タオルや布の場合】

70℃～80℃のお湯に食酢を混ぜて10%～15%溶液を作り、つけおきすると脱色します。

【おふろやタイル目地の場合】

汚れが気になるときは、アルカリ性の洗剤(リンレイ製「湯アカ分解」など)をつけて、スポンジでこすり洗いしてください。スポンジによっては、傷が付きやすいものがありますので、注意してください。なお、洗剤の取扱いについては洗剤本体記載の注意書きにしたがってください。

【飲用に関するご注意】 そのまま飲用しないでください。

- 長期間のご使用によってタンク内に水かかたまり、配管材料の劣化などによって水質が変わることがあります。飲用される場合は、下記の点に注意し、必ず一度、やかんなどで沸騰させてからにしてください。
 - ・必ず水質基準に適合した水を使用してください。
 - ・固形物や変色、濁り、異臭があった場合には、飲用せずに、ただちに点検を依頼してください。
 - ・熱いお湯が出てくるまでの水(配管内にたまっている水)は、雑用水としてお使いください。
- 1ヵ月以上使用しないときは、貯湯ユニット、ヒートポンプユニット、配管の水抜きを行う。(長期間使用しないと水質が変化し、飲用すると健康を害するおそれ)

【据付けや修理時のご注意】

- 据付けは自分でしない。(水漏れや感電・火災などの原因)
- 分解や修理・改造をしない。(感電や火災、思わぬ事故の原因)
 - ふろ接続アダプター(循環口)の分解や修理・改造は、髪の毛が吸い込まれるなど、思わぬ事故の原因になります。
- アース工事がされていることを確認する。(不完全な場合は感電の原因)
- お買い上げの販売店または専門業者に依頼してください。

据付け後は、次のことを確認する

- 貯湯ユニットの脚が床面に固定されていること。(転倒によるけがの原因)固定されていない場合は、お買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。
- 貯湯ユニットが、防水処理・排水処理済みの床面に設置されていること。(水漏れすると、階下などに被害を及ぼす原因)お買い上げの販売店または専門業者にご確認・ご依頼ください。
- 凍結防止対策(配管の保温工事、不凍結水栓、凍結防止ヒーターなど)を確認する。(配管が凍って破損すると、やけどや水漏れの原因)お買い上げの販売店または専門業者にご確認・ご依頼ください。

【タンクの湯温・湯量に関するご注意】

- エコキュートは湯切れを防止するため、昼間もヒートポンプ運転を行うことがあります。
- 外気温や使用湯量により沸き上げ温度は変化します。
- タンク内のお湯は放熱により少しずつ冷めます。
- 配管部材からの放熱で実際に貯湯する湯温は沸き上げ湯温より低くなります。
- エコキュートはお湯の使用量が少ない場合、朝のリモコン残湯量表示が全点灯しないことがあります。(省エネのため、全量を沸き上げない「部分沸き上げ」を行います)
- 貯湯式給湯器ですと瞬間式給湯器と比べて連続して使用できるお湯の量には限りがあります。お湯の使用量や、お風呂の湯はり量が多いご家庭や湯切れをご心配される場合は貯湯量がワンランク上の機種をお選びください。湯切れをすると、お湯を沸き上げるまで時間がかかります。

- お湯を上手にお使いください。1日に使用できるお湯の量には限りがあります。洗いの時やシャワー時の流しっぱなし等に注意し、こまめに止めてください。
- ふろ保温時間が長い場合や、前日の残り湯を追いださした場合、タンク内部の湯温が下がり、湯切れするおそれがあります。残り湯を少なくしてからふろ自動運転を行ってください。
- エコキュートは深夜沸き上げ時間帯に入浴などで多くお湯を使用した場合、翌日、湯量不足になる場合があります。深夜のご使用時は満タン運転に切り替えてご使用ください。
- 残湯量目盛りがある時でも、貯湯ユニット内の温度が低いと、追いだきできないことがあります。

【設置地域に関するご注意】

- 寒冷地(北海道、青森、秋田、岩手を中心とした省エネ基準の1~3地域)および最低気温が-10℃を下まわる地域では寒冷地仕様機をご使用ください。寒冷地仕様のヒートポンプユニットの設置可能最低外気温は-25℃です。(外気温が-20℃を下回る地域は、貯湯ユニットを屋内に設置して下さい。)それを下回る地域では、保護装置の作動、能力低下のおそれがあります。

- 塩害地(海浜地区で潮風が直接当たる場所)では、機器が故障するおそれがありますので、耐塩害仕様/耐重塩害仕様機をご使用ください。
- 温泉地帯など特殊な場所では、機器が故障するおそれがありますので、据え付けしないでください。

【水質に関するご注意】

- 必ず水道法に定められた飲料水の水質基準に適合した水道水を使用してください。水道水であっても硬度が特に高い地域での使用は避けてください。また、井戸水、地下水、温泉水は使用しないでください。ただし、弊社の水質基準を満たすことを確認し、使用を認めた場合に限り、ご使用いただけます。水質によっては、貯湯ユニットとヒートポンプユニットの寿命が、通常より短くなることがあります。

- 自家浄水システムの処理水を使用する場合、水質によっては故障の原因になりますので、必ず販売店にてご相談ください。

【水配管・機材等に関するご注意】

- 水配管工事は、水道工事認定業者が行ってください。
- 給水圧力は220kPa以上500kPa以下、パワフル高圧給湯の給水圧力は350kPa以上500kPa以下でご使用ください。給水時でも220kPa以上、高圧パワフル給湯の場合は350kPa以上確保してください。
- 水源水圧を減圧しているため、給湯圧が水源水圧よりも低くなります。
- 水源水圧が500kPa以上の場合、減圧弁を追加してください。
- ウォーターハンマー現象が発生する場合は、水撃防止装置を取付けてください。

- ヒートポンプユニットは運転時ドレン水が排出されます。排水工事を行ってください。
- 沸き上げ中は貯湯ユニット逃し弁から膨張水(水または湯)が排出されます。必ず排水工事を行ってください。
- 給湯用水栓には必ず逆止弁付き湯水混合栓をご使用ください。逆止弁のついていない湯水混合栓を使用した場合や給湯用水栓が故障した場合、給湯温度が低くなります。
- 給湯配管径が細いと給水抵抗が大きくなり、お湯(水)の勢いが弱くなる場合があります。

【電気料金に関するご注意】

- エコキュートは時間帯別電灯契約の種類によって、時間帯と電気料金単価が異なります。
- 深夜電力契約でのご使用はできません。

- リモコンの設定時刻がずれていると、電気料金が高くなる場合があります。

【保証に関するご注意】

- 本内容及び取扱説明書・据付工事説明書の内容を守らなかったために発生した不具合については保証期間内であっても無償保証の対象外となります。
- 保証期間はお買い上げ日から1年間、ただし冷媒部分については3年間、タンク(缶体)は5年間です。

- 定期点検
 - 取扱説明書の内容に従って定期的にお手入れと日常点検を行ってください。
 - 通常のお手入れとは別に、3年に1回程度の点検整備を行ってください。お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。なお、整備には実費をいただきます。(定期的な交換が必要な部品や、使用条件により劣化しやすい部品があります。)

【ガス機器から電気機器への設置変更に関するご注意】

- ガス機器から電気機器へ変更する際(ガス給湯器からヒートポンプ給湯機への取り替えなど)は、事前にガス事業者への連絡が必要になります。

- ガス事業者への連絡をせずに無断撤去することは法令により規制されておりますのでご注意ください。

非常用水として使うとき

詳細は取扱説明書をご参照ください

- 1 漏電遮断器
を「OFF」にする




- 2 給水止水栓
を閉める




脚部化粧カバー(別売品)を取り付けている場合
*脚部化粧カバーを取り外してから操作をしてください。

給水止水栓は給水配管の途中に設置されています。貯湯ユニットに付属されていないため、取付位置や形状はご家庭ごとに異なります。お買い上げの販売店にご確認ください。



- 3 逃がし弁レバー
を上げる



- 4 付属のホースを
非常用取水栓 に差し込む
*先端はバケツなどで受けてください。

- 5 角型
ホースを持って非常用取水栓を左に回し、栓を引いて全開状態でお湯(水)を出す。
薄型
ホース差し込み部を持って非常用取水栓を左に回し、お湯(水)を出す。
*栓が外れるため、2回転以上回さないでください。



使い終わったら

- 6 手順5と逆の手順で非常用取水栓を回し、お湯(水)を止める




- 7 逃がし弁レバー
を下げる



- 8 ホースを取り外す
断水が復旧し、ふたたびご使用になるときは販売店に依頼していただくか、取扱説明書にしたがって、貯湯ユニットを満水にしてください。

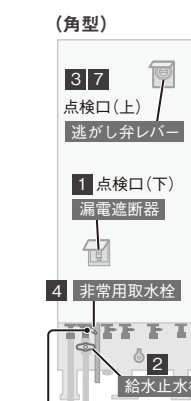

- *非常用取水栓の開け方は取扱説明書をお読みください。
- *ホースからお湯(水)が出てきますが、使い始めは湯あかなどが出ますので、しばらく洗い流してください。
- *ホースから熱湯が出てくる場合があります。やけどにご注意ください。
- *飲用は避けてください。



断水時の対応について
給水復旧時に濁った水がタンク内に入ることを防ぐため、断水時はタンクに接続されている給水止水栓(現地工事)を閉じてください。
給水復旧時は、台所などのカランから濁りが無くなるまで水を流し、きれいな水が流れることを確認して、タンクに接続されている給水止水栓を開けてください。

左に回す
ホース 開
非常用取水栓

ダイキン ネオキュート

たっぷりのお湯が
ムダなく使える
スマートでコンパクトな
給湯機。



R32冷媒ヒートポンプ給湯機

ダイキン
ネオキュート



家庭用ヒートポンプ
給湯機において 世界初!※

冷媒 R32 採用

※当社調べ(2015年2月20日発売)




光熱費を節約できて、さらに地球温暖化防止もサポート

ランニングコスト

ガス給湯器に比べ
ネオキュートは給湯光熱費を 約50%削減※1

一般地での試算

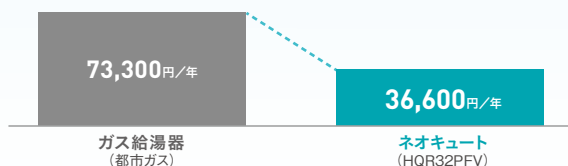

CO₂排出量と、それを吸収するのに必要な森林(スギ)の数※2

ガス給湯器に比べ
ネオキュートはCO₂排出量を 約36%削減

一般地での試算



給湯光熱費試算条件(当社試算):【給湯基準負荷】給湯基準負荷はJIS C 9220:2018の給湯・保温負荷モード熱量を元に3人負荷相当(14,651MJ)とする。【ネオキュート】JIS C 9220:2018に基づいて算出された年間給湯保温モード効率2.7で当社試算。HQR32PFV。電気料金:関西電力の季節別時間別電灯契約「はぴタイムR」。(基本料金、電化割引等含まず)2025年7月現在。【ガス給湯器】発熱量45MJ/m³、BL認定基準に基づいて給湯効率78%、給湯器号数は20号で当社試算。ガス料金:大阪ガス一般供給約款による。基本料金等は含まず。2025年7月現在。*風呂保温、追いだし運転を行うと夜間時間帯以外でもヒートポンプ運転を行うことがあります。夜間時間帯以外でヒートポンプ運転を行った場合、上記試算より高くなる場合があります。当社試算時より多くのお湯を使用した場合や、沸き上げ湯量の設定、給水温度、外気温度によって光熱費は変わります。冬場の光熱費は夏場より高くなります。お客様のご使用状況やお住まいの電力エリア、供給ガス種別により削減幅は異なります。電気料金には2025年5月の再生可能エネルギー発電促進賦課金と2025年4月の燃料費調整額、ガス料金には2025年4月の原料費調整額が含まれております。ただし、電気料金およびガス料金ともに国の「電気・ガス料金負担軽減支援事業」による影響額は含みません。

CO₂排出量算出条件:JIS C 9220:2018の給湯・保温負荷モード熱量を元に3人負荷相当(14,651MJ)に準拠。排出係数は電気(関西電力エリア):0.401kg-CO₂/kWh(経済産業省、環境省公表(令和7年4月)「令和4年度の電気事業者別調整後排出係数」に基づく)、都市ガス:0.0513kg-CO₂/MJ(「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令(平成22年3月改訂経済産業省、環境省令第3号)」)、発熱量:40MJ/m³にて)を使用。

※1. 上記試算により算出されたネオキュート(HQR32PFV)の年間電気料金36,600円(税込)と、ガス給湯器(都市ガス)の年間ガス料金73,300円(税込)との比較。

※2. スギの本数換算は50年生のスギ1本あたり1年間に平均して約14kgを吸収するとして計算。(環境省・林野庁「地球温暖化防止のための緑の吸収源対策」より)


ネオキュートなら消費電力量が約1/3

(電気エネルギーだけでお湯を沸かす場合と比較)

ヒートポンプ方式では、電気と空気熱を併用。

「1」の電気エネルギーを使って「2以上」の空気熱エネルギーを集めるので、効率的にお湯が沸かせます。

電気エネルギーだけでお湯を沸かす場合と比べて消費電力量を1/3に抑えられます。

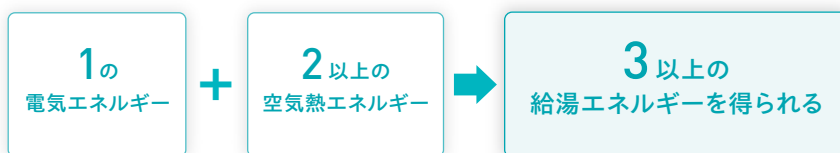

2～3人家族にぴったりの給湯量

ネオキュートのタンク容量320L(沸き上げ温度約65℃)は、実際に使用する温度(42℃)に換算すると、420L※3のお湯に相当します。

「3人家族が1日に使用する湯量のめやす(380L※4)」を沸き増しなしでまかないます。



さらに

- ・使用量が多い場合は、必要な湯量を自動で沸き上げます。
- ・急な来客の際も、手動で沸き上げが可能です。

1時間あたりの沸き上げ量 **90L/時**
(外気温度7℃条件・42℃換算)

お湯はりから保温・たし湯まで自動で行う

ふろ自動

対応機種 フルオートタイプ

浴そうのお湯の量が減ったり温度が下がったりしても、「たし湯」や「追いだき」を自動的に切り替えながら効率のよい方法を判断するかしこい機能です。

*前日の残り湯を沸かし直すときは、ふろ接続アダプターが水面に出ないくらいまで残り湯を減らしてから「ふろ自動」を行ってください。



住まいに合わせて置き方自在のコンパクト設計

ヒートポンプユニットがコンパクトで軽量。しかもヒートポンプユニットと貯湯ユニットを冷媒配管でつないでいるため、配管を長くしても熱ロスが少なく、高低差をつけた設置も可能です。



離れた所に設置が可能




ユニット間 配管長 **最大20m**※5 (冷媒配管)

壁面や屋根にも設置が可能※6



ユニット間 高低差 **最大12m** (冷媒配管)

高低差をつけて置けるため敷地が狭くてもスッキリ設置できます。



屋外設置専用

室内には設置しないでください。

※マンションや集合住宅のパイプシャフトやメーターボックス内への設置はしないでください。

※3. タンク放熱ロスを差し引いた夜間蓄熱で利用できる湯量。 ※4. JIS C 9220 の4人負荷より3人負荷を想定(42℃換算)。おまかせ運転では湯切れを防止するために、23時の時点で95リットルの残湯量をキープする運転を行います。そのため夜間時間帯以外にも自動で運転することがあります。 ※5. 8mを超える場合は冷媒の追加充填が必要です。 ※6. 壁面設置や屋根設置には別売品が必要です。

シンプルで使いやすい専用リモコン

フルオート用リモコン (BRC065A1)

台所 リモコン

ふろ自動

設定した温度と湯量でおふろにお湯をはります。

沸き増し

タンクのお湯を増やしたいときに使います。

昼間休止

昼間の沸き上げを停止するときに使います。



呼び出し

浴室リモコンのプザーを鳴らして呼び出します。

湯量設定

タンクに沸き上げるお湯の量を設定します。

使えるお湯の量

使えるお湯の量を確認できます。

浴室 リモコン

ふろ自動

設定した温度と湯量でおふろにお湯をはります。

沸き増し

タンクのお湯を増やしたいときに使います。

昼間休止

昼間の沸き上げを停止するときに使います。



追いだし

追いだしをするときに使います。

呼び出し

台所リモコンのプザーを鳴らして呼び出します。

給湯専用リモコン (BRC065A31)

お湯はりお知らせ

おふろにお湯がたまると、プザーでお知らせします。
※給湯栓を閉じると、湯はり完了します。

昼間休止

昼間の沸き上げを停止するときに使います。



沸き増し

タンクのお湯を増やしたいときに使います。

湯量設定

タンクに沸き上げるお湯の量を設定します。

使えるお湯の量

使えるお湯の量を確認できます。

安心しっかり、標準装備

サビによる誤作動を防止。

プリント基板両面コーティング

サビによる誤作動防止のため、プリント基板両面に防錆・防腐コーティングを施しました。



外観をきれいに保ちたい。

耐候性に優れた二層塗装

耐候性に優れた二層塗装を施しました。色は汚れが目立ちにくいアイボリーカラーを採用しています。

非常時のためのこだわり

非常用水取出し

タンクの水は非常用水としても使用可能。

災害などで断水したとき、タンク内の水を生活用水としてご利用いただけます。
*高温のお湯が出る場合があるのでやけど等にご注意ください。

停電時出湯対応

もしもの時もお湯がつかえる。

もし停電になっても、貯湯ユニットにお湯が残っていれば、シャワーやじゃ口でお湯が使用できます。
●お湯の温度は設定通りにならないことがあります。高温のお湯が出る場合があるのでやけどにはご注意ください。また、低温のお湯や水が出る場合もあります。●給水圧力条件を満足していない場合はお湯が出ないことがあります。●停電により給水が停止している場合はお湯は出ません。非常用水取出しを行いご使用ください。

時刻バックアップ機能

停電時もしっかりバックアップ。

停電の際も、本体内蔵のリチウム電池により時刻を記憶するので、復旧後の再設定が不要です。

ネオキュート ラインアップ

一般地仕様

フルオートタイプ

角型

屋外設置専用

宅内には設置しないでください
※マンションや集合住宅のパイプシャフトやメーターボックス内への設置はしないでください。

* 貯湯ユニットの脚部化粧カバーは別売品です。



ヒートポンプユニット 貯湯ユニット

対応リモコン(別売)

フルオート用
リモコン



台所リモコン

浴室リモコン

320 リットル (2~3人向け)

HQR32PFV

貯湯ユニット	TUR32PFV	オープン価格 ^{※1}
ヒートポンプユニット	RQWR40PV	
脚部化粧カバー	別売 KKC022E4 ^{※2}	価格 12,760円 (税抜き 11,600円)
フルオート用リモコン	別売 BRC065A1	オープン価格 ^{※1}

本体寸法

貯湯ユニット	高さ1,825×幅630×奥行730mm	質量62kg
ヒートポンプユニット	高さ550×幅675(+50)×奥行284mm	質量28kg

JIS C 9220:2018

「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値 **2.7**

耐塩害仕様

HQR32PFVE

貯湯ユニット	TUR32PFVE	オープン価格 ^{※1}
ヒートポンプユニット	RQWR40PVE	
フルオート用リモコン	別売 BRC065A1	オープン価格 ^{※1}

耐重塩害仕様

HQR32PFVH

貯湯ユニット	TUR32PFVH	オープン価格 ^{※1}
ヒートポンプユニット	RQWR40PVH	
フルオート用リモコン	別売 BRC065A1	オープン価格 ^{※1}

一般地仕様

給湯専用タイプ

角型

屋外設置専用

宅内には設置しないでください
※マンションや集合住宅のパイプシャフトやメーターボックス内への設置はしないでください。

* 貯湯ユニットの脚部化粧カバーは別売品です。



ヒートポンプユニット 貯湯ユニット

対応リモコン(別売)

給湯専用リモコン



320 リットル (2~3人向け)

HQR32PV

貯湯ユニット	TUR32PV	オープン価格 ^{※1}
ヒートポンプユニット	RQWR40PV	
脚部化粧カバー	別売 KKC022E4 ^{※2}	価格 12,760円 (税抜き 11,600円)
給湯専用リモコン	別売 BRC065A31	オープン価格 ^{※1}

本体寸法

貯湯ユニット	高さ1,825×幅630×奥行730mm	質量58kg
ヒートポンプユニット	高さ550×幅675(+50)×奥行284mm	質量28kg

JIS C 9220:2018

「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値 **2.7**

耐塩害仕様

HQR32PVE

貯湯ユニット	TUR32PVE	オープン価格 ^{※1}
ヒートポンプユニット	RQWR40PVE	
給湯専用リモコン	別売 BRC065A31	オープン価格 ^{※1}

耐重塩害仕様

HQR32PVH

貯湯ユニット	TUR32PVH	オープン価格 ^{※1}
ヒートポンプユニット	RQWR40PVH	
給湯専用リモコン	別売 BRC065A31	オープン価格 ^{※1}

ダイキンネオキュート 品番(総称名)の見方

HQR **32** **P** **F** **V**

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

① ネオキュート ② 320リットル ③ 開発年度 ④ [F]:フルオート 無:給湯専用
⑤ 単相200V ⑥ 無:標準 [E]:耐塩害 [H]:耐重塩害

お住まいの地域に合わせて選択

一般地仕様

運転範囲 -10~43℃

最低気温が-10℃までの地域でご使用いただけます。

※寒冷地で使用する際は運転範囲にご注意ください。
※保温工事があっても、周囲温度が0℃以下になると配管は凍結し、機器や配管の破損や水漏れ事故の原因となります。水道用凍結防止ヒーター(市販品)などによる、凍結防止対策を行ってください。



耐塩害仕様/耐重塩害仕様

ネオキュートの設置場所から海までの距離が約300mを超え1km以内なら**耐塩害仕様**、約300m以内なら**耐重塩害仕様**がおすすめです。




地域仕様MAP

一般地、寒冷地選定のめやすにしてください。

一般地	4~8地域、及び 最低気温が-10℃までの地域
寒冷地	1~3地域、及び 最低気温が-25℃までの地域


1 地域	4 地域	7 地域
2 地域	5 地域	8 地域
3 地域	6 地域	



2つの給湯タイプから選択


フルオートタイプ

お湯はりから保温、自動たし湯まですべておまかせ全自動タイプ。

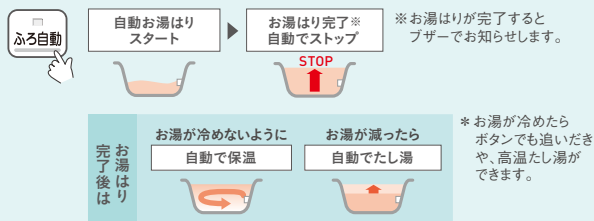

給湯専用タイプ

じゃ口から給湯するシンプルな給湯専用。



※1. オープン価格は、価格を定めていません。

※2. 耐震性能を約1.5倍にアップした「補強プレート付 脚部化粧カバー」別売」もご用意しています。脚部化粧カバー(KKC022E4)は、貯湯ユニットと材質が異なるため、多少色味が異なります。

価格は税込価格、()内は税抜価格を表記しています。

価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。

機能一覧

カテゴリ	機能名	機能説明	フルオートタイプ HQR32PFV	給湯専用タイプ HQR32PV
便利	昼間休止	昼間の沸き上げを停止して、夜間時間帯になるまで沸かしません。あまりお湯を使わない日に設定してください。	○	○
	沸き上げ休止設定	設定した期間の沸き上げを休止します。2～30日間で設定できます。	○	○
	沸き増し	設定してから12時間は、タンクのお湯が減るごとに満タンまで沸き上げます。	○	○
	おまかせ／たっぷり	おまかせ：日々の使用湯量を学習し、適切な湯量を沸き上げます。 たっぷり：「おまかせ」より多めに沸き上げます。(ただし、消費電力が増える場合があります)	○	○
	使えるお湯の量表示	タンク内のお湯の量を詳しく確認できます。	○	○
快適・安心	高圧給湯(170kPa)	お湯はり、シャワー、2階への給湯が可能です。	○	○
	非常用水取出し	災害などで断水したとき、タンク内の水を生活用水として利用できるよう非常用水コックを標準装備しています。	○	○
	じゃ口閉め忘れお知らせ	じゃ口からお湯が少量で流れ続けていることを検知すると、表示とブザー(アラーム)でお知らせします。	○	○
	チャイルドロック	お子さまの入浴時などの「いたずら」が防げるので安心です。	○	○
	ふろ自動	お湯はりから保温・たし湯まで、自動で行います。	○	—
おふろ	自動保温	ふろ自動運転中、設定された温度に合わせてタンク内のお湯の熱を使って自動で保温します。	○	—
	自動たし湯	ふろ自動運転中、設定された湯量に合わせて自動でたし湯します。	○	—
	自動たし湯入切設定	たし湯は行わず、保温だけを行いたい場合、自動たし湯の入切が選択できます。	○	—
	エコふろ保温	おふろの冷め方を学習し、人が入浴していないときは温度チェックの回数を減らすことで、保温運転を効率化して省エネ性を向上します。	○	—
	追いだし	設定した温度までおふろのお湯を温めます。	○	—
	たし湯	設定温度(ふろ温度)で約20リットル注湯して、おふろのお湯を増やします。	○	—
	たし水	約10リットル注水して、おふろをぬるくします。	○	—
	高温たし湯	高温のお湯を約30リットル注湯して、おふろを温めます。追いだしよりも、すばやく温まります。	○	—
	ふろ配管洗浄	約10リットル注水して、ふろ配管内の残水を洗い流します。循環ポンプを運転して、循環洗浄を行います。(洗浄剤対応)	○	—
	自動ふろ配管洗浄	おふろの栓を抜くと、自動で注水(10リットル)してふろ配管内の残水を洗い流します。	○	—
	お湯はりお知らせ	おふろにお湯が溜まると、ブザーでお知らせします。お湯は自動的に止まりませんので、じゃ口を開めてください。	—	○
リモコン	呼び出し機能	浴室と台所のリモコンで、ブザーを鳴らして呼び出します。	○	—
その他	ECHONET Lite規格準拠	ECHONET Lite規格に準拠したHEMS(ホームエネルギー・マネジメントシステム)と給湯機用有線(無線)LAN接続アダプターを介してネットワーク接続できます。	○	○

仕様 (JIS C 9220:2018)

屋外設置専用

宅内には設置しないでください。

● システム

※マンションや集合住宅のパイプシャフトやメーターボックス内への設置はしないでください。

タイプ	総称名 システム	適用電力制度	通電制御方式	(室外電源 電源 (相/V)	最大電流 (A)	電源容量 (A)	沸き上げ温度			※7 効率 (JIS)	年間給湯効率 (JIS)	年間給湯効率 (JIS)	「エネルギー消費性能計算プログラム」への入力値 ★JIS効率の	給水用具 認証番号
							範囲	モード	冬期給湯 (℃)					
フルオート 給湯専用	角型 HQR32PFV 耐塩害 HQR32PFVE 耐重塩害 HQR32PFVH HQR32PV 耐塩害 HQR32PVE 耐重塩害 HQR32PVH	(季節別時間帯別電灯) ※1 (通電制御型) ※1	マイコン制御型	単/200	13	20	約65	65	65	2.7 (おまかせ)	—	2.7	W052-20020-184	※2
				単/200	13	20	約65	65	65	—	2.7 (おまかせ)	2.7	W052-20020-185	※2

● 貯湯ユニット

タイプ	機種名 貯湯ユニット	設置区分	種類 (缶)	タンク容量 (L)	給湯温度		消費電力										外形寸法		
					給湯側 (℃)	浴槽側 (℃)	風呂保温 沸き上げ ポンプ (W)	循環 ポンプ (W)	ヒエ 結 凍 防 止 (W)	制御 (W)	沸き上げ ポンプ (W)	逃し弁 (設定圧力) (kPa)	減圧弁 (設定圧力) (kPa)	圧力 水側 最高 使用 (kPa)	質量 (満水時) (kg)	最低 外気 温度 (℃)	高さ (mm)	幅 (mm)	奥行き (mm)
フルオート 給湯専用	角型 TUR32PFV TUR32PFVE TUR32PFVH TUR32PV TUR32PVE TUR32PVH	屋外専用 ※3	1	318	55 1℃ 60℃ 約 37℃ 約 50℃	約 35℃ 約 48℃	8	60	—	3	8	190	170	190	62 (380)	—10	1,825	630	730
			1	318	—	—	—	—	—	2	8	190	170	190	58 (376)	—10	1,825	630	730

● ヒートポンプユニット

タイプ	機種名 ヒートポンプ	加熱能力		電気特性					質量 (kg)	設計圧力 (高圧/低圧) (MPa)	冷媒		最低設置可能 外気温度 (℃)	外形寸法		
		※4 中間期 標準 (kW)	※5 冬期 高温 (kW)	運転電流 ※4 標準 (A)	消費電力 ※4 標準 (kW)	※5 冬期 高温 (kW)	中間期 (dB)	冬期 (dB)			名称	封入量 (kg)		高さ (mm)	幅 (mm)	奥行き (mm)
フルオート 給湯専用	角型 RQWR40PV RQWR40PVE RQWR40PVH RQWR40PV RQWR40PVE RQWR40PVH	4.0	4.0	5.3	1.060	1.200	56	60	28	4.17 (2.50 ゲージ)	R32	0.59	—10	550	675 (+50)	284
		4.0	4.0	5.3	1.060	1.200	56	60	28	4.17 (2.50 ゲージ)	R32	0.59	—10	550	675 (+50)	284

● 屋外温度が約0℃以下のときは、凍結防止のために、運転することがあります。 ● この仕様数値は 50Hz・60Hz 共通です。 ● 低外気温の場合、加熱能力が低下する場合があります。

● 製品改良のため仕様の一部を予告なしに変更する場合があります。

● 適用電力制度、通電制御対象については、電力会社により異なります。最寄りの電力会社にお問い合わせください。

※1. 通電制御は総称名で認定されています。 ※2. (一財)電気安全環境研究所 ※3. 屋内に据え付ける場合はお客様ご相談窓口にご相談ください。

※4. 中間期標準加熱条件(外気温度16℃DB/12℃CWB、給水温度17℃出湯温度65℃)(注1) ※5. 冬期高温加熱条件(外気温度7℃DB/6℃CWB、給水温度9℃、出湯温度65℃)(注1) ※6. 運転音は、JIS C 9220に準拠し、反響音の少ない無響室で測定した値です。

※7. 年間給湯効率(JIS)は、JIS C 9220に準拠し、反響音の少ない無響室で測定した値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

※8. 運転音は、JIS C 9220:2011相当に準拠し、反響音の少ない無響室で測定した値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

★「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率入力値は仕様表内「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)へのJIS効率の入力値」欄に記載されている数値を使用してください。

●「冬期高温沸き上げ温度」「着霜期高温沸き上げ温度」は65℃です。(注1) ●「夜間消費電力量比率」は55%。「給湯モード性能試験時の運転設定方法」はダイキンホームページに記載されています。

(注1) この値は、JIS C 9220に基づいた数値です。

運転音(音圧レベル) 一覧表

(JIS C 9220:2011相当に準拠)

機種名			運転音※8 (音圧レベル)	
耐塩害	耐重塩害		中間期	冬期
			(dB)	(dB)
HQR32PFV	HQR32PFVE	HQR32PFVH	43	47
HQR32PV	HQR32PVE	HQR32PVH	43	47


外形図

貯湯ユニット


フルオートタイプ

HQR32PFV(一般地)
HQR32PFVE(耐塩害)
HQR32PFVH(耐重塩害)

貯湯ユニット機種名
TUR32PFV(一般地)
TUR32PFVE(耐塩害)
TUR32PFVH(耐重塩害)

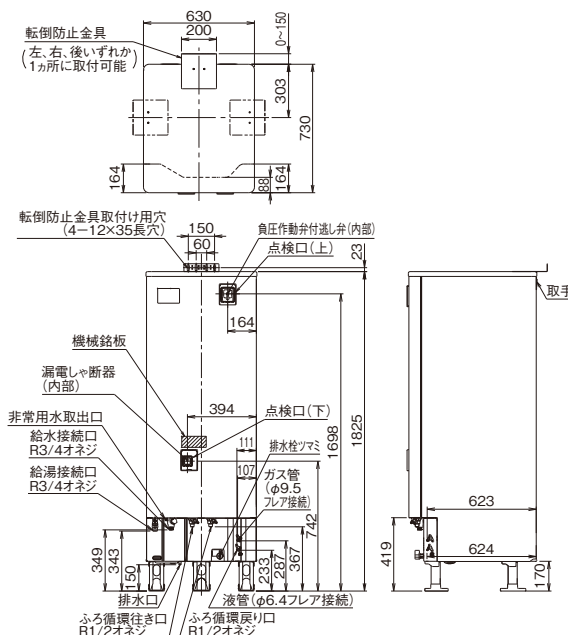

●アンカーボルトおよび配管位置図
(上から見た図)

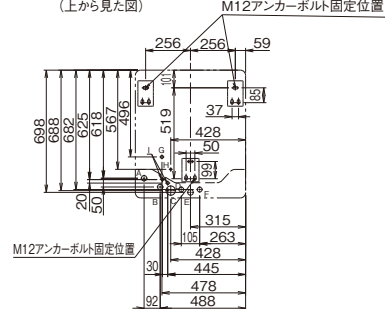


- A: 給湯接続口
- B: 給水接続口
- C: 配線口 (φ50プッシング付)
- D: 排水循環往き口
- E: 配線口 (φ30プッシング付)
- F: 排水循環戻り口
- G: 使用しません
- H: 排水口
- I: 排水口 (排水ホース×2本)

注) 転倒防止金具、台所リモコン、
浴室リモコン、リモコンコードは別売品です。


給湯専用タイプ

HQR32PV(一般地)
HQR32PVE(耐塩害)
HQR32PVH(耐重塩害)

貯湯ユニット機種名
TUR32PV(一般地)
TUR32PVE(耐塩害)
TUR32PVH(耐重塩害)

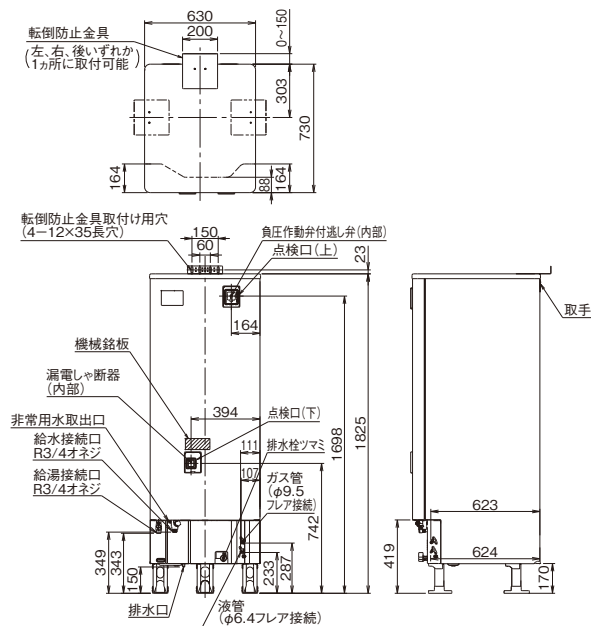

●アンカーボルトおよび配管位置図
(上から見た図)

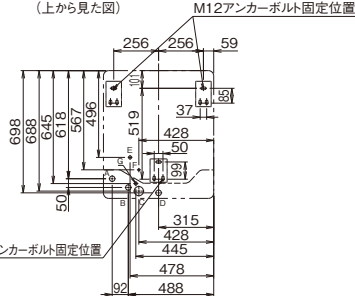


- A: 給湯接続口
- B: 給水接続口
- C: 配線口 (φ50プッシング付)
- D: 配線口 (φ30プッシング付)
- E: 使用しません
- F: 排水口
- G: 排水口 (排水ホース)

注) 転倒防止金具、台所リモコン、
リモコンコードは別売品です。

ヒートポンプユニット

HQR32PFV(一般地)
HQR32PFVE(耐塩害)
HQR32PFVH(耐重塩害)
HQR32PV(一般地)
HQR32PVE(耐塩害)
HQR32PVH(耐重塩害)

ヒートポンプユニット機種名
RQWR40PV(一般地)
RQWR40PVE(耐塩害)
RQWR40PVH(耐重塩害)

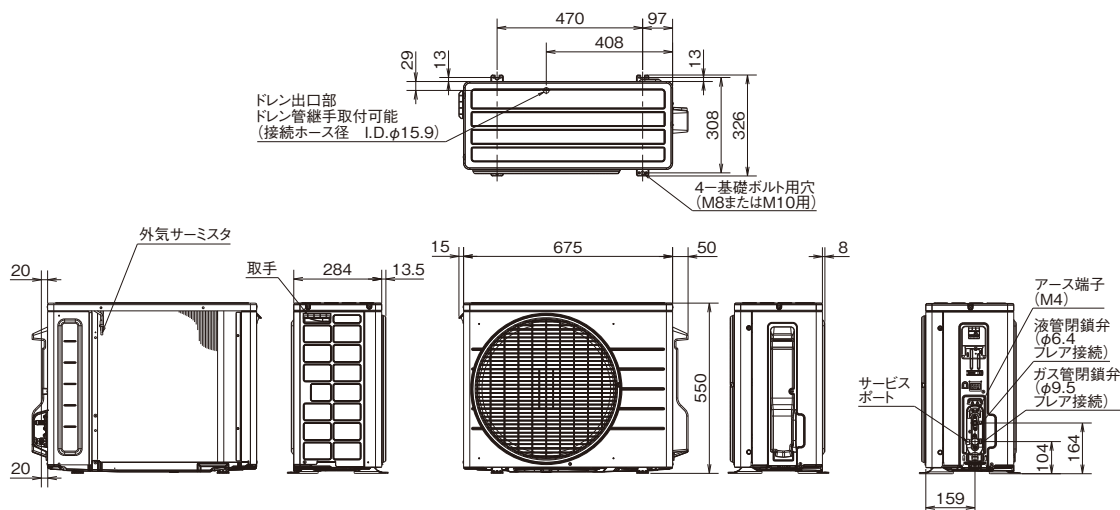


外形図

リモコン


フルオート用リモコン

BRC065A1 (HQR32PFV用)

台所リモコン

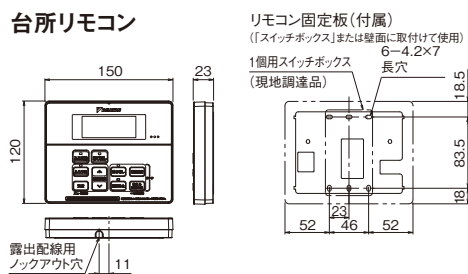


浴室リモコン

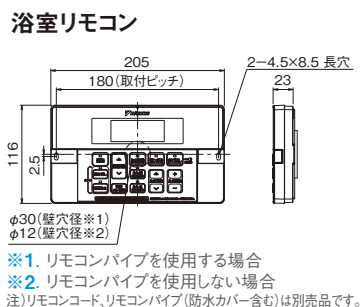

給湯専用リモコン

BRC065A31 (HQR32PV用)

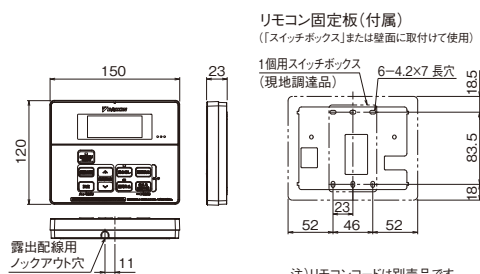

注)リモコンコードは別売品です。


基礎工事

- 満水時の質量に十分耐える基礎工事を行う。(コンクリート圧縮強度を18MPa以上にする。)
- 床面は必ず防水・排水工事を行う。
- 地震時の転倒防止のため、必ず脚をアンカーボルトで固定する。
- アンカーボルトは座金付のナットまたは、平座金を組み合わせたナットで固定する。
- 施工要領については、アンカーボルトの説明書に従って施工する。
- アンカーボルト位置は壁からの距離と貯湯ユニットの寸法を考慮して決定する。



地震時の転倒防止のため、必ず脚をアンカーボルトで固定してください。
(M12アンカーボルト)
2階以上に据え付ける場合は、転倒防止金具で本体上部も固定してください。
! 地震などによって本体が転倒してケガをするおそれがあります。

おネジ形あと施工アンカーボルトの施工例 (単位: mm)

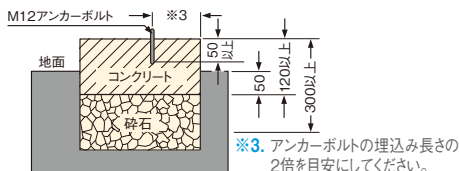

※3. アンカーボルトの埋込み長さの2倍を目安にしてください。

アンカーボルト仕様

設置条件	アンカーボルト強度
1階設置	M12アンカーボルト 短期許容引張耐力
2階以上設置 ※4	M12アンカーボルト 短期許容せん断耐力

※4. 2階以上設置の場合は、転倒防止金具 (別売品) による固定を必ず実施してください。

アンカーボルト／サンコーテクノ株式会社製

ねじの呼び	呼び径M12	呼び径M10
推奨品	オールアンカー-Cタイプ (スチール製 三価クロメート処理)	C-1290
	オールアンカー-SCタイプ (ステンレス製 SUS304系)	SC-1290
全長	90mm	70mm
用途	脚用	転倒防止金具用

排水処理のしかた

貯湯ユニット

- 排水配管は、内径40mm以上で70℃以上の耐熱性と耐食性があるものをご使用ください。耐熱硬質塩化ビニル管 (HT管) など。
- 排水量は25L / 分を確保してください。
- 下水口や浄化槽へ排水配管を導く場合は、トラップ付の排水ホッパを使用してください。トラップ付の排水ホッパでないと、下水口や浄化槽などから逆流する下水ガスによって、排水配管および製品が腐食し、故障する場合があります。
- 排水口に直接配管を接続すると、配管内で凍結し機器を破損するおそれがあるため、凍結防止工事を行ってください。
- ドレンソケットを底フレームに取付けるときは、ドレンホースをつないでから取付けてください。

ヒートポンプユニット

- 1年を通して、沸き上げ運転中はドレン水が出るため、確実に排水ができる工事を行ってください。(1分間に約500mlのドレン水が出ることがあります。)

ドレン排水工事について



- ドレン排水するときは、ドレンソケットをご使用ください。ドレンソケットは底フレームにきっちりと取付けてください。水漏れの原因になります。
- ドレンソケットを底フレームに取付けるときは、ドレンホースをつないでから取付けてください。
- ドレンホース取付け時には、必ず下り勾配を付けてください。たるんでいたり、逆勾配にすると、ゴミが詰まって水漏れの原因になります。
- ヒートポンプユニットは水平に据え付けてください。また、ドレン水の排水ができる場所に据え付けてください。

凍結のおそれがある地域では (外気温が-5℃以下になる地域)

- ヒートポンプユニットのドレンソケットは使用せず、下部に排水溝または排水ホッパを設けてください。
(ドレンホースを使用すると、ドレン水が底フレーム内で凍結し、沸き上げができなくなることがあります。)
- ドレンホースを使用する必要がある場合は、凍結防止ヒーターによる凍結防止工事を行ってください。
- 凍結したドレン水が、底フレーム内に堆積するおそれがある場合は、ドレンパンヒーター (別売品) を使用してください。

積雪地域に据え付ける場合

- ヒートポンプユニットを積雪量に応じた高置台に取付けてください。
- 吸込口、吹出口が積雪でふさがれたり、天板に積雪すると故障の原因になります。防雪屋根、防雪板 (左、後) や防雪フード (前面、側面、背面) を取付けてください。

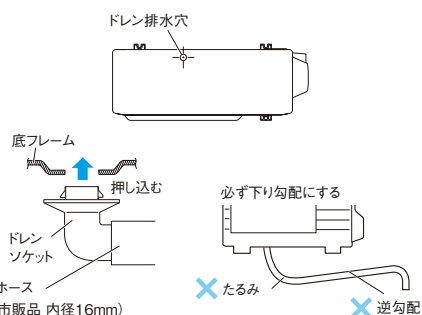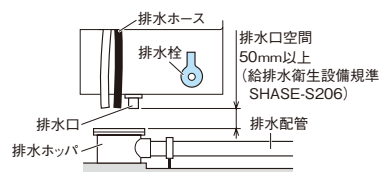

各配管の制約

配管選定については、配管メーカー様、販売店様または工事店様において、下記の当社配管制約、配管仕様、性能をご確認の上、選定してください。
集合住宅などで屋内配管施工や埋設配管施工の場合は、配管のメンテナンスや更新を考慮した配管選定、および工事を行ってください。

配管名	耐熱温度 (連続使用温度)	種類※5	サイズ	最大長さ (片道)	曲がり数 (片道)	高低差	保温材厚さ※6	備考
冷媒配管	110℃	銅管	ガス管 外径9.5mm 肉厚0.8mm	20m 以下	曲げ半径 30mm以上 ※曲がり数の制約は ございません。	12m以下 (P.60参照)	8mm以上	●ガス管、液管は各々別に断熱してください。
ふろ配管	70℃以上	銅管	10A (φ12.7)	15m 以下	10曲がり以下	鳥居配管の場合 配管施工基準 (P.60参照)	10mm以上	●風呂接続アダプターは指定の別売品を使用してください。
給水配管	—	銅管	20A	—	—	—	10mm以上	●点検、排水時に使用する専用の給水止水栓を必ず取付けてください。 (お客さまが操作しやすい場所に取付けてください。)
給湯配管	70℃以上	銅管・耐熱性硬質塩化 ビニル管 (HT管)	20A	—	—	—	10mm以上	●配管径が細い、配管が長いなどで給水抵抗が大きくなるとお湯 (水) の勢いが弱くなる 場合があります。
排水配管 (貯湯ユニット側)	70℃以上	耐熱性硬質塩化 ビニル管 (HT管)	φ40以上	—	—	下り勾配	—	●沸き上げ時、逃がし弁から排出される膨張水が確認できる場所に排水ホッパを設けて ください。 ●必ず間接排水工事を行ってください。 ●下水口へ排水配管を落とし込む場合、必ず排水トラップを設けてください。
ドレン排水配管 (ヒートポンプユニット側)	—	—	内径16	—	—	下り勾配 (たるみ、逆勾配不可)	—	●凍結のおそれがある地域では、ドレンソケットを使用せず、下部に排水溝または ホッパを設けるか、凍結防止ヒーターによる凍結防止工事をしてください。

※5. 銅管: JIS H3300 C1220T ※6. 保温材厚さ: 記載値以上で各水道事業者指定の厚さ。

配管施工基準 長期不在時、凍結防止のために水抜きが必要な地域では、配管の最下部に水抜きバルブを取付けてください。


ふろ配管施工基準 貯湯ユニット ～ 浴そう間

- 貯湯ユニット設置面より、浴そうまでの高さは上方4m以内、風呂接続アダプター中心線より下方1.5m以内としてください。
- 配管の種類・サイズにより最大配管長は異なります。

	銅管 φ12.7	架橋ポリエチレン管 13A
最大配管長	15m以内	15m以内
曲り箇所	10ヵ所以内	10ヵ所以内

- 貯湯ユニットの設置場所からお湯を使用する場所までの配管長は、できるだけ短くしてください。配管長が長いほど、じゃ口を開いてから設定温度のお湯が出るまでの時間が長くなります。


長期不在時、凍結防止のために水抜きが必要な地域では、配管の最下部に「水抜きバルブ」を取付ける。

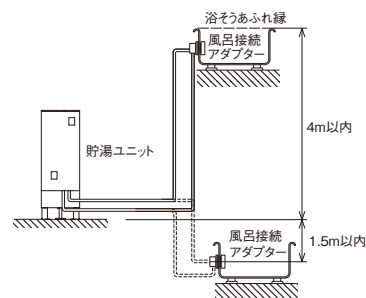

ふろ鳥居配管施工基準

上記最大配管長、曲り箇所の表で最大配管長15m以内を指定している配管使用時のみ

長期不在時、凍結防止のために水抜きが必要な地域では、配管の最下部に「水抜きバルブ」を取付ける。

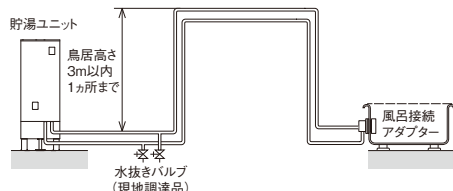

貯湯ユニット ～ ヒートポンプユニット間施工基準


	銅管※7
冷媒配管長	1.5m～20m
チャージレス配管長※8	8m

※7. 銅管サイズはP.59の「各配管の制約」をご確認ください。

※8. 冷媒配管がチャージレス配管長を超える場合は、冷媒追加充填してください。(超過分の配管1mあたりの冷媒追加量: 20g/m)

〈例〉冷媒配管長が12mの場合 (12-8) × 20 = 80g

- 冷媒配管の上昇距離を12m以下に抑えてください。



A+B ≤ 12m


貯湯ユニットとヒートポンプユニットの位置が逆の場合も同じです。

貯湯ユニット～ヒートポンプユニット間は冷媒配管のため空気抜き弁、水抜きバルブは不要です。

給湯配管の制約


階下給湯の場合

- 給湯配管には必ず負圧弁付空気抜き弁(別売品)、流量調整弁(現地調達品)を取付けてください。
- 空気の混ざったお湯が出る場合は、貯湯ユニットへの給水量が不足しています。流量調整弁で給水量と給湯量のバランスを調整してください。

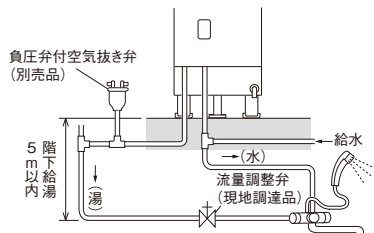

2階、3階給湯の場合

- 給水圧力が低いと、十分な性能が得られない場合があります。
- マッサージシャワーヘッドのような抵抗のあるシャワーヘッドを使用した場合、十分な性能が得られない場合があります。
- 3階ではシャワーは使用できません。(手洗い程度であれば使用できます。)




給湯加压装置の取付配管施工基準

- 貯湯ユニットの出湯側に空気分離器と負圧弁付空気抜き弁を必ず取付けてください。(給湯加压装置が空気を吸わないように)
- 空気分離器・負圧弁付空気抜き弁

- 給湯加压装置の吸込側、吐出側配管には、バルブを必ず設けてください。点検、修理、または流量調整をするときに必要です。
- 水抜きバルブを必ず設けてください。
- 吸込側配管内の切りくずなど、ごみを十分洗い流してから、給湯加压装置を接続してください。(故障の原因になります。)

注) 湯水混合栓に逆止弁が付いていない場合、給湯加压装置の出口に逆止弁を付けてください。



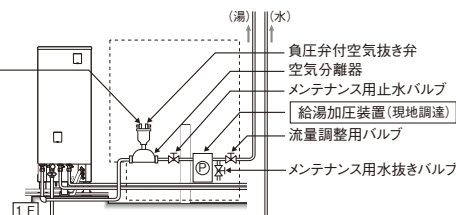


給湯圧が不足する場合、設置してください。

- 給湯側水栓、全開時の湯の出かたを確認してください。(空気が混入していないかどうか)

据付所要スペース

貯湯ユニット


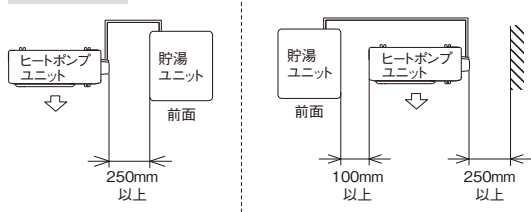


注) 据付所要スペース以外に本体の搬入・搬出・据付作業ができるスペース及び通路を確保してください。



※9. 貯湯ユニット前面スペースは600mm以上(推奨800mm)確保してください。

※10. 貯湯ユニット上部スペースは45mm以上(推奨200mm)確保してください。

ヒートポンプユニット

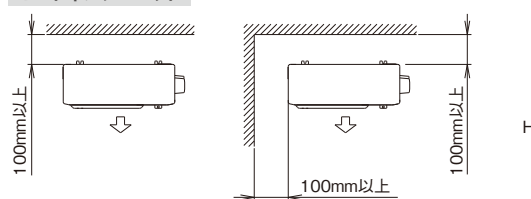

	A
Hが1200mm以内	350mm以上
Hが1200mmを超えるもの	600mm以上



耐塩害機種の据付について

据付場所について

耐塩害仕様機は、室外設置機を塩害および、大気汚染の影響を受ける場所に設置可能な仕様になっています。

種類	JRA耐塩害仕様(E)	JRA耐重塩害仕様(H)
据付場所	潮風には当たらないが その雰囲気があるような 場所	潮風の影響を受ける場所。 ただし、塩分を含んだ水が 直接機器にはかからない場所
機種選定の 目安※1※2	1. 室外ユニットの設置場所から海までの距離が約300mを超え 1km以内の場所 2. 室外ユニットが建物の影になる場所 3. 室外ユニットが雨で洗われる場所	1. 室外ユニットの設置場所から海までの距離が約300m以内の場所 2. 室外ユニットが建物の表(海岸面)になる場所 3. 室外ユニット設置場所のトタン屋根、ペランダの鉄製部の塗り替えが多い場所 4. 室外ユニットに雨があまりかからない場所

●「耐塩害仕様」「耐重塩害仕様」は、日本冷凍空調工業会標準規格JRA9002に基づいています。

据付上の注意(維持管理について)

JRA耐塩害仕様機・耐重塩害仕様機は前述のように素材や塗装内容を強化していますが、腐食に対して万全ではありません。このため、次のような据付計画と保守を行うことで防食効果を高める必要があります。

- (1) 海水飛沫および潮風に直接さらされることを極力回避するような場所へ設置してください。
 - 機械の設置は建物の風下にしてください。
 - やむを得ず海岸面に機械を設置する場合でも、防風板を設けて直接潮風が当たることとを避けてください。
 - 据付方向に注意してください。(海岸線に平行と直角では腐食度合いが異なります。)
- (2) 外装パネルに付着した海塩粒子が、雨水によって十分洗浄されるように配慮してください。
- (3) 室外ユニット底板内への水の滞留は、著しく腐食作用を促進させるため、底板内の水抜き性を損なわないよう傾きなどに注意してください。
- (4) 海岸地域への据付品については、付着した塩分等を除去するために定期的に水洗いを行ってください。
- (5) 水はけの良い場所に設置してください。特に基礎部分の排水性を確保してください。
- (6) 据付け、メンテナンス等に付いた傷は、必ず補修してください。
- (7) 機器の状態を定期的に点検してください。
(必要に応じて再防錆処置や部品交換等を実施してください。)

メンテナンス時の留意事項

- 機械のメンテナンスを十分に行ってください。
- 長期間機械を停止する時は、機械にカバーをかける等の処置をしてください。
- ※なお、特殊な雰囲気や機械を設置する場合は、別途十分考慮する必要があります。

※1. 耐塩害仕様、耐重塩害仕様の選択は、設置環境により条件が変わる場合(例えば季節風、台風の影響の強い地域)を除いたときの目安です。



※2. 沖縄や離島地域に設置される場合は、JRA耐重塩害仕様(H)を使用してください。

電気工事について

- 電気設備に関する技術基準及び内線規定に基づいて、必ず指定工事業者が行ってください。
- 保護アース(接地)工事は、万一の感電事故防止のため、電気設備に関する技術基準および内線規定に基づき必ず電気工事士によるD種接地工事(接地抵抗値100Ω以下)を行ってください。

ブレーカー容量とケーブルの太さ 引込配線工事

	配線用しゃ断器	ケーブルの太さ
HQR32PFV HQR32PV	単相200V 20A	3.5mm ² (φ2.0)

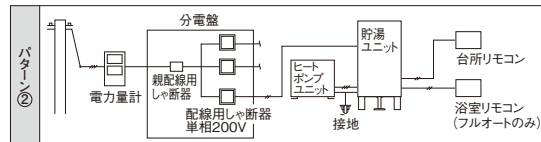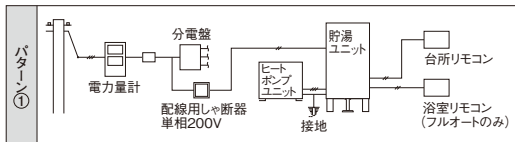

注) 引込配線は電力会社により異なる場合がございます。詳しくは地域の電力会社にお確かめください。

凍結防止工事のお願い

保温工事がしてあっても、周囲温度が0℃以下になると配管は凍結し、機器や配管の破損や水漏れ事故の原因となります。

水道用凍結防止ヒーター(市販品)などによる、凍結防止対策を行ってください。


- フルオートタイプには浴そうの残り湯を利用した、凍結防止機能があります。冬期は入浴後も浴そうのお湯を抜かないようにしてください。
凍結防止機能作動中はポンプの運転音がします。
- 試運転終了後、すぐにご使用にならない場合、凍結による故障を防ぐため、必ずタンク内と配管内の水を抜いてください。

凍結防止ヒーター(市販品)を機外配管に巻く

- 凍結防止ヒーターは、配管の温度を直接検知するタイプを使用してください。
(外気温を検知するタイプでは温度を誤検知する可能性があります)

推奨品：株式会社TOTOKU NFオートヒーター(自己温度制御型)
※樹脂管使用時は樹脂管の材質に適した仕様のものを使用してください。

- 凍結防止ヒーターの取付け詳細は、凍結防止ヒーターに付属の「説明書」に従ってください。
- 凍結のおそれがある全ての配管に凍結防止ヒーターを取付けてください。
- 水抜き栓、給水フィルターの着脱ができるように、各配管の継手部根元まで取付けてください。(各配管の継手部根元まで巻く)
- 凍結防止工事を実施後、必ず保温工事を行ってください。
- 凍結防止ヒーターは何本も使用しますので、適当な位置にコンセントを設けてください。

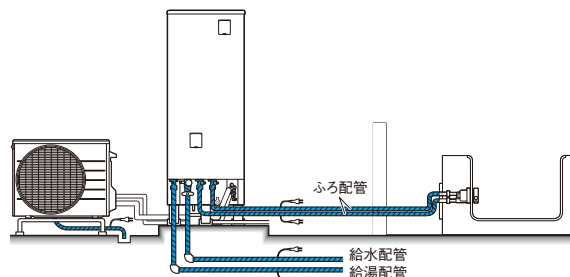


お願い

- 配管に水がない状態では、絶対に凍結防止ヒーターに通電しないでください。
- 特に配管接続口は、露出することがないように確実に施工してください。
- 凍結防止対策とその操作方法をお客様に十分説明してください。

給水配管凍結防止用の不凍水抜き栓、不凍給水栓使用時の注意事項


<配管例1>

ヒートポンプ給湯機への給水配管は不凍給水栓、不凍水抜き栓より水道本管側から単独の給水系統として分岐してください。

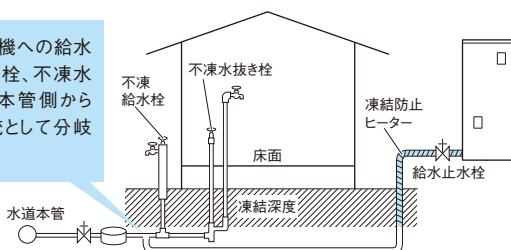

- 貯湯ユニットには、常に給水圧をかけた状態にしてください。
給水圧がかからない状態で沸き上げ運転を行うと、沸き上げポンプのエア噛みにより、沸き上げ配管の循環水が流れなくなり、凝縮温度高温異常(C12)やエア抜き未完了異常(C80)が出たり、凍結することがあります。

<配管例2>

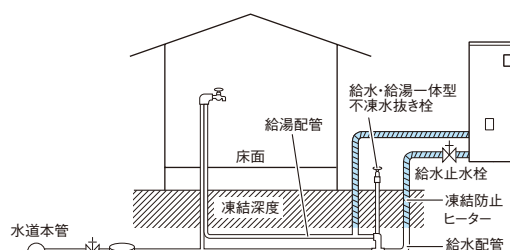

- 夜に不凍水抜き栓を閉め、朝に開けるような場合に限り、図のような不凍水抜き栓の工事が可能です。

安全のため各種ご注意を守り正しくお使いください

【設置地域に関するご注意】

- 塩害地（海浜地区で潮風が直接当たる場所）では、機器が故障するおそれがありますので、耐塩害仕様／耐重塩害仕様機をご使用ください。

- 温泉地帯など特殊な場所では、機器が故障するおそれがありますので、据付けしないでください。

【水質に関するご注意】

- 水質は必ず、水道法に定められた水質基準に適合した水道水を使用してください。また、水道水であっても、水質によっては、タンク、減圧弁、逃し弁、熱交換器等の寿命が通常より短くなることがあります。水道水であっても硬度が特に高い地域で使用する場合は相談窓口にてご相談ください。特に温泉水、地下水、井戸水で使用した場合、通常の寿命は保証しかねます。（不具合等が発生した場合、無償保証はできません。）ただし、弊社の水質判定基準を満たすことを確認し、使用を認めた場合に限り、ダイキンネオキュートをご使用いただけます。

- 自家浄水システムの処理水を使用する場合、水質によっては故障の原因になりますので、必ず相談窓口にてご相談ください。

【設置に関するご注意】

- 貯湯ユニットは屋外専用です。メーターボックスなど通気性の悪い場所には据え付けしないでください。
- 据付基準を守って据付けてください。
- 貯湯ユニットの設置場所からお湯を使用する場所までの配管長は、できるだけ短くしてください。配管長が長いほど、ジャコを開いてから設定温度のお湯が出るまでの時間が長くなります。
- 長期保管は平らな場所で縦置きのこと。
- ヒートポンプユニットは通気性が良い場所や強い風の当たらない場所に据え付けてください。
- ヒートポンプユニットは運転音や冷風が隣の家などの迷惑にならない所へ据え付けてください。また、外気温が低い時は、運転音が大きくなります。（特に隣家との境界線では、環境基本法第16条の規定に基づく騒音に係る環境基準及び都道府県の条例などを満足すること）
- ヒートポンプユニットは動植物に直接風が当たらない所に据え付けてください。動植物に悪影響をおよぼす原因になることがあります。

- ヒートポンプユニットはテレビ、無線機等のアンテナより3m以上離してください。
- 脚はアンカーボルトで必ず固定してください。
- 基礎は満水時の質量に十分耐えるように、また本体設置面は水平かつ水はけ良く施工してください。
- 積雪地区に設置する場合は、貯湯ユニットは小屋がけをして雪がかかるのを防いでください。また、ヒートポンプユニットは架台の上に据え付け、雪が空気吸込口・吹出口から入らないように防雪カバーを取付けるなど、小屋がけをするか雪が積もらないよう防雪屋根をつけてください。
- 太陽熱温水器とネオキュートの給水接続口の接続はできません。
- 風呂配管は複数の浴そうには接続できません。
- 本体1台に浴室リモコン1台、台所リモコン1台を接続します。給湯専用タイプは台所リモコンのみです。
- 家庭用給湯機ですのて船舶、車両へは取付けしないでください。又、特殊用途（飼育物用等）には使用しないでください。

【配水管・機材等に関するご注意】

- 水配管工事は、水道工事認定業者が行ってください。
- 給水圧力は200kPa以上500kPa以下でご使用ください。給水時でも200kPa以上確保してください。
- 水源地圧を減圧しているため、給湯圧が水源地圧よりも低くなります。
- 水源地圧が500kPa以上の場合、減圧弁を追加してください。
- ウォーターハンマー現象が発生する場合は、水撃防止装置を取付けてください。

- ヒートポンプユニットは運転時ドレン水が排出されます。排水工事を行ってください。
- 沸き上げ中は貯湯ユニット逃し弁から膨張水（水または湯）が排出されます。必ず排水工事を行ってください。
- 給湯用水栓には必ず逆止弁付き湯水混合栓をご使用ください。逆止弁のついていない湯水混合栓を使用した場合や給湯用水栓が故障した場合、給湯温度が低くなります。
- 給湯配管径が細いと給水抵抗が大きくなり、お湯（水）の勢いが弱くなる場合があります。

【タンクの湯温・湯量に関するご注意】

- 外気温により沸き上げ温度は変化します。
- タンク内のお湯は放熱により少しずつ冷めます。
- 配管部材からの放熱で実際に貯湯する湯温は沸き上げ湯温より低くなります。
- 貯湯式給湯器ですのて瞬間式給湯器と比べて連続して使用できるお湯の量には限りがあります。お湯を上手にお使いください。洗いの時やシャンプー時の流しっぱなし等に注意し、こまめに止めてください。

- 前回のお風呂を沸かし直す時間がかります。お湯をはり直すことをおすすめします。
- 深夜沸き上げ時間帯に入浴などで多くお湯を使用した場合、朝にタンクが満タンに沸き上がらないことがあります。
- 残湯量目盛りがある時でも、貯湯ユニット内の温度が低いと、追いきできないことがあります。
- シャワー・ジャコでのお湯の使用が少なく、ふろの保温や追いだきが多い場合は、消費電力が大きくなるためご注意ください。

【使用に関するご注意】

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず取扱説明書をお読みください。そのあと大切に保管してください。
- 入浴の際は、予め湯温を確かめてから入浴してください。湯温が高いと火傷の危険性があります。よっても同様の反応が起こり、薄青くなることがあります。（井戸水や簡易水道での使用時に比較的起こりやすい現象です。）また銅と空気と水の反応で、塩基性炭酸銅（緑青）が銅管表面に発生することもあります。なお、緑青・不溶性銅石鹸はいずれも無害です。
- シャワーをお使いになるときは、まずお湯の温度を確かめてからご使用ください。
- 湯水混合栓及び浴そう循環口からの出湯温度は、配管からの放熱により、設定温度より低めになることがあります。
- 浴そうアダプターの付近でもぐったりすると、髪の毛が吸い込まれて事故につながる恐れがありますので、ご注意ください。
- ストップシャワー、マッサージシャワーなどのシャワーヘッドを使用すると、出湯量が少なくなることがあります。
- 浴室、シャワー、台所、洗面所などで2カ所以上同時にお湯を使用すると、出湯量が少なくなることがあります。
- ふろ自動運転中はジェットバスの使用はできません。お使いの際はふろ自動運転をお切りください。

- 台所リモコンは防水タイプではありませんので、水をかけないようご注意ください。故障の原因となります。
- 浴室リモコンは防水タイプですが、シャワーなどで直接水をかけないで下さい。故障の原因となります。
- そのままの飲用はお避けください。長期間のご使用によってタンク内に水垢がたまったり、配管材料の劣化などによって水質が変わっていることがあります。飲用される場合は以下の点に注意し、必ず沸騰させたものをご使用ください。
- 必ず水道法に定められた飲料水の水質基準に適合した水道水を使用してください。
- 熱いお湯が出てくるまでの水（配管にたまっている）は、雑用水としてご使用ください。
- 固形物や変色、濁り、異臭等がある場合には、飲用せず直ちに据付け工事店（販売店）へ点検を依頼してください。
- 硫黄・酸・アルカリを含んだ入浴剤、浴そう洗剤や温泉の湯を使用しないでください。貯湯ユニットや配管が故障し、水漏れするおそれがあります。入浴剤・洗剤を使用する場合は、表示書きなどで成分をご確認の上、上記成分が含まれるものは使用しないでください。

「タオルや浴そうが青くなる」現象について

給湯機の配管には銅管が使われており、この銅イオンと石鹸の脂肪酸や皮脂が反応すると青色の不溶性銅石鹸が生成され、浴そうの周囲などに生成付着して青ばむことがあります。使用地域の水質によっても同様の反応が起こり、薄青くなることがあります。（井戸水や簡易水道での使用時に比較的起こりやすい現象です。）また銅と空気と水の反応で、塩基性炭酸銅（緑青）が銅管表面に発生することもあります。なお、緑青・不溶性銅石鹸はいずれも無害です。

〈対処〉●タオルや布の場合：70～80℃のお湯に食酢を混ぜて10～15％溶液を作り、浸漬すると脱色します。●浴そうやタイル目地の場合：アルカリ性の洗剤（リンレイ製“湯アカ分解”など）をつけて、スポンジでこすり洗いをしてください。洗剤、スポンジによっては、傷がつきやすいものがありますので、注意してください。なお、洗剤の取扱いについては洗剤本体記載の注意書きにしたがってください。

【電気料金に関するご注意】

- 時間帯別電灯契約の種類によって、時間帯と電気料金単価が異なります。
- 深夜電力契約でのご使用はできません。

- リモコンの設定時刻がずれていると、電気料金が高くなる場合があります。

【保証に関するご注意】

- 本内容及び取扱説明書・据付工事説明書の内容を守らなかったために発生した不具合については保証期間内であっても無償保証の対象外となります。
- 保証期間は本体が1年間、圧縮機以外の冷媒系統については3年間、圧縮機・タンク缶体は5年間です。

- 定期点検
 - 少しでも長くお使いいただくために取扱説明書の内容に従って定期的にお手入れと日常点検を行ってください。
 - 点検整備（有料）については取扱説明書をご確認ください。
 - 減圧弁、逃し弁は消耗部品です。

【ガス機器から電気機器への設置変更に関するご注意】

- ガス機器から電気機器へ設置変更を行う場合（ガス給湯器からネオキュートへの取替えなど）は、事前にガス事業者への連絡が必要となります。

- ガス事業者への連絡をせずに無断撤去することは法令により規制されておりますのでご注意ください。設置変更日の1週間前までにガス事業者への連絡が必要です。

ネオキュート別売品

本ページは、ネオキュートの別売品を掲載しています。エコキュート別売品はP.25～26をご覧ください。

はダイキン工業(株)扱いとなります。
その他はオーケー器材(株)扱いとなります。

別売品名			品番	価格(税込)	備考	
リモコン関連						
フルオート用リモコン			BRC065A1	オープン価格※	ダイキン工業(株)扱い	
給湯専用リモコン			BRC065A31	オープン価格※	ダイキン工業(株)扱い	
給湯機用無線LAN接続アダプター			BRP077A41	71,500円	ダイキン工業(株)扱い	
リモコンコード	5m	KRCW301A05	1,386円	いずれかを使用		
	8m	KRCW301A08	1,870円			
	12m	KRCW301A12	2,310円			
	20m	KRCW301A20	3,190円			
リモコンパイプ(防水カバー含む)			KRCP065B4	3,410円		
配管関連						
止水せん	(φ15.9)	10個入	KHBB5A41	18,590円		
負圧弁付自動空気抜き弁			KHBB5B41	19,360円		
空気抜き弁			KHBB5B42	10,780円		
簡易排水キット(注1)			KKP969A4	3,630円		
銅管(φ12.7)関連						
銅管アダプター(φ12.7) (φ12.7ロウ付用)	10個入	L字タイプ	KHFB4A41	6,380円	いずれかを使用	
		ストレート	KHFB4A42	5,280円		
銅管フレアアダプター (φ12.7フレア接続)	10個入	L字タイプ	KHFB4A41F	17,270円		
		ストレート	KHFB4A42F	14,630円		
ニップル継手	φ12.7	10個入	KHBNP4A	3,960円		
フレアニップル継手	φ12.7	10個入	KHBNP4AF	13,310円		
風呂関連(フルオートタイプ用)						
風呂接続アダプター (フルオート用)(注2)		L字タイプ	KWA948D41	8,030円	いずれかを使用	
		ストレート	KWA948D42	8,030円		
漏れ検査治具			KWA947A4G	5,280円		施工時に何度でも 使用できます
簡単取付工具			KWA947A4T	2,090円		
周辺部材(フルオートタイプ用)						
配管化粧カバー(更新用)	□300用		KWAGT9A41	2,420円		
バスキャップS型		ガス更新用	KWAH9A4S	1,320円		
ユニットバス貫通金具 (取付金具付)	2個入	L字タイプ	KHFK5A41	9,350円		
		ストレート	KHFK5A42	9,350円		
その他						
脚部化粧カバー(注3)			KKC022E4	12,760円		
補強プレート付 脚部化粧カバー			KKC060E4(注4)	23,100円		
貯湯ユニット用 転倒防止金具			KYP060A4	3,520円		
スプレー塗料(注5)			A-SP4	1,870円		
冷媒配管関連						
フレア配管セット	2m	KHF065A41	6,050円(注6)			
	3m	K-HFD233B	19,800円(注6)			
	3.5m	K-HFD2335B	22,440円(注6)			
	4m	K-HFD234B	24,640円(注6)			
	5m	K-HFD235B	28,380円(注6)			
	7m	K-HFD237B	38,720円(注6)			
埋込配管用	液管	20m	K-HSM2E(注7)	51,590円		
シングルコイル組合せ	ガス管	20m	K-HSM3E(注7)	63,140円		
ペアコイル		20m	K-HPE23E	65,780円		
			K-HP23E	60,170円		

別売品名		品番	価格(税込)	備考
ヒートポンプユニット関連				
屋根置台	アルミ	K-AY6G	9,790円	
		K-AYN6G	9,790円	
	塗装	K-KYN5G	9,350円	
		K-KY5G	9,350円	
	メッキ	K-KYNZ5G	12,320円	
		K-KYZ5G	12,320円	
屋根直角置台	アルミ	K-AL6G	13,970円	
	塗装	K-KL7G	13,420円	
	メッキ	K-KLZ7G	18,480円	
壁面置台(注8)	アルミ	K-AK6GL	11,880円	
		K-AK6G	11,220円	
		K-AK6G7	11,000円	
	塗装	K-KK5G	10,780円	
		K-KK5G7	10,450円	
	メッキ	K-KKZ5G	13,750円	
		K-KKZ5G7	13,420円	
壁面置台ブラケットタイプ		K-KTZ5G2	12,870円	
ブラケット架台T形	アルミ	標準	K-ATT6G	8,140円
		戸袋用	K-ATT6GL	10,450円
天井吊金具	アルミ	K-AS6G	12,320円	
	塗装	K-KS5G	11,770円	
	メッキ	K-KSZ5G	16,720円	
平置台(高さ120)	塗装	K-KH51G(注9)	4,950円	
		K-KH51H	4,950円	
平置台(高さ300)	アルミ	K-AH63H	11,990円	
	塗装	K-KH53G	11,550円	
	メッキ	K-KHZ53G	12,870円	
高置台(高さ500)	アルミ	K-AH65H	13,750円	
	塗装	K-KH55G	13,310円	
	メッキ	K-KHZ55G	14,850円	
二段置台	アルミ	K-AW6H	25,960円	
	塗装	K-KW5G	24,970円	
		K-KW5GV	25,960円	
	メッキ	K-KWZ5G	29,480円	
ブラケット架台三角形(注10)	塗装	標準	KMB925A4	29,810円
		戸袋用	KMB925A41	21,010円
室外防振ゴム(注11)		KKSR921A4	3,300円	
樹脂製置台	フタタイプ	アイボリー	K-KSP36BC	オープン価格※(注12)
			K-KSB36AC(注9)	1,309円(注13)
	ブロックタイプ	アイボリー	K-KSB36BC	1,441円(注13)
		ブラック	K-KSB36AK(注9)	1,309円(注13)
		K-KSB36BK	1,441円(注13)	
樹脂製日除け屋根		KKC934C41	9,570円	
防雪・日除け屋根		アルミ	K-KC4G	13,970円
防雪屋根(支柱付)		アルミ	K-KP6H(注14)	34,870円
防雪三点セット(注15)(注16)	高さ300	アルミ	K-AHS63HL(注17)	80,520円
	高さ500	アルミ	K-AHS65HL(注18)	82,830円
	高さ1000クラス	アルミ	K-AWS6H(注19)	93,720円
つかみ金具(注20)		K-APW1H	5,720円	
防雪屋根	塗装	KKC-937B4	10,340円	
	ステンレス	KKC937B4S(注1)	28,710円	
壁面用防雪屋根		アルミ	K-KP6G2	34,870円
防雪フード(注1)(注21)	吸込側面	KPS067A41	13,310円	
	吸込背面	KPS067A42	15,730円	
	吹出	KPS067A43	18,150円	
風向調整板		KPW937F4	12,980円	
上吹出ガイド		KPWJ067A4	16,940円	
背面保護金網(注1)		KKG067A41	5,500円	
ドレンパンヒーター(注1)(注22)		KEH065A4	52,030円	
ドレンプラグ(注23)(注24)		5台分	KKP937A4	880円
壁面固定金具(注25)		K-KP5G	5,610円	

※ オープン価格は、価格を定めていません。

(注1) 受注生産品です。(注2) KWA948D41・42を据付けるときは、必ずKWA947A4Gを使用し、漏れ検査を行ってください。(注3) 耐塩害／耐重塩害機対応仕様品です。

(注4) 補強プレート付 脚部化粧カバー-KKC060E4はセット品番で以下の部品で構成されています。

【構成部品…脚部化粧カバー:KKC022E4、脚部化粧カバー 補強プレート:KKC060D41】納品姿は複数梱包となります。

(注5) ヒートポンプユニット(耐重塩害仕様は除く)の補修用塗料としても使用できます。(注6) 価格は1セットあたりの価格です。ご注文の際には販売単位の5セットでお願いします。

(注7) 配管断熱材厚み15mm仕様品です。(注8) 壁面置台の品番末尾記号は壁取付金具寸法を示します。末尾が7の場合は700mm、末尾に7がない場合は1000mmです。

(注9) 在庫限り。(注10) ブラケット架台は、KMB925A4は6セット入り、KMB925A41は4セット入りです。

(注11) 屋根置台、屋根直角置台、壁面置台(ブラケットタイプ含)、ブラケット架台T形を併せてご使用ください。

(注12) 価格は1個あたりの価格です。ご注文の際には販売単位の50個(25台分)でお願いします。

(注13) 価格は1個あたりの価格です。ご注文の際には販売単位の20個(10台分)でお願いします。

(注14) 平置台(K-AH63H)、高置台(K-AH65H)、二段置台(K-AW6H)に継ぎ足して使用してください。(注15) 本品番はセット品番です。納品姿は複数梱包となります。

(注16) 室外機の収まりが気になる場合、より大きな平置台、高置台、二段置台と防雪屋根と防雪パネルを選定するなどしてください。

(注17) 平置台(K-AH63HL)、防雪屋根(K-KP6H)、防雪パネル(K-APC6HL)の組み合わせ品です。

(注18) 高置台(K-AH65HL)、防雪屋根(K-KP6H)、防雪パネル(K-APC6HL)の組み合わせ品です。

(注19) 二段置台(K-AW6H)、防雪屋根(K-KP6H)、防雪パネル(K-APC6HL)の組み合わせ品です。

(注20) 二段置台(K-AWシリーズ、K-KW(Z)7シリーズ)、平置台・高置台(K-AHシリーズ、K-KH(Z)7シリーズ)用の転倒防止。

(注21) 防雪フードは防雪屋根との併用はできません。

(注22) KEH065A4はKEH062A4(ドレンパンヒーター)とKEH065A42(ハーネス)のセット品番です。納品姿は複数梱包となります。

(注23) ドレン水が凍結する恐れのある場合、使用できません。(注24) 1台分は標準付属。

(注25) 二段置台(K-KW5G、K-KWZ5G、K-KW5GV)・高置台(K-KH53G、K-KHZ53G)・平置台(K-KH53G、K-KHZ53G)用の転倒防止。


価格は税込価格を表記しています。

ヒートポンプ式温水床暖房システム

ダイキンは床暖房もヒートポンプ式

効率よく熱をつくり、 環境にも家計にも 配慮する床暖房

ダイキンのヒートポンプ式温水床暖房システムは、他の方式とはひと味違うかしこい床暖房。
空気の熱を利用してつくった温水を、床に埋設した温水配管に循環させ、お部屋を足元からやさしく暖めます。

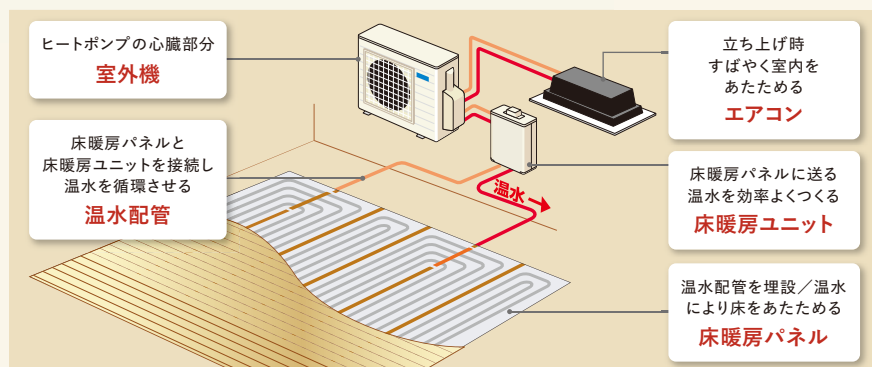

大容量から小容量まで、ご家庭に合わせたラインアップ

床暖房 + エアコン連動タイプ

R32 ヒートポンプ式マルチ床暖房システム

ホッとくま
システムマルチ

室外機 床暖房ユニット

全館まるごと快適
最大70畳※1まで対応

床暖房専用タイプ

R32 ヒートポンプ式温水床暖房

ホッとエコフロア

室外ユニット

床暖房専用タイプが進化
住宅に合わせた設定で快適

※1. 東京地域の次世代省エネ住宅で連続運転の場合です。立ち上げに時間がかかる場合があります。床暖房パネルの組み合わせが限定される場合があります。床暖房パネルは、「ホッとエコフロアパネル」「ほっとびあ M12 シリーズ」「ほっとびあ」「はるびより」を使用してください。もしくは、別途補助暖房があり、室温を上げる必要がない場合も同様の面積まで可能です。

省エネ基準達成率の表示について

 このマークは商品の年間給湯保温効率又は年間給湯効率、及び省エネルギー法目標基準値に対する達成率を記載してある場所を明示するものです。商品を選択するときにご参考にしてください。

●省エネルギー法目標年度2025年度機種について表示しています。

省エネ基準について

<2025目標年度省エネ基準について>

区分名	想定世帯	貯湯缶数※3	貯湯容量	仕様	省エネ基準値
A	少人数※2	—	—	一般地	3.0
B				寒冷地	2.7
C	標準	一缶	320L未満	一般地	3.1
D				寒冷地	2.7
E			320L以上 550L未満	一般地	3.5
F				寒冷地	2.9
G			550L以上	一般地	3.2
H				寒冷地	2.7
I	多缶	—	—	一般地	3.0
J				寒冷地	2.7

詳しくは一般社団法人日本冷凍空調工業会ホームページをご参照ください。

統一省エネラベルの表示について

省エネ家電選びのナビゲーター 省エネラベル制度が新しくなりました

温水機器の小売事業者表示制度が改正されました。この改正により、ガス、石油、電気温水機器について、横断的な多段階評価基準(★の点数)が新たに設定され、省エネ性能を比較することができるようになりました。また、年間目安エネルギー料金を新たに表示するとともに、使用する地域や世帯人数による目安電気料金の違いも確認することができます。

*省エネ基準達成率100%とは、省エネルギー法の2025年度目標製品の省エネルギーラベル表示(JIS C 9901)を基準とする。

電気温水機器

省エネ性能
★★★★★ 4.6

省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 3.5

この製品を1年間使用した際の目安電気料金
31,900 円

使用する地域や世帯人数により異なる
省エネラベル表示は表示されていますので、
右記のQRコードからご確認ください。

エネルギー 電気

ガス温水機器(都市ガス)

省エネ性能
★★★★☆ 3.0

省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 87.3%

この製品を1年間使用した際の目安ガス料金
67,900 円

使用する地域や世帯人数により異なる
省エネラベル表示は表示されていますので、
右記のQRコードからご確認ください。

エネルギー ガス

石油温水機器

省エネ性能
★★★★☆ 3.0

省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 90.1%

この製品を1年間使用した際の目安石油料金
46,200 円

使用する地域や世帯人数により異なる
省エネラベル表示は表示されていますので、
右記のQRコードからご確認ください。

エネルギー 灯油

※2 「少人数」とは、2人世帯を想定しています。 ※3 貯湯缶数の「多缶」とは、湯水を貯蔵できるタンクの数が2缶以上のものを表しています。



ダイキン製品（施工付）の
見積りや購入・買い替えのご相談は

ダイキンカスタマーセンター

購入相談窓口へ

お気軽に
ご相談
ください

製品をお使いいただくお客様へ



空調のプロが
スピード対応

ダイキンが認定したお近くの
販売施工店をご紹介

ご相談から販売・施工まで
トータルにサポート

ダイキンカスタマーセンター
購入相談窓口ご利用の流れ

まずはお付き合いのあるご販売店様へご相談ください。

見積りや現地調査をご希望の場合

STEP.1 お問い合わせ	STEP.2 ご相談	STEP.3 販売施工店から お客様へご連絡	STEP.4 現場調査	STEP.5 お見積	STEP.6 ご契約	STEP.7 設置・入替工事
------------------	---------------	------------------------------	----------------	---------------	---------------	-------------------

導入前のご検討から導入後まで
空調のプロ ダイキンの専門スタッフに
無料でご相談いただけます！

こちらは販売店紹介窓口です。官公庁の入札案件、設計事務所様からの
設計相談、機器のみ・工事のみのご依頼は承っておりません。

購入相談窓口（ダイキンカスタマーセンター）

電話での
お問い合わせ

0120-085-022
受付時間：9時30分～17時
（土日、祝祭日および年末年始をのぞく）

メールでの
お問い合わせ

customercenter@daikin.co.jp



スマホからも
アクセスできます

●販売店様、施工店様、設計事務所様などからのお問い合わせはダイキンコンタクトセンターまでお願いします。

見積りや購入のご相談は、お付き合いのあるご販売店様へお問い合わせください。相談先がなく、お困りの方は購入相談窓口（カスタマーセンター）までご連絡ください。



24時間365日、安心つながる。

お客さま
総合窓口

ダイキン コンタクトセンター

修理依頼

製品・技術に関するお問い合わせ

部品のご購入

などに

休日でも、夜間でも、ご相談をお受けします。

ダイキンコンタクトセンターは、24時間365日体制で、経験豊富な
スタッフがお客様の「お困り」に直接お応えするコールセンター。
全国をカバーするサービス網で、高品質で均一なサービスを提供します。

突然の
「困った」に

私たちが
いつでも
応対いたします。

24時間365日、
いつでもつながります。

24時間365日、スタッフが
常駐してサポート。
休日や夜間のご相談もお
受けします。

日本全国、
どこでも対応します。

全国をカバーするサービス
網を確立。高品質で均一な
サービスを提供します。

さまざまな通信手段で
アクセスできます。

一般電話、携帯電話、
ファックス、Eメール、どの
通信手段でもアクセスでき
ます。

どんなご相談でも
お受けします。

修理依頼、製品・技術に関
するお問い合わせ、部品の
購入などにも対応します。

ダイキン製品を末永く安心してお使いいただくために、万全のサービス体制でみなさまのご要望にお応えします。

安心してお使いいただくために

ダイキン延長保証サービスを おすすめしています

有償

安心の
10年保証

メリット1

10年間修理費 無料※1

メーカー保証 + 延長保証
(部品代 + 技術料 + 出張費)

メリット2

保証回数・
保証上限額 **10年間 無制限**

延長保証期間内に複数回の故障が起きても、
その都度、保証が適用されます。(保証上限額は無制限)

メリット3

24時間 365日受付

修理依頼は、電話でもFAXでもインターネットでも、
ダイキンコンタクトセンターにて
24時間365日体制で受付致します。

延長保証サービス対象商品

自然冷媒CO₂ヒートポンプ給湯機
ダイキンエコキュート
壁間湧上げ形
自然冷媒CO₂ヒートポンプ給湯機
ダイキンおひさまエコキュート

10年延長保証料金 **各31,900円**
(税抜き 各29,000円)

R32冷媒 家庭用ヒートポンプ給湯機
ダイキンネオキュート

Neo Cute R32

10年延長保証料金 **24,200円**
(税抜き 22,000円)

エアコン付温水床暖房
ホット&くもる

※3
※2

10年延長保証料金 **27,588円**
(税抜き 25,080円)

ヒートポンプ式温水床暖房
ホット&エコア

R32

※2

10年延長保証料金 **23,100円**
(税抜き 21,000円)

※1. 延長保証サービス規定書に定める対象外項目についての修理・点検は有償となります。施工に起因する故障、または施工に起因する本体以外の商品に生じた故障または損害については保証対象外となります。 ※2. フローリングは保証対象外となります。床暖房パネルは当社推奨メーカーに限り。フローリングは床暖房仕様のものをご使用ください。当社推奨メーカーによって、メーカー保証期間が異なる(最長5年)場合がございますが、延長保証にご加入頂いたお客様の保証期間は、お引渡し後10年間となります。 ※3. エアコン付温水床暖房「ホット&くもる」に接続されるルームエアコンのみ対象となります。

お申込み方法が
変わりました

WEB申込みフォームよりお申込みができます!

お申込み
有効期限

設置日より6ヶ月以内

申込みフォーム https://www.daikinaircon.com/partner/sales_support_material/encho_hosyo/apply/

ダイキン延長保証サービスのお申込みには、本体に添付されている当社保証書記載の ①機種名、②製造番号が必要です。



今まであきらめていた地下水・井戸水でも大丈夫!

ダイキン独自の水質判定基準を満たし、弊社が認めたものはエコキュート・おひさまエコキュート・ネオキュートをご使用いただけます。

安心の3年間保証付き (水熱交換器 スケール詰まりなど)

ダイキンエコキュート・ダイキンおひさまエコキュートの場合

タンク(缶体)	5年
冷媒系統	3年
その他部品	1年
水熱交換器 (スケール詰まりなど)	3年

メーカー
保証

地下水・井戸水利用保証

*ネオキュートはメーカー保証の対象年数が異なります。
詳しくはホームページをご確認ください。

まずは水質検査でご使用可能かお確かめください

水質検査は
かんたん

専用容器に水を入れて
販売店に渡すだけ!



●他社の水質検査で使用不可だった
場合もご相談下さい。

水質検査料
16,500円
(税抜き 15,000円)

+ 送料
(実費)

ご依頼の前にお読み下さい

- ダイキン独自の水質判定基準で検査を行います。
●検査は専門の水質調査機関が行いますので、販売店がお渡しする地下水利用同意書
兼水質検査依頼書へご署名・ご捺印ください。販売店がお客様宅の水を採取します。
- 水質検査費16,500円(税抜き15,000円)はお客様のご負担となります。
●水質が適用不可の場合、エコキュート・おひさまエコキュート・ネオキュートを設置
できません。ただし、その場合には検査費はいただきません。
●水質検査費には、地下水利用時の砂こし器に関する費用は含まれておりません。
- 水質調査結果が出るまで約1週間かかります。
●弊社より販売店に「水質検査結果書」を送付いたしますが、水質検査項目、基準の開示は
いたしません。
- 水質が適応可の場合、エコキュート・おひさまエコキュート・ネオキュート
納入後に「地下水利用認定ステッカー」をお渡しします。
※特別無償修理時には下記2点が必要です。大切に保管してください。
●製品保証書 ●水質合否判定書

全国各地には地下水・井戸水をご利用されている地域があります。地下水・井戸水には一般的にカルシウム等の硬度成分が含まれていて、
スケール詰まりの原因となる可能性があるため、設置をおすすめできない場合があります。(地下水を水源とした上水道・簡易水道を含みます。)

エラーコード検索

販売店様・工事店様向け

エラーコードの内容と原因が
ご確認いただけます。

<https://www.daikincc.com/errorcode/>



D-SEARCH(ディーサーチ)

製品の詳細仕様や図面、取扱説明書、
据付説明書などがご覧いただけます。

<https://d-search.daikin.co.jp/open/top>



●このカタログに記載のダイキン「エコキュート」「おひさまエコキュート」「ネオキュート」は国内家庭用です。電源電圧や電源周波数が異なる海外では使用できません。
The Daikin ECO CUTE(CO2 Refrigerant Heat Pump Hot Water Supply System) and NEO CUTE(R32 Refrigerant Heat Pump Hot Water Supply System)shown in catalogue can be used only in Japan.



●アースを確実に取付けてください。故障や漏電のときに感電するおそれがあります。アース工事は必ず販売店に依頼してください。●製品の近くにガス類や引火物を置かないでください。発火することがあります。●漏電しゃ断器の動作を確認してください。故障や漏電のときに感電するおそれがあります。●凍結防止対策を行ってください。タンク、配管が破裂してやけどすることがあります。●脚をアンカーボルトで固

定してください。本体が倒れてケガをすることがあります。●床面が防水、排水処理されているか確認してください。●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●設置は据付説明書に従って質量に耐える所に確実に行ってください。設置が不完全な場合は、感電、火災、本体落下によるケガ、水漏れの原因になります。

家庭用ヒートポンプ給湯機の性能表示の変更について (JIS C 9220が改正されました)

家庭用ヒートポンプ給湯機のJIS (JIS C 9220) が2018年3月に改正されました。このカタログは改正されたJISに基づいて性能表示 (年間給湯保温効率/年間給湯効率/運転音) を行っています。詳しくは、一般社団法人日本冷凍空調工業会のホームページをご覧ください。 <https://www.jraia.or.jp>

家庭用ヒートポンプ給湯機の性能検定表示について

一般社団法人 日本冷凍空調工業会の冷凍空調機器性能検定制度における合格品には、性能に関する高い信頼性を示す検定マークが表示されています。



【運転音に関するご注意】

運転音は、反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。

●エコキュート・ネオキュートの場合

ヒートポンプ給湯機は、主に人が睡眠している深夜に運転するため、運転音による不眠等が一部報告されています。寝室や隣家に近い場所など騒音が気になる場所には据付けしないでください。

●おひさまエコキュートの場合

昼間沸上げ形ヒートポンプ給湯機は、主に昼間に運転しますが、人が睡眠している深夜にも運転することがあります。寝室や隣家に近い場所など騒音が気になる場所には据付けしないでください。

騒音等防止を考えた据付けに関して「騒音等防止を考えた家庭用ヒートポンプ給湯機の据付けガイドブック」を二次元コードまたはURLより無償ダウンロードできますので参照ください。

一般社団法人
日本冷凍空調工業会のホームページ
https://www.jraia.or.jp/product/heatpump/t_guide.html



エコキュート・
おひさまエコキュートの保証期間

本体…1年 冷媒系統…3年 タンク缶体…5年

ネオキュートの
保証期間

本体…1年 圧縮機以外の冷媒系統…3年
圧縮機・タンク(缶体)…5年

愛情点検



★長年ご使用になるエコキュート・おひさまエコキュート・ネオキュートの点検は定期的に!

ご使用の際
このような症状は
ありませんか?

- 沸き上げ運転中以外に逃し弁から水が漏れる。
- 本体、配管から水が漏れる。
- 漏電しゃ断器が自動的に「OFF」になる。
- こげ臭いニオイがしたり、異常な音や振動がする。
- その他の異常や故障がある。



- エコキュート・おひさまエコキュート・ネオキュートの補修用性能部品の
保有期間は製造打ち切り後10年です。

ご使用
中止

故障や事故防止のため、必ず販売店に
点検を依頼してください。
点検・修理に要する費用等は販売店にご相談ください。

グリーン購入法 適合商品

グリーン購入法 (国等による環境物品等の調達
推進等に関する法律) に対応している商品です。

●グリーン購入法 適合基準は

- ①省エネ法に基づくエネルギー消費効率基準達成率 (2025年目標) が100%以上であること。
- ②冷媒にオゾン層を破壊する物質が使用されていないこと。

ダイキン工業もしくは当社販売会社と誤認させて、電話勧誘したり、強引に販売する住宅設備・建材の訪問販売者にご注意ください。
訪問販売や電話勧誘販売は消費者保護を目的とした法律の適用を受けます。●特定商取引法 (旧訪問販売法) ●消費者契約法 (消費者と事業者が結んだ契約全てが対象です)

機器の選定・ご相談は体感型ショールームへ

**ダイキンソリューションプラザ
「フーハ東京」「フーハ大阪」**

フーハ東京 新宿NSビル1F
営業時間: 10:00-18:00 (最終入館 17:30)
休 館 日: 毎週水曜日・夏期・年末年始

**フーハ大阪 グランフロント大阪 北館4階
(ナレッジキャピタル)**
営業時間: 10:00-18:00 (最終入館 17:45)
休 館 日: 第2、第4水曜日・年末年始

ダイキン フーハ

<https://www.ac.daikin.co.jp/fuha>

修理依頼、製品・技術に関するお問い合わせ、リモコン・フィルターのご購入などは

ダイキンコンタクトセンター こちらからもアクセスできます▼

WEBから <https://www.daikincc.com>

WEB受付の流れ

お電話から ☎0120-88-1081 非通知設定の方は、最初に186をダイヤルいただき発信番号の通知をお願いしております。

FAXから ☎0120-07-0881

24時間365日、安心つながる。 お客様総合窓口 **ダイキン コンタクトセンター**

見積や購入・買い替えのご相談は

**ダイキンカスタマーセンター
購入相談窓口**

お電話から ☎0120-085-022

ダイキン 購入相談窓口

<https://www.ac.daikin.co.jp/customercenter>

理想の空気・空間づくりをサポートする会員サイト

**クラブダイキン
CLUB DAIKIN**

暮らしに役立つ使い方をプロが伝授!
素敵な特典が抽選で当たるキャンペーンも!

クラブダイキン

<https://club.ac.daikin.co.jp>

登録事業者: ダイキン工業株式会社 空調生産本部
登録活動範囲: 業務用空調・加熱・冷却及び冷凍機器、暖房機器、住宅用空調機器、全熱交換器、空気清浄機、圧縮機及び弁類の設計・開発及び製造。

ISO 9001 JMI-4107

「エコ・ファースト制度」は、業界のトップランナー企業が環境大臣に対して自らの環境保全に関する取り組みを約束する制度です。
ダイキン工業は空調業界で初めて「エコ・ファースト企業」の認定を受けました。

ISO 14001 JACO EC99J2044

ダイキングループは、国内全事業所と国内全子会社で環境マネジメントの国際規格 ISO14001 の認証を取得しています。

「エコレールマーク」は鉄道貨物輸送を一定以上利用している企業において認定される制度です。
ダイキン工業は環境にやさしい鉄道貨物輸送を推進している企業です。

ダイキンHVACソリューション東京株式会社…(03)3374-5001
ダイキンHVACソリューション近畿株式会社…(06)6647-1377
ダイキンHVACソリューション東海株式会社…(052)955-0721
ダイキンHVACソリューション中国株式会社…(082)261-7182
ダイキンHVACソリューション九州株式会社…(092)475-6204

ダイキンHVACソリューション北海道株式会社…(011)784-5556
ダイキンHVACソリューション東北株式会社…(022)288-0222
ダイキンHVACソリューション新潟株式会社…(025)245-7200
ダイキンHVACソリューション北陸株式会社…(076)237-3366
ダイキンHVACソリューション沖縄株式会社…(098)859-4154
ダイキン・コンシューマ・マーケティング株式会社…(03)5627-8100

「ダイキンエアコン」ホームページアドレス

<https://www.ac.daikin.co.jp/products>

このカタログに表示の内容は2026年2月現在のものです。

ダイキン工業株式会社

本 社 〒530-0001 大阪市北区梅田一丁目13番1号 大阪梅田ツインタワーズ・サウス
東京支社 〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目2番1号 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー

CR25174A (26.03.030) SW・HP・SS☆