Hisense

ルームエアコン

総合カタログ | 2026-秋

angle Select



本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整・配管セット・据付部品・工事・使用済みの商品の引き取り費用等は含まれておりません。
またエアコンを廃棄する場合は家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金（リサイクル料金）が必要になります。

サポートセンター

固定電話からは フリーダイヤル 0120-835-111

携帯電話からは ナビダイヤル 0570-033-677

※フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合　050-2018-6700（有料）

■FAX
0570-061-117（有料）

■メールでのお問い合わせは下記をご参照ください。
https://www.hisense.co.jp/contact/

365日 9:00～18:00 年中無休
※土･日･祝日は受付のみとなります。

【サポートページへのご案内】
よくある質問（FAQ）や、接続･設定･使い方など、お役立ち情報を公開しています。
お電話いただく前に、ぜひご覧ください。
https://www.hisense.co.jp/support/

●本窓口などで取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポートなどへの対応を目的として利用し、適切に管理します。●お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確に回答するため、通話内容を記録（録音など）させていただくことがあります。●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。

※弊社の「個人情報保護に関して」は下記をご参照ください。
https://www.hisense.co.jp/privacy/

J-Moss グリーンマークに適合

「J-Moss」とは、電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法（JIS C 0950）です。このカタログに記載されているすべての商品は、特定化学物質の含有量が基準以下であることを示す「*J-Moss*グリーンマーク」に適合しています。
詳しくは当社ホームページ（https://www.hisense.co.jp）でご確認ください。

ルームエアコンの性能検定表示について

一般社団法人 日本冷凍空調工業会のルームエアコン検定制度に登録されている製品には、性能表示が適正であることを示す検定マークが表示されています。

Sマーク認証表示について

一般財団法人日本品質保証機構のルームエアコン検定制度に登録されている製品には　適正品であることを示す検定マークが表示されます。

ルームエアコン 保証期間のお知らせ

ハイセンスのルームエアコンの冷媒回路の保証期間は5年間です。
※冷媒回路とは、圧縮機、冷却機、凝縮機、本体付属配管などを示します。

保証期間	冷媒回路	5年
	その他	1年

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

●このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。食品・動植物・美術品・精密機器の維持など特殊用途には使用しないでください。●封入冷媒の種類については、機器付属の取扱説明書あるいは機器本体の銘板に記載されています。指定の冷媒以外は絶対に使用（追加補充・入れ替え）しないでください。指定の冷媒以外を使用された場合、機器の故障や破裂・爆発・火災など、安全性の確保に重大な損害をもたらすおそれがあります。●お客様自身でエアコンに係わる諸工事（据付・取外しなど）を行なわないでください。作業中の機器の落下、破裂などにより重大なけがをもたらすおそれがあります。●エアコンには電気工事などが必要です。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。配線などの据付工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。●エアコンのクリーニングは、高い専門知識が必要です。誤った方法でクリーニングを行なうと、樹脂部品の破損や電機部品の絶縁不良などが発生して故障の原因となったり、最悪の場合は、水漏れ、感電あるいは発煙・発火につながるおそれがあります。以上のことを守らなかった場合は、機器の故障や安全性の確保に重大な障害をもたらすおそれがあり、弊社は一切その責任を負いません。

⚠ 経年劣化に係る安全上のご注意

●ルームエアコンは長期使用製品安全表示制度の対象商品です。●機械本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。●長期にわたりお使いいただくと発火・けがなどの事故に至るおそれがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。

★長年ご使用のエアコンの点検を！

愛情点検

こんな症状はありませんか

- ●電源コードや電源プラグが異常に熱くなり、変色している。
- ●焦げ臭いニオイがする。
- ●運転中に異常な音や振動がする。
- ●室内ユニットから水もれがする。
- ●ブレーカーがたびたび切れる。
- ●架台や吊り下げなどの取付部品が腐食していたり、取付が緩んでいる。
- ●そのほかの異常・故障がある。

▶ 異常があればご使用中止

事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検をご依頼ください。

保証書に関するお願い

●ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」を必ずお受け取りになり、大切に保管してください。
●「製造番号」は、安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているかお確かめください。

表示を正しく 家電公取協
ハイセンスは、適正な表示を推進しています。

●このカタログは、JIS規格にもとづいた表示内容になっています。●このカタログに掲載の商品は国内一般家庭用です。●ハイセンスエアコンの保証期間はお買い上げ日より1年間、冷媒系統については5年間です。●商品のデザイン、仕様などは改善の為予告なく変更することがあります。●機種によっては品切れの場合があります。●商品の色は、印刷の具合で実物とは若干異なる場合があります。

Hisense

ハイセンスジャパン株式会社
〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町66-2 興和川崎西口ビル

ハイセンスジャパンホームページ
https://www.hisense.co.jp

製品およびサービス・サポートに
関するお知らせはこちら
https://www.hisense.co.jp/support/

お買い求めは当店へ

HS-A039

このカタログの内容は2026年10月現在のものです。






もっときれいな空気で、
もっと快適、スマートに

清潔



P.5

快適



P.9

ネットワーク対応



P.11

生活便利



P.13

省エネ



P.15

耐久性



P.17

	MHシリーズ P.19	SHシリーズ P.21	Sシリーズ P.23	Sシリーズ（ブラックモデル） P.25
	おもに6畳程度 [2.2kW] おもに10畳程度 [2.8kW] 2026年度モデル	おもに6畳程度 [2.2kW] おもに10畳程度 [2.8kW] 2026年度モデル	おもに6畳程度 [2.2kW] おもに10畳程度 [2.8kW] おもに14畳程度 [4.0kW] 2026年度モデル	おもに6畳程度 [2.2kW] おもに10畳程度 [2.8kW] おもに14畳程度 [4.0kW] 2026年度モデル
				
	2027年度 省エネ基準 達成	2027年度 省エネ基準 達成		
清潔	フィルター自動お掃除			
	どっちも自動解凍洗浄	どっちも解凍洗浄		
	抗菌・撥水フィルター			
	内部クリーン 潤滑親水性コーティング			
	HI-NANO ハイナノ空気清浄 New			
快適	天井気流、足もと気流			
	室外機ファン制御[新制御] New			
	おやすみモード New			
	体感モード			
	快適除湿 New			
ネットワーク対応	ConnectLife 遠隔操作			ConnectLife 遠隔操作
	GPS連携 New			GPS連携 New
	電力消費量・電気代 表示 New			電力消費量・電気代 表示 New
生活便利	コンパクト室外機			
	簡単取り外しルーバー			
	みまもり運転 New			
	大画面液晶リモコン			
省エネ	AIおまかせ運転 New			
	予測制御運転			
	高効率ファン設計			
	不在節電運転 New			
耐久性	防虫仕様			
	高外気温55℃対応 New			
	耐塩害仕様			
適用畳数の目安 6畳程度	HA-MH22TE7-W 100% 区分い オープン価格★	HA-SH22SE6-W 100% 区分い オープン価格★	HA-S22SE6-W 87% 区分い オープン価格★	HA-S22SE6-B 87% 区分い オープン価格★
10畳程度	HA-MH28TE7-W 100% 区分い オープン価格★	HA-SH28SE6-W 100% 区分い オープン価格★	HA-S28SE6-W 87% 区分い オープン価格★	HA-S28SE6-B 87% 区分い オープン価格★
14畳程度			HA-S40S2E6-W 74% 区分い オープン価格★	HA-S40S2E6-B 74% 区分い オープン価格★

適用畳数の目安について


エアコンを設置されるお部屋に合った能力のご参考として、各商品ごとに「畳数の目安」を表示しています。
表示に広さの幅があるのは、ご使用になる地域やお部屋の構造、向きなどの条件によって冷・暖房効果が異なるためです。
具体的にはJIS（日本産業規格）をもとに右の条件で表示しています。

［それぞれのお部屋の条件に合った商品をお選びいただくためには、冷・暖房負荷計算を行う必要があります。
販売店にご相談ください。］



★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

清潔

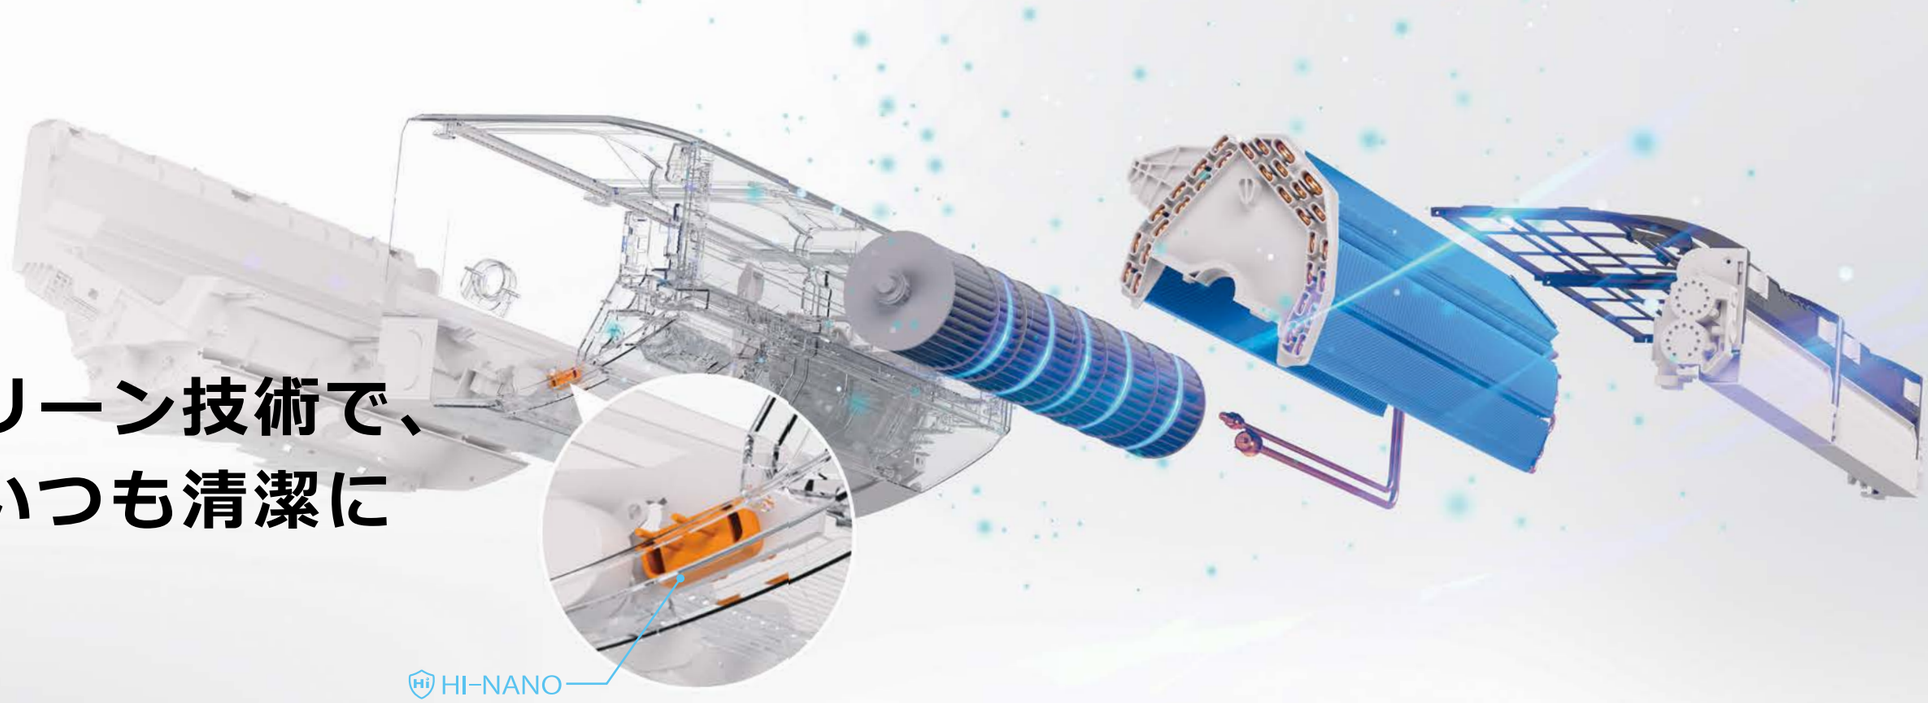


※画像はイメージです。

トータルクリーン技術で、エアコンをいつも清潔に

フィルター自動お掃除 MH

運転停止後に約6分間の自動掃除で、フィルターのほこりをかき落とします。面倒なフィルター手洗いの手間を省きます。
ダストボックスは約10年分相当の大容量※1。取り付け、取り外しも片手でかんたん、お手入れがラクにできます。

2ステップでホコリを除去

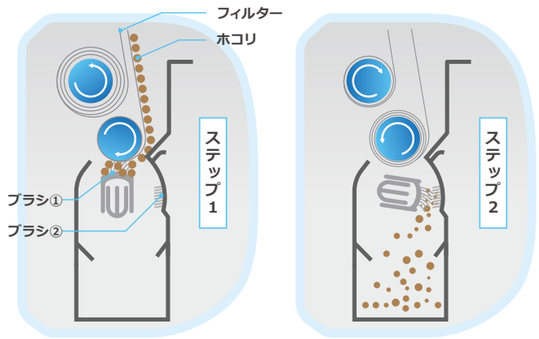

ステップ1：ブラシでホコリをかき取って掃除する。
回転するローラーでフィルターをゆっくり巻き取りながら、ブラシ①でフィルターのホコリをかき取って掃除します※2。

ステップ2：ダストボックスにホコリを集める。
ブラシ①がフィルターからかき取ったホコリを、ブラシ②でダストボックスに落として集めます。

※1 年間2gのホコリがフィルターに付着した場合（当社調べ）。エアコンの運転時間、使用環境によりお手入れ期間が異なることがあります。 1年に1回を目安に、ダストボックスのお手入れをおすすめします。
※2 フィルターに油汚れやタバコのヤニが付着する環境では、フィルター自動お掃除では汚れを取り切れない場合があります。

どっちも解凍洗浄

熱交換器を凍結させて汚れを固め、一気に解凍して洗浄します。付着した汚れ、ウイルス、カビを一気に洗い流し、室内機も室外機も手間なく清潔に保ちます。



※画像はイメージです。

どっちも自動解凍洗浄 MH

人がいない時に自動で洗浄。冷房運転累計120時間、または待機時間672時間後、人感センサーが「不在」を判断して自動解凍洗浄を運転します。



※画像はイメージです。

抗菌フィルター


無機系銀抗菌加工により、細菌が繁殖しやすいフィルター表面を清潔に保ちます。



※【試験機関】一般財団法人 ボーケン品質評価機構【試験方法】JIS Z 2801による（試験番号2022K0678-及び0789）、フィルター網及び枠へ無機抗菌剤を練込：JP0123375X0001D
【試験結果】大腸菌：24時間後に99%以上の低減/黄色ブドウ球菌：24時間後に99%以上の低減。
SIAAマークは、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

内部クリーン 潤滑親水性コーティング

冷房や除湿運転後に、カビやニオイの原因となる水分をしっかり乾燥。さらに、ニオイを吸着しにくい熱交換器コーティングを採用。

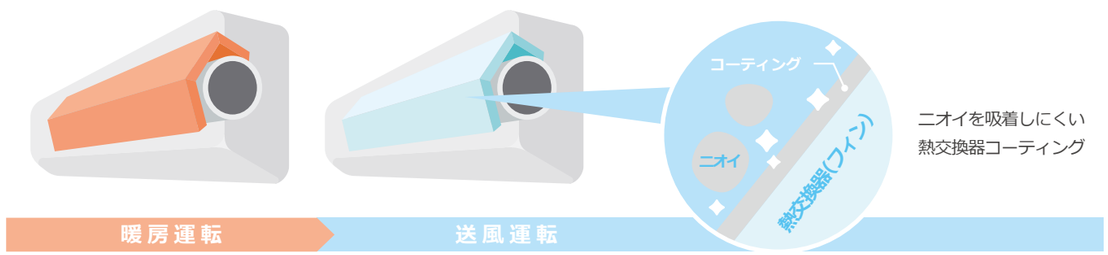

ニオイを吸着しにくい
熱交換器コーティング

※自動運転・暖房・送風の運転停止時には内部クリーンは作動しません。 ※内部クリーンの対象部位は、熱交換器及び気流通路です。 ※ご使用には電気代がかかります。

HI-NANO

ハイナノが空気を清浄 New MH



大量のイオン

4,000万個/cm³の高濃度マイナスイオンと、
4.02×10¹³個のOHラジカルを発生します。※1

PM2.5を抑制※2

イオンが室内に漂うPM2.5などの微粒子に作用し、
快適な室内空間づくりをサポートします。

除菌※3

イオンの働きにより、空気中に浮遊する細菌※3・ウイルス※4の活動を抑制します。



うるおいキープ

イオンがエアコン運転時の乾燥を抑え、肌や髪の水分を保ちます。乾燥によるつっぱり感や、髪のパサつき・広がりを和らげます。




環境配慮

空気中の水分子と酸素分子を利用した、オゾンの発生量を極力抑え、人と環境に配慮しています。



微粒子イオンにより菌やウイルスを抑制

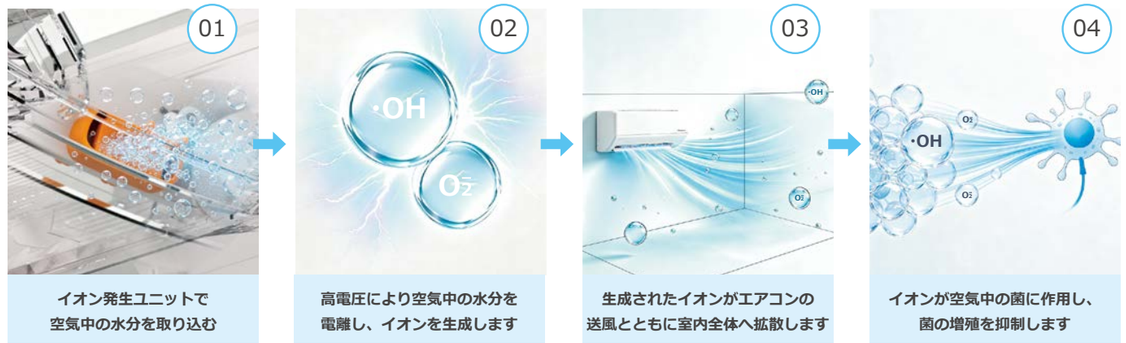

01	02	03	04
イオン発生ユニットで空気中の水分を取り込む	高電圧により空気中の水分を電離し、イオンを生成します	生成されたイオンがエアコンの送風とともに室内全体へ拡散します	イオンが空気中の菌に作用し、菌の増殖を抑制します

細菌※3　ウイルス※4　PM2.5※2

※画像はイメージです。

※1【試験機関】中国科学院理化技術研究所 【試験番号】HX-EPR-2025 -01 【試験方法】室温22℃±１℃、相対湿度 25%±５% 流量2.0Ｌ/minでのイオン発生数を測定、計算。【試験結果】5分でのOHラジカル発生量が4.02×10¹³，マイナスイオン発生量が4000万個/cm³。

※2【試験機関】SGS 【試験番号】SHES260601138372 【試験方法】30㎡（８畳程度）の密閉した試験空間に微粒子（PM2.5）を噴霧。HI-NANO運転を行い、経過時間に微粒子数を測定。【試験結果】240分で99.9%除去。

※3【試験機関】SGS 【試験番号】SHES260500951072 【試験方法】30㎡(８畳程度)の密閉した試験空間に菌を噴霧。HI-NANO運転を行い、経過時間に菌を測定。【試験結果】240分で99.9%除去。

※4【試験機関】中家院(北京)検測認証有限公司 【試験番号】WK-23-50715 【試験方法】30㎡（８畳程度）の密閉した試験空間にウイルスを噴霧。HI-NANO運転を行い、経過時間にウイルス数を測定。【試験結果】60分で99.9%除去。

実使用空間での実証結果ではありません。



快適

部屋中どこでも快適

※画像はイメージです。

天井気流、足もと気流 MH SH

冷房・暖房それぞれに適した気流で、快適な空間を実現。
冷房時は冷気を天井に沿って届け、やさしく室内へ広げます。風が直接体に当たりにくく、心地よい涼しさを届けます。
暖房時は天井に上がりやすい暖気を足もとへ届けることで、室内を足もとから温めます。



※画像はイメージです。

**天井気流で直接の冷風を避け、
部屋全体を包み込むように快適に**




※画像はイメージです。

**足もとまで温風を届け、
よりあたたかく快適に**

室外機ファン制御技術による騒音低減と省エネ New MH SH

必要な冷暖房能力に応じて室外機ファンの回転数を制御。
静音性と省エネ性を高めます。

※当社試験室、当社測定基準において、従来の室外機ファン回転数制御方式との比較。
定格運転時（室内側27℃DB/19℃WB、室外側35℃DB/24℃WB）のエネルギー効率：4.49から4.91へ向上。運転音：58dBから56dBへ低減（使用機種：HA-SH22SE6-W）。
実際の使用環境により効果は異なります。

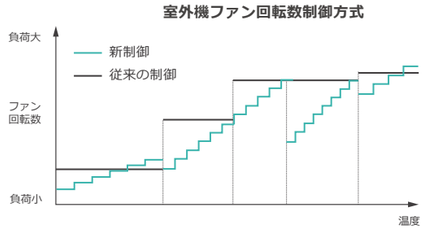


体感モードで、肌で感じる快適を

リモコンにセンサーを搭載。身近にリモコンを置くことで、より人に近い場所が設定温度に近づくように調整します。




部屋の奥まで風が届きにくく、温度が均一でない場合

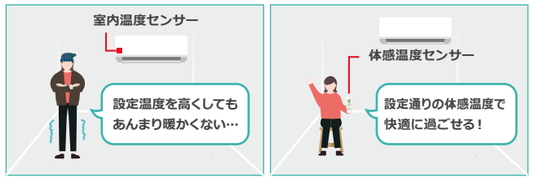

※「体感モード」をご使用の際は、リモコンの電波が届く範囲内で、リモコンの送信部を本体受信部に向けた状態でご使用ください

おやすみモード New

新おやすみモードは、睡眠の前半・中盤・後半における体温変化や快適温度のニーズ曲線に基づいて温度をコントロールし、快適な睡眠環境づくりをサポートします。

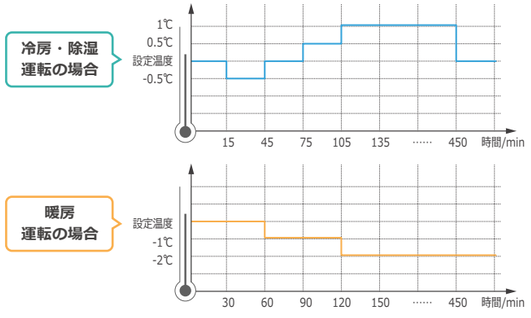

室温と湿度のバランスを整え、快適除湿 MH SH


除湿時に、好みに合わせて温度と風量の設定が可能です。



※画像はイメージです。

快適な湿度を保つ継続除湿 New

室温が設定温度に達した後も、湿度が高いときは低風量・低周波で除湿し続けます。
除湿運転のON/OFFによる湿度戻りを防ぎ、心地よい湿度を保ちます。

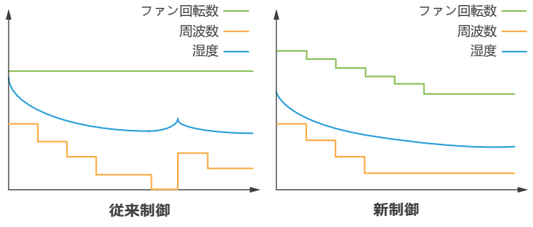



※画像はイメージです。

ネットワーク対応

思いのままに スマートコントロール

MH SH Sブラックモデル

GPSと連携したお知らせ機能 New


スマホのGPS位置情報を利用し、消し忘れて家から離れると「消し忘れ通知」、家に近づくと「事前運転予約」をスマホへお知らせ。無駄な運転を抑えて、快適な空間をつくります。






遠隔操作

外出先からスマホで遠隔操作。帰宅前に運転ON、ドアを開ければ、そこはもう快適空間。

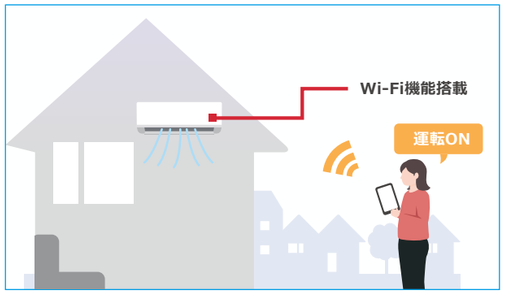

Wi-Fi接続で ソフトウェアを常に更新

OTA（リモートアップデート）に対応し、Wi-Fi接続でクラウドへ連携。新機能や性能改善を順次受信し、エアコンを常に最新・最適な状態に保ちます。

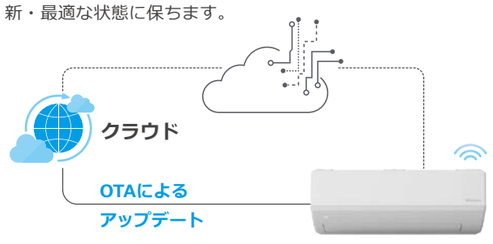



※画像はイメージです。

家族でアプリを共有

複数人でのリモート操作に対応し、家族みんなで便利さをシェアできます。



※画像はイメージです。

電力消費量 表示 New

スマホで電力消費量を確認できます。電気代の単価を入力しておくと、およその電気代も確認できます。



※画像はイメージです。

生活便利

設置やお手入れもラクラク
多彩な機能でさらに便利


※画像はイメージです。

コンパクトな室外機で設置しやすい

コンパクトな室外機を採用。限られたスペースにも設置しやすく、狭いバルコニーでもすっきり設置できます。




左右どちらでも配管可能

左右どちらからでも配管できるため、設置場所に合わせて柔軟に施工できます。さまざまな設置環境に対応し、取り付けの自由度を高めます。



撥水フィルター

フィルター樹脂に撥水素材を練り込みました。フィルター表面を水洗いできるのでお手入れが簡単です。

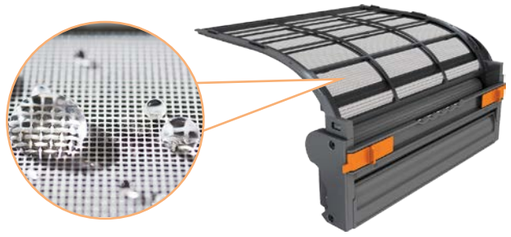

※撥水効果が弱まるので、洗剤を使用しないでください。
※すべての汚れを洗い流せるものではありません。
※画像はイメージです。

はずせるルーバー

横ルーバー・縦ルーバーは取り外して洗えるため、お掃除が簡単です。



※お手入れの際は、必ず運転を停止し、電源プラグを抜いた状態で行ってください。

みまもり運転 New MH SH

運転停止中の室内温度をみはり、自動で冷暖房を開始します。室温が高くなりすぎたり低くなりすぎたりするのを防ぎます。





※あらかじめ設定が必要です（お買い上げ時：OFF）。
※室内機の設置場所や使用環境の影響で正確に温度を検知できず、見守り機能が作動しない場合があります。本機能は補助機能としてご利用ください。
※高温・低温による身体への影響を防ぐものではありません。

視認性の高い大型リモコン

暗闇でも見やすい
バックライト液晶
蓄光ボタン
※ボタン操作後のバックライト点灯は約3秒となります。

0.5℃刻みの温度設定
※自動・除湿運転の場合は、1℃刻みとなります。



就寝時・起床時に便利
入／切タイマー同時設定

省エネ

効率的な運転とかしこい機能で
省エネと快適を実現




※画像はイメージです。



※画像はイメージです。

電気代を最大15%削減※、省エネで経済的 MH

自動掃除機能でフィルター、室内機と室外機の熱交換器を清潔に保つことで熱交換効率の低下を抑えます。自動掃除機能のない機種と比べて、年間消費電力量を最大15%削減できます。

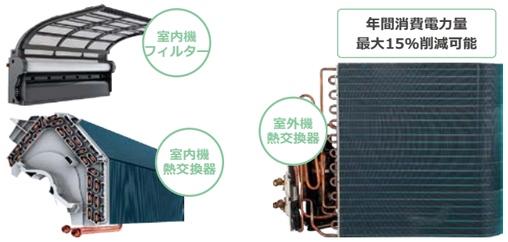

※社内試験にてHA-M402E-Wを対象とし、JIS C 9612:2013に基づき検証。1年間自動掃除を行わない状態での年間消費電力量1,609 kWhに対し、自動掃除を行った状態では1,367 kWh、電気代を約15%削減。
※画像はイメージです。

AIおまかせ運転 New MH


設定温度や風量、モードなどの設定履歴に加えて、使用した時間帯や季節、地域、内外気温、お部屋の用途をAIがしっかり学習。暮らしのこだわりをそっと学び、その時の心地よい空気環境をAIが判断して調整します。細かい設定をしなくてもおまかせで快適を保ちます。




※画像はイメージです。

予測制御で効率的な運転 MH SH

運転状況に応じて必要な冷暖房能力を予測し、冷媒流量や風量をきめ細かく制御。従来に比べ周波数などの制御によりムダな運転を抑えられ、またすばやく快適な温度へ近づけることで、快適性と省エネ性の向上を図ります。

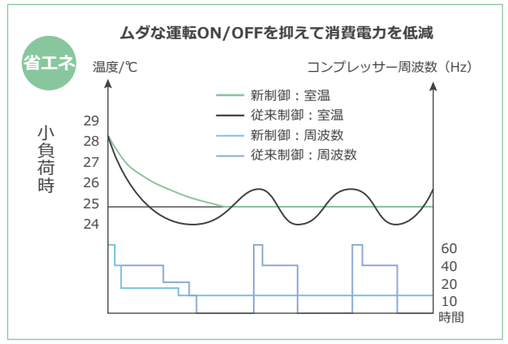


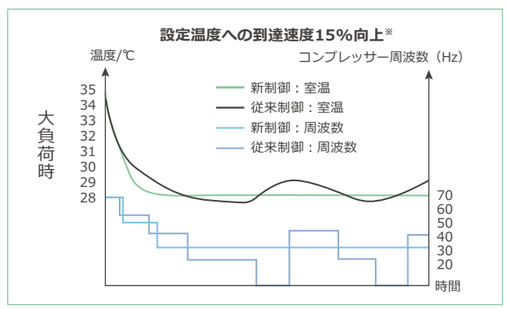


※自社試験室（7畳/12㎡）にて、HC-SH22SE6を検証。
①室内28℃/室外35℃/設定25℃時：4時間の消費電力量0.61kWh(従来機比16%削減)。
②室内35℃/室外43℃/設定28℃時：設定温度到達まで14分(従来機比15%高速化)。

高効率ファン設計 MH SH


ファン風路の設計を最適化し、空気の流れを改善。同じ回転数で風量を10%向上し、同じ風量時の消費電力を30%低減しました。
さらに、ファン形状の改良によって、同様に風量を3%向上、消費電力を5%低減。大風量でも効率的な運転で、省エネ性の向上に貢献します。



最適化したファン風路設計



ファン性能向上

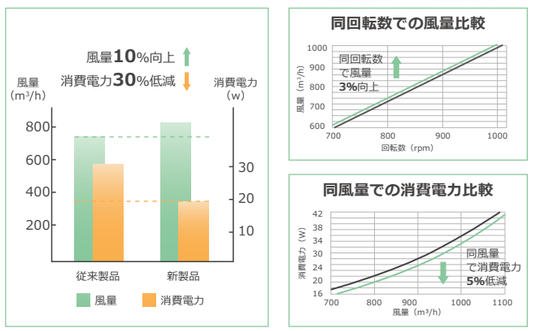


※自社比較において。HA-S22SE6-WとHA-SH22SE6-Wを用い、同一定格回転数条件で比較。
1、旧風路/旧ファン：風量：719m³/h、モーターの消費電力：28.0W（HA-S22SE6-W）
2、新風路/旧ファン：風量：790m³/h、モーターの消費電力：20.7W（HA-SH22SE6-W）
3、新風路/新ファン：風量：813m³/h、モーターの消費電力：19.7W（HA-SH22SE6-W）

※画像はイメージです。

不在節電運転 New MH

人感センサーが30分以上の不在を検知すると、自動で節電運転に切り替えます。また120分以上不在を検知した場合に自動停止する設定も選択できます。

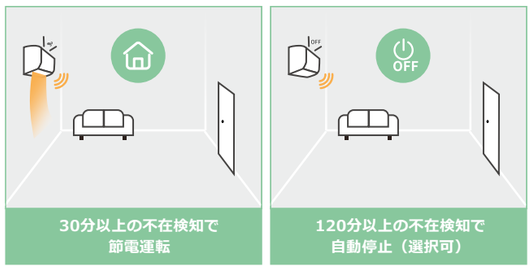

※ 人がいても検知できず停止する可能性があります。高齢者やペットがいる場合など、自動停止が適さない環境では、本機能をOFFにしてください。
※ HA-MH28TE7-Wにて（約10畳相当）、冷房運転時の環境条件：JIS C 9612標準冷房の運転条件にて、安定運転2時間時の積算消費電力において、不在節電運転なし：1411Wh、不在節電運転あり1308Wh。
暖房運転時の環境条件：JIS C 9612標準暖房の運転条件にて、安定運転2時間時の積算消費電力において、不在節電運転なし：1205Wh、不在節電運転あり1020Wh。

耐久性

長く使うことを考えたタフな品質



※画像はイメージです。

虫の侵入対策 MH SH

室外機の開口部や樹脂部品に防虫対策を施し、虫の侵入を抑制。安心してお使いいただけます。



従来機種　新機種

※画像はイメージです。

耐塩害仕様室外機※

海沿いの地域にも対応、腐食やサビに強いブルーフィン・外装の両面塗装・サビに強いネジを採用。



※「耐塩害仕様」は日本冷凍空調工業会標準規格JRA9002に基づいています。
※画像はイメージです。

室外機背面

極寒や猛暑でも正常運転 New MH SH

外気温−15℃の暖房運転から、外気温55℃の冷房運転まで対応。厳しい暑さや寒さの中でも正常に運転します。





※自社試験にて。試験条件、冷房時：室内温度32℃、外気温度55℃、設定温度16℃、強風運転で4時間連続運転、安定した冷房能力を維持し、制御基板部品の温度上昇が要求基準をクリア。暖房時：室内温度20℃、外気温度－15℃、設定温度30℃、強風運転で8時間連続運転、安定した暖房能力を維持。あわせて半無響室での騒音試験および長時間の信頼性試験を実施し、いずれも要求基準をクリア。対象機種：HA-SH22SE6-W、HA-SH28SE6-W。外気温度55℃、－15℃の冷房・暖房能力を保証するものではありません。
※画像はイメージです。

ハイセンスでは、皆様に安心して製品をご利用いただくため、さまざまな取り組みを行っています。

実使用より厳しい品質試験

外気温-15～55℃の環境下での実使用を考慮した性能試験、梱包品質確認のためのあらゆる角度からの落下試験、低騒音を目指した半無響試験室での騒音測定など、様々な品質試験を行っています。



応力試験


低温試験


騒音試験


降雨試験


快適性能試験

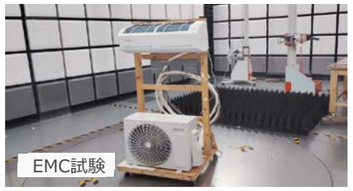
EMC試験

日本の製品は日本専用設計＆専用ラインで製造

ハイセンスのエアコンは、日本専用ラインで生産しています。高自動化された生産ラインにより、製品品質の向上・安定を図りつつ、自動化できない複雑な部分は熟練工による組み立てを行っています。

試験設備は外部機関の認証を取得。環境に配慮し、安心・安全に商品を製造しています。













フロンラベルの表示について

このラベルはフロン排出抑制法に基づく指定製品に使用されている冷媒フロンの環境影響度として用いられている地球温暖化係数(GWP）について定められた目標への達成度を表したものです。製品を選択する時のご参考にしてください。家庭用エアコンは出荷台数で加重平均した環境影響度として用いられている地球温暖化係数（GWP）の値が、目標年度（2018年）において目標値（750）を上回らないことが、製造事業者等に義務付けられております。

R32冷媒使用機種



簡易フロンラベル



省エネ性マーク

省エネマーク／省エネ基準達成率の表示について

このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2027年度基準、または、2029年度基準に対する達成率を示しています。

MH シリーズ

2027年省エネ基準達成、フィルター自動お掃除搭載モデル

2027年度 省エネ基準達成



フロンラベル A 地球温暖化への影響 / R32

カラー：ホワイト（W）

おもに6畳程度 [2.2kW]　おもに10畳程度 [2.8kW]

主な機能

- フィルター自動お掃除
- HI-NANO
- どっちも解凍洗浄
- スマホアプリ連携
- AIおまかせ運転
- 天井気流、足もと気流

リモコン機能

- 大型バックライト液晶画面、蓄光ボタン
- おやすみモード（自動温度調整）
- 入／切タイマー同時設定
- 6段階風量調節
- 0.5℃単位で温度設定
- 多彩なメニューボタン


※画像はイメージです。

HI-NANO ハイナノイオンが空気を清浄




イオン発生ユニットで空気中の水分を取り込む



高電圧により空気中の水分を電離し、イオンを生成します



生成されたイオンがエアコンの送風とともに室内全体へ拡散します



イオンが空気中の菌に作用し、菌の増殖を抑制します

- 細菌※1
- ウイルス※2
- PM2.5※3

※画像はイメージです。

※1【試験機関】SGS 【試験番号】SHES260500951072 【試験方法】30㎡（8畳程度）の密閉した試験空間に菌を噴霧。HI-NANO運転を行い、経過時間に菌を測定。【試験結果】240分で99.9%除去。

※2【試験機関】中家院（北京）検測認証有限公司 【試験番号】WK-23-50715 【試験方法】30㎡（8畳程度）の密閉した試験空間にウイルスを噴霧。HI-NANO運転を行い、経過時間にウイルス数を測定。【試験結果】60分で99.9%除去。

※3【試験機関】SGS 【試験番号】SHES260601138372 【試験方法】30㎡（8畳程度）の密閉した試験空間に微粒子（PM2.5）を噴霧。HI-NANO運転を行い、経過時間に微粒子数を測定。【試験結果】240分で99.9%除去。


フィルター自動お掃除

運転停止後に約6分間の自動掃除で、フィルターのほこりをかき落とします。面倒なフィルター手洗いの手間を省きます。ダストボックスは約10年分相当の大容量※1。取り付け、取り外しも片手でかんたん、お手入れがラクにできます。

ステップ1：ブラシでホコリをかき取って掃除する。
回転するローラーでフィルターをゆっくり巻き取りながら、ブラシ①でフィルターのホコリをかき取って掃除します※2。

ステップ2：ダストボックスにホコリを集める。
ブラシ①がフィルターからかき取ったホコリを、ブラシ②でダストボックスに落として集めます。

2ステップでホコリを除去



※1 年間2gのホコリがフィルターに付着した場合（当社調べ）。エアコンの運転時間、使用環境によりお手入れ期間が異なることがあります。 1年に1回を目安に、ダストボックスのお手入れをおすすめします。
※2 フィルターに油汚れやタバコのヤニが付着する環境では、フィルター自動お掃除では汚れを取り切れない場合があります。

Wi-Fi機能で簡単操作

スマホアプリ対応 ConnectLife



AI学習運転


自動解凍洗浄


電力使用量表示

※エアコンを無線LAN経由でインターネット環境に接続する必要があります。
※スマートフォンに専用アプリをインストールする必要があります。
※アプリのバージョンアップによって操作方法や画面表示が予告なく変更される場合があります。
※対応OSはiOS 12 以降、Android 8 以降です。

汚れを氷でまるごと包み、一気に洗浄

どっちも自動解凍洗浄

室外機・室内機両方の熱交換器の汚れを凍らせ、温めて溶かすことで洗い流すことができます。


※画像はイメージです。

※すべての汚れを洗い流せるものではありません。
※冬期などの湿度が低い条件では効果が発揮できない場合があります。
※どっちも解凍洗浄は、リモコンのボタンを押すことで作動します。
※ご使用には電気代がかかります。


海沿いの地域にも対応

耐塩害仕様室外機※


腐食やサビに強いブルーフィン・外装の両面塗装・サビに強いネジを採用。
※「耐塩害仕様」は日本冷凍空調工業会標準規格JRA9002に基づいています。
※画像はイメージです。


室外機背面


室内機 全モデル共通



室外機 HC-MH22TE7



室外機 HC-MH28TE7



※（ ）内は突起物の寸法です。

冷暖房時 おもに6畳用

HA-MH22TE7-W
※オープン価格
単相100V 室内電源 15A

期間消費電力	目標年度2027年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
630kWh		100%	6.6

	畳数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房	6～9畳	2.2(0.6～3.0)	480(120～890)
暖房	5～6畳	2.2(0.6～4.1)	420(130～1,210)

暖房低温能力(外気温2℃時)3.0kW

冷暖房時 おもに10畳用

HA-MH28TE7-W
※オープン価格
単相100V 室内電源 15A

期間消費電力	目標年度2027年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
802kWh		100%	6.6

	畳数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房	8～12畳	2.8(0.6～3.3)	570(120～1,200)
暖房	8～10畳	3.6(0.6～5.1)	765(130～1,380)

暖房低温能力(外気温2℃時)3.8kW

※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

SH シリーズ

2027年省エネ基準達成、どっちも解凍洗浄搭載のスタンダードモデル

2027年度 省エネ基準達成



フロンラベル A 地球温暖化への影響 / R32

カラー：ホワイト（W）

おもに6畳程度 [2.2kW]　おもに10畳程度 [2.8kW]

主な機能

- どっちも解凍洗浄
- スマホアプリ連携
- 天井気流、足もと気流
- みまもり運転
- おやすみモード
- 体感モード

リモコン機能

- 大型バックライト液晶画面、蓄光ボタン
- おやすみモード
- 入／切タイマー同時設定
- 6段階風量調節
- 0.5℃単位で温度設定
- 多彩なメニューボタン



※画像はイメージです。

汚れを氷でまるごと包み、一気に洗浄

どっちも解凍洗浄

室外機・室内機両方の熱交換器の汚れを凍らせ、温めて溶かすことで洗い流すことができます。

※すべての汚れを洗い流せるものではありません。
※冬期などの湿度が低い条件では効果が発揮できない場合があります。
※どっちも解凍洗浄は、リモコンのボタンを押すことで作動します。
※ご使用には電気代がかかります。



※画像はイメージです。

天井気流、足もと気流

冷房・暖房それぞれに適した気流で、快適な空間を実現。
冷房時は冷気を天井に沿って届け、やさしく室内へ広げます。風が直接体に当たりにくく、心地よい涼しさを届けます。
暖房時は天井に上がりやすい暖気を足もとへ届けることで、室内を足もとから温めます。



天井気流で直接の冷風を避け、部屋全体を包み込むように快適に



足もとまで温風を届け、よりあたたかく快適に


※画像はイメージです。

暑すぎ寒すぎに自動で運転

みまもり運転

暑すぎ、寒すぎを見つけて防止します。
30℃以上、または14℃以下で自動運転

※熱中症や低体温症を防止する機能ではありません。
※お買い上げ時は「切」に設定されています。

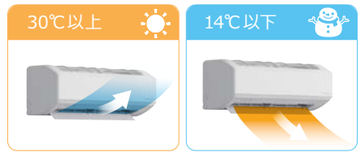

※画像はイメージです。

Wi-Fi機能で簡単操作

スマホアプリ対応 ConnectLife



帰宅前にオン



外出先や別の部屋からオフ



お部屋の温度が高い時など自動運転を設定可能


※エアコンを無線LAN経由でインターネット環境に接続する必要があります。
※スマートフォンに専用アプリをインストールする必要があります。
※アプリのバージョンアップによって操作方法や画面表示が予告なく変更される場合があります。
※対応OSはiOS 12 以降、Android 8 以降です。

オリジナル機能

抗菌効果※でお部屋の空気をキレイに

銀イオン抗菌フィルター付属（2個）

【試験機関】広微測 【試験番号】No. 2024FM13167R01
【試験方法】GB 21551.2-2010
【試験結果】24時間後に大腸菌が99.99%以上減少、黄色ブドウ球菌が99.99%以上減少。



※画像はイメージです。

海沿いの地域にも対応

耐塩害仕様室外機※


腐食やサビに強いブルーフィン・外装の両面塗装・サビに強いネジを採用。

※「耐塩害仕様」は日本冷凍空調工業会標準規格JRA9002に基づいています。
※画像はイメージです。




室外機背面


室内機 全モデル共通



室外機 HC-SH22SE6



室外機 HC-SH28SE6



※（ ）内は突起物の寸法です。

冷暖房時 おもに6畳用

HA-SH22SE6-W
※オープン価格
単相100V 室内電源 15A

期間消費電力	目標年度2027年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
630kWh		100%	6.6

	畳数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房	6～9畳	2.2(0.6～3.0)	480(120～890)
暖房	5～6畳	2.2(0.6～4.1)	420(130～1,210)

暖房低温能力(外気温2℃時)3.0kW

冷暖房時 おもに10畳用

HA-SH28SE6-W
※オープン価格
単相100V 室内電源 15A

期間消費電力	目標年度2027年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
802kWh		100%	6.6

	畳数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房	8～12畳	2.8(0.6～3.3)	570(120～1,200)
暖房	8～10畳	3.6(0.6～5.1)	765(130～1,380)

暖房低温能力(外気温2℃時)3.8kW

※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

S シリーズ

どっちも解凍洗浄搭載のスタンダードモデル



フロンラベル A 地球温暖化への影響 | R32 | カラー：ホワイト（W）

おもに6畳程度 [2.2kW] | おもに10畳程度 [2.8kW] | おもに14畳程度 [4.0kW]

主な機能

- どっちも解凍洗浄
- 内部クリーン
- おやすみモード
- 体感モード
- 抗菌＆撥水フィルター
- 耐塩害仕様室外機



リモコン機能

- 大型バックライト液晶画面、蓄光ボタン
- ECOモード
- おやすみモード
- 入／切タイマー同時設定
- 6段階風量調節
- 0.5℃単位で温度設定
- 除湿5段階切り替え

汚れを氷でまるごと包み、一気に洗浄

どっちも解凍洗浄

室外機・室内機両方の熱交換器の汚れを凍らせ、温めて溶かすことで洗い流すことができます。

※すべての汚れを洗い流せるものではありません。
※冬期などの湿度が低い条件では効果が発揮できない場合があります。
※どっちも解凍洗浄は、リモコンのボタンを押すことで作動します。
※ご使用には電気代がかかります。



※画像はイメージです。

お部屋の温度ムラを抑える

気流制御

上下左右に連続的にスイングすることで、お部屋の温度をムラなく均一に保ちます。



※画像はイメージです。

お好みで風量コントロール

6段階風量調節・パワフル運転

最大パワーですばやく快適な温度に。
「パワフル」から「しずか」まで6段階の風量調節。

※除湿運転のときは、風量の変更はできません。
※送風運転のときは、パワフル・自動風量は設定できません。



視認性の高い大型リモコン

暗闇でも見やすい
バックライト液晶・蓄光ボタン

※ボタン操作後のバックライト点灯は約3秒となります。

0.5℃単位で温度設定

※自動・除湿運転の場合は、1℃刻みとなります。

就寝時にも便利
入／切タイマー同時設定

入／切タイマーの同時設定が可能。
忙しい朝でも切り忘れがなく安心です。






オリジナル機能

抗菌効果※でお部屋の空気をキレイに

銀イオン抗菌フィルター付属（2個）

【試験機関】広微測 【試験番号】No. 2024FM13167R01
【試験方法】GB 21551.2-2010
【試験結果】24時間後に大腸菌が99.99%以上減少、黄色ブドウ球菌が99.99%以上減少。



※画像はイメージです。

海沿いの地域にも対応


耐塩害仕様室外機※

腐食やサビに強いブルーフィン・外装の両面塗装・サビに強いネジを採用。


※「耐塩害仕様」は日本冷凍空調工業会標準規格JRA9002に基づいています。
※画像はイメージです。



室外機背面







※（ ）内は突起物の寸法です。

冷暖房時 おもに6畳用

HA-S22SE6-W ※オープン価格 | 単相 100V 室内電源 15A

期間消費電力	目標年度2027年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
712kWh		87%	5.8

	畳数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房	6～9畳	2.2 (0.6～3.0)	530 (120～890)
暖房	5～6畳	2.2 (0.6～3.9)	430 (130～1,150)

暖房低温能力(外気温2℃時)2.8kW

冷暖房時 おもに10畳用

HA-S28SE6-W ※オープン価格 | 単相 100V 室内電源 15A

期間消費電力	目標年度2027年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
913kWh		87%	5.8

	畳数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房	8～12畳	2.8 (0.6～3.2)	710 (120～1,040)
暖房	8～10畳	3.6 (0.6～4.4)	830 (130～1,180)

暖房低温能力(外気温2℃時)3.5kW

冷暖房時 おもに14畳用

HA-S40S2E6-W ※オープン価格 | 単相 200V 室内電源 20A

期間消費電力	目標年度2027年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
1,544kWh		74%	4.9

	畳数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房	11～17畳	4.0 (1.0～4.5)	1,240 (300～2,304)
暖房	11～14畳	5.0 (1.5～7.2)	1,560 (300～3,100)

暖房低温能力(外気温2℃時)5.2kW

※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

[ブラックモデル]
Sシリーズ

Sシリーズにスマホアプリ対応が搭載されたブラックモデル



フロンラベル A 地球温暖化への影響
R32

カラー：ブラック(B)

主な機能

- どっちも解凍洗浄
- スマホアプリ連携
- 内部クリーン
- おやすみモード
- 体感モード
- 抗菌＆撥水フィルター

おもに6畳程度 [2.2kW]
おもに10畳程度 [2.8kW]
おもに14畳程度 [4.0kW]

リモコン機能

- 大型バックライト液晶画面、蓄光ボタン
- ECOモード
- おやすみモード(自動温度調整)
- 6段階風量調節
- 0.5℃単位で温度設定
- 入／切タイマー同時設定
- 除湿5段階切り替え

ブラックモデル限定機能

Wi-Fi機能で簡単操作

スマホアプリ対応 ConnectLife



帰宅前にオン



外出先や別の部屋からオフ



お部屋の温度が高い時など自動運転を設定可能


※エアコンを無線LAN経由でインターネット環境に接続する必要があります。
※スマートフォンに専用アプリをインストールする必要があります。
※アプリのバージョンアップによって操作方法や画面表示が予告なく変更される場合があります。
※Sシリーズはブラックモデルのみスマホアプリ対応です。

オリジナル機能

抗菌効果※でお部屋の空気をキレイに

銀イオン抗菌フィルター付属（2個）

【試験機関】広微測 【試験番号】No. 2024FM13167R01
【試験方法】GB 21551.2-2010
【試験結果】24時間後に大腸菌が99.99%以上減少、黄色ブドウ球菌が99.99%以上減少。



※画像はイメージです。

海沿いの地域にも対応


耐塩害仕様※室外機


腐食やサビに強いブルーフィン・外装の両面塗装・サビに強いネジを採用。



室外機背面

※「耐塩害仕様」は日本冷凍空調工業会標準規格JRA9002に基づいています。
※画像はイメージです。







※（ ）内は突起物の寸法です。

冷暖房時 おもに6畳用

HA-S22SE6-B ※オープン価格 単相100V 室内電源 15A

期間消費電力	目標年度2027年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
712kWh		87%	5.8

	畳数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房	6～9畳	2.2 (0.6～3.0)	530 (120～890)
暖房	5～6畳	2.2 (0.6～3.9)	430 (130～1,150)

暖房低温能力(外気温2℃時)2.8kW

冷暖房時 おもに10畳用

HA-S28SE6-B ※オープン価格 単相100V 室内電源 15A

期間消費電力	目標年度2027年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
913kWh		87%	5.8

	畳数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房	8～12畳	2.8 (0.6～3.2)	710 (120～1,040)
暖房	8～10畳	3.6 (0.6～4.4)	830 (130～1,180)

暖房低温能力(外気温2℃時)3.5kW

冷暖房時 おもに14畳用

HA-S40S2E6-B ※オープン価格 単相200V 室内電源 20A

期間消費電力	目標年度2027年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
1,544kWh		74%	4.9

	畳数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房	11～17畳	4.0 (1.0～4.5)	1,240 (300～2,304)
暖房	11～14畳	5.0 (1.5～7.2)	1,560 (300～3,100)

暖房低温能力(外気温2℃時)5.2kW

※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

Sシリーズ

- 清潔：どっちも解凍洗浄／抗菌・撥水フィルター／内部クリーン 潤滑親水性コーティング
- 快適：おやすみモード New／体感モード
- ネットワーク対応：ConnectLife 遠隔操作／GPS連携 New／電力消費量・電気代 表示 New
- 生活便利：コンパクト室外機／大画面液晶リモコン
- 省エネ
- 耐久性：耐塩害仕様

仕様一覧表 (JIS C 9612：2013)

機種		電源	冷房 冷房能力	冷房 電気特性 運転電流	冷房 電気特性 消費電力	冷房 電気特性 力率	冷房 運転音(音響パワーレベル) 室内	冷房 運転音(音響パワーレベル) 室外	暖房 暖房能力	暖房 電気特性 運転電流	暖房 電気特性 消費電力	暖房 電気特性 力率	暖房 外気温2℃時 暖房低温能力	暖房 外気温2℃時 消費電力	暖房 運転音(音響パワーレベル) 室内	暖房 運転音(音響パワーレベル) 室外	圧縮機出力	送風機出力 室内	送風機出力 室外	始動電流	電源プラグ 容量	接続芯数	接続配管径(mm) 液側	接続配管径(mm) ガス側	消費電力量(kWh) 冷房時期間合計	消費電力量(kWh) 暖房時期間合計	消費電力量(kWh) 期間合計	通年エネルギー消費効率(APF)	冷媒 種類	冷媒 封入量	冷媒 地球温暖化係数(GWP)	重量 室内機	重量 室外機
		相-V	kW	A	W	%	dB	dB	kW	A	W	%	kW	W	dB	dB	W	W	W	A	A									kg			
MHシリーズ	HA-MH22TE7-W (HC-MH22TE7)	単相100	2.2 (0.6～3.0)	6.0 (最大12.0)	480 (120～890)	80	55	56	2.2 (0.6～4.1)	5.3 (最大14.0)	420 (130～1,210)	80	3.0	1210	55	53	605	45	30	7.2	15	3	6.35	9.52	190	440	630	6.6	R32	0.55	675	14.0	22.0
	HA-MH28TE7-W (HC-MH28TE7)	単相100	2.8 (0.6～3.3)	6.4 (最大12.0)	570 (120～1,200)	94	59	58	3.6 (0.6～5.1)	7.8 (最大14.0)	765 (130～1,380)	96	3.8	1380	59	60	697	45	30	8.4	15	3	6.35	9.52	226	576	802	6.6	R32	0.76	675	14.5	30.2
SHシリーズ	HA-SH22SE6-W (HC-SH22SE6)	単相100	2.2 (0.6～3.0)	6.0 (最大12.0)	480 (120～890)	80	55	56	2.2 (0.6～4.1)	5.3 (最大14.0)	420 (130～1,210)	80	3.0	1,210	55	53	605	45	30	7.2	15	3	6.35	9.52	190	440	630	6.6	R32	0.55	675	11.4	22.0
	HA-SH28SE6-W (HC-SH28SE6)	単相100	2.8 (0.6～3.3)	6.4 (最大12.0)	570 (120～1,200)	94	59	58	3.6 (0.6～5.1)	7.8 (最大14.0)	765 (130～1,380)	96	3.8	1,380	59	60	697	45	30	8.4	15	3	6.35	9.52	226	576	802	6.6	R32	0.76	675	11.8	30.2
Sシリーズ	HA-S22SE6-W (HC-S22SE6)	単相100	2.2 (0.6～3.0)	7.2 (最大12.0)	530 (120～890)	74	57	57	2.2 (0.6～3.9)	5.6 (最大14.0)	430 (130～1,150)	77	2.8	980	57	57	712	21	30	7.16	15	3	6.35	9.52	206	506	712	5.8	R32	0.55	675	8.5	22
	HA-S28SE6-W (HC-S28SE6)	単相100	2.8 (0.6～3.2)	8.8 (最大13.0)	710 (120～1,040)	80	59	59	3.6 (0.6～4.4)	10.4 (最大14.8)	830 (130～1,180)	80	3.5	1,180	60	57	785	21	30	10.38	15	3	6.35	9.52	281	632	913	5.8	R32	0.67	675	9.0	25.5
	HA-S40S2E6-W (HC-S40S2E6)	単相200	4.0 (1.0～4.5)	6.4 (最大12.0)	1,240 (300～2,304)	97	63	63	5.0 (1.5～7.2)	8.0 (最大16.0)	1,560 (300～3,100)	97	5.2	2,600	62	64	1,035	25	45	8.00	20	3	6.35	9.52	456	1,088	1,544	4.9	R32	0.85	675	9.5	34
Sシリーズ（ブラックモデル）	HA-S22SE6-B (HC-S22SE6)	単相100	2.2 (0.6～3.0)	7.2 (最大12.0)	530 (120～890)	74	57	57	2.2 (0.6～3.9)	5.6 (最大14.0)	430 (130～1,150)	77	2.8	980	57	57	712	21	30	7.16	15	3	6.35	9.52	206	506	712	5.8	R32	0.55	675	8.5	22
	HA-S28SE6-B (HC-S28SE6)	単相100	2.8 (0.6～3.2)	8.8 (最大13.0)	710 (120～1,040)	80	59	59	3.6 (0.6～4.4)	10.4 (最大14.8)	830 (130～1,180)	80	3.5	1,180	60	57	785	21	30	10.38	15	3	6.35	9.52	281	632	913	5.8	R32	0.67	675	9.0	25.5
	HA-S40S2E6-B (HC-S40S2E6)	単相200	4.0 (1.0～4.5)	6.4 (最大12.0)	1,240 (300～2,304)	97	63	63	5.0 (1.5～7.2)	8.0 (最大16.0)	1,560 (300～3,100)	97	5.2	2,600	62	64	1,035	25	45	8.00	20	3	6.35	9.52	456	1,088	1,544	4.9	R32	0.85	675	9.5	34

※仕様は、改良のため変更することがあります。 ※低温暖房能力は、外気温2℃時。 ※運転音はJIS C 9612により測定。


冷暖房兼用かつセパレート形	目標年度	目標基準値(代表的な定格冷房能力における目標APF値)										
		2.2kW	2.5kW	2.8kW	3.6kW	4.0kW	4.5kW	5.0kW	5.6kW	6.3kW	7.1kW	8.0kW	9.0kW
壁掛形	2027年度	区分Ⅰ			区分Ⅲ								
		6.6			6.6		6.5	6.4	6.3	6.1	5.9	5.7	5.5

全国をカバーするフォロー体制が整った、安心のサービス

サービスネットワーク

全国のサービスネットワークは、東西のサービスセンターが全国の修理拠点（約300）を統括し運営しています。

全国合計 329拠点

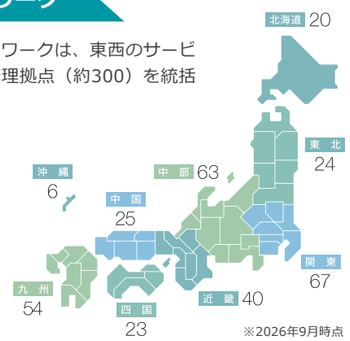

※2026年9月時点

コールセンター365日受付対応

使い方がよく分からない、製品の調子が悪い気がする、故障かな？など使用方法や製品トラブルに関するお問い合わせに365日対応しています。困った時・分からない時は、お気軽にお問い合わせください。



製品ラインアップ

現在、ハイセンスジャパンにて取り扱っている製品群です。


エアコン


TV


オーディオ


冷蔵庫・冷凍庫


洗濯機