



登録証番号：JQA-QMA15675
取得年月日：2017年11月2日
活動範囲：ルームエアコン及びルームエアコン用圧縮機
の設計・開発及び製造
ボッシュホームコンフォートジャパン株式会社栃木
事業所は、品質マネジメントシステムに関する国際規格
ISO 9001：2015を認証取得しています。



登録番号：EC19J0019
登録日：2020年1月29日
ボッシュホームコンフォート
ジャパン株式会社栃木事業所
は、環境マネジメントシステム
に関する国際規格ISO 14001：2015を認証取得して
います。



登録番号：WC18J0003
登録日：2018年9月28日
ボッシュホームコンフォート
ジャパン株式会社栃木事業所
は、労働安全衛生マネジメント
システムに関する国際規格ISO 45001：
2018を認証取得しています。



■ルームエアコンの性能検定表示について
一般社団法人 日本冷凍空調工業会のルームエアコン検定制度に登録
されている製品には、性能表示が適正であることを示す検定マークが
表示されています。(一部のハウジングエアコン等には適用していません)

■ルームエアコン保証期間のお知らせ

保証期間	
本体	1年間
冷媒回路	5年間

日立ルームエアコンの保証期間は、お買い上げの日から本体は
1年間です。ただし、冷媒回路は5年間です。なお、保証期間中
でも有料になることがありますので保証書をよくお読みください。
*冷媒回路とは、圧縮機、冷却器、凝縮機、
本体配管などを示します。



安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
取扱説明書はホームページからもご覧いただけます。<https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/manual/>

●封入冷媒の種類については、機器付属の取扱説明書あるいは機器本体の銘板に記載されています。**指定の冷媒以外は絶対に使用(追加補充・入れ替え)しないでください。指定の冷媒以外を使用された場合、機器の故障や破裂・爆発・火災など安全性の確保に重大な障害をもたらすおそれがあり、弊社は一切その責任を負いません。**●ご使用の前に「取扱説明書」と「据付説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。●このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。電子機器や精密機器の維持、食品・毛皮・美術骨董品の保存、イヌ・ネコなどのペットの管理、生物の培養・栽培・飼育等特殊用途には使用しないでください。品質の劣化や低下、エアコンの故障、生物の正常な生育の障害等の原因になることがあります。●お客様ご自身でエアコンに係る諸工事(取り外し・据付など)を行わないでください。作業中の機器の落下、破裂等により重大なけがをもたらすおそれがあります。●エアコンには電気工事等が必要です。お買い上げの販売店又は専門業者にご相談ください。配線等の据付工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。



経年劣化に係る安全上のご注意

●ルームエアコンは長期使用製品安全表示制度の対象商品です。●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。
●長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やニオイなど製品の変化にご注意ください。

長年ご使用のエアコンの点検を！

●ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後10年です。



愛情点検

ご使用の際、このような症状はありませんか？

●電源コードやプラグが異常に熱い。●電源プラグが変色している。●焦げかいニオイがする。●ブレーカーが頻繁に落ちる。●架台や吊り下げ等の取付部品が腐食していたり、取付がゆるんでいる。●室内機から水漏れする。●運転音が異常に高くなる。●その他の異常や故障がある。

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

保証書に関するお願い

●ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」をお受け取りになり、大切に保存してください。
●「製造番号」は、安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているか確かめください。
●「保証書」には製品および発売時期により、取扱説明書の裏表紙に印刷されたもの、または保証書単体のもの(複写式)があります。

●このカタログに掲載の商品は国内一般家庭用です。海外では使用できません。●機種によっては品切れの場合があります。●商品のデザイン、定格、仕様、補修用性能部品等は改良等のため、予告なく一部変更することがあります。●実際の商品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。●印刷物ですので、実際の商品の色調とは多少異なる場合があります。

家電の便利な使い方とサポート特典をあなたに。

日立家電メンバーズクラブ

製品のサポート情報や会員限定の特典などをご利用いただけます。

●ご使用商品の安心サポート ●暮らしに役立つメルマガ配信
●安全点検サービス割引 ●パーツショップ送料特典

登録はこちら 

カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、下記にてご確認、お問い合わせください。

日立の家電品 Webお問い合わせ

スマートフォンからチャットで
お問い合わせできます。 >>> 

チャット自動応答時間 24時間
オペレーター回答時間 月曜～金曜 9:00～17:00
(土日・祝日、年末年始は休業)

■お客様相談センター〈日立家電品の商品情報やお取り扱いに関するご相談窓口〉

固定電話から：0120-3121-11 携帯電話から：050-3155-1111(有料)

受付時間 月曜～金曜9:00～17:30(土日・祝日、年末年始は休業)

●本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
●弊社の「個人情報保護に関して」は、こちらをご参照ください。
<https://corp.hitachi-gls.co.jp/utility/privacy>



表示を正しく
家電取組協会
当社は、適正な表示を
推進しています。

このカタログの記載内容は
2026年10月現在のものです。
HG-3641ED(SZ)

信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。

販売元

日立グローバルライフソリューションズ株式会社
〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12

製造元

ボッシュホームコンフォートジャパン株式会社
〒105-0022 東京都港区海岸1-16-1

HITACHI

ルームエアコン

総合カタログ 2026-秋冬 



自動で中からキレイに。
お部屋の空気もキレイに。



そこで日立！

ピキッと凍らせ、
ジャバッと洗い流す凍結洗浄

清潔エアコンは、日立。



RAS-JT4027DE7

白くまくん

日立ルームエアコン

対象部位：熱交換器・ファン・排水トレー ※汚れをすべて洗い流せるものではありません。設置環境、使用状況により異なります。

商品の価格には、配送・設置調整・配管セット・据付部品・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。
また、エアコンを廃棄する場合は家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。

お部屋の広さと機能に合わせて、お好みの日立 エアコン「白くまくん」を

このカタログに掲載されている全機種[※]の室内熱交換器は親水性コーティングにより、冷房・除湿時に発生した水がフィン表面になじんで流れやすくなり、汚れを付きにくくしています。

機種シリーズ”

◇付属品に海外生産品を

室外機		アクティブ冷却 酷暑対応室外機		ブルーフィン熱交換器			
空気清浄		Premiumプラズマ空清 繊維に付着したニオイも脱臭				Premiumプラズマ空清	
		凍結脱臭クリーナー					
「凍結洗浄」	室内機	[ヒートプラス](熱交換器を高温加熱)					
		不在時に自動洗浄		自動洗浄	不在時に自動洗浄		自動洗浄
		タイマー洗浄				タイマー洗浄	
		手動洗浄					
		イオンを内部に充満				イオンを内部に充満	
	銅 排水トレーの汚れを自動洗浄				銅 排水トレーの汚れを自動洗浄		
室外機		室外熱交換器の汚れを自動洗浄					
[ファンお掃除ロボ]		ファンの汚れを自動お掃除				ファンの汚れを自動お掃除	
エアコン内部の清潔性	除菌※2 [ステンレス・クリーン システム]		除菌※2 ステンレスフラップ・ステンレスフィルター		除菌※2 [ステンレス・クリーン システム]		
	除菌※3 銅 排水トレー				除菌※3 銅 排水トレー		
	除菌※2 防汚※4 ブルーファン				除菌※2 ビッグ&ウェーブファン		
	親水性コーティング熱交換器						
	カビバスター(エアコン内部クリーン)						ヒートアタック(エアコン内部クリーン)
	内部送風乾燥運転						
	フィルター自動お掃除				プレシーズンお手入れ		フィルター自動お掃除
センサー		[くらしセンサー](人感センサー・日射センサー)		[くらしセンサー](日射センサー)		[くらしセンサー](人感センサー・日射センサー) [くらしセンサー](日射センサー)	
快適	風よけエアアセレクト				風よけエアアセレクト		
	上下スイング						
	左右スイング						
省エネ・節電	LAB制御						
	eco運転		[ecoこれっきり]運転		eco運転		[ecoこれっきり]運転
	オートセーブ／オートオフ				オートセーブ／オートオフ		
暖房	つつみこみ暖房／スピード暖房／[温風プラス]		暖房		つつみこみ暖房／スピード暖房／[温風プラス]		[温風プラス]
	RAS-JT4027DE7低温暖房能力8.9kW※5		RAS-WM4026DE6低温暖房能力5.5kW※5	RAS-GM4026DE6低温暖房能力5.3kW※5	RAS-DM4026DE6低温暖房能力5.3kW※5	RAS-XK4027D低温暖房能力9.2kW※5	RAS-RK2827S低温暖房能力5.1kW※5
除湿	[カラッと除湿]<再熱方式> 自動／手動／ランドリー／けつろ／パワフル		手動／パワフル	3モード除湿	ソフト除湿	[カラッと除湿]<再熱方式> 自動／手動／ランドリー／けつろ／パワフル／カビ見張り	3モード除湿
冷房	健康冷房[涼快]／冷房／[みはってやすみ]				冷房／[みはってやすみ]		冷房／[みはってやすみ]
	外気温56℃※6でも冷房運転可能		外気温50℃※6でも冷房運転可能				
スマホで操作		白くまくんアプリ※7(無線LAN接続機能内蔵)		白くまくんアプリ※7 ※別売の無線LAN接続アダプター SP-WL4(オープン価格)が必要です。		白くまくんアプリ※7(無線LAN接続機能内蔵)	
冷暖房の目安	6畳程度	RAS-JT2227SE7 109% 区分Ⅱ	オープン価格★	RAS-WM2226SE6 87% オープン価格★	RAS-GM2226SE6 87% オープン価格★	RAS-DM2226SE6 87% オープン価格★	RAS-RK2227S 101% 区分Ⅱ オープン価格★
	8畳程度	RAS-JT2527SE7 109% 区分Ⅱ	オープン価格★	RAS-WM2526SE6 87% オープン価格★	RAS-GM2526SE6 87% オープン価格★	RAS-DM2526SE6 87% オープン価格★	RAS-RK2527S 101% 区分Ⅱ オープン価格★
	10畳程度	RAS-JT2827SE7 107% 区分Ⅱ	オープン価格★	RAS-WM2826SE6 87% オープン価格★	RAS-GM2826SE6 87% オープン価格★	RAS-DM2826SE6 86% オープン価格★	RAS-XK2527S 117% 区分Ⅱ オープン価格★
	12畳程度	RAS-JT3627SE7 100% 区分Ⅱ	オープン価格★				RAS-XK2827D 116% 区分Ⅱ オープン価格★
	14畳程度	RAS-JT4027DE7 107% 区分Ⅱ	オープン価格★	RAS-WM4026DE6 74% オープン価格★	RAS-GM4026DE6 74% オープン価格★	RAS-DM4026DE6 74% オープン価格★	RAS-XK4027D 116% 区分Ⅱ オープン価格★
	18畳程度	RAS-JT5627DE7 101% 区分Ⅱ	オープン価格★	RAS-WM5626DE6 79% オープン価格★	RAS-GM5626DE6 79% オープン価格★	RAS-DM5626DE6 79% オープン価格★	RAS-XK5627D 110% 区分Ⅱ オープン価格★
	20畳程度	RAS-JT6327DE7 101% 区分Ⅱ	オープン価格★				RAS-XK6327D 108% 区分Ⅱ オープン価格★
	23畳程度	RAS-JT7127DE7 100% 区分Ⅱ	オープン価格★				RAS-XK7127D 107% 区分Ⅱ オープン価格★
26畳程度	RAS-JT8027DE7 100% 区分Ⅱ	オープン価格★					

冷・暖房の

エアコンを設置されるお部屋に合った能力のご参考として、各商品ごとに「冷・暖房の目安」を表示しています。表示に広さの幅があるのは、ご使用になる地域やお部屋の構造、向きなどの条件によって冷・暖房効果が異なるためです。具体的には JIS (日本産業規格) をもとに右の条件で表示しています。

それぞれの部品庫の条件に合った商品をお選びいただくためには、市・暖房負荷計算を行う必要があり、
販売店にご相談ください。

ンター。アルミフィンに菌を接種し、加熱後の菌数をカウント。加熱なしと比較し10分で99%以上除菌。※2エアコンから出る空気を、除菌しているわけではありません。●試験機関：(一財)ボーケン定量試験(フィルム密着法)に基づく。●対象部分：通風路・フラップ・フィルター・ファン各々で接触・捕集した菌を除菌。24時間で99%の除菌効果。●除菌方法：ステンレスに含有する金属イオン、オ・ナジによる除菌効果。●3試験機関：(一財)北里環境科学センター。試験内容：JIS Z 2801に準拠し、菌を銅に接種した結果、1時間後、菌を99%抑制。●4防汚効果は従来ファンとブルーに測定。JIS粉体8種・11種混合。約8時間通風運転した結果のホコリ付着量。ブルーファンに防汚効果あり。●5運転中の室外側の吸い込み空気温度。●7詳しくはP.41をご覧ください。互にお問い合せください。○アースペは売れません。○商品とカタログの写真的色は、多少異なる場合がありますので、店頭でお確かめください。

○商品の価格には、配送・設置調整・配管セット・据付部品・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

鉄筋集合住宅
中間層南向き洋間

50・60Hz		畳数の目安	
南向き和室	暖房	8畳 (13㎡)	10畳 (16㎡)
二戸建木造平屋	冷房	8畳 (13㎡)	12畳 (19㎡)

 **〈省エネルギーマークについて〉** このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にしてください。
「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2027年度基準、または、2029年度基準に対する達成率を示しています。

※5 低温暖房能力とは、外気温の低い時(外気温2℃時:JIS低温条件時)の暖房能力です。暖房能力を重視する時には、これも目安にお選びください。

[凍結洗浄]特許17件取得済

[ファンお掃除ロボ] 特許8件取得済

- ・室外温度による凍結洗浄規制・房運転停止後の凍結洗浄の行程・冷房運転停止後の凍結洗浄の行程・凍結洗浄キャンセル時の行程
- ・凍結洗浄用の露さの形状・凍結洗浄用の露さの容積・凍結洗浄の解凍時の行程・凍結洗浄の解凍・乾燥時の行程・凍結洗浄用の熱交換器
- ・取付角度・凍結・解凍の2回繰り返し・凍結洗浄時の室温センサーの処理・凍結洗浄時にファンを逆回転・室内温度による凍結洗浄規制※8
- ・室内温度による凍結洗浄規制・凍結洗浄時のファン制御※8・定期的に室外凍結洗浄を実行・室外熱交換器下部のみを凍結
- ・ブラシの配置・結露水によるブラシの清掃・ファンの清掃順序・ブラシ用モータのトルク・暖房直後のファン清掃禁止・凍結洗浄前にファン清掃・ブラシの角度調整・ブラシの交換容易性

※8 一方向天井カセットタイプに搭載。※本カタログに掲載された特許に関する表記は、2026年9月時点の状態を示すものです。特許等の状態は、第三者から請求された特許無効審判などにより、記載時点の状態とは異なる場合があります。ご了承ください。



JTE7 シリーズ
P.3～

WME6 シリーズ
P.23・24

GM E6 シリーズ

DME6 シリーズ
P.27・28

メガ暖エアコン

JTE6 シリーズ
P32

信じられるエアコンは、清潔でタフ、多機能で省エネ。^{※1}

白くまくんは、家庭用エアコンを極め続けて50年以上。

※1 RAS-JT4027DE7。期間消費電力量1,066kWh。JIS C 9612に基づく条件による。

清潔



耐暑



安心・快適



エアコン内部を清潔に



凍結洗浄

※2 2026年10月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて、熱交換器を自動で凍結させ洗浄する技術。

室内機、室外機、排水トレーの汚れを凍らせて、一気に溶かして洗い流す。

室内熱交換器
凍結洗浄



室外熱交換器
凍結洗浄



ファンお掃除ロボ

ファンがキレイだと吹き出す空気もキレイに。

お部屋の空気も清潔に

Premium プラズマ空清

浮遊するカビ・菌を対策。

カーテンやソファに付着したニオイも脱臭。



過酷な夏に負けない



アクティブ冷却
酷暑対応室外機

冷却効率改善により、
外気温56℃^{※4}でも冷房運転可能^{※5}
外気温45℃でも定格能力^{※6}を発揮。

※3 2026年10月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて、冷却吸気口により電子部品を効率よく冷却する技術。

冷却吸気口から取り入れた空気で
電子部品を冷却




クリーン機能で7年相当
性能の低下を抑えます。^{※7}

室内機・室外機の

使用しても

自動お掃除による効果

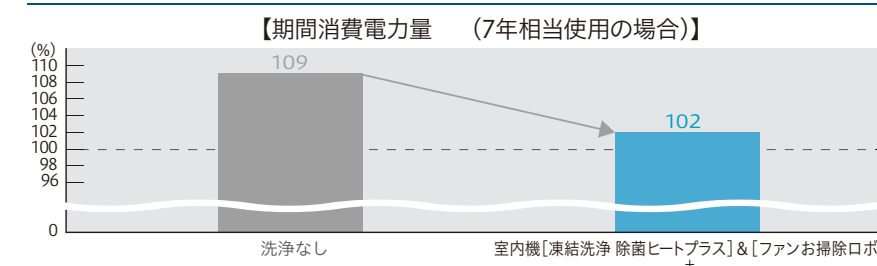

※当社独自の条件

※4 運転中の室外機の吸い込み空気温度。※5 冷房能力を保证する
※7 詳しくはP.8をご覧ください。

(製造元)により評価。※使用状態や環境により異なります。

ものではありません。※6 冷房定格能力。6畳タイプの場合は2.2kWです。

安心をささえる



高低温みまもりアラート

寒すぎや暑すぎを検知し段階的に通知。
高齢者や子どものいるご家庭におすすめの機能です。

※工場出荷時は設定されていません。
お客様ご自身による設定が必要です。



室内が低温になりすぎた時や
冬、誤って冷房を使用した時などにもお知らせ。



室内が高温・高湿になりすぎた時や
夏、誤って暖房を使用した時などにもお知らせ。

快適をささえる



風あびモード

帰宅直後やお風呂上がりにおすすめです。
風向きを正面・下向きにして、暖まりたい、涼しくなりたい方に風を送ります。約5分経過すると設定前の風向・風速に戻るため、解除の操作は不要です。



写真・イラストはイメージです。

白くまくんの新室外機は酷暑の日でも しっかり冷えて、しかも省エネ。^{※1}

※RAS-JT4026DE6とRAS-JT4027DE7との比較。当社独自の条件（製造元）により評価しています。


国内唯一^{※2} ※2 2026年10月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて、
 冷却吸気口により電子部品を効率よく冷却する技術。

NEW アクティブ冷却 酷暑対応室外機

新たに設けた冷却吸気口から取り入れた空気で電子部品を冷却。効率改善により、外気温
 56℃^{※3}でも冷房運転可能^{※4}、外気温45℃でも定格能力^{※5}を発揮。

※3 運転中の室外機の吸い込み空気温度。
 ※4 冷房能力を保证するものではありません。
 ※5 冷房定格能力。6畳タイプの場合は2.2kWです。

冷却吸気口

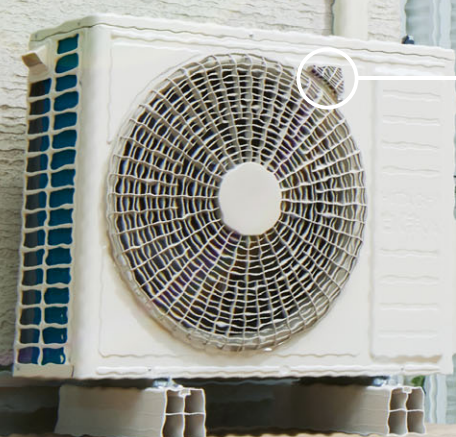

イメージ図


従来室外機

外気温が高くなると冷却が間に合わず、電子部品が
 高温になり、出力（冷房性能）が落ちる。



アクティブ冷却 酷暑対応室外機


室外機正面に冷却吸気口を設けることで空気の流れ
 ができ、電子部品の冷却効率を改善。より高い外気温
 での出力（冷房性能）維持を実現しました。

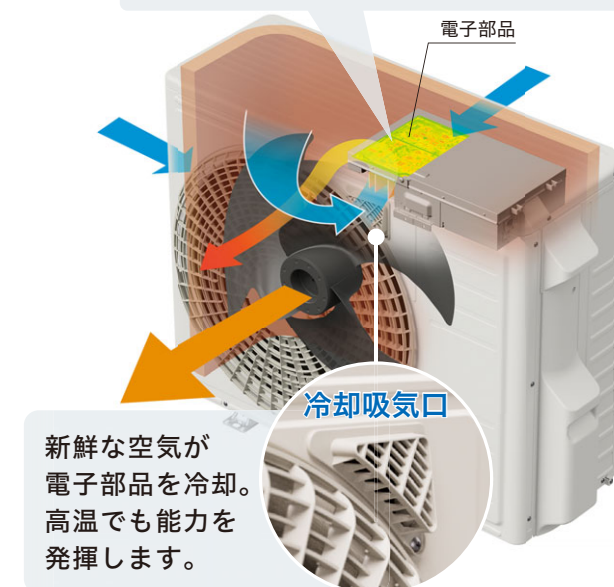

なぜ電子部品を冷やす必要があるの？



夏は外気温が上昇



室外機内部の電子部品の
 温度も上昇。



高温の環境下では
 冷房能力が低下します。

イメージ図

酷暑でも全開運転ができ、素早く設定温度に到達。省エネ^{※1}も実現。

アクティブ冷却 酷暑対応室外機なら

目標温度に素早く到達。消費電力も抑える




従来の室外機

電子部品保護のため、出力を制限。



イメージ図

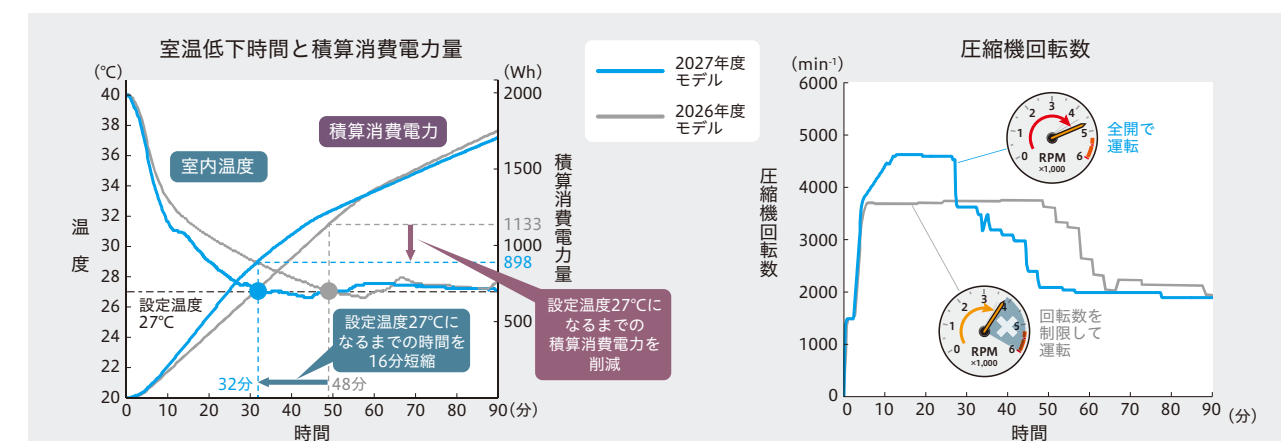

※1 当社試験室（製造元）、洋室14畳、4.0kW機種、冷房運転、室外機吸込温度:45℃、測定開始室内温度:40℃、設定温度27℃。設定温度27℃到達時の積算消費電力量RAS-JT4026DE6：1,133Wh、RAS-JT4027DE7：898Wh。室温安定時（運転開始から90分後）の積算消費電力量RAS-JT4026DE6：1,750Wh、RAS-JT4027DE7：1,707Wh。使用する条件、機種により効果が異なります。


気温35℃を超える日が増えている日本の夏。
 室外機には高温に耐えるタフさが必要です。

暑さが厳しい日に
 冷房の効きが悪いと
 感じたことがありますか？

ない
 54%


ある[※]
 46%

※当社（製造元）調べ。
 2025年12月インターネット調査。
 回答者512名。




外気温 33℃でも、周囲が遮断された
 ベランダなどでは、45℃以上になることも。

当社一般的なエアコンの能力は外気温が35℃以上になると徐々に低下。45℃では約80%[※]に。
 ※能力クラスによって低下率は異なります。

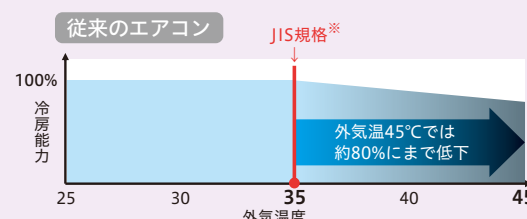

※RAS-JT4026DE6。試験条件：JIS C 9612 (外気温 35℃/ 室温 27℃)。

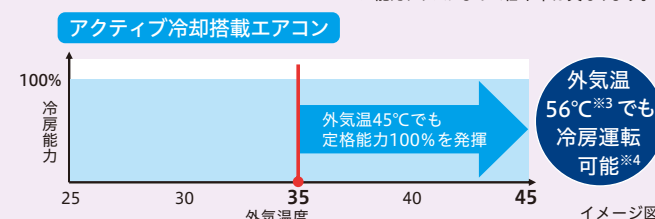

※RAS-JT4027DE7。当社独自の条件（製造元）により評価。試験条件：JIS C 9612に準拠 (外気温 45℃/ 室温 35℃)。使用環境、機種などにより効果が異なります

イメージ図


日立エアコン独自のクリーン機能なら、 汚れによる性能低下を防いで、ムダな電気代をカット。だから快適が長続き。

清潔性にこだわってきた日立エアコンならではのクリーン機能で、快適のための様々な性能が長続きします。

1 室外熱交換器自動お掃除 [凍結洗浄]




2 熱交換器自動お掃除 銅 排水トレイ自動お掃除

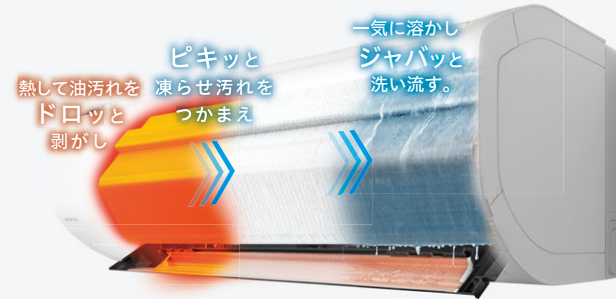

[凍結洗浄 除菌^{※1} ヒートプラス] [凍結洗浄]

3 ファン自動お掃除 [ファンお掃除ロボ]

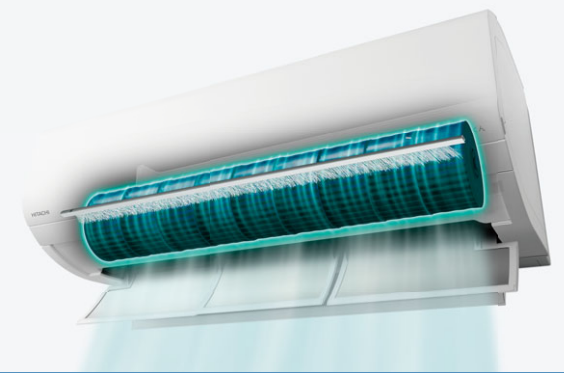

イメージ図

1 エアコン全体の消費電力の80～90%を占める室外機の 汚れがひどくなる前に、自動でしっかり洗い流す。


国内唯一^{※2} ※2 2026年10月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて、
室外熱交換器を自動で凍結させ洗浄する技術。

室外熱交換器自動お掃除 [凍結洗浄]

室外機の熱交換器も「凍結洗浄」で清潔な状態にし、ホコリの目詰まりによる性能の低下を抑えます。

【凍結洗浄】
特許17件取得済

※特許について詳しくはP.2をご覧ください。

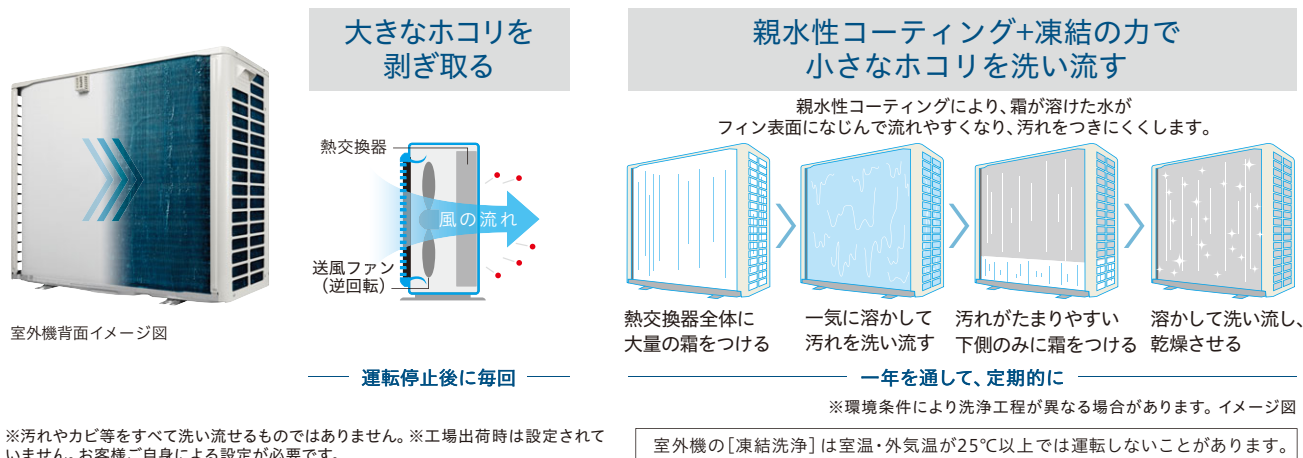

室内機・室外機[凍結洗浄]と[ファンお掃除ロボ] 3つの自動お掃除でムダな電気代をカット[※]

※当社調べ(製造元)。

室外機の自動お掃除による効果

目詰まりによる
能力低下を抑える^{※3}


【7年相当使用の場合】

汚れによる風量低下を室外機で約13%低減し、能力の低下を抑えます。

※当社独自の条件(製造元)により評価。※使用状態や環境により異なります。



室内機・室外機の自動お掃除による効果

【期間消費電力量(7年相当使用の場合)】^{※4}

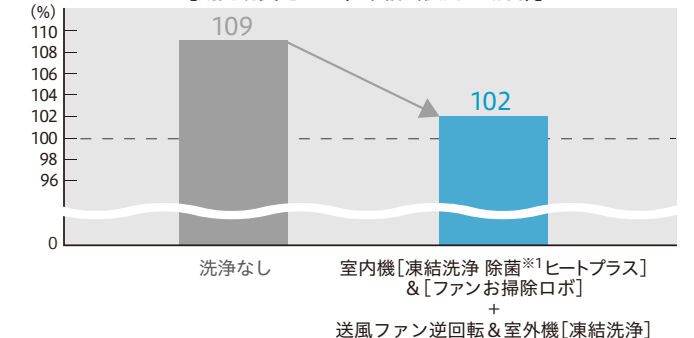

屋外に設置する室外機は、 想像以上に汚れている！

設置場所により汚れ具合に差がありますが、調査^{※5}では半数近くが汚れていました。特に、ベランダなどの狭く囲まれた場所に設置された場合、汚れやすいことがわかりました。

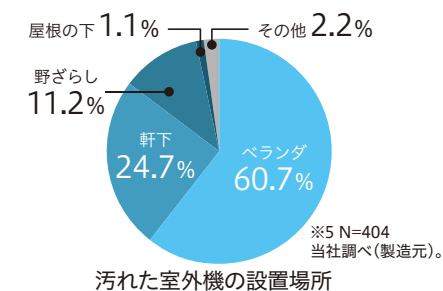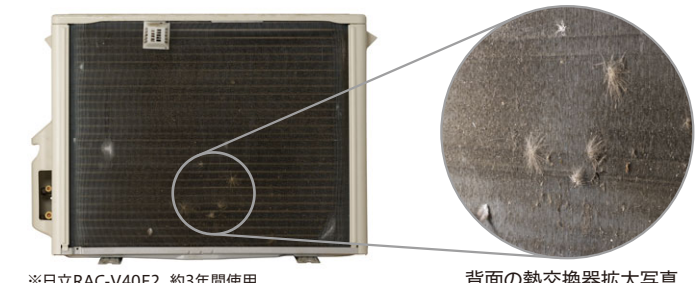

※日立RAC-V40F2。約3年間使用。

背面の熱交換器拡大写真

※1 試験機間：(一財)北里環境科学センター。アルミフィンに菌を接種し、加熱後の菌数をカウント。加熱なしと比較し10分で99%以上抑制。※3 当社調べ(製造元)。当社試験室(製造元)での実証結果に運転なし86.4%。※4 当社調べ(製造元)。当社試験室(製造元)での実証結果による一例。RAS-JT4027DE7。JIS C 9612:2013に基づくAPFから算出された期間消費電力量は、新品を100とした場合の比率使用状態や環境により異なります。○P.7-8は、RAS-JT4027DE7の特長を紹介しています。

よる一例。RAC-JT4027DE7。7年相当使用した場合の暖房運転時(定格)の風量比較。新品を100とした場合、室外機：送風ファン(逆回転) & [凍結洗浄] 運転あり99.7%、送風ファン(逆回転) & [凍結洗浄] を記載。室内機：ホコリは、1年分のホコリ量1.2g(当社調べ(製造元)) から得られる7年相当分のホコリ量。室外機：ホコリは、7年間使用した室外機のホコリ量。当社独自の条件(製造元)に基づくものです。

2 汚れがひどくなる前に、自動でしっかり洗い流す。

フィルターの奥にありお手入れしにくい熱交換器から、汚れがたまりやすく一番掃除が困難だった排水トレーまでクリーンに。[凍結洗浄]で、ニオイの一因となる汚れやカビを洗い流し、内部を清潔な状態にします。


国内唯一※2 ※2 2026年10月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。熱交換器を自動で凍結させ洗浄する技術。

熱交換器自動お掃除 [凍結洗浄 除菌※3 ヒートプラス]

※[ヒートプラス]は工場出荷時は設定されていません。お客様ご自身による設定が必要です。消費電力は上がります。

**[凍結洗浄]
特許17件取得済**

※特許について詳しくはP.2をご覧ください。

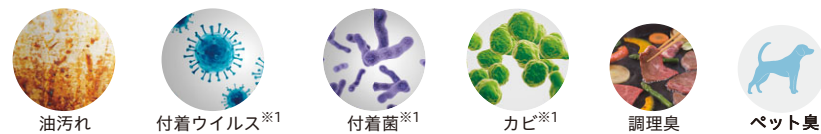

さまざまな付着物質に効果
※油汚れ、ウイルス、菌、カビ等をすべて洗い流せるものすべて除去できるわけではありません。設置環境、使用状況により効果は異なります。常時発生し続けるニオイ成分ではありません。

ユーザー満足度調査結果はWebへ



「凍結洗浄」
累計700万台※突破！

※凍結洗浄搭載機種
2017年10月から2026年7月末時の累計出荷台数

国内唯一※6 ※6 2026年10月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。排水トレーに銅を採用。自動で凍結させ洗浄する技術。

銅 排水トレー自動お掃除 [凍結洗浄]

排水トレーの素材は、除菌※7やヌメリ抑制に効果があり、熱伝導率に優れた銅を採用。


銅はこんなところでも活躍



一般社団法人日本銅センターが定めたCU STAR認定の銅素材を使用しています。

排水まわりは、カビの温床&ニオイの一因！

室内機内部は、冷房・除湿時にとても湿度が高くなりやすく、熱交換器で結露した水分は排水トレーに集められ室外へ排出されます。乾燥しにくい排水トレーはカビの温床となり、エアコンから吹き出す風のニオイの一因にもなります。



※汚れやカビ等をすべて洗い流せるものではありません。

高温加熱で、こびり付いた油汚れも融解して洗い流します。

いままで落としにくかった、お肉由来の油汚れも融かすことができる高温加熱で、エアコン内部の油汚れを融解・軟化。[凍結洗浄]で洗い流します。



肉の調理などで舞い上がった油煙の一部はエアコンに吸い込まれ、冷えて固まりしこい油汚れに。



お皿の油汚れは水よりもお湯で洗う方が格段に落ちやすい

エアコン内部を高温にして油を軟化させることで、洗い流しやすくなります。

水だけで洗浄するより、熱して油汚れまで融解する[凍結洗浄]

※汚れやカビ等をすべて洗い流せるものではありません。


コーティング+加熱・凍結の力でこびり付いた油汚れまで引き剥がす




1年中活躍 暖房シーズンでも自動で洗える※9

※9 使用環境により運転しないことがあります。

洗浄水の勢いが強い



解凍時の洗浄水の勢いは約4倍※8
(当社の冷房運転で作る)最大洗浄水量比較
※当社調べ(製造元)。条件により変わります。

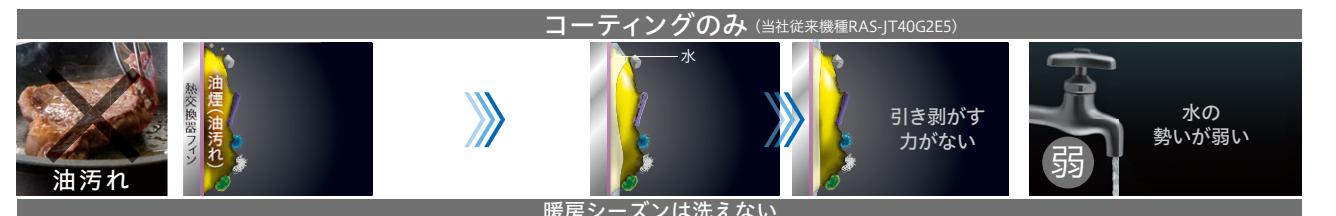


暖房シーズンは洗えない

イメージ図

長年使ったエアコンの内部は、こんなに汚れています。

エアコンは長年使うと、フィルターで取りきれなかった油煙やホコリなどが頑固な油汚れとなり、熱交換器の結露水と混ざりながら、内部に蓄積。カビやヌメリの温床になります。



汚れた熱交換器

約10年間使用したエアコンの一例。使用状態や環境により異なります。




汚れた排水トレー

約7年間使用したエアコンの一例。使用状態や環境により異なります。

※1 試験機関:(一財)北里環境科学センター。ウイルス試験は1種類のウイルスのみで実施。※3 試験機関:(一財)北里環境科学センター。アルミフィンに菌を接種し、加熱後の菌数をカウント。加熱なしと比較し10分で99%以上除菌。※4 室温が上がる場合があります。条件によっては56°Cにならない場合があります。RAS-JT2227SE7・JT2527SE7・JT2827SE7・JT3627SE7は50°C。※5 条件によっては-15°Cにならない場合があります。※7 試験機関:(一財)北里環境科学センター。試験内容:JIS Z 2801に準拠し、菌を銅に接種した結果、1時間後、菌を99%抑制。※8 当社試験室(製造元)で測定。RAS-JT4027DE7。洋室14畳。室外温度35°C、湿度60%、設定温度27°C、風速自動。運転停止状態から凍結洗浄を行い、解凍時の80秒間に流れる水の量約80ccと、通常冷房時80秒間の水の量(運転開始時:20cc、安定時:0.67cc)との比較。洗浄水の勢いは冷房運転の最大洗浄水量に対して約4倍、安定時約119倍。○P.9-10は、RAS-JT4027DE7の特長を紹介しています。

人がいない時を選んで自動で洗浄。



人感センサーでお部屋を見て、人がいない時を選んで自動で洗浄を行います。

タイマー洗浄や手動洗浄も。

タイマーでお好きな時間にセットして洗浄したり、思いついた時に手動で洗浄することもできます。

※手動洗浄は[凍結洗浄 除菌 ヒートプラス]を行います。



洗浄時刻

タイマー洗浄
操作イメージ

室内機の[凍結洗浄]は、外気温1°C未満または室内湿度70%以上では運転しないことがあります。

お部屋に広がるプラズマイオンが、浮遊する カビ・菌も対策。

Premiumプラズマ空清

プラズマイオンを吸い込み口と吹き出し口から放出し、空気中の汚れを捕集するパワフルな空気清浄機能。吹き出し口側からは繊維に付着するニオイを脱臭する「プラズマイオン」を効率的に放出します。

※空気清浄機能は電気式。※直接風が当たらない部分のニオイはとれません。ニオイ成分・強さ・対象物の素材などによりニオイの除去効果は異なります。

吸い込み側には 4 個の電極からプラズマイオンを放出する発生器を搭載。浮遊するカビ・菌などを帯電させ、熱交換器でキャッチ。凍結洗浄で屋外へ自動排出します。

吸い込み側プラズマイオン発生器



吹き出し口側プラズマイオン発生器

カーテンの付着臭も抑制

ソファやクッションに付着したニオイを抑制

プラズマイオンがニオイ物質を酸化分解


JEM空気清浄適用床面積(10畳) (一社)日本電機工業会規格【JEM1467】

※JEM適用床面積とは30分間できれいにできる部屋の広さを表し、空気清浄機能の能力を示します。


浮遊カビ・菌を対策



浮遊カビ※1

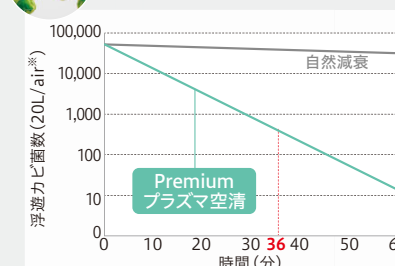

浮遊菌※2

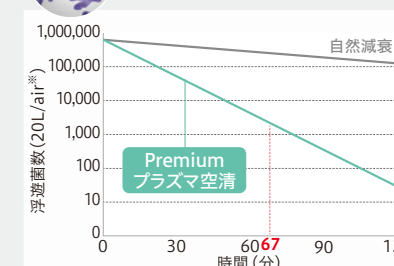

※当社独自の条件(製造元)により評価。掲載のグラフは25m³の密閉試験室からサンプリングした20Lの空气中に存在したカビ、菌の数。設置環境、使用状況により、効果は異なります。


●実使用空間での実証結果ではありません。※試験機関：(一財)北里環境科学センター。RAS-JT4027DE7。(25m³の密閉試験室内での試験。浮遊カビ菌は36分後、浮遊菌は67分後の試験結果。)

※1 試験方法：25m³の密閉試験室内に浮遊カビを噴霧し、空気を循環させた後、エアコンを稼働させながらPremiumプラズマ空清を運転させ、浮遊カビの数を経時的に測定。浮遊カビの除去効果(36分後の減少率99%以上)。※2 試験方法：25m³の密閉試験室内に浮遊菌を噴霧し、空気を循環させた後、エアコンを稼働させながらPremiumプラズマ空清を運転させ、浮遊菌の数を経時的に測定。浮遊菌の除去効果(67分後の減少率99%以上)。


付着臭を脱臭




調理臭・加齢臭※3

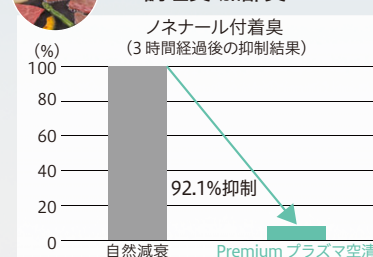

生ごみ臭・ペット臭※3

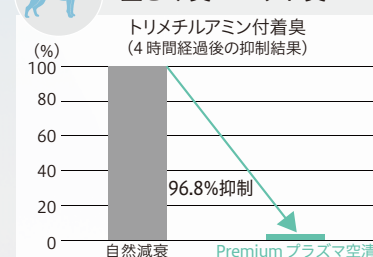

体臭・靴下臭※3

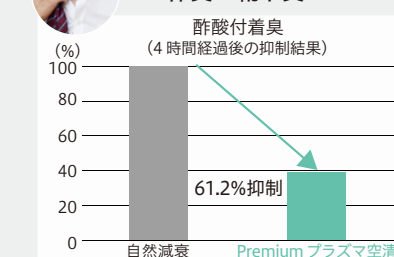


※付着臭は、約8畳の試験室内での試験結果であり、実使用空間での実証結果ではありません。お部屋の広さ、対象物までの距離、素材などによって脱臭効果は異なります。風の当たらないところには効果がありません。常時発生し続ける成分(建材・ペット臭等)はすべて除去できるわけではありません。※3 試験機関：(一財)北里環境科学センター。試験室約30m³。試験方法：吹き出し口から約1.5mの位置にニオイ成分を付着させた布片を吊るし、Premiumプラズマ空清運転実施。6段階臭気強度表示法および検知管法により検証。試験結果：付着した疑似調理臭・加齢臭(ノネナール)を3時間で92.1%(臭気強度1.1)低減。トリメチルアミン(生ごみ、ペット臭)を4時間で96.8%(臭気強度1.5)低減。酢酸(体臭、靴下臭)を4時間で61.2%低減。臭気強度が1下がることは、90%低減に相当します。

お部屋の気になるニオイを、大量の霜で捕まえ霜を溶かして自動排出。

国内唯一※4 ※4 2026年10月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて、送風しながら熱交換器を凍らせてニオイ・有害物質を吸着する技術。

凍結脱臭クリーナー

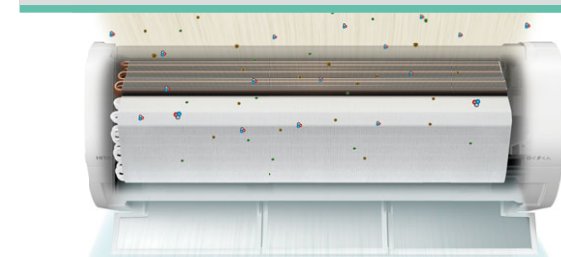


イメージ図

※室温・湿度が変動することがあります。※ニオイ・有害物質等をすべて除去できるわけではありません。設置環境、使用状況により効果は異なります。常時発生し続ける成分(建材・ペット臭等)はすべて除去できるわけではありません。○P.13-14は、RAS-JT4027DE7の特長を紹介しています。






熱交換器を冷やしてつくる大量の霜が脱臭フィルターの役目を果たし、ニオイや有害物質を捕まえ溶かして自動で排出します。しかも、循環させるお部屋の空気に、吹き出し口と吸い込み口からプラズマイオンを放出。ニオイ成分が霜へ吸着する効果を高めます。

熱交換器の霜でニオイをキャッチ



ニオイを屋外へ自動排出

イメージ図



※5 当社独自の条件(製造元)により評価。1m³ボックスにガスを注入し、30分間の濃度減衰を10分毎に検知管およびガスセンサーで測定。RAS-JT4027DE7。設置環境、使用状況により効果は異なります。

[凍結脱臭クリーナー]は、外気温1℃未満または室内湿度70%以上では運転しないことがあります。

より少ない電力で 気持ちいい室温が長く続くお部屋に。

LAB制御

※RAS-JT4027DE7において、当社独自の条件（製造元）により評価しています。効果は住宅の断熱等性能等級、能力、外気温度条件により異なります。試験環境は、建築物省エネ基準（国交省）で規定された地域区分6（関東から九州までの主な地域）における断熱等性能等級4相当。

節電効果が期待できる環境（住宅断熱性能、外気温度、お部屋の状況など）と判断したらエアコンの運転を低出力に自動切替。運転・停止の頻度を抑えることで室内温度と湿度を安定させ快適に。 ※LABは「Linear Adjusted Boundless」の略です。

従来の運転

加速と停止を繰り返す運転は、乗り心地だけでなく燃費も悪くなる。

ドライブに
例えると



LAB制御なら

一定の速度で安定したドライブなら、快適な乗り心地で燃費も向上。



※1 当社試験室（製造元）で測定。RAS-JT4027DE7。洋室14畳。風速自動。暖房時：外気温7℃、設定温度23℃、室温安定時の1時間あたりの積算消費電力量は、従来制御281Wh、LAB制御245Wh。冷房時：外気温39℃、設定温度27℃、室温安定時の1時間あたりの積算消費電力量は、従来制御320Wh、LAB制御283Wh。

イメージ図


[LAB 制御] なら、快適が長く続くお部屋へ。

※当社独自の条件（製造元）により評価。RAS-JT4027DE7。試験環境は、建築物省エネ基準（国交省）で規定された地域区分 6（関東から九州までの主な地域）における断熱等性能等級 4 相当。効果は、住宅の断熱等性能等級、能力、外気温度条件により異なります。

暖房時


圧縮機が出力を抑えた運転を継続することで床面付近を含めたお部屋全体の温度が長時間安定。

従来の制御

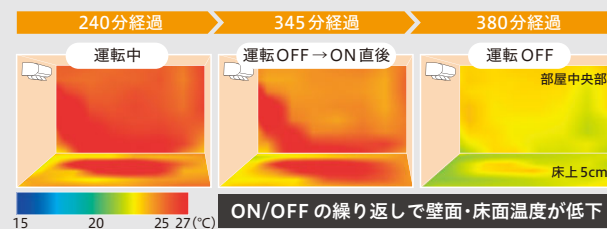


※当社試験室（製造元、洋室 14 畳、天井の高さ 2.4m、カーペット）で測定。外気温 7℃、設定温度 23℃、風速自動。

[LAB 制御]

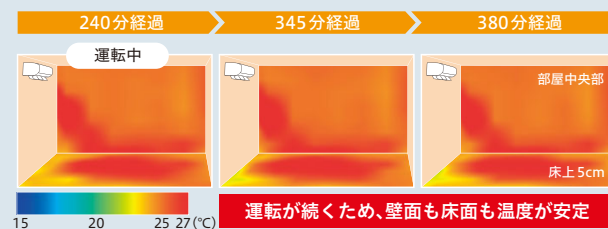


冷房時

従来の制御

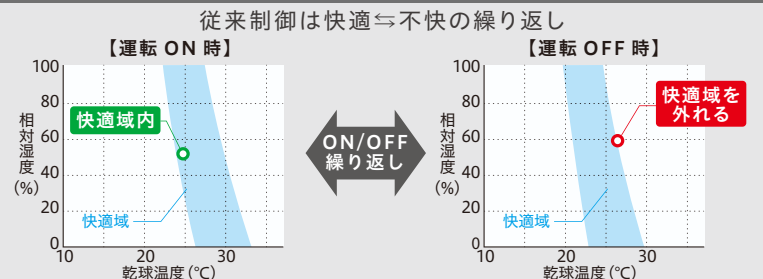

※冷房運転、外気温 39℃、ASHRAE55 Thermal Comfort Tool を用いて温度、相対湿度、風速、輻射温度、代謝量 (1.2mets)、着衣量 (0.5clo) をパラメータとして快適域を算出。サーモオン、サーモオフ時（従来制御）、連続運転時（LAB 制御）の温湿度をプロット。


[LAB 制御]

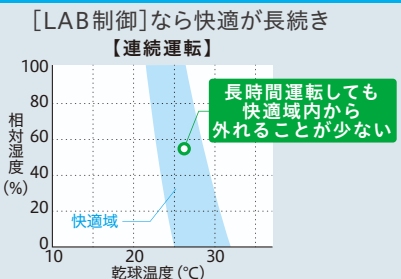

[LAB制御]は高断熱住宅なら、節電^{※1} 効果も快適性もよりアップ

2050 年カーボンニュートラルの実現に向けて、国は「断熱等性能等級」を定め、2025 年から新築住宅には等級 4 以上の適合が義務化されました。この流れを受けて開発された[LAB 制御]は、今後増加が見込まれる高断熱住宅にも対応したルームエアコンとして、節電と快適性を両立する空調制御技術です。

新築2030年以降
義務化予定
新築2025年以降
最低基準
一戸建てだけでなく
アパートやマンション
などの集合住宅も対象



足もとをしっかりと、すばやく暖めます。

スピード暖房

詳しくはWebへ



約6分^{※2}
足もと付近が約20℃に


イメージ図

足もとまで暖まる暖房

足もとからしっかり暖かい。

大きなフラップにより温風を足もとに届け、広いリビングでもお部屋の奥までしっかり暖めます。

室温安定時のお部屋の温度分布^{※3}

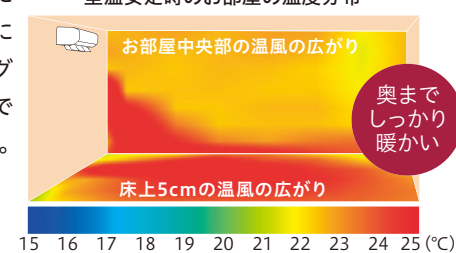

つつみこみ暖房

さらに、室温が安定したら、気流感をやわらげて暖かく。

設定しておく、室温安定時は、3つに分かれたフラップで気流をコントロール。つつみ込むような暖かさをお届けします。




イメージ図

ロング&ワイド気流

温風をワイドにお届け。

大きな上下フラップと左右ルーバーにより、広いLDKなど、遠いところにも暖かさが届きます。



※当社独自の条件（製造元）により評価。

上下フラップ
15m^{※4}
ロング気流
左右ルーバー
180°^{※5}
ワイド気流

イメージ図

温風プラス

もっと暖かい風が欲しい時はパワフルな約55℃^{※6}の高温風。

[温風プラス] ボタンで設定すると、吹き出す風の温度を高めた運転を30分間行います。

※[温風プラス] 設定時は、消費電力量が増え、室温が高くなります。



イメージ図

※2・3・4・5・6は当社独自の条件（製造元）により評価。当社試験室（製造元、洋室14畳、天井の高さ2.4m、カーペット）で測定。RAS-JT4027DE7。 ※2 外気温2℃、室温10℃。設定温度20℃、設定風速急速パワフルで運転スタート。足もと付近の平均温度が20℃に到達する時間。足もと付近の平均温度は室内機から3m離れた場所を中心にした60cm四方の床上5cmの平均温度。実使用時の立ち上がり時間は機種、条件によって異なります。 ※3 外気温2℃。設定温度20℃。風速強風。室温安定時。 ※4 設定風速急速パワフルで暖房運転。ピーク風速0.2m/s以上となる距離15m。設置環境や使用状況、機種により到達距離は異なります。 ※5 暖房運転において左右ルーバーを左向きおよび右向きに手動設定した時に送風可能な最大角度差。 ※6 外気温2℃、室温20℃。風量は暖房定格（急速パワフル）に対して低下率約36%。[温風プラス] 設定時の吹き出し口付近の最高温度。使用条件によっては55℃にならない場合があります。RAS-JT2227SE7・JT2527SE7・JT2827SE7・JT3627SE7は約50℃。 ※室内温度が高くなりすぎた場合、[温風プラス] 運転を中断することがあります。 ※[温風プラス] 運転時の風向は自動位置に固定され、変更できません。また、温度の設定はできません。

お部屋の状況にあわせて
気流をコントロールし、快適に。

冷 房

すばやくお部屋全体を涼しく




イメージ図


風よけエリアセレクト

直接、風にあたりたくない時に便利。

ひとつのエリアを「風よけ」エリアに選択すると、そのエリアへの送風を避けながら気流をコントロールします。
※暖房時也可以使用できます。

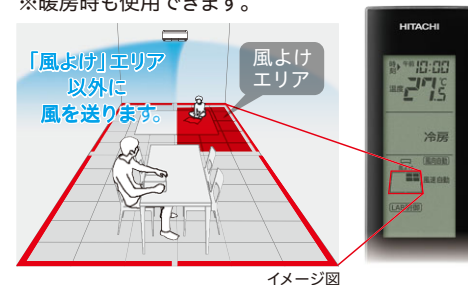

イメージ図

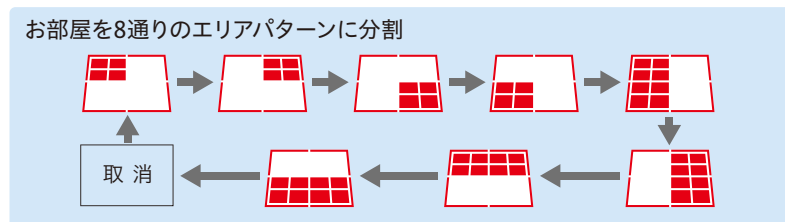

※エリアごとに設定温度を調節することはできません。また「風よけ」エリアが設定温度になるまで時間を要することがあります。

健康冷房[涼 快]

在宅ワークなどで長時間、冷房のお部屋にいても
快適に過ごせる。

室温と湿度を自動でコントロールして、冷やし
すぎず、さわやかな涼しさをお届けします。



イメージ図

「涼快」ボタンを押すだけで、あとはおまかせ。

暑いうちは優先的に温度を下げて
すばやく涼しくします。

涼しくなってきたら湿度中心の
コントロールで冷えすぎを抑えます。


健康冷房[涼快]は、冷やしすぎないやさしい涼しさ

健康冷房[涼快] (再熱方式除湿)


【皮膚温度の変化(当社比)】

冷 房

測定時 室温27℃・湿度約50%、吹き出し温度約24℃

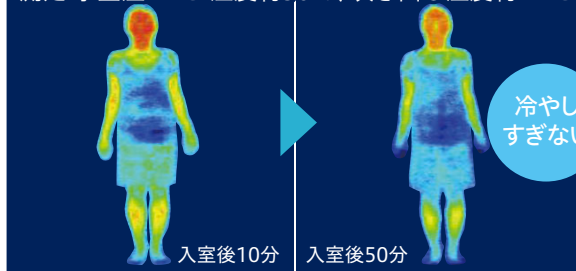

測定時 室温27℃・湿度約65%、吹き出し温度約18℃

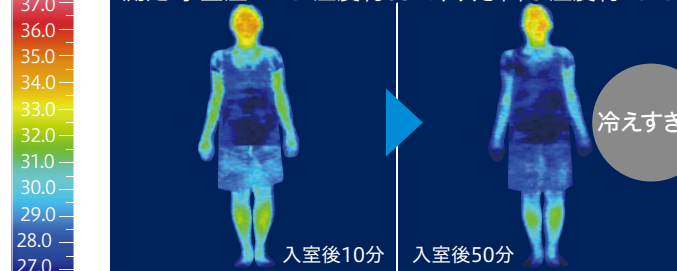

※当社試験室(製造元)で測定。評価。[涼快]運転:設定温度27℃・設定湿度約50%、冷房運転:設定温度27℃。洋室10畳。室外温度33℃・湿度80%に設定。設置環境、使用状況により、効果は異なります。○P.17-18は、RAS-JT4027DE7の特長を紹介しています。

再熱方式の除湿で、
季節に合わせて便利に使える。

カラッと除湿



手動カラッと除湿



お好みに応じて室温・湿度を調節。

室温は10～32℃の範囲で0.5℃刻み、湿度は40～60%の範囲で5%刻みの設定ができます。
※在室人数・お部屋の条件・外気温により、調節した湿度にならないことがあります。

湿度40%まで「強力&スピード除湿」。

再熱方式^{※1} [手動カラッと除湿]で湿度を40%・
風速を「急速パワフル」に設定すると、
約40%までパワフルに除湿します。

※当社独自の条件(製造元)により評価。当社試験室(製造元)で測定。
RAS-JT4027DE7。洋室14畳。室内温度24℃・湿度80%で[手動カラッと
除湿]。設定温度24℃。設定風速急速パワフル。使用する条件、機種に
より湿度が変わることがあります。

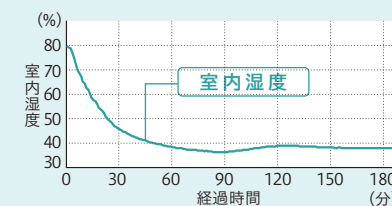

自動カラッと除湿

ボタンひと押しで寒くならずにカラッと快適に。
避暑地のような快適な空間へ。

状況に合わせて、室温を自動設定して、寒くならずに除湿しジメジメ感を抑えられます。
湿度は40～60%の範囲で5%刻みの設定ができます。

ムシムシする時
(室温 23～26℃)


室温を保ちながら
除湿

温度そのままでも湿度を下げると
体感温度が下がるので心地よい。

肌寒さを感じる時
(室温 13～22℃)

室温を上げながら
除湿

湿度を下げると体感温度が下がることを考慮し、
温度を上げて肌寒さを抑えます。



イメージ

ランドリー除湿

部屋干しの洗濯物をすばやく乾燥。

外気温・室温・湿度をセンサーでチェックし、強力除湿で洗濯物を乾燥させます。室温の低い時は
暖房運転を組み合わせ、洗濯物を乾燥しやすくします。

※室温が上がることもあります。



花粉の多い季節の
部屋干しにおすすめ

けつろ抑制除湿

冬の結露対策に、外気温1℃から使える。

暖房を止めてからセットすると、除湿運転を行い2時間後に自動で停止します。


※室温が下がることもあります。また、すでに結露した水滴を減らす効果はありません。

冬

寒くならずにしっかり湿度を下げる再熱方式^{※1}

日立エアコンの除湿は再熱方式。暖めて適温に調整
しながら冷やして湿気をとるので、寒くなりません。

ジメジメした空気

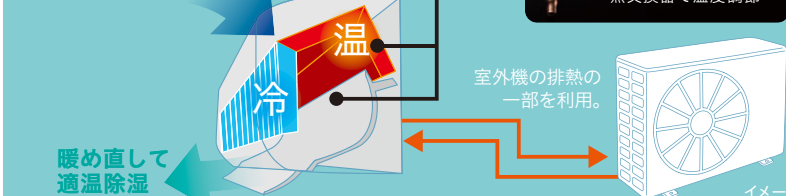

※1 (一社)日本冷凍空調工業会による室温が下がらない再熱方式。条件:(一社)日本冷凍空調工業会基準。RAS-JT4027DE7。室外温度24℃・湿度80%、室内温度24℃・湿度60%の
恒温室で連続運転。設定風速急速パワフル、設定湿度40%。消費電力810W、除湿量1,460ml/h、吹き出し温度24℃。※使用する条件、機種により消費電力と除湿量は異なります。
また、設定温度・湿度にならないことがあります。

弱冷房方式の除湿では、
冷たい空気が吹き出していました。

冷やして
湿気をとる
冷たい空気

イメージ図

心地いい暮らしに寄り添う「安心」と「快適」2つの新機能



NEW 高低温みまもりアラート

お部屋の寒すぎ・暑すぎを検知し、まずは段階的に運転ランプの色と音でお知らせ。危険な室温・湿度に達すると自動で運転をスタートします。高齢者や子どものいるご家庭におすすめの機能です。

※工場出荷時は設定されていません。お客様ご自身による設定が必要です。



室内が低温になりすぎた時や冬、誤って冷房を使用した時などにもお知らせ。




室内が高温・高湿になりすぎた時や夏、誤って暖房を使用した時などにもお知らせ。

運転ランプの色と音で危険度をお知らせします。

遠隔 洗浄 クリーン ECO 運転 タイマー オートオフ 定期クリーン

室温・湿度の危険レベルを「注意」、「警戒」、「危険」の3段階でお知らせします。さらに危険レベルに到達すると電子音でお知らせし、自動で運転を開始します。

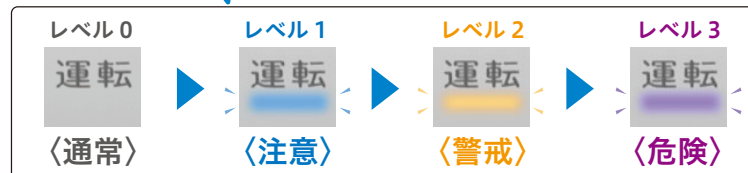

アプリと連携すれば
離れて暮らす家族のお部屋の
状況もわかるから安心。

白くまくんアプリと連携することで
遠隔地に設置しているエアコンの運転状況を確認したり、操作することも可能です。

※アプリとの連携は、通信状況が悪い場合はご利用できません。



エアコンの運転モードの誤操作に要注意！

医師としての訪問診療などの経験から、高齢者のルームエアコン使用実態等について協力させていただきました。冷暖房を使用する季節は、暑さや寒さによる体への負担だけでなく、空調設定の誤操作にも注意が必要です。室内環境の変化や運転モードの確認を促すアラート機能は、利用者の気づきをサポートし、より安心で快適な生活環境づくりに役立つことが期待されます。

山岸産業医事務所 医師
日本医師会認定産業医 衛生工学衛生管理者 山岸佑也



NEW 風あびモード

「暖房」「冷房」運転中に、リモコンのボタンを長押しするだけで、正面・下向きに風が吹き出す「風あびモード」。約5分後に自動で設定前の風向・風速へ戻るため、解除操作の手間もかかりません。

寒い冬や暑い夏の帰宅直後、お風呂上がりなどに涼みたいときなどにおすすめの便利な機能です。



イメージ図


短時間でぽかぽか快適＆クールダウン。

ダイレクトに風を届ける「風あびモード」。風向が正面・下向きに固定され、暖房時はお腹周辺、冷房時は胸の高さへ吹き出すため、短時間で効率よく体を温めたり涼んだりできます。

運転モード	暖 房	冷 房
風 向	お腹の周辺に固定※1	胸の高さに固定※1
時 間	約 5 分	

※1 設置環境、個人差により高さは異なります。※風速は「風あびモード」に入る前の風速設定により異なります。運転中に風速が変わることがあります。


「風あびモード」使用前後の体表面温度比較

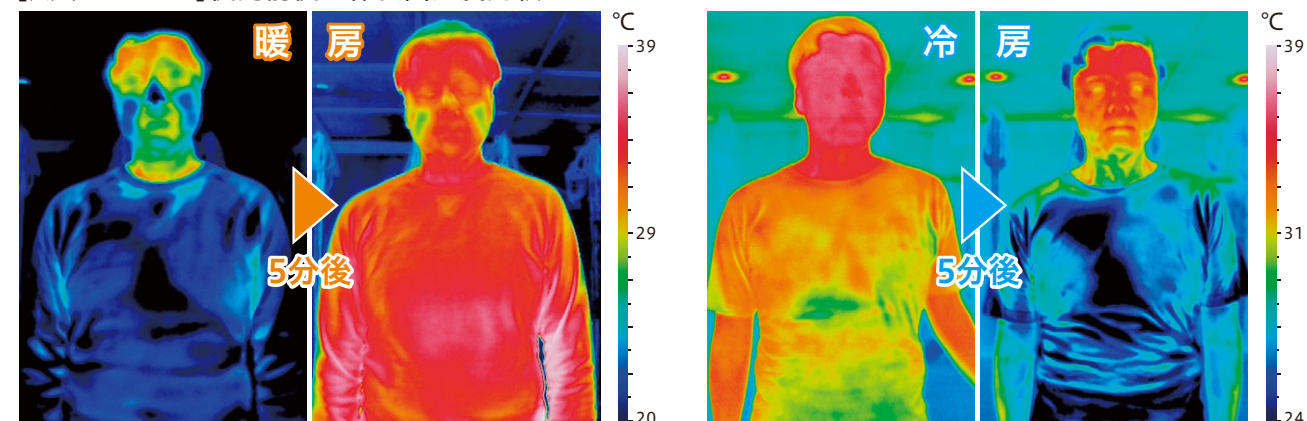

※当社試験室（製造元）、洋室14畳、RAS-JT4027DE7、風速自動、エアコン室内機から1mの距離で測定。
[風あびモード：暖房] 外気温7℃、設定温度20℃運転時。[風あびモード：冷房] 外気温35℃、湿度50%、設定温度27℃運転時。

ワンボタンの簡単操作。

リモコンの「暖房」「冷房」ボタンそれぞれを長押しするだけの簡単操作。約5分経過するか、同じボタンを押すと設定前の風向・風速設定にもどります。

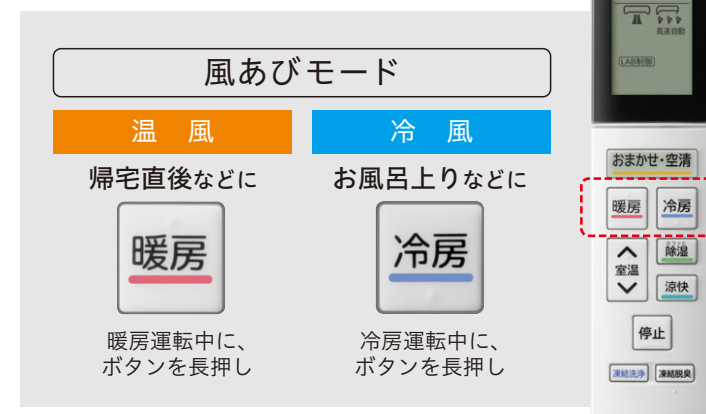

正面・下向きに風が吹き出します。



イメージ図



お手入れ

汚れが気になるときには、ワンボタンで、一気にまるごとお掃除。

凍結洗浄

リモコンの「凍結洗浄」ボタンを押すと、フィルター自動お掃除、[ファンお掃除ロボ]、熱交換器や銅 排水トレーの「凍結洗浄 除菌^{※1}ヒートプラス」までを一気にまとめて行います。暖房や冷房シーズン中に汚れが気になるときや、エアコンを長く使用しなかったときも、ワンボタンで内部を清潔な状態に。

※1 試験機関：(一財) 北里環境科学センター。アルミフィンに菌を接種し、加熱後の菌数をカウント。加熱なしと比較し10分で99%以上除菌。

シーズン前自動点検

冷房シーズンを前に、自動で点検。

エアコンをよく使う冷房シーズンを迎える前に、正常に運転するか、故障部分がないかを自動で点検します。点検中は運転ランプが点滅し(点灯1秒、消灯1秒)、故障の予兆を検知したら、運転ランプ(点灯4秒、消灯1秒)でお知らせする便利な機能です。

※工場出荷時に設定されています。

エディオンオリジナル

長期間使用しない時もきれいに 定期オートクリーン機能

JTE7シリーズでは、15日間運転しないと室内機の抗菌・防カビ・抗ウイルス^{※2}フィルター・ファン・熱交換器・排水トレーの自動お掃除と、室外熱交換器の大きなホコリをファン逆回転により剥ぎ取る自動お掃除を行います。

※工場出荷時は設定されていません。お客様ご自身による設定が必要です。なお、[定期オートクリーン]設定時は[ヒートプラス(高温加熱)]は動作しません。


※2 設置環境、使用状況により効果は異なります。●試験機関：(一財) ボーケン品質評価機構【抗菌】●試験方法：JIS L 1902 ●試験結果：99%以上の抗菌効果あり。【防カビ】●試験方法：JIS Z 2911:2018 ●試験結果：防カビ効果あり。【抗ウイルス】●試験方法：JIS L 1922:2016 ●試験結果：99%以上の抗ウイルス効果あり。抗ウイルス試験は1種類のみで実施。フィルターで捕集したものに効果あり。

内部送風乾燥運転

自動で運転停止後に内部を乾燥。

冷房・カラッと除湿・涼快運転後に、自動で約2時間の送風運転を行い、室内機内部の水分を乾燥させます。

※工場出荷時に設定されています。設定の手間なしで自動で運転します。

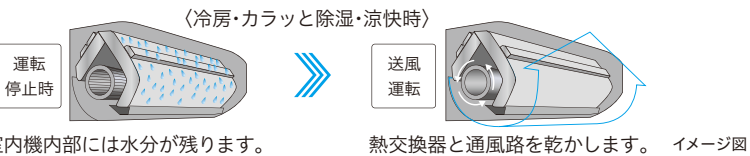


室内機内部には水分が残ります。


熱交換器と通風路を乾かします。 イメージ図

リモコン

持ちやすい、使いやすいスリムリモコン

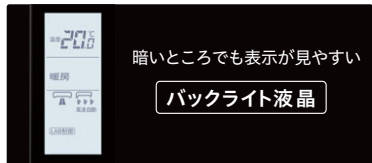


暗いところでも表示が見やすい
バックライト液晶



エディオンオリジナル

暗いところでもボタンがわかる
蓄光蓄光ボタン^{※1} [おまかせ・空清] ボタン

※1 蓄光ボタンは、吸収・蓄積した光を徐々に放出して発光します。



背面に取扱説明書を閲覧できる
二次元コードがあります。

リモコン背面

温度は0.5℃刻みで設定

[おまかせ・空清]

暖房・冷房・除湿運転を自動選択し、季節に合わせた除湿運転を組み合わせてカビ対策します。

ダイレクトボタンで操作をシンプルに

[凍結洗浄]

フィルター・ファン・室内熱交換器・銅排水トレーを掃除します。

[凍結脱臭クリーナー]

熱交換器を凍らせ、お部屋の空気のニオイを脱臭します。
※詳しくはP.13-14をご覧ください。

eco 運転

※RAS-JT4027DE7において、当社独自の条件(製造元)により評価しています。

暖房・冷房運転中に「eco」ボタンを押すと、センサーが人の動きと日差しの変化を見分けて、お部屋の状況に合わせた快適＆省エネ^{※3}運転を行います。

暖房時 活動量が多い時は 控えめ運転 日が差し込んでいる時は パワーを抑える

風よけエアセレクト

※詳しくはP.17をご覧ください。

タイマー設定もかんたん

切/入タイマー、快眠の終了時刻を設定できます。

クリーン一括選択

5秒長押しで凍結脱臭(ニオイ)、ヒートプラス、カビバスター、室外凍結洗浄をまとめて選択・設定することができます。

フタを開けると細かい設定ができます。

白くまくんアプリ

外出先からスマートフォンでエアコン操作。

スマートフォンに専用アプリをインストールすれば、いつでもどこでもエアコンの操作や運転状態の確認ができます。

何かと便利な
コンシェルジュ機能搭載

※詳しくはP.41をご覧ください。

※3 当社試験室(製造元)で測定。RAS-JT4027DE7。洋室14畳。暖房時：外気温2℃。設定温度23℃。風速自動において、室温安定時の1時間あたりの積算消費電力量が、「eco運転」ON(506Wh)とOFF(612Wh)との比較。活動状態は、室内機から2.5m離れた地点で3.0メッツ相当(エクササイズなど)を想定。日射量が多い日中を想定。使用する条件、機種により効果が変わることがあります。※「eco運転」は、同程度の体感温度が得られるように、自動で省エネ運転をコントロールします。※省エネ効果、体感温度の算定は、当社独自の条件(製造元)に基づくものです。なお、設置環境や使用状況により効果は異なります。○P.21は、RAS-JT4027DE7の特長を紹介しています。

無線LAN
接続機能
内蔵

Premium

PAM
JTE7
シリーズ

2027年度
モデル

東北電力推薦
暖房エアコン

日本製

グリーン
購入法
適合商品

R32

フロントパネル
A
地球温暖化への影響

3階建て対応
配管長 20m
高低差 10m
チャージレス

室内機設置におけるスペースについて
フロントパネル取り外し時の必要スペース
650以上
504
約88
上下風向板「全開」時
約129
上下風向板「全開」時
(単位:mm)
※室内機の背面で配管接続する場合は110mm以上。

0.5℃刻みで
温度設定可能

リモコン
[RAR-BX3]

スターホワイト(W)

798 385 (mm)

295

※リモコンホルダーは別売です。SP-RH-5 希望小売価格825円(税込)をお求めください。

外気温 56℃[※]でも冷房運転可能。

※運転中の室外機の吸い込み空気温度。ベランダなど狭小スペースに設置した場合、室外機周辺が高温になることがあります。所定の設置スペースを確保してください。また、高温の場合、製品保護のため運転しないことがあります。使用環境により能力が低下する場合があります。

室外機 [RAC-JT2227SE7・JT2527SE7] JT2827SE7・JT3627SE7

室外機 [RAC-JT4027DE7・JT5627DE7] JT6327DE7・JT7127DE7

室外機 [RAC-JT8027DE7]

629 799 (+97) 299 (+68) (mm)

709 859 (+97) 319 (+68) (mm)

709 859 (+97) 319 (+68) (mm)

生産時期により室外機の「白くまくん」の刻印がない場合があります。 商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

サビに強い
エディオンオリジナル室外機

サビに強い塗装鋼板採用
(固定足、底板部等を除く)
[日本冷凍空調工業会標準規格JRA9002
耐塩害基準に基づいています。]

湿気に強い
ブラックコーティング
プリント基板

サビに強い室外熱交換器
(ブルーフィン)
(写真はRAC-JT4027DE7です)

単相 100V 電源		区分 い	
冷暖房時 6	RAS-JT227SE7 (W)		
	室外機 RAC-JT227SE7 室内 単相 100V ①		
量程度			
期間消費電力量 578 kWh	目標年度 2027年度	省エネ基準達成率 109%	APF 7.2
50 Hz 共通	暖房の目安 6~7畳 (9~11m ²)	能力 2.5kW (0.3~6.0)	消費電力 430W (110~1,490)
60 Hz 共通	冷房の目安 6~9畳 (10~15m ²)	能力 2.2kW (0.4~3.5)	消費電力 400W (115~900)
オープン価格★		低温暖房能力 4.5kW	

単相 100V 電源		区分 い	
冷暖房時 12 畳程度	RAS-JC2527SE7 (W)		
	室外機 RAC-JC2527SE7		
室内 単相 100V①			
期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
657 kWh	2027年度	109%	7.2
50 Hz 共通	暖房 6~8畳 (10~13㎡)	能力 2.8kW (0.3~6.0)	消費電力 490W (110~1,490)
60 Hz 共通	冷房 7~10畳 (11~17㎡)	能力 2.5kW (0.4~3.6)	消費電力 490W (115~920)
オープン価格★		低温暖房能力 4.5kW	

単相 100V 電源		区分 い	
冷暖房時	10	RAS-JT2827SE7 (W)	
	量程度	室外機 RAC-JT2827SE7	
		室内 単相100VⓈ	
期間消費電力量	746	省エネ基準達成率	APF
kWh		目標年度 2027年度	107% 7.1
50	暖房の目安	能力	消費電力
Hz	8~10畳 _最 (13~16m ²)	3.6kW (0.3~6.9)	680W (110~1,995)
共通	冷房	2.8kW (0.4~4.1)	560W (115~1,210)
	8~12畳 _最 (13~19m ²)		
オープン価格★ 低温暖房能力 5.5kW			

単相 100V 電源		区分 い	
冷暖房時	12	RAS-JT3627SE7 (W)	
	量程度	室外機 RAC-JT3627SE7	
		室内機 単相 100V (C)	
期間消費電力量	1,032	省エネ基準達成率	APF
kWh	 目標年度 2027年度	100%	6.6
50 Hz 共通	暖房 15~19畳 (15~19m ²)	能力 4.2kW (0.3~6.9)	消費電力 890W (110~1,995)
	冷房 10~15畳 (16~25m ²)	3.6kW (0.4~4.2)	825W (115~1,240)
オープン価格★ 低温暖房能力 5.5kW			

単相 200V 電源		区分 い	
冷暖房時	14	RAS-JT4027DE7 (W)	
		室外機 RAC-JT4027DE7	
量程度		室内機 単相 200V Ⓢ	
期間消費電力量		省エネ基準達成率	APF
1,066 kWh		目標年度 2027年度	107%
50 60 Hz 共通	暖房	能力	消費電力
	11~14畳 (18~23㎡)	5.0kW (0.4~11.9)	920W (135~3,900)
	冷房	能力	消費電力
11~17畳 (18~28㎡)	4.0kW (0.5~5.5)	880W (155~1,800)	
オープン価格★			
		低温暖房能力 8.9kW	

単相 200V 電源		区分 い	
冷暖房時	18	RAS-JT5627DE7 (W)	
		室外機 RAC-JT5627DE7	
	量程度	室内機 200V 標準Ⓢ	
期間消費電力量	 目標年度 2027年度	省エネ基準達成率	APF
1,655 kWh		101%	6.4
50 Hz 共通	暖房	能力	消費電力
	15~18畳 (24~30㎡)	6.7kW (0.4~11.9)	1,480W (135~3,900)
60 Hz 共通	冷房	能力	消費電力
	15~23畳 (25~39㎡)	5.6kW (0.5~6.0)	1,600W (155~2,000)
オープン価格★		低温暖房能力 8.9kW	

単相 200V 電源		区分 い	
冷暖房時 20 量程度	RAS-JT6327DE7 (W) 室外機 RAC-JT6327DE7 室内 単相 200V (C)		
期間消費電力量 1,922 kWh	目標年度 2027年度	省エネ基準達成率 101 %	APF 6.2
50 Hz 共通	暖房 16~20畳 (26~32㎡)	能力 7.1 kW (0.6~11.9)	消費電力 1,700 W (145~3,900)
60 Hz 共通	冷房 17~26畳 (29~43㎡)	能力 6.3 kW (0.6~6.7)	消費電力 1,760 W (175~3,050)
オープン価格★		低温暖房能力 8.9 kW	

冷 暖 房 時	20	区分 い	冷 暖 房 時	23	区分 い	冷 暖 房 時	26	区分 い
量程度	量程度	量程度	量程度	量程度	量程度	量程度	量程度	量程度
期間消費電力量 kWh	1,922	目標年度 2027年度	2,276	目標年度 2027年度	2,655	目標年度 2027年度	2,655	目標年度 2027

室内機・室外機 [凍結洗浄]・[ファンお掃除ロボ]・ [カビバスター]を搭載したスタイリッシュなスリムモデル。

国内唯一※1 ※1 2026年10月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて、
熱交換器を自動で凍結させ洗浄する技術。

凍結洗浄 除菌※2ヒートプラス

室内機 さまざまな付着物質を洗い流す。



※油汚れ、ウイルス、菌、カビ等をすべて洗い流せるものではありません。設置環境、使用状況により効果は異なります。常時発生し続けるニオイ成分はすべて除去できるわけではありません。

【くらしセンサー(日射センサー)】で
日差しを見分けて自動洗浄

※2 試験機関：(一財)北里環境科学センター。アルミフィンに菌を接種し、加熱後の菌数をカウント。加熱なしと比較し10分で99%以上除菌。

室内機の[凍結洗浄]は、外気温1℃未満または室内湿度70%以上では運転しないことがあります。また、室外機の[凍結洗浄]は室温・外気温が25℃以上では運転しないことがあります。

熱交換器の汚れがひどくなる前に、
自動でしっかり洗浄。

※[ヒートプラス]は工場出荷時は設定されていません。お客様ご自身による設定が必要です。消費電力は上がります。

室外機 室外熱交換器に付着した小さなホコリを凍らせ、たくわえた霜を一気に溶かし洗い流します。ホコリの目詰まりによる性能の低下も抑えます。




※室外機の[凍結洗浄]は、工場出荷時は設定されていません。お客様ご自身による設定が必要です。※汚れやカビ等をすべて洗い流せるものではありません。

お好きな時間にセットできる
タイマー洗浄や手動洗浄も選べる

ファンお掃除ロボ

ファンのホコリを自動で掃除して、能力低下を抑制。

熱交換器の奥にあり、今までお掃除できなかったファン。ホコリがたまりやすい羽根の先端を定期的にブラッシング。さらにファンを加熱することで、油を含んだホコリまでしっかり除去します。

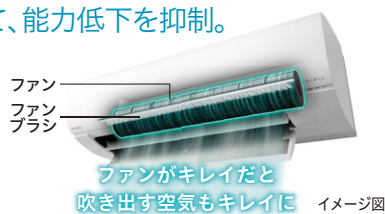

※ファン自動お掃除と冷房・暖房・除湿運転は同時に行いません。
※ファン加熱は凍結洗浄 除菌ヒートプラス時。消費電力が上がります。

シーズン前自動点検

冷房シーズンを前に、自動で点検。

エアコンをよく使う冷房シーズンを迎える前に、正常に運転するか、故障部分がないかを自動で点検します。点検中は運転ランプとタイマーランプが同時に点滅し、故障の予兆を検知したら、運転ランプとタイマーランプが交互に点灯して試運転をおすすめする便利な機能です。 ※工場出荷時に設定されています。

カビバスター

一年中、内部を見張ってエアコンをカビから守る。

※詳しくはP.27をご覧ください。

内部送風乾燥運転

冷房・カラッと除湿・涼快運転後に、自動で約2時間の送風運転を行い、室内機内部の水分を乾燥させます。 ※工場出荷時に設定されています。設定の手間なしで自動で運転します。

自動で運転停止後に
内部を乾燥。

国内唯一※6 ※6 2026年10月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて、
通風路、フラップ、フィルターにステンレスを採用。

ステンレス・クリーン システム


汚れにくいステンレスで、
エアコン内部の風の通り道を清潔に。

ステンレス通風路

除菌※7 防汚※8

ステンレスフラップ

除菌※7 防汚※8

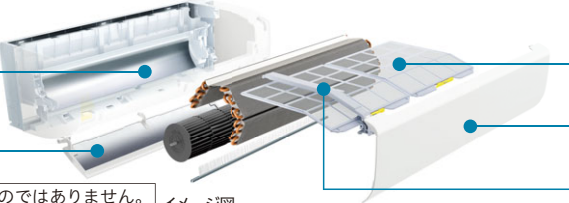

ステンレスフィルター※9

除菌※7

※9 ステンレスコーティング。

前面パネルは汚れを拭き取りやすい 光沢仕様

フィルター自動お掃除※10

汚れやカビ等の発生をすべて防げるものではありません。イメージ図

エディオンオリジナル 定期オートクリーン機能

WME6シリーズでは、15日間運転しないと室内機のステンレスフィルター・熱交換器(凍結洗浄)・ファンの自動お掃除と、室外熱交換器の大きなホコリをファン逆回転により剥ぎ取る自動お掃除を行います。
※工場出荷時は設定されていません。お客様ご自身による設定が必要です。なお、[定期オートクリーン]設定時は[ヒートプラス(高温加熱)]は動作しません。

エディオンオリジナル 温度・湿度センサーで見て運転をおすすめ 室温ウォッチ機能

[室温ウォッチ]を設定しておくと、室内が高温、高湿になると、一定時間室内機の運転ランプの点滅と「ピー」というブザー音と冷風(冷房弱風)で、運転スタートをおすすめします。

※工場出荷時は設定されていません。お客様ご自身による設定が必要です。

カラッと除湿

再熱方式※11だから、室温をキープしながら湿度をしっかり下げる。

※11 (一社)日本冷凍空調工業会による室温が下がらない再熱方式。条件：(一社)日本冷凍空調工業会基準、RAS-WM4026DE6、室外温度24℃・湿度80%、室内温度24℃・湿度60%の恒温室で連続運転。設定風速急速パワフル、設定湿度40%。消費電力550W、除湿量960ml/h、吹き出し温度24℃。※使用する条件、機種により消費電力と除湿量は異なります。また、設定温度・湿度にならないことがあります。

※3 試験機関：(一財)北里環境科学センター。ウイルス試験は1種類のウイルスのみで実施。※4 室温が上がる場合があります。条件によっては50℃にならない場合があります。※5 条件によっては-15℃に基づく。●対象部分：通風路・フラップ・フィルター各々で接触・捕集した菌を除菌。24時間で99%の除菌効果。●除菌方法：ステンレスに含有する金属イオンによる除菌効果。※8 防汚効果はプラスチックお掃除しても、使用状態や環境により、フィルターの汚れが取れないことがあります。しつこい油汚れなど、汚れが気になる時は、定期的にフィルターを取りはずしてお手入れをしてください。※ダスト

量数の目安は各商品ごとに異なりますので、各々の商品に示されている量数の目安をご覧ください。

表示の広さに幅があるのは、お部屋の構造・向きによって異なるためです。なお、冷・暖房の量数の目安表示について詳しくはP.1をご覧ください。


スリムモデル

本体高さわずか24.8cm。今まであきらめていた場所にも
すっきり設置。




278mm(上部30mm必要)あれば
据え付けできます。

(ハイサッシ上は278mmでも据え付け可能)



293mm(上部30mm、下部15mm必要)
あれば据え付けできます。

(カーテンレール上は293mmあれば据え付け可能。
カーテンレール奥行き最大110mmまでOK)



※設置には左右にも50mm以上のスペースが必要です。*室内機背面で配管接続する場合は、上面隙間120mm以上が必要です。*条件によって設置できない場合もあります。*壁穴中央より室内機端子台までの連絡配線長の目安は、右後配管の場合220mm以上、左後配管の場合960mm以上です。

必要配線が短い
買い替え時の
隠ぺい配管にも対応
買い替えの際に配線の長さ
不足で設置をあきらめて
いた「隠ぺい配管」にも対応
できます。




2026年度
モデル


R32

フロラベール
A
地球温暖化への影響

3階建て対応
配管長 12m
高低差 10m
チャージレス

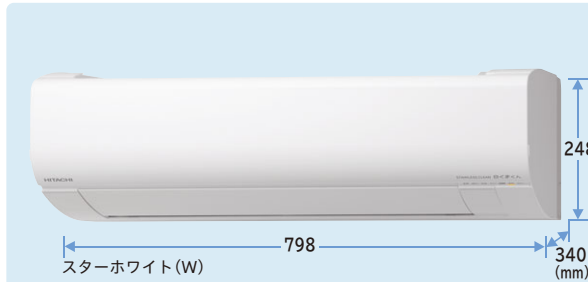


温度を0.5℃刻みで
設定できる
大型液晶リモコン





※リモコンホルダーは別売です。SP-RH-3 希望小売価格825円(税込)をお求めください。

外気温 50℃※でも冷房運転可能。

※運転中の室外機の吸い込み空気温度。ペランダなど狭小スペースに設置した場合、室外機周辺が高温になることがあります。所定の設置スペースを確保してください。また、高温の場合、製品保護のため運転しないことがあります。使用環境により能力が低下する場合があります。



エディオンオリジナル室外機

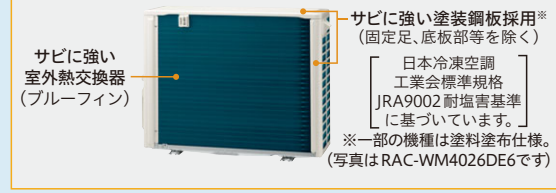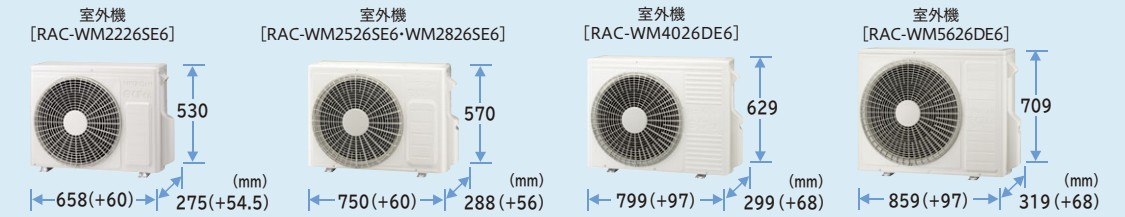

生産時期により室外機の「白くまくん」の刻印がない場合があります。 商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

単相 100V 電源	冷 暖 房 時	6 畳程度	RAS-WM2226SE6 (W) 室外機 RAC-WM2226SE6 室内 単相100VⓈ	省エネ基準達成率	APF
期間消費電力量 717 kWh	目標年度 2027年度	87%	5.8		

50 Hz 共通	暖 房	6~7畳 (9~11m²)	能 力	2.5kW (0.2~4.1)	消費電力	540W (170~1,245)
60 Hz 共通	冷 房	6~9畳 (10~15m²)	能 力	2.2kW (0.3~2.8)	消費電力	560W (235~850)

オープン価格★ 低温暖房能力 3.0kW

単相 100V 電源	冷 暖 房 時	8 畳程度	RAS-WM2526SE6 (W) 室外機 RAC-WM2526SE6 室内 単相100VⓈ	省エネ基準達成率	APF
期間消費電力量 815 kWh	目標年度 2027年度	87%	5.8		

50 Hz 共通	暖 房	6~8畳 (10~13m²)	能 力	2.8kW (0.2~4.6)	消費電力	600W (165~1,300)
60 Hz 共通	冷 房	7~10畳 (11~17m²)	能 力	2.5kW (0.3~3.1)	消費電力	650W (205~1,120)

オープン価格★ 低温暖房能力 3.3kW

単相 100V 電源	冷 暖 房 時	10 畳程度	RAS-WM2826SE6 (W) 室外機 RAC-WM2826SE6 室内 単相100VⓈ	省エネ基準達成率	APF
期間消費電力量 913 kWh	目標年度 2027年度	87%	5.8		

50 Hz 共通	暖 房	8~10畳 (13~16m²)	能 力	3.6kW (0.2~4.7)	消費電力	880W (165~1,485)
60 Hz 共通	冷 房	8~12畳 (13~19m²)	能 力	2.8kW (0.3~3.3)	消費電力	800W (205~1,250)

オープン価格★ 低温暖房能力 3.8kW

単相 200V 電源	冷 暖 房 時	14 畳程度	RAS-WM4026DE6 (W) 室外機 RAC-WM4026DE6 室内 単相200VⓈ	省エネ基準達成率	APF
期間消費電力量 1,544 kWh	目標年度 2027年度	74%	4.9		

50 Hz 共通	暖 房	11~14畳 (18~23m²)	能 力	5.0kW (0.6~7.6)	消費電力	1,510W (195~2,880)
60 Hz 共通	冷 房	11~17畳 (18~28m²)	能 力	4.0kW (0.5~4.5)	消費電力	1,530W (190~1,750)

オープン価格★ 低温暖房能力 5.5kW

単相 200V 電源	冷 暖 房 時	18 畳程度	RAS-WM5626DE6 (W) 室外機 RAC-WM5626DE6 室内 単相200VⓈ	省エネ基準達成率	APF
期間消費電力量 2,118 kWh	目標年度 2027年度	79%	5.0		

50 Hz 共通	暖 房	15~18畳 (24~30m²)	能 力	6.7kW (0.5~9.3)	消費電力	2,060W (195~3,885)
60 Hz 共通	冷 房	15~23畳 (25~39m²)	能 力	5.6kW (0.5~5.8)	消費電力	2,200W (190~2,245)

オープン価格★ 低温暖房能力 6.8kW

低温暖房能力とは、外気温の低い時(外気温2℃時・JIS低温条件時)の暖房能力です。暖房能力を重視する時には、これも目安にお選びください。

※アース棒は別売です。

★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。○室外機の()内寸法は、バルブや固定足までの寸法を表します。○室外機の本体寸法には、一部の凸部は含まれません。

ルームエアコン
WME6シリーズ

熱交換器自動お掃除

[凍結洗浄 除菌ヒートプラス]

室内機

熱交換器自動お掃除

[凍結洗浄]

室外機

ファン自動お掃除[ファンお掃除ロボ]

カビバスター(エアコン内部クリーン)

[ステンレス・クリーン システム]

ステンレスフィルター

ステンレス通風路

ステンレスフラップ

フィルター自動お掃除

内部送風乾燥運転

[くらしセンサー](日射センサー)

日差し

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転

全クラス省エネ基準クリアのプレミアムモデル パワフルな暖房で、長続きするぬくもりを。

RAS-XK4027D
外気温
2℃時
暖房能力
9.2 kW
外気温
-15℃時
暖房能力
7.1 kW
外気温-30℃でも運転可能
※お部屋が暖まらない場合、他の暖房
器具と併用してください。


イメージ図

みはって霜取りS

unnecessary霜取り運転を抑えて、
暖かさが長続きする。

室外熱交換器の温度と外気温を、約2秒に1回というきめ
細かさでチェック。暖房を可能な限り継続し、必要な時
だけ霜取り運転を行うことで、暖かさを長続きさせます。

※1 使用状態や環境等により、運転時間が変わります。

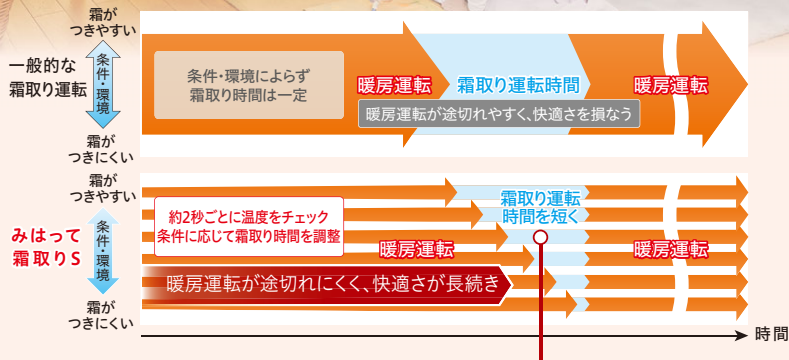

3つの熱の有効利用で霜取り運転時間を短縮^{※2}。だからお部屋が寒くならない。

国内唯一^{※3}

※3 2026年10月1日時点で販売されている
国内家庭用エアコンにおいて。


リバースファンデフロスト暖房

室内機と室外機のファンを逆回転させ、室内の熱と外気の熱を熱交換器
に送ります。霜取り運転時間を約25%短縮^{※2}する独自技術により、室温低下
時間を短くします。※当社独自の条件(製造元)により評価。

熱の有効利用 2

外気の「熱」・
凍結防止ヒーターの「熱」
(室外ファンバース)


ファンを逆回転し、熱交換器に風を当ててことで
霜取りをアシスト。
※動作時には消費電力(150W)が増えます。

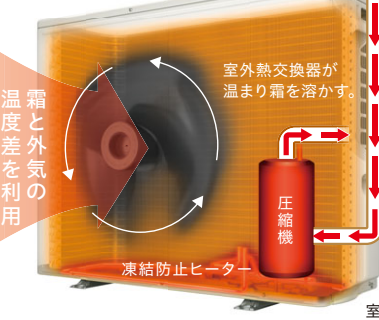

熱の有効利用 1 室内天井付近の「熱」
(室内ファンバース)



熱の有効利用 3 圧縮機からの「熱」
(従来機も利用)

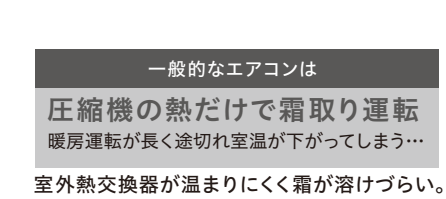

■3つの熱ですばやく除霜運転し室温が下がりにくい！

イメージ図

温風プラス

外気温-15℃でも、
約60℃^{※4}の高温風。

つつみこみ暖房

さらに、室温が安定したら、
気流感をやわらげて暖かく。

スピード暖房

約11分^{※5}で室温7℃から足もとを約20℃に暖める。(外気温-10℃時)
※ 当社(製造元)独自の基準で測定。RAS-XK4027D。実使用時の立ち上がり時間は機種、
条件によって異なります。

温風をワイドにお届け

ロング&ワイド気流

左右吹き分け

eco運転

活動量と日差しの変化を見分けて
快適&省エネ^{※6}運転。

※RAS-XK4027Dにおいて、当社独自の条件(製造元)により評価しています。

※2 当社独自の条件(製造元)により評価。当社試験室(製造元)で測定。RAS-XK4027D。外気温2℃、室温20℃。設定温度29℃で暖房運転。[リバースファンデフロスト暖房]機能なし(同等機種RAS-XK40K2相当)23℃。約30分間吹き出し口付近の最高温度を確認。風量は暖房定格(急速/パワフル)に対して低下率約58%。[温風プラス]設定時の吹き出し口付近の最高温度。使用条件によっては60℃にならない場合が
ません。また、温度の設定はできません。※5 当社試験室(製造元)で測定。RAS-XK4027D。実用状態を想定し、外気温-10℃、室温7℃。設定温度20℃、設定風速急速/パワフルで運転スタート。洋室14畳
※6 当社試験室(製造元)で測定。RAS-XK4027D。洋室14畳。暖房時:外気温2℃、設定温度23℃、風速自動において、室温安定時の1時間あたりの積算消費電力量が、「eco運転」ON(446Wh)とOFF
のように、自動で省エネ運転をコントロールします。※省エネ効果、体感温度の測定は、当社独自の条件(製造元)に基づくものです。なお、設置環境や使用状況により効果は異なります。※10 (一社)日本

量数の目安は各商品ごとに異なりますので、各々の商品に示されている量数の目安をご覧ください。
表示の広さには幅があるのは、お部屋の構造・向きによって異なるためです。なお、冷・暖房の量数の目安表示について詳しくはP.1をご覧ください。

汚れがひどくなる前に、自動でしっかり洗い流す。

国内唯一^{※7}

熱交換器自動お掃除[凍結洗浄] Premium

※7 2026年10月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンに
おいて。熱交換器を自動で凍結させ洗浄する技術。


熱交換器の汚れがひどくなる前に、定期的にしかり自動お掃除。フィルターを掃除してもついてしまう
内部のカビやホコリ、油汚れは、熱交換器を凍らせ、たくわえた霜を一気に溶かして洗い流します。

室内機 さまざまな付着物質を洗い流す。

室外機

室外熱交換器に付着した小さなホコリを凍らせ、たくわえた霜を一気に
溶かし洗い流します。ホコリの目詰まりによる性能の低下も抑えます。

※8
菌
※8
ウイルス
※8
ホコリ
カビ
調理臭
ペット臭
油汚れ

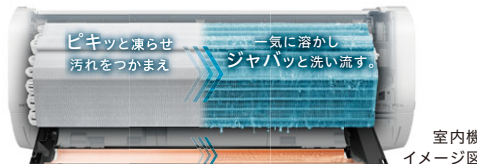

室内機
イメージ図



※室外機の[凍結洗浄]は、工場出荷時は設定されて
いません。お客様ご自身による設定が必要です。※汚れや
カビ等をすべて洗い流せるものではありません。
室外機背面
イメージ図

※菌、ウイルス、ホコリ、カビ等をすべて洗い流せるものではありません。常時発生し続けるニオイ成分はすべて除去できるわけではありません。
※8 設置環境、使用状況により効果は異なります。試験機関:(一財)北里環境科学センター。ウイルス試験は1種類のウイルスのみで実施。

国内唯一^{※9}

銅 排水トレー自動お掃除[凍結洗浄]

※9 2026年10月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。
排水トレーに銅を採用。自動で凍結させ洗浄する技術。

室内機の[凍結洗浄]は、外気温1℃未満または室内湿度70%以上では運転しないことがあります。また、室外機の[凍結洗浄]は室温・外気温が25℃以上では運転しないことがあります。

ファンお掃除ロボ

Premiumプラズマ空清

国内唯一^{※11}

ステンレス・クリーン システム

※詳しくはP.39をご覧ください。

JEM空気清浄適用床面積(5畳)※10
※JEM適用床面積とは30分間できれいにできる部屋の広さを
表し、空気清浄機能の能力を示します。

※詳しくはP.12をご覧ください。
※11 2026年10月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。
通風路、フラップにステンレスを採用。

2027年度
モデル



詳しくは
Webへ

日本製





R32




3階建て対応
配管長 20m
高低差
チャージレス

北海道電力推薦
あったかエアコン

東北電力推薦
暖房エアコン

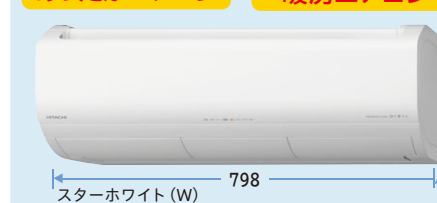

リモコン
[RAR-BC2]
0.5℃刻みで
温度設定可能
※RAS-XK2527Sのリモコンは
[RAR-BC3]です。
※リモコンホルダーは別売です。
SP-RH-5希望小売価格825円
(税込)をお求めください。

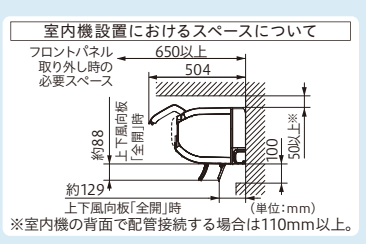

※霜取り運転のドレン水が室外機ベース表面、熱交換器に凍結し、性能低下や故障の原因に
なりますので、ドレン水が流れ落ちて氷結しても問題ない場所に設置し、排水口(水抜き穴)は
ふさがないでください。(なお、ドレンブッシュ・ドレンパイプを取り付けることはできません。)

室外機には塗装鋼板を採用(固定足、底板部等を除く)

[日本冷凍空調工業会標準規格JRA9002耐塩害基準に基づいています。]

生産時期により室外機の「白くまくん」の刻印がない場合があります。商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

単相 100V 電源	区分 い
冷暖房時 8 量程度	RAS-XK2527S (W) 室外機 RAC-XK2527S 室内 単相 100VⓄ
期間消費電力量 kWh 648	目標年度 2027年度 省エネ基準達成率 117% APF 7.3
50 60 Hz 共通	量数の目安 暖房 6~8畳 (10~13m ²) 冷房 7~10畳 (11~17m ²)
能力 消費電力	2.8kW 490w 2.5kW 490w

単相 200V 電源	区分 い
冷暖房時 10 量程度	RAS-XK2827D (W) 室外機 RAC-XK2827D 室内 単相 200VⓄ
期間消費電力量 kWh 736	目標年度 2027年度 省エネ基準達成率 116% APF 7.2
50 60 Hz 共通	量数の目安 暖房 9~12畳 (15~19m ²) 冷房 8~12畳 (13~19m ²)
能力 消費電力	4.2kW 900w 2.8kW 580w

単相 200V 電源	区分 い
冷暖房時 14 量程度	RAS-XK4027D (W) 室外機 RAC-XK4027D 室内 単相 200VⓄ
期間消費電力量 kWh 1,051	目標年度 2027年度 省エネ基準達成率 116% APF 7.2
50 60 Hz 共通	量数の目安 暖房 11~14畳 (18~23m ²) 冷房 11~17畳 (15~28m ²)
能力 消費電力	5.0kW 920w 4.0kW 880w

オープン価格[★]

低温暖房能力	外気温2℃時 5.6kW 外気温-7℃時 4.7kW 外気温-15℃時 4.3kW
--------	---

オープン価格[★]

低温暖房能力	外気温2℃時 8.9kW 外気温-7℃時 7.6kW 外気温-15℃時 6.7kW
--------	---

オープン価格[★]

低温暖房能力	外気温2℃時 9.2kW 外気温-7℃時 7.9kW 外気温-15℃時 7.1kW
--------	---

オープン価格[★]

冷暖房時 18 量程度	RAS-XK5627D (W) 室外機 RAC-XK5627D 室内 単相 200VⓄ
期間消費電力量 kWh 1,630	目標年度 2027年度 省エネ基準達成率 110% APF 6.5
50 60 Hz 共通	量数の目安 暖房 15~18畳 (24~30m ²) 冷房 15~23畳 (25~39m ²)
能力 消費電力	6.7kW 1,480w 5.6kW 1,600w

オープン価格[★]

冷暖房時 20 量程度	RAS-XK6327D (W) 室外機 RAC-XK6327D 室内 単相 200VⓄ
期間消費電力量 kWh 1,922	目標年度 2027年度 省エネ基準達成率 108% APF 6.2
50 60 Hz 共通	量数の目安 暖房 16~20畳 (26~32m ²) 冷房 17~26畳 (29~43m ²)
能力 消費電力	7.1kW 1,700w 6.3kW 1,760w

オープン価格[★]

冷暖房時 23 量程度	RAS-XK7127D (W) 室外機 RAC-XK7127D 室内 単相 200VⓄ
期間消費電力量 kWh 2,276	目標年度 2027年度 省エネ基準達成率 107% APF 5.9
50 60 Hz 共通	量数の目安 暖房 19~23畳 (31~39m ²) 冷房 20~30畳 (32~49m ²)
能力 消費電力	8.5kW 2,140w 7.1kW 2,340w

オープン価格[★]

低温暖房能力	外気温2℃時 9.2kW 外気温-7℃時 7.9kW 外気温-15℃時 7.1kW
--------	---

オープン価格[★]

低温暖房能力	外気温2℃時 9.3kW 外気温-7℃時 8.2kW 外気温-15℃時 7.1kW
--------	---

オープン価格[★]

低温暖房能力	外気温2℃時 9.6kW 外気温-7℃時 8.5kW 外気温-15℃時 7.1kW
--------	---

低温暖房能力とは、外気温の低い時(外気温2℃時:JIS低温条件時)の暖房能力です。暖房能力を重視する時には、これも目安にお選びください。

※外気温-15℃時の能力は、当社独自の条件(製造元)により評価しています。※アース棒は別売です。◆付属品に海外生産品を使用している場合があります。★オープン
価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。○室外機の()内寸法は、パルプや固定足までの寸法を表します。○室外機の本体寸法には、一部の凸部は含まれません。

との比較。約25%短縮。機種や使用状態や環境等により、霜取り運転時間が変わります。※4 当社試験室(製造元)で測定。RAS-XK4027D。外気温2℃、室温20℃。外気温-15℃時は室温
あります。RAS-XK2527Sは約50℃。※室内湿度が高くなり過ぎた場合、[温風プラス]運転を中断することがあります。※[温風プラス]運転時の風向は自動位置に固定され、変更でき
(カーペット)。天井の高さ2.4m。床上5cmの平均温度が20℃に到達する時間。床上5cmの平均温度は30点での平均値。実使用時の立ち上がり時間は機種、条件によって異なります。
(571Wh)との比較。活動状態は、室内機から2.5m離れた地点で3.0メートル相当(エクササイズなど)を想定。日射量が多い日中を想定。※[eco運転]は、同程度の体感温度が得られる
電機工業会規格(JEM1467)に準拠した集塵性能試験における集塵効果。30分後の粉塵除去率約75%。○P.29-30は、RAS-XK4027Dの特長を紹介しています。

○商品の価格には、配送・設置調整・配管セット・据付部品・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

メガ暖エアコン 壁掛タイプ XKシリーズ
つつみこみ暖房
スピード暖房
[温風プラス]
外気温-30℃運転可能
凍結防止ヒーター
親水性コーティング室外熱交換器
あらかじめ温風
みはって霜取りS
リバースファンデフロスト暖房

Premiumプラズマ空清
熱交換器自動お掃除 [凍結洗浄 Premium]
室内機
熱交換器自動お掃除 [凍結洗浄]
室外機
銅 排水トレー自動お掃除[凍結洗浄]
ファン自動お掃除[ファンお掃除ロボ]

カビバスター(エアコン内部クリーン)

プレシーズンお手入れ
[ステンレス・クリーン システム]
抗菌・防カビ・抗ウイルス フィルター
ステンレス通風路
ステンレスフラップ
フィルター自動お掃除

銅 排水トレー
ビッグ&ウェーブファン

[くらしセンサー](人感センサー・日射センサー)

活動量・日差し
風よけエアセレクト
eco運転
オートセーブ/オートオフ

健康冷房[涼快]
冷房
[みはってやすみ]/[快眠]モード
[カラッと除湿]
自動/手動/ランドリー/ けつろ/パワフル/カビ見張り

スマホで操作[白くまくんアプリ]
[気がさく音声おしえて]

毎日予約

※詳しくはP.39-40をご覧ください。

RK

シリーズ

全クラス省エネ基準クリアの100V電源タイプ
コンパクトに収まる本体奥行き25cm。

100V電源タイプ

RAS-RK2827S

外気温2℃時
暖房能力

5.1kW

外気温-15℃時
暖房能力

4.0kW

外気温-25℃でも運転可能
※お部屋が暖まらない場合、他の暖房器具と併用してください。

温風プラス

外気温-15℃でも、パワフルな
約50℃※¹の高温風。

[温風プラス]ボタンを押すと、吹き出す風の温度を高めた運転を30分間行います。
※[温風プラス]設定時は、消費電力量が増え、室温が高くなります。

あらかじめ温風

霜取り運転時の室温低下を緩和。
霜取り運転に入る前に温風の吹き出し温度をアップして
強力運転。霜取り時の室温低下を緩和します。

室

温

時 間

イメージ図

メガ暖エアコン
壁掛タイプ RKシリーズ

2027年度
モデル

詳しくは
Webへ

グリーン
購入法
適合商品

R32

フロラヘル
A
地球温暖化への影響

3階建て対応
配管長 20m
高低差 10m
チャージレス

北海道電力推薦
あったかエアコン

東北電力推薦
暖房エアコン

100V電源タイプ

200V電源への工事は不要です。

リモコン
[RAR-AG1]

※リモコンホルダーは別売です。SP-RH-4
希望小売価格825円(税込)をお求めください。

室内機設置におけるスペースについて

フロントパネル取り外し時の必要スペース
約160
パネルオープン位置
約25
約180
上下風向板「全開」時
(単位:mm)

※室内機の背面
で配管接続する
場合は110mm
以上。

室外機

295
795
250 (mm)

スターホワイト(W)

※霜取り運転のドレン水が室外機ベース表面、
熱交換器に凍結し、性能低下や故障の原因になり
ますので、ドレン水が流れ落ちて氷結しても問題ない
場所に設置し、排水口(水抜き穴)はふさがらないで
ください。(なお、ドレンブッシュ・ドレンパイプを
取り付けることはできません。)

629
799(+97)
299(+68)

室外機にには塗装銅板を採用(固定足、底板部等を除く) 【日本冷凍空調工業会標準規格 JRA9002耐塩害基準に基づいています。】

生産時期により室外機の「白くまくん」の刻印がない場合があります。 商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

単相 100V 電源

区分 い

冷
暖
房
時

6

量程度

RAS-RK2227S(W)
室外機 RAC-RK2227S
室内 単相 100VⓄ
[寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量
kWh

660

省エネ基準達成率

101%

APF

6.3

50
60
Hz
共
通

暖
房
16~20畳
(9~11m²)

冷
房
6~7畳
(10~15m²)

能力

2.5kW
(0.4~6.3)

消費電力

485w
(130~1,980)

2.2kW
(0.4~3.1)

425w
(145~1,000)

オープン価格★

低温暖房能力

外気温2℃時 5.0kW
外気温-7℃時 4.0kW
外気温-15℃時 3.7kW

単相 100V 電源

区分 い

冷
暖
房
時

8

量程度

RAS-RK2527S(W)
室外機 RAC-RK2527S
室内 単相 100VⓄ
[寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量
kWh

751

省エネ基準達成率

101%

APF

6.3

50
60
Hz
共
通

暖
房
16~20畳
(10~13m²)

冷
房
6~8畳
(11~17m²)

能力

2.8kW
(0.4~6.3)

消費電力

550w
(130~1,980)

2.5kW
(0.4~3.3)

500w
(145~1,150)

オープン価格★

低温暖房能力

外気温2℃時 5.0kW
外気温-7℃時 4.0kW
外気温-15℃時 3.7kW

単相 100V 電源

区分 い

冷
暖
房
時

10

量程度

RAS-RK2827S(W)
室外機 RAC-RK2827S
室内 単相 100VⓄ
[寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量
kWh

854

省エネ基準達成率

100%

APF

6.2

50
60
Hz
共
通

暖
房
16~20畳
(13~16m²)

冷
房
8~10畳
(13~19m²)

能力

3.6kW
(0.4~6.4)

消費電力

760w
(130~1,980)

2.8kW
(0.4~3.4)

580w
(145~1,195)

オープン価格★

低温暖房能力

外気温2℃時 5.1kW
外気温-7℃時 4.4kW
外気温-15℃時 4.0kW

低温暖房能力とは、外気温の低い時(外気温2℃時:JIS低温条件時)の暖房能力です。暖房能力を重視する時には、これも目安にお選びください。

※外気温-15℃時の能力は、当社独自の条件(製造元)により評価しています。※アース棒は別売です。

※1 白くまくんアプリのご利用には別売無線LAN接続アダプター SP-WL4(オープン価格)が必要です。詳しくはP.37をご覧ください。

★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。○室外機()内寸法は、バルブや固定足までの寸法を表します。○室外機の本体寸法には、一部の凸部は含みません。

※1 当社試験室(製造元)で測定。RAS-RK2827S、外気温2℃、室温20℃。約30分間吹き出し口付近の最高温度を確認。外気温-15℃時は室温23℃。風量は暖房定格(急速パワフル)に対して低下率約55%。[温風プラス]設定時の吹き出し口付近の最高温度。使用条件によっては50℃にならない場合があります。※室内温度が高くなり過ぎた場合、[温風プラス]運転を中断することがあります。※[温風プラス]運転時の風向は自動位置に固定され、変更できません。また、温度の設定はできません。

※詳しくはP.39-40をご覧ください。 ○P.31は、RAS-RK2827Sの特長を紹介しています。

量数の目安は各商品ごとに異なりますので、各々の商品に示されている量数の目安をご覧ください。
表示の広さに幅があるのは、お部屋の構造・向きによって異なるためです。なお、冷・暖房の量数の目安表示について詳しくはP.1をご覧ください。

Premium
PAM
JTE6
シリーズ

[LAB制御]・[凍結洗浄 除菌※² ヒートプラス]・
[ファンお掃除ロボ]・[Premiumプラズマ空清]・
[凍結脱臭クリーナー] 搭載 プレミアムモデル

2026年度
モデル

在庫僅少品

東北電力推薦
暖房エアコン

日本製

グリーン
購入法
適合商品

R32

フロラヘル
A
地球温暖化への影響

3階建て対応
配管長 20m
高低差 10m
チャージレス

RAS-JT9026DE6を除く

リモコン
[RAR-B55]

※リモコンホルダーは別売です。
SP-RH-5 希望小売価格825円
(税込)をお求めください。

室内機設置におけるスペースについて

フロントパネル取り外し時の必要スペース
650以上
504
約88
約129
上下風向板「全開」時
(単位:mm)

※室内機の
背面で配管
接続する場
合は110mm
以上。

サビに強い
エディオンオリジナル室外機

サビに強い塗装銅板採用
(固定足、底板部等を除く)
[日本冷凍空調工業会標準規格JRA9002
耐塩害基準に基づいています。]

湿気に強い
ブラックコーティング
プリント基板

サビに強い室外熱交換器
(ブルーフィン)
(写真はRAC-JT4026DE6です)

室外機

295
798
385 (mm)

スターホワイト(W)

室外機

629
799(+97)
299(+68)

室外機

709
859(+97)
319(+68)

室外機

709
859(+97)
319(+68)

生産時期により室外機の「白くまくん」の刻印がない場合があります。 商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

単相 100V 電源

区分 い

冷
暖
房
時

6

量程度

RAS-JT2226SE6(W)
室外機 RAC-JT2226SE6
室内 単相 100VⓄ

期間消費電力量
kWh

578

省エネ基準達成率

109%

APF

7.2

50
60
Hz
共
通

暖
房
9~11畳
(9~11m²)

冷
房
6~7畳
(10~15m²)

能力

2.5kW
(0.3~6.0)

消費電力

430w
(110~1,490)

2.2kW
(0.4~3.5)

400w
(115~900)

オープン価格★

低温暖房能力

4.5kW

単相 100V 電源

区分 い

冷
暖
房
時

8

量程度

RAS-JT2526SE6(W)
室外機 RAC-JT2526SE6
室内 単相 100VⓄ

期間消費電力量
kWh

657

省エネ基準達成率

109%

APF

7.2

50
60
Hz
共
通

暖
房
9~11畳
(10~13m²)

冷
房
6~8畳
(11~17m²)

能力

2.8kW
(0.3~6.0)

消費電力

490w
(110~1,490)

2.5kW
(0.4~3.6)

490w
(115~920)

オープン価格★

低温暖房能力

4.5kW

単相 100V 電源

区分 い

冷
暖
房
時

10

量程度

RAS-JT2826SE6(W)
室外機 RAC-JT2826SE6
室内 単相 100VⓄ

期間消費電力量
kWh

746

省エネ基準達成率

107%

APF

7.1

50
60
Hz
共
通

暖
房
11~13畳
(13~16m²)

冷
房
8~10畳
(13~19m²)

能力

3.6kW
(0.3~6.9)

消費電力

680w
(110~1,995)

2.8kW
(0.4~4.1)

560w
(115~1,210)

オープン価格★

低温暖房能力

5.5kW

単相 200V 電源

区分 い

冷
暖
房
時

12

量程度

RAS-JT3626SE6(W)
室外機 RAC-JT3626SE6
室内 単相 100VⓄ

期間消費電力量
kWh

1,032

省エネ基準達成率

100%

APF

6.6

50
60
Hz
共
通

暖
房
11~14畳
(15~19m²)

冷
房
10~15畳
(16~25m²)

能力

4.2kW
(0.3~6.9)

消費電力

890w
(110~1,995)

3.6kW
(0.4~4.2)

825w
(115~1,240)

オープン価格★

低温暖房能力

5.5kW

単相 200V 電源

区分 い

冷
暖
房
時

14

量程度

RAS-JT4026DE6(W)
室外機 RAC-JT4026DE6
室内 単相 200VⓄ

期間消費電力量
kWh

1,066

省エネ基準達成率

107%

APF

7.1

50
60
Hz
共
通

暖
房
11~14畳
(18~23m²)

冷
房
11~17畳
(18~28m²)

能力

5.0kW
(0.4~11.9)

消費電力

920w
(135~3,900)

4.0kW
(0.5~5.5)

880w
(155~1,800)

オープン価格★

低温暖房能力

8.9kW

単相 200V 電源

区分 い

冷
暖
房
時

18

量程度

RAS-JT5626DE6(W)
室外機 RAC-JT5626DE6
室内 単相 200VⓄ

期間消費電力量
kWh

1,655

省エネ基準達成率

101%

APF

6.4

50
60
Hz
共
通

暖
房
15~18畳
(24~30m²)

冷
房
15~23畳
(25~39m²)

能力

6.7kW
(0.4~11.9)

消費電力

1,480w
(135~3,900)

5.6kW
(0.5~6.0)

1,600w
(155~2,000)

オープン価格★

低温暖房能力

8.9kW

単相 200V 電源

区分 い

冷
暖
房
時

20

量程度

RAS-JT6326DE6(W)
室外機 RAC-JT6326DE6
室内 単相 200VⓄ

期間消費電力量
kWh

1,922

省エネ基準達成率

101%

APF

6.2

50
60
Hz
共
通

暖
房
16~20畳
(31~39m²)

冷
房
17~26畳
(29~43m²)

能力

7.1kW
(0.6~11.9)

消費電力

1,700w
(145~3,900)

6.3kW
(0.6~7.7)

1,760w
(175~3,050)

オープン価格★

低温暖房能力

8.9kW

単相 200V 電源

区分 い

冷
暖
房
時

23

量程度

RAS-JT7126DE6(W)
室外機 RAC-JT7126DE6
室内 単相 200VⓄ

期間消費電力量
kWh

2,276

省エネ基準達成率

100%

APF

5.9

50
60
Hz
共
通

暖
房
19~23畳
(31~39m²)

冷
房
20~30畳
(32~49m²)

能力

8.5kW
(0.6~11.9)

消費電力

2,140w
(145~3,900)

7.1kW
(0.6~7.2)

2,340w
(175~3,100)

オープン価格★

低温暖房能力

8.9kW

単相 200V 電源

区分 い

冷
暖
房
時

26

量程度

RAS-JT8026DE6(W)
室外機 RAC-JT8026DE6
室内 単相 200VⓄ

期間消費電力量
kWh

2,655

省エネ基準達成率

100%

APF

5.7

50
60
Hz
共
通

暖
房
21~26畳
(35~43m²)

冷
房
22~33畳
(36~55m²)

能力

9.5kW
(0.6~11.9)

消費電力

2,580w
(145~3,900)

8.0kW
(0.6~8.1)

2,900w
(175~3,150)

オープン価格★

低温暖房能力

8.9kW

低温暖房能力とは、外気温の低い時(外気温2℃時:JIS低温条件時)の暖房能力です。暖房能力を重視する時には、これも目安にお選びください。

※アース棒は別売です。◆付属品に海外生産品を使用している場合があります。○[在庫僅少品]表示のある商品は品切れになる場合があります。★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。○室外機()内寸法は、バルブや固定足までの寸法を表します。○室外機の本体寸法には、一部の凸部は含みません。

※運転中の室外機の吸い込み空気温度。ベランダなど狭小スペースに設置した場合、室外機周辺が高温になることがあります。※所定の設置スペースを確保してください。また、高温の場合、製品保護のため運転しないことがあります。使用環境により能力が低下する場合があります。

外気温 50℃※でも冷房運転可能。

○商品の価格には、配送・設置調整・配管セット・据付部品・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

ルームエアコン JTE6シリーズ

Premiumプラズマ空清
凍結脱臭クリーナー

清潔みはりセンサー

熱交換器自動お掃除
[凍結洗浄 除菌ヒートプラス]

熱交換器自動お掃除
[凍結洗浄]

銅 排水トレー 自動お掃除[凍結洗浄]

ファン自動お掃除[ファンお掃除ロボ]

カビバスター(エアコン内部クリーン)

[ステンレス・クリーン システム]

抗菌・防カビ・抗ウイルス フィルター

ステンレス通風路

ステンレスフラップ

フィルター自動お掃除

銅 排水トレー

ブルーファン

内部送風乾燥運転

[くらしセンサー](人感センサー・日射センサー)

活動量・日差し

風よけエリアセレクト

LAB制御

eco運転

オートセーブ/オートオフ

つつみこみ暖房

スピード暖房

[温風プラス]

あらかじめ温風

みはって霜取りS

健康冷房[涼快]

冷 房

[みはっておやすみ]

[快眠]モード

[カラッと除湿]

自 動

手 動

ランドリー

けつろ

パワフル

[風よけ]運転

ロング&ワイド airflow

上下スイング

左右スイング

スマホで操作[白くまくんアプリ]

シーズン前自動点検

毎日予約

※詳しくはP.39-40をご覧ください。

31

32

■冷・暖・除湿タイプ仕様一覧表 (JIS C 9612:2013)

※能力・消費電力の()内数値は(最小～最大)の値です。

タイプ	掲載ページ	型 式 ()内は室外機	電 源 (相-V)	暖 房					冷 房					圧縮機出力 (W)	始動電流 (A)	質 量 (kg)	電源 プラグ 形状	接 続 芯 数	接 続 管 径 (mm)	ガス側 バルブ	消費電力量(kWh)			工 通 年 消費 電力 率 (A/PF)	種 類	冷 媒 封 入 量 (kg)	地球 温暖 化 係 数 (GWP)					
				暖房能力 (kW)	電気特性		外気温度2℃時 暖房能力 (kW)	消費電力 (W)	運転音 (dB)	冷房能力 (kW)	電気特性		運転音 (dB)																			
					運転電流 (A)	消費電力 (W)					力率 (%)	力率 (%)									運転電流 (A)	消費電力 (W)										
壁掛形	22	RAS-JT2227SE7 (RAC-JT2227SE7)	単-100	2.5 (0.8,0)	5.1 (1.5,6)	430 (1,390)	85	4.5	1,360	60 54	2.2 (0.3,5)	4.7	400 (1,900)	85	59	57	600	5.1	15.5 31	15	㊶	3	6.35	9.52	414	164	578	7.2	I		1.08	
	22	RAS-JT2527SE7 (RAC-JT2527SE7)	単-100	2.8 (1.0,3)	5.7 (1.5,6)	490 (1,490)	86	4.5	1,360	62 56	2.5 (0.4,3.6)	5.6	490 (1,15~920)	87	59	58	650	5.7	15.5 31	15	㊶	3	6.35	9.52	471	186	657	7.2	I		1.08	
	22	RAS-JT2827SE7 (RAC-JT2827SE7)	単-100	3.6 (0.9,3)	7.6 (2.0,6)	680 (1,995)	89	5.5	1,915	63 59	2.8 (0.4,4.1)	6.4	560 (1,15~1,210)	88	60	59	750	7.6	15.5 31	20	㊶	3	6.35	9.52	535	211	746	7.1	I		1.08	
	22	RAS-JT3627SE7 (RAC-JT3627SE7)	単-100	4.2 (0.9,3)	9.6 (2.0,6)	890 (1,995)	93	5.5	1,915	63 62	3.6 (0.5,4.7)	8.9	825 (1,240)	93	60	62	950	9.6	15.5 31	20	㊶	3	6.35	9.52	744	288	1,032	6.6	III		1.08	
	22	RAS-JT4027DE7 (RAC-JT4027DE7)	単-200	5.0 (1.1,9)	5.4 (2.0,6)	920 (3,300)	85	8.9	3,560	69 60	4.0 (0.5,5.5)	5.2	880 (1,550~1,800)	85	65	62	1,100	5.4	16.5 39	20	㊶	3	6.35	9.52	761	305	1,066	7.1	III		1.46	
	22	RAS-JT5627DE7 (RAC-JT5627DE7)	単-200	6.7 (0.9,3)	8.7 (2.0,6)	1,480 (3,300)	85	8.9	3,560	70 65	5.6 (0.5,6)	9.4	1,600 (2,550)	85	66	65	1,500	9.4	16.5 39	20	㊶	3	6.35	9.52	1,169	486	1,655	6.4	III		1.46	
	22	RAS-JT6327DE7 (RAC-JT6327DE7)	単-200	7.1 (0.9,3)	9.8 (2.0,6)	1,700 (3,300)	87	8.9	3,560	70 66	6.3 (0.5,7)	10.1	1,760 (2,750)	87	66	66	1,700	10.1	17 39	20	㊶	3	6.35	12.7	1,368	554	1,922	6.2	III		1.55	
	22	RAS-JT7127DE7 (RAC-JT7127DE7)	単-200	8.5 (0.9,3)	12.3 (2.0,6)	2,140 (3,300)	87	8.9	3,560	71 69	7.1 (0.5,7.2)	11.8	2,340 (3,300)	99	67	67	1,900	12.3	17 39	20	㊶	3	6.35	12.7	1,614	662	2,276	5.9	III		1.55	
	22	RAS-JT8027DE7 (RAC-JT8027DE7)	単-200	9.5 (0.9,3)	13.0 (2.0,6)	2,580 (3,300)	99	8.9	3,560	71 70	8.0 (0.5,8)	14.6	2,900 (3,750)	99	69	70	2,150	14.6	17 40	20	㊶	3	6.35	12.7	1,849	806	2,655	5.7	III		1.62	
	24	RAS-WM2226SE6 (RAC-WM2226SE6)	単-100	2.5 (0.4,1)	6.4 (1.5,6)	540 (1,245)	85	3.0	1,100	63 56	2.2 (0.2,8)	6.6	560 (235~850)	85	63	56	600	6.6	10.5 19.5	15	㊶	3	6.35	9.52	495	222	717	5.8	I		0.52	
	24	RAS-WM2526SE6 (RAC-WM2526SE6)	単-100	2.8 (0.4,6)	6.5 (1.5,6)	600 (1,300)	92	3.3	1,150	64 57	2.5 (0.3,3.1)	7.1	650 (205~1,120)	92	63	58	650	7.1	10.5 24.5	15	㊶	3	6.35	9.52	567	248	815	5.8	I		0.57	
	24	RAS-WM2826SE6 (RAC-WM2826SE6)	単-100	3.6 (0.9,3)	9.6 (2.0,6)	880 (1,485)	92	3.8	1,480	65 60	2.8 (0.3,3)	8.7	800 (1,250)	92	63	59	750	9.6	10.5 24.5	15	㊶	3	6.35	9.52	644	269	913	5.8	I		0.57	
	24	RAS-WM4026DE6 (RAC-WM4026DE6)	単-200	5.0 (0.6,9)	8.8 (1.5,6)	1,510 (2,880)	86	5.5	2,550	66 63	4.0 (0.5,4.5)	8.9	1,530 (1,90~1,750)	86	65	63	1,100	8.9	10.5 33	15	㊶	3	6.35	9.52	1,081	463	1,544	4.9	III		0.74	
	24	RAS-WM5626DE6 (RAC-WM5626DE6)	単-200	6.7 (0.9,3)	11.2 (2.0,6)	2,060 (3,705)	92	6.8	3,440	69 64	5.6 (0.5,6)	12.0	2,200 (2,90~3,450)	92	68	64	1,500	12.0	11 40.5	20	㊶	3	6.35	9.52	1,482	636	2,118	5.0	III		1.29	
	26	RAS-GM2226SE6 (RAC-GM2226SE6)	単-100	2.2 (0.8,9)	5.5 (1.5,6)	470 (1,245)	85	2.8	1,100	62 56	2.2 (0.2,8)	6.8	580 (190~820)	85	63	57	600	6.8	9 19.5	15	㊶	3	6.35	9.52	488	229	717	5.8	I		0.50	
	26	RAS-GM2526SE6 (RAC-GM2526SE6)	単-100	2.8 (0.2,1)	7.6 (1.5,6)	650 (1,265)	85	3.0	1,120	63 59	2.5 (0.3,3.1)	8.4	710 (205~1,120)	85	63	59	650	8.4	9 23	15	㊶	3	6.35	9.52	567	248	815	5.8	I		0.68	
	26	RAS-GM2826SE6 (RAC-GM2826SE6)	単-100	3.6 (0.9,3)	10.4 (2.0,6)	880 (1,485)	85	3.4	1,480	65 60	2.8 (0.3,3)	9.3	790 (1,250)	85	64	59	750	10.4	9 23	15	㊶	3	6.35	9.52	648	265	913	5.8	I	R32	0.68	675
	26	RAS-GM4026DE6 (RAC-GM4026DE6)	単-200	5.0 (0.6,9)	8.4 (1.5,6)	1,450 (2,880)	86	5.3	2,550	65 63	4.0 (0.5,4.5)	8.3	1,430 (190~1,650)	86	65	63	1,100	8.4	9 33	15	㊶	3	6.35	9.52	1,106	438	1,544	4.9	III		0.74	
	26	RAS-GM5626DE6 (RAC-GM5626DE6)	単-200	6.7 (0.9,3)	11.0 (2.0,6)	2,020 (3,705)	92	6.7	3,280	69 66	5.6 (0.5,7)	11.8	2,170 (2,90~2,200)	92	68	64	1,500	11.8	10 35	20	㊶	3	6.35	9.52	1,482	636	2,118	5.0	III		0.91	
	28	RAS-DM2226SE6 (RAC-DM2226SE6)	単-100	2.2 (0.8,9)	5.5 (1.5,6)	470 (1,175)	85	2.8	1,040	62 55	2.2 (0.2,7.5)	7.5	635 (1,820)	85	62	57	600	7.5	7.5 19.5	15	㊶	3	6.35	9.52	502	215	717	5.8	I		0.50	
	28	RAS-DM2526SE6 (RAC-DM2526SE6)	単-100	2.8 (0.4,1)	7.6 (1.5,6)	650 (1,265)	85	3.0	1,120	62 59	2.5 (0.3,3.1)	8.4	710 (205~1,120)	85	62	59	650	8.4	8 23	15	㊶	3	6.35	9.52	567	248	815	5.8	I		0.68	
	28	RAS-DM2826SE6 (RAC-DM2826SE6)	単-100	3.6 (0.9,3)	10.9 (2.0,6)	930 (1,695)	85	3.4	1,340	65 61	2.8 (0.3,3)	10.0	850 (295~920)	85	64	60	750	10.9	8 23	15	㊶	3	6.35	9.52	647	282	929	5.7	I		0.68	
	28	RAS-DM4026DE6 (RAC-DM4026DE6)	単-200	5.0 (0.6,9)	8.6 (1.5,6)	1,480 (2,655)	86	5.3	2,350	64 62	4.0 (0.5,4.5)	8.3	1,430 (190~1,650)	86	64	63	1,100	8.6	8 33	15	㊶	3	6.35	9.52	1,090	454	1,544	4.9	III		0.74	
	28	RAS-DM5626DE6 (RAC-DM5626DE6)	単-200	6.7 (0.9,3)	11.6 (2.0,6)	2,020 (3,705)	87	6.7	3,280	68 66	5.6 (0.5,7)	12.5	2,170 (190~2,200)	87	67	64	1,500	12.5	8.5 35	20	㊶	3	6.35	9.52	1,458	660	2,118	5.0	III		0.89	
	30	RAS-XK2527S (RAC-XK2527S)	単-100	2.8 (0.7,1)	5.5 (2.0,6)	490 (1,995)	89	5.6	1,955	62 56	2.5 (0.3,5)	5.5	490 (1,900)	89	59	58	650	5.5	15.5 34	20	㊶	3	6.35	9.52	475	173	648	7.3	II		1.14	
	30	RAS-XK2827D (RAC-XK2827D)	単-200	4.2 (1.1,8)	5.3 (2.0,6)	900 (3,390)	85	8.9	3,570	63 57	2.8 (0.5,3.9)	3.4	580 (155~980)	85	60	59	750	5.3	16.5 43.5	20	㊶	3	6.35	9.52	535	201	736	7.2	II		1.60	
	30	RAS-XK4027D (RAC-XK4027D)	単-200	5.0 (0.9,3)	5.4 (2.0,6)	920 (3,390)	85	9.2	3,640	69 60	4.0 (0.5,5)	5.2	880 (1,580)	85	65	62	1,100	5.4	16.5 43.5	20	㊶	3	6.35	9.52	746	305	1,051	7.2	IV		1.60	
	30	RAS-XK5627D (RAC-XK5627D)	単-200	6.7 (1.2,0)	8.7 (2.0,6)	1,480 (3,390)	85	9.2	3,640	70 65	5.6 (0.6,0)	9.4	1,600 (2,000)	85	66	65	1,500	9.4	16.5 43.5	20	㊶	3	6.35	9.52	1,164	466	1,630	6.5	IV		1.60	
	30	RAS-XK6327D (RAC-XK6327D)	単-200	7.1 (0.8,1)	9.8 (2.0,6)	1,700 (3,990)	87	9.3	3,670	70 66	6.3 (0.6,7)	10.1	1,760 (2,750)	87	66	66	1,700	10.1	17 44	20	㊶	3	6.35	12.7	1,360	562	1,922	6.2	IV		1.67	
	30	RAS-XK7127D (RAC-XK7127D)	単-200	8.5 (1.2,0)	12.3 (2.0,6)	2,140 (3,990)	87	9.6	3,760	71 69	7.1 (0.9,2)	11.8	2,340 (3,300)	99	67	67	1,900	12.3	17 44	20	㊶	3	6.35	12.7	1,614	662	2,276	5.9	IV		1.67	
	31	RAS-RK2227S (RAC-RK2227S)	単-100	2.5 (0.4,3)	5.5 (2.0,6)	485 (1,980)	88	5.0	1,915	63 57	2.2 (0.3,1)	4.9	425 (1,450~1,000)	87	64	57	600	5.5	9 34	20	㊶	3	6.35	9.52	486	174	660	6.3	II		0.95	
31	RAS-RK2527S (RAC-RK2527S)	単-100	2.8 (0.4,3)	6.1 (2.0,6)	550 (1,980)	90	5.0	1,915	65 58	2.5 (0.4,3)	5.6	500 (1,450)	89	65	58	650	6.1	9 34	20	㊶	3	6.35	9.52	551	200	751	6.3	II		0.95		
31	RAS-RK2827S (RAC-RK2827S)	単-100	3.6 (0.6,4)	8.3 (2.0,6)	760 (1,980)	92	5.1	1,915	66 58	2.8 (0.3,4)	6.4	580 (1,195)	90	65	58	750	8.3	9 34	20	㊶	3	6.35	9.52	630	224	854	6.2	II		0.95		

タ イ プ	掲 載 頁	型 式 ()内は室外機	電 源 (相・V)	暖 房					冷 房					圧 縮 機 出力 (W)	始 動 電 流 (A)	質 量 (kg)	電 源 プ ラ グ 形 状	接 続 芯 数 液 側	接 続 配 管 径 (mm) ガ ス 側	消費電力量(kWh)			通 年 エ ネ ル ギ ー 区 分	冷 媒 種 類	封 入 量 (kg)	地 球 温 暖 化 係 数 (GWP)					
				電気特性			外気温2℃時 暖房能力 (kW)	消費電力 (W)	力 率 (%)	電気特性			冷房能力 (kW)							消費電力 (W)	力 率 (%)	期間合 計									
				暖房能力 (kW)	運転電流 (A)	消費電力 (W)				運転電流 (A)	消費電力 (W)	力 率 (%)										期間合 計					期間合 計	期間合 計			
壁 掛 形	32	RAS-JT2226SE6 (RAC-JT2226SE6)	単-100	2.5 (0.3~2.8)	5.1 (1.5~15.0)	430 (110~1,490)	85	4.5	1,360	60 54	2.2 (0.4~3.5)	4.7	400 (115~900)	85	59 57	600	5.1	15.5 31	15	㊶	3	6.35	9.52	414	164	578	7.2	I		1.08	675
	32	RAS-JT2526SE6 (RAC-JT2526SE6)	単-100	2.8 (0.3~6.0)	5.7 (1.5~15.0)	490 (110~1,490)	86	4.5	1,360	62 56	2.5 (0.4~3.6)	5.6	490 (115~920)	87	59 58	650	5.7	15.5 31	15	㊶	3	6.35	9.52	471	186	657	7.2	I		1.08	
	32	RAS-JT2826SE6 (RAC-JT2826SE6)	単-100	3.6 (0.3~6.9)	7.6 (2.0~20.0)	680 (110~1,995)	89	5.5	1,915	63 59	2.8 (0.4~4.1)	6.4	560 (115~1,210)	88	60 59	750	7.6	15.5 31	20	㊶	3	6.35	9.52	535	211	746	7.1	I		1.08	
	32	RAS-JT3626SE6 (RAC-JT3626SE6)	単-100	4.2 (0.3~6.9)	9.6 (2.0~20.0)	890 (110~1,995)	93	5.5	1,915	63 62	3.6 (0.4~4.2)	8.9	825 (115~1,240)	93	60 62	950	9.6	15.5 31	20	㊶	3	6.35	9.52	744	288	1,032	6.6	Ⅲ		1.08	
	32	RAS-JT4026DE6 (RAC-JT4026DE6)	単-200	5.0 (1.1~9.0)	5.4 (2.0~20.0)	920 (135~3,900)	85	8.9	3,560	69 60	4.0 (0.5~5.5)	5.2	880 (155~1,800)	85	62 62	1,100	5.4	16.5 39	20	㊶	3	6.35	9.52	761	305	1,066	7.1	Ⅲ		1.46	
	32	RAS-JT5626DE6 (RAC-JT5626DE6)	単-200	6.7 (1.1~9.0)	8.7 (2.0~20.0)	1,480 (135~3,900)	85	8.9	3,560	70 65	5.6 (0.5~6.0)	9.4	1,600 (155~2,000)	85	66 65	1,500	9.4	16.5 39	20	㊶	3	6.35	9.52	1,169	486	1,655	6.4	Ⅲ		1.46	
	32	RAS-JT6326DE6 (RAC-JT6326DE6)	単-200	7.1 (0.6~11.9)	9.8 (2.0~20.0)	1,700 (145~3,900)	87	8.9	3,560	70 66	6.3 (0.6~6.7)	10.1	1,760 (175~3,050)	87	66 66	1,700	10.1	17 39	20	㊶	3	6.35	12.71	1,368	554	1,922	6.2	Ⅲ		1.55	
	32	RAS-JT7126DE6 (RAC-JT7126DE6)	単-200	8.5 (0.6~11.9)	12.3 (2.0~20.0)	2,140 (145~3,900)	87	8.9	3,560	71 69	7.1 (0.7~7.2)	11.8	2,340 (175~3,100)	99	67 67	1,900	12.3	17 39	20	㊶	3	6.35	12.71	1,614	662	2,276	5.9	Ⅲ		1.55	
	32	RAS-JT8026DE6 (RAC-JT8026DE6)	単-200	9.5 (0.6~11.9)	13.0 (2.0~20.0)	2,580 (135~3,900)	99	8.9	3,560	71 70	8.0 (0.8~1.1)	14.6	2,900 (3,175~5,000)	99	69 70	2,150	14.6	17 40	20	㊶	3	6.35	12.71	1,849	806	2,655	5.7	Ⅲ		1.62	
	32	RAS-JT9026DE6 (RAC-JT9026DE6)	単-200	10.6 (0.6~11.9)	16.2 (2.0~20.0)	3,200 (145~3,900)	99	9.1	3,600	73 70	9.0 (0.6~9.1)	15.2	3,000 (175~3,200)	99	73 72	2,400	16.2	17 43	20	㊶	3	6.35	12.71	2,334	1,004	3,338	5.1	Ⅲ		1.77	

(仕様について) ●仕様は、改良のため変更することがあります。●運転音はJIS C 9612により測定。リモコンの設定温度を冷房時で最低設定温度、暖房時で最高設定温度になるように設定し、設定風速を「急速パワフル」、「急速」、「強」+「パワフル」あるいは「強」で運転した時の値です。

内外接続ケーブルには「VVFケーブル（3芯：Φ2.0線径）」をお使いください。なお、RAS-DM2226SE6、RAS-GM2226SE6、RAS-WM2226SE6については、ケーブルの長さが10m以内であれば、「VVFケーブル（3芯：Φ1.6線径）」も使用できます。詳しくは日立ルームエアコンのホームページ「お客様サポート」をご覧ください。

電力会社の契約電気容量（アンペアブレーカーのアンペア数）の表示は100V換算のものです。したがって、単相200V機種については「運転電流」を2倍した値がブレーカーに流れる「運転電流」となりますので、その値と契約電気容量をご確認のうえ機種をお選びください。詳しくはご契約の電力会社にお問い合わせください。

運転音の表示が変わりました

家庭用エアコンは、2013年のJIS改正で運転音の測定方法が変わりました。従来の「音圧レベル」（騒音レベル）は、JISで定めたある1点で測定したものでしたが、今回採用された「音響パワーレベル」は、周囲に発する全ての音響エネルギーを評価したものです。国際的な評価方法の統一を図るため、他の家電製品に先駆けて表示を開始しました。製品の運転音が大きくなくなったわけではありません。詳しくは、（一社）日本冷凍空調工業会のホームページをご参照ください。 <http://www.jraia.or.jp>

※試験室での測定値ですが、実際に据え付けた状態での運転音は周囲環境により異なります。

能力可変形エアコン(インバーターエアコン等)について

●能力可変形エアコンの特徴は、冷・暖房能力をカタログに記載されている最大、最小の範囲内で連続かつ自動的に変化させることであり、これによって、快適で効率のよい運転を行うことができます。

●実際にお使いになる場合は、その時の外気温、お部屋の広さや構造、向きなどにより、能力値、消費電力は変わります。例えば、暖房時、外気温が高い時など条件が良い時は、能力を抑えて運転しますので、消費電力も少なくてすみ、また外気温が低い時など条件が悪い時は、能力を大きくしなければならないので、その分消費電力も多くなります。

家庭用エアコンのJIS規格〈JIS C 9612（ルームエアコンディショナ）〉が2013年4月に改正されました

このカタログは改正されたJISに基づいて性能表示(期間消費電力量/APF/運転音)を行っています。カタログの表示例を用いた性能表示の見方について、詳しくは(一社)日本冷凍空調工業会のホームページをご参照ください。 <http://www.jraia.or.jp>

また、JISの改正概要については(一社)日本電機工業会のホームページをご覧ください。 <http://www.jema-net.or.jp>

フロンラベルの表示について

このラベルは、フロン排出抑制法に基づく指定製品に使用されている冷媒フロンの環境影響度として用いられている地球温暖化係数（GWP）について、定められた目標への達成度を表したものです。製品を選択するときのご参考にしてください。家庭用エアコンは、出荷台数で加重平均した環境影響度として用いられている地球温暖化係数（GWP）の値が、目標年度（2018年）において目標値（750）を上回らないことが、製造事業者等に義務付けられております。

使用する フロン類等の種類	GWP 値
R32	675

■R32冷媒使用機種

フロンラベル

この商品で使用する気体の
地球温暖化への影響は？

気体	A	AA	AAA
7月12日	70 - 79	80 - 89	90 - 99

地球温暖化への影響

地球温暖化係数

2018年

675

簡易フロンラベル

フロンラベル

A

地球温暖化への影響

■定格冷房エネルギー消費効率（冷房 COP）と区分

タイプ	掲載ページ	型式	消費定格冷房エネルギー区分	定格能力 (kW)	高効率型時※	タイプ	掲載ページ	型式	消費定格冷房エネルギー区分	定格能力 (kW)	高効率型時※	タイプ	掲載ページ	型式	消費定格冷房エネルギー区分	定格能力 (kW)	高効率型時※	タイプ	掲載ページ	型式	消費定格冷房エネルギー区分	定格能力 (kW)	高効率型時※	
壁掛		22RAS-JT2227SE7	5.50	(い)	2.2	搭載しない	壁掛	24RAS-WM2226SE6	3.93	(は)	2.2	搭載しない	壁掛	28RAS-DM2226SE6	3.46	(は)	2.2	搭載しない	壁掛	31RAS-RK2227S	5.18	(い)	2.2	搭載しない
		22RAS-JT2527SE7	5.10	(い)	2.5	搭載しない		24RAS-WM2526SE6	3.85	(は)	2.5	搭載しない		28RAS-DM2526SE6	3.52	(は)	2.5	搭載しない		31RAS-RK2527S	5.00	(い)	2.5	搭載しない
		22RAS-JT2827SE7	5.00	(い)	2.8	搭載しない		24RAS-WM2826SE6	3.50	(は)	2.8	搭載しない		28RAS-DM2826SE6	3.29	(は)	2.8	搭載しない		31RAS-RK2827S	4.83	(い)	2.8	搭載しない
		22RAS-JT3627SE7	4.36	(い)	3.6	搭載しない		24RAS-WM4026DE6	2.61	(は)	4.0	搭載しない		28RAS-DM4026DE6	2.80	(は)	4.0	搭載しない		32RAS-JT2226SE6	5.50	(い)	2.2	搭載しない
		22RAS-JT4027DE7	4.55	(い)	4.0	搭載しない		24RAS-WM5626DE6	2.55	(は)	5.6	搭載しない		28RAS-DM5626DE6	2.58	(は)	5.6	搭載しない		32RAS-JT2526SE6	5.10	(い)	2.5	搭載しない
		22RAS-JT5627DE7	3.50	(い)	5.6	搭載する		26RAS-GM2226SE6	3.79	(は)	2.2	搭載しない		30RAS-XK2527S	5.10	(い)	2.5	搭載しない		32RAS-JT2826SE6	5.00	(い)	2.8	搭載しない
		22RAS-JT6327DE7	3.58	(い)	6.3	搭載する		26RAS-GM2526SE6	3.52	(は)	2.5	搭載しない		30RAS-XK2827D	4.83	(い)	2.8	搭載しない		32RAS-JT3626SE6	4.36	(い)	3.6	搭載しない
壁掛		22RAS-JT7127DE7	3.03	(い)	7.1	搭載する	壁掛	26RAS-GM2826SE6	3.54	(は)	2.8	搭載しない	壁掛	30RAS-XK4027D	4.55	(い)	4.0	搭載しない	壁掛	32RAS-JT4026DE6	4.55	(い)	4.0	搭載しない
		22RAS-JT8027DE7	2.76	(い)	8.0	搭載する		26RAS-GM4026DE6	2.80	(は)	4.0	搭載しない		30RAS-XK5627D	3.50	(い)	5.6	搭載しない		32RAS-JT5626DE6	3.50	(い)	5.6	搭載する
								26RAS-GM5626DE6	2.58	(は)	5.6	搭載しない		30RAS-XK6327D	3.58	(い)	6.3	搭載しない		32RAS-JT6326DE6	3.58	(い)	6.3	搭載する
									</															

※条件によっては、プログラム入力『搭載する』の計算結果が『評価しない、または搭載しない』の計算結果を上回る場合があります。必ず『搭載する』と『評価しない、または搭載しない』の両方で計算を行って、効果があることを確認してください。搭載している製品を『評価しない、または搭載しない』で計算することは問題ありません。※小能力時高効率型コンプレッサーは、潤滑性とシール性を向上した技術「油ポケット」構造を搭載しています。



〈省エネルギーマークについて〉

このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にしてください。『省エネ基準達成率』は、省エネ法に定められた2027年度基準、または、2029年度基準に対する達成率を示しています。

エアコンの省エネ基準は、その機能・形態・能力・仕様に応じて異なる評価基準が適用され、それぞれの目標値が定められています。これらの値が高いほど効率が良いと言えます。

〈家庭用エアコンディショナーの省エネ目標基準値について〉

冷暖房兼用かつセバレート形	目標年度	目標基準値（代表的な定格冷房能力における目標APF値）											
		2.2kW	2.5kW	2.8kW	3.6kW	4.0kW	4.5kW	5.0kW	5.6kW	6.3kW	7.1kW	8.0kW	9.0kW
壁掛形 <div>寒冷地仕様 (暖房強化型)</div>	2027年度	区分Ⅰ			区分Ⅲ								
		6.6			6.6	6.5	6.4	6.3	6.1	5.9	5.7	5.5	
		区分Ⅱ			区分Ⅳ								
		6.2			6.2	6.1	6.0	5.9	5.7	5.5	5.3	5.1	
壁掛形以外	2029年度	区分Ⅴ			区分Ⅵ			区分Ⅶ					
		5.4			5.0			4.5					
マルチタイプ		区分Ⅷ					区分Ⅸ					区分Ⅹ	
		5.6					5.6					5.5	

区分名 (Ⅰ ～ Ⅹ) は省エネルギー法に基づく記載。区分Ⅲ及びⅣは算定式より算定した目標基準値を記載。詳しくは資源エネルギー庁のホームページをご覧ください。
https://www.enecho.meti.go.jp
<寒冷地仕様(暖房強化型)について>
ルームエアコンディショナー寒冷地仕様の試験方法及び表示 (JRA 4087:2024) に基づきます。積雪、低温に起因する故障を防止するように設計・製造されており、外気温-15℃でも運転可能です。また、JIS B 8615:2013 に基づいて外気温-7℃でも定格暖房標準能力以上を発揮する、冬の寒さが厳しい地域での使用を想定した暖房強化型エアコンです。

〈通年エネルギー消費効率 (APF) について〉

省エネルギー法の評価基準である APF は 2013 年に発行された JIS C 9612 に基づきます。APF はエアコンの省エネルギー性能を効率で表したものです。

APF = 1 年間で必要な冷暖房能力の総和÷期間消費電力量

■期間消費電力量の表示について (JIS C 9612:2013 適用)


JIS C 9612:2013 に基づく APF から算出された期間消費電力量は、下記の条件による試算値です。実際には地域、気象条件、ご使用条件等により電力量が変わります。

●外気温度:東京をモデルとしています。	冷房能力ランク (kW)	～22	2.5	2.8	～3.6	～4.5	5.0	5.6	6.3	7.1	8.0	9.0
●設定温度:冷房時 27℃／暖房時 20℃												
●期間:冷房期間 5 月 23 日～10 月 4 日／暖房期間 11 月 8 日～4 月 16 日												
●時間:6:00～24:00 の 18 時間												
●住宅:JIS C 9612 による平均的な木造住宅 (南向)												
●部屋の広さ:機種に見合った広さの部屋 (右記参照)												
	量 数 (量)	6	8	10	12	14	16	18	20	23	26	29

設置スペースについて (単位: mm)


適温効率のよい運転と点検・修理のために、次のようなスペースを確保してください。

【室内機】

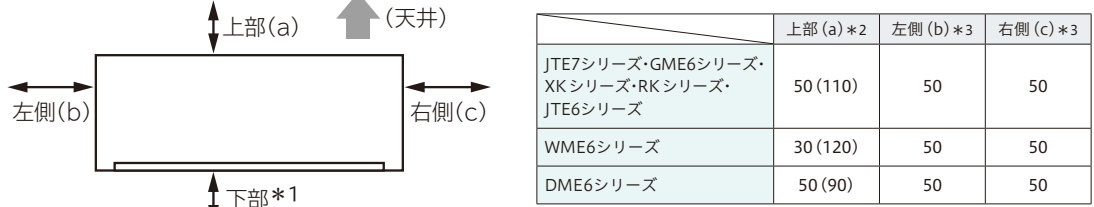


■吹き抜け空間に設置する場合
●お手入れや点検ができる場所を選定してください。●空間が大きいため、暖房時には暖まらない、冷房時には強い運転が続いてしまう場合があります。天井扇やサーキュレーター等の併用をご検討いただき、能力の選定は販売店にご相談ください。

【室外機】

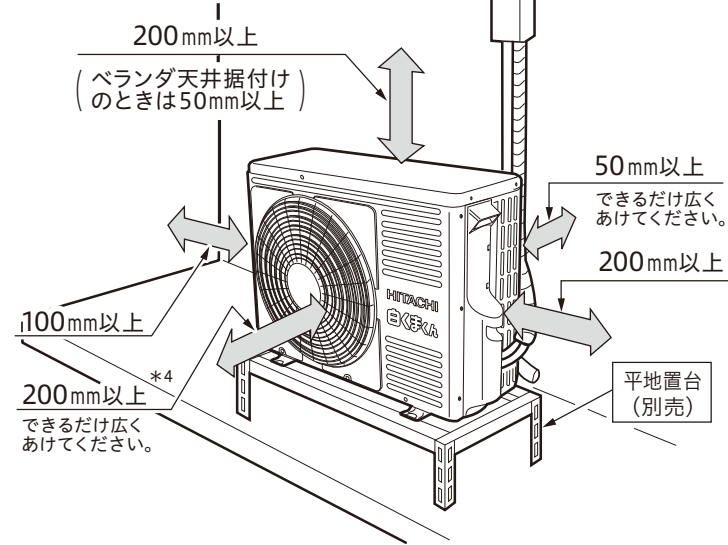


・室外機の据え付けにおいて、放熱に必要なスペースとして、WME6シリーズ・GME6シリーズ・DME6シリーズ (RAC-DM5626DE6 を除く) は、前・後・左・右・上のうち2方向以上開放できる場所に据え付けてください。
・JTE7シリーズ、RAC-DM5626DE6、XKシリーズ・RKシリーズ・JTE6シリーズについては、上記方向のうち少なくとも3方向を開放し通風路を確保してください。ベランダ等の室外機周囲に壁がある場所への据え付けで、やむをえず2方向しか開放できない場合は、性能が若干悪化する場合があります。

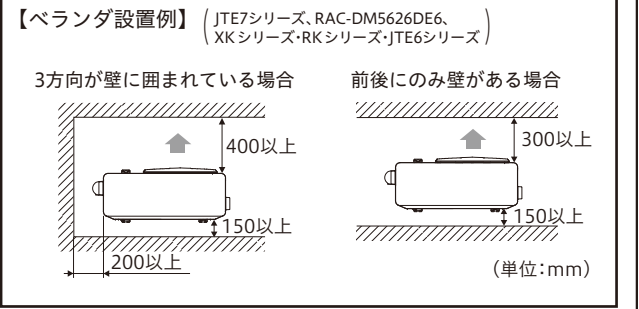

・据え付け場所に余裕があれば、効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあげてください。
・寒冷地などでは、積雪により吸込口、吹出口がふさがれないようにしてください。

電源コードの長さ

電源コードは左側から取り出す場合と、右側から取り出す場合で長さが異なります。



電源プラグについて

■本カタログの商品ページでは下図のプラグの形状をもとに表示しています。

	単相100V 15A	単相100V 20A	単相200V 15A	単相200V 20A
プラグ形状	平行形	アイエル (IL) 形	タンデム形	エルバー形
コンセント形状	□□	□□ または □□	□□	□□
マーク	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ

コンセント容量にご注意ください

エアコンには専用の電気回路が必要です。特にインバーターエアコンの場合は運転開始後に大きな電流が流れることがありますので、仕様表に表示しているコンセント容量を必ず守るようにしてください。なお、コンセントにがたつきがある場合は、お買い上げの販売店または電気工事専門業者にご相談ください。

■配管の長さ・高低差

3階建て対応 配管長 20m 高低差 10m チャージレス
--


このマークのついた商品は3階建てにも対応できます。ただし、配管長・高低差は機種によって異なります。

タイプ	型 式	配管長	高低差	追加充填量
壁掛形	JTE7シリーズ	20m以下	10m以下	チャージレス
	WME6シリーズ	12m以下		
	GME6シリーズ			
	DME6シリーズ			
	XKシリーズ	20m以下		
	RKシリーズ			
	JTE6シリーズ			

別売部品

詳しくは日立の家電品取扱店にお問い合わせください。(サ)：サービス窓口扱い、その他は営業窓口扱い。

■空気清浄フィルター ※使用中は冷・暖房能力が若干低下します。



- ①アレルオフフィルター
SP-VCF11 (DME6シリーズ用)
希望小売価格 **2,200円**
(税抜価格 2,000円)
〈アレルオフフィルター 2枚で1セット〉
×1回分
- ②アレルオフフィルター(枠付)
SP-VCF11W(DME6シリーズ用)
希望小売価格 **2,530円**
(税抜価格 2,300円)
〈アレルオフフィルター 2枚で1セット〉
×1回分、フィルター枠 2個
※取替用フィルターセットはSP-VCF11を
お求めください。

■無線LAN接続アダプター



- ③白くまくんアプリ・HEMS 共用
SP-WL4 (DME6シリーズ・RKシリーズ用)
オープン価格★
※無線LAN接続アダプターのエアコンへの取り付けは専門業者による工事が必要です。必ずお買い上げの販売店もしくは専門業者にご依頼ください。※通信環境や使用状況によっては、サービスをご利用いただけない場合があります。
※白くまくんアプリについて、詳しくはP.41をご覧ください。
※HEMSについて、詳しくはP.38のHEMS対応をご覧ください。

■別売かんたんリモコン

よく使うボタンだけを集めた
シンプルなりモコンです。



- かんたんリモコン
SP-RC4
希望小売価格 **4,400円**
(税抜価格 4,000円)
寸法／縦140×横55×厚さ18mm
※本カタログに掲載のルームエアコンに使用できます。
なお、リモコンホルダーは別売です。SP-RH-2 希望小売価格 825円(税抜価格750円)をお求めください。

■据付部品 (単位:mm) ※機種によって適用部品が異なりますので、P.38の据付部品適用一覧表を確認してからお選びください。

①たてさん
SP-BT-2
希望小売価格 **1,540円**(税抜価格1,400円)

②配管穴ふさぎ
SP-AF1
希望小売価格 **660円**(税抜価格600円)

③アース棒
SP-EB-2
希望小売価格 **1,100円**(税抜価格1,000円)
(D種接地工事推奨品)

④防振ゴム(サ)
(4個入)
部品番号 RAC-N22S 100
希望小売価格 **660円**(税抜価格600円)

⑤風雪ガード
SP-SG-5
希望小売価格 **22,000円**
(税抜価格20,000円)

SP-SG-7
希望小売価格 **23,100円**
(税抜価格21,000円)

⑥日除け Tent
SP-ST-17
希望小売価格 **8,800円**
(税抜価格8,000円)

SP-ST-18
希望小売価格 **8,800円**
(税抜価格8,000円)

⑦平地置台
SP-HO-11
希望小売価格 **10,560円**
(税抜価格9,600円)

⑧屋根置台
SP-YO-19
希望小売価格 **10,120円**
(税抜価格9,200円)

⑨壁置金具
SP-KO-16
希望小売価格 **8,580円**
(税抜価格7,800円)

⑩天井吊金具
SP-KT-21
希望小売価格 **12,430円**
(税抜価格11,300円)

⑪高置台(2台置台)
SP-TW-13
希望小売価格 **20,130円**
(税抜価格18,300円)

⑫風向ガイド
SP-HK-8
希望小売価格 **11,000円**
(税抜価格10,000円)

SP-HK-9
希望小売価格 **11,000円**
(税抜価格10,000円)

リモコン紛失防止金具
(受注生産品)
本カタログ掲載の
ルームエアコンに
使用できます。
※リモコンホルダーが
必要です。

SP-FBK
希望小売価格 **1,650円**
(税抜価格1,500円)

■別売 防雪フード 季節風や雪が、室外機に直接吹き込まないようにします。

・積雪の深さおよび屋根落雪の影響を考慮して、置台と組合わせてお使いください。
・フードを取り付けた場合、左側面、正面、上面は開放してください。開放できない場合は、右側面または背面を開放し、合計で3面開放してください。
※フードを取り付けた場合、冷・暖房能力が若干低下します。
※据付条件、気象条件によっては、除霜運転に入りやすくなります。

寒冷地および降雪地での室外機の設置場所について

- 北側や西側など季節風の冷たい風が当たる場所は避けてください。
- 暖房効果を高めるため、季節風の影響が少なく、熱を集めやすい南側や東側に設置してください。

高置台と組合わせた据付例。

1	RAS-JT2227SE7・JT2527SE7・JT2827SE7・JT3627SE7・XK2527S・RK2227S・RK2527S・RK2827S・JT2226SE6・JT2526SE6・JT2826SE6・JT3626SE6
2	RAS-JT8027DE7・XK2827D・XK4027D・XK5627D・XK6327D・XK7127D・JT8026DE6
3	RAS-JT4027DE7・JT5627DE7・JT6327DE7・JT7127DE7・JT4026DE6・JT5626DE6・JT6326DE6・JT7126DE6・JT9026DE6

ステンレス製(受注生産品)もあります。納期については取扱店にお問い合わせください。

メガ暖エアコンを快適にお使いいただくために
室外機設置のポイントについて詳しくはこちら
<https://kadenfan.hitachi.co.jp/ra/contents/point/>



※XKシリーズ・RKシリーズは霜取り運転のドレン水が室外機ベース表面、熱交換器に凍結し、性能低下や故障の原因になりますので、ドレン水が流れ落ちて氷結しても問題ない場所に設置し、排水口(水抜き穴)はふさがないようにください。(なお、ドレンブッシュ・ドレンパイプを取り付けることはできません。)

別売部品

■据付部品適用一覧表 詳しくは日立の家電品取扱店にお問い合わせください。(サ)：サービス窓口扱い、その他は営業窓口扱い。

型式		据付 部品	室内機用		配管用		室外機用											
			① たて さん	② 穴ふ さぎ	③ アイ ス棒	④ ゴ防 ム振 (サ)	⑤ ガ レド 風雪	⑥ 日除 け デ ン ト		⑦ 平 地 置 台	⑧ 屋 根 置 台	⑨ 金 具 置	⑩ 金 具 天 井 吊	⑪ 高 置 台	⑫ 風 向 イ ド			
			SP- BT-2	SP- AF1	SP- EB-2	RAC- N22S 100	SP- SG-5 *2	SP- SG-7 *2	SP- ST-17	SP- ST-18	SP- HO-11	SP- YO-18	SP- YO-19	SP- KO-16	SP- KT-21	SP- TW-13 *3	SP- HK-8	SP- HK-9
JT2227SE7・JT2527SE7・JT2827SE7・JT3627SE7		●*1	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●		
JT4027DE7・JT5627DE7・JT6327DE7・JT7127DE7・JT8027DE7		●*1	●	●	●		●		●	●		●	●	●	●	●		
WM2226SE6		●	●	●	●			●		●	●	●	●	●	●		●	
WM2526SE6・WM2826SE6		●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●		●	
WM4026DE6		●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●		●	
WM5626DE6		●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●		
GM2226SE6・GM2526SE6・GM2826SE6		●	●	●	●			●		●	●	●	●	●	●		●	
GM4026DE6		●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●		●	
GM5626DE6		●	●	●	●		●		●	●		●	●	●	●	●		
DM2226SE6・DM2526SE6・DM2826SE6		●	●	●	●			●		●	●	●	●	●	●		●	
DM4026DE6		●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●		●	
DM5626DE6		●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●		
XK2527S		●*1	●	●	●	●		●					●	●	*4		●	
XK2827D・XK4027D・XK5627D・XK6327D・XK7127D		●*1	●	●	●		●		●				●		*4	●		
RK2227S・RK2527S・RK2827S		●	●	●	●	●		●					●	●	*4		●	
JT2226SE6・JT2526SE6・JT2826SE6・JT3626SE6		●*1	●	●	●	●				●	●	●	●	●	●		●	
JT4026DE6・JT5626DE6・JT6326DE6・JT7126DE6・JT8026DE6・JT9026DE6		●*1	●	●	●		●		●	●		●	●	●	●	●		

*1 2セットご使用ください。 *2 壁置金具 (SP-KO-16) または高置台 (SP-TW-13) と組合わせて設置します。 *3 防雪部材としてご使用の場合は、室外機を下段に設置しないでください。 *4 上段据付可、下段据付不可。

■別売リモコンホルダー 適用一覧表

	別売	希望小売価格
JTE7シリーズ・XKシリーズ・JTE6シリーズ	SP-RH-5	825円(税抜価格750円)
WME6シリーズ	SP-RH-3	
GME6シリーズ・DME6シリーズ・RKシリーズ	SP-RH-4	

HEMS対応

2027年度JTE7シリーズ、2026年度WME6シリーズ・GME6シリーズ・JTE6シリーズは内蔵の無線LANを使用してHEMSにつながります。

無線LAN接続アダプター

SP-WL4 オープン価格★

●左記の商品は、別売の無線LAN接続アダプターが必要です。
なお、エアコンへの取り付けはお買い上げの販売店もしくは専門業者にご依頼ください。

	型 式	希望小売価格
DME6シリーズ・XKシリーズ・RKシリーズ	SP-WL4	オープン価格★

●HEMSアダプターを通じて日立ルームエアコン(HEMS対応機種のみ)がECHONET Lite規格準拠*5のHEMSにつながります。
※日立HEMS対応エアコンと接続可能なHEMSは日立ルームエアコンのホームページ(<https://kadenfan.hitachi.co.jp/ra/j/hems/>)の接続確認済みのHEMS一覧をご確認ください。接続確認していないHEMSとは接続できません。日立HEMS対応製品との接続およびHEMSのサービス内容に関しては、HEMSサービス提供メーカーにお問い合わせください。 *5 ECHONET Liteはエコネットコンソーシアムの商標です。

HA JEM-A対応

本カタログに掲載の機種はすべてJEMA(日本電機工業会)標準HA端子-A対応であり、HAシステムにおけるIFU(インターフェイスユニット)またはアダプターのうち、この規格に適合するものと接続できます。 ※IFUまたはアダプターがない場合、別売の下記標準アダプターが必要になります。

HA接続コード SP-HAC1 希望小売価格 **990円**(税抜価格900円)

◎以下の商品は、別売のHA接続コードが必要です。(HA端子に変換します)

	型 式	希望小売価格
JTE7シリーズ・WME6シリーズ・GME6シリーズ・DME6シリーズ・XKシリーズ・RKシリーズ・JTE6シリーズ	SP-HAC1	990円 (税抜価格900円)



標準アダプター HA-S100TSA
希望小売価格 **5,500円**
(税抜価格5,000円)
外形寸法：幅48×高さ20×奥行70mm
質量：90g


本カタログに掲載していない機種の別売部品については、日立ルームエアコンのホームページをご覧ください。

<https://kadenfan.hitachi.co.jp/ra/parts/index.html>



■推奨品 (単位:mm)

●ドレン用逆止弁 <因幡電機産業(株)製>

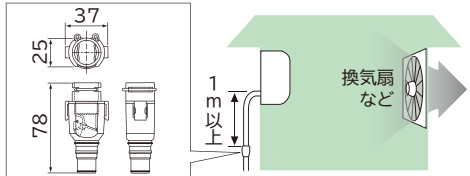

気密性の高い住宅等で強風時や換気扇を使用した時に、ドレン水がスムーズに流れず、異音(ポコポコ音)が発生することがあります。ドレン用逆止弁を取り付けることでドレン管から空気が逆流するのを防止し、ポコポコ音の発生を防止します。

型 式	希望小売価格
DHB-1416	1,243円(税抜価格1,130円)

◎商品の価格には、配送・設置調整・配管セット・据付部品・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

[illegible]

室外機 アクティブ冷却 室外機前面の冷却吸気口から空気を取り込み、電子
酷暑対応室外機 部品を効率的に冷却。外気温 56℃※¹でも冷房
 運転が可能。※²外気温 45℃でも定格能力を発揮。※³
 ※¹ 運転中の室外機の吸い込み空気温度。※² 冷房能力を保证するものでは
 ありません。※³ 冷房定格能力。6量タイプの場合は2.2kWです。

空気清浄

- Premium プラズマ空清**
ワイドなプラズマ電極から放出されたプラズマイオンがホコリなどを帯電させ、熱交換器全面で捕集。さらに強力な除湿で風が届きにくい場所のカビも対策します。
JTE7・JTE6シリーズは繊維に付着したニオイも脱臭[※]します。※当社調べ（製造元）。
- 凍結脱臭クリーナー**
熱交換器を冷やして作る大量の霜で、お部屋の気になるニオイや有害物質を吸着。その霜を溶かして屋外に排出します。
- 空清フィルター**
空清フィルター お部屋のホコリをキャッチします。

清潔  **清潔みはりセンサー** Premium プラズマ空清・カビバスターをセットしておくと、運転中も停止中もお部屋の空気とエアコン内部のホコリを一つのセンサーで検知。自動で空気清浄運転と内部クリーン運転（内部にプラズマイオンを充填）を行います。

熱交換器を凍らせて、解凍した水でホコリや油汚れを洗い流します。

- 凍結洗浄 H** **熱交換器自動お掃除** 室内熱交換器を熱して油汚れの「凍結洗浄 除菌ヒートプラス」粘着力を低下させ凍結洗浄を行います。JTE7・JTE6シリーズは不在時に、WME6シリーズは日差しを見分けて自動洗浄します。また、タイマー洗浄や手動洗浄もできます。さらにJTE7・JTE6シリーズは乾燥させたあとプラズマイオンを内部へ充填させます。
 ※試験機関：（一財）北里環境科学センター
- 凍結洗浄 P** **熱交換器自動お掃除** 不在時に室内熱交換器を自動洗浄します。「凍結洗浄 Premium」また、タイマー洗浄や手動洗浄もできます。凍結洗浄し、乾燥させたあとプラズマイオンを内部へ充填させます。
- 凍結洗浄 L** **熱交換器自動お掃除** 運転時間に応じて室内熱交換器を自動洗浄し手動洗浄もできます。「凍結洗浄 Light」
- 凍結洗浄 室外機** **熱交換器自動お掃除** 定期的に室外熱交換器を自動洗浄し、汚れによる風量の低下を抑えます。「凍結洗浄 室外機」
- 凍結洗浄 銅** **銅 排水トレイ自動お掃除** 定期的に銅 排水トレイを自動洗浄します。「凍結洗浄」

ファン お掃除 ロボ	ファン自動お掃除【ファンお掃除ロボ】	ファンに付着したホコリを自動
接着剤 防カビ 防ウイルス	抗菌・防カビ・抗ウイルスフィルター	で掃除し、落とした汚れは洗い流します。JTE7・WME6・JTE6シリーズはファンを加熱することで油分を含んだホコリまでしっかり除去します。
ステンレス フィルター	ステンレスフィルター	フィルターで捕集したものに抗菌・防カビ・抗ウイルス*効果があります。
	※試験機関：(一財)ボーケン品質評価機構	
ステンレス 通風路	ステンレス通風路	ステンレスコーティングにより、油を含んだ汚れもサッとひと拭き。除菌*効果もあります。
	※試験機関：(一財)ボーケン品質評価機構	
ステンレス フラップ	ステンレスフラップ	室内機のファンの奥にある通風路にステンレスを採用し、除菌*、防汚に効果があります。
	※試験機関：(一財)ボーケン品質評価機構	
フィルター 自動お掃除	フィルター自動お掃除	フラップにステンレスを採用し、除菌*、防汚に効果があります。
	※試験機関：(一財)ボーケン品質評価機構	
銅 排水トレイ	銅 排水トレイ	フィルターのおホコリを自動でお掃除します。
	リモコンのボタンで運転停止時にお掃除運転もできます。	集めたホコリはダストボックスに収納します。
ブルー ファン	ブルーファン	排水トレイに銅を採用し、除菌*やヌメリ抑制に効果があります。
	※試験機関：(一財)北里環境科学センター	
		室内機の大口径ファン素材に銀イオンを添加し、除菌*効果があります。さらに、防汚効果も追加しました。
		また、波形翼でピーク音を緩和します。※試験機関：(一財)ボーケン品質評価機構

- ビグ&ウェブファン**
ビグ&ウェブファン 室内機の大口径ファンに除菌[※]効果のある素材を採用。また、波形翼でピーク音を緩和します。 ※試験機関：(一財)ボーケン品質評価機構
- カビバスター**
カビバスター 24時間365日エアコン内部をモニタリング。加熱・(エアコン内部クリーン) 低湿制御によりカビを抑制します。JTE6シリーズは温度・湿度に加えて清潔みはりセンサーで内部のホコリを検知してタイミングよく運転します。
- ヒートアタック**
ヒートアタック セットしておくで冷房・除湿運転が停止した後に、熱交換器(エアコン内部クリーン)の熱を利用してファンも加熱し、カビを抑制します。
- 内部送風乾燥運転**
内部送風乾燥運転 冷房・除湿・[涼快]を約10分以上運転して停止すると、自動で約2時間の送風運転を行い、室内機内部の水分を乾燥させます。 ◆工場出荷時に設定されています。
- プレシーズンお手入れ**
プレシーズンお手入れ 冷房シーズン前に、内部をしっかりと自動お掃除。さらに自動で故障診断を行います。

「くらしセンサー」でお部屋の状況に合わせて快適＆省エネ運転を行います。

- 人感センサー 人の活動量を検知します。
- 日射センサー 日差しの変化を検知します。

風よけエリアセレクト お部屋を9、または4エリアに分割し、その1つに「風よけ」を設定できます。風にあたりたくない場合などにお使いください。8分割対象機種：JTE7・JTE6シリーズ。9分割対象機種：2.8kWクラス以上のXKシリーズ。4分割対象機種：RAS-XK2527S。

省エネ・節電

- LAB 制御** **LAB 制御** 節電効果が期待できる環境（住宅断熱性能、外気温度、お部屋の状況など）と判断したら運転を低出力に自動切替。運転・停止の頻度を抑えることで室内温度と湿度を安定させ快適に。
- eco 運転** **eco 運転** センサーが人の動きと日差しの変化を見分けて、お部屋の状況に合わせた快適 & 省エネ運転を行います。
- eco これっきり 運転** **[eco これっきり] 運転** [eco これっきり] ボタンで、お部屋の状況に合わせた運転モードを選択し、快適 & 省エネ運転を行います。
- 風だけ 運転** **[風だけ] 運転** [風だけ] ボタンで、風だけを送る運転を行います。
- オート オフ** **[オートオフ]** eco 運転中に誰もいなくなり1時間が経過すると、自動的に控えめ運転（オートセーブ）、誰もいない状態で3時間が経過すると、運転が自動で停止します。（オートオフ）。

つつみこみ暖房 設定しておくと、室温安定時に、気流感をやわらげつつみ込むような暖かさをお届けします。

スピード暖房 高い暖房能力で、足もとからお部屋をすばやく暖めます。

温風プラス 吹き出す風の温度を高めた運転を30分間行います。もっと暖かい風が欲しい時などにお使いください。

あらかじめ温風 霜取り運転に入る前に暖気の吹き出し温度をアップして強力運転。霜取り時の室温低下を緩和します。

みはって霜取りS 室外熱交換器の温度と外気温をきめ細かくチェックし、必要な時だけ除霜運転を行うことで、暖房時の快適さを長続きさせます。さらに、2列の室外熱交換器で霜取りに入りにくい運転を行います。また、暖房運転を停止させた時に、室外機の霜付き状態をチェック。霜が付いていると判断したら、霜取り運転を行います。次の暖房スタート時は霜なしでスムーズな立ち上がりです。

みはって霜取り 室外熱交換器の温度と外気温をきめ細かくチェックし、必要な時だけ除霜運転を行うことで、暖房時の快適さを長続きさせます。また、暖房運転を停止させた時に、室外機の霜付き状態をチェック。霜が付いていると判断したら、霜取り運転を行います。次の暖房スタート時は霜なしでスムーズな立ち上がりです。

リバースファンデフロスト暖房 室内機のファンを逆回転させ、室内の暖気を利用して室外熱交換器の温度を上げます。さらに室外機のファンを逆回転させ熱交換器に風を当てることで霜取り運転をアシストします。

カラッと除湿

独自の再熱方式で、寒くならずしにしっかり湿度を下げる除湿です。外気温1℃から除湿できるので、寒い日でも、除湿が活躍します。

自動 自動カラッと除湿 運転スタート時に部屋の温度をチェック。その時にぴったりの温度に自動設定して除湿します。

◆条件によっては、室温・湿度が設定通りにならない場合があります。

手動 手動カラッと除湿 設定した室温と湿度で、除湿します。

◆条件によっては、室温・湿度が設定通りにならない場合があります。

ランドリー ランドリー除湿 強力除湿と暖房を組み合わせ、洗濯物が乾きにくい季節でも乾きやすくします。

けつろ けつろ抑制除湿 おやすみになる時に、暖房を止めてリモコンでセット。2時間の強力除湿運転を開始して結露を抑えます。外気温1℃から除湿できるので、寒い日でも使えます。暖房入タイマーと同時に設定可能です。◆室温は下がる場合があります。

パワフル パワフル除湿 湿度約40%を目標に除湿します。

◆使用する条件により、湿度が変わることがあります。

カビ見張り カビ見張り除湿 セットしておくと、室内の温度と湿度を見張り、カビが発生しやすい状態になると、自動的に除湿を行います。◆2週間で自動解除します。

3モード除湿 3モード除湿 湿度約50～60%を目標に除湿し、設定温度を自動的にコントロールする「自動除湿」、さらに、よりすばやく除湿する「パワフル自動」、お好みの室温で除湿する「手動除湿」の3つのモードが選べます。

ソフト除湿 ソフト除湿 冷やす能力を抑え、除湿を優先した運転です。吹き出す風の量をコントロールし、肌寒さを抑えます。外気温10℃(室内温度16℃)から除湿できます。

◆運転中は室温が2～3℃くらい低下することがあります。

冷房 **涼快** ワンボタンで、冷やしすぎない涼しさを作ります。現在の室温、湿度、外気温をチェックして快適な温度と湿度を自動設定し、運転します。WME6シリーズは、お好みの設定温度と湿度で運転します。
◆条件によっては、室温・湿度が設定通りにならない場合があります。

- **PAM 制御** インバーターエアコンの能力を効率よく引き出します。運転開始時にハイパワーですばやく設定温度に到達させ、室温安定時は省エネ運転を行います。JTE7・XK・JTE6シリーズは従来の電流制御に加え、速度制御を行ってモーターを駆動させることで、高速回転時でもモーターの回転を安定させ、スムーズにハイパワーを発揮するカスケードベクトル方式のPAM制御です。
- **凍結防止ヒーター** 霜取り運転で流れ出た水が、寒さにより室外機底部で凍結するのを防止します。
◆動作時には消費電力(150W)が増えます。

- 風あびモード 風向き直後やお風呂上がりにおすすめです。風向きを正面・下向きにして、暖まりたい、涼しくなりたい方に風を送ります。約5分経過すると設定前の風向・風速に戻るため、解除の操作は不要です。
- 風よけ運転 風を直接当てずに、やさしく快適な運転を行います。
- ロング&ワイド気流 大きな上下フラップと大きな左右ルーパーにより、お部屋の遠くまで快適にします。
- 左右吹き分け 左右に分割された左右ルーパーにより、左寄り、右寄り、広角の吹き分けが可能です。(2.8kWクラス以上のXXシリーズのみ)
- 上下スイング リモコンで上下フラップを連続的にスイングさせたり、好きな角度へ固定させたりできます。
- 左右スイング リモコンで左右ルーパーを連続的にスイングさせたり、好きな角度へ固定させたりできます。

<div>高低温 まもり アラート</div>	<div>高低温まもりアラート</div> <div>部屋の寒さや暑さを検知し、段階的に運転ランプの色と音でお知らせ。</div>
<div>気がきく 音声 おしえて</div>	<div>[気がきく音声おしえて]</div> <div>ボタンを押すと、運転の種類や設定温度、操作のアドバイスなどを音声でお知らせします。</div>
<div>室温 ウォッチ</div>	<div>[室温ウォッチ](運転おすすめ)</div> <div>設定しておく、室内が高温、高湿になると、一定時間室内機のランプとブザー音と冷風(冷房弱風)で、運転スタートをおすすめします。</div>
<div>白くま くん アプリ</div>	<div>白くまくんアプリ</div> <div>スマートフォンに専用アプリをインストールすれば、外出先からエアコンの操作や運転状態の確認ができます。JTE7・WME6・GME6・XK・JTE6シリーズは室内機に無線LAN接続機能を内蔵しています。</div>
<div>おすす め 設定 温度</div>	<div>おすすめ設定温度</div> <div>設定しておく、冷房時27℃、暖房時23℃を基準に±3℃の範囲のみでの温度設定が可能です。</div>
<div>シーズ ン前 自動 点検</div>	<div>シーズン前自動点検</div> <div>エアコンをよく使う冷房シーズンを迎える前に自動で点検を行います。故障の予兆を検知したら、表示ランプでお知らせする便利な機能です。</div>
<div>アンペ ア切 換</div>	<div>アンペア切換(セーブ運転)</div> <div>他の家電品との併用時は、リモコンで「セーブ」にセット。アンペア切換により、20Aの機種は15Aに、15Aの機種は10Aに最大電流値を抑えられます。ブレーカー落ちが気になる時に役立ちます。◆これに伴い能力が若干低下します。</div>
<div>アドレ ス切 換</div>	<div>アドレス切換</div> <div>同じ部屋にエアコンを2台設置した時、どちらかのエアコンとリモコンのアドレスをA→Bに切り換えると、リモコンの混信を防ぐことができます。(工場出荷時は「A」にセットされています。)◆アドレス切換の設定は据付時に、販売店または専門業者に依頼ください。JTE7シリーズはお客様ご自身での設定が可能です。</div>

みはってやすみ 設定した時間、運転を行った後停止。「おやすみ」運転中は室内の運転音が下がり、快適な睡眠を守ります。30分、または1～9時間を1時間単位で設定できます。さらに「おやすみ」運転が停止した後も、冷房・除湿・[涼快]時には、室温が上がると設定温度を抑えめにして自動で再運転を行います。

◆「おやすみ」運転時には能力が若干低下します。

快眠モード [快眠]モード 冷房・除湿・[涼快]時、眠りのリズムに合わせて、温度と湿度を調整します。

毎日予約 一度セットすれば、毎日同じ時刻に自動的に運転のON/OFFを行います。

切or入プログラムタイマー 運転開始から停止まで、または停止から再開まで ON/OFFの時刻を同時にセットできる時刻式タイマーです。24時間以内で、10分単位の設定ができます。

切or入タイマー 運転の停止または開始をセットできます。切タイマーは、30分または1～9時間を1時間単位で、入タイマーは、30分または1～12時間を1時間単位で設定できます。

*1 2.8kW クラス以上。*2 別売の無線LAN 接続アダプターが必要です。*3 設定した起床時刻まで眠りのリズムに合わせて、温度と湿度を調整します。

このカタログに掲載されている全機種の室内熱交換器は親水性コーティングにより、冷房・除湿時に発生した水がフィン表面になじんで流れやすくなり、汚れを付きにくくしています。

外出先からスマートフォンでエアコン操作できます。



白くまくん

スマートフォンに専用アプリをインストールすれば、いつでもどこでもエアコンの操作や運転状態の確認ができます。

無線LAN
接続機能
内蔵

※DME6・RKシリーズは、無線LAN接続アダプター SP-WL4(別売)を取り付けることで、白くまくんアプリをご利用できます。

イメージ図


いつでも、どこにいても、
スマホからエアコンの運転を操作できます。




コンシェルジュ機能を搭載

白くまくんアプリ対応
2024年度モデルより
(XK・RK シリーズは除く)

コンシェルジュには3つのお知らせ機能があります。

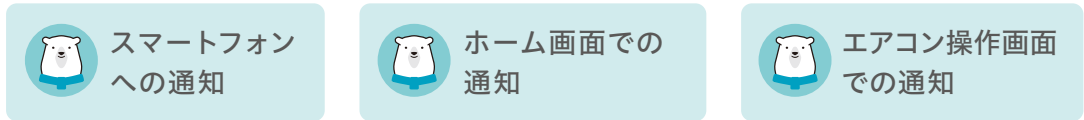

エアコンの状態をお知らせしたり、「停止中に自動で運転を開始した」、「停止を押したのに止まらない」など、疑問を感じた時に確認することができます。

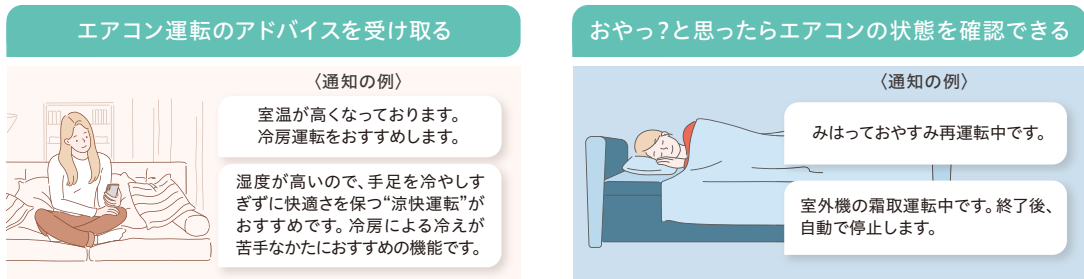


※白くまくんアプリが対応する無線LANの通信規格はIEEE802.11b/g/n (2.4GHzのみ)です。この通信規格に対応する無線LANルーターをご用意ください。※通信環境や使用状況によっては、サービスをご利用いただけない場合があります。※アプリダウンロード時の通信費は別途かかります。※[日立エアコン モバイルコントロール]とは異なるアプリです。無線LAN 接続アダプター SP-WL2(別売)を取り付けたエアコンでは操作できません。

※スマートフォンまたは音声でエアコン操作すると、それまでにリモコンで操作していた機能が取り消される場合があります。詳しくはホームページをご確認ください。※スマートフォンまたは音声でエアコン操作した内容は、エアコン本体付属のリモコンの液晶には表示されません。(本体とリモコンの設定が一致しくなります。)また、最新の操作が優先されます。

●アプリ対応機種はホームページをご覧ください。●サービスのご利用に当たっては、専用アプリのダウンロード(AndroidスマートフォンはGoogle Play、iPhoneはAppStore)が必要です(アプリは無料です。) ●専用アプリのダウンロードならびにサービス利用にあたっては別途通信費がかかります。 ●通信状況が悪い場合には、ご利用できません。 ●「白くまくんアプリ」「白くまくん 音声操作」のサービス内容・スマートフォンの画面デザインおよび仕様は予告なく変更することがあります。 ●インターネット回線はブロードバンド回線(常時接続)が必要です。 ●Android は、Google LLCの商標です。 iOS商標は、Cisco Systems, Inc.のライセンスに基づき使用されています。 その他会社名、各製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。 詳しくはホームページを確認ください。 ●乳幼児・お子様・お年寄り・病気の方・体の不自由な方など、ご自身でエアコンの操作ができない方が在室している場合は、管理できる人が近くにいるときに本操作をご使用ください。 ※掲載の画像はすべてイメージです。

外出時や帰宅時の位置を把握し、
スマホへ切り忘れなどの情報を通知。

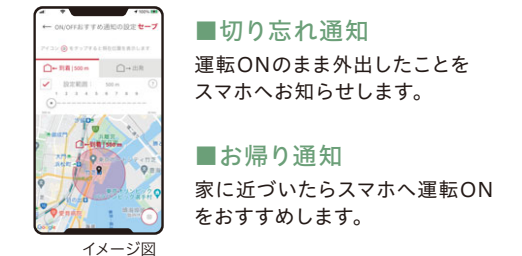

イメージ図

資源の有効活用に取り組んでいます。

既設配管の再利用OK！

- 既設配管はそのまま再利用できます。洗浄の必要もありません。(ただし、配管厚は0.8mm であることが前提条件です。)
*エアコンの故障等でポンプダウンができない場合、配管内が極端に汚れている場合は配管洗浄するか新しい配管に交換してください。
- 既設配管の再利用でも、従来冷媒と手間は変わりません。
- 配管作業における「水分・異物混入管理」は従来冷媒(R22)と同じレベルです。

※配管工具はR32または、R410A用のものをご使用ください。
※一部の機種では、接続配管径の仕様が異なりますので、この場合は買い替え後のエアコンに合った新しい配管をご使用ください。

既設配管再利用の場合のご注意

- 古いエアコン取り外しの際には必ずポンプダウンを行い、冷媒・冷凍機油の回収を行うこと。
- 配管厚が0.8mm あること (JIS 規格の配管)。
- フレアは新冷媒対応に再加工しφ 12.7mm の既設配管の場合はフレアナットの変更が必要です。

詳しくは販売店に
お問い合わせください。

接続配管について

- JIS 規格【JIS H 3300「銅管<リン脱酸銅継目無管 (C1220T)>」】で定められているものをご使用ください。
- 配管厚は0.8mm のものをご使用ください。

グリーン購入法 適合商品について



このマークのついた商品は、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達推進等に関する法律)が定める基準をクリアしている、環境に配慮した商品です。(2023年2月基本方針変更後の基準で表示しています。)

日立ルームエアコンのお買い求めに際して

■設置について

- ①電気工事 ●エアコンには専用の電気回路が必要です。 ●アースが必要な場所に据え付けるときは、アースを確実に取り付けてください。アースについては、専門の知識を必要としますので、お買上げの販売店または電気工事店にご相談ください。 ●漏電しゃ断器を設置しなければならない場合があります。
- ②設置費用 ●据付工事、電気工事、アースや漏電しゃ断器の設置などの費用は、本体表示価格には含まれておりません。
- ③引越し・別室への移設 ●引越しされる場合や別室へ移設したい場合、取りはずしや再据付の費用など詳しいことは販売店にご相談ください。
- ④周波数の切換えについて ●電源周波数の異なる地区へ引越しされる場合、ほとんどの機種は周波数の切換えの手間が不要です。
- ⑤特殊な場所でのご使用 ●海浜地区で潮風が直接当たる場所や温泉地帯など、周辺環境が特殊な場所でご使用になる場合は、お求めの際、販売店とよくご相談ください。 ●調理場や機械工場など油の飛沫や油煙のたちこめる場所は、プラスチックが変質破損することがありますので、そのような場所への設置は避けてください。 ●工場など電圧変動の多い所、電磁波を発生する病院や作業場、粉末や塵埃の多い工場への設置は避けてください。 ●本カタログに記載しております商品及び機能は一般家庭用であり、業務用及び車輛、船舶などでの使用には適しませんのでご注意ください。 ●屋内でも、人が生活する空間以外(天井裏、小屋裏、壁内、床下など)には設置しないでください。保証の対象外です。
- ⑥蛍光灯の影響について ●電子点灯方式の蛍光灯(ICインバーター蛍光灯など)の近くにエアコンを設置すると、リモコンの信号を受けつけない場合がありますのでご注意ください。
- ⑦寒冷地等でのご使用 ●特に寒冷地等で寒さが厳しく積雪等が多いと、熱交換器から出る水が室外機底面に凍結し、排水が悪くなることがありますので、排水の仕方については販売店にご相談ください。

■効率よくご使用いただくために

室外機の据付位置は、東または南側が最適です。西側は冷房時を考えると西日が強いので、良い位置とは言えません。なお、室外機周囲のスペースについては、送風に支障のない場所を選んでください。

■ヒートポンプ式の暖房特性について

- ①暖房能力の表示について このカタログに表示している暖房能力値(kW)は、日本産業規格(JIS C 9612)に定められている外気温度7℃、室内温度20℃で運転した場合を示します。
- ②外気温度と暖房能力の関係について 暖房能力は外気温度が下がるにつれて低下します。従って、外気温度が低すぎて暖房能力

⑧室内機・室外機の設置場所について ●室内機・室外機は、他の電気製品や家財などの上に設置しないでください。水が滴下する場合があります。汚損の原因になることがあります。買替え時など既に他の家財が設置されている場合は移動してください。 ●室外機の設置場所は、後々のサービスなどを考慮した上で選んでください。

■運転音について

運転音は、反響音の少ない無響室で測定した数値です。実際に据付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。

■ご使用上の注意

- エアコン運転中は、お部屋を閉めきることが多くなりますので、ときどき新鮮な空気を取り入れてください。特にガス器具を併用するときは、換気に注意してください。
- 自然災害や故障等予期せぬ事情で突然運転が停止する可能性がありますので、乳幼児やお子様・お年寄り・病気の方・体の不自由な方がいる場合は、エアコン運転状態等が確認できる方が近くにいるなど、ご使用にご注意ください。
- 室内機からニオイが発生することがあります。これは、建物からのニオイ、化粧品、汗、タバコのニオイなどが付着して吹き出すためで、機械の異常ではありません。
- エアコンを数シーズンご使用になりますと、内部が汚れ性能が低下することがあります。通常のお手入れとは別に、点検清掃をおすすめします。点検清掃の費用など詳しいことは販売店にご相談ください。
- 室内機内部の洗浄は専門技術が必要ですので、お買い求めの販売店にお問い合わせください。お客様自身で実施されますと、故障の原因になる可能性があります。

が不足する場合は他の暖房器具と併用してお使いください。

- ③自動霜とり装置について 外気温度が下がり、湿度が高い時は室外側の熱交換器に霜がつき、そのままでは暖房効果が下がりますので自動霜とり装置が働きます。そのためいったん暖房運転は止まり、もとの暖房運転に戻るまで約5～10分程度の時間がかかります。ご使用条件により自動霜とり装置の働く頻度が変わります。
- ④暖まるまでの時間について ヒートポンプ式ルームエアコンは、お部屋全体を暖める温風循環方式ですので、暖房運転を開始してから暖まるまでしばらく時間がかかります。
- ⑤詳しいことは、販売店とよくご相談ください。

保証とアフターサービスに関するご注意

●据付説明書に従わない施工工事、および屋内でも人が生活する空間以外(天井裏、小屋裏、壁内、床下など)への据付工事や改造製品などの場合は、保証の対象外であると同時に製品品質を維持できないことから修理をお断りする場合があります。 ●温泉地、下水などから生じる硫化水素ガスなどの据付環境の物質による腐食は保証の対象外です。

●排水工事不良による水漏れなどは、製品起因外のため保証の対象外です。 ●取扱説明書で禁止している使い方をしたことによる故障や水漏れなどの損傷は保証の対象外です。 ●離島などの遠隔地の場合や、高所作業や足場を必要とする壁面などの特殊設置環境下である場合、出張および特殊設置対応に要する時間、実費を申し受けます。