

強い吸引力で、フローリングの溝やじゅうたんのゴミもしっかり吸い込みます。強力パワー 290W 吸込仕事率*1 (消費電力840W)

CV-S370E5 日本製

オープン価格★

吸込仕事率*1 **290**W~約40W
消費電力 840W~約140W
本体質量*2 2.5kg



自走

モーター駆動方式
ヘッド幅 約23cm

ごみくっきりライト
からまんブラシ

運転音*3
59~約54dB

ブラシ
水洗い対応

グリップハンドル
抗菌加工*1

きれいな排気*4
捕集率 約99%

ダストケース
水洗い対応



ホースが軽くなやかで
家具にもひっかかりにくい。
[ラクかるホース]



アイボリー(C)

パワーサイクロン

日立 サイクロン式クリーナー



ここがオリジナル!

ほうきブラシ

チューブ状の吸込口で、クリップなどの小物を吸わずにゴミを吸引。



引き出しの中やサッシの溝など、掃きながらキレイにできます。



ここがオリジナル!

オリジナルデザイン
(ダストケース上カバーにブラックを採用)

ヘッドを踏んで手もとのレバーを引くと使いやすい長さに調節できます。
[サッとズームパイプ]

*1 ●登録番号:JP0122180A0019Z ●試験依頼先:一般財団法人 ポーケン品質評価機構 ●試験方法:JIS Z 2801に基づく ●抗菌方法:無機抗菌剤、練り込み ●対象部分:グリップハンドル ●試験結果:抗菌活性値2.0以上(抗菌活性値2.0以上で抗菌効果があるとされています) ●試験報告書発行日:2023年4月10日 ※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

強い吸引力が続いて、しかもやさしい運転音。

ゴミと空気を遠心分離。

持続率 **99%***2
以上

※2 フィルターやダストケースにごみがない状態からごみ捨てラインまでの風量の持続性が99%以上。一般社団法人 日本電機工業会自主基準「電気掃除機の吸込力持続率測定方法」による表示です。

運転音 **59dB***3

高性能小型ファンモーターが強い吸引力を生み出します。

イメージ図

もっとも明るく感じる波長に近い緑色LEDライトで、見えにくいゴミも浮かび上がらせます。

ごみくっきりライト (7灯)


※当社調べ。ゴミの種類や量、床、周囲環境などの条件によって効果は異なります。



髪の毛などが、からまりにくい*5

からまんブラシ

※当社調べ。ゴミの種類や量、床、周囲環境、運転モードなどの条件によってからまる場合があります。




ループ形状

パワーやブラシ回転数を自動でコントロール。[ecoこれっきり]運転


*1 吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸込力の目安で、最大(～最小値)を表示しています。使用時の吸塵力は吸込仕事率以外に吸込具の種類・ごみのたまり具合や床材の違い等によって異なります。お掃除の際は、ふさわしいポジション(運転モード)をお選びください。*2 本体質量は本体のみの質量です。*3 運転音の測定は、JIS C 9108によります。*4 捕集性能について、日立はIEC(国際電気標準会議)60312-1に準拠して第三者機関SLG(ドイツ)にて測定しています。●試験ゴミ:ACダスト(ファイン) ●試験機関:SLG(ドイツ) ●試験方法:大きさが0.3～10μmの排出じんあい量測定。●試験結果:捕集率(平均)約99%(2020年度モデルCV-SP300H(同等性能)で測定) *5【試験方法】人毛(長さ約30cm)0.25gを3畳のフローリングにランダムにまき、強運転で吸引する。これを10サイクル行う。【試験結果】回転部のブラシへのからみつく毛量(からみ質量比)が1サイクルにつき5%以下。※一般的にサイクロン式のクリーナーは、吸込性能を保つためにこまめなゴミ捨てと、ダストケース・各フィルターのお手入れが必要です。★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。○写真・イラストはイメージです。

商品の価格には、配送・設置調整・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

前からだけでなく、左右からも吸うからごみの取り残しを減らします。
[4方向吸引機構]

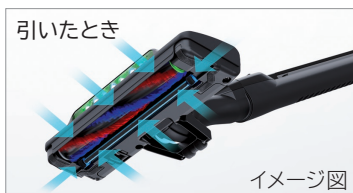

ごみをしっかりかき出すブラシ。
[2アングル形状]

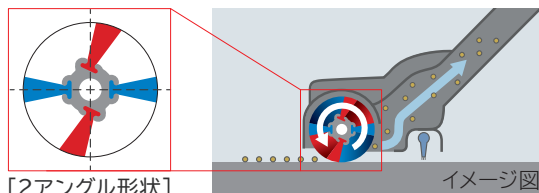

軽量ボディで移動や取り回しがラク。

集めたごみをしっかり圧縮。髪の毛などがからまりにくくお手入れがラク。[からまんプレス構造]

ダストケース・ブラシ水洗い。*3



仕様表	型式	CV-S370E5	本体寸法(長さ×幅×高さ)	300×225×287mm	コードの長さ	5m
	吸込仕事率*4 (消費電力)	290W~約40W (840W~約140W)	集じん容積	0.25L	運転音*5	59~約54dB
	本体質量(標準質量)*1	2.5 (3.8) kg	付属品	ほうきブラシ、パットブラシ、すき間用吸口、お手入れブラシ		

*1 本体質量は本体のみの質量です。(標準質量)は本体・ホース・パイプ・ヘッドの合計質量です。*2 ごみの種類や量によってごみのたまり具合や押し出されるごみの形状は異なります。*3 フィルターなど汚れがひどい部分は、付属のお手入れブラシを使って洗ってください。*4 吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸込力の目安で、最大(~最小値)を表示しています。使用時の吸塵力は吸込仕事率以外に吸込具の種類・ごみのたまり具合や床材の違い等によって異なります。お掃除の際は、ふさわしいポジション(運転モード)をお選びください。*5 運転音の測定は、JIS C 9108によります。○写真・イラストはイメージです。

安全に関するご注意 ●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
取扱説明書はホームページからもご覧いただけます。 <https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/manual/>

- 消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。
- 灯油、ガソリン、たばこの吸い殻などを吸わせないでください。火災の原因となります。

長年ご使用のクリーナーの点検を! ●クリーナーの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

愛情点検 ●ご使用の際、このような症状はありませんか?
●スイッチを入れても、運転しない。●電源プラグやコードを動かすと、通電したり、しなかったりする。●運転中、時々止まる。●運転中、異常な音がする。●本体が変形したり、異常に熱い。●ホースが破れている。●ごげくさい“におい”がする。●その他の異常がある。

ご使用中止
事故防止のため、すぐにスイッチを切り、電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理をご相談ください。

保証書に関するお願い

- ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」をお受け取りになり、大切に保存してください。
- 「製造番号」は、安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているかお確かめください。
- 「保証書」には製品および発売時期により、取扱説明書の裏表紙に印刷されたもの、または保証書単体のもの(複写式)があります。

●このカタログに掲載の商品は国内家庭用です。●機種によっては品切れの場合があります。●商品のデザイン、定格、仕様、補修用性能部品等は改良等のため、予告なく一部変更することがあります。●実際の商品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。●製品の外觀部品の一部に再生材を使用しているため、異物が出る場合がありますが異常ではありません。●印刷物ですので、実際の商品の色調とは多少異なる場合があります。●付属品に海外生産品を使用している場合があります。●カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、下記にてご確認、お問い合わせください。

■お客様相談センター(日立家電品の商品情報やお取り扱いに関するご相談窓口)

固定電話から: 0120-3121-11
携帯電話から: 050-3155-1111(有料)

受付時間 月曜~金曜 9:00~17:30(土曜・日曜・祝日、年末年始は休業)

・本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。
・ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
※弊社の「個人情報保護に関して」は、こちらをご参照ください。
<https://corp.hitachi-gls.co.jp/utility/privacy>

このカタログの記載内容は2025年7月現在のものです。
HA-5276(SN)

表示を正しく
家電公取協会員

当社は、適正な表示を推進しています。

