

AQUA

全自動洗濯機 AQW-VP10E6 ホワイト(W) オープン価格*

★オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

泡のチカラで激落ち

泡フルウォッシュ

angle
Select



【イメージ】

*説明用に、ふたを開けて撮影しています。泡立ち具合は、洗剤の種類・水道水圧・水温等によって異なります。

Step 1 泡立てた 洗剤液を給水

「泡生成ユニット」で泡立てた高濃度の洗剤液を洗濯槽とパルセーターを低水位から回転させることで、衣類全体に行き渡らせます。



【イメージ図】

Step 2 高速回転で 洗剤液を素早く浸透

槽を高速回転させることで、遠心力で繊維の奥まで洗剤液の泡を素早く浸透させ、汚れを落としやすくします。



【イメージ図】

Step 3 立体水流で しっかりもみ洗い

パルセーターが引き起こす立体水流で大きくかくはん、しっかりもみ洗い。ガンコな汚れも芯から洗い落とします。




【イメージ図】

*手動投入時は、給水の際、泡生成ユニットを通りません。

自動で適量を投入! 計量の手間を省いてラクラク!

液体洗剤 柔軟剤 自動投入

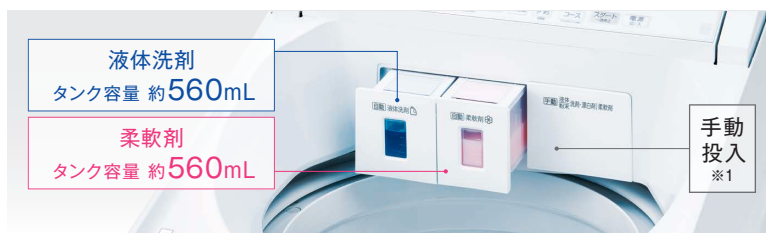

※1:手動投入容器は、液体洗剤・酸素系液体漂白剤・柔軟剤・粉末合成洗剤・粉末漂白剤が使用できます。ジェルボール型洗剤は洗濯槽に直接入れてください。塩素系漂白剤は洗濯槽内の「洗剤・漂白剤投入口」に入れてください。

オリジナルポイント

脱水後の放置によるシワ防止に!

脱水まってコース

すすぎの最終行程で、水を残して一時停止します。外出時など、脱水してすぐ干せないときに便利です。



洗濯・脱水容量 **10kg**

風呂水ポンプ内蔵
(ホース付属)

強化ガラス
採用
GLASS TOP

細かな運転制御で低騒音を実現
DDMインバーター搭載

※2:AQW-VP10E6 洗い:約35dB/脱水:約38dB

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。また、洗濯機を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。

洗いのプロ AQUA コインランドリー用機器シェアNo.1*の技術力

※コインランドリー用機器 出荷台数(2025年1月~12月)において、当社調べ。

使いやすさを考えた気配り設計

《ワイドオープン》 投入口

ボディ前面が薄く、洗濯槽までの距離が近いので、衣類の出し入れがしやすい！

ふたを開けたままでも
操作できる
【バック操作パネル】



お手入れしやすい【フラットデザイン】



アリエール
ボールド
と共同開発

ジェルボールコース

ジェルボール洗剤の持つ
「防臭」「香り付け」効果を高める
ことを目的として開発



布がらみを抑えて、取り出しやすい

ほぐし仕上げ※1

脱水後、約1分間パルセーターの回転でほぐし運転※1することで、洗濯物を取り出しやすくします。


★洗濯物の種類や量によっては
衣類がほぐれないときがあります。

※1:「標準」「自分流」「つけおき」「ジェルボール」「脱水まっけ」コースのときにほぐし運転します。以下の場合にはほぐし運転を行いません。〈水量が55L以上のとき／水量を手動で設定した場合／お好みで、脱水のみを設定した場合／脱水で「やわらか」を設定した場合〉

ほぐし仕上げ前



ほぐし仕上げ後



洗濯のたびに除菌※2・黒カビを抑制※3

カビケア槽自動おそうじ

すすぎの最後に洗濯槽を回転させ、遠心力による強い水流で洗濯槽の裏側の汚れを洗い流すことで、槽の除菌※2、黒カビを抑えます※3。

※2:〔試験機関〕(一財)日本食品分析センター〔試験方法〕洗濯・脱水槽および外槽に取り付けた菌液付着プレートの生菌数測定〔除菌方法〕「カビケア槽自動おそうじ」による〔対象部分〕洗濯・脱水槽および外槽〔試験結果〕菌の減少率99%以上 ※3:〔試験機関〕(一財)日本食品分析センター〔試験方法〕洗濯・脱水槽外側に取り付け付けた培地付着布によるカビ発生確認〔カビ抑制方法〕「カビケア槽自動おそうじ」による〔対象部分〕洗濯・脱水槽〔試験結果〕カビの発生なし ※全ての菌に対して効果があるわけではありません。

お手入れのタイミングをお知らせ

槽洗浄お知らせサイン



※「槽洗浄」ランプが点滅したら槽洗浄3時間コースでお手入れしてください。

■コース


標準	自分流	おいそぎ	つけおき※4	ジェルボール	シワ低減	脱水まっけ	ふとん・毛布※5	2度洗い	おしゃれ着	槽洗浄
10kgまで	10kgまで	10kgまで	10kgまで	10kgまで	10kgまで	10kgまで	毛布 4.5kgまで 掛けふとん 1.8kgまで	4kgまで	1.5kgまで	3時間/ 12時間

※4: 30分/60分/90分で設定可能。 ※5: 別売の大型洗い用洗濯ネット(CN-3)希望小売価格3,850円(税込)が必要です。

■仕様表

品番	AQW-VP10E6(W)
洗濯・脱水容量	10kg
標準使用水量 洗濯時(定格)	約103L
水量	66L(手動)・55L～(無段階)～24L・22L
標準コース運転目安時間	約34分
定格消費電力	370W
消費電力量(50/60Hz)	60Wh
運転音	洗い時/約35dB 脱水時/約38dB
総外形寸法	幅590×奥行590×高さ1042(mm)
本体幅	550mm
設置可能防水パン	570mm以上(奥行内寸法)
質量	約42kg
JANコード	4582678515797

■寸法図(mm)

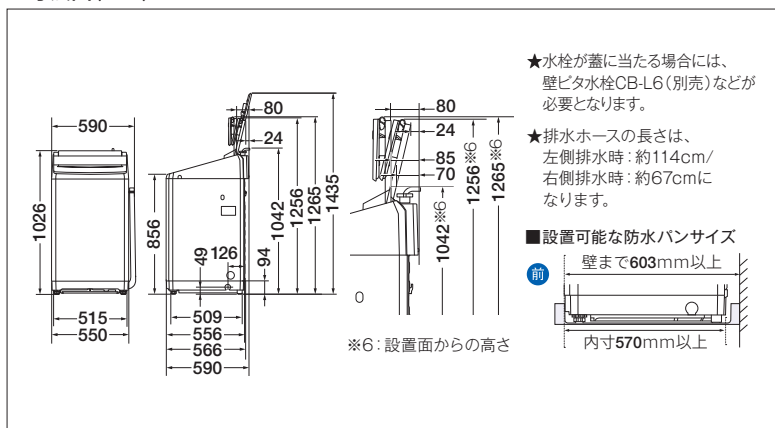

●このページの各データは、日本電機工業会・自主基準「洗濯性能評価方法」によります。

保証書に関するお願い

●取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。ご購入の際、必ず記入事項をご確認の上、保存ください。尚、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。●洗濯機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。

●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。●製品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なります。

お客さまご相談窓口
受付時間(365日)
9:00～18:30

固定電話
からは
携帯電話
からは
FAXからは

0120-880-292
0570-040-292(有料)
0570-013-790(有料)

修理サービスご相談窓口
受付時間
月曜日～金曜日 9:00～18:30
土曜・日曜・祝日 9:00～17:30

固定電話
からは
携帯電話
からは

0120-778-292
0570-030-292(有料)

●ご相談窓口でお受けした、お名前、ご住所、お電話番号などの個人情報、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせの対応のみを目的として適切に管理いたします。なお、この目的のためにアクア株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。また、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。詳しくは、当社ホームページをご覧ください。



表示を正しく
家電公取協会

アクア 株式会社 aqua-has.com

〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1丁目11番12号



●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。

●このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。
もし、販売店でおわかりにならないときは、当社お客さまご相談窓口におたずねください。

●このカタログの記述内容は2026年6月現在のものです。

AQW4T38