



◆LEDペンダント

適用畳数表示基準内で最大光量、高効率で電気代を大幅節約



よみかき光

～12畳 HCDD1290PE

～8畳 HCDB0890PE

オープン価格※1



ここがオリジナル！

オリジナルカバー
伸縮プルスイッチ

- LED（昼光色 6700K Ra85）
- プルスイッチ（全灯→50%→常夜灯→減）
- カバー：グリーン樹脂セード、クローム飾り
- 可動ボール：銀 ツツ：蓄光
- 幅Φ464mm 高 121mm 質量 1.6kg
- 伸縮プルスイッチ（蓄光スイッチつまみ付き、伸縮ヒモ、コード吊）
- 固有エネルギー消費効率
～12畳：137.4 lm/W (4949 lm・36W)
～8畳：133.4 lm/W (3869 lm・29W)
- モジュール寿命：40000時間（光束維持率：70%）

延長コード：CP-QCK1.5（別売）使用にて 0.8m～1.5mの範囲で調節できます

◆LED3灯シャンデリア



ここがオリジナル！

オリジナルカバー

- LED電球搭載（E26口金 3灯）
昼白色 Ra80
- プルスイッチ（全灯→消灯）
- カバー：ガラス（プラスト加工）、
グリーン調ダブルクロームトリム
- 幅Φ374mm 高 298mm 質量 2.9kg
- コード長：800mm（コード収納機能付）
- 固有エネルギー消費効率
100.0 lm/W (2300 lm・23W)
- 光源寿命：40000時間（光束維持率：70%）

XZLE26387E

オープン価格※1

◆LED小型シーリング

小さくても余裕の明るさ 1500lm



ここがオリジナル！

オリジナルカバー

- LED（昼光色 6500K Ra85）
- カバー：アクリル（乳白）、
グリーン調ダブルクローム
トリム
- 簡単取付
- 外径Φ387mm 高 116mm
質量 1.3kg
- 固有エネルギー消費効率
100.0 lm/W
(1500 lm・15W)
- モジュール寿命：40000時間
(光束維持率：70%)

HLD23091E

オープン価格※1

◆LED小型シーリング



ここがオリジナル！

オリジナルカバー

- LED電球搭載（E26口金 1灯）
昼白色 Ra80
- 全灯→消灯
- カバー：ガラス（プラスト加工）
グリーン調ダブルクロームトリム
- 簡単取付
- 幅Φ105mm 高 209mm
質量 0.9kg
- 固有エネルギー消費効率
100.0 lm/W (770 lm・7.7W)
- 光源寿命：40000時間
(光束維持率：70%)

XMLE26187E

オープン価格※1

◆LED小型ペンダント



ここがオリジナル！

オリジナルカバー

- LED電球搭載（E26口金 1灯）
昼白色 Ra80
- 全灯→消灯
- カバー：ガラス（プラスト加工）
グリーン調ダブルクロームトリム
- 幅Φ105mm 高 261mm
質量 0.9kg
- コード長：800mm
- コード調節器付
- 固有エネルギー消費効率
100.0 lm/W (770 lm・7.7W)
- 光源寿命：40000時間
(光束維持率：70%)

XCLE26187E

オープン価格※1

※オープン価格の商品には、希望小売価格を定めておりません

株式会社ホタルクス

www.hotalux.com

本社 〒105-0014東京都港区芝一丁目7番17号（住友不動産芝ビル3号館）
お客様相談室 0120-52-3205



ホタル

ホタルは、ホタルクスの
イメージキャラクターです。

- 【本紙について】
- 外観・仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。
 - 商品の色は印刷の具合で実物とは若干異なる場合があります。
 - 税別価格を表示しています。
 - 本紙に記載しております全ての価格には、配送・設置調整費、使用済の商品の引き取り費用は含まれておりません。

- 【保証について】
- 保証の内容は下記のとおりとさせていただきます。
- 保証期間
 - 一般住宅用LED照明器具の保証期間は、製品お買い上げ日より1年間です。（器具本体、リモコン、セード、グローブ、カバーなど）
但し、LED光源およびLED電源には下記の保証期間が適用されます。

保証期間	対象範囲
5年保証	畳数表記のあるLEDシーリングおよびLEDペンダント
3年保証	上記を除く、一般住宅用LED照明器具

・LED電球・乾電池などの消耗品は、保証対象外となります。

- 【保証の例外について】
- ・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
 - ・機能に影響を与えない変色等の劣化は対象外とさせていただきます。
 - ・モジュール寿命（光束維持率：70%）は、製品の寿命を保証するものではありません。

【保証内容】
取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書による正常なご使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

- 【保証免責事項】
保証期間内でも次の場合には、有料とさせていただきます。
- (1) 使用上の誤り、あるいは改造や分解、不当な修理による故障および損傷。
 - (2) お買い上げ後の取付け場所の移動、輸送、落下等による故障および損傷。
 - (3) 火災、地震、水害、塩害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧・周波数）等による故障および損傷。
 - (4) 一般住宅用以外（例えば業務用）に使用された場合の故障および損傷。
 - (5) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷。
 - (6) 保証書のご提示がない場合。
 - (7) 施工上の不備に起因する故障および損傷。
 - (8) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わない事による故障および損傷。
 - (9) 日本国内以外での使用による故障および損傷。
- This warranty is valid only in Japan.
(10) 商品の引き取りで修理を行った場合の引き取り料については、お客様の負担となります。

- 【弊社商品の保証書について】
- 梱包箱に「保証書在中」と表示されている照明器具には、保証書が添付されています。
 - 保証書に販売店のスタンプ、お買い上げ日の記載があることをご確認の上、保証書をお受けください。
 - 保証書に記載された保証内容をよくお読みください。

- 【安全に関するご注意】
- ご使用前に、取扱説明書をよく読んで正しく使いましょう。
- 照明器具には寿命があります。
 - 設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3,000時間点灯。（JIS C 8105-1解説による）
 - 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
 - 3年に1回は、工事店の専門家による点検をお受けください。
 - 点検せずに長時間使い続けると、まれに発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

Hotalux



エディオン専用商品


照明カタログ

みんなの想いに応えるあかり

防災用 LED シーリング

Hotalux AID

停電時に **パツ!** 家族の安全を守ります！

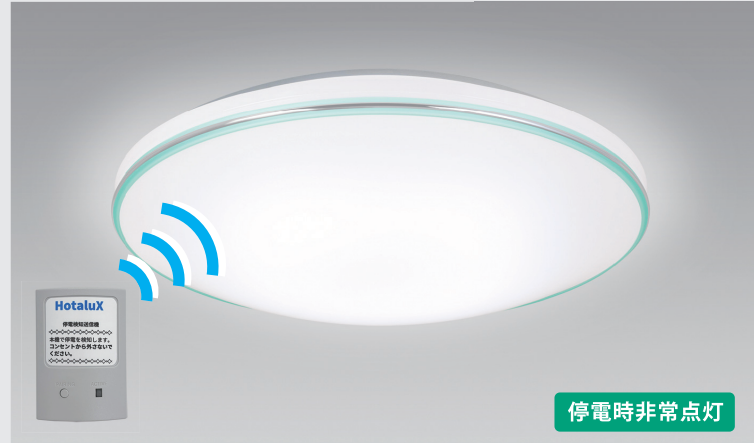

停電時非常点灯

～8畳 HLDC08Q02E

オープン価格※1

一般社団法人防災安全協会
防災製品等推奨品です。




N-4087

ここがオリジナル！ オリジナルカバー

- 調色機能（電球色 2700K～昼光色 6500K：15段階）
- 調光機能（約10%～100%：15段階）、LED常夜灯
- 停電時非常点灯
- スリープタイマー（30分のOFFタイマー）
- お好みメモリー
- 天井直付（簡単取付）
- 外径Φ496mm 高118mm 質量2.0kg
- 固有エネルギー消費効率 ～8畳：97.5 lm/W (4000 lm・41W)
- 演色性 Ra80
- モジュール寿命：40000時間（光束維持率：70%）

Hotalux AIDは停電を自動検知し最大20時間※非常点灯します。

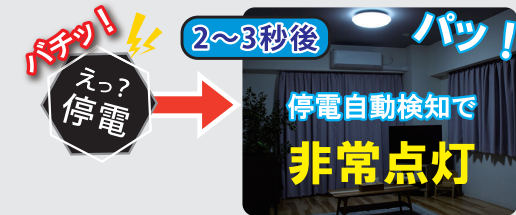

●非常点灯時の明るさを調節できる（非常点灯時には調色ができせん。）

点灯時間優先・・・150lm 約20時間点灯

標準・・・300lm 約10時間点灯

明るさ優先・・・500lm 約6時間点灯

※非常点灯の時間は目安です。蓄電池の充電状況や劣化状態、ご使用状態により点灯時間は異なります。
※停電検知には、付属品の停電検知送信機を照明器具から 5m 以内の常時給電しているコンセントに差し込んでください。

平常時は

お好みの明るさと光色を選べる
調色/調光タイプのシーリングです。



ご利用シーンを動画でチェック ▶▶



2022年11月現在

快適あかりシーリング

「明るさ」と「快適性」にこだわったLEDシーリング

◆調色 / 調光モデル [選べるあかり、210パターン]



- ～12畳 HLDC12637SGE オープン価格※1
- ～8畳 HLDC08637SGE オープン価格※1




液晶リモコン RE0404

ここがオリジナル！ オリジナルカバー


- 調色機能(電球色 2700K～昼光色 6700K:21段階)
- 調光機能(約10%～100%)、LED常夜灯(7段階調光)
- 大光量 適用畳数表示基準内で最大光量(だんらん設定時) **MAX**
- 快適あかりモード
- ホタルック機能(約2～3分)
- おまかせ留守タイマー(ON・OFFタイマー／4パターンから選択)
- 予約タイマー(ON・OFFタイマー／任意の時刻でON・OFF)
- おやすみタイマー(60分・30分のOFFタイマー)
- おめざめタイマー
- シーンダイレクト機能
- メモリー機能(シーンダイレクトボタンに割り当て可能)
- 防虫機能
- 天井直付(簡単取付)
- 手元灯
- 外径Φ558mm 高151mm 質量1.9kg
- 固有エネルギー消費効率 ～12畳:127.8lm/W(5499lm・43W)
～8畳:126.4lm/W(4299lm・34W)
- 演色性 Ra83
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)

ボタン1つであかりを自動コントロール『快適あかりモード』

あかりを24時間自動制御する「快適あかりモード」を搭載しました。時間帯ごとに光色と明るさが変化し、快適な生活リズムをサポートします。

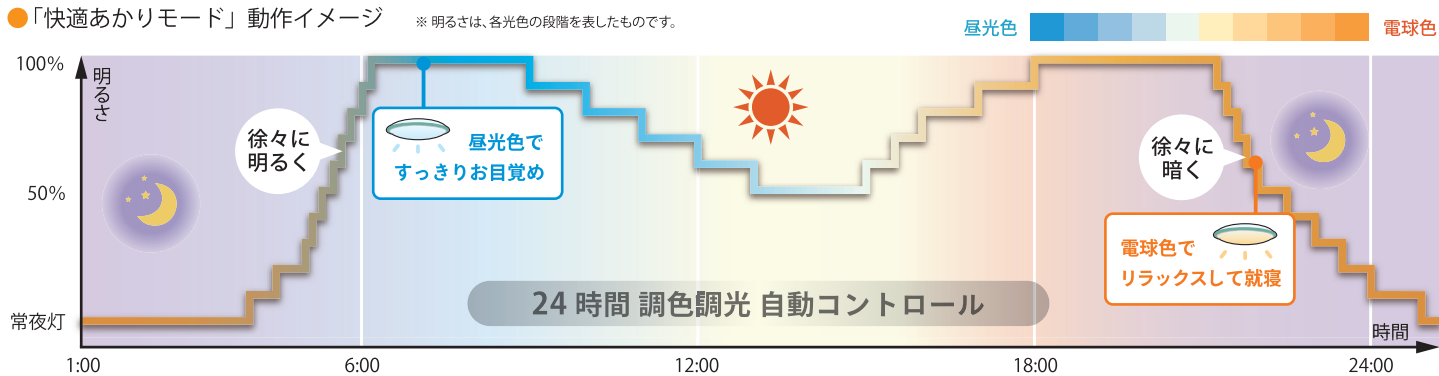

◆調色 / 調光モデル [選べるあかり、50パターン]

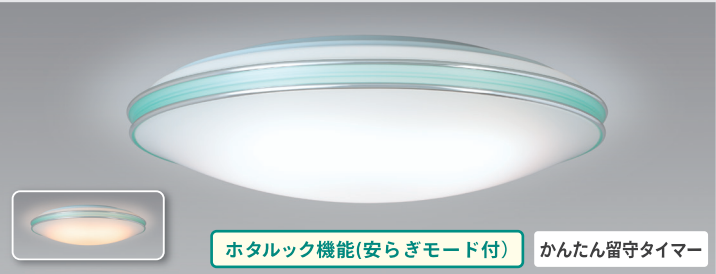


- ～12畳 HLDZ12635SGE オープン価格※1
- ～8畳 HLDZ08634SGE オープン価格※1

ここがオリジナル！ オリジナルカバー

- 調色機能(電球色 2700K～昼光色 6700K:5段階)
- 調光機能(約10%～100%)、LED常夜灯(7段階調光)
- 適用畳数表示基準内で最大光量(ナチュラル設定時) **MAX**
- ホタルック機能(安らぎモード付)
- かんたん留守タイマー
- スリープタイマー(60分・30分のOFFタイマー)
- 防虫機能
- 天井直付(簡単取付)
- 外径Φ474mm 高135mm 質量1.7kg
- 固有エネルギー消費効率 ～12畳:122.2lm/W(5499lm・45W)
～8畳:122.8lm/W(4299lm・35W)

- 演色性 Ra83
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)



操作が簡単
ダイレクトリモコン
RE0212

調色イメージ



かんたん留守タイマー




かんたん留守タイマーを設定すると、留守中に照明が自動で点灯、消灯を繰り返します。留守時に在宅を装うことができ、防犯面でも安心です。お出かけ前の忙しい時間でも、リモコンの「留守番」ボタンを押すだけで、かんたんに設定できます。

※侵入や盗難などを直接防止するものではありません。発生した損害については、責任を負いかねます。

暮らしに寄り添う『ホタルック機能』

ホタルック機能は、消灯後、約2～3分の間淡いブルーグリーンの光でお部屋を照らします。地震などによる突然の停電時でも、停電を感じて点灯するので落ち着いて行動できます。

●照明を消したあとも安心



布団に入るまで安心




寝顔も見られて安心

●電池不要で突然の停電時でも安心



※リモコンによる消灯時(壁スイッチがONの状態)

◆調光モデル [白ささわやか、文字ははっきり6700K]

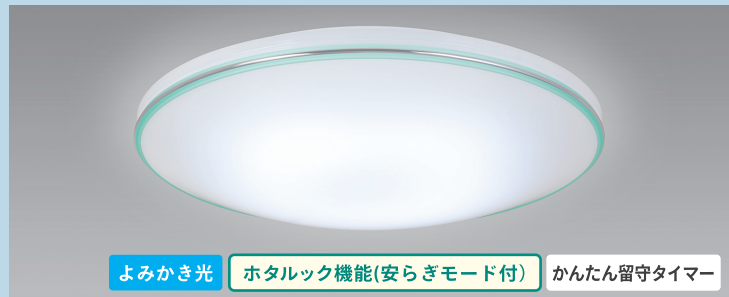

- ～14畳 HLDZ14635SGE オープン価格※1
- ～12畳 HLDZ12635SGE オープン価格※1



- ～8畳 HLDZ08634SGE オープン価格※1
- ～6畳 HLDZ06634SGE オープン価格※1



操作が簡単
ダイレクトリモコン
RE0211

●安らぎモード(ブルーグリーンの光が30分間点灯) **NEW**

安らぎモードは、リモコンの長押し残光ボタンを押すことで作動します。就寝前にご使用いただくことで、リラックスすることも可能です。

安らぎモードを搭載したタイプは、RE0212、RE0211リモコンが付いたものに限りです。



こんな方におすすめ！

- パソコンやスマホをした後、寝付きが悪い。
- 寝る直前まで勉強や仕事をしている。
- リラックスした状態で眠りに付きたい。

etc...

ここがオリジナル！ オリジナルカバー

- 多段調光(100%⇄約70%⇄約50%⇄約30%⇄約10%)
LED常夜灯(5段階調光)
- ホタルック機能(安らぎモード付)
- かんたん留守タイマー
- スリープタイマー(60分・30分のOFFタイマー)
- 防虫機能
- 天井直付(簡単取付)
- 外径Φ530mm 高150mm 質量1.9kg
- 固有エネルギー消費効率
～14畳:121.7lm/W(5600lm・46W)
～12畳:115.5lm/W(5200lm・45W)
- 演色性 Ra83
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)

ここがオリジナル！ オリジナルカバー


- 多段調光(100%⇄約70%⇄約50%⇄約30%⇄約10%)
LED常夜灯(5段階調光)
- ホタルック機能(安らぎモード付)
- かんたん留守タイマー
- スリープタイマー(60分・30分のOFFタイマー)
- 防虫機能
- 天井直付(簡単取付)
- 外径Φ500mm 高138mm 質量1.7kg
- 固有エネルギー消費効率
～8畳:120.0lm/W(4200lm・35W)
～6畳:116.1lm/W(3600lm・31W)
- 演色性 Ra83
- モジュール寿命:40000時間(光束維持率:70%)



操作が簡単
ダイレクトリモコン
RE0211

◆マイクロパターンレンズ搭載

LEDの一つ一つにマイクロパターンを施したレンズを搭載。独自のレンズ設計により眩しさを抑え、光の拡散効率を高めています。光拡散により床面だけでなく、天井や壁面もしっかり明るく照らします。



※快適あかりシーリング、調色/調光モデル、調光モデルが対応です。

文字ははっきり「よみかき光」



※画像はイメージです

色あざやか
見やすさアップ

よみかき光とは、文字の読みやすさと書きやすさを重視したあかりです。白くさわやかな光が文字をはっきりとさせます。

対応商品は、**よみかき光** が目印です。

※1 オープン価格の商品には、希望小売価格を定めておりません。 **MAX**・・・明るさMAXとは適用畳数内最大の明るさのことです。