



食卓に、温もりの魔法を。

安全に関するご注意

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 電源は必ず適正記線されたコンセントからご利用ください。そうしない場合、火災の原因となります。消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。
- 単相交流100V以外は使用しないでください。火災・感電の原因となることがあります。
- ＜IHジャー炊飯器＞
 - 医療用ペースメーカーなどをお使いの方は、専門医師とよくご相談の上お使いください。
- ＜圧力IHジャー炊飯器＞
 - 圧力IHジャー炊飯器は内部が高圧になるため、取り扱いを誤ると危険です。取扱説明書をお読みになり正しくお使いください。

愛情点検



長年ご使用の
調理器具の
点検を！

こんな症状はありませんか

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- 電源コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- いつもより異常に熱くなったり、コゲくさい臭いがする。
- 製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
- 自動的に切れないときがある。
- モーターの回転が止まったり遅かったり不規則なときがある。
- 運転中に異常な音がする。
- 容器から水漏れする。 ●その他の異常・故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから差込プラグをはずして、必ず販売店にご相談ください。

タイガー製品を
末永くご愛用いただくために
補修用部品

10年間
保有

部品は製造打ち切り後、10年間*ご購入いただけます。修理部品は修理にて交換いたします。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。※材料調達や設備状況等によっては10年未満で販売を終了する場合がございます。



お客様にタイガー製品を末永くご愛用いただくために、登録をお願いしております。

タイガー魔法瓶の会員サイト

TIGER FOREST



会員登録後、お持ちのタイガー製品の登録で、ご登録製品のサポート情報をお受け取りいただけます。また会員登録のみのお客様にも、特典をご用意しております。

●商品添付の保証書は、ご購入のの販売店が所定事項を記入し発行しますので、記載事項をご確認の上、大切に保管してください。●このカタログに記載されている製品の補修用性能部品および、消耗品、別売品の保有期間は、製造打ち後10年です。●このカタログに記載されている製品は一般家庭用です。業務用および車両、船舶などでのご使用には適しませんのでご注意ください。●製品改良のため、外観・仕様の一部を予告なく変更することがあります。●このカタログの記載内容については、一部変更することがありますので、あらかじめご了承ください。●製品写真は印刷のため、実際の色とは若干異なる場合があります。●本体サイズの数字は、左より幅、奥行、高さ(cm)を表しています。●色柄名の後の英字は色柄略記号を表しています。●JANコードの数字は下6ケタのみ表示しています。上7ケタは「4904710」ですべて共通です。●カタログの内容についてのお問合せは、販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならない場合は、当社におたずねください。●本カタログの掲載商品は、(株)エディオングループ専用商品です。●このカタログに掲載の電気製品は日本国内交流100V専用です。海外での使用、及びアフターサービスもできません。Electronic products in this catalog use only 100V (volts), which are specifically designed for use in Japan.They cannot be used abroad, or receive after-sales service abroad. 本产品目录记载的所有的电器产品均为日本国内100V专用产品。不可在海外使用，并不提供售后服务。

タイガー魔法瓶株式会社 本社
〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号
<https://www.tiger-corporation.com>

使いかた・お買い物のご相談は お客様ご相談窓口 受付時間 AM9:00~PM5:00
月曜日~金曜日
(祝日・弊社休業日を除きます。)
ナビダイヤル (全国共通番号) 0570-011101
※ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ
有料でご案内させていただきます。TEL.(06)6906-2121

消耗品・別売品
ご購入サイト



修理に関する
ご案内・受付サイト



表示を正しく
家電公取協会員
当社は、適正な表示を
推進しています。

※上記の連絡先の名称、電話番号、所在地変更することがありますのでご了承ください。

お求めは当店へ…

このカタログの記載内容は2024年8月現在のものです。

PE-8410-1.8



本カタログ掲載商品の価格は、希望小売価格です。配送費、設置調整費、工事費、使用済みの商品の引き取り費用等は含まれておりません。


圧力IH ジャー炊飯器〈炊きたて〉



ホワイト(W)



JP0122676X0007M



抗菌加工
自立式
しゃもじ
つき



土鍋で炊くような理想の火力と泡立ちで
味わい深いごはんを炊きあげます。



内なべ内面コーティング3年保証

JPI-10E4 **5.5合炊き** オープン価格*
●ホワイト(W) ●JANコード／441497

	目標年度 2008年度	省エネ基準達成率 101%	年間消費電力量 87.6kWh/年
--	----------------	------------------	----------------------

出荷時の設定は、「エコ炊き」メニュー。

JPI-18E4 **1升炊き** オープン価格*
●ホワイト(W) ●JANコード／441503

	目標年度 2008年度	省エネ基準達成率 100%	年間消費電力量 139kWh/年
--	----------------	------------------	---------------------

出荷時の設定は、「エコ炊き」メニュー。

*オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。




土鍋に迫る
高火力
甘みを引き出す。
(イメージ図)

遠赤5層
土鍋蓄熱釜
高火力と遠赤効果で
ごはんの甘みを引き出す



土鍋に迫る
泡立ち
細やかな
弾力ある仕上がり。
(イメージ図)

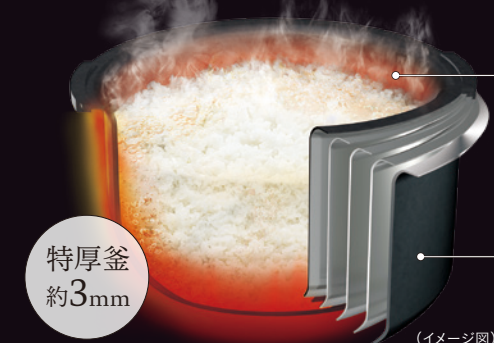

特厚釜
約3mm

内なべ内側
**遠赤土鍋
コーティング**
土鍋の理想に近い
遠赤効果と泡立ち。

内なべ外側
**土鍋蓄熱
コーティング**
甘みを閉じ込めて
ふっくらとした
ごはんに炊きあげます。

土鍋の火技を再現した
「旨み粒立ち炊飯プログラム」

土鍋ごはんの炊きかたをお手本に、弾力を引き出して味わい深いごはんを炊きあげます。

エディオンオリジナル

さつまいもの品種によって調理し分けられる2つのメニューを新搭載。
炊飯器で手軽にそれぞれのおいしさをお楽しみいただけます。

「ねっとりさつまいも」メニュー

低めの温度でゆっくり時間をかけて
加熱、甘みとしっかりとした食感が充分
に引き出されます。

適用品種 (一例): 紅はるか、シルクスイートなど



「ほくほくさつまいも」メニュー

圧力をかけて高温でしっかり一気に
加熱。焼きいもの王道のような、ほくほく
食感が楽しめます。


適用品種 (一例): 鳴門金時、紅あずまなど



粘りと弾力を引き出す
可変W圧力炊き



かまど火に近づいた **釜包みIH**
IHコイルで釜を包み込むようにして加熱面積を広げました。

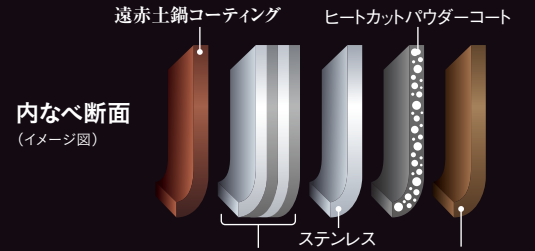

保温時の蒸発水量をコントロール
「粒立ち保温プログラム」

ごはん粒の輪郭を保ったままべたつきを抑えて保温します。



内ぶた、スチームキャップは
食器洗い乾燥機対応



圧力クリーニングコース搭載


圧力IH ジャー炊飯器〈炊きたて〉



ブラック(K)



JP0122676X0007M



抗菌加工
自立式
しゃもじ
つき



調理もお手入れも手間が省けて、
忙しいご家庭のニーズに対応。



内なべ内面コーティング3年保証

JPV-10E4 **5.5合炊き** オープン価格*
●ブラック(K) ●JANコード／441510

	目標年度 2008年度	省エネ基準達成率 102%	年間消費電力量 93.5kWh/年
--	----------------	------------------	----------------------

出荷時の設定は、「エコ炊き」メニュー。

JPV-18E4 **1升炊き** オープン価格*
●ブラック(K) ●JANコード／441534

	目標年度 2008年度	省エネ基準達成率 101%	年間消費電力量 144.9kWh/年
--	----------------	------------------	-----------------------

出荷時の設定は、「エコ炊き」メニュー。

*オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

もっちり、しっかり食感
「圧力炊き」




(イメージ図)

炊きあげ時に1.25気圧の圧力
をかけることで内なべ
の中の温度を約106度※に高
め、ごはんの粘り・甘みを引
き出します。
※内なべの中の温度 当社調べ

エディオンオリジナル

内なべ内側
遠赤土鍋コーティング
遠赤効果を高め、土鍋のような細やかな泡立ちで沸とう。
これがおいしさの秘密。




遠赤土鍋コーティングあり



遠赤土鍋コーティングなし

遠赤5層
土鍋蓄熱釜 × 厚釜約2mm

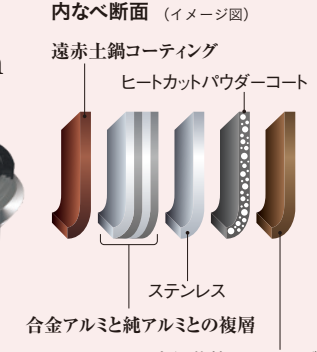

「旨み粒立ち炊飯プログラム」を搭載
弾力を引き出して味わい深いごはんに。

「粒立ち保温プログラム」が保温時の蒸発水量をコントロール
べたつきを抑えた保温に。

手間が省ける炊飯&調理メニュー

少量でもしっかりおいしく
「少量旨火炊き」メニュー


5.5合サイズは0.5合から、1升サイズは
1合から炊飯できます。本体の液晶表示
では「少量炊き」と表示しています。



解凍したごはんもおいしい
「冷凍ご飯」メニュー



お茶碗1杯(0.5合)が
最短約15分※炊飯
「少量高速」メニュー



※5.5合サイズ 白米0.5合 室温23度、
水温23度時、1升サイズ 白米1合炊
飯時は約17分。お米の種類、釜温、
水温などにより多少異なります。
(当社調べ)

クイック&スロー調理、無水調理にも



(クイック調理の一例)
ジャー炊飯器1台で
忙しい平日は
時短クイック調理。
休日はじっくりスロー調理もカンタン。
素材の旨み、栄養を逃さない「無水調理」も
お楽しみいただけます。

エディオンオリジナル

さつまいもの品種によって
調理し分けられる2つの
メニューを新搭載。炊飯器
で手軽にそれぞれのおいし
さをお楽しみいただけます。



「ねっとりさつまいも」メニュー

「ほくほくさつまいも」メニュー



内ぶたは
食器洗い乾燥機
対応

仕様・機能一覧

品番	容量L	加熱方式	内なべ	最大消費電力W	最大炊飯容量L	最大炊飯容量区分※1	年間消費電力量kWh/年※2	1回当たりの炊飯時消費電力量Wh※2	1時間当たりの保温時消費電力量Wh※2	(幅×奥行×高さ)cm ※2	ふた開きの高さ約cm	本体質量(約)kg	電源コード(約)m	おいしさ 18メニュー	便利・使いやすさ 保温機能 予約吸水タイマー 液晶 炊きあがり予約タイマー 保温時間経過表示	お手入れやすさ お手入れボウル クリーニングコース 食器洗い乾燥機対応
JPI-10E4	0.09~1.0 (5.5合炊き)	圧力IH	遠赤5層 土鍋蓄熱コート釜 内なべ遠赤 内なべ洗米OK 内なべとっ手つき なべ厚約3mm	1200	1.0	B	87.6	169 ※3	17.7 ※3	25.2×30.2 ×21.1	43.9	5.4	1.0	エコ炊き* / 白米* / 極うま* / 少量炊き* / 早炊き* / 少量高速* / 冷凍ご飯* / すし・カレー* / 炊込み* / 炊込みおこげ* / おかゆ* / 玄米 / 雑穀* / 麦めし押麦* / 麦めしもち麦* / おこわ / 調理 / ねっとりさつまいも / ほくほくさつまいも	24時間 保温あり・保温なし※4	圧力クリーニング
JPI-18E4	0.18~1.8 (1升炊き)	圧力IH	遠赤5層 土鍋蓄熱コート釜 内なべ遠赤 内なべ洗米OK 内なべとっ手つき なべ厚約3mm	1350	1.8	D	139	230 ※3	23.4 ※3	27.5×32.9 ×24.2	49.8	6.5	1.0	エコ炊き* / 白米* / 極うま* / 少量炊き* / 早炊き* / 少量高速* / 冷凍ご飯* / すし・カレー* / 炊込み* / 炊込みおこげ* / おかゆ* / 玄米 / 雑穀* / 麦めし押麦* / 麦めしもち麦* / おこわ / 調理 / ねっとりさつまいも / ほくほくさつまいも	24時間 保温あり・保温なし※4	圧力クリーニング

※1 電磁誘導加熱方式(IH)・・・B:0.99L以上 1.44L未満 D:1.80L以上 ※2 省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区分名も同法に基づきます。)

※3 1回当たりの炊飯時消費電力量は「エコ炊き」メニュー、1時間当たりの保温時消費電力量は「エコ炊き」メニュー時の電力量です。(出荷時の設定です。) 消費電力量は炊飯量やご使用のメニューによって異なります。

※4 工場出荷時は保温ありの設定です。

*無洗米でも炊飯できます。

【抗菌加工】付属している対象の抗菌加工しゃもじには、銀系(Ag)抗菌加工が施されています。 ○試験依頼先: 大和化学工業株式会社 評価技術センター ○試験方法: JIS Z 2801(ISO22196)に基づき抗菌加工を確認済 ○対象場所: しゃもじ ○加工方法: プラスチックに練り込み加工 ○使用抗菌剤: 銀系抗菌剤 ○試験結果: 抗菌活性値 2.0以上

仕様・機能一覧

品番	容量L	加熱方式	内なべ	最大消費電力W	最大炊飯容量L	最大炊飯容量区分※1	年間消費電力量kWh/年※2	1回当たりの炊飯時消費電力量Wh※2	1時間当たりの保温時消費電力量Wh※2	(幅×奥行×高さ)cm ※2	ふた開きの高さ約cm	本体質量(約)kg	電源コード(約)m	おいしさ 18メニュー	便利・使いやすさ 保温機能 予約吸水タイマー 液晶 炊きあがり予約タイマー 保温時間経過表示	お手入れやすさ お手入れボウル クリーニングコース 食器洗い乾燥機対応
JPV-10E4	0.09~1.0 (5.5合炊き)	圧力IH	遠赤5層 土鍋蓄熱コート釜 内なべ遠赤 内なべ洗米OK 内なべとっ手つき なべ厚約2mm	1100	1.0	B	93.5	187 ※3	17.5 ※3	25.7×38.0 ×21.4	42.3	5.5	1.0	エコ炊き* / 白米* / 極うま* / 少量炊き* / 早炊き* / 少量高速* / 冷凍ご飯* / 炊込み* / 炊込みおこげ* / おかゆ* / 玄米 / 雑穀* / 麦めし* / おこわ / クイック調理 / スロー調理 / ねっとりさつまいも / ほくほくさつまいも	24時間 保温あり・保温なし※4	圧力クリーニング
JPV-18E4	0.18~1.8 (1升炊き)	圧力IH	遠赤5層 土鍋蓄熱コート釜 内なべ遠赤 内なべ洗米OK 内なべとっ手つき なべ厚約2mm	1210	1.8	D	144.9	241 ※3	24.1 ※3	28.6×40.6 ×25.3	48.6	6.7	1.0	エコ炊き* / 白米* / 極うま* / 少量炊き* / 早炊き* / 少量高速* / 冷凍ご飯* / 炊込み* / 炊込みおこげ* / おかゆ* / 玄米 / 雑穀* / 麦めし* / おこわ / クイック調理 / スロー調理 / ねっとりさつまいも / ほくほくさつまいも	24時間 保温あり・保温なし※4	圧力クリーニング

※1 電磁誘導加熱方式(IH)・・・B:0.99L以上 1.44L未満 D:1.80L以上 ※2 省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区分名も同法に基づきます。)

※3 1回当たりの炊飯時消費電力量は「エコ炊き」メニュー、1時間当たりの保温時消費電力量は「エコ炊き」メニュー時の電力量です。(出荷時の設定です。) 消費電力量は炊飯量やご使用のメニューによって異なります。

*無洗米でも炊飯できます。

【抗菌加工】付属している対象の抗菌加工しゃもじには、銀系(Ag)抗菌加工が施されています。 ○試験依頼先: 大和化学工業株式会社 評価技術センター ○試験方法: JIS Z 2801(ISO22196)に基づき抗菌加工を確認済 ○対象場所: しゃもじ ○加工方法: プラスチックに練り込み加工 ○使用抗菌剤: 銀系抗菌剤 ○試験結果: 抗菌活性値 2.0以上

IH ジャー炊飯器〈炊きたて〉



SIAA
ISO 22196
抗菌加工
(しゃもじ)
JP0122676X0007M

抗菌加工
しゃもじ
つき

ブラック〈K〉

お手入れ簡単・時短も叶える
“毎日使い”を心地よくするハイバリューモデル。

JPW-10E3 **5.5合炊き** オープン価格*
●ブラック〈K〉 ●JANコード／439074

	目標年度 2008年度	省エネ基準達成率 105%	年間消費電力量 88.2kWh/年
--	----------------	------------------	----------------------

出荷時の設定は、「エコ炊き」メニュー。

JPW-18E3 **1升炊き** オープン価格*
●ブラック〈K〉 ●JANコード／439081

	目標年度 2008年度	省エネ基準達成率 105%	年間消費電力量 138.0kWh/年
--	----------------	------------------	-----------------------

出荷時の設定は、「エコ炊き」メニュー。

*オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

遠赤効果で熱を伝える

遠赤 黒厚釜

釜厚 約1.5mm



お手入れは簡単な方が良い

お手入れ点数 たったの**2点**

毎日使うものだから
こそ、お手入れ点数を
少なくし、手間を軽減。



エディオンオリジナル 冷めてもおいしい
「お弁当」メニュー

お弁当に適した、冷めてもおいしい
もちりとしたごはんを炊くことができます。



「少量高速」メニュー

お茶碗1杯 (0.5合) が最短約15分※1、1合が約17
分※2で炊飯できるメニューの搭載により、忙しい
毎日でも炊きたてのごはんが食べられます。

※1 0.5合の炊飯は5.5合サイズのみ

※2 5.5合サイズ1合白米炊飯時、1升サイズ2合白米炊飯
時は約20分。室温23度、水温23度時、お米の種類、
室温、水温などにより多少異なります。(当社調べ)

「冷凍ご飯」メニュー

白米よりも時間をかけて吸水し、
べたつきを抑えつつも芯までふっ
くら炊きあげ、解凍時の“パサつ
き”やレンジ再加熱時の“べたつ
き”を解消します。いつでも“炊
きたてのおいしさ”が味わえます。



仕様・機能一覧

品番	容量 L	加熱方式	内なへ	最大消費電力 W	最大炊飯容量 L	最大炊飯容量 区分※1	年間消費 電力量 kWh/年※2	1 回当 たりの 炊飯時 消費電力 Wh※2	1 時間 当たり の保温時 消費電力 Wh※2	(幅×奥行×高さ) cm	ふた 開き時の高さ(約) cm	本体質量(約) kg	電源コード(約) m	おいしさ		便利・使いやすさ		お手入れやすさ	
														メニュー	液晶 表示機能	予約吸水タイマー 保温機能	24時間 炊きあがり予約タイマー	食器洗い乾燥機対応	お手入れしやすい クリーニングコース
JPW-10E3	0.09～1.0 (5.5合炊き)		遠赤黒厚釜 内なべ遠赤 内なべ洗米OK 内なべとっ手つき なべ厚約1.5mm	1225	1.0	B	88.2	166 ※3	191 ※3	26.0×35.4 ×20.0	40.2	3.7	1.0	エコ炊き* / 白米* / 極うま* / 早炊き* / 少量高速* / 冷凍ご飯* / お弁当* / 炊込み* / 炊込みおこげ* / おかゆ* / 玄米/雑穀* / おこわ/ 調理/ケネネ/パン発酵/パン焼き	●	●	2メモリ	●	●
JPW-18E3	0.18～1.8 (1升炊き)			1375	1.8	D	138	225 ※3	23.7 ※3	28.8×38.6 ×23.9	46.6	4.7		メニュー	●	●	2メモリ	●	●

※1 電磁誘導加熱方式 (IH) → B: 0.99L以上 1.44L未満 D: 1.80L以上 ※2 省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区分名も同法に基づきます。
※3 1回当たりの炊飯時消費電力量は「エコ炊き」メニュー、1時間当たりの保温時消費電力量は「エコ炊き」メニュー時の電力量です。(出荷時の設定です。) 消費電力量は炊飯量やご使用のメニューによって異なります。
*無洗米でも炊飯できます。

【抗菌加工】付属している対象の抗菌加工しゃもじには、銀系 (Ag) 抗菌加工が施されています。 ○試験依頼先: 大和化学工業株式会社 評価技術センター ○試験方法: JIS Z 2801 (ISO22196) に基づき抗菌加工を確認済
○対象場所: しゃもじ ○加工方法: プラスチックに練り込み加工 ○使用抗菌剤: 銀系抗菌剤 ○試験結果: 抗菌活性値 2.0以上

コーヒーマーカー



ブラックホワイト〈WK〉

シンプルな表情。
置き場所を選ばない縦置きスリム型。

シャワー
ドリップ方式

コーヒーカップ※4
約1～6杯

ADC-06E3 オープン価格*

●ブラックホワイト〈WK〉
●JANコード／439012

*オープン価格の商品は希望小売価格を
定めていません。

エディオンオリジナル

洗いやすくて割れない
ステンレスサーバー (一重構造)



まんべんなくコーヒーのうまみを抽出する

シャワードリップ

じっくり蒸らして抽出。
雑味のないすっきりとした
香りとコクを引き出します。



お手入れ簡単!

まる洗い
フィルター



仕様・機能一覧

品番	消費電力 W	サイズ (約)cm (幅×奥行×高さ)	本体質量 (約)kg	最大使用水量 (満水容量)L	コーヒーカップ 杯数※4	サーバーの タイプ	おいしさ		便利・使いやすさ			お手入れやすさ	
							シャワー ドリップ	深リブ フィルター	割れないステンレス サーバー(一重構造)	着脱式 水タンク	縦置き スリム型	サーバー 丸洗いOK	サーバー
ADC-06E3	550	15.4×27.2 ×30.1	1.9	0.81	1～6	ステンレスサーバー (一重構造)	●	●	●	●	●	●	●

※4 コーヒーカップ1杯分約120mL

オーブントースター〈やきたて〉



マットホワイト〈WM〉

広びろ庫内を
「トリプル遠赤ヒーター」
でこんがりおいしく。

幅約**30cm**
ワイドガラス面&庫内

調理も
取りやすい**いん棚**

KAM-13E3 オープン価格*

●マットホワイト〈WM〉 ●JANコード／439128

*オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

やきたて **WIDE 5**



旨パン
旨パントースター
約2分30秒※1



見やすく、広びろ
ワイド&ワイド



こんがりふっくら
こだわりのヒーター&温度調節



忙しい朝も大抵かり
出し入れらくらく



いつも清潔
お手入れ簡単

調理の幅が広がる
「無段階温度調節」
(約80度～250度)


さまざまなメニューをおいしい温度で調理
できます。

バターロールのあたため 120度	フライのあたため 140度	ソフトクッキー 160度	冷凍ピザ 180度	グラタン 200度	スイートポテト 230度	もち 250度
80	120	140	160	180	200	230 250

※メニューは一例です。温度は目安です。

エディオンオリジナル

焼きいもの中もしっかり加熱できる
トリプル遠赤ヒーター




見やすく、広びろ使える
ワイド&ワイド

お料理の状態がひと目でわかる「ワイドガラス
面」。トースト3枚、約25cmのピザも焼ける
幅約30cmの「ワイド庫内」。



自慢料理が増える
**30分
ロングタイマー**



傾斜がついて余分な油が
流れやすい
波形調理トレイ



簡単操作、
やさしい
使い勝手。



レッド〈R〉

幅約**26cm**
ワイド庫内

KAK-10E7 オープン価格*

●レッド〈R〉 ●JANコード／429068

*オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

やきたて **WIDE 4**



旨パン
旨パントースター
約2分30秒※1



見やすく、広びろ
ワイド庫内



こんがりふっくら
こだわりのヒーター&
温度調節



いつも清潔
お手入れ簡単


エディオンオリジナル

メニューに合わせて温度が選べる
無段階温度調節
約80度～250度



表面をこんがり焼きあげる
遠赤ヒーター
(上・下)搭載

調理物の内部も外部も効果的に
加熱。トーストは水分を残しなが
ら外側をこんがり焼きあげます。



調理の幅が広がる
30分ロングタイマー



仕様・機能一覧

品番	消費電力 W	サイズ (約)cm (幅×奥行×高さ)	庫内有効寸法 (約)cm (幅×奥行×高さ)	本体質量 (約)kg	電源コード(約) m	おいしさ ヒーター	ワイド設計	便利・使いやすさ		お手入れやすさ		
								無段階 温度調節	取りやすいいん棚	ネット状 焼アミ	深皿の 調理トレイ	タイマー (分)
KAM-13E3	1300	35.1×33.0 ×22.5	30.0×26.5 ×9.0	3.7	1.0	3本 (遠赤ヒーター)	ワイドガラス面& 庫内幅約30cm	約80度 ～250度	●	●	● (波形)	30
KAK-10E7	1000	31.2×27.1 ×22.4	26.0×21.0 ×8.5	2.8	1.0	2本 (遠赤ヒーター)	庫内幅約26cm	約80度 ～250度	●	●		30

※1 6枚切(厚さ約2cm)1枚の調理時間の目安

電気ケトル



すぐに沸く、だけじゃない。
安全最優先のタイガーケトル〈5 SAFE+〉

1.2L
カップ1杯分
約60秒※3
省スチーム
設計



スレートブルー〈AS〉

PCL-12E3 オープン価格*
●スレートブルー〈AS〉 ●JANコード／439173

*オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

0.8L
カップ1杯分
約60秒※3
省スチーム
設計




マットホワイト〈WM〉

PCM-08E3 オープン価格*
●マットホワイト〈WM〉 ●JANコード／439166

*オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

5つの安心・安全構造

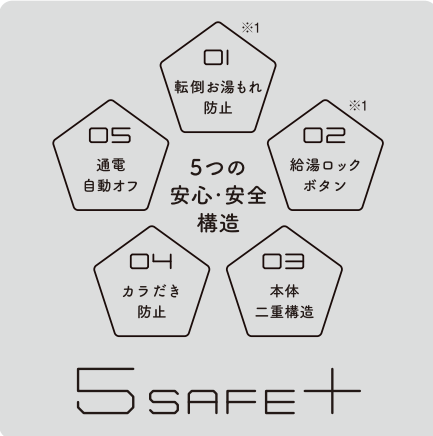

軽くてつまんで
外しやすい
ワンタッチ
着脱ふた

広口約8cm (PCL型)の
設計なのでスポンジが入り
やすくお手入れ簡単。
(PCM型は広口約10cmの設計)



転倒
お湯もれ
防止

万一倒れた場合でもお
湯もれを最小限におさ
えます。※1



本体
二重構造

二重構造で、本体が
熱くなりにくく、沸かし
たお湯も冷めにくい。



左右どちらからでも
水量が見える
W水量窓

利き手を気にせず注ぐ
ときに水量の確認がど
ちらからでも見やすい
W水量窓。大きめの水
量計なのでわかりやす
い構造です。



エディオンオリジナル

0.1L刻みの
水目盛つき
さらにPCL型は
カップ1杯分刻みの
水目盛※2 もつて
カップ数の必要量が
分かりやすい



省スチーム設計

蒸気がほとんど出ないので、蒸
気孔から出る高温の蒸気にふれて
やけどをするおそれがありません。



ドリップ
ロジック構造

本体内部から注ぎ口まで途切れ
のない流れを可能にした設計。
細く、そして狙ったところへ、お湯
を注げます。



蒸気レスVE 電気まほうびん〈とく子さん〉



電動給湯も
エアー給湯もOK

見やすく操作しやすい。
置き場所に困らない蒸気レスタイプ。



PIS-22E6
2.2L

オープン価格*

●カラー／ブラック〈K〉
●JANコード／425251

PIS-30E6
3.0L

オープン価格*

●カラー／ブラック〈K〉
●JANコード／425268

*オープン価格の商品は
希望小売価格を定めていません。

ブラック〈K〉



PIP-22E6
2.2L

オープン価格*

●カラー／ディープグリーン〈GD〉
●JANコード／425275

PIP-30E6
3.0L

オープン価格*

●カラー／ディープグリーン〈GD〉
●JANコード／425282

*オープン価格の商品は
希望小売価格を定めていません。

ディープグリーン〈GD〉

6つの安心・安全構造



蒸気孔がないので置き場所が自由に選べる
蒸気レスVE電気まほうびん

とく子さんから蒸気孔をなくして「蒸気キャッチャー構造」
を搭載。蒸気を水滴にかえ、ポット内に戻す構造ですので、
蒸気を本体の外に出しません。

安心・安全

蒸気が出ないため、うっかり蒸気孔か
ら出る高温の蒸気にふれてやけどを
するおそれがありません。

結露なし

蒸気による結露の心配がないため、
置き場所がより自由選べます。

電気で沸かしてまほうびんで保温

節電VE保温は電気保温に高真空2重瓶での保温も併用した経済的な保温方式。

プラグを抜いて2時間たっても
約90度以上※をキープ！

高真空2重瓶 (VEまほうびん構造・ステンレス製) の
容器は、電源を切っても保温できる頼もしい構造です。
※プラグを抜くと時間経過とともに冷めていきます。



Vacuum Electric



(イメージ図)

通電時は
らくらく
電動給湯



電源のないところでは
コードレス
エアー給湯

(PIS型のみ)



仕様・機能一覧

品番	定格容量 L	消費電力 W	湯わかし時の W	年間消費電力量※2 kWh/年	1日当りの消費電力量※2の kWh/日	年間電気代 (約) 円※2	サイズ(約) cm (幅×奥行×高さ)	本体質量(約) kg	電源コード(約) m	設定温度時間(約)※3			節電		便利・使いやすさ							お手入れ	
										沸とう 90度	沸とう 80度	沸とう 70度	VE内容	省エネコース	時間	電気タイマー ※2 ※3	蒸気レス ※2 ※3	自動ロック 電動給湯※1	エアー給湯 ※2 ※3	選択	保温設定 ブザー ※2 ※3		液晶表示
PIS-22E6	2.2	700	220	0.60	6,800	21.7×28.2×28.3	2.7	1.0	2時間45分	4時間50分	8時間25分	●	●	9段階※4	●	●	●	●	●	赤玉	ホワイト& 赤玉	●	
PIS-30E6	3.0	700	256	0.71	7,900	21.7×28.2×32.3	3.0		3時間20分	5時間55分	9時間50分	●	●	9段階※4	●	●	●	●	●	●	赤玉	ホワイト& 赤玉	●
PIP-22E6	2.2	700	232	0.64	7,200	21.7×28.2×27.8	2.6	1.0	2時間25分	4時間35分	8時間5分	●	●	9段階※4	●	●	●	●	●	●	赤玉	ホワイト& 赤玉	●
PIP-30E6	3.0	700	270	0.74	8,400	21.7×28.2×31.8	2.9		2時間35分	5時間30分	9時間30分	●	●	9段階※4	●	●	●	●	●	●	赤玉	ホワイト& 赤玉	●

※1 (電動給湯の場合) 操作キーがロック (出ない) 状態になっていても、本体を傾けたり倒すと注ぎ口や蒸気孔などからお湯が流れ出てやけどのおそれがあります。
(エアー給湯の場合) 押し板ストッパーがロック (出ない) 状態になっていても、本体を傾けたり倒すと注ぎ口などからお湯が流れ出てやけどのおそれがあります。
※2 日本電機工業会自主基準による測定 (室温23度、湯わかし2回/1日、再沸とう1回/1日、保温90度で23時間/1日、365日/年間、その他水量等の試験条件: 日本電機工業会自主基準HD-112に基づく)、電力料金目安単価 31円/kWh (税込) (令和4年7月改定) で計算。1日の電気代・消費電力量は、季節による周囲温度等の条件により変動する場合があります。 ※3 設定温度時間とは、沸とう後、湯温が設定温度になるまでの時間の目安 (約) です。
(水量: 満水・室温: 23度時の参考値) ※4 (98-90-80-70-まほうびん)
※ 当社従来品PIS-A220・A300、PIP-A220・A300で2017年度に受賞し、キッズデザイン協議会にて2023年に仕様変更承認を受けています。

仕様・機能一覧

品番	定格容量 L	消費電力 W	湯わかし時の W	サイズ(約) cm (幅×奥行×高さ)	本体質量(約) kg	電源コード(約) m	沸とう時間※4(約)	沸とう1時間後の保温温度※5(約)	安心・安全構造							便利・使いやすさ			お手入れしやすい	
									防止※1	転倒お湯もれ	給湯ロックボタン※1	本体二重構造	カラだき防止	通電自動オフ	省スチーム設計	カチットロック※1	ドリップロジック構造	節電沸とう	樹脂製軽量ボディ	着脱ふた
PCL-12E3	1.2	1300		本体のみ 16.5×22.4×21.1 本体+電源プレート 16.5×22.4×23.0	本体のみ 0.82 本体+電源プレート 1.01	1.3		79度	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PCM-08E3	0.8	1300		本体のみ 16.1×21.3×16.9 本体+電源プレート 16.1×21.3×18.5	本体のみ 0.72 本体+電源プレート 0.93	1.3		77度	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

※1 給湯ロックボタンがロック状態になっていても、本体を傾けたり倒すと注ぎ口などからお湯が流れ出てやけどのおそれがあります。 ※2 カップ1杯140mLにおいて4〜8杯表示。 ※3 水温・室温23度、定格消費電力にてカップ1杯分約140mLにおいて通電自動オフするまでの沸とう時間 (自社測定法)。 ※4 水温・室温23度、定格消費電力にて、通電自動オフするまでの時間。 ※5 室温23度。満量で測定。 (自社測定法)
PCL型、PCM型は湯わかし専用です。保温機能はついていません。
☆ 当社従来品PCL-A120で2019年度に受賞、PCM-A080で2018年度に受賞し、キッズデザイン協議会にて2023年に仕様変更承認を受けています。