

コロナルームエアコンを、より快適にお使いいただくためのポイント

エアコンのご購入に際して

■冷暖房のめやすについて（下記例はCSH-N2820Rの場合）

一戸建木造平屋 南向き和室

量のめやす	冷 房	暖 房
量数のめやす	8~12畳 (13~19㎡)	8~10畳 (13~16㎡)
能 力	2.8kW (0.8~3.4kW)	3.6kW (0.8~5.0kW)
消費電力	675W (165~94W)	835W (160~1,425W)

鉄筋集合住宅中層 南向き洋間

●冷暖房のめやすに幅があるのはお部屋の構造、広さ、向きなどによって冷・暖房効率が高くなるためです。機種を選定にあたっては、販売店にご相談ください。

■ご購入の際にご確認ください。

- 本カタログに記載しております商品及び機能は一般家庭用であり、業務用及び車両、船舶などでの使用には適しません。
- 標準価格とは別に、据付材料費・据付工事費・電気工事費がエアコンの据え付けに必要ですのでご確認ください。
- アースは感電防止のため必ず取り付けください。アース工事や漏電しゃ断器の設置が義務づけられている場合もあります。
- 機械油の多いところ、蒸気にとさらされるところ、調理場、潮風が直接あたる海浜地区や温泉地帯など、特殊地区でのご使用は、販売店とよく相談ください。

- 室外ユニットの設置は、直射日光を避け、風通しがよく、吸い込み・吹き出し口のスペースを確実にとってください。直射日光を受ける場所や積雪地への設置の場合は、日除け屋根を取り付けてください。
- 室内・外ユニットの吹き出し口内部はファンが高速回転します。充分ご注意ください。
- 本カタログ掲載商品は、50Hz・60Hzどちらの地区でもご使用になれます。

■エアコンご使用上の注意

- 室内ユニットの吹き出し口には物を置かないでください。
- エアコン運転中は窓を閉め、カーテンやブラインドなどを利用し、床にはカーペット、断熱材などを敷いて冷・暖房効果を高めるようにしてください。
- 数シーズンご使用になりますと、汚れなどで性能が低下することがありますのでお求めの販売店に点検をご依頼ください。
- エアコン運転中は窓を開けることが多いので、ときどき換気をしてください。同じ室内で開放式ガス瞬間湯沸器をご使用になる時は、特に換気をお気をつけください。
- 高周波機器、高出力の無線機器などが近くにありますが、エアコンが誤動作する場合がありますので販売店とご相談ください。
- 保証書は修理の際に必要ですから、大切に保管してください。無料修理期間はお買い上げ日より1年間、冷媒回路の無料修理期間は5年です。
- ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年です。
- エアコンが停止の時もマイコンを動かせるために若干量の電力を消費しています。長期間ご使用にならない場合、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 室内ユニット内部の清掃は、お買い上げの販売店または当社サービス窓口にご相談ください。お客様自身で実施されますと、内部樹脂部品の破損による水もれや、電気部品の故障等の原因となる可能性があります。

冷暖房タイプの暖房について

- 暖房運転は冷房運転のサイクルを逆にし、外気中の熱を室内に汲み上げるヒートポンプ方式です。
- 暖房能力は外気温7℃、室温20℃を基準にしています。(JIS C 9612)能力可変形エアコンの最大・最小能力についても上記条件に準拠しています。
- 外気温が下がりますと暖房能力は低下しますので、外気温が低すぎて暖房能力が不足する場合は他の暖房器具を併用してください。
- 外気温が下がると、室外側の熱交換器に霜がつくことがあります。その場合、自動霜取り装置が働き、もとの暖房運転に戻るまでしばらく時間がかかります。
- 暖房運転は温風循環方式ですから、暖まるまで、5～10分程度時間がかかります。
- 冷暖房タイプのお買い求めにあたっては、販売店にご相談ください。室温が高すぎる場合は温度調節器により調節してください。

■インバーターエアコンについて

- インバーターエアコンの特徴は、冷暖房能力をカタログに記載されている最大・最小の範囲内で連続かつ自動的に変化しますので、快適で効率のよい運転を行います。
- 実際にお使いになる場合、その時の外気温、お部屋の広さや構造、向きなどにより能力値や消費電力値が変わります。外気温が高い時など条件が良い時は、能力を抑えて運転しますので消費電力も少なくて済み、また外気温が低いなど条件が悪い時は、能力を大きくしなければならないので、その分消費電力も多くなります。

愛情点検

長年ご使用のエアコンの点検を！

●エアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年です。

このような症状はありませんか

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- 室内ユニットから水もれがする。
- 運転音が異常に高くなる。
- 本体のスイッチやリモコンの操作が不確実。
- 電源プラグやコンセントが変色している。
- ヒューズやブレーカーがひんぱんに切れる。
- 架台や吊り下げなどの取付部品が腐食、ゆるんでいる。
- その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、運転を停止し、コンセントから電源プラグを抜いてください。
点検・修理について詳しいことは販売店にご相談ください。

安全に関するご注意

ご使用の前に、「取扱説明書」と「据付説明書」をよくお読みの上正しくお使いください。

- このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。食品・動植物・精密機械・美術品の保存等特殊用途には使用しないでください。食品の品質低下等の原因になることがあります。
- エアコンには電気工事等が必要で、お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。配線等の据え付け工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。
- 封入冷媒の種類については、機器付属の取扱説明書あるいは機器本体の銘板に記載されています。指定の冷媒以外は絶対に使用（追加補充・入れ替え）しないでください。指定の冷媒以外を使用された場合、機器の故障や安全性の確保に重大な障害（火災・爆発）をもたらすおそれがあります。
- お客様自身でエアコンに係る諸工事（取外し・据え付け等）を行わないでください。作業中に機器の落下、破損などにより重大なケガをもたらすおそれがあります。以上のことを守らなかった場合は、機器の故障や安全性の確保に重大な障害をもたらすおそれがあり、弊社は一切その責任を負いません。

経年劣化に係る安全上のご注意

- エアコンは長期使用製品安全表示制度の対象商品です。
- 機器本体には「製造年」「設計上」の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。
- 長期にわたりお使いいただくで発火・けが等の事故に至る恐れがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。

■ルームエアコンの性能検定証について

一般社団法人日本冷凍空調工業会のルームエアコン検定制度に登録されている工場で製造された製品には、性能に関する信頼性を示す検定証が貼付されています。

■ルームエアコン保証期間のお知らせ

冷媒回路	保証期間 5年
その他	保証期間 1年

●冷媒回路とは、圧縮機、冷却器、凝縮器、本体配管などを示します。

株式会社 **コロナ** 本 社 〒955-8510 新潟県三条市東新保7-7

北海道地区	南東北地区	信越地区	近畿・四国地区	九州地区
札幌支店 ☎011(864)0440 札幌営業所 ☎011(864)0440 旭川営業所 ☎0166(37)2330 北見営業所 ☎011(864)0440 釧路営業所 ☎0154(24)4191 帯広営業所 ☎0155(35)7518 函館営業所 ☎0138(48)6070	仙台支店 ☎022(235)3181 仙台営業所 ☎022(235)3181 山形営業所 ☎023(642)3255 庄内営業所 ☎0234(31)0571 郡山営業所 ☎024(938)2240	新潟支店 ☎0256(32)2126 新潟営業所 ☎0256(32)2121 新潟東営業所 ☎025(286)9131 長野営業所 ☎026(221)5111 松本営業所 ☎0263(26)0051	大阪支店 ☎06(6380)2111 大阪営業所 ☎06(6380)2111 京滋営業所 ☎077(510)0710 福知山営業所 ☎0773(22)0827 神戸営業所 ☎078(922)2431 高松営業所 ☎087(835)1711 松山営業所 ☎089(968)7351	福岡支店 ☎092(474)5771 福岡営業所 ☎092(474)5771 北九州営業所 ☎093(592)8611 熊崎営業所 ☎095(882)7710 熊本営業所 ☎096(367)7361 大分営業所 ☎097(523)5161 宮崎営業所 ☎0985(29)1680 鹿児島営業所 ☎099(281)1321
北東北地区	関東地区	北陸地区	中国地区	沖縄地区
青森支店 ☎017(742)8255 青森営業所 ☎017(742)8255 八戸営業所 ☎0178(24)5289 弘前営業所 ☎0172(28)3910 盛岡営業所 ☎019(622)4791 水沢営業所 ☎0197(22)4155 秋田営業所 ☎018(864)5671	北関東支店 ☎048(651)1722 さいたま営業所 ☎048(651)1231 水戸営業所 ☎029(241)2172 つくば営業所 ☎029(839)5325 宇都宮営業所 ☎028(632)5105 太田営業所 ☎0276(38)6571 高崎営業所 ☎027(361)4806 首都圏支店 ☎03(3927)1151 立川営業所 ☎042(519)5271 千葉営業所 ☎047(312)8330 横浜営業所 ☎0466(90)5567 甲府営業所 ☎055(268)1567	金沢支店 ☎076(260)0567 金沢営業所 ☎076(260)0567 富山営業所 ☎076(444)0567 福井営業所 ☎0776(23)0567	広島支店 ☎082(871)3310 広島営業所 ☎082(871)3310 米子営業所 ☎0859(33)8157 岡山営業所 ☎086(243)7751 徳山営業所 ☎0834(22)5567	沖縄営業所 ☎098(897)5677

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル(全国共通番号 365日24時間受付)

電話 ☎0120-919-302

フリーダイヤル ☎0120-919-302

携帯電話・PHSなどからの利用は

ナビダイヤル ☎0570-550-992

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

●インターネット修理受付サイト

<https://www.corona.co.jp/support/service/>



表示を正しく
家電公取協会員
コロナは適正な表示を
推進しています。

サービスセンターにおける個人情報のお取り扱いについて
当社及び業務を委託する協力会社（以下「当社」）は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

●お支払いは、**便利で簡単**……… **コロナリビングローン** コロナの全商品（関連機器・工事費を含む）が、便利な分割払いでお求めになります。

※コロナ商品のご購入金額（関連機器＋工事費）が20万円以上の場合が対象となります。

- 住居用エアコンとして設計されたもので、これ以外の場所での使用には適していません。詳しくは販売店におたずねください。
- コロナエアコンには保証書が添付されています。ご購入の際、必ず記入事項をご確認のうえ、お受け取りになり、大切に保存してください。
- 製造番号は安全確保上重要なものです。ご購入の際には商品本体に製造番号が表示されているかご確認ください。
- 当カタログの仕様は製品改良のため、断りなく変更することがありますのでご了承ください。
- 商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。
- このカタログの内容についてのお問い合わせは販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならない時は、最寄りの株式会社コロナにおたずねください。

暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001:2015」の認証を取得しています。暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」の認証を取得しています。

企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO(国際標準化機構)が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、認証する制度です。

●コロナホームページ
<https://www.corona.co.jp/>



●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

このカタログの記載内容は2020年2月現在のものです。

6020R22④

つぎの快適をつくろう。

CORONA

東北電力推薦 暖房エアコン
Wシリーズ

心地いい空調で快適な暮らしを。



夏も冬もWで快適エアコン

セパレートエアコン



窓に簡単取り付け。
おてがるウインドエアコン

ウインドエアコン



本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。また、エアコンを廃棄する場合は家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金が必要になります。

日本製
MADE IN JAPAN
(リモコンを除く)



快適とは、なにか。

それは、温度や湿度にとどまらない。ココロとカラダが望むものすべて。

そこには、無限の可能性がある。私たちの未来がある。

さあ、つぎの快適をつくろう。今までの常識に捉われず。

培ってきた技術と経験を注ぎ。考えよう。追究しよう。開発しよう。

くらしをもっと豊かにするために。

CORONA

お部屋や使い方に合わせて 最適なエアコンを。

広いリビングやワンルーム、寝室や書斎、子供部屋などお部屋に合わせて、また、それぞれの暮らし方や使い方に合わせて、最適なエアコンをお選びいただけます。



セパレートエアコン

お部屋の広さはもちろん、暮らし方に合った機能を搭載したエアコンをお選びいただけます。



ウインドエアコン

室外機が取り付けられないお部屋や壁に穴を開けられないお部屋でも窓に設置できます。

2020 NEW MODEL 「お部屋の広さ」と「こだわり機能」で選べるニューライン アップ。全商品日本製* です。

*リモコンを除く。

2020 セパレート エアコン		日本製* 22ページ	2010年 省エネ基準 クリア	日本製* 22ページ	2010年 省エネ基準 クリア	冷房 専用 SERIES 日本製* 16ページ	2010年 省エネ基準 クリア
ワンタッチで選べる2WAY除湿、 「暖房のコロナ」ならではのパワフル暖房。		基本機能充実で使いやすい日本製の エアコンです。		「冷房だけしか使わない」という方に おすすめ、コロナだけの冷房専用シリーズ。		※写真はRC-2220Rです。	
お部屋の広さ ※1	18畳用	CSH-W5620R2		CSH-N4020R		RC-V4020R	
	14畳用	CSH-W4020R2		CSH-N2820R		RC-V2820R	
	10畳用	CSH-W2820R		CSH-N2520R		RC-2220R	
	8畳用	CSH-W2520R		CSH-N2220R			
	6畳用	CSH-W2220R					
おもなこだわり機能	脱臭	10年交換不要脱臭フィルター（詳しくは11ページをご覧ください）					
	空気清浄	PM2.5対応 空気清浄フィルター（詳しくは11ページをご覧ください）					
	快適	2WAY除湿（再熱除湿・涼除湿）					
		ノンストップ暖房※2 & 暖速モード					
		ビッグルーバー		ビッグルーバー		ビッグルーバー（RC-2220Rを除く）	
	清潔	内部乾燥モード		内部乾燥モード		内部乾燥モード（RC-2220Rを除く）	
	室外機			軽量・コンパクト室外機（CSH-N2220R）		コンパクト室外機（RC-V4020Rを除く）	
使用冷媒		新冷媒R32		新冷媒R32		新冷媒R32	
その他機能		基本性能	スピード冷暖房	快適機能	クリーン&ドライ機能	タイマー機能	基本性能
		DCインバーター (22-25タイプ) DCシングルローターコンプレッサー (22-25タイプ) DCツインローターコンプレッサー (28-40-56タイプ)	トルク制御	スピード先取り除霜	パワフル運転	風向スイング セーブ運転 オートルーバー 天井気流制御 新足もと気流制御	抗菌・防カビフィルター 再熱除湿 ニオイカット制御 涼除湿 洗えるパネル ランドリーモード
		24時間プログラムタイマー	リモコン	光るボタンおやすみタイマー 突起ボタン	24時間プログラムタイマー	リモコン	突起ボタン
		自動運転	風向スイング	パワーセーブ	オートルーバー	足もと気流制御	
		抗菌・防カビフィルター 健康ドライ マルチクリーンフィルター（別売） 洗えるパネル	健康ドライ	突起ボタン	突起ボタン		
その他機能		基本性能	スピード冷暖房	快適機能	クリーン&ドライ機能	タイマー機能	基本性能
		DCインバーター (28-40タイプ) DCシングルローターコンプレッサー (28-40タイプ) DCツインローターコンプレッサー (28-40タイプ)	トルク制御	スピード先取り除霜	パワフル運転	風向スイング セーブ運転 オートルーバー	抗菌・防カビフィルター 再熱除湿 ニオイカット制御 涼除湿 洗えるパネル ランドリーモード
		24時間プログラムタイマー	リモコン	光るボタンおやすみタイマー 突起ボタン	24時間プログラムタイマー	リモコン	突起ボタン
		自動運転	風向スイング	パワーセーブ	オートルーバー	足もと気流制御	
		抗菌・防カビフィルター 健康ドライ マルチクリーンフィルター（別売） 洗えるパネル	健康ドライ	突起ボタン	突起ボタン		

2020 ウインド エアコン		日本製* 22ページ	2010年 省エネ基準 クリア	日本製* 22ページ	2010年 省エネ基準 クリア
ワンタッチで選べる2WAY除湿、 「暖房のコロナ」ならではのパワフル暖房。		基本機能充実で使いやすい日本製の エアコンです。		「冷房だけしか使わない」という方に おすすめ、コロナだけの冷房専用シリーズ。	
お部屋の広さ ※1	18畳用	CW-FA1820		CWH-A1820	
	14畳用	CW-F1820			
	10畳用	CW-FA1620		CW-F1620	
	8畳用	CW-FA1420		CW-F1420	
	6畳用	CW-FA1220		CW-F1220	
おもなこだわり機能	脱臭	10年交換不要脱臭フィルター			
	空気清浄	PM2.5対応 空気清浄フィルター（詳しくは11ページをご覧ください）			
	快適	2WAY除湿（再熱除湿・涼除湿）			
		ノンストップ暖房※2 & 暖速モード			
		ビッグルーバー		ビッグルーバー	
	清潔	内部乾燥モード		内部乾燥モード	
	室外機			軽量・コンパクト室外機（CW-F1220）	
使用冷媒		新冷媒R32		新冷媒R32	
その他機能		基本性能	スピード冷暖房	快適機能	クリーン&ドライ機能
		DCインバーター (22-25タイプ) DCシングルローターコンプレッサー (22-25タイプ) DCツインローターコンプレッサー (28-40-56タイプ)	トルク制御	スピード先取り除霜	パワフル運転
		24時間プログラムタイマー	リモコン	光るボタンおやすみタイマー 突起ボタン	24時間プログラムタイマー
		自動運転	風向スイング	パワーセーブ	オートルーバー
		抗菌・防カビフィルター 健康ドライ マルチクリーンフィルター（別売） 洗えるパネル	健康ドライ	突起ボタン	突起ボタン
その他機能		基本性能	スピード冷暖房	快適機能	クリーン&ドライ機能
		DCインバーター (28-40タイプ) DCシングルローターコンプレッサー (28-40タイプ) DCツインローターコンプレッサー (28-40タイプ)	トルク制御	スピード先取り除霜	パワフル運転
		24時間プログラムタイマー	リモコン	光るボタンおやすみタイマー 突起ボタン	24時間プログラムタイマー
		自動運転	風向スイング	パワーセーブ	オートルーバー
		抗菌・防カビフィルター 健康ドライ マルチクリーンフィルター（別売） 洗えるパネル	健康ドライ	突起ボタン	突起ボタン

機能説明			
2WAY除湿	ビッグルーバー	PM2.5対応	空気清浄フィルター
10年交換不要脱臭フィルター	マイナスイオン	内部乾燥モード	（軽量・）コンパクト室外機
換気機能	ドレン水除菌	（新足もと）気流制御	ノンストップ暖房
新冷媒R32	暖速モード	突起ボタン	

セパレートエアコン			
基本性能	快適機能	クリーン&ドライ機能	タイマー機能
DCインバーター	自動運転	抗菌・防カビフィルター	24時間プログラムタイマー
DCツインローターコンプレッサー	風向スイング	洗えるパネル	12時間切タイマー
トルク制御	パワーセーブ	健康ドライ	リモコン
スピード先取り除霜	セーブ運転	ランドリーモード	突起ボタン

ウインドエアコン			
基本性能	快適機能	クリーン&ドライ機能	タイマー機能
DCインバーター	自動運転	抗菌・防カビフィルター	24時間プログラムタイマー
DCツインローターコンプレッサー	風向スイング	洗えるパネル	12時間切タイマー
トルク制御	パワーセーブ	健康ドライ	リモコン
スピード先取り除霜	セーブ運転	ランドリーモード	突起ボタン

※1適用畳数はJIS C 9612による平均的な住宅（木造・南向き・洋室）がめやすです。住宅構造・部屋の向きなどにより、広さが変わることがあります。詳しくはそれぞれの商品に示している畳数のめやすをご覧ください。
※2 電付き量が多くなる環境では暖房運転を止めて除霜運転を行う場合があります。



心地よい冷気が天井に送られ、やさしくお部屋を包みます。
ムラの少ない快適な涼しさです。



お部屋全体がさわやかな涼しさに包まれるので、
家族が集まるリビングに最適。
温度ムラが少なく冷えすぎないので、
女性や赤ちゃんにもうれしい快適冷房です。




心地よい涼風が天井からふりそそぐ。

天井気流制御

天井に送られた冷気が部屋全体
にふりそそぐように降りてくるので、
部屋中がすばやく快適な涼しさに
なります。

試験条件：当社環境試験室で測定。室内／
室外35℃、風量最大・風向制御
「おまかせ」にて運転開始から
30分後のサーモグラフ。

冷風がやさしく降りてくる。

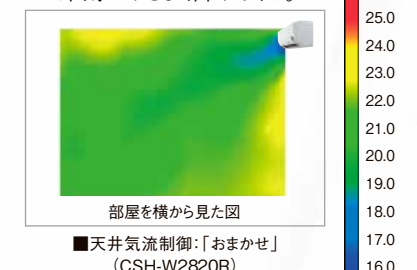

部屋を横から見た図
■天井気流制御：「おまかせ」
(CSH-W2820R)



ロング気流で冷風が遠くまで届く！

ロング気流

13mのロング気流が、天井に沿って吹き出すので、冷風が広範囲にやさしくふりそそぎます。



※1 CSH-W2820R。冷房風量最大運転時、エアコンから最大13mの地点で風が到達することを確認。(当社調べ)



風量豊かなワイド気流でムラなく快適冷房。

ビッグルーバー

天井気流制御

大きなルーバーを搭載することで、より遠くに、かつワイドで滑らかな気流をお部屋全体に
送り出します。温度ムラが抑えられ、赤ちゃんや女性にも快適です。



こんなニーズにおこたえします。

メリット1



局所的な冷やしすぎを防ぐ。

メリット2



冷え過ぎず快適。

メリット3



赤ちゃんにもやさしい。

メリット4



就寝時も快適。

W
シリーズ

冷
房
W
シリーズ

除
湿
W
シリーズ

暖
房
W
シリーズ

リ
モ
コン
& 空
清
脱
臭
W
シリーズ

N
シリーズ

冷
房
専
用
シ
リ
ー
ズ

ウ
ィ
ン
ド
エ
ア
コ
ン



季節や天候、室温に応じて、「再熱 除湿」と「涼除湿」がワンタッチで選べます。

(再熱除湿方式ではありません)

リモコンに2つの除湿ボタンをつけて、除湿の切り換えが簡単にできるようになりました。
季節や天候に合わせて、快適な除湿をお選びいただけます。



二つの除湿がワンタッチで選べる



ランドリーモード


●フタを開けた状態です。

再熱除湿 寒くならない、女性にやさしい除湿。「再熱除湿」でさわやか快適除湿。

適温のさらっとした除湿で女性や赤ちゃんも快適。



お部屋の空気をしっかり除湿。さらに、除湿した空気は室外機の熱で適温に調整されてから送風されるので、室温は下がらず寒くもなりません。

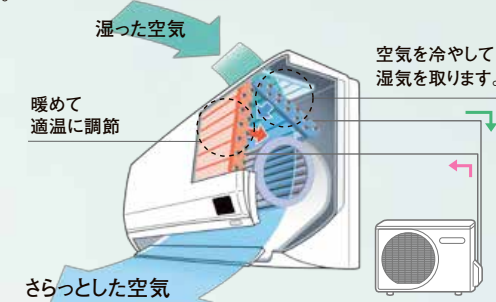

1時間あたり
450ml^{※1}の
快適除湿

※1 CSH-W2820R 一般社団法人 日本冷凍空調工業会統一除湿条件(室外24℃・湿度80%、室内24℃・湿度60%)の場合消費電力280W、除湿量450ml、吹き出し温度24℃。使用条件により、除湿量・消費電力は異なります。また、室温が下がる場合があります。

涼除湿 パワフルにスピード除湿。弱冷房としても使えて快適。



梅雨時など、じめじめした蒸し暑さを感じる日には「涼除湿」が最適。パワフルに除湿しながら、お部屋をやさしく冷やして快適な涼しさにします。家計にやさしい弱冷房としてもお使いいただけるので、省エネを意識したい時におすすめします。

※2 CSH-W2820R 室外27℃・湿度80%、室内27℃・湿度60%の恒温室で連続運転、消費電力350W、吹き出し温度13℃。
一般社団法人 日本冷凍空調工業会統一除湿条件(室外24℃・湿度80%、室内24℃・湿度60%)の場合 消費電力320W、除湿量1,000ml、吹き出し温度10℃。

1時間あたり
1,200ml^{※2}の
パワフル除湿



ジメジメと蒸し暑い時は爽快に除湿して快適。



「ランドリーモード」で部屋干しがカラッと乾燥。 ランドリーモード

ランドリー運転開始時の外気温と室温によって運転モード(冷房・再熱除湿・暖房)を選択し、洗濯物を効率的に乾燥させます。

●洗濯物の乾燥に適した状態をつくりますので、人がいない時の使用をおすすめします。
※設置環境、使用状況により、乾燥に時間がかかる場合があります。



ピーク電力の抑制にも貢献。 セーブ運転

室外機の運転音を静かにしたい時やブレーカー落ちが気になる時は、リモコンの「セーブボタン」を押すだけで、運転音と電流値をセーブし、ピーク電力の抑制にも貢献します。

(設定温度まで時間がかかったり、設定温度にならない場合があります。)

●最大運転電流を抑えた運転を行います。

22タイプ(100V): 冷房時約7A、暖房時約8A
25・28タイプ(100V): 冷房時約8A、暖房時約9A
40タイプ(200V): 冷房時約5A、暖房時約6A
56タイプ(200V): 冷房時約7A、暖房時約8A

Wシリーズ

冷房 Wシリーズ

除湿 Wシリーズ

暖房 Wシリーズ

リモコン & 空清脱臭 Wシリーズ

Nシリーズ

冷房専用シリーズ

ウインドエアコン



心地よい温風が床面に向かって 吹き出し、
足もとから温めます。

家族が集まるリビングもロング気流でぐん
ぐん暖めるから快適。寒い朝や冷え込む夜
も足もとから快適な暖かさで包み込みます。



低温暖房能力の高さで選ばれています！

パワフル暖房

CSH-W2820Rにおいて

高温風
吹き出し

約55℃^{※1}

外気温2℃時
暖房能力

5.3kW

さらに

外気温-7℃でも
定格能力以上の暖房能力
5.1kWを実現！

※1 CSH-W2820Rの値。当社環境試験室(10畳)において、外気温2℃、室温20℃、風量
レベル2設定(風量は暖房定格に対して約50%)、風向上から1段目、設定温度24℃以上、
暖房時の吹き出し口付近の最高温度。継続時間は約30分。使用条件によっては55℃にな
らない場合があります。CSH-W5620R2・W4020R2は約55℃、CSH-W2220R・
W2520Rは約50℃。



高温風吹き出し
約55℃^{※1}



温風を床面全体に効率よく届けます。

ビッグルーバー

新足もと気流制御

大きなルーバーがワイド
で心地よい気流をつくり、
定期的に風向きを下向
きにして、床面をムラなく
暖めます。



※2 CSH-W2820R。暖房風量最大運転時、エアコンから最大10mの地点で風が到達することを確認。
(当社調べ)



足もと温度
約35℃^{※3}

※3 CSH-W2820Rの値。当社環境試験室(10畳)において、外気温
2℃、設定温度25℃。エアコンから2m離れた地点で床上5cmの
最高温度。使用環境、使用状況により温度は異なります。

○イラストは足もと温度約35℃の温風イメージです。



除霜運転中も暖かさが
続くので快適。

ノンストップ暖房^{※4}

Wシリーズは除霜時も暖房運転を継続しながら、バイパス
回路を通じて温かい冷媒を室外機に送り、霜を溶かします。
暖房運転を止めずに除霜を行うため、室温低下を抑えて
暖かさが続きます。

※4 霜付き量が多くなる環境では暖房運転を止めて除霜運転を
行う場合があります。

ノンストップ暖房がない場合

〈当社従来機種(CSH-W2811)の除霜運転時〉



Wシリーズ ノンストップ暖房

〈除霜時〉




暖房の立ち上がりが断然速く、すぐ暖まります。

「暖速」モード^{※5} 搭載

暖速モードでコンプレッサーをあらかじめ予熱(外気温2℃時、消費電力約43W)しておくことによって、暖房時の立ち上がりの
スピードが飛躍的に向上しました。

暖速OFF
の場合

運転スイッチ
ONから約3分で
吹き出し開始




6分後 送風経路に温度
上昇が見られる。

暖速ON
なら

暖速ON
の場合

運転スイッチ
ONから約2分で
吹き出し開始
(「暖速」モード^{※5} ON、
パワフル運転(風量最大)時)



6分後 高温の温風が吹き出し
床面を中心に暖めている。

※5 「暖速」設定時、コンプレッサーの予熱を行います。(外気温2℃時、消費電力約43W)実使用時の立上時間は使用環境、運転条件、温度条件によって吹き出し温度、温風スタート
までの時間は異なります。

試験条件:当社環境試験室で測定。外気温2℃、暖房運転強風にて室温安定状態後(約23℃)運転停止8時間後、室温約10℃で運転開始。夜11:00に運転停止し、翌朝7:00に運転開始を想定。

○このページは主にCSH-W2820Rを例に説明しています。

W
シリーズ

冷
房
W
シリーズ

除
湿
W
シリーズ

暖
房
W
シリーズ

リ
モ
コン
& 空
清
脱
臭
W
シリーズ

N
シリーズ

冷
房
専
用
シ
リ
ー
ズ

ウ
ィ
ン
ド
エ
ア
コ
ン

10



便利な機能を使いやすく搭載。 空清・脱臭にもこだわりました。



家族みんなが操作しやすい
ユニバーサルリモコン。

リモコン

おまかせ気流制御

冷房時:天井気流制御。
暖房時:新足もと気流制御を行い快適空間を演出します。

おやすみタイマー

ワンタッチでお好みのタイマーがセットできます。約2時間
光を保つ蓄光樹脂の採用で蛍光灯を消した枕元からでもリモコン操作が可能です。


●運転停止までの時間は1・2・3・5・7時間から選択可能



●フタを開けた状態です。



運転状態を
ランプでお知らせ

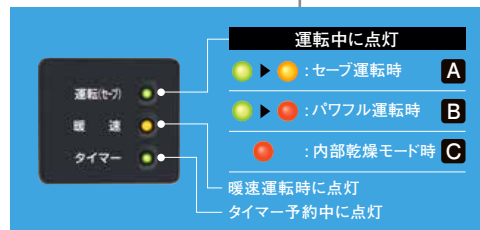

ピーク電力の抑制にも貢献 セーブボタン A

室外機を静かにしたい時やブレーカー落ちが気になる時に運転音と電流をセーブし、ピーク電力の抑制にも貢献します。

●電流値を抑えた運転をするため設定温度まで時間がかかる場合があります。状況に応じて通常運転と使い分けてください。

パワフルボタン B

すばやくお部屋を冷暖房したい時に、ボタン1つで最大運転を行います。

内部乾燥ボタン C


運転停止後や冷房シーズン終了時のクリーン機能として、室内機(熱交換器、通風路、送風ファン、ルーバー等)を乾燥させます。
注)オフシーズン中に付着してしまったカビや汚れを取り除く機能ではありません。



空気清浄フィルター搭載。

PM2.5への対応

0.3μm粒子を約80%^{*1}キャッチするPM2.5へ対応した空気清浄フィルターを搭載しました。○交換のめやすは3年となります。

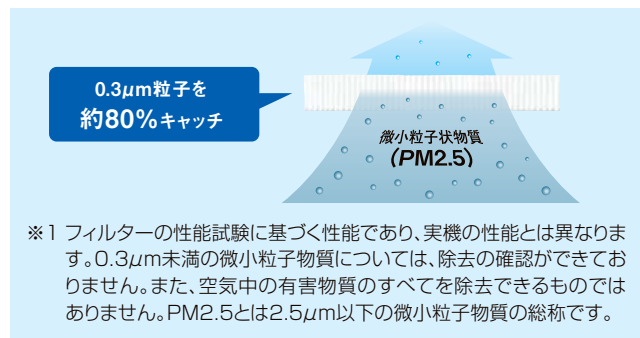

※1 フィルターの性能試験に基づく性能であり、実機の性能とは異なります。0.3μm未満の微小粒子物質については、除去の確認ができておりません。また、空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。PM2.5とは2.5μm以下の微小粒子物質の総称です。


【別売】交換用フィルター(交換のめやす3年)
CSH-PM1 3,100円+消費税 4906128 070283



10年交換不要脱臭^{*2}フィルターで

ラクラク脱臭。脱臭^{*2}

フィルターで吸着したニオイを触媒効果で分解、脱臭します。
(フィルター単体での試験結果です。実使用空間での実証結果ではありません)

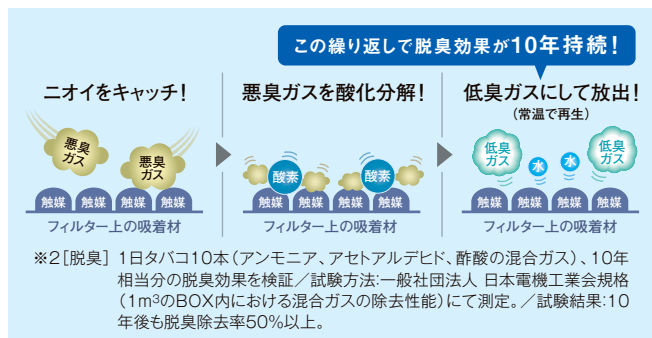

※2[脱臭] 1日タバコ10本(アンモニア、アセトアルデヒド、酢酸の混合ガス)、10年相当分の脱臭効果を検証/試験方法:一般社団法人 日本電機工業会規格(1m³のBOX内における混合ガスの除去性能)にて測定。/試験結果:10年後も脱臭除去率50%以上。

イラストはイメージです。

【別売】交換用フィルター(交換のめやす10年)
CSH-JF3 3,100円+消費税 4906128 069881



東北電力推薦 暖房エアコン

【室内機】(W) ホワイト

待機時消費電力 約0.7W

リモコンホルダー別売
設定温度範囲:
17℃~30℃(1℃刻み)

【DCコンプレッサー】

22・25・28・40
タイプ用
室外機

CSH-
W5620R2用
室外機

サビに強い!

エアコン室外機ベースに
高耐久「ZAM[®]」を採用。

* (1)「ZAM」は、日鉄日新製鋼株式会社の登録商標です。
(2)「ZAM」は、日鉄日新製鋼株式会社が開発した
溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき
鋼板の商品名です。

冷暖房時
おもに

6
畳用

CSH-W2220R
(W) 4906128 325031
(室外機) COH-W2220R
4906128 326038
(単相 100V^①)

オープン価格^{*}
低温暖房能力*4.1kW

【JIS C 9612:2013】【寸法規定】				【JIS C 9612:2005】			
期間消費電力量	目標年度 2010年	省エネ基準達成率	年間エネルギー 消費効率(APF)	期間消費電力量	目標年度 2010年	省エネ基準達成率	年間エネルギー 消費効率(APF)
730 kWh	100%	5.8					
量数のめやす				能 力			
冷 房	6~9畳 (10~15m²)	2.2kW (0.8~3.1kW)	490W (165~840W)	冷 房	6~9畳 (10~15m²)	2.2kW (0.8~3.1kW)	490W (165~840W)
暖 房	6~7畳 (9~11m²)	2.5kW (0.8~5.1kW)	535W (160~1,485W)	暖 房	6~7畳 (9~11m²)	2.5kW (0.8~5.1kW)	535W (160~1,485W)
【室内機】質量9.5kg				【室外機】質量31.5kg			

冷暖房時
おもに

8
畳用

CSH-W2520R
(W) 4906128 325130
(室外機) COH-W2520R
4906128 326137
(単相 100V^①)

オープン価格^{*}
低温暖房能力*4.3kW

【JIS C 9612:2013】【寸法規定】				【JIS C 9612:2005】			
期間消費電力量	目標年度 2010年	省エネ基準達成率	年間エネルギー 消費効率(APF)	期間消費電力量	目標年度 2010年	省エネ基準達成率	年間エネルギー 消費効率(APF)
830 kWh	100%	5.8					
量数のめやす				能 力			
冷 房	7~10畳 (11~17m²)	2.5kW (0.8~3.3kW)	600W (165~890W)	冷 房	7~10畳 (11~17m²)	2.5kW (0.8~3.3kW)	600W (165~890W)
暖 房	6~8畳 (10~13m²)	2.8kW (0.8~5.3kW)	605W (160~1,485W)	暖 房	6~8畳 (10~13m²)	2.8kW (0.8~5.3kW)	605W (160~1,485W)
【室内機】質量9.5kg				【室外機】質量35.0kg			

冷暖房時
おもに

10
畳用

CSH-W2820R
(W) 4906128 325239
(室外機) COH-W2820R
4906128 326236
(単相 100V^①)

オープン価格^{*}
低温暖房能力*5.3kW

【JIS C 9612:2013】【寸法規定】				【JIS C 9612:2005】			
期間消費電力量	目標年度 2010年	省エネ基準達成率	年間エネルギー 消費効率(APF)	期間消費電力量	目標年度 2010年	省エネ基準達成率	年間エネルギー 消費効率(APF)
929 kWh	100%	5.8					
量数のめやす				能 力			
冷 房	8~12畳 (13~19m²)	2.8kW (0.7~3.5kW)	680W (155~990W)	冷 房	8~12畳 (13~19m²)	2.8kW (0.7~3.5kW)	680W (155~990W)
暖 房	8~10畳 (13~16m²)	3.6kW (0.7~6.7kW)	815W (150~1,950W)	暖 房	8~10畳 (13~16m²)	3.6kW (0.7~6.7kW)	815W (150~1,950W)
【室内機】質量10.0kg				【室外機】質量35.0kg			

おもな機能

基本性能				スピード冷暖房	
DCイン バーター	DCシングル ロータリー コンプレッ サ	DCツイン ロータリー コンプレッ サ	トルク制 御	スピード 先取り 除 霜	
(22-25タイプ) (28-40-56タイプ) (22-25タイプ)					
快適機能					
パワフル 運転	風向 スイング	セーブ 運転	オート ルーバー	天井 気流制御	
クリーン&ドライ機能					
新足もと 気流制御	抗菌 防カビ フィルター	ニオイ カット 制 御	洗える パネル	再 熱 除 湿	
タイマー機能					
ランドリー モード	24時間 プログラム タイマー	光るボタ んおやす みタイマー	突 起 ボタン		
涼除湿					

★外気温2℃時。暖房を重視する時のめやすになります。 ※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

W
シリーズ

冷
房

除
湿

暖
房

リモ
コン
& 空
清
脱
臭

N
シリーズ

冷
房
専
用
シ
リ
ー
ズ

ウ
ィ
ン
ド
エ
ア
コ
ン



冷房・暖房・除湿がかんたん快適。

「日本製*」で基本機能にこだわった快適なエアコンです。

*リモコンを除く。



BIG ビッグルーバー

ワイドで心地よい気流をつくる。

ビッグルーバーがワイドな気流を送り出しお部屋を快適にします。

足もと 足もと気流制御

足もとを暖める快適暖房。


暖房時、定期的に温風を下向きに吹き出し、足もとを温めます。



エアコンの中はカラッと乾燥。

内部乾燥モード

室内機(熱交換器、通風路、送風ファン、ルーバー等)を微弱暖房運転または送風運転で乾燥させます。

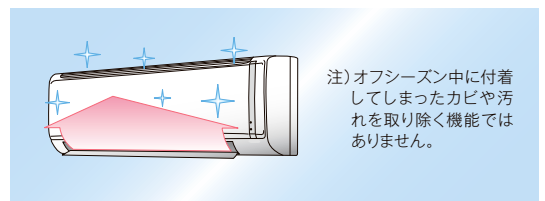


注) オフシーズン中に附着してしまったカビや汚れを取り除く機能ではありません。

抗菌・防カビ処理でカビの発生を抑えます。

抗菌・防カビフィルター※1

※1 試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構／試験方法:菌抗菌性試験はJIS Z 2801による(試験番号014551-1及び2)カビハロー試験はJIS L 1902による(試験番号023699)／試験結果:99%以上抑制。



カビなどの菌

運転開始時のイヤなニオイを抑えます。

ニオイカット制御

室内熱交換器に溜まったニオイをドレン水で封じ込め、冷房開始時のイヤなニオイを抑えます。

【別売】マルチクリーンフィルター



CSH-AF3 4906128 542186
2,000円+消費税

○フィルター単体での試験結果です。実使用空間での実証結果ではありません。

〔除菌〕試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構／試験方法:JIS L 1902 定量試験(菌液吸収法)試験報告書番号:014215-1／試験方法:JIS Z 2801 定量試験(フィルム密着法)試験結果:99%以上抑制
試験報告書番号:026256 試験は2種類のみの菌で実施。
〔ダニ・花粉〕試験機関名:福井大学／試験方法:(ダニ、花粉)ELISA法 試験結果:99%以上抑制。



〔室内機〕(W)ホワイト

待機時消費電力 約0.7W

高さ 290mm

幅795mm (本体取付枠幅寸法 785mm)

奥行き 235mm

運転切換ボタンで、「自動」「冷房」「ドライ」「送風」「暖房」のいずれかが選べます。

自動冷房ドライ送風暖房

設定温度範囲:17℃~30℃(1℃刻み)
リモコンホルダー別売

CSH-N2220R用室外機

狭いベランダにもスッキリ取り付け

高さ 533mm

奥行き 249mm

幅666(+71)mm

DCコンプレッサー

軽量コンパクト室外機

25・28・40タイプ用室外機

高さ 533mm

奥行き 278mm

幅780(+73)mm

DCコンプレッサー

サビに強い! エアコン室外機ベースに高耐食「ZAM®」*を採用。

* (1)「ZAM」は、日鉄日新製鋼株式会社の登録商標です。
(2)「ZAM」は、日鉄日新製鋼株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。

冷暖房時 おもに

6 畳用

CSH-N2220R
(W) 4906128 304630
(室外機) COH-N2220R 4906128 304838
(単相100VⒶ)

オープン価格※
低温暖房能力*2.8kW

JIS C 9612:2013		JIS C 9612:2005	
期間消費電力量	730 kWh	省エネ基準達成率	100%
目標年度 2010年		省エネ基準達成率	5.8
年間消費電力量	1,455 kWh	省エネ基準達成率	106%
目標年度 2010年		省エネ基準達成率	5.2

冷房	暖房	能力	消費電力
6~9畳 (10~15㎡)	2.2kW (0.8~3.0kW)	565W (165~810W)	
6~7畳 (9~11㎡)	2.5kW (0.8~3.9kW)	535W (160~1,075W)	

〔室内機〕質量9.5kg 〔室外機〕質量18.5kg

冷暖房時 おもに

8 畳用

CSH-N2520R
(W) 4906128 319832
(室外機) COH-N2520R 4906128 320135
(単相100VⒶ)

オープン価格※
低温暖房能力*3.3kW

JIS C 9612:2013		JIS C 9612:2005	
期間消費電力量	830 kWh	省エネ基準達成率	100%
目標年度 2010年		省エネ基準達成率	5.8
年間消費電力量	1,455 kWh	省エネ基準達成率	106%
目標年度 2010年		省エネ基準達成率	5.2

冷房	暖房	能力	消費電力
7~10畳 (11~17㎡)	2.5kW (0.8~3.2kW)	570W (165~840W)	
6~8畳 (10~13㎡)	2.8kW (0.8~4.6kW)	605W (160~1,245W)	

〔室内機〕質量9.5kg 〔室外機〕質量30.0kg

冷暖房時 おもに

10 畳用

CSH-N2820R
(W) 4906128 319931
(室外機) COH-N2820R 4906128 320234
(単相100VⒶ)

オープン価格※
低温暖房能力*3.6kW

JIS C 9612:2013		JIS C 9612:2005	
期間消費電力量	929 kWh	省エネ基準達成率	100%
目標年度 2010年		省エネ基準達成率	5.8
年間消費電力量	1,455 kWh	省エネ基準達成率	106%
目標年度 2010年		省エネ基準達成率	5.2

冷房	暖房	能力	消費電力
8~12畳 (13~19㎡)	2.8kW (0.8~3.4kW)	675W (165~940W)	
8~10畳 (13~16㎡)	3.6kW (0.8~5.0kW)	835W (160~1,425W)	

〔室内機〕質量10.0kg 〔室外機〕質量30.5kg

冷暖房時 おもに

14 畳用

CSH-N4020R
(W) 4906128 320036
(室外機) COH-N4020R 4906128 320333
(単相100VⒶ)

オープン価格※
低温暖房能力*5.1kW

JIS C 9612:2013		JIS C 9612:2005	
期間消費電力量	1,455 kWh	省エネ基準達成率	106%
目標年度 2010年		省エネ基準達成率	5.2
年間消費電力量	1,455 kWh	省エネ基準達成率	106%
目標年度 2010年		省エネ基準達成率	5.2

冷房	暖房	能力	消費電力
11~17畳 (18~28㎡)	4.0kW (0.7~4.2kW)	1,285W (155~1,380W)	
11~14畳 (18~23㎡)	5.0kW (0.7~6.6kW)	1,415W (150~1,980W)	

〔室内機〕質量10.0kg 〔室外機〕質量34.5kg

おもな機能

基本性能		冬・冷房専用		快適機能	
DCインバーター	DCインターミットコンプレッサー	DCインターミットコンプレッサー	トルク制御	スピード先取り除霜	自動運転
タイマー機能	12時間切タイマー	抗菌・防カビフィルター	ニオイカット制御	洗えるパネル	健康ドライ
タイマー機能	12時間切タイマー	抗菌・防カビフィルター	ニオイカット制御	洗えるパネル	健康ドライ
タイマー機能	12時間切タイマー	抗菌・防カビフィルター	ニオイカット制御	洗えるパネル	健康ドライ

★外気温2℃時、暖房を重視する時のめやすになります。 ※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

Wシリーズ

冷房 Wシリーズ

除湿 Wシリーズ

暖房 Wシリーズ

リモコン & 空清・脱臭 Wシリーズ

Nシリーズ

冷房専用シリーズ

ウインドエアコン

冷房専用 SERIES

冷房専用・除湿のエアコンです。
「冷房しか使わない」方におすすめします。

ワンルームに最適な
省スペース

コンパクト タイプ

6～8畳用 RC-2220R

広いお部屋の 冷房だけにいたい！ ハイパワー タイプ

8～12畳用 RC-V2820R

11～17畳用 RC-V4020R

こんなお部屋に
おすすめ！

- ワンルーム
- 寝室
- 子供部屋

こんなお部屋に
おすすめ！


- リビング
- 二間続きのお部屋
- 夏しか使わない広いスペース



エアコンの中はカラッと乾燥。

内部乾燥モード (RC-V2820R・V4020R)

運転停止後や冷房シーズン終了時のクリーン機能として室内機(熱交換器、通風路、送風ファン、ルーバー等)を送風運転で乾燥させます。



送風運転により、60分間エアコンの乾燥運転を行います。


注) オフシーズン中に付着してしまったカビや汚れを取り除く機能ではありません。



抗菌・防カビ処理でカビの発生を抑えます。

抗菌・防カビフィルター※1 注) RC-2220Rは防カビフィルターとなります。

※1 試験機関名: 一般財団法人 ポーケン品質評価機構 / 試験方法: 菌・抗菌性試験はJIS Z 2801による(試験番号014551-1及び2) / カビ・ハロー試験はJIS L 1902による(試験番号023699) / 試験結果: 99%以上抑制。



カビなどの菌



丸ごと洗えてお掃除ラクラク。

洗えるパネル

エアコン本体前面パネルはカンタンに取り外して丸洗いができるので、しっかりラクラクお掃除できます。



冷房 専用 SERIES



ビッグルーバー (28・40タイプ)



内部乾燥モード (28・40タイプ)



新冷媒R32



最大高低差 10m
最大配管長12m可 (2.8・4.0kWタイプは15m)
(チャージレス10m)



地球温暖化への影響



MADE IN JAPAN
(リモコンを除く)

【室内機】(W) ホワイト

6～8畳用 / RC-2220R

待機時消費電力 約4W

●RC-2220Rのルーバー操作は手動です。



【室内機】(W) ホワイト

8～12畳用 / RC-V2820R

11～17畳用 / RC-V4020R

待機時消費電力 約0.7W



運転切換ボタンで、「自動」「冷房」「ドライ」「送風」のいずれかが選べます。



リモコンホルダー別売

設定温度範囲: 20℃～30℃ (1℃刻み)

RC-2220R用室外機




運転切換ボタンで、「自動」「冷房」「ドライ」「送風」のいずれかが選べます。




リモコンホルダー別売

設定温度範囲: 17℃～30℃ (1℃刻み)

RC-V2820R用室外機




RC-V4020R用室外機



コンパクト室外機 (RC-2220R・V2820R用)

狭いベランダにも
スッキリ取り付け

●写真の室外機は、RC-2220R・V2820R用です。イラストはイメージです。



サビに強い！

エアコン室外機ベースに高耐食「ZAM[®]」*を採用。

* (1) 「ZAM」は、日鉄日新製鋼株式会社の登録商標です。
(2) 「ZAM」は、日鉄日新製鋼株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。

冷房時はおもに
6
畳用

RC-2220R

(W) 4906128 321439

(室外機) RO-2220R 4906128 321538

(単相 100V^①)

コンパクト室外機

オープン価格※

(JIS C 9612:2013)

期間消費電力量 **367 / 429 kWh**

	量数のめやす	能力	消費電力
冷房	50Hz 6～8畳 (9～14㎡)	2.0kW	595W
	60Hz 6～9畳 (10～15㎡)	2.2kW	720W

[室内機] 質量7.0kg [室外機] 質量23.0kg

冷房時はおもに
10
畳用

RC-V2820R

(W) 4906128 321637

(室外機) RO-V2820R 4906128 321835

(単相 100V^①)

コンパクト室外機

オープン価格※

(JIS C 9612:2013)

期間消費電力量 **350 kWh**

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷 房	8～12畳	2.8kW	820w
	(13～19㎡)	(0.8～3.4kW)	(115～950W)

[室内機]質量9.5kg [室外機]質量26.0kg

[室内機] 質量9.5kg [室外機] 質量26.0kg

冷房時はおもに
14
畳用

RC-V4020R

(W) 4906128 321736

(室外機) RO-V4020R 4906128 321934

(単相 100V^①)

コンパクト室外機

オープン価格※

(JIS C 9612:2013)

期間消費電力量 **510 kWh**

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷 房	11～17畳 (18～28㎡)	4.0kW (0.8～4.2kW)	1,340w (115～1,455W)

[室内機]質量9.5kg [室外機]質量29.0kg


[室内機] 質量9.5kg [室外機] 質量29.0kg

おもな機能 (RC-2220R)	おもな機能 (RC-V2820R・V4020R)
- おやすみ自動運転 - 自動運転 12時間切タイマー - 突起ボタン - クリーン&ドライ機能 - 防カビフィルター - 洗えるパネル - ドライ運転 - マルチクリーンフィルター (別売)	- 基本機能 - DCインバーター - DCインverterローターコンプレッサー - トルク制御 - 自動運転 - 風向スイング - パワーセーブ - オートルーバー 12時間切タイマー - 突起ボタン - クリーン&ドライ機能 - 抗菌・防カビフィルター - ネオイカット制御 - 洗えるパネル - 健康ドライ - マルチクリーンフィルター (別売)

〈RC-2220R用別売フィルター〉●初回ご購入時のみ枠付きをお選びください。(24ページ参照)

[別売] マルチクリーンフィルター

CSH-AF1S 4906128 199083 3,300円+消費税



(1セット入り)

〈RC-V2820R・V4020R用別売フィルター〉

[別売] マルチクリーンフィルター

CSH-AF3 4906128 542186 2,000円+消費税



※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

○このページは主にRC-V2820Rを例に説明しています。

Wシリーズ

冷房 Wシリーズ

除湿 Wシリーズ

暖房 Wシリーズ

リモコン & 空清脱臭 Wシリーズ

Nシリーズ

冷房専用シリーズ

ウインドエアコン

2019セパレートエアコン

〔在庫僅少品〕

2010年
省エネ基準
クリア

日本製
MADE IN JAPAN
※リモコンを除く

W・Nシリーズ			
	最大高低差	10m	
最大配管長15m可(長配管) (4.0・5.6kWタイプは20m) (チャージレス10m)			

冷房専用シリーズ			
	最大高低差	10m	
最大配管長12m可 (2.8・4.0kWタイプは15m) (チャージレス10m)			



Wシリーズ

選べる2WAY除湿と低温暖房能力の高さが魅力です。

〔室内機〕(W)ホワイト



〔CSH-W22・25・28・40〕
タイプ用室外機



〔CSH-W5619R2用〕
室外機



冷暖房時おもに 6畳用

CSH-W2219R (W) 4906128 283539
(室外機) COH-W2219R 4906128 284031
(単相100V^㉞)

オープン価格※ **低温暖房能力*4.1kW**

(JIS C 9612:2013) [寸法規定]			
期間消費電力量	目標年度 2010年	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率 (APF)
730 kWh		100%	5.8

	畳数のめやす	能 力	消費電力
冷 房	6～9畳 (10～15㎡)	2.2kW (0.8～3.1kW)	490W (165～840W)
暖 房	6～7畳 (9～11㎡)	2.5kW (0.8～5.1kW)	535W (160～1,485W)

〔室内機〕質量9.5kg 〔室外機〕質量31.5kg

冷暖房時おもに 14畳用

CSH-W4019R2 (W) 4906128 283836
(室外機) COH-W4019R2 4906128 284338
単相200V ^㉞

オープン価格※ **低温暖房能力*6.2kW**

(JIS C 9612:2013) [寸法規定]			
期間消費電力量	目標年度 2010年	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率 (APF)
1,428 kWh		108%	5.3

	畳数のめやす	能 力	消費電力
冷 房	11～17畳 (18～28㎡)	4.0kW (0.7～4.3kW)	1,285W (155～1,420W)
暖 房	11～14畳 (18～23㎡)	5.0kW (0.7～8.6kW)	1,385W (150～2,825W)

〔室内機〕質量10.0kg 〔室外機〕質量35.0kg

冷暖房時おもに 8畳用

CSH-W2519R (W) 4906128 283638
(室外機) COH-W2519R 4906128 284130
(単相100V^㉞)

オープン価格※ **低温暖房能力*4.3kW**

(JIS C 9612:2013) [寸法規定]			
期間消費電力量	目標年度 2010年	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率 (APF)
830 kWh		100%	5.8

	畳数のめやす	能 力	消費電力
冷 房	7～10畳 (11～17㎡)	2.5kW (0.8～3.3kW)	600W (165～890W)
暖 房	6～8畳 (10～13㎡)	2.8kW (0.8～5.3kW)	605W (160～1,485W)

〔室内機〕質量9.5kg 〔室外機〕質量35.0kg

冷暖房時おもに 18畳用

CSH-W5619R2 (W) 4906128 283935
(室外機) COH-W5619R2 4906128 284437
単相200V ^㉞

オープン価格※ **低温暖房能力*6.7kW**

(JIS C 9612:2013)			
期間消費電力量	目標年度 2010年	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率 (APF)
2,118 kWh		100%	5.0

	畳数のめやす	能 力	消費電力
冷 房	15～23畳 (25～39㎡)	5.6kW (0.7～5.7kW)	2,060W (155～2,100W)
暖 房	15～18畳 (24～30㎡)	6.7kW (0.7～9.0kW)	1,960W (150～2,970W)

〔室内機〕質量10.5kg 〔室外機〕質量43.5kg

冷暖房時おもに 10畳用

CSH-W2819R (W) 4906128 283737
(室外機) COH-W2819R 4906128 284239
(単相100V^㉞)

オープン価格※ **低温暖房能力*5.3kW**

(JIS C 9612:2013) [寸法規定]			
期間消費電力量	目標年度 2010年	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率 (APF)
929 kWh		100%	5.8

	畳数のめやす	能 力	消費電力
冷 房	8～12畳 (13～19㎡)	2.8kW (0.7～3.5kW)	680W (155～990W)
暖 房	8～10畳 (13～16㎡)	3.6kW (0.7～6.7kW)	815W (150～1,980W)

〔室内機〕質量10.0kg 〔室外機〕質量35.0kg

★外気温2℃時。暖房を重視する時のめやすになります。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

Nシリーズ


基本性能を重視。シンプルで使いやすい。

〔室内機〕(W)ホワイト



リモコンホルダー
別売

〔CSH-N2219R用〕
室外機



〔CSH-N25・28・40〕
タイプ用室外機



冷暖房時おもに 8畳用

CSH-N2519R (W) 4906128 265436
(室外機) COH-N2519R 4906128 265832
(単相100V^㉞)

オープン価格※ **低温暖房能力*3.3kW**

(JIS C 9612:2013) [寸法規定]			
期間消費電力量	目標年度 2010年	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率 (APF)
830 kWh		100%	5.8

	畳数のめやす	能 力	消費電力
冷 房	7～10畳 (11～17㎡)	2.5kW (0.8～3.2kW)	570W (165～840W)
暖 房	6～8畳 (10～13㎡)	2.8kW (0.8～4.6kW)	605W (160～1,245W)

〔室内機〕質量9.5kg 〔室外機〕質量30.0kg

冷暖房時おもに 10畳用

CSH-N2819R (W) 4906128 265535
(室外機) COH-N2819R 4906128 265931
(単相100V^㉞)

オープン価格※ **低温暖房能力*3.6kW**

(JIS C 9612:2013) [寸法規定]			
期間消費電力量	目標年度 2010年	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率 (APF)
929 kWh		100%	5.8

	畳数のめやす	能 力	消費電力
冷 房	8～12畳 (13～19㎡)	2.8kW (0.8～3.4kW)	675W (165～940W)
暖 房	8～10畳 (13～16㎡)	3.6kW (0.8～5.0kW)	835W (160～1,425W)

〔室内機〕質量10.0kg 〔室外機〕質量30.5kg

冷暖房時おもに 6畳用

CSH-N2219R (W) 4906128 265337
(室外機) COH-N2219R 4906128 265733
(単相100V^㉞)

オープン価格※ **低温暖房能力*2.8kW**

(JIS C 9612:2013) [寸法規定]			
期間消費電力量	目標年度 2010年	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率 (APF)
730 kWh		100%	5.8

	畳数のめやす	能 力	消費電力
冷 房	6～9畳 (10～15㎡)	2.2kW (0.8～3.0kW)	535W (165～810W)
暖 房	6～7畳 (9～11㎡)	2.5kW (0.8～3.9kW)	535W (160～1,025W)

〔室内機〕質量9.5kg 〔室外機〕質量23.0kg

冷暖房時おもに 14畳用

CSH-N4019R (W) 4906128 265634
(室外機) COH-N4019R 4906128 266037
(単相100V^㉞)

オープン価格※ **低温暖房能力*5.1kW**

(JIS C 9612:2013) [寸法規定]			
期間消費電力量	目標年度 2010年	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率 (APF)
1,455 kWh		106%	5.2

	畳数のめやす	能 力	消費電力
冷 房	11～17畳 (18～28㎡)	4.0kW (0.7～4.2kW)	1,285W (155～1,380W)
暖 房	11～14畳 (18～23㎡)	5.0kW (0.7～6.6kW)	1,415W (150～1,980W)

〔室内機〕質量10.0kg 〔室外機〕質量34.5kg

★外気温2℃時。暖房を重視する時のめやすになります。

冷房専用シリーズ

「冷房だけしか使わない」という方におすすめ。

■RC-2219R
〔室内機〕(W)ホワイト



●ルーバー操作は手動です。



リモコンホルダー
別売

〔RC-2219R用室外機〕



■RC-V2819R・RC-V4019R
〔室内機〕(W)ホワイト



リモコンホルダー
別売

〔RC-V2819R用室外機〕



〔RC-V4019R用室外機〕



冷房時はおもに 6畳用

RC-2219R (W) 4906128 268338
(室外機) RO-2219R 4906128 268635

オープン価格※ (JIS C 9612:2013)

期間消費電力量 367 / 429 kWh			
-----------------------	--	--	--

	畳数のめやす	能 力	消費電力
冷 房	50Hz 6～8畳 (9～14㎡)	2.0kW	595W
	60Hz 6～9畳 (10～15㎡)	2.2kW	720W

〔室内機〕質量7.0kg 〔室外機〕質量23.5kg

冷房時はおもに 10畳用

RC-V2819R (W) 4906128 268437
(室外機) RO-V2819R 4906128 268734

オープン価格※ (JIS C 9612:2013)

期間消費電力量 350 kWh			
-----------------	--	--	--

	畳数のめやす	能 力	消費電力
冷 房	8～12畳 (13～19㎡)	2.8kW (0.8～3.4kW)	820W (115～950W)

〔室内機〕質量9.5kg 〔室外機〕質量26.0kg

冷房時はおもに 14畳用

RC-V4019R (W) 4906128 268536
(室外機) RO-V4019R 4906128 268833
(単相100V^㉞)

オープン価格※ (JIS C 9612:2013)

期間消費電力量 510 kWh			
-----------------	--	--	--

	畳数のめやす	能 力	消費電力
冷 房	11～17畳 (18～28㎡)	4.0kW (0.8～4.2kW)	1,340W (115～1,455W)

〔室内機〕質量9.5kg 〔室外機〕質量32.0kg

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

ウインド エアコン

窓に取り付けられるおてがるエア コンです。
今日買って、すぐに快適です。

おてがる
エアコン

高さ77*cmの小窓に
スッキリ据え付け
**コンパクト
サイズ**
同梱窓枠の取付可能な
窓高さ77~140cm
(標準取付枠の場合)

工事不要

室外機不要

壁穴不要

★アルミ製窓で立ち上がり10mm以上の窓の場合です。立ち上がりが10mm以下の場合(同梱の補助金具を使用)や、木製窓、スチール製窓の場合は窓の高さ80cm以上(CWHは84.3cm以上)必要となります。

- 特殊な窓には取り付けできない場合がありますのでご注意ください。
- 取り付けには窓の開き幅が47cm以上必要です。
- 窓枠は窓の種類(アルミ、木、スチール)によって取り付けられる高さが異なりますので設置予定窓をご確認のうえ販売店にご相談ください。
- テラス窓(窓高さ140~190cm)の場合は別売テラス窓用取り付け枠(WT-8)を併用ください。

低消費電力設計 期間消費電力量 **364kWh***

(CW-FA1620において冷房期間のみ。50Hz時、60Hz時は416kWh)
※JISに基づくAPFから算出された期間消費電力量。算出基準の外気温度条件は、東京をモデルにしています。詳しくは25ページをご覧ください。

室外機が必要ないので、壁穴をあけるなどの工事が不要です。


窓さえあれば簡単に設置することができるお手軽な日本製ウインドエアコンです。



冷房しながら、お部屋の空気をきれいにします。


換気(強制換気)機能 (FAシリーズ・冷暖房兼用タイプの機能です)

お部屋の空気を換気してキレイにします。

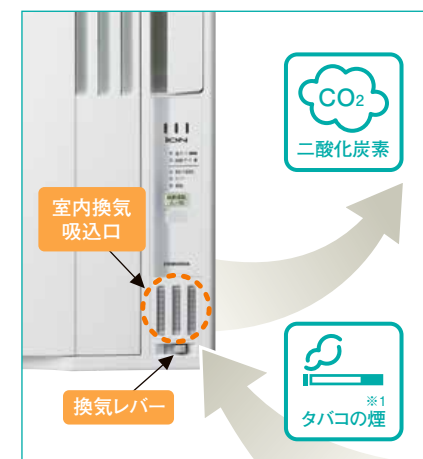


二酸化炭素

- 測定条件:当社環境試験室6畳にタバコ5本分の煙を充填させて測定。
- 6畳のお部屋の空気を約2時間で入れ替えることができます。

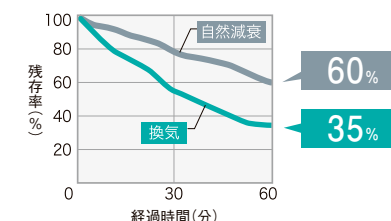

タバコの煙※1

※1 タバコの有害物質(CO等)は除去できません。

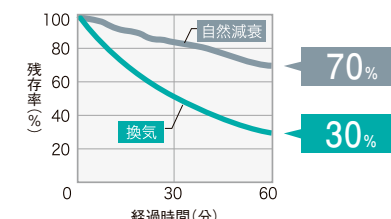

お部屋の空気をすっきりリフレッシュします。

マイナスイオン発生機能(電子放射式) (FAシリーズの機能です)

「滝モード」と「高原モード」の二段階切り換えができます。



滝モード(パワフルイオンモード)

帰宅時や人数の多い時に
部屋中央部マイナスイオン量
約**10,000**個/cc※2



高原モード(通常イオンモード)

読書や勉強時に
部屋中央部マイナスイオン量
約**3,000~5,000**個/cc※2

※2 測定条件:当社環境試験室6畳中央付近、室温24℃、湿度50%、強風運転。

マイナスイオンはプラスイオンとの
バランスが大切です。

滝や渓流での10,000個/cc以上というマイナスイオン量は、短時間の癒しのレベルであり、通常人間が生活している自然環境では3,000~5,000個ぐらいが適量です。



取り付け簡単、手軽にすばやく設置可能。

簡単設置

窓枠を窓に取り付ける。



窓枠を固定する。



エアコンを取り付ける。



据え付け時間
従来の
約1/3※3

※3 当社設置未経験者で標準設置の場合約30分、当社従来機種CW-160NRとの比較。個人差がありますので目安とお考えください。

●窓の形状によってはドライバー等の工具が必要になります。

注)プッシュ式の窓には据え付けできません。

詳しくは、「ウインドエアコンの取り付け方」29ページをご覧ください。



低振動設計だから、室内はずっと快適です。

低振動設計 (冷房専用シリーズの機能です)

コンプレッサー
運転中

低振動設計

コンプレッサーのスムーズな回転により運転中の騒音を大幅に抑えました。


コンプレッサー
停止時

ゆっくり停止機能(低振動設計)

運転停止時の“ガタン”というコンプレッサーの停止音をコロナ独自の制御(ゆっくり停止機能)で和らげます。



当社従来機種
(CW-162NR)と比べて
約20%低減※4
※4 振動値(G)による比較。

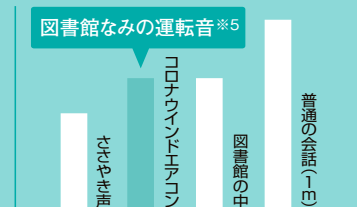

※5 図は音圧レベルでの比較です。
1.6kWタイプ、室内側の値(50Hz時)。
51dB:音響パワーレベル(40dB:音圧レベル)

○このページは主にCW-FA1620を例に説明しています。

W
シリーズ

冷
房
W
シリーズ

除
湿
W
シリーズ

暖
房
W
シリーズ

リモコン&空清脱臭
W
シリーズ

N
シリーズ

冷房専用シリーズ

ウインドエアコン

別売部品・仕様表

■セパレートエアコン用別売部品（室外機据付用部品）

C-YZAM (屋根置台) 4906128 257486 6,400円+消費税 ●最大耐荷重:80kg ●エアコン固定寸法 W:70~700 D:140~330 角度調整範囲 12°~30° (無段階)	C-YAZAM (屋根直角置台) 4906128 257585 9,400円+消費税 ●最大耐荷重:80kg ●エアコン固定寸法 W:200~700 D:70~550 角度調整範囲 13°~28° (無段階)
C-KZAM (壁面置台) 4906128 257684 7,700円+消費税 ●最大耐荷重:80kg ●エアコン固定寸法 W:70~940 D:160~330 角度調整範囲 12°~30° (無段階)	C-TZAM (公団用吊金具) 4906128 257783 8,300円+消費税 ●最大耐荷重:80kg ●エアコン固定寸法 W:300~700 D:140~360 角度調整範囲 12°~30° (無段階)
C-HWZAM (高置台) 4906128 257882 17,600円+消費税 ●最大耐荷重:80kg×2 ●エアコン固定寸法 W:295~620 D:150~338 ●一段目室外機有効寸法 幅723×奥行304×高さ792 角度調整範囲 12°~30° (無段階)	

防雪カバー			
	COH-BC1 4906128 070382 25,300円+消費税 W22~40タイプ用		ERB-BC2 4906128 254881 25,300円+消費税 W56タイプ用

据付桟セット	
	SS-1 4906128 502906 1,400円+消費税

■セパレートエアコン用別売フィルター（過去11年間）

	別売フィルター	型式・価格	交換のめやす	適応機種	バーコード	製品コード
セパレート	空気清浄フィルター (PM2.5対応) 	CSH-PM1 4906128 070283 3,100円+消費税	3年	CSH-Wシリーズ (2020、2019、2018、2017、2016、2015)		3180702
	10年交換不要フィルター 	CSH-JF2 4906128 542780 3,100円+消費税	10年	CSH-Wシリーズ (2015、2014、2013、2012、2011、2010) CSH-MGシリーズ (2009)		3185427
	10年交換不要脱臭フィルター 	CSH-JF3 4906128 069881 3,100円+消費税	10年	CSH-Wシリーズ (2020、2019、2018、2017、2016)		3180698
	マルチクリーンフィルター 	CSH-AF3 4906128 542186 2,000円+消費税	3ヵ月	RC-Vシリーズ (2020、2019、2018、2017、2016、2015、2014、2013) CSH-Nシリーズ (2020、2019、2018、2017、2016、2015、2014、2013、2012、2011、2010) CSH-MGシリーズ (2009) CSH-SGシリーズ (2009) (50タイプは除く)		3185421
	マルチクリーンフィルター* 1セット入り (フィルターセット) 	CSH-AF1S 4906128 199083 3,300円+消費税 ダニやスギ花粉などを捕集・分解します。さらに脱臭・除菌・空気清浄効果もあります。	3ヵ月	RC-22シリーズ (2020、2019、2018、2017、2016、2015、2014、2013) 冷房専用シリーズ (2012、2011、2010、2009) CSH-S509G2 (2009)		3181990
	マルチクリーンフィルター* 	CSH-AF1 4906128 184485 2,000円+消費税	3ヵ月	RC-22シリーズ (2020、2019、2018、2017、2016、2015、2014、2013) 冷房専用シリーズ (2012、2011、2010、2009) CSH-S509G2 (2009)		3181844

*初回ご購入時はフィルターセット (枠付き) をお選びください。2回目以降はフィルターはフィルター単品をお選びください。

■ウインドエアコン別売フィルター

ウインドエアコン	10年交換不要脱臭フィルター 	CD-JF2 4906128 255284 3,100円+消費税	10年	CW-FAシリーズ (2020、2019、2018) CW-Fシリーズ (2020、2019、2018、2017、2016)		3482552
----------	--------------------	--	-----	---	--	---------

■セパレートエアコン用別売部品

リモコンホルダー
CSH-RH1 4906128 171386 800円+消費税
防振ゴムセット
COH-BGS1 4906128 059684 6,600円+消費税 ※W56タイプには使用できません。

■ウインドエアコン用別売部品

窓 枠	据 付	型式・価格	取付可能窓寸法	適用機種
CW用 冷房専用 シリーズ	標準タイプ (同梱の標準窓枠)	WA-8 4906128 447689 13,200円+消費税	77~140cm	CW-FA1620 CW-F1620 FA1619 F1619
	テラス窓用 ☆同梱の標準窓枠と 組み合わせて使用します。	WT-8 4906128 447788 7,700円+消費税	140~190cm	CW-FA1820 CW-F1820 FA1819 F1819
CWH用 冷暖房兼用 タイプ	標準タイプ (同梱の標準窓枠)	別売設定はありません。	81.3~140cm	CWH-A1820 A1819
	テラス窓用 ☆同梱の標準窓枠と 組み合わせて使用します。	WT-8H 4906128 198086 6,700円+消費税	140~190cm	



コロナ製品の交換部品は、インターネット
サイトにてご購入いただけます。

コロナストアなら手軽に交換部品が注文できます!



コロナストア
検索
<https://ec.coronaweb.com/shop/>



■セパレートエアコン仕様表
(JIS C 9612:2013) (50／60Hz)

タイプ	掲載ページ	項目 機種名※1	電源	暖 房 性 能							冷 房 性 能							始動電流	質量		電源プラグ		接続配管径※3		接続配線数	消費電力量 (kWh)			通年エネルギー消費効率 (APF)	冷媒		
				暖房能力	外気温2℃時の		電気特性			運転音※2 (音響パワーレベル)		冷房能力	電気特性			運転音※2 (音響パワーレベル)					形状	容量 V・A	液側	ガス側		暖房時期間合計	冷房時期間合計	期間合計		種類	封入量 kg	地球温暖化係数 (GWP)
					暖房能力	消費電力	運転電流	消費電力	力率	内	外		運転電流	消費電力	力率	内	外															
			相-V	kW	kW	W	A	W	%	dB	kW	A	W	%	dB	A	kg		V・A	φmm		暖房時期間合計	冷房時期間合計	期間合計								
冷暖房セパレートタイプ	12ページ※4	CSH-W2220R (COH-W2220R) CSH-W2219R (COH-W2219R)	1-100	2.5 (0.8～5.1)	4.1	1,465	5.63 (最大15.0)	535 (160～1,485)	95	60	58	2.2 (0.8～3.1)	5.16 (最大9.2)	490 (165～840)	95	60	58	5.63	9.5	31.5	㊦	125V 15A	6.35	9.52	3	497	233	730	5.7	R32	0.65	675
		CSH-W2520R (COH-W2520R) CSH-W2519R (COH-W2519R)	1-100	2.8 (0.8～5.3)	4.3	1,475	6.37 (最大15.0)	605 (160～1,485)	95	60	59	2.5 (0.8～3.3)	6.32 (最大9.7)	600 (165～890)	95	60	59	6.37	9.5	35.0	㊦	125V 15A	6.35	9.52	3	570	260	830	5.7	R32	0.80	675
		CSH-W2820R (COH-W2820R) CSH-W2819R (COH-W2819R)	1-100	3.6 (0.7～6.7)	5.3	1,915	8.58 (最大20.0)	815 (150～1,980)	95	62	60	2.8 (0.7～3.5)	7.16 (最大10.7)	680 (155～990)	95	61	59	8.58	10.0	35.0	㊦	125V 20A	6.35	9.52	3	633	296	929	5.7	R32	0.90	675
		CSH-W4020R2 (COH-W4020R2) CSH-W4019R2 (COH-W4019R2)	1-200	5.0 (0.7～8.6)	6.2	2,500	7.69 (最大15.0)	1,385 (150～2,825)	90	64	62	4.0 (0.7～4.3)	7.14 (最大8.2)	1,285 (155～1,420)	90	64	62	7.69	10.0	35.0	㊥	250V 15A	6.35	9.52	3	982	446	1,428	5.3	R32	1.00	675
		CSH-W5620R2 (COH-W5620R2) CSH-W5619R2 (COH-W5619R2)	1-200	6.7 (0.7～9.0)	6.7	2,695	10.89 (最大15.0)	1,960 (150～2,970)	90	67	65	5.6 (0.7～5.7)	11.44 (最大11.6)	2,060 (155～2,100)	90	67	66	11.44	10.5	43.5	㊥	250V 15A	6.35	9.52	3	1,458	660	2,118	5.0	R32	1.05	675
	14ページ※4	CSH-N2220R (COH-N2220R) CSH-N2219R (COH-N2219R)	1-100	2.5 (0.8～3.9)	2.8	950 905	6.29 (最大12.0)	535(160～1,075) 535(160～1,025)	85	60	57	2.2 (0.8～3.0)	6.65(最大9.9) 6.29(最大9.9)	565(165～810) 535(165～810)	85	60	58	6.65 6.29	9.5	18.5 23.0	㊦	125V 15A	6.35	9.52	3	497	233	730	5.7	R32	0.55 0.70	675
		CSH-N2520R (COH-N2520R) CSH-N2519R (COH-N2519R)	1-100	2.8 (0.8～4.6)	3.3	1,100	6.72 (最大12.6)	605 (160～1,245)	90	60	59	2.5 (0.8～3.2)	6.33 (最大9.7)	570 (165～840)	90	60	59	6.72	9.5	30.0	㊦	125V 15A	6.35	9.52	3	570	260	830	5.7	R32	0.76	675
		CSH-N2820R (COH-N2820R) CSH-N2819R (COH-N2819R)	1-100	3.6 (0.8～5.0)	3.6	1,260	8.79 (最大15.0)	835 (160～1,425)	95	62	59	2.8 (0.8～3.4)	7.11 (最大10.2)	675 (165～940)	95	61	59	8.79	10.0	30.5	㊦	125V 15A	6.35	9.52	3	633	296	929	5.7	R32	0.86	675
		CSH-N4020R (COH-N4020R) CSH-N4019R (COH-N4019R)	1-100	5.0 (0.7～6.6)	5.1	1,860	14.89 (最大20.0)	1,415 (150～1,980)	95	64	62	4.0 (0.7～4.2)	13.53 (最大14.2)	1,285 (155～1,380)	95	64	62	14.89	10.0	34.5	㊥	125V 20A	6.35	9.52	3	1,001	454	1,455	5.2	R32	1.00	675

■セパレートエアコン仕様表
(JIS C 9612:2013) (50／60Hz)

タイプ	掲載ページ	項目 機種名※1	電源	冷 房 性 能						始動電流	質量		電源プラグ		接続配管径※3		接続配線数	冷房期間消費電力量 (kWh)	冷媒		
				冷房能力	電気特性			運転音※2 (音響パワーレベル)					形状	容量 V・A							
					運転電流	消費電力	力率	内	外		内	外									
					相-V	kW	A	W	%		dB				A	kg			φmm	種類	封入量 kg
セパレートタイプ 冷房専用	16 ページ ※4	RC-2220R (R0-2220R) RC-2219R (R0-2219R)	1-100	2.0／2.2	6.69／7.27	595／720	89／99	52／51	57／58	26／24	7.0	23.0 23.5	㊦	125V 12A	6.35	9.52	2	367／429	R32	0.64	675
		RC-V2820R (R0-V2820R) RC-V2819R (R0-V2819R)	1-100	2.8 (0.8～3.4)	9.11 (最大10.6)	820 (115～950)	90	61	60	9.11	9.5	26.0	㊦	125V 15A	6.35	9.52	3	350	R32	0.73	675
		RC-V4020R (R0-V4020R) RC-V4019R (R0-V4019R)	1-100	4.0 (0.8～4.2)	14.41 (最大15.0)	1,340 (115～1,455)	93	64	63	14.41	9.5	29.0 32.0	㊦	125V 15A	6.35	9.52	3	510	R32	0.92 0.95	675

■ウインドエアコン仕様表
(JIS C 9612:2013) (50／60Hz)

タイプ	掲載ページ	項目 機種名	電源	暖 房 性 能								冷 房 性 能								始動電流	質量	電源プラグ		消費電力量 (kWh)			通年 エネルギー 消費効率 (APF)
				暖房能力	外気温2℃時の		電気特性			運転音※5 (音響パワーレベル)		冷房能力	電気特性			運転音※5 (音響パワーレベル)		形 状	容量			暖房時 期間合計	冷房時 期間合計	期間合計			
					暖房能力	消費電力	運転電流	消費電力	力率	内	外		運転電流	消費電力	力率	内	外								V・A		
																										相-V	
ウインド専用タイプ	22ページ	CW-FA1620 CW-FA1619	1-100	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4／1.6	6.0／6.3	545／625	91／99	51／53	62／64	25／23	21	㊦	125V 12A	—	364／416	364／416	—		
		CW-FA1820 CW-FA1819	1-100	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6／1.8	6.7／7.1	605／705	90／99	52／54	62／64	27／26	21	㊦	125V 12A	—	416／468	416／468	—		
		CW-F1620 CW-F1619	1-100	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4／1.6	6.0／6.3	545／625	91／99	51／53	62／64	25／23	21	㊦	125V 12A	—	364／416	364／416	—		
		CW-F1820 CW-F1819	1-100	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6／1.8	6.7／7.1	605／705	90／99	52／54	62／64	27／26	21	㊦	125V 12A	—	416／468	416／468	—		
ウインドヒートポンプ		CWH-A1820 CWH-A1819	1-100	1.8／2.2	1.2／1.4	490／570	6.5／7.0	575／695	88／99	57／57	65／66	1.6／1.8	7.0／7.3	620／725	89／99	56／57	63／64	28／25	24	㊦	125V 15A	882／991	434／489	1,316／1,480	2.3／2.3		

■仕様表について (注)①仕様表はJIS条件による測定値です。②この仕様は2019年12月1日現在のものです。改良にともない予告なく一部変更することがあります。 ※5 運転音は2013年4月に改正 (測定方法の変更:音圧レベル→音響パワーレベル)されたJIS規格に基づき表示しています。運転音は反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。

■JIS規格改正について

●家庭用エアコンのJIS (JIS C 9612 ルームエアコンディショナ) が2013年4月に改正されました。このカタログは改正されたJISに基づいて性能表示 (期間消費電力量／APF／運転音)を行っています。カタログの表示例を用いた性能表示の見方について、詳しくは一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページ (http://www.jraia.or.jp) を参照ください。また、JISの改正概要については一般社団法人 日本電機工業会のホームページ (http://www.jema-net.or.jp) を参照ください。

●運転音の表示が変わりました。

家庭用エアコンは、2013年のJIS改正で運転音の測定方法が変わりました。従来の「音圧レベル」(騒音レベル)は、JISで定められたJISに基づいて性能表示 (期間消費電力量／APF／運転音)を行っています。カタログの表示例を用いた性能表示の見方について、詳しくは一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページ (http://www.jraia.or.jp) を参照ください。また、JISの改正概要については一般社団法人 日本電機工業会のホームページ (http://www.jema-net.or.jp) を参照ください。

※試験室での測定値ですので、実際に据え付けた状態での運転音は周囲環境により異なります。

■期間消費電力量の表示について (JIS C 9612:2013適用)

JIS C 9612:2013に基づくAPFから算出された期間消費電力量は、以下の条件による試算値です。実際には地域、気象条件、ご使用条件等により電力量が変わります。

- 外 気 温 度：東京をモデルとしています。
- 設定室内温度：冷房時27℃／暖房時20℃
- 使 用 期 間：冷房期間5月23日～10月4日／暖房期間11月8日～4月16日
- 時 間：6:00～24:00の18時間
- 住 宅：JIS C 9612による平均的な木造住宅 (南向き)
- 部 屋 の 広 さ：機種に見合った広さの部屋 (下記参照)

冷房能力ランク (kW)	～2.2	2.5	2.8	～3.6	～4.5	5.0	5.6
量数 (畳)	6	8	10	12	14	16	18

[通年エネルギー消費効率と期間消費電力量の関係]

通年エネルギー消費効率 (APF) = 1 年間で必要な冷房能力の総和 ÷ 期間消費電力量

■期間消費電力量・APF
(JIS C 9612:2005)

期間消費電力量 (kWh)	通年エネルギー消費効率 (APF)	
	区分	
760	5.8	A
864	5.8	A
967	5.8	A
1,512	5.3	C
2,244	5.0	F
760	5.8	A
864	5.8	A
967	5.8	A
1,541	5.2	C

省エネルギー法による店頭の統一省エネラベルの目安電気料金は、この期間消費電力量に基づき表示されています。

■仕様表について

(注) ①仕様表はJIS条件による測定値です。②この仕様は2019年12月1日現在のものです。改良にともない予告なく一部変更することがあります。

※1 () は室外ユニットの機種名です。

※2 運転音は2013年4月に改正 (測定方法の変更:音圧レベル→音響パワーレベル)されたJIS規格に基づき表示しています。運転音は反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。

※3 接続配管は断熱処理が必要です。


※4 在庫僅少品は、17～18ページに掲載してあります。

■運転音[音圧レベル]
(JIS C 9612:2005) (50／60Hz)


暖房運転時		冷房運転時	
運転音 (音圧レベル)		運転音 (音圧レベル)	
内	外	内	外
dB		dB	
—	—	40／42	47／49
—	—	41／43	47／49
—	—	40／42	47／49
—	—	41／43	47／49
46／46	50／51	45／46	48／49

■省エネ基準達成率の表示について (JIS C 9612:2005適用)

■セパレートエアコン寸法図〔室内機〕(単位:mm)

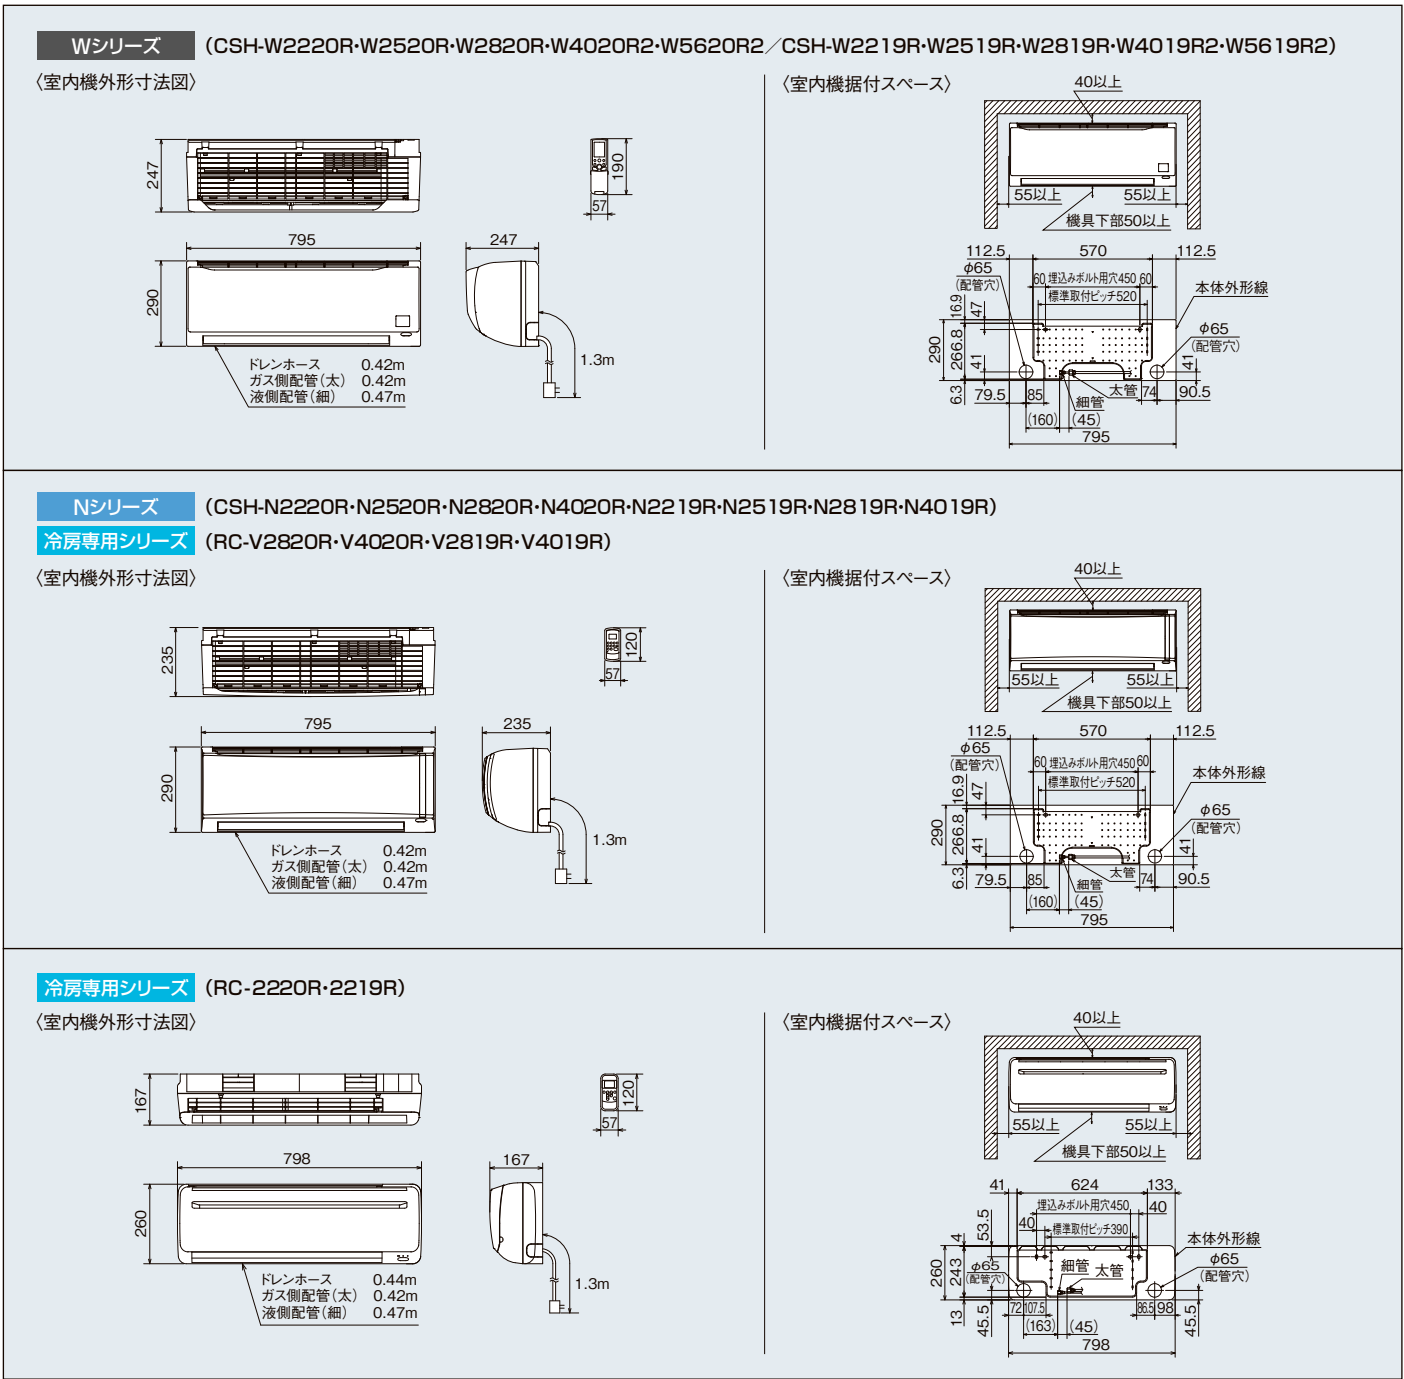


■セパレートエアコン寸法図〔室外機〕(単位:mm)

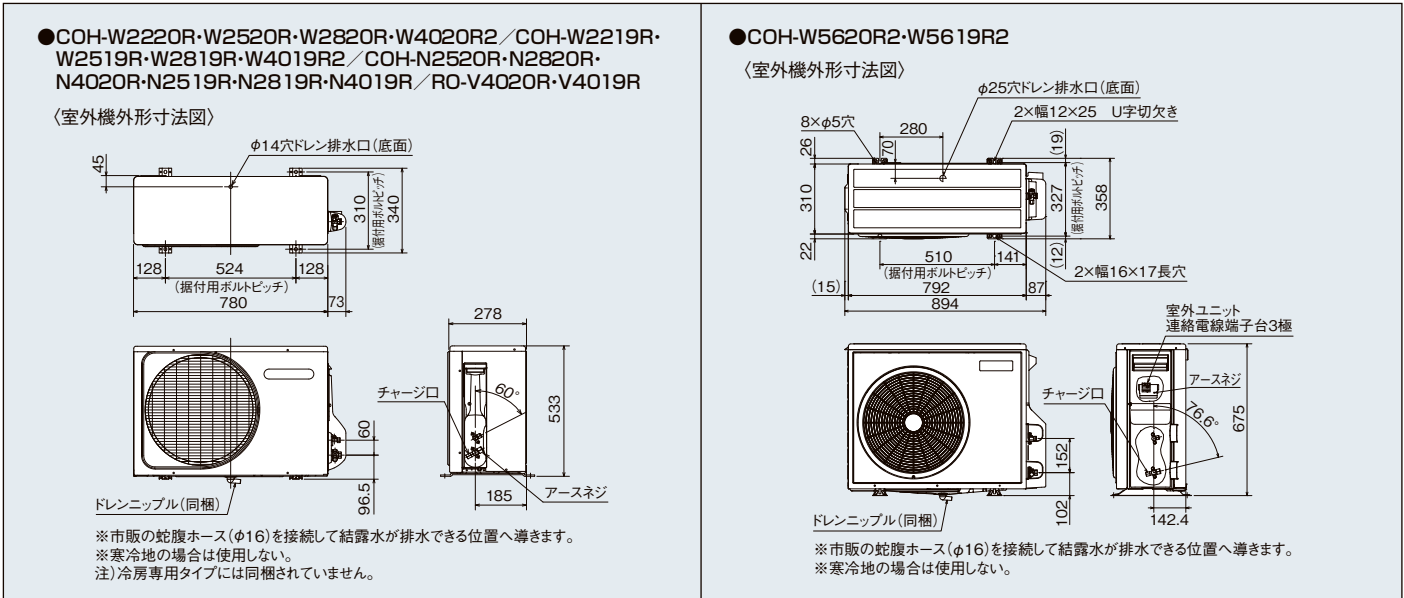

●COH-N2220R


〈室外機外形寸法図〉

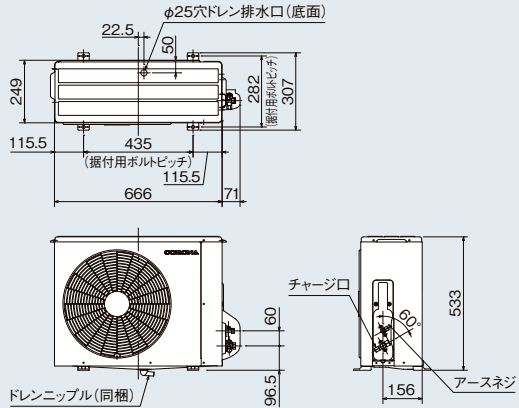

※市販の蛇腹ホース(φ16)を接続して結露水が排水できる位置へ導きます。
※寒冷地の場合は使用しない。

●COH-N2219R / RO-2220R・V2820R


〈室外機外形寸法図〉

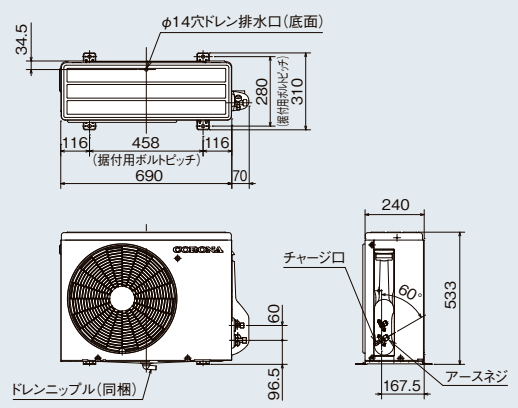

※市販の蛇腹ホース(φ16)を接続して結露水が排水できる位置へ導きます。
※寒冷地の場合は使用しない。
注)冷房専用タイプには同梱されていません。


●RO-2219R・V2819R

〈室外機外形寸法図〉

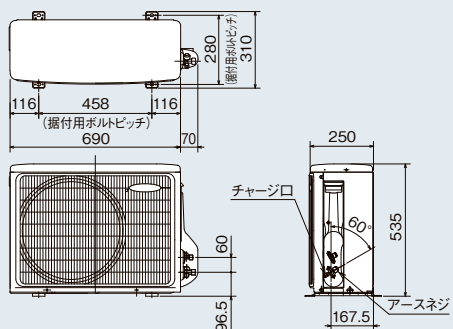

●室外機共通

〈室外機据付スペース〉

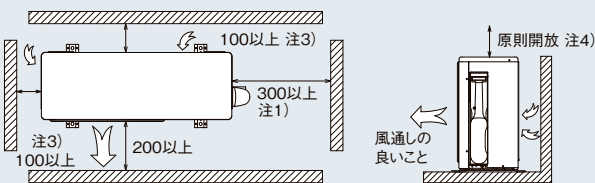


注1) サービスのため、できるだけ空けてください。
注2) 正面・左側面・右側面・背面のいずれかの2方向しか開放できない場合、冷暖房能力及び消費電力が10%程度悪化する場合があります。
注3) 防雪カバー取り付け時は150mm以上必要です。
注4) 上部に障害物がある場合はサービスのため100mm以上必要です。


■ウインドエアコン寸法図(単位:mm)

冷房専用シリーズ (CW-FA1820・F1820・FA1819・F1819 / CW-FA1620・F1620・FA1619・F1619)


〈外形寸法図〉

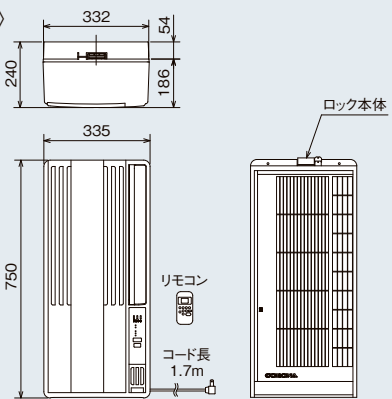

〈同梱標準窓枠〉




〈別売テラス取付窓枠(WT-8)〉
※同梱標準取付枠とWT-8を組み合わせて使用します。




冷暖房兼用タイプ (CWH-A1820・A1819)


〈外形寸法図〉

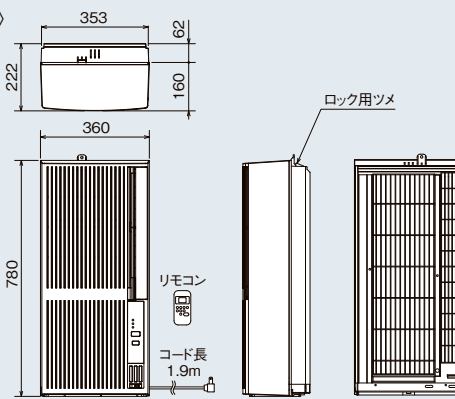

〈同梱標準窓枠〉
※ドレン工事と同梱部材の取付けが必要です。



〈別売テラス取付窓枠(WT-8H)〉
※同梱標準取付枠とWT-8Hを組み合わせて使用します。



コロナウインドエアコンの取り付け方