

# Dainichi Plus

## 加湿器 (E)

総合カタログ 2020

ハイブリッド式加湿器



静かに心地よくうるおう。  
選ぶなら日本製のダイニチ。



※2013～2019年度(年度=4月1日～3月31日)加湿器  
メーカー別販売数量・販売金額シェア ダイニチ(全国  
有力家電量販店の販売実績集計/GIK Japan調べ)



HD-RX720E8(T)



HD-LX1020(W)

### ダイニチのハイブリッド式加湿器

# さらに快適、より清潔に。

静かにキレイに、うるおいを届ける、ダイニチの加湿器です。

眠りをじゃましない、静かな運転音。  
部屋中にうるおいを届けるパワフルさ。  
さらに、安定した快適さと抗菌加工も充実し、  
よりしっかりと、そしてキレイに加湿します。

ダイニチの加湿器は、心地よさにこだわって、皆様の暮らしを、もっと快適にします。

クオール **KLQAL** なら「快適」がずっとつづく


## エアコン併用モード

〈HD-RX520E8、RX720E8、RX920E8のみ〉

エアコン暖房による急な乾燥や  
室温変化に合わせて、快適湿度を設定し、  
しっかりと快適なうるおいをキープします。



室内の温度を検知してから、自動で快適に過ごせる湿度を設定。  
湿度が下がると設定湿度に達するまでハイパワーで一気に加湿し、  
安定後は湿度をキープする運転に切り換えてうるおいを  
一定に保ちます。

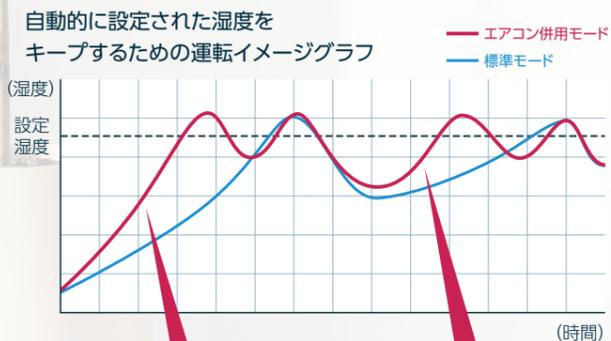

運転開始時

加湿量  
約15%\*アップで  
パワフルに運転

設定湿度より下まわったら

再び加湿量  
約15%\*アップで  
一気に加湿




エアコン暖房による  
室温の変化を  
見極めながら  
快適ゾーンを  
設定し、加湿量を  
コントロールします。

## キレイにうるおう

### ダイニチ加湿器のこだわりです

水と空気の通り道に4つの抗菌加工。清潔に加湿します。

抗菌加工の搭載は8ページの見表または、シリーズ別紹介ページ(9~12ページ)をご確認ください。

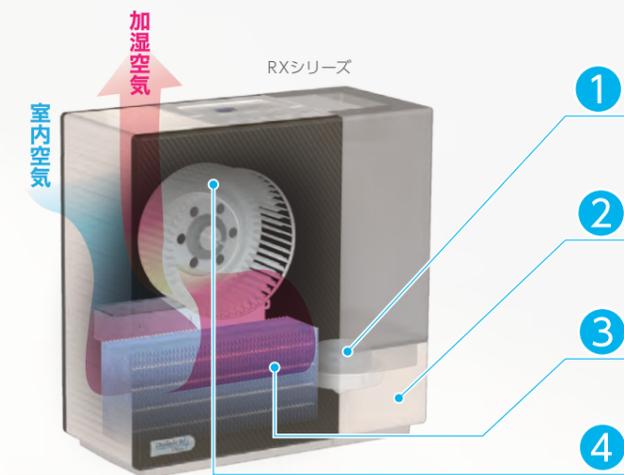

1

タンクやトレイの  
ヌメリを抑える

**Ag<sup>+</sup>抗菌アタッチメントEX**

\*タンクキャップ、Ag<sup>+</sup>抗菌アタッチメント(EX)は機種により色が異なります。

2

トレイ内の雑菌の繁殖を抑える  
**抗菌フラットトレイ**

\*HDシリーズ(パワフルモデルは除く)は抗菌トレイ、HD-300IEはトレイ  
となります。

3

トレイ内の雑菌やカビの繁殖を抑える  
**抗菌気化フィルター**

4

吸い込む空気の菌の繁殖を抑える

クオール **KLQAL** 〈HD-RX520E8、RX720E8、RX920E8のみ〉  
**除菌ステンレスフィルター**

\*HD-RX320は除菌フィルター  
\*RXシリーズ以外は8ページの見表または、シリーズ別紹介ページ  
(11~12ページ)をご確認ください。

# ダイニチが選ばれている3つのポイント

Point 1

## 静音

寝室などでも使われるため、運転音の大きさは重要。  
業界トップ\*1の静かな運転音はダイニチ一番のポイントです。

詳しくは5ページの機能紹介をご覧ください。

[最大運転音が35dB以上の場合を除く。各機種の運転音は13ページの仕様一覧表をご覧ください。]



Point 2

## 日本製

お客様に安心・安全な商品をお届けするために、  
製品の設計から組立、検査にいたるまで、新潟の工場で行っています。



Point 3

## 3年保証

アフターサービスも品質の一部として、本体3年保証を実施。  
品質に自信があるからできる、ダイニチの特長です。

詳しくは13ページをご覧ください。



## 「日本製のこだわりと快適さ」をお客様へ

新潟県に本社をおくダイニチ工業は1964年創立。石油燃焼機器の専門メーカーとして培ってきた技術を活かし、2003年度より加湿器の販売を開始いたしました。2013年には台数・金額ともに加湿器メーカー販売シェアNo.1\*2を達成し、おかげさまで以後7年連続でNo.1\*2を獲得しています。毎日使うものだから、より質の高い安定した製品をお届けするために、ダイニチのものづくりはこれからも日本製です。



加湿器生産ライン

組立の最後に1台ずつ製品に耳を近づけて、音の大きさや音質に異常がないかチェックします。



より静かで心地よい音を  
静音試験

無音室




低温環境での動作確認  
結露試験

# ハイブリッド式だから お部屋全体、すばやく加湿。

ハイブリッド式加湿器は、送風の「気化式」とヒーターで加湿をアシストする「温風気化式」を組み合わせた方式。湿度が低いときは「温風気化式」でパワフルにすばやく加湿します。

## ハイブリッド式 (温風気化/気化式)

水を含んだフィルターに、  
風または温風をあてて加湿。



特長 水が熱くならない。急速に加湿できる。  
(温風気化式運転時)


## その他の主な加湿方式

気化式 (ヒーターレス)	スチーム式/ スチームファン式	超音波式
水を含んだフィルターに風をあてて加湿。	水をヒーターで加熱した水蒸気(スチーム)で加湿。	水に細かい振動を与え、霧状(ミスト)にして空気中に噴霧し加湿。
特長 水が熱くならない。消費電力が低い。	特長 水が煮沸され、清潔。暖かい加湿ができる。	特長 水が熱くならない。消費電力が低い。

## ハイブリッド式ならではの、うれしいポイント。

### 経済的

「気化式」と「温風気化式」、2つの方式を湿度に応じて自動で切り換えるので、電気代のムダを抑えます。

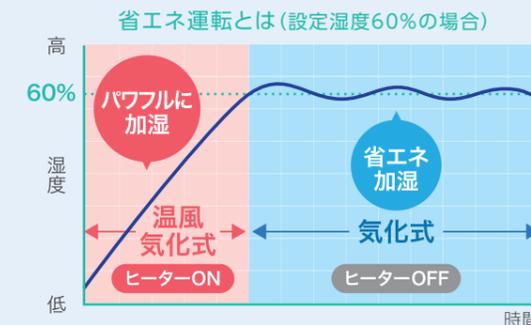

\* 設定湿度に達した後も、お部屋の条件により、ヒーターONになる場合があります。

### 安心

水や吹出口が熱くならず、万が一転倒したときも安全。小さなお子様のいるご家庭でも安心です。



# 静音

ダイニチは業界トップの静かさ。\*



## 実感してください 静かな運転音

家族みんなのおだやかな眠りを大切にしたいから、ダイニチはこだわりの技術で、業界トップの静かさ\*1を実現。静かなお部屋を静かに加湿します。


### 運転音のめやす



眠りにつく、静まりかえった夜でも快適な静かさ。  
RX・LX・HDシリーズ(300IE・パワフルモデルは除く)の場合  
**最小音 13dB**

読書、仕事、勉強などをさまたげることのない静かさ。  
500mL/hクラスの場合(ターボ運転を除く)  
**最大音 30dB**

最小音と最大音の詳細な数値については、13ページの仕様一覧表をご覧ください。

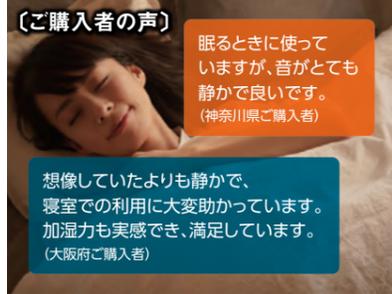


# 省エネ

エコモータ搭載でさらに省エネ。

## ハイブリッド式だから 電気代も節約

湿度に応じて運転方式を切り換えるハイブリッド式のよさと、エコモータの組み合わせで、しっかり省エネ。さらに、「eco」運転モードなら、1カ月の電気代は、加湿量500mL/hクラスでわずか約71円\*2。

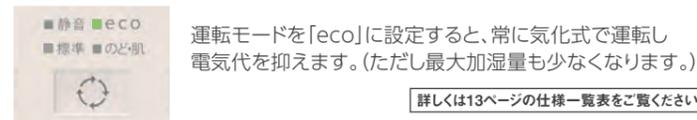

詳しくは13ページの仕様一覧表をご覧ください。


[eco] 運転時の1カ月の電気代*2		RX シリーズ	LX シリーズ	HD シリーズ
加湿量	300mL/h クラス	約71円	—	約71円
	500mL/h クラス			
	700mL/h クラス			
	900mL/h クラス	約116円	—	約90円
	1,000mL/h クラス			
	1,200mL/h クラス	約149円	—	—
	1,500mL/h クラス			
	1,800mL/h クラス			
2,400mL/h クラス	—	—	約181円	
	—	—	約272円	
	—	—	約408円	

### エコモータ

\*HD-RX320、HD-3020E8、HD-300IEは除く

サイクル制御により、設定湿度と現在湿度に合わせて、送風量をきめ細かくコントロール。最適な静かさと電力により省エネ運転を可能にします。

\*スチームファン式や超音波式のように湯気や霧は見えませんが、吹き出す風は暖かくありません。

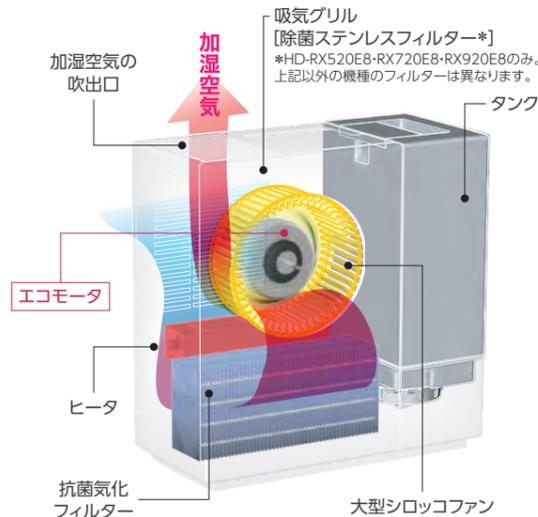

# 清潔

抗菌加工でキレイ&お手入れもカンタン。

## キレイにうるおう 4つの抗菌加工

### 1 Ag<sup>+</sup>抗菌アタッチメントEX

タンクキャップに装着しているアタッチメントから水中に溶出した抗菌\*1成分が、タンク内の雑菌の繁殖を抑えます。



\*HDシリーズはAg<sup>+</sup>抗菌アタッチメントとなります。

【抗菌成分が溶け出したイメージ】



\*タンクキャップ、Ag<sup>+</sup>抗菌アタッチメント(EX)は機種により色が異なります。

### 2 抗菌フラットトレイ

抗菌\*2加工を施し、トレイ内の雑菌の繁殖を抑えます。



\*HDシリーズ(パワフルモデルは除く)は抗菌トレイ、HD-300IEはトレイとなります。

### 3 抗菌気化フィルター


抗菌\*3・防カビ\*4加工を施し、トレイ内の雑菌・カビの繁殖を抑えます。

**5** フィルター寿命  
シーズン

\*寿命条件は裏表紙の「別売部品」内の「交換の目安」をご覧ください。

### 4 除菌ステンレスフィルター

(HD-RX520E8、RX720E8、RX920E8のみ) 抗菌\*5加工を施し、フィルター網に付着した雑菌の繁殖を抑えます。  
\*上記以外の機種は異なります。

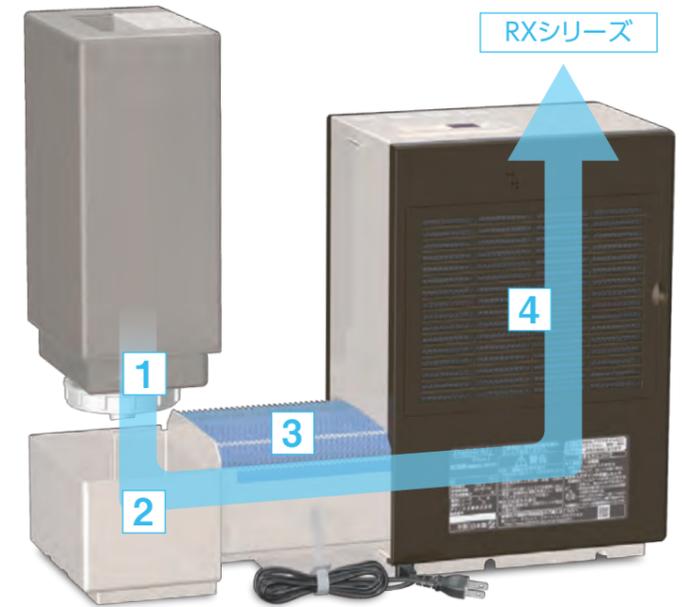

各機能や部品の搭載については8ページの早見表または、シリーズ別紹介ページ(9~12ページ)をご覧ください。

## お掃除もラクラク カンタンお手入れ設計

### カンタンお掃除タンク

給水口が広いので、お手入れがラクに行なえます。



### 引出式トレイ

内部を手軽にお掃除でき、いつも清潔です。



	★1	★2	★3	★4	★5
試験機関	一般財団法人 日本食品分析センター	一般財団法人 ボーケン品質評価機構			
試験方法	一般社団法人 日本電機工業会 自主基準 (HD-133)に準拠(試験対象:水中2種類の菌)	JIS Z 2801に準拠	JIS L 1902に準拠	JIS Z 2911に準拠	JIS Z 2801に準拠
抗菌・防カビの方法	タンクの水に抗菌剤を浸漬	トレイに抗菌加工	フィルターに抗菌剤を浸漬	フィルターに防カビ剤を浸漬	フィルター網に抗菌剤入りステンレス材をコーティング
抗菌・防カビを行なっている対象部分の名称	Ag <sup>+</sup> 抗菌アタッチメント Ag <sup>+</sup> 抗菌アタッチメントEX	抗菌トレイ 抗菌フラットトレイ	抗菌気化フィルター		除菌ステンレスフィルター
試験結果(試験番号)	6時間で99%以上の抑制を確認(第18054444001-0101号)(第18081600001-0101号)	適用製品:HD-LXシリーズABS材料用99%以上の抑制を確認(10024862-1)(10024862-2)RX・HDシリーズ(パワフルモデル)PS-HI材料用99%以上の抑制を確認(10036260-1)(10036260-3)	99%以上の抑制を確認(20216048889-1)	抑制を確認(20216048889-2)	99%以上の抑制、および除菌を確認(20215069852-1)

最小運転音(対象:RX・HDシリーズは13dB、HD-300IE・HDシリーズパワフルモデル(HD-244を除く)は15dB)、2020年7月1日現在、自社調べ。\*2 1日8時間×30日運転、電気代27円/kWh(税込)、50Hzの場合。\*3 1シーズンをめやすに新しいもの(別売部品)と交換してください(1シーズンを1日平均5L [EXの場合:7L]の水道を6カ月使用(総使用量1シーズンで6カ月、1日8時間運転、水道水の硬度50mg/L(全国平均値)にて使用した場合)。なお、1シーズンに満たなくても汚れや水アカが気になる場合は交換をおすすめします。

暮らしに合わせて、お選びください。

## その他機能 便利で使いやすい機能が充実。

各機能の搭載については8ページの早見表または、シリーズ別紹介ページ(9~12ページ)をご覧ください。

### 湿度表示モニター デジタル

現在湿度を1%刻みでデジタル表示。運転停止中も表示可能です。

### クール クオール KUAL エアコン併用 HD-RX520E8・RX720E8・RX920E8のみ

室内の温度を検知して自動で快適に過ごせる湿度を設定。設定より低くなるとハイパワーで一気に加湿するので、エアコン暖房時もしっかりとうるおいをキープします。

詳細は1ページまたはシリーズ別紹介ページ(9ページ)をご覧ください。

### おやすみ快適/おやすみ加湿/ターボ

#### おやすみ快適 / おやすみ加湿

おやすみ快適はRX、LXシリーズのみ  
おやすみ加湿はHDシリーズのみ※1

眠りにつく前の1時間は最小運転音(13dB)で静かに、その後は加湿量を上げて、しっかり、その上静かに加湿します。

#### ターボ

RX、LXシリーズのみ

設定湿度に達するまで、加湿量を約15%※2アップ。より早くパワフルに加湿します。

詳しくは9~12ページのシリーズ別紹介をご覧ください。

### 湿度設定


50%、60%、70%から湿度を選んで加湿できます。設定後は自動でコントロールするので加湿のしすぎなどの心配もなく、ちょうどいい湿度をキープします。

※「のど・肌加湿」「エアコン併用」「おやすみ加湿」のときは湿度設定はできません。

十分な加湿がえられている時は運転を停止することがあります。

### カンタン持ち運びハンドル

片手でラクラク持ち運べます。

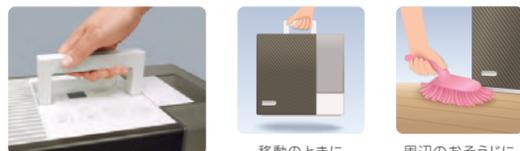

移動のときに

周辺のおそうじに

### クール クオール KUAL おやすみ減光

ボタンを押すごとにLEDの明るさを減光から消灯に。就寝時などに表示部の明るさが気になるとき、3段階に明るさを減光して調整できます。

詳細はシリーズ別紹介ページ(12ページ)へ

### タイマー

毎日の決まった時間のご使用やおやすみなどに便利な機能です。

※機種により設定できるパターンが異なります。

### お手入れサイン


お手入れのタイミングをランプでお知らせします。

### 給水サイン

タンクの水がなくなるとブザー音と点滅でお知らせし、運転を停止します。

### チャイルドロック

小さなお子様のいたずら防止に。

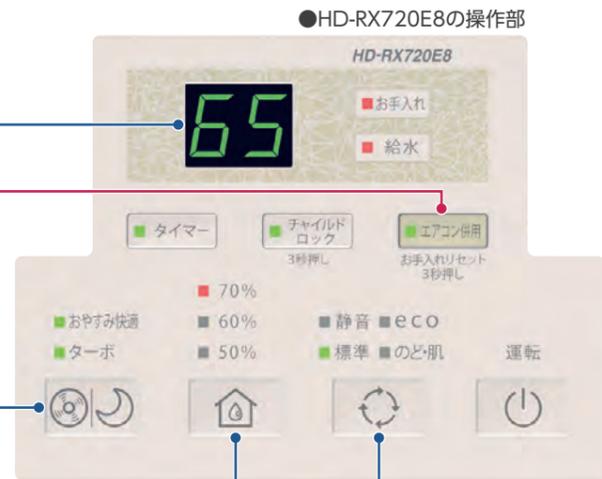

### 運転モード

#### 標準

湿度設定に合わせて自動で加湿量を調節し、運転します。

#### 静音


風量を抑えて静かに運転するので、就寝時におすすめ。加湿を必要とする時はヒータを使ってすばやく加湿するので、パワーも十分あります。

#### eco

気化式で運転を行ない、消費電力を抑えます。

#### のど・肌

のどやお肌を守るため、室温に応じてできるだけ高い湿度を保ちながら自動でコントロールします。

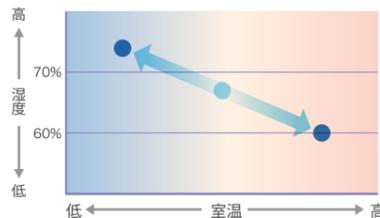

のど・肌加湿は、お部屋がまだ暖まっていない状態では、のどや肌のコンディションを考えて湿度を70%以上までコントロール。一方、お部屋が暖かくなった場合は、60%程度の設定湿度まで下げて運転をコントロール。

ラインナップ 機能早見表	RX SERIES 9ページ	LX SERIES パワフルモデル 11ページ	HD SERIES 12ページ	HD SERIES パワフルモデル 12ページ
適用床面積※1				
プレハブ洋室 8畳まで	HD-RX320		HD-3020E8	HD-300IE
プレハブ洋室 14畳まで	HD-RX520E8		HD-5020	
プレハブ洋室 19畳まで	HD-RX720E8		HD-7020	
プレハブ洋室 24畳まで	HD-RX920E8		HD-9020	
プレハブ洋室 27畳まで		HD-LX1020		
プレハブ洋室 33畳まで		HD-LX1220		
プレハブ洋室 42畳まで				HD-154
プレハブ洋室 50畳まで				HD-184
プレハブ洋室 67畳まで				HD-244
機能紹介				
エアコン併用	●(HD-RX320を除く)			
ターボ※2	●			
運転モード	●おやすみ快適※3 ●おやすみ加湿※3 (New) ●のど・肌加湿 ●eco			
おやすみ減光	●(HD-3020E8のみ)			
湿度表示	デジタル		LED	デジタル
タイマー	切(2時間・4時間・6時間・8時間)	入/切(2時間・4時間・6時間・8時間)	切(2時間・4時間・6時間・8時間)	入/切(2時間・4時間・6時間・8時間)
タンク	タンク色	クリアタンク	半透明白色タンク	クリアタンク
	Wとして		●	
アタッチメント	NEW	Ag+抗菌アタッチメントEX	Ag+抗菌アタッチメント	Ag+抗菌アタッチメント(2個入り)
	トレイ	抗菌フラットトレイ	抗菌トレイ	トレイ
気化フィルター	抗菌エアフィルター		●(HD-3020E8を除く)	●
	除菌ステンレスフィルター	●(HD-RX320を除く)		
除菌フィルター	除菌フィルター	●(HD-RX320のみ)	●(HD-3020E8のみ)	
	防カビフィルター			●
カンタン持ち運びハンドル	抗菌操作プレート			●
	お手入れサイン	●	●	●
給水サイン	●	●	●	●
チャイルドロック	●	●	●	●


### お部屋の加湿は、賢い暖房テクニックです。

同じ室温でも、湿度が上がると体感温度も高くなります。加湿器を上手に使うと、暖房の省エネに!

室温25℃		
部屋の湿度	30%	60%
体感温度	21.4℃	23.1℃

10畳間・天井までの高さ2.4mの部屋の場合  
約1.7℃の差  
\*ミスター体感温度計算式で算出。

#### 湿度30%の場合



#### 湿度60%の場合



【試験条件】試験機種: HD-244/当社環境試験室(約3.5畳)を室内温度25℃とし、湿度30%の場合と湿度60%に到達した場合の比較。

室温が同じでも、湿度を上げると暖かく感じます!

※1 本造和室の加湿のめやすについては、9~12ページのタイプ別紹介の各機種または13ページの仕様一覧表をご覧ください。※2 「ターボ」運転モード設定時は約1時間後、または設定湿度に到達後、設定運転モードに切り換え。加湿量は13ページの仕様一覧表をご覧ください。使用環境や使用状況等により異なる場合があります。

# RX

エアコン併用モードでより安定したうるおいをキープ。  
充実の抗菌加工でキレイに加湿。


## SERIES

ハイブリッド式加湿器

主な機能	エアコン併用 (HD-RX320を除く)	ターボ	おやすみ快適	のど・肌加湿	湿度表示 (デジタル)	切タイマー	クリアタンク (Ag <sup>+</sup> 抗菌アタッチメントEX付)	抗菌フラットトレイ
	抗菌気化フィルター	除菌ステンレスフィルター (HD-RX320を除く)	除菌フィルター (HD-RX320のみ)	カンタン 持ち運びハンドル	お手入れサイン			

### New おやすみ快適 快適なうるおいで心地よい眠りを。

ボタンを押して1時間は最小運転音(13dB)でとことん静かに、その後は「静音」運転モードで設定した湿度に自動でコントロール。“眠りにつくまでの静かさ”と“眠りについてからのうるおい”という2つの快適を実現しました。

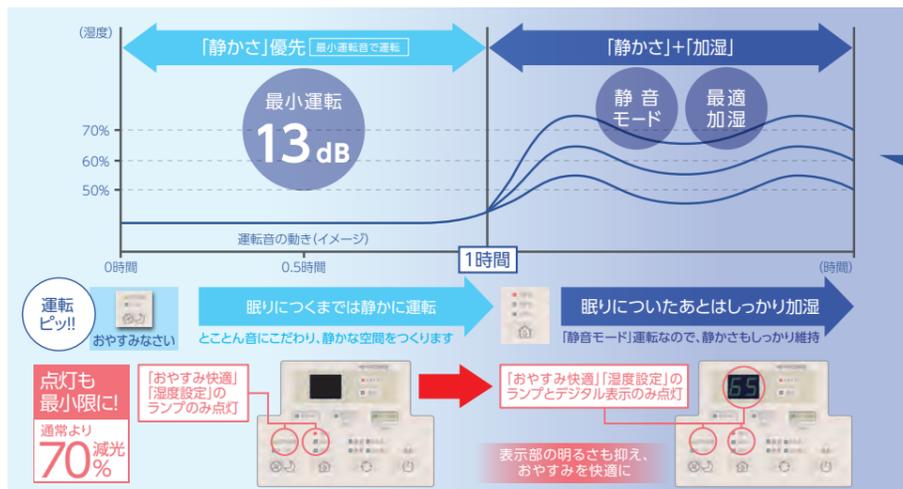

最小運転音13dB

お好みの湿度を設定できます。

50% 60% 70%

### 湿度表示モニター デジタル

現在湿度を1%刻みでデジタル表示。運転停止中も表示可能です。


## ターボ

### 設定湿度に達するまで 加湿量を約15%アップ

より早くパワフルに加湿します。



\*約1時間運転、または設定湿度に到達後、設定運転モードに切り換え。

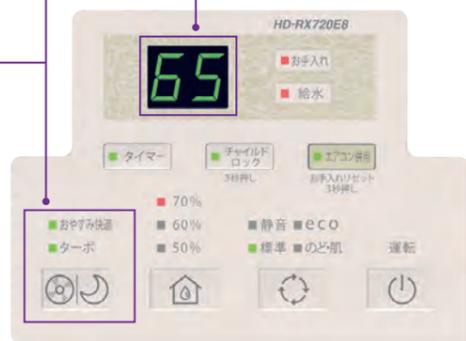

## クオール



(HD-RX320を除く)

## エアコン併用

室内の温度を検知してから自動で快適に過ごせる湿度を設定。  
設定した湿度より低くなるとハイパワーで一気に加湿するので、エアコン暖房時もしっかりとうるおいをキープします。



除菌<sup>※3</sup> ステンレスフィルター  
抗菌加工を施し、フィルター網に付着した雑菌の繁殖を抑えます。

## お手入れカンタン・キレイをキープ

### 広口タンク & New Ag<sup>+</sup>抗菌アタッチメントEX

広口設計だから洗やすいです。



抗菌剤増量タイプでより清潔に

\* Ag<sup>+</sup>抗菌アタッチメントEXは、加湿器本体色が「ホワイト×ブラック(WK)」の場合は「EX-K(黒色)」、それ以外の本体色の場合は「EX-W(白色)」が付属します。

## 抗菌フラットトレイ

仕切りの突起がないのでお掃除がしやすいです。



### HD-RX320 オープン価格

適用床面積 プレハブ洋室 8畳まで (14m <sup>2</sup> )	木造和室 5畳まで (8m <sup>2</sup> )	3.2L タンク
●本体外形寸法 / 高さ325×幅325×奥行150mm		
●質量 / 約3.3kg		
加湿量 300mL/h		



### クオール Quoal HD-RX520E8 オープン価格

適用床面積 プレハブ洋室 14畳まで (23m <sup>2</sup> )	木造和室 8.5畳まで (14m <sup>2</sup> )	5.0L タンク
●本体外形寸法 / 高さ375×幅375×奥行175mm		
●質量 / 約4.6kg		
加湿量 500mL/h		



### クオール Quoal HD-RX720E8 オープン価格

適用床面積 プレハブ洋室 19畳まで (32m <sup>2</sup> )	木造和室 12畳まで (20m <sup>2</sup> )	6.3L タンク
●本体外形寸法 / 高さ375×幅375×奥行210mm		
●質量 / 約5.1kg		
加湿量 700mL/h		



### クオール Quoal HD-RX920E8 オープン価格

適用床面積 プレハブ洋室 24畳まで (40m <sup>2</sup> )	木造和室 14.5畳まで (24m <sup>2</sup> )	6.3L タンク
●本体外形寸法 / 高さ375×幅375×奥行210mm		
●質量 / 約5.1kg		
加湿量 860mL/h		



最小運転音(当社RX+HDシリーズは13dB、HD-300IE+HDシリーズパワフルモデル(HD-244を除く)は15dB)。2020年7月1日現在、自社調べ。\*2 加湿量は13ページの仕様一覧ターボに抗菌剤入りステンレス材をコーティング(対象部分の名称)除菌ステンレスフィルター(試験結果(試験番号)99%以上の抑制および除菌を確認(20215069852-1))

\*1 同クラス気化式・ハイブリッド式(温風気化/気化)における連続運転可能であり、かつ最大加湿能力を発揮するモード(当社ではハイブリッド式加湿器(標準)モードを指す)運転時のにてご確認ください。使用環境や使用状況等により異なる場合があります。\*3 [試験機関] 一般財団法人 ボーケン品質評価機構 [試験方法] JIS Z 2801に準拠(抗菌の方法) フィル

# LX

## インテリア性と使いやすさを兼ね備えた、大型モデル。

SERIES

ハイブリッド式加湿器  
パワフルモデル

主な機能

ターボ	おやすみ快適	のど・肌加湿	湿度表示 (デジタル)	入/切タイマー	クリアタンク (Ag <sup>+</sup> 抗菌アタッチメントEX付き)	タンクWとって	抗菌フラットトレイ
カンタン取替えトレイカバー	抗菌化フィルター	抗菌エアフィルター	カンタン持ち運びハンドル	お手入れサイン			

### 湿度表示モニター デジタル

LXシリーズのみデジタル表示モニターが赤文字です。



●操作パネル:HD-LX1020

### ターボ

\*約1時間運転,または設定湿度に到達後,設定運転モードに切り替え。設定湿度に達するまで加湿量を約15%\*1アップより早くパワフルに加湿します。

詳しくは9ページ (RXシリーズ) をご覧ください。

### New おやすみ快適

ボタンを押して1時間は13dBでとことん静かに。その後は「静音」運転モードで設定した湿度に自動でコントロールします。

詳しくは9ページ (RXシリーズ) をご覧ください。

### 抗菌フラットトレイ

トレイの底がフラットで、仕切板も外せるからお掃除がしやすいです。



### タンクWとって & Ag<sup>+</sup>抗菌アタッチメントEX

7.0L入る大容量タンクも2つのとってで給水作業がラクにできます。

<給水がラクラク!>



タンクキャップにAg<sup>+</sup>抗菌アタッチメントEXでキレイをキープ

### カンタン取替えトレイカバー

半透明の使い捨てカバーをセットすることで、トレイの洗浄が不要となります。

<お手入れがカンタン!>



\*トレイカバー内の水を流してから廃棄してください。

### HD-LX1020 オープン価格

適用床面積 プレハブ洋室 27畳まで (44m <sup>2</sup> )	木造和室 16畳まで (27m <sup>2</sup> )	7.0Lタンク
●本体外形寸法 / 高さ405×幅390×奥行245mm		
●質量 / 約6.4kg		
加湿量 960mL/h		



ハンドル付き

### HD-LX1220 オープン価格

適用床面積 プレハブ洋室 33畳まで (55m <sup>2</sup> )	木造和室 20畳まで (34m <sup>2</sup> )	7.0Lタンク
●本体外形寸法 / 高さ405×幅390×奥行245mm		
●質量 / 約6.4kg		
加湿量 1,200mL/h		



サンドホワイト(W)  
【HD-LX1020】JANコード: 4951272 030416  
【HD-LX1220】JANコード: 4951272 030430



モスグレー(H)  
【HD-LX1020】JANコード: 4951272 030423  
【HD-LX1220】JANコード: 4951272 030447

# HD

## 置き場所を選ばない清潔感のあるホワイト基調のデザイン。



最小運転音13dB

SERIES

ハイブリッド式加湿器  
パワフルモデル

主な機能

おやすみ加湿	のど・肌加湿	おやすみ減光 (HD-3020E8のみ)	湿度表示 (デジタル)	半透明白色タンク (Ag <sup>+</sup> 抗菌アタッチメント付き)	切タイマー	抗菌トレイ	抗菌化フィルター
抗菌エアフィルター	除菌フィルター (HD-3020E8を除く)	カンタン持ち運びハンドル	お手入れサイン				

### HD-3020E8 オープン価格

適用床面積 プレハブ洋室 8畳まで (14m <sup>2</sup> )	木造和室 5畳まで (8m <sup>2</sup> )	2.4Lタンク
●本体外形寸法 / 高さ325×幅322×奥行165mm		
●質量 / 約3.4kg		
加湿量 300mL/h		

ハンドル付き

ホワイト(W)  
JANコード: 4951272 030652

### 【オリジナル機能】

#### おやすみ減光

ボタンを押すことでLEDの明るさを減光から消灯に。就寝時などに表示部の明るさが気になるとき、3段階に明るさを減光して調整できます。

対象 Ag<sup>+</sup>抗菌アタッチメント 抗菌トレイ

### HD-5020 オープン価格

適用床面積 プレハブ洋室 14畳まで (23m <sup>2</sup> )	木造和室 8.5畳まで (14m <sup>2</sup> )	4.0Lタンク
●本体外形寸法 / 高さ375×幅375×奥行190mm		
●質量 / 約4.8kg		
加湿量 500mL/h		

### HD-7020 オープン価格

適用床面積 プレハブ洋室 19畳まで (32m <sup>2</sup> )	木造和室 12畳まで (20m <sup>2</sup> )	4.7Lタンク
●本体外形寸法 / 高さ375×幅375×奥行210mm		
●質量 / 約5.3kg		
加湿量 700mL/h		

### HD-9020 オープン価格

適用床面積 プレハブ洋室 24畳まで (40m <sup>2</sup> )	木造和室 14.5畳まで (24m <sup>2</sup> )	4.7Lタンク
●本体外形寸法 / 高さ375×幅375×奥行210mm		
●質量 / 約5.3kg		
加湿量 860mL/h		

### HD-300IE オープン価格

適用床面積 プレハブ洋室 8畳まで (14m <sup>2</sup> )	木造和室 5畳まで (8m <sup>2</sup> )	2.5Lタンク
●本体外形寸法 / 高さ325×幅322×奥行160mm		
●質量 / 約3.1kg		
加湿量 300mL/h		

ホワイト(W)  
JANコード: 4951272 030508

【HD-5020】ホワイト(W) JANコード: 4951272 030041  
【HD-7020】ホワイト(W) JANコード: 4951272 030058  
【HD-9020】ホワイト(W) JANコード: 4951272 030065

# HD

## 加湿量No.1<sup>※2</sup>の2,400mL/h機種。広いスペースもこの1台でたっぷりうるおい。

SERIES

ハイブリッド式加湿器  
パワフルモデル

主な機能

のど・肌加湿	湿度表示 (デジタル)	入/切タイマー	半透明白色タンク (Ag <sup>+</sup> 抗菌アタッチメント付き)	抗菌フラットトレイ	カンタン取替えトレイカバー	抗菌化フィルター
抗菌エアフィルター	抗菌操作プレート	お手入れサイン				

### HD-154 オープン価格

適用床面積 プレハブ洋室 42畳まで (69m <sup>2</sup> )	木造和室 25畳まで (42m <sup>2</sup> )	12.0Lタンク
●本体外形寸法 / 高さ410×幅450×奥行348mm		
●質量 / 約9.4kg		
加湿量 1,500mL/h		

### HD-184 オープン価格

適用床面積 プレハブ洋室 50畳まで (82m <sup>2</sup> )	木造和室 30畳まで (50m <sup>2</sup> )	12.0Lタンク
●本体外形寸法 / 高さ410×幅450×奥行348mm		
●質量 / 約9.4kg		
加湿量 1,800mL/h		



対象 Ag<sup>+</sup>抗菌アタッチメント 抗菌フラットトレイ

### HD-244 オープン価格

適用床面積 プレハブ洋室 67畳まで (110m <sup>2</sup> )	木造和室 40畳まで (67m <sup>2</sup> )	12.0Lタンク
●本体外形寸法 / 高さ410×幅450×奥行348mm		
●質量 / 約9.6kg		
加湿量 2,400mL/h		



【HD-154】ホワイト(W) JANコード: 4951272 030188  
【HD-184】ホワイト(W) JANコード: 4951272 030195  
【HD-244】ホワイト(W) JANコード: 4951272 030201



※1 同クラス気化式・ハイブリッド式(温風化/気化)における連続運転可能であり、かつ最大加湿能力を発揮するモード(当社ではハイブリッド式加湿器(標準)モードを指す)運転時の最小運転音(当社RX・HDシリーズは13dB、HD-300IE・HDシリーズパワフルモデル(HD-244を除く)は15dB)、2020年7月1日現在。自社調べ。※2 HD-244の場合。家庭用加湿器において1時間あたりの最大加湿量2,400mL/h(室温20℃、湿度30%の場合)、2020年7月1日現在。

仕様一覧表

型名	RX SERIES																							
	HD-RX320					HD-RX520E8					HD-RX720E8					HD-RX920E8								
運転モード	標準	静音/おやすみ快通	eco	のど・肌加湿	ターボ	標準	静音/おやすみ快通	eco	のど・肌加湿	ターボ	標準	静音/おやすみ快通	eco	のど・肌加湿	ターボ	標準	静音/おやすみ快通	eco	のど・肌加湿	ターボ				
消費電力(W)(50/60Hz)	最大	161/161	158/158	11/11	161/161	168/168	163/163	161/161	11/12	163/163	170/170	170/170	290/290	283/283	18/20	290/290	310/310	310/310	470/470	283/283	18/20	470/470	500/500	500/500
加湿量(mL/h)	最大*	300	250	160	300	350	500	400	370	500	570	570	700	600	460	700	800	800	860	600	460	860	960	960
運転音(dB)(50/60Hz)	最大	23	17	23	23	30	30	23	30	35	35	32	32	27	32	40	40	40	32	27	32	32	40	40
	最小	13	13	13	13	30	13	13	13	18	35	35	13	13	27	40	40	13	13	13	27	40	40	40
連続加湿時間(h)*1		10.7	12.8	20.0	10.7	—	10.0	12.5	13.5	10.0	—	8.8	9.0	10.5	13.7	9.0	—	7.9	7.3	10.5	13.7	7.3	—	6.6
タンク	容量(L)	3.2					5.0					6.3					6.3							
	本体寸法(mm)高さ×幅×奥行(キャップ含まず)	267×107×150					318×120×175					318×120×210					318×120×210							
適用床面積	プレハブ洋室	8畳(14㎡)まで					14畳(23㎡)まで					19畳(32㎡)まで					24畳(40㎡)まで							
	木造和室	5畳(8㎡)まで					8.5畳(14㎡)まで					12畳(20㎡)まで					14.5畳(24㎡)まで							
本体外形寸法(mm)	高さ×幅×奥行	325×325×150					375×375×175					375×375×210					375×375×210							
質量(kg)		約3.3					約4.6					約5.1					約5.1							
電源コードの長さ(m)		1.8					2.0					2.0					2.0							

型名	LX SERIES パワフルモデル										HD SERIES																
	HD-LX1020			HD-LX1220			HD-3020E8			HD-5020			HD-7020			HD-9020											
運転モード	標準	静音/おやすみ快通	eco	のど・肌加湿	ターボ	標準	静音/おやすみ快通	eco	のど・肌加湿	ターボ	標準	静音/おやすみ快通	eco	のど・肌加湿	ターボ	標準	静音/おやすみ快通	eco	のど・肌加湿	ターボ	標準	静音/おやすみ快通	eco	のど・肌加湿	ターボ		
消費電力(W)(50/60Hz)	最大	420/430	415/425	23/28	420/430	425/435	665/675	415/425	23/28	665/675	670/680	98/98	93/93	11/11	98/98	163/163	161/161	11/12	163/163	285/285	280/280	14/18	285/285	470/470	283/283	14/18	470/470
加湿量(mL/h)	最大*	960	800	600	960	1,100	1,200	800	600	1,200	1,300	300	240	210	300	500	375	365	500	700	600	460	700	860	600	460	860
運転音(dB)(50/60Hz)	最大	34	27	34	34	40	34	27	34	34	40	23	17	23	23	30	20	30	30	32	27	32	32	32	27	32	32
	最小	13	13	13	25	40	13	13	13	25	40	13	13	13	17	13	13	13	20	13	13	13	27	13	13	13	27
連続加湿時間(h)*1		7.3	8.8	11.7	7.3	—	5.8	8.8	11.7	5.8	—	8.0	9.6	11.4	8.0	8.0	10.7	11.0	8.0	6.7	7.8	10.2	6.7	5.5	7.8	10.2	5.5
タンク	容量(L)	7.0					7.0					2.4			4.0			4.7			4.7						
	本体寸法(mm)高さ×幅×奥行(キャップ含まず)	337×126×224					337×126×224					257×98×136			322×109×162			322×109×181			322×109×181						
適用床面積	プレハブ洋室	27畳(44㎡)まで					33畳(55㎡)まで					8畳(14㎡)まで			14畳(23㎡)まで			19畳(32㎡)まで			24畳(40㎡)まで						
	木造和室	16畳(27㎡)まで					20畳(34㎡)まで					5畳(8㎡)まで			8.5畳(14㎡)まで			12畳(20㎡)まで			14.5畳(24㎡)まで						
本体外形寸法(mm)	高さ×幅×奥行	405×390×245					405×390×245					325×322×165			375×375×190			375×375×210			375×375×210						
質量(kg)		約6.4					約6.4					約3.4			約4.8			約5.3			約5.3						
電源コードの長さ(m)		2.0					2.0					1.8			2.0			2.0			2.0						

型名	HD SERIES			HD SERIES パワフルモデル															
	HD-300IE			HD-154			HD-184			HD-244									
運転モード	標準	静音	eco	標準	静音	eco	のど・肌加湿	標準	静音	eco	のど・肌加湿	標準	静音	eco	のど・肌加湿	標準	静音	eco	のど・肌加湿
消費電力(W)(50/60Hz)	最大	161/161	158/158	11/11	380/380	370/370	28/31	380/380	390/390	370/370	42/47	390/390	806/818	780/795	63/77	806/818			
加湿量(mL/h)	最大*	300	250	160	1,500	1,200	1,200	1,500	1,800	1,200	1,500	1,800	2,400	1,600	1,700	2,400			
運転音(dB)(50/60Hz)	最大	25	18	25	35	28	35	35	42	28	42	42	48	31	48	48			
	最小*	15	15	15	15	15	15	28	15	15	15	28	17/20	17/20	17/20	31			
連続加湿時間(h)*1		8.3	10.0	15.6	8.0	10.0	10.0	8.0	6.7	10.0	8.0	6.7	5.0	7.5	7.1	5.0			
タンク	容量(L)	2.5			12.0(6.0×2個)			12.0(6.0×2個)				12.0(6.0×2個)							
	本体寸法(mm)高さ×幅×奥行(キャップ含まず)	267×120×138			349×200×125			349×200×125				349×200×125							
適用床面積	プレハブ洋室	8畳(14㎡)まで			42畳(69㎡)まで			50畳(82㎡)まで				67畳(110㎡)まで							
	木造和室	5畳(8㎡)まで			25畳(42㎡)まで			30畳(50㎡)まで				40畳(67㎡)まで							
本体外形寸法(mm)	高さ×幅×奥行	325×322×160			410×450×348			410×450×348				410×450×348							
質量(kg)		約3.1			約9.4			約9.4				約9.6							
電源コードの長さ(m)		1.8			2.0			2.0				2.0							

**3年保証のご説明**

安心をお届けする  
**3年保証**  
日本製

- 3年保証は次の各機種に適用されます。  
・加湿器・家庭用石油ファンヒーター・セラミックファンヒーター
- 保証期間は保証書記載のご購入日より3年間です。  
(例:2020年10月1日ご購入のケースでは、2023年9月30日まで)
- 保証対象は製品本体とし、お客様の通常の使用において正常なご使用ができなくなった不具合に対し、無償で修理いたします。
- 3年保証をお受けになるには、ご購入日記載の保証書が必要です。  
修理をお申し付けになる際にご提示ください。  
保証書のない場合、また、購入日記載のない場合は適用されません。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。  
①使用上の誤り、不当な修理・改造による故障や損傷  
②お買い上げ後の移動・落下などによる本体の故障や損傷、およびタンク、タンクキャップの損傷。使用状況などによる本体やタンクの変形・変色
- ③火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)などによる故障や損傷  
④異常電圧、指定外の電源(電圧、周波数)、ほこりなどによる故障や損傷  
⑤消耗品品の取り替え  
⑥定期点検の費用  
⑦一般家庭用以外(たとえば、業務用の長時間使用、車載、船舶への搭載)に使用されたときの故障や損傷  
⑧保証書の提示がないとき  
⑨保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のないとき、あるいは字句を書き替えられたとき、通信販売などでご購入したときは、商品の送り状、領収書などの提示がないとき
- ⑩その他、使用に際しては取扱説明書および保証書記載の注意事項をよく読み、正しい使用をお守りください。

# キレイに使用すれば節約&長持ち! ハイブリッド式加湿器のお手入れ



## シーズン中 定期的なお掃除をしてキレイな水とキレイな空気加湿しましょう!

**めやす 週に1回**  
**フィルター類を掃除する**

掃除機や手でたたいたりして、ほこりを取り除きましょう。



汚れがたまると性能低下につながります。



※機種によりフィルターが異なります。

**めやす 2週に1回**  
**トレイや抗菌酸化フィルターを洗浄**

洗浄しないでいるとトレイや抗菌酸化フィルターに水アカ[水道水に含まれるミネラル分が酸化せずに残ったもの]が付着し、加湿量の低下の原因になります。

雑菌やカビが繁殖し悪臭の発生も。



**めやす 1シーズンに1回**  
**Ag+抗菌アタッチメント(EX)を交換**

タンクキャップに装着しているアタッチメントを取り外し、新しいもの(別売部品)と交換しましょう。  
※交換のめやすは裏表紙の「別売部品」の「交換の目安」をご確認ください。



月に1回 抗菌酸化フィルターをクエン酸で洗浄  
定期洗浄でフィルター寿命は5シーズン\*!  
※フィルター寿命条件は裏表紙の「別売部品」の「交換の目安」をご確認ください。  
※クエン酸使用量やつけ置き時間は取扱説明書でご確認ください。



## 片付け 次のシーズンに気持ちよく使えるよう、お手入れをして清潔に保管しましょう!

### トレイやフィルター類はシーズン中のお手入れを実施

「シーズン中のお手入れ」を行いましょ。



(写真はトレイです)

### 梱包してから保管する

お買い上げ時の包装箱に入れるか、ポリ袋類で包むなどをして保管してください。

湿気の少ない場所に保管しましょう。



水洗いしたものはしっかり乾かしましょう。

