

屋外壁掛型「フルオート」タイプ



本体色:シャイニーシルバー **あんしん点検**

24号
ER246AWE1 (24-6532)
 都市ガス: JANコード 4951309335026
 LPガス: JANコード 4951309335033
オープン価格*
 ※希望小売価格を定めていません。

20号
ER207AWE1 (24-6549)
 都市ガス: JANコード 4951309335040
 LPガス: JANコード 4951309335057
オープン価格*
 ※希望小売価格を定めていません。



リモコン



おいたき 配管自動洗浄 自動たし湯 自動沸きあげ 入浴お知らせ 入浴タイマー 入浴沸きあげ

MBC272VCE1
 (26-2206)
 JANコード 4951309411959
オープン価格*
 ※希望小売価格を定めていません。

屋外壁掛型「オート」タイプ



本体色:シャイニーシルバー **あんしん点検**

24号
ER246SAWE1 (24-6557)
 都市ガス: JANコード 4951309335064
 LPガス: JANコード 4951309335071
オープン価格*
 ※希望小売価格を定めていません。

20号
ER206SAWE1 (24-6565)
 都市ガス: JANコード 4951309335088
 LPガス: JANコード 4951309335095
オープン価格*
 ※希望小売価格を定めていません。

リモコン



MBC240VCE1
 (26-3235)
 JANコード 4951309336856
オープン価格*
 ※希望小売価格を定めていません。

必要オプション

2芯ケーブル UC-25-10A (10m) (23-1588) ¥5,060(税込価格)
 2芯コネクタ付ケーブル UC-25C-10A (10m) (23-1693) ¥5,060(税込価格)
 循環金具 UF-A110LQ (24-1024) ¥9,900(税込価格)

※循環金具は浴槽の条件にあわせてお選びください。
 ※ケーブルの長さは、他にもご用意しておりますのでお問い合わせください。


その他オプション

配管カバー (H450mm) WOP-F101(K)SS(24-1598) ¥8,800(税込価格)
 配管カバー (H650mm) WOP-F101(K)SS-650(24-1602) ¥11,220(税込価格)
 据置台 (H450mm) WOP-F201(2)SS(24-2439) ¥18,370(税込価格)
 据置台 (H650mm) WOP-F201(2)SS-650(24-2447) ¥22,440(税込価格)
 ※配管カバー・据置台共に上記サイズ以外は特注となります。(要納期確認)
 排気カバー WOP-3301(24-1669) ¥11,880(税込価格)
 側方排気アダプタ WOP-3305(24-1677) ¥21,230(税込価格)
 ※側方排気アダプタを使用の際は、給湯器本体の設定切り替えが必要です。

おもな仕様

型式	ER246AWE1	ER207AWE1
寸法(mm)	高さ600×幅470×奥行240	
質量(kg)	26.0	
ガス消費量	給湯	44.2kW (38,000kcal/h)
	おいたき	11.0kW (9,500kcal/h)
同時	給湯	54.0kW (46,400kcal/h)
	おいたき	47.7kW (41,000kcal/h)
接続口径	LPG	15A (R1/2)
	13A・12A	20A (R3/4)
	ふろ(往・戻)	15A (G1/2B)
	給湯・給水	20A (R3/4)

外形寸法図

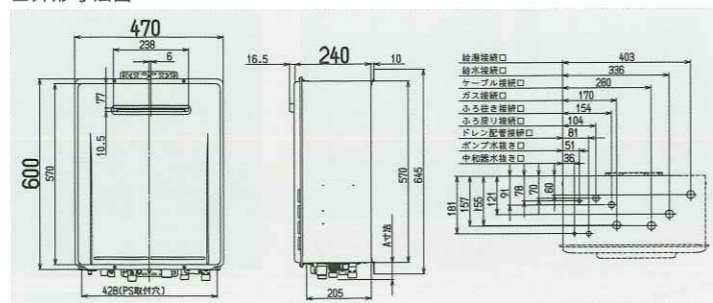

毎日使うガス給湯器だから「あんしんの3年保証」

お申し込みいただいたお客様は、通常1年または2年の保証期間が3年になります。商品の取扱説明書に同封の申し込みはがきに必要事項をご記入の上お申し込みください。(インターネットからもお申し込みできます。)

【注意】 ●3年保証はお申し込みいただいたお客様のみが対象となります。●業務用としてお使いの場合は対象外となります。●詳しい保証内容や不明な点は弊社までお問合せください。
 所有者登録いただいた情報は消安法・個人情報保護法および当社規定により適切な安全対策のもとに管理し、リコール等製品安全に関する重要なお知らせや、点検の通知・適切な保守・点検の実施以外には使用いたしません。

リンナイでは、製品を安全にお使いいただくために所有者登録をお願いしています。

あんしん点検 あんしん点検とは消費生活用製品安全法(消安法)に準じて、長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)による製品事故を未然に防止するため、消費者の申し出による有償での点検その他の保守をおすすめる制度です。くわしくはホームページをご覧ください。 <https://www.rinnai.co.jp/safety/>

●写真・イラストはすべてイメージです。 ●印刷物のため、実際の商品と異なることがあります。価格は全て税込表示です。
 ●本カタログの価格・仕様は2024年11月現在のものです。変更する場合がありますのでご了承ください。尚、配送費、据付工事費、使用済み商品引取り費等は価格の中に含まれていません。

リンナイ株式会社 本社:〒454-0802 名古屋市千川区福住町2番26号 ホームページアドレス:<https://www.rinnai.co.jp>

故障・修理・製品についてのお問い合わせ

お電話の場合
 お客様センター **0120-054321**

●修理の受付:365日24時間 ●お問い合わせ:月~土9:00~18:00 ※日祝及び当社指定休日を除く

携帯電話からはこちらに
 おかけください。
 (通話料金が発生します。)

※PHS及びIP電話からはご利用いただけませんので、一般電話/携帯電話からお願いします。



ガスふろ給湯器
 ERシリーズ




いつでもどこでもスマートフォンで操作できる。こだわりの性能とデザイン。

かしこくおトクな給湯器として、
多くの方に選ばれています!



人気の理由はコストセーブ!

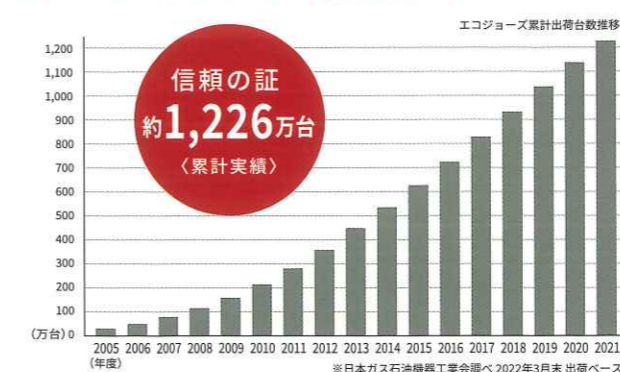

従来型給湯器(非エコジョーズ)と比べ
ガス使用量 約15% カット

エコジョーズに替えた
 その日から、光熱費ダウン!
年間給湯光熱費が 約18,100円おトク!

- 年間給湯負荷18.3GJ(給湯16.6GJ、おいたき1.7GJ)平成28年省エネルギー基準に準拠した「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)Ver.2.3.1」による
- ガス料金/LPGガス:5.1円/MJ(日本ガス石油機器工業会が定めるガス料金の目安より)石油情報センター平成27年度月次平均価格(50ml)データの単純平均より算出
- リンナイ従来品RUF-V2400AWとの比較

フルオートタイプには
無線LAN対応・使いやすいユニバーサルデザインリモコンをセット!



●給湯・ふろ温度の操作部は左右それぞれの温度表示のすぐ下に配置
 ●温度変更ボタンを色付け

節約サポート Ecoシグナル 自然にムリなく、上手に省エネ。Ecoシグナルが最適消費量をお知らせします。

エネルギー ガス、お湯、電気の使用量や料金、CO₂排出量の目安を表示。
 ※電気使用量の表示は別売りの電力測定ユニットが必要です。

MBC272VCE1
 左:浴室用 右:台所用
 ※浴室リモコンの製品写真は、フタを開けた状態です。
 ※オートタイプの標準リモコンはMBC240VCE1となります。

いつもの暮らしに「あたたかさ」と「あんしん」を!

リンナイのエコジョーズが選ばれる理由/

万が一の時に安心を備える 断水・停電対策

リンナイなら断水時の生活水の確保
また、停電時にも給湯を使用できます。

※使用できる給湯器が限定されますのでご注意ください。



断水対策 フルオート

気象警報湯はり ウェザーニュース社配信の気象情報とリモコンが連携し、警報が発令されるとリンナイアプリでプッシュ通知。生活水の確保のため浴槽への湯はりを提案します。離れた場所からでも湯はりができます。



例えば、浴槽に200Lの水を確保できれば **バケツ 約25杯分**

停電対策 フルオート オート

停電モード 万が一停電になった場合でも、ガスと水道が使用可能であれば、ポータブル電源を給湯器に接続して、給湯のみを使用することができます。




電気が復旧するまで応急的にお湯が使えます。

⚠ 停電モードをご利用の際は、次のことにご確認ください。

○給湯のみ使用可能。ふろ自動運転やおひだし、暖房機能は使用できません。停電モード中は給湯能力が制限される場合があります。○給湯器本体の凍結予防運転ははたらきません。凍結のおそれがある場合は、必ず給湯器本体の水抜きを行ってください。○給湯器から電源を取得しているオプションや端末が設置されている場合、使用できないことがあります。(詳しくはお問い合わせください。)

ここがポイント! **リンナイだけの便利機能**
ガスふろ給湯器の湯はり連動
電気式浴室暖房乾燥機

ヒートショック対策 浴室暖房
浴室の温度に応じて自動で浴室暖房運転を開始。浴室の室温が15℃以下の場合のみ、湯はりに合わせて寒い浴室を入浴前に暖めておくことができ、ヒートショックの対策に効果的です。

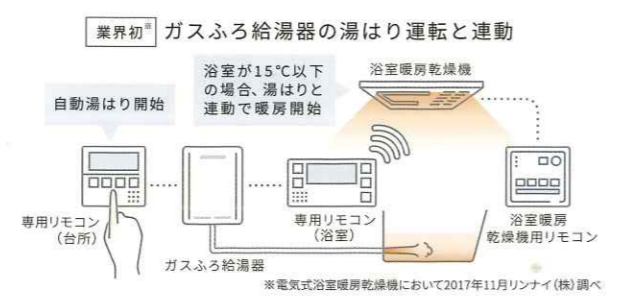

自動湯はり連動専用リモコンセット
MBC-230VCR(A) (24-5103)

ラインアップ
電気式浴室暖房乾燥機はマックス(株)の製品です。
2・3室換気対応タイプもあります
1室換気対応
BRS-C101HR-CX-RN2 (26-0881)

衣類乾燥
乾きにくい雨の日や夜の洗濯物も、浴室でニオイを防いでカラッと乾燥。
PM2.5 黄砂 対策にも

浴室換気
浴室をいつもカラッと清潔に。24時間換気機能を標準搭載。
涼風
夏の入浴を涼しく爽やかに。

他にも! **ウルトラファインバブル付の給湯器もあります!**

RUF-UEシリーズ リンナイ独自の技術 **ウルトラファインバブル**



ウルトラファインバブル搭載モデルなら、ウルトラファインバブル入りのお湯を家中に送り出すことができます。

詳しくは、エディオンスタッフまでお問い合わせください。

屋外壁掛型「フルオート」タイプ




本体色: シャイニーシルバー
「あんしん点検」
24号 RUF-UE2406AW(A)



標準リモコン: MBC-272VC

ウルトラファインバブル給湯器の肌のうるおい効果の検証

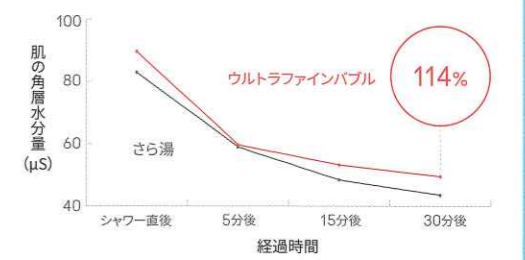

〈実験方法〉シャワーを使用して前胸部に10L/分、20秒の条件下で試験水を流す。その後、前胸部の角層水分量を、シャワー直後からシャワー30分後まで経時的に測定。【実験条件】試験水: 水道水、水温: 40℃、試験者: 成人女性1名。※取寄品。古川真也、松枝和輝、ウルトラファインバブルを含むシャワーの角層水分量・保湿への影響、日本健康開発雑誌、2023、Vol. 44, p. 55-60

ウルトラファインバブル入りのお湯が水まわりの掃除負担を軽減

キッチン	洗面所	浴室
さら湯と比べて、洗いつらい排水管もすっきり清潔に	落としづらい水垢を抑制	ピンク汚れの原因菌を66%減少
 さら湯 ウルトラファインバブル	 鏡に付着した水垢のイメージ	 ピンク汚れのイメージ
 水垢付着量(さら湯の付着量を100として比較) ウルトラファインバブル 28%減少	 ウルトラファインバブル 71.9%減少	 ウルトラファインバブル 66%減少
<p>〈実験方法〉排水管に疑似汚れを溜め、流量7L/分で過水。〈実験条件〉試験水: 水道水、水温: 40℃、水圧: 200kPa、配管長さ: 13A-10m の条件下で生成したウルトラファインバブル入りの水を使用。リンナイ(株)調べ。</p> <p>※いずれも特定条件下における洗浄効果であり、実際の使用環境における実証結果ではありません。実際の洗浄効果は使用方法によって異なります。</p>	<p>〈実験方法〉ガラス板に約1L/分の条件下で試験水を流す。流水、乾燥各1時間後1サイクルとし、100サイクル経過後のカルシウム付着量を電子プローブマイクロアナライザーを用いて測定。〈実験条件〉試験水: 硬度100ppm、水温: 40℃、水圧: 200kPa、配管長さ: 13A-3m の条件下で生成したウルトラファインバブル入りの水を使用。大取ガス・リンナイ共同調べ。</p>	<p>〈実験方法〉赤色酵母のピンク汚れ(Rhodotorula(ロドトルラ)sp. (KSS-0802))をサンプルに塗布し、10L/分、1分の条件下で試験水を流す。その後、サンプルの残存菌数を測定。試験水: 水道水、水温: 40℃、環境条件: 25℃雰囲気、水圧: 200kPa、配管長さ: 13A-4m 藤田 裕子、Rhodotorula sp.の流水除去に関するウルトラファインバブルの効果、日本家政学会誌、2024、Vol.75 No.1、p.17-23</p>