屋外壁掛型「フルオート」タイプ


ER240EAWE5

本体色：シャイニーシルバー　あんしん点検

24号
ER240EAWE5 (24-9948)
都市ガス：JANコード 4951309420180
LPガス：JANコード 4951309420197
オープン価格※
※希望小売価格を定めていません。

20号
ER200FAWE5 (24-9930)
都市ガス：JANコード 4951309420166
LPガス：JANコード 4951309420173
オープン価格※
※希望小売価格を定めていません。

●リモコン


浴室リモコン


台所リモコン

MBC272VCE1
(26-2206)
JANコード 4951309411959
オープン価格※
※希望小売価格を定めていません。

おいだき配管自動洗浄 / 自動たし湯 / 自動沸きあげ / 入浴お知らせ / 入浴タイマー / 入浴沸きあげ

屋外壁掛型「オート」タイプ


ER240ESAWE5

本体色：シャイニーシルバー　あんしん点検

24号
ER240ESAWE5 (24-9964)
都市ガス：JANコード 4951309420227
LPガス：JANコード 4951309420234
オープン価格※
※希望小売価格を定めていません。

20号
ER200ESAWE5 (24-9956)
都市ガス：JANコード 4951309420203
LPガス：JANコード 4951309420210
オープン価格※
※希望小売価格を定めていません。

●リモコン


浴室リモコン


台所リモコン

MBC240VCE1
(26-3235)
JANコード 4951309336856
オープン価格※
※希望小売価格を定めていません。

■必要オプション

2芯ケーブル UC-25-10A (10m) (23-1588) ····· ¥5,610(税込価格)
2芯コネクタ付ケーブル UC-25C-10A (10m) (23-1693) ····· ¥5,610(税込価格)
循環金具 UF-A110LQ (24-1024) ····· ¥10,340(税込価格)

※循環金具は浴槽の条件にあわせてお選びください。
※ケーブルの長さは、他にもご用意しておりますのでお問い合わせください。


■その他オプション

配管カバー（H450mm） WOP-F101(K)SS(24-1598) ····· ¥9,240(税込価格)
配管カバー（H650mm） WOP-F101(K)SS-650(24-1602) ····· ¥12,100(税込価格)
据置台（H450mm） WOP-F201(2)SS(24-2439) ····· ¥18,700(税込価格)
据置台（H650mm） WOP-F201(2)SS-650(24-2447) ····· ¥23,100(税込価格)
※配管カバー・据置台共に上記サイズ以外は特注となります。(要納期確認)
排気カバー WOP-3301(24-1669) ····· ¥13,200(税込価格)
側方排気アダプタ WOP-3305(24-1677) ····· ¥23,100(税込価格)
※側方排気アダプタを使用の際は、給湯器本体の設定切り替えが必要です。

■おもな仕様

型　式		ER240EAWE5	ER200FAWE5
寸　法(mm)		高さ600×幅470×奥行240	
質　量(kg)		26.0	
ガス消費量	給　湯	44.2kW(38,000kcal/h)	36.7kW(31,600kcal/h)
	おいだき	11.0kW(9,500kcal/h)	
	同　時	54.0kW(46,400kcal/h)	47.7kW(41,000kcal/h)
接続口径	LPG	15A(R1/2)	
	13A・12A	20A(R3/4)	
	ふろ(往・戻)	15A(G1/2B)	
	給湯・給水	20A(R3/4)	

■外形寸法図

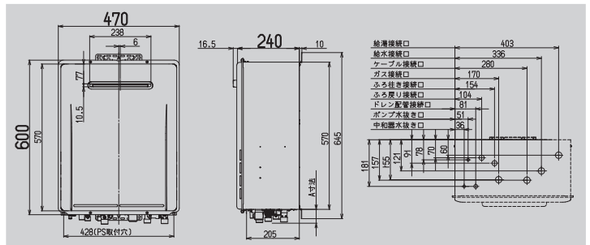

毎日使うガス給湯器だから「あんしんの3年保証」

お申し込みいただいたお客様は、通常1年または2年の保証期間が3年になります。商品の取扱説明書に同封の申し込みはがきに必要事項をご記入の上お申し込みください。(インターネットからもお申し込みできます。)

ご注意 ●3年保証はお申し込みいただいたお客様のみが対象となります。●業務用としてお使いの場合は対象外となります。●詳しい保証内容や不明な点は弊社までお問合せください。

個人情報利用目的について　所有者登録いただいた情報は消安法・個人情報保護法および当社規定により適切な安全対策のもとに管理し、リコール等製品安全に関する重要なお知らせや、点検の通知・適切な保守・点検の実施以外には使用いたしません。

■リンナイでは、製品を安全にお使いいただくために所有者登録をお願いしています。

あんしん点検　あんしん点検とは消費生活用製品安全法(消安法)に準じて、長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)による製品事故を未然に防止するため、消費者の申し出による有償での点検その他の保守をおすすめする制度です。くわしくはホームページをご覧ください。 https://www.rinnai.co.jp/safety/

●写真・イラストはすべてイメージです。　●印刷物のため、実際の商品と異なることがあります。価格は全て税込表示です。
●本カタログの価格・仕様は2025年5月現在のものです。変更する場合がありますのでご了承ください。尚、配送費、据付工事費、使用済み商品引取り費等は価格の中に含まれていません。

リンナイ株式会社 本社：〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号 ホームページアドレス:https://www.rinnai.co.jp

故障・修理・製品についてのお問い合わせ

お電話の場合 お客様センター 0120-054321
●修理の受付：365日24時間 ●お問い合わせ：月~土9：00~18：00 ※日祝及び当社指定休日を除く

携帯電話からはこちらにおかけください。(通話料金が発生します。) ナビダイヤル 0570-550258
※PHS及びIP電話からはご利用いただけませんので、一般電話/携帯電話からお願いします。

Rinnai　angle Select

ガスふろ給湯器
ERシリーズ

Ver.1



いつでもどこでもスマートフォンで操作できる。こだわりの性能とデザイン。

かしこくおトクな給湯器として、
多くの方に選ばれています！



※日本ガス石油機器工業会調べ 2024年3月末 出荷ベース

エコジョーズ

人気の理由はコストセーブ！


従来型給湯器（非エコジョーズ）と比べ ガス使用量 約13%カット

エコジョーズに替えたその日から、光熱費ダウン！

年間給湯光熱費が
約16,960円おトク！

●年間給湯負荷18.3GJ（給湯16.6GJ、おいだき1.7GJ）平成28年省エネルギー基準に準拠した「エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.3.5.0」による
●ガス料金/LPガス：5.9円/MJ（日本ガス石油機器工業会が定めるガス料金の目安より）石油情報センター令和4年度月次平均価格（50㎡）データの単純平均より算出
●当社従来品RUF-A2400AWとの比較

フルオートタイプには 無線LAN対応・使いやすいユニバーサルデザインリモコンをセット！

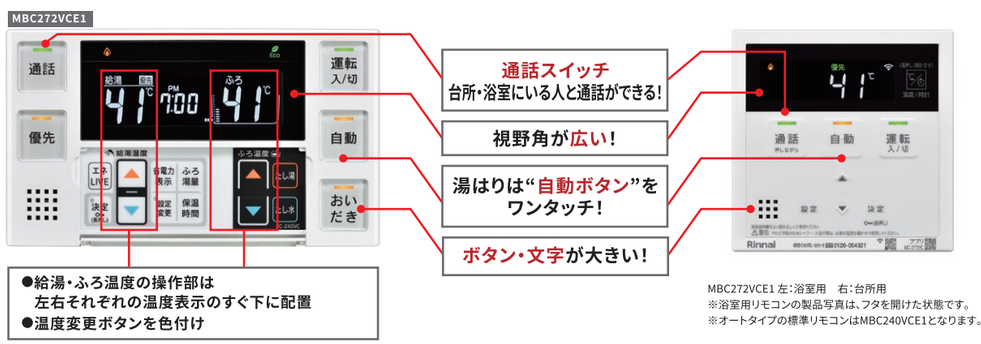

MBC272VCE1 左：浴室用　右：台所用
※浴室用リモコンの製品写真は、フタを開けた状態です。
※オートタイプの標準リモコンはMBC240VCE1となります。

いつもの暮らしに
「あたたかさ」と
「あんしん」を!

\リンナイのエコジョーズが選ばれる理由/

万が一の時に安心を備える 断水・停電対策

リンナイなら断水時の生活用水の確保
また、停電時にも給湯を使用できます。

※使用できる給湯器が限定されますのでご注意ください。



断水対策 フルオート

気象警報湯はり
NEW フルオートのみ

ウェザーニューズ社配信の気象情報とリモコンが連携し、警報が発令されるとリンナイアプリでプッシュ通知。生活用水の確保のため浴槽への湯はりを提案します。離れた場所からでも貯湯ができます。

※浴槽の栓を閉めた状態でご利用ください。



お住まいのエリアに気象警報・注意報が発令 → 気象警報をプッシュ通知で報知 → プッシュ通知押下でアプリが起動 → 遠隔操作で湯はり生活用水を確保

例えば、浴槽に200Lの水を確保できれば バケツ 約25杯分
※バケツ1杯8Lとした場合

停電対策 フルオート オート

停電モード
万が一停電になった場合でも、ガスと水道が使用可能であれば、ポータブル電源を給湯器に接続して、給湯のみを使用することができます。

1 自然災害により停電が発生
ガス、水道は使用できるが冷たい水しか出ない。




2 ポータブル電源に給湯器を接続
ポータブル電源のAC出力端子に給湯器の電源プラグを差し込んで、その出力ボタンを押す。



※イラストはイメージです。

【推奨品】メーカー:Victor
型式:BN-RF250(256Wh) BN-RF510(512Wh)
BN-RF800(806Wh) BN-RF1100(1152Wh)
※詳しくは、エディオンスタッフまでお問い合わせください。

3 台所リモコンで操作・設定
停電モードの操作・設定をわかりやすくサポート。



※リモコン画像はイメージとなります。
※停電モードの設定はリモコンによって異なりますので、詳しくは取扱説明書をご覧ください。

電気が復旧するまで応急的にお湯が使えます。

⚠停電モードをご利用の際は、次のことにご注意ください。

○給湯のみ使用可能。ふろ自動運転やおいだき、暖房機能は使用できません。停電モード中は給湯能力が制限される場合があります。 ○給湯器本体の凍結予防運転ははたらきません。凍結のおそれがある場合は、必ず給湯器本体の水抜きを行ってください。 ○給湯器から電源を取得しているオプションや端末が設置されている場合、使用できないことがあります。(詳しくはお問い合わせください)。

他にも! ウルトラファインバブル付の給湯器もあります!

RUF-UEシリーズ リンナイ独自の技術

ウルトラファインバブル

\詳しくはコチラ!/

ウルトラファインバブル搭載モデルなら、ウルトラファインバブル入りのお湯を家中に送り出すことができます。

詳しくは、エディオンスタッフまでお問い合わせください。



<測定条件>測定法:粒子軌跡解析法(PTA法)、測定水:純水※、水温:40°C、流量:10L/分、水圧:200kPa、環境条件:常温雰囲気、平均粒径:ガス給湯暖房用熱源機・ガスふろ給湯器用1.25-3nm。※この原水は、(一社)ファインバブル産業会(FBIA)の広告・表示ガイドラインで規定する超純水に相当します。

屋外壁掛型「フルオート」タイプ








標準リモコン:MBC-272VC

本体色:シャイニーシルバー
「あんしん点検」
24号 RUF-UE240EAW


Air Bubble Technology

ウルトラファインバブル給湯器の肌のうるおい効果の検証

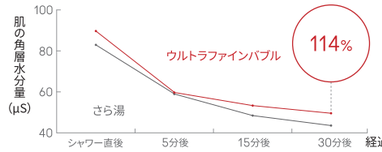

<実験方法>シャワーを使用して前腕部に10L/分、20秒の条件で試験水を流水。その後、前腕部の角層水分量を、シャワー直後からシャワー30分後まで経時的に測定。【実験条件】試験水:水道水、水温:40°C、被験者:成人女性16名 甲坂信哉,古川真也,松枝和輝:ウルトラファインバブルを含むシャワーの角層水分量・保湿への影響,日本健康開発雑誌, 2023, Vol. 44, p. 55-60

毛髪光沢度が33%増加、毛髪引張り強度が38%増加

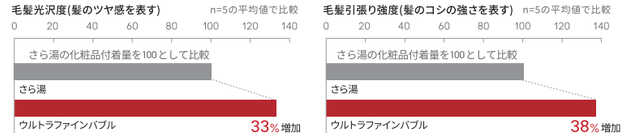


【毛髪光沢度】<実験方法>シャワーを利用して人毛のテスト用毛束に10L/分、30秒の条件で試験水を流水。その後の毛髪光沢度をグロッシーメーターにより測定。<実験条件>試験水:水道水、水温:40°C、水圧:200kPa、配管長さ13A-4mの条件で生成したウルトラファインバブル入りの水を使用。第三者機関にて検証。 【毛髪引張り強度】<実験方法>シャワーを利用して人毛のテスト用毛束に10L/分、30秒の条件で試験水を流水。その後の毛髪引張り強度をデジタルフォースゲージにより測定。<実験条件>試験水:水道水、水温:40°C、水圧:200kPa、配管長さ13A-4mの条件で生成したウルトラファインバブル入りの水を使用。第三者機関にて検証。

ウルトラファインバブル入りのお湯が水まわりの掃除負担を軽減

キッチン
さら湯と比べて、洗いづらい排水管もすっきり清潔に




さら湯 / ウルトラファインバブル



<実験方法>排水管に疑似汚れを溜め、流量7L/分で通水。<実験条件>試験水:水道水、水温:40°C、水圧:200kPa、配管長さ:13A-10m の条件で生成したウルトラファインバブル入りの水を使用。リンナイ(株)調べ。
※いずれも特定条件下における洗浄効果であり、実際の使用環境における実証結果ではありません。実際の洗浄効果は使用方法によって異なります。

洗面所
落としづらい水垢を抑制






<実験方法>ガラス板に約1L/分の条件で試験水を流水。流水、乾燥各1時間を1サイクルとし、100サイクル経過後のカルシウム付着量を電子プローブマイクロアナライザーを用いて測定。<実験条件>試験水:硬度100ppm、水温:40°C、水圧:200kPa、配管長さ:13A-3mの条件で生成したウルトラファインバブル入りの水を使用。大阪ガス・リンナイ共同調べ。

浴室
ピンク汚れの原因菌を66%減少





<実験方法>赤色酵母のピンク汚れ(Rhodotorula(ロドトルラ)sp.[KSS-0802])をサンプルに塗布し、10L/分、1分の条件で試験水を流水。その後、サンプルの残存菌数を測定。試験水:水道水、水温:40°C、環境条件:25°C雰囲気、水圧:200kPa、配管長さ:13A-4m
秦 隆志, 西内 悠祐, 松枝 和輝, 青木 将二, 古川 真也, 雨宮 一幸, 田中 千陽, 久米田 裕子: Rhodotorula sp.の流水除去に与えるウルトラファインバブルの効果, 日本家政学会誌, 2024, Vol.75 No.1, p.17-23

ここがポイント!
リンナイだけの便利機能


ガスふろ給湯器の湯はりと連動

電気式浴室暖房乾燥機

ヒートショック対策 浴室暖房

浴室の温度に応じて自動で浴室暖房運転を開始。浴室の室温が15℃以下の場合のみ、湯はりに合わせて寒い浴室を入浴前に暖めておくことができ、ヒートショックの対策に効果的です。

業界初※ ガスふろ給湯器の湯はり運転と連動

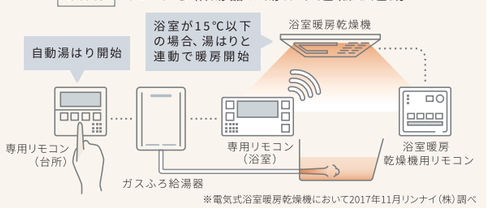

※電気式浴室暖房乾燥機において2017年11月リンナイ(株)調べ

自動湯はり連動 専用リモコンセット



取扱説明書付
浴室・台所リモコンセット
MBC-230VCR(A)
(24-5103)

ラインアップ

電気式浴室暖房乾燥機はマックス(株)の製品です。





2・3室換気対応タイプもあります

1室換気対応
BRS-C101HR-CX-RN2(26-0881)

衣類乾燥

乾きにくい雨の日や夜の洗濯物も、浴室でニオイを防いでカラッと乾燥。



PM2.5 黄砂 対策にも

○写真はプラズマクラスターイオンを放出しているイメージです。
○プラズマクラスターはシャープ株式会社の登録商標です。

浴室換気

浴室をいつもカラッと清潔に。24時間換気機能を標準搭載。

涼風

夏の入浴を涼しく爽やかに。