

TOYOTOMI

心も暮らしもあたたかく

angle
Select

石油ストーブ | 石油こんろ | 石油ファンヒーター

FF式ストーブ | 煙突式ストーブ | 家電製品 | 衣類乾燥除湿機



うるおいと温もりで、
この冬をもっと豊かに。



世界で愛されて
100カ国
輸出実績

※自社調べ(1949年～)
※品目：石油ストーブ/石油ファンヒーター/
FF式ストーブ/エアコン/ボイラーなど
トヨタ商品全般

重要 消費生活用製品安全法の改正に伴うFF式石油暖房機の法定点検に関する内容の変更について

- 消費生活用製品安全法(消安法)の改正が令和3年(2021年)7月27日に公布され、同年8月1日に施行されました。改正前に特定保守製品※1に指定されていた製品の所有者様には、「長期使用製品安全点検制度によりおこなう法定点検」を受けることが求められていましたが、改正により法令の対象から除外されました。※2
- 経過措置が設けられ、特定保守製品の指定から除外された製品のうち、
 - 公布日より前に点検期間の始期が到来している製品のうち、すでに法定点検を行った製品および点検期間が経過している製品を除いた製品(2012年1月～2014年2月製造品)
 - 公布日から1年を経過する日までに点検期間の始期が到来する製品(2015年1月～2015年12月製造品)が、経過措置の対象となりました。点検をご希望の場合は、製品に貼られている「特定保守製品ラベル」に記載の点検期間内に「法定点検(有料)」を受けることができます。

当社指定の点検「あんしん点検」の実施

法令改正による経過措置対象製品の点検期間が終了した以降でも、所有者様が点検をご希望の場合は、当社指定の点検「あんしん点検」(有料)を実施させていただきます。点検基準は、工業会(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会)の定めるガイドラインにそって策定して点検を実施させていただきます。当社は、法令改正により除外された製品についても「あんしん点検」として引き続き所属する工業会にて推進している自主点検(有料)を行い、経年劣化に起因する製品事故防止に努めています。

詳しくはホームページをご確認ください。

※ご購入される製品や付属する取扱説明書等には、改正前の内容が掲載されているものがございましてあらかじめご了承ください。

「特定製品」の規制に対する対応について



PSCマーク

石油暖房機器が、消費生活用製品安全法の特定製品に指定されました。製造・輸入事業者は、国が定めた安全基準を満たし、PSCマークを表示したうえで販売しなければなりません。販売事業者は、石油暖房機器にPSCマークが表示されていることを確認したうえで販売しなければなりません。(2011年4月1日からは、PSCマークのない石油暖房機器は販売できなくなっています。)

※PSCマークとは、消費生活用製品安全法の特定製品として指定された製品が、国が定めた技術基準省令に適合していることを示すマークです。製造・輸入事業者が検査し、国が定めた技術基準に適合していることを示すものです。

TOYOTOMI

石油ファンヒーター、
FF式ストーブ、
3年保証のご案内

3年
保証

- 3年保証の適用範囲は次の各機種です。
 - トヨタミ石油ファンヒーター、FF式ストーブ(一部機種を除く)
- 保証期間は保証書記載のお買い求め日より3年間です。
(例：2026年10月1日にお買い求めの時は、2029年9月30日まで)
- 保証対象は製品本体とし、取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書に従った正常な使用で保証期間内に故障した場合には無償修理いたします。
- 無償修理をお受けになる場合は、保証書あるいは購入日・支払いを証明するものをご提示のうえ、お買い求めの販売店または当社までお問い合わせください。
- 保証期間内でも、次の場合は有料になります。
 - 誤った使用方法および不当な修理や改造による故障や損傷
 - お買い求め後の転倒、落下、衝撃、輸送などによる故障や損傷
 - 火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、電圧異常、公害その他環境要因による故障や損傷
 - 指定以外の燃料、不純灯油の使用による故障や損傷
 - 一般家庭以外に使用された場合の故障や損傷
 - 部品の消耗による故障や損傷、部品交換及びメンテナンスの費用
 - 保証書にお買い求め年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合、字句を書き替えられた場合、通信販売などで購入され、それを証明する商品の送り状・支払明細書の提示がない場合。
 - 修理のご依頼に際し保証書の提示がない場合
 - 定期点検の費用
- そのほかの保証内容や使用方法是保証書及び取扱説明書をよくお読みください。

⚠ 石油暖房機の安全に関するご注意 ご使用前に「取扱説明書」と「工事説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

■石油暖房機を安全にお使いいただくために。

- 必ずJIS1号灯油を使用し、ガソリン・変質灯油・不純灯油は絶対に使用しないでください。
- 給油後はカートリッジタンクの口金をしっかりとし締め、油漏れがないか確かめてください。

■暖房機は取扱説明書をよく読んで、正しく使いましょう。

- 〈石油ファンヒーター・石油ストーブ〉
- 理・美容院など、ヘアスプレー(フロンガス・塩化水素ガス)を常時使うような場所やメッキ塗装工場、電子部品組立工場、繊維関係工場などでのご使用は避けてください。器具をいためるおそれがあります。
- 石油ストーブの燃焼中や消火直後は天板、ガードなど高温部に手などふれないようにしてください。やけどのおそれがあります。
- 寝るときや外出するときには必ず消火してください。
- 〈FF式・煙突式ストーブ〉
- 据付の際には排気ガスを屋外に出すための工事が必要です。したがって不完全な工事は排気管ハズレなどの原因となり、そのまま使用すると大変危険です。ご購入時の据付やご転居などで移設する場合の工事は販売店にご依頼ください。
- 長期間ご使用になりますと、燃焼部分に支障をきたすことがあります。日常のお手入れの他に2～3年に1度は専門技術者による定期点検(有料)をお受けください。

■カタログの表示について

〈暖房の目安について〉

- 「温暖地」とは、室内外温度差が15℃の地域(東京、大阪など)を指し、「寒冷地」とは、室内外温度差が30℃の地域(札幌など)を指します。
- 温暖地の「木造(戸建)」とは、木造戸建住宅、「コンクリート(集合)」とは、コンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。断熱材が施してある場合は約1.2倍の広さまでがめやすとなります。
- 寒冷地の「木造(戸建)」とは、二重窓、断熱材(グラスウール)75mmの木造戸建住宅、「コンクリート(集合)」とは、二重窓、断熱材(ポリスチレンフォーム)30mmのコンクリート集合住宅を指します。これ以上の高断熱住宅では、木造約1.2倍、コンクリートで約1.5倍の広さまでがめやすとなります。
- なお、開放式石油ストーブ(石油ファンヒーター、石油ストーブ)の暖房のめやすは、温暖地を基準にしております。

⚠ 安全に関するご注意

- ガソリン使用禁止：石油機器には、必ず灯油をご使用ください。ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。
- スプレー缶厳禁：スプレー缶を、温風や熱気の当たるところに、放置しないでください。熱でスプレー缶の圧力がより爆発し、危険です。
- 換気必要：石油ファンヒーター、石油ストーブは部屋の空気を使って燃やす方式ですから、時々(1時間に1～2回程度)窓を開けて換気してください。

⚠ 電気暖房機の安全に関するご注意 ご使用前に「取扱説明書」と「工事説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

- このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。電子機器や精密機器の維持、食品・毛皮・美術骨董品の保存、生物の培養・栽培・飼育等特殊用途には使用しないでください。品質の劣化や低下、生物の正常な成育の障害等の原因になることがあります。
- 一部の製品には電気工事等が必要です。お買上げの販売店又は専門業者にご相談ください。配線等の据付け工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。

■電気暖房機〈量/m²当たり必要W数の計算基準〉

※電気ストーブ・電気温風機、オイルヒーターの暖房の目安は、(一社)日本電機工業会の統一基準によります。※室内外温度差15℃以下の地区、1畳=1.65m²として(50Hzを基準)算出しております。

構 造	木造住宅	コンクリート住宅
断熱材	なし 50mm	なし 50mm
1畳当たりW	403W	231W 287W 154W
1m²当たりW	244W	140W 174W 93W



このマークは(一財)日本燃焼機器検査協会の検査に合格したことを証明するものです。石油燃焼機器をお買い求めの際は、このマークをお確かめください。



愛情点検

長年ご使用の石油／電気暖房機・加湿器・サーキュレーターの点検を！		
ご使用の際、 このようなことはありませんか？	油もれ・白煙やススの発生・強い臭気・点火消火不良・コンセントがあつい・コンセントがゆるい・ブレーカーがひんぱんにおちる・コゲ臭い・音が異常に大きい・水もれする・その他異常がある。	
ご使用の中止	上記のような症状の時は使用をやめて事故の防止のため必ず販売店に点検をご相談ください。	



このマークは2026年7月当社調べ。主要メーカーにおいて。
※主要メーカーとは、当社調べによる国内の主要な暖房機メーカーを指します。

※このカタログに記載のデザイン・仕様を一部変更する場合があります。また製品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。※本カタログに掲載商品には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。使用済み商品の引き取りに要する費用等は販売店にご相談ください。※商品をご購入、ご使用前には必ず、工事説明書、取扱説明書をよくお読みになってください。

このカタログは2026年7月現在のものです。

トヨタミ製品の部品をインターネットでもご購入いただけます。

ウェブショップ <https://store.toyotomi.jp/>

詳しくは、当店までお電話でお問い合わせいただくか、ご来店ください。

商品のお問合わせは下記にご連絡ください。

株式会社 トヨタミ

〒467-0855 名古屋市瑞穂区桃園町5番17号

お客様相談窓口

フリーコール 0120-104-154

受付時間 平日(月曜～金曜)午前9時～午後5時

※土・日・祝日は除く

FAX 052-857-1220

ホームページ <https://www.toyotomi.jp/>



満タン&灯油プラス1缶運動

angle
Select



ポータブル石油ストーブ

電気に頼らない、日常と災害時の強い味方。

芯に火をつけてじんわり暖めるポータブル石油ストーブは、昔ながらのシンプルな仕組みで、停電時や災害時にも心強い暖房手段です。業界唯一の乾電池・ライター不要の「ぐるんPa」シリーズなど、便利な機能を備えた機種を取り揃えています。

詳しくはP.7へ



石油こんろ

電気もガスも不要、日常と災害時の頼れる相棒。

芯に火をともしてじっくり加熱する煮炊き専用の石油こんろは、昔ながらのシンプルな仕組みで、停電やガスが止まった時にも役立ちます。お鍋やスूप、お湯を沸かしたり料理まで大活躍。

詳しくはP.12へ



石油ファンヒーター

寒い朝も、帰宅後も、冬をもっと心地よく。

点火後すぐに温風を送り出し、短時間で部屋を暖められる効率のよい暖房機器。快適性や操作性を高める多彩な機能を搭載し、寒い季節の暮らしをより便利にサポートします。

詳しくはP.13へ



FF式ストーブ

お部屋の空気を汚しにくいストーブ。

燃焼に必要な空気を、室外から給排気筒を通して取り入れ、燃焼ガスを給排気筒から室外に排気する「強制給排気式(Forced Flue)」ストーブです。石油ストーブや石油ファンヒーターとは違い、暖房中の換気の手間がないため、寒い地域におすすめのストーブです。※設置は工事が必要です。

詳しくはP.17へ



煙突式ストーブ

高い暖房能力でお部屋をしっかりと暖める。

暖房出力6.45kWの高い暖房能力を誇るトヨトミの煙突式ストーブ。見た目も美しいアンティーク調や、ストーブの前でも後ろでも同じ暖かさを得られる両面輻射機種などを取り揃えています。※設置は工事が必要です。

詳しくはP.21へ



家電製品

静かに、清潔に、簡単に使える。

床を占領しない壁掛けタイプのサーキュレーター。床に置かないから空間をすっきり使えて、取り付けも簡単。エアコンと併用すればムラを抑えて空気循環をします。

詳しくはP.22へ



衣類乾燥除湿機

湿気を抑えて、暮らしを美しく。

花粉の季節や梅雨の時期など、お部屋で洗濯物を干したい時に。カラッと気持ちよく乾かせます。

詳しくはP.23へ


寒冷地ストーブの別売関連部材・送油配管部材はP.24へ

ポータブル石油ストーブの3つのポイント！

Point.1 暖めながら、うるおう

ポータブル石油ストーブは、燃焼時に水分を生み出すため、冬の室内も乾燥しにくくなります。
やさしい暖かさと、うるおいを感じる空気環境へ。

石油ストーブとエアコンのうるおい量の比較

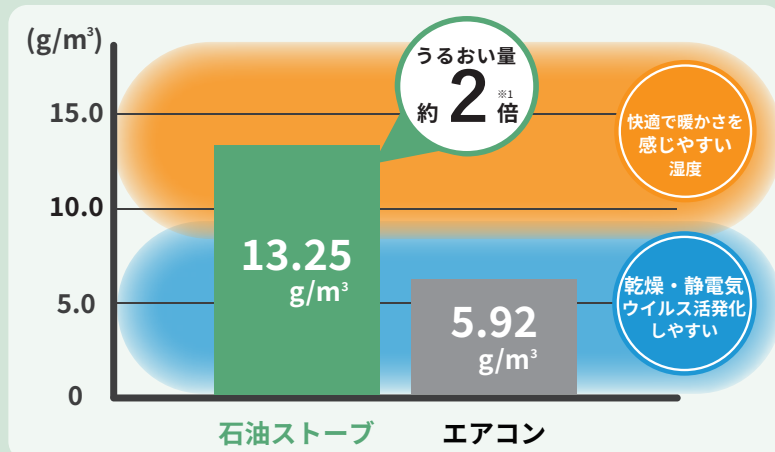


※1 2026年7月時点、当社調べ。
うるおい量＝絶対湿度。一般的なエアコン、石油ストーブ（RC-W36系）で約10畳相当、室温5℃からの運転。
換気回数1.01回/h・暖房開始100分後での比較値。使用環境によって異なります。



Point.2 身体をしっかりと暖める遠赤外線

遠赤外線の熱が全身に伝わり、
芯から暖まるようなぽかぽかと
心地よい暖かさを感じられます。

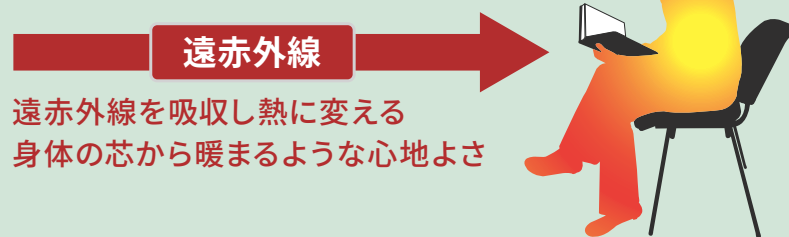


遠赤外線を吸収し熱に変える
身体の芯から暖まるような心地よさ

Point.3 灯油は暖房コスト約2.5倍おトク！

エネルギー単価で比べると、灯油は電気より
熱量あたりのコストを抑えやすいのが特長です。
効率よく暖をとれるので、冬の暖房費を見直し
たい方にもおすすめです。

灯油と電気のエネルギー単価での比較

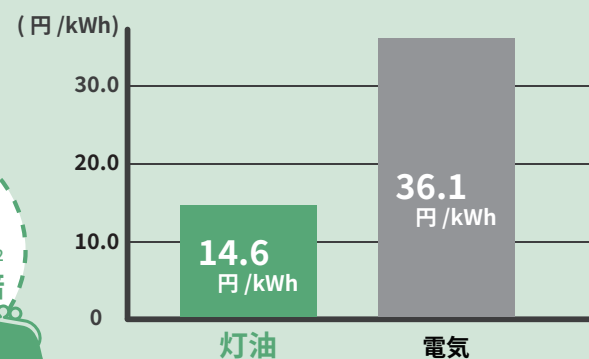

エネルギーコスト
約2.5倍
おトク

※2 2026年7月時点、自社調べ。
灯油単価は石油情報センター「一般小売価格（民生用灯油）」2026年6月調査の店頭・配達価格の全国平均値をもとに、1kWh換算したものより算出。
電気料金は2026年6月時点の各電力会社の平均時間帯別電灯（7:00～23:00）の値を1kWh換算したものより算出。料金は地域・契約プラン・使用量帯によって異なります。kcal→kWh換算係数：0.001163。

災害への備え 万全ですか？


災害が起きると、電気やガス、水道といったライフラインが寸断されることが多くあります。
いざという時に慌てないために、今できる備えを見直してみませんか？

非常時の備えとしても活躍する石油ストーブ


電気やガスが使えない場合、活躍するのが「石油ストーブ」。
特に冬の被災地では必需品です。
そんな石油ストーブが防災の備えとして役立つシーンをご紹介します。



石油ストーブは、輻射式（放射式）の暖房のため、
遠赤外線効果により放射熱を直接物体に当て、
効率的に暖をとることができます。灯油の燃焼により
水分が発生するため、エアコン暖房に比べて空気が乾燥しにくく、快適で健康的な暖かさを感じやすい湿度を保ちやすいことも特徴です。

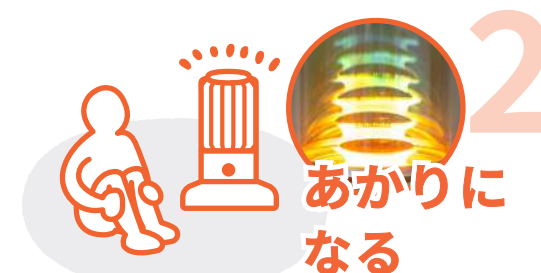

燃焼する炎のあかりは、夜間の避難所の不安を
和らげます。中には、約40W（白熱球）に相当する明るさで、
停電時には照明の代わりになるものもあります。

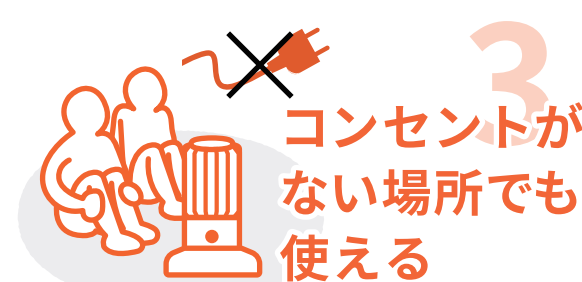

手回しや乾電池で点火できる石油ストーブは、
電力を必要とせず、コンセントがない場所への持ち運びが可能で、どこでも好きな場所で使用できます。
※屋内使用において。



石油ストーブはお湯を沸かしたり、煮炊きができます。
体を温めるだけでなく、その温もりが心まで安らぐ
ような、ほっとできるひとときにつながります。

ニオイを抑える2段階燃焼と電池いらずの点火 トヨトミだけの石油ストーブ


ダブルクリーン

トヨトミ石油ストーブにおいて
消臭効果No.1※2

「ダブルクリーン」の
紹介動画はこちら▶



一般的な1段式のストーブは約800℃程度で燃え、火力を弱めるとニオイが出る場合があります。トヨトミのダブルクリーンは2段階燃焼方式であり、1段目で燃え切らなかったニオイの元を2段目の高温で燃やし切ることでニオイを抑えます。
2段目には遠赤外線を発生させる白い特殊なコーティングをしたガラスを採用しています。遠赤外線で芯から暖まるようなぽかぽかと心地よい暖かさを感じられます。

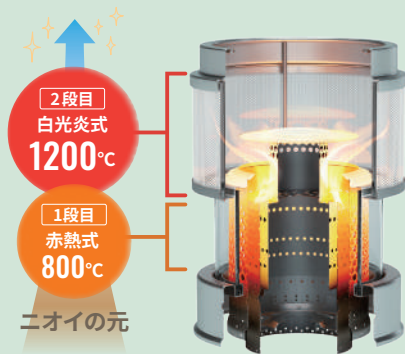

ぐるんPa



乾電池・ライター不要の石油ストーブ。
もしものときの備えにも。

2011年の東日本大震災をきっかけに生まれた乾電池・ライター不要の石油ストーブ「ぐるんPa」。ハンドルをぐるっと回すだけで点火可能。防災用にも普段使いにもおすすめです。



電池レス点火
ぐるんPa



※1 2026年7月当社調べ。主要メーカーにおいて。主要メーカーとは、当社調べによる国内の主要な暖房機メーカーを指します。

※2 比較機種：ダブルクリーンタイプ(2.9kW出力調整)・通常2.9kWタイプ 試験結果：ダブルクリーンタイプ「CO/CO2=0.000004」・通常2.9kWタイプ「CO/CO2=0.000103」

※3 2026年7月現在。RS-G2424において。

トヨトミの石油ファンヒーターは独自の燃焼方式！ 丈夫で頼れるバーナー

エコバーナー

トヨトミの石油ファンヒーターはポット式を採用しています。前シーズンの持ち越し灯油を燃やしても故障しにくい丈夫なバーナーを搭載。灯油をムダなく使い切れるので資源を有効活用できます。消費電力が少なく抑えられ、経済的なのも特長です。


※1

※1
前シーズンの持ち越し灯油が使える
丈夫なバーナー



【ポット式】

消費電力が
少なく
抑えられる！

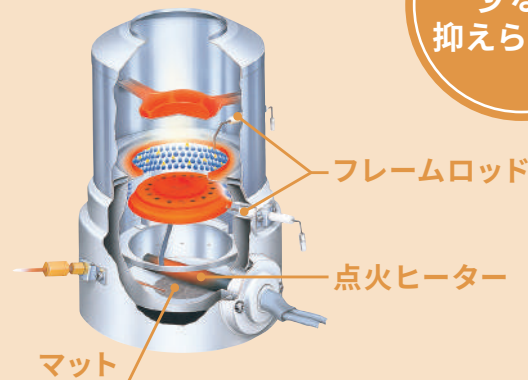

※1 前シーズンの持ち越し灯油でも保管期間が1年以上経過したり、日の当たらない冷暗所以外などの場所で保管したり、結露水を含め水が混入した場合は、変質灯油や不純灯油(水等混入した灯油)になります。変質灯油や不純灯油(水等混入した灯油)は絶対使用しないでください。


FF式ストーブはシーンに合わせて選べる2タイプ タンク“別置タイプ”と“内蔵タイプ”

タンク別置タイプ

大容量タンクで給油の手間を減らし長時間パワフルに暖める

タンクを本体と別に設置するため、大容量の灯油タンクが使えます。給油回数が大幅に減るため、寒い時期でも手間なく使い続けられます。広いリビングや事務所など、パワフルな暖房が求められる空間におすすめです。

大型タンクで、
給油の回数が
少なくすむ！

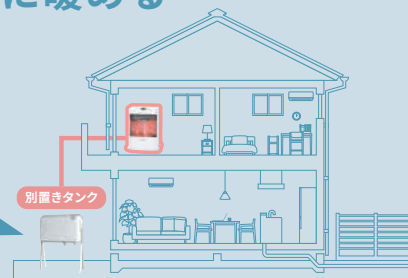

タンク内蔵タイプ

油配管工事が不要で設置が手軽

本体からタンクを取り外して給油できるため、油配管工事が不要で設置が手軽です。小型サイズで寝室や小部屋にも収まりやすく、2階の部屋への設置も簡単。高気密高断熱の住宅など、それほど高い暖房出力を必要としないお部屋におすすめです。

2階設置も
手軽！



※タンク別置きタイプ、タンク内蔵タイプ、どちらも据付け工事が必要です。



New 衣類乾燥、お部屋の湿気、結露対策 一年中大活躍！ デシカント式 除湿量 業界No.1※2

一年中効率よく除湿可能なデシカント式とは

除湿ローターが空気中の水分を吸着し、ヒーターの熱で水分を水蒸気化します。水蒸気は熱交換器で冷却されて水滴となり、タンクに回収されます。同時に乾いた空気を放出するため、気温が低い環境でも安定した除湿性能を発揮し、衣類乾燥に効果的です。

こんな時におすすめ！

衣類乾燥・お部屋の湿気・結露対策と一年中大活躍！



梅雨の時期に便利！4Lの大容量タンク

4Lの大きなタンクで水を捨てに行く頻度を少なくできるため、手間を省けます。溜まった水がひと目で分かる大きいタンク窓がついています。



最大除湿量※1

9.0 L/日



※1 室温20℃、相対湿度60%を持続する室内で運転した場合の数値です。

※2 2026年7月当社調べ、置き型デシカント式除湿機における除湿量(JIS B8460 除湿機試験)



コンセントいらずで、煮炊きもできる。

ポータブル石油ストーブ

電気に頼らない、
日常と災害時の強い味方。

芯に火をつけてじんわり暖めるポータブル石油ストーブは、昔ながらのシンプルな仕組みで、停電時や災害時にも心強い暖房手段です。業界唯一の乾電池・ライター不要の「ぐるんPa」シリーズなど、便利な機能を備えた機種を取り揃えています。



災害時に役立つ防災製品として認定されています。


トヨトミの反射形石油ストーブ、対流形石油ストーブ、石油こんろは一般社団法人防災安全協会の「防災製品等推奨品」に認定されています。普段使いはもちろん、冬季の非常時の備えとして活用いただけます。



でるでる芯


火力が弱くなったら芯を伸ばして火力回復

芯が劣化し火力が弱くなったと感じたら、つまみを操作し、シャープペンシルのように芯を約2mmずつ2段階で引き上げて火力が回復。1本の芯を最後まで使い切れるので、通常なら必要になる芯交換や買い替えを2回分減らせるロングライフ設計です。

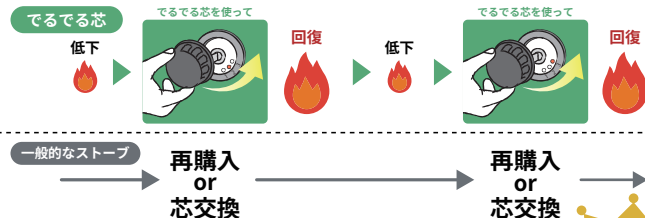

多面反射板

角度のついた反射板が熱を多方向に拡散

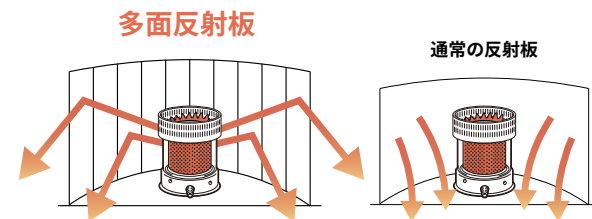

角度をつけた反射板が、熱をさまざまな方向へ拡散します。広い範囲に暖かさが届くため、より効果的に部屋を暖めることができます。

消臭リング

炎を安定させて、ニオイの発生を抑える

消臭リングが炎をしっかり包み込み、安定した燃焼を保ちます。炎が乱れるとニオイが出やすくなりますが、消臭リングが炎を守ることで、ニオイの少ない快適な暖房を実現します。



消臭リング



電子点火

ヒーター切れの心配なしで素早く点火



ニオイセーブ消火

ゆっくり火を弱めてニオイを抑える



ワイド反射

大きな反射板が広範囲に暖かさを届ける

ワイド設計な反射板が熱を広い範囲に届けるため、正面だけでなくお部屋全体が暖まりやすくなります。

広い部屋もあたたか
ワイド設計



こぼれま栓

タンクが倒れても、灯油がこぼれにくい



閉止弁が働き、万が一フタの締め忘れやゆるみがある状態でタンクが倒れてしまっても灯油が大量にこぼれるのを防ぎます。
※タンクのフタはしっかり締めてください。

遠赤外線

身体をしっかり暖める遠赤外線

遠赤外線の熱が全身に伝わり、芯から暖まるようなぽかぽかと心地よい暖かさを感じられます。

遠赤外線

遠赤外線を吸収し熱に変える
身体のコから暖まるような心地よさ



対震自動消火装置

地震や強い衝撃を感知して自動消火




地震や強い衝撃を感知すると、自動で消火します。転倒などによる火災を防止するための保護になります。

2重タンク構造

灯油がこぼれにくい安心設計

給油口から給油された灯油は外側のタンクからパイプを通して内側のタンクへ移動します。

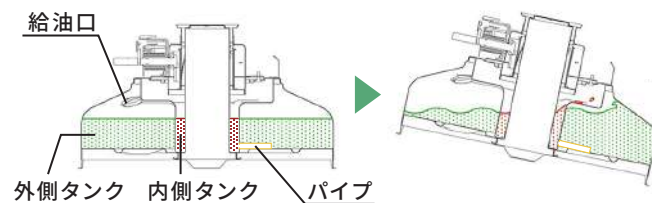

本体が倒れた場合も、
灯油がこぼれにくい！

■設計上の標準使用期間について
[設計上の標準使用期間]8年
石油ストーブは8年で取りかえをお勧めします。設計上の標準使用期間は使用者が不具合なく製品を使用している間、点検・取りかえの検討を開始するための目安です。

●ストーブに組み込まれている電子点火の点火プラグ部分は高電圧を発生しますので、手を触れないよう充分に注意してください。●芯がタールで汚れたり、水を含んだりすると、点火しにくくなったり、燃焼が悪くなります。不純灯油、変質灯油は絶対に使用しないでください。●天板(ストーブの上面)、ガードは熱くなります。やけどに充分に注意してください。●不純灯油とは灯油以外の油(ガソリン、シンナー、天ぷら油、機械油、重油など)がほんの少しでも混入した灯油。または、水やごみが混入した灯油。◆変質灯油とは昨シーズンより持ち越した灯油や、長期間、日光の当たる場所や、温度の高い場所で保管した灯油。または、容器のフタを開けてあったり、白いポリ容器で保管した灯油。

PSC 消費生活用製品安全法の技術基準に適合した製品です。
※詳しくはP.24を参照してください。

危険 警告 換気必要 1時間に1〜2回 衣類乾燥厳禁 燃えるとき消火 給油時消火

ポータブル石油ストーブ

楽²ロック

音・手ごたえ・目視の3つで締めを確認

タンクのフタがしっかり締まったことが、音・手ごたえ・目視の3つから簡単に確認できる機能です。給油後の締め忘れを防ぎ、灯油漏れの不安を解消します。

[特許] 5396816号



給油サイン

色の変化で給油タイミングが一目で分かる




灯油の残量を色で分かりやすくお知らせします。灯油が入っているときと少なくなったときで色が変わるため、給油のタイミングを一目で確認できます。うっかり灯油切れになる前に、余裕を持って給油できます。

※写真RS-W3024の場合。機種によって色の変化の仕方に違いがあります。

給油時消火装置

燃焼中にタンクを取り出すと自動消火

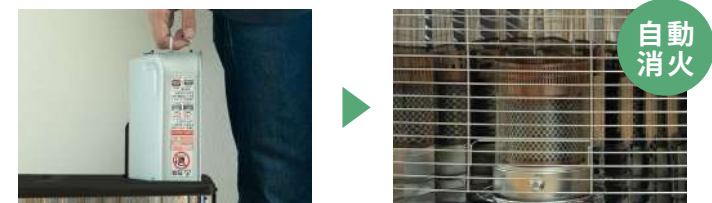


燃焼中にタンクを取り出すと、灯油がこぼれた際に発火につながる危険があります。タンクを取り出した瞬間に自動で消火するため、給油時の発火リスクを低減します。

レインボー

七色の光でお部屋を優しく照らす

特殊加工のガラスが炎を七色に彩り、眺めているだけで心が和むあたたかな光を生み出します。燃焼中は約40W白熱球相当の明かりにもなり、間接照明のような雰囲気でお部屋を包みます。




優しく揺らぐ
七色の炎で
暖める

ダブルクリーン

トヨトミ独自の燃焼技術、ニオイを抑えて身体をしっかりと暖める

特長
1 トヨトミ石油ストーブにおいて
消臭効果No.1※1
2段燃焼でニオイを抑える

一般的な1段式のストーブは約800℃程度で燃え、火力を弱めるとニオイが出る場合があります。トヨトミのダブルクリーンは2段燃焼方式であり、1段目で燃え切らなかったニオイの元を2段目の高温で燃やし切ることでニオイを抑えます。

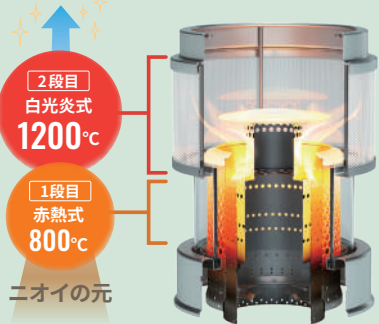

※1 比較機種：ダブルクリーンタイプ(2.9kW出力調整)・通常2.9kWタイプ 試験結果：ダブルクリーンタイプ「CO/CO2=0.000004」・通常2.9kWタイプ「CO/CO2=0.000103」

※2 最小火力で使用した場合、暖まりが遅くなることがあります。

※3 NRC-W3625E5を1日2回点火。1時間後に火力を40%落とす方法で1日10時間燃焼、5ヶ月間使用した場合、灯油代1L=121円で試算。(2026年1月5日週次調査：全国平均店頭価格。資源エネルギー庁発表)

ダブルクリーン	ニオイセーブ消火	でるでる芯	電子点火	多面反射板	W機能タンク
ワイド反射	遠赤外線	給油サイン	対震自動消火装置	給油時消火装置	

NRC-W3625E5

乾電池別売：単2 (4本必要)

オープン価格

木造 (戸建)	10 ^(16.5㎡) 畳まで	コンクリート (集合)	13 ^(21.5㎡) 畳まで
------------	------------------------------	----------------	------------------------------

タンク	4.0L	暖房出力	3.60kW～2.16kW
-----	------	------	---------------

燃料消費量	(最大)0.350L/h～(最小)0.210L/h
燃焼継続時間	(最大)約11.4h～(最小)約19.0h
寸法(置台含む)	高さ454.5×幅562×奥行279mm
質量	約10.0kg
耐熱芯	33種





ダブルクリーン	ニオイセーブ消火	でるでる芯	電子点火	多面反射板	W機能タンク
遠赤外線	給油サイン	対震自動消火装置	給油時消火装置		

NRC-S2823E3

乾電池別売：単2 (4本必要)

オープン価格

木造 (戸建)	7 ^(11.5㎡) 畳まで	コンクリート (集合)	10 ^(16.5㎡) 畳まで
------------	-----------------------------	----------------	------------------------------

タンク	3.6L	暖房出力	2.75kW～1.65kW
-----	------	------	---------------

燃料消費量	(最大)0.267L/h～(最小)0.160L/h
燃焼継続時間	(最大)約13.5h～(最小)約22.5h
寸法(置台含む)	高さ453×幅428×奥行315mm
質量	約7.6kg
耐熱芯	129種

でるでる芯で...

■替しん代
※4※5※6 約6,820円オトク

特長
2 細かい火力調整で
灯油節約提案

細かい火力調節ができるので1シーズンでポリタンク約9個分、約20,328円の節約ができます。
年間を通じてご使用いただくことで、通常のストーブに比べ灯油の節約量に大きな差が付きます。

特長
3 遠赤外線で
身体をしっかりと暖める

2段目には遠赤外線を発生させる白い特殊なコーティングをしたガラスを採用しています。遠赤外線で芯から暖まるようなぽかぽかと心地よい暖かさを感じられます。

白色のガラスが
遠赤外線
を発生



広い部屋もあたたか
ワイドタイプ



メッシュガード

シルバー (SB) JAN:T4963505151775

火力調節幅
40%angle
ESTATE
ここが
オリジナル

給油ランプ
給油ランプ&メロディ
給油のタイミングをランプとメロディでお知らせ。

灯油抜きスポイト付
シーズンOFF時、本体内に古い灯油を残さないでストーブ長持ち。

抗菌取っ手・デカつまみ
よく触る所に抗菌加工を施しました。

angle
ESTATE
ここが
オリジナル

給油ランプ
給油ランプ&メロディ
給油のタイミングをランプとメロディでお知らせ。

灯油抜きスポイト付
シーズンOFF時、本体内に古い灯油を残さないでストーブ長持ち。

抗菌取っ手・デカつまみ
よく触る所に抗菌加工を施しました。



メッシュガード

シルバー (SB) JAN:T4963505151522

火力調節幅
40%

キャリングハンドルモデル

持ち運びに便利なハンドル付き

消臭リング	ニオイセーブ消火	でるでる芯	電子点火	W機能タンク	給油サイン
対震自動消火装置	給油時消火装置				

RS-H2924

乾電池別売：単2 (4本必要)

希望小売価格 40,480円 (税抜価格 36,800円)

木造 (戸建)	8 ^(13.0㎡) 畳まで	コンクリート (集合)	10 ^(16.5㎡) 畳まで
------------	-----------------------------	----------------	------------------------------

タンク	3.6L	暖房出力	2.87kW～2.44kW
-----	------	------	---------------

燃料消費量	(最大)0.279L/h～(最小)0.237L/h
燃焼継続時間	(最大)約12.9h～(最小)約15.2h
寸法(置台含む)	高さ460×幅312×奥行356mm
質量	約7.5kg
耐熱芯	29種

でるでる芯で...

■替しん代
※4※5※6

約6,820円オトク

持ち運びに便利な
キャリング
ハンドル付き※9



ホワイト (W) JAN:T4963505151577

スタンダードモデル

日常使いにちょうどいい、シンプルな定番モデル

スタンダードモデル・ワイドタイプ

消臭リング	ニオイセーブ消火	でるでる芯	電子点火	多面反射板	W機能タンク
ワイド反射	給油サイン	対震自動消火装置	給油時消火装置		

RS-W3024

乾電池別売：単2 (4本必要)

オープン価格

木造 (戸建)	8 ^(13.0㎡) 畳まで	コンクリート (集合)	11 ^(18.0㎡) 畳まで
------------	-----------------------------	----------------	------------------------------

タンク	4.0L	暖房出力	3.01kW～2.41kW
-----	------	------	---------------

燃料消費量	(最大)0.292L/h～(最小)0.234L/h
燃焼継続時間	(最大)約13.7h～(最小)約17.1h
寸法(置台含む)	高さ454.5×幅562×奥行279mm
質量	約9.5kg
耐熱芯	33種

でるでる芯で...

■替しん代
※4※5※6 約 **6,820円** オトク

ポジションマーク付



広い部屋もあたたか
ワイドタイプ



ブラック (B) JAN:T4963505151591

スタンダードモデル・スリムタイプ

消臭リング	ニオイセーブ消火	でるでる芯	電子点火	W機能タンク	対震自動消火装置
給油時消火装置					

NRS-S2426E6

乾電池別売：単2 (4本必要)

オープン価格

木造 (戸建)	6 ^(10.0㎡) 畳まで	コンクリート (集合)	9 ^(15.0㎡) 畳まで
------------	-----------------------------	----------------	-----------------------------

タンク	3.6L	暖房出力	2.35kW～2.00kW
-----	------	------	---------------

燃料消費量	(最大)0.228L/h～(最小)0.194L/h
燃焼継続時間	(最大)約15.8h～(最小)約18.6h
寸法(置台含む)	高さ446×幅422×奥行330mm
質量	約6.6kg
耐熱芯	129種





angle
ESTATE
ここが
オリジナル

身体をしっかりと
暖める

身体のコから暖まる
ような心地よい暖かさ
遠赤外線コーティング
ガラス採用。



抗菌取っ手・つまみ
よく触る所に抗菌加工を施しました。



シルバー (SB) JAN:T4963505151881

※4 替しん代：3,410円。替しん代2回分 (税込)。※5 効果数値は、自社基準による算出。使用環境や使用状況等により効果が異なる場合があります。※6 でるでる芯非搭載の当社機種との比較
※7 (試験機関)一般財団法人 ポーケン品質評価機構[試験方法]JIS Z 2018に基づく[抗菌の方法] 取っ手に抗菌剤を含浸 [対象部分の名称]取っ手 [試験結果]99%以上の抑制を確認
(2021.7034691-1) ※8 (試験機関)一般財団法人 日本食品分析センター[試験方法]JIS Z 2801に基づく[抗菌の方法] つまみに抗菌剤を含浸 [対象部分の名称]つまみ [試験結果]99%以上の抑制を確認(17077621002-0101) ※9 キャリングハンドルは燃焼中は降ろして使用してください。移動中はストーブをかたむけないでください。

ぐるんPa（電池レス石油ストーブ）

乾電池不要

ライター不要

コンセント不要



乾電池・ライター不要の石油ストーブ。
もしものときの備えにも。

ハンドルをぐるっと回すだけで点火可能。
防災用にも普段使いにもおすすめです。

トヨトミ
中村出会長

「届いたのに使えない…」
被災地の声から生まれた『ぐるんPa』

2011年の東日本大震災の際、トヨトミは被災地に石油ストーブ1,200台と灯油を寄付しました。
しかし、被災地では、乾電池不足に加え、津波による浸水でマッチやライターも使用できない状況でした。
その事実がく然とし、全身の力が抜けるような感覚を味わいました。大きな災害は再び起きるかもしれない。
電池の要らないストーブを早く作らなければという思いで設計に没頭し、7ヶ月という異例の短さで『ぐるんPa』は誕生しました。

※1 2026年7月現在。RS-G2424において。

「ぐるんPa」の
点火方法はこちら

ぐるんPa・反射形ストーブ

消臭リング ニオイセーブ消火 手回し点火 電子点火 多面反射板
W機能タンク 給油サイン 対震自動消火装置 給油時消火装置

RS-G2424

希望小売価格 30,580円 (税抜価格 27,800円)

木造 (戸建) | 6 (10.0㎡) 畳まで | コンクリート (集合) | 9 (15.0㎡) 畳まで

タンク 3.6L | 暖房出力 2.35kW～2.00kW

燃料消費量	(最大)0.228L/h～(最小)0.194L/h
燃焼継続時間	(最大)約15.8h～(最小)約18.6h
寸法(置台含む)	高さ453×幅428×奥行315mm
質量	約7.5kg
耐熱芯	129種



ホワイト (W) JAN:T4963505151621



対流形石油ストーブ

中心から広がるあたたかい空気が、お部屋を包み込む。



対流形ストーブ・レインボータイプ

ニオイセーブ消火

電子点火

2重タンク構造

対震自動消火装置

レインボー



RB-2524


乾電池別売: 単2 (4本必要)

希望小売価格 43,780円 (税抜価格 39,800円)

木造 (戸建) | 7 (11.5㎡) 畳まで | コンクリート (集合) | 9 (15.0㎡) 畳まで

タンク 4.9L | 暖房出力 2.50kW～1.25kW

燃料消費量	(最大)0.243L/h～(最小)0.122L/h
燃焼継続時間	(最大)約20.2h～(最小)約40.2h
寸法(置台含む)	高さ474.5×幅388×奥行388mm
質量	約6.2kg
耐熱芯	23種



優しく揺らぐ
七色の炎で
暖める

レインボー

特殊な加工のガラスから生み出される
七色の炎。40W相当の明るさになります。

レインボーストーブの
紹介動画はこちら>>



ホワイト (W) JAN:T4963505100933

対流形ストーブ・高火力タイプ

ニオイセーブ消火

でるでる芯

電子点火

2重タンク構造

遠赤外線 対震自動消火装置

KS-67R

乾電池別売: 単2 (4本必要)

希望小売価格 40,480円 (税抜価格 36,800円)

木造 (戸建) | 17 (28.0㎡) 畳まで | コンクリート (集合) | 24 (39.5㎡) 畳まで

タンク 6.3L | 暖房出力 6.66kW

燃料消費量	0.647L/h
燃焼継続時間	約9.7h
寸法(置台含む)	高さ583×幅482×奥行482mm
質量	約11.0kg
耐熱芯	125種



でるでる芯で・・・

■替しん代 約9,460円オトク
※2※3※4



芯をシャープペンシルのように2段階で引き上げる
だけで火力が回復。芯交換や買い替えを2回分
減らせるロングライフ設計です。



大部屋
対応

※木造15畳以上

ホワイト (WT) JAN:T4963505170097

※2 替しん: 4,730円。替しん代2回分 (税込)。

※3 効果数値は、自社基準による算出。使用環境や使用状況等により効果が異なる場合があります。

※4 でるでる芯非搭載の当社機種との比較。

石油こんろ

電気・ガスが止まっても調理可能



煮炊き専用こんろ

ニオイセーブ消火

電子点火

2重タンク構造

対震自動消火装置

HH-2124

乾電池別売: 単2 (4本必要)

オープン価格

タンク 4.9L | 出力 2.10kW

燃料消費量	0.204L/h
燃焼継続時間	約24h
寸法(置台含む)	高さ328×幅451×奥行451mm
質量	約7.4kg
耐熱芯	20種



木目 (M) JAN:T4963505105372


寒い朝も、帰宅後も。冬をもっと心地よく。

石油ファンヒーター

点火後すぐに温風を送り出し、短時間で部屋を暖められる効率のよい暖房機器。
快適性や操作性を高める多彩な機能を搭載し、
寒い季節の暮らしをより便利にサポートします。

3年保証 トヨトミ石油ファンヒーターは安心の製品**3年保証**。
※弊社規定に基づく。裏表紙参照。

W消臭 ニオイを抑えるバーナー構造

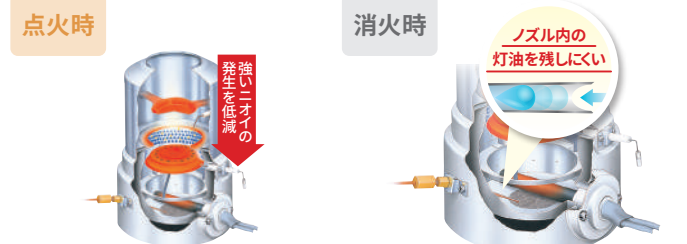

点火時 予熱時間を長くしてバーナーの温度を高くすることで、ニオイの発生を抑えます。

消火時 消火後に数秒ノズル内に残った灯油を引き戻すことで、ニオイの原因となる灯油の垂れを防ぎます。

エコバーナー 独自の燃焼方式！丈夫で頼れるバーナー



※1 前シーズンの持ち越し灯油を燃やしても故障しにくい丈夫なバーナーを搭載。灯油をムダなく使い切れるので資源を有効活用できます。消費電力が少なく抑えられ、経済的なのも特長です。


楽²ロック 音・手ごたえ・目視の3つで締まりを確認



特許 5396816号

※1 前シーズンの持ち越し灯油でも保管期間が1年以上経過したり、日の当たらない冷暗所以外などの場所で保管したり、結露水を含め水が混入した場合は、変質灯油や不純灯油（水等混入した灯油）になります。変質灯油や不純灯油（水等混入した灯油）は絶対使用しないでください。

エコモード ゆっくり室温を下げて寒さを感じにくい

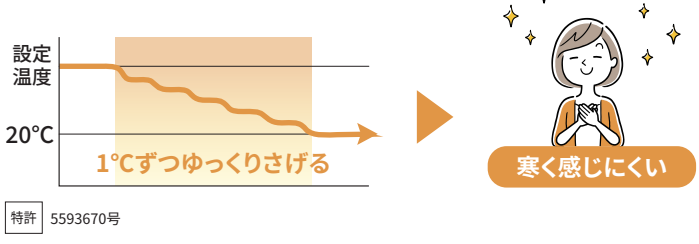

設定温度に達した後、1°Cずつゆっくりと20°Cまで室温を下げていきます。急に温度が下がらないため体が自然に慣れ、寒さを感じにくいまま快適に過ごせます。さらに室温を抑えることで灯油の消費も自然と抑えることができます。

給油延長機能 ランプがついても最大60分そのまま運転※



給油ランプがついても、すぐに灯油を補充しに行く必要はありません。「給油延長」ボタンを押すと節約運転に切り替わり、最大60分間は節約運転を継続できます。「夜遅くに給油に行きたくない」「もう少しだけ暖まりたい」、そんな時に便利な機能です。

※LC-SHB40N・LC-S33P・LC-32Pの場合。LR-68Pは最大40分間。


延長時間セレクト お好みで選べる自動消火前の運転延長



延長時間を3・2・1時間から選んで自動消火前に運転を延長できます。就寝前や外出前など、その日の状況に合わせて柔軟に使えます。


■設計上の標準使用期間について【設計上の標準使用期間】8年
石油ファンヒーターは8年で取りかえをお勧めします。設計上の標準使用期間は使用者が不具合なく製品を使用している場合、点検・取りかえの検討を開始するための目安です。

ハイパワー運転 寒い朝や帰宅直後など、早く暖まりたい時に頼れる機能

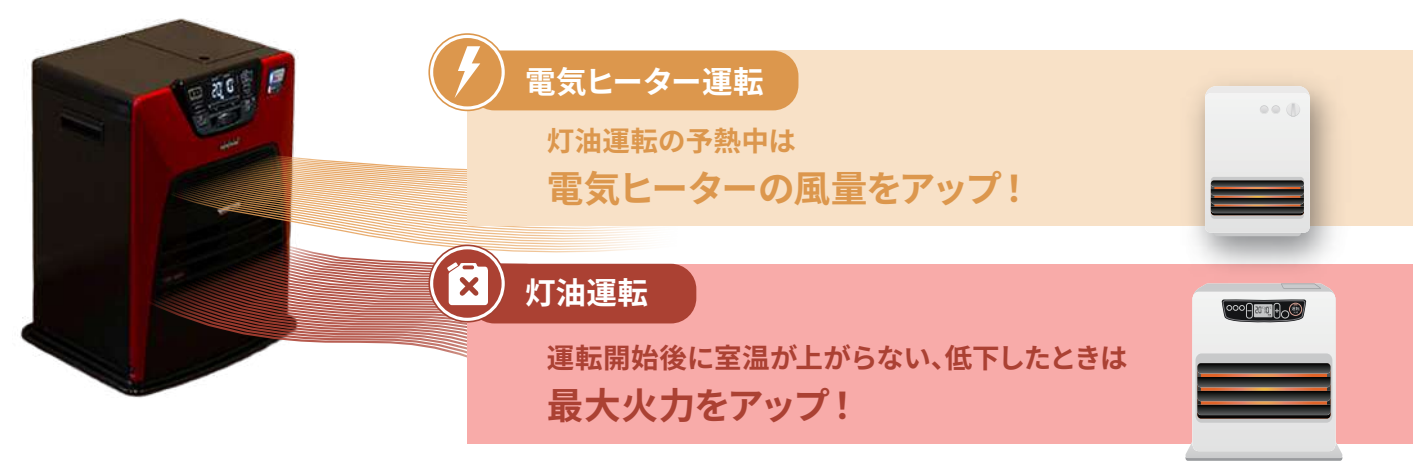

灯油運転の予熱中は電気ヒーターの風量をアップ。また灯油運転開始後に室温が上がらなかったり、運転中に室温が低下したときは、最大火力をアップします。寒い朝や帰宅直後など、早く暖まりたい時に頼れる機能です。

静音タイプ 木の葉が触れ合うほどの、静かな運転音

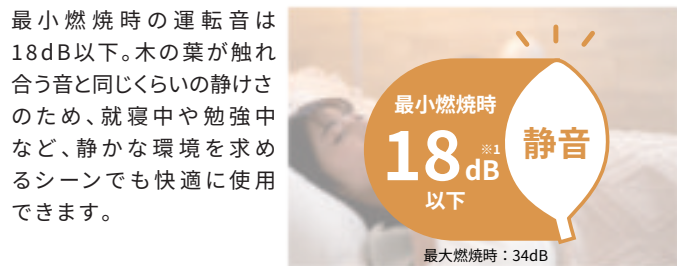

※1 2026年7月当社調べ、LC-32Pの場合。
最小燃焼時における製品 正面から1mの距離での騒音値。
運転音：（弱）18dB／（強）34dB ※運転状況により異なります。

小部屋モード 小さなお部屋にちょうどいい暖房に切り替え



暖房出力を抑えて、寝室や個室など、小さなお部屋に適した暖かさに調整します。大きすぎる暖房出力で暑くなりすぎる心配がなく、快適な温度をキープできます。

待機時低消費電力

運転をしていない時の消費電力は1W以下。コンセントを挿したままでも電力をほとんど消費しません。

設定温度記憶

コンセントを抜いたり停電が起きても、設定した温度やタイマーがリセットされません。毎回設定し直す手間がなく、いつでも自分好みの環境ですぐに使えます。

給油時消火装置 燃焼中にタンクを取り出すと自動消火



燃焼中にタンクを取り出すと灯油がこぼれた際に発火につながる危険があります。タンクを取り出した瞬間に自動で消火するため給油時の発火リスクを低減します。

こぼれま栓 タンクが倒れても、灯油がこぼれにくい




閉止弁が働き、万が一フタの閉め忘れやゆるみがある状態でタンクが倒れてしまっても灯油が大量にこぼれるのを防ぎます。※タンクのフタはしっかり締めてください。

標準快適機能(3つ)

- 3つの快適を標準装備
- ニューロ&ファジィ早起きタイマー
- マイコンインバータ制御
- 24時間デジタルタイマー

標準機能

- 4つの安全を標準装備
- チャイルドロック
- 不完全燃焼防止装置
- 消し忘れ消火装置
- 対震自動消火装置



お部屋の空気を汚しにくいストーブ。

FF式ストーブ

燃烧に必要な空気を、室外から給排気筒を通して取り入れ、
燃烧ガスを給排気筒から室外に排気する
「強制給排気式(Forced Flue)」ストーブです。
石油ストーブや石油ファンヒーターとは違い、
暖房中の換気の手間がないため、寒い地域におすすめのストーブです。

FF式ストーブの設置は工が必要です。

3年
保証

トヨトミ FF式ストーブは安心の製品3年保証。

※弊社規定に基づく。裏表紙参照。



エクセレントレーザーバーナー

点火も再点火も90秒、業界トップクラスのスピード※

スイッチを入れてから90秒で点火する業界トップクラスのスピードを実現。消火後の冷却運転中でもすぐに再点火動作に入るため、万が一消し間違えてしまっても90秒後にはすぐ再点火できます。




点火動作突入
約90秒

温風が出るまで
約150秒

消火時間
約20秒


再点火動作突入
約90秒

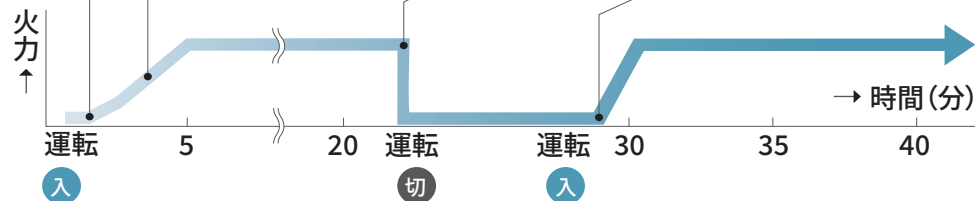

※2026年7月現在。FF式ストーブ5.5kW以下の機種。室温15℃以上の場合。

人感センサー

人の不在を感知して自動で火力を調整

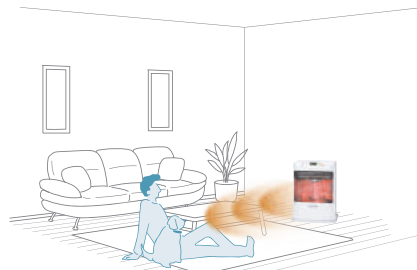

通常運転



弱燃焼運転

約10分間、人がいないと弱燃焼に！

※スイッチONから30分以内はセンサーは作動しません。

人の動きを検知して自動で火力を調整する人感センサーを搭載。
その場を離れると自動で弱燃焼に切り替わるため、人がいない間のムダな燃焼を防ぎ、灯油の節約につながります。

特許 4412259号

FF式ストーブ

ヒートフレア

ガードの開口部を広げて遠赤外線量をアップ



ガード上部の開口面積を拡大
遠赤外線量を最大25%アップ



ガード上部の開口面積を広くした専用設計により、遠赤外線の放射量を最大25%アップ※ 遠赤外線の熱が全身に伝わり、芯から暖まるようなぽかぽかと心地よい暖かさを感じられます。

※2026年7月現在。FR-70Rの場合。ヒートフレア有り、無しを比較(トヨトミ機種)

フィルターサイン

フィルターのお掃除時期をランプでお知らせ

ランプが光ってフィルターの
お掃除時期をお知らせ



ある程度使用するとフィルターサインランプが点灯し、フィルターのお掃除時期をお知らせします。気づかずに汚れたまま使い続けることなく、きれいな状態を保ちやすくします。お掃除が終わったらランプを解除してください。

※写真FF-36RTの場合。機種によって操作部のデザインに違いがあります。

汚れんグリップ

オレンジのグリップで滑りにくく手が汚れにくい

オレンジ色の樹脂製グリップで
滑りにくく、手が汚れにくくなる



タンクのフタにオレンジ色の樹脂製グリップを採用。しっかり握れて滑りにくく、給油時も手が灯油で汚れにくくなります。

※タンク内蔵タイプのみ。

バックアップ機能

コンセントを抜いたり停電が起きても、設定した温度やタイマーがリセットされません。毎回設定し直す手間がなく、いつでも自分好みの環境ですぐに使えます。


油閉止弁

使っていないときは自動で閉止。万が一の油漏れがしにくい構造です。

※タンク別置きタイプのみ

エコモード

ゆっくり室温を下げて寒さを感じにくい

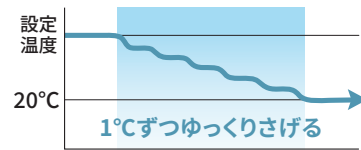

特許 5593670号

設定温度に達した後、1℃ずつゆっくりと20℃まで室温を下げていきます。急に温度が下がらないため体が自然に慣れ、寒さを感じにくいまま快適に過ごせます。さらに室温を抑えることで灯油の消費も自然と抑えることができます。

油切れセンサー／給油センサー

灯油がなくなるとランプとブザーでお知らせ

灯油がなくなると

給油のタイミングをお知らせ



燃焼中に灯油がなくなると自動で消火し、給油ランプとブザー音で給油のタイミングをお知らせします。気づかずに灯油切れのまま使い続ける心配がありません。

※写真FF-36RTの場合。機種によって操作部のデザインに違いがあります。

チャイルドロック

ボタン操作をロックして、誤操作を防止



設定するとボタン操作がロックされるため、小さなお子さまやペットが誤って操作してしまうことを防ぎます。ご家庭でも使いやすい設計です。

マイコンインバータ制御

内蔵のコンピューターが燃焼状態を自動でコントロールします。安定した燃焼を保ちながら、スムーズな点火・消火を実現し、快適な運転をサポートします。

ニューロ&ファジィ早起きタイマー

タイマー運転時、室温に合わせて自動で運転開始タイミングを調整します。寒い朝も設定時刻にはしっかり暖まるよう、室温が低いほど早めに運転を開始します。

トヨトミはすべてのFF式、煙突式にて 省エネ基準達成率100%をクリア



「省エネルギー基準達成率」は、省エネ法に定められた2006年度の基準に対する達成率を示しています。
このマークのついた商品は、グリーン購入法が定める基準をクリアした、環境に配慮している商品です。
「グリーン購入法」とは国等の各機関などに対し環境への負担の低減に資する製品を用い、環境への配慮を義務づけた法律です。(2001年5月公布、2004年4月ガス石油機器が特定調達品として追加公布)


給排気筒径

トヨトミFF式ストーブ
取付部穴径
給排気筒径φ63mm
(壁穴径φ70～80mm)



警告 給排気筒を必ず点検してください

※ご自身での据付け・移設工事は厳禁です。お客さまご自身による工事は危険です。据付け工事は販売店や専門業者にご依頼ください。(ストーブを移設させる場合も同じです。) ※FF式ストーブの標準設置基準はP26を参照してください。




消費生活製品
安全法の技術基準に
適合した製品です。
※詳しくはP24を参照してください。

赤外線タイプ(タンク別置き)

タンク別置タイプ

大容量タンクで給油の手間を減らし長時間パワフルに暖める


タンクを本体と別に設置するため、大容量の灯油タンクが使えます。給油回数が大幅に減るため、寒い時期でも手間なく使い続けられます。広いリビングや事務所など、パワフルな暖房が求められる空間におすすめです。

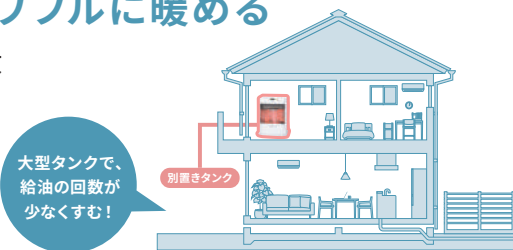

大型タンクで、
給油の回数が
少なくてむ！

人感センサー

人の不在を感知して自動で火力を調整



通常運転

弱燃焼運転

特許 4412259号

約10分間、人がいないと**弱燃焼**に！

※スイッチONから30分以内はセンサーは作動しません。

人の動きを検知して自動で火力を調整する人感センサーを搭載。

その場を離れると自動で弱燃焼に切り替わるため、人がいない間のムダな燃焼を防ぎ、灯油の節約につながります。

人感センサーモデル赤外線タイプ

人感センサー エコモード エクセレントレーザーバーナー フィルターサイン 油切れセンサー 油閉止弁

FR-SS36R

希望小売価格 168,080円(税抜価格 152,800円)


暖房出力	3.60kW～1.23kW	運転音	(弱)21dB(強)33dB	標準取付け可能壁厚	130～320mm
------	---------------	-----	----------------	-----------	-----------

燃料消費量	(強)0.407L/h～(弱)0.139L/h
燃焼時消費電力(50/60Hz)	(最大)30/27W (最小)19/19W
寸法(置台含む)	高さ555×幅440×奥行308mm
質量	約14kg
最大消費電力(50/60Hz) (点火初期に短時間発生)	680/680W
点火時消費電力(50/60Hz)	250/250W
待機時消費電力	1.2/1.1W

目標年度 2006年度	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.0%
----------------	------------------	--------------------

給排気筒径	φ63(壁穴径φ70～80)
排気筒	φ40(内径)・φ41(外径)
給気筒接続口	φ39(内径)・φ40(外径)

標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売



※ストーブは必ず壁面より5cm以上手前に出すこと



ホワイト(W) JAN:T4963505191634

人感センサー	■灯油代年間 ※2※3	約 7,000円 節約
エコモード	■灯油代年間 ※1※2	約 11,600円 節約

3年保証

スタンダードモデル赤外線タイプ

エコモード エクセレントレーザーバーナー フィルターサイン 油切れセンサー 油閉止弁

FR-V55R

オープン価格

暖房出力	5.50kW～1.88kW	運転音	(弱)24dB(強)39dB	標準取付け可能壁厚	130～320mm
------	---------------	-----	----------------	-----------	-----------

燃料消費量	(強)0.622L/h～(弱)0.213L/h
燃焼時消費電力(50/60Hz)	(最大)55/50W (最小)35/34W
寸法(置台含む)	高さ600×幅496×奥行339mm
質量	約17kg
最大消費電力(50/60Hz) (点火初期に短時間発生)	680/680W
点火時消費電力(50/60Hz)	250/250W
待機時消費電力	1.2/1.1W

標準給排気筒・送油ホース1.0m付き 油タンク別売	
給排気筒径	φ63(壁穴径φ70～80)
排気筒	φ40(内径)・φ41(外径)
給気筒接続口	φ39(内径)・φ40(外径)

GREEN

RoHS

PSC
対応品

設計上の
標準使用期間

GREEN	R-10	PSC	設計上の 標準使用期間	8年
-------	------	-----	----------------	----

目標年度 2006年度	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.0%
----------------	------------------	--------------------

ホワイト(W)
JAN:T4963505191641

エコモード	■灯油代年間 ※1※2	約 17,800円 節約
-------	----------------	---------------------

3年保証

エコモード エクセレントレーザーバーナー フィルターサイン 油切れセンサー 油閉止弁

FR-V36R

オープン価格

暖房出力	3.60kW～1.23kW	運転音	(弱)21dB(強)33dB	標準取付け可能壁厚	130～320mm
------	---------------	-----	----------------	-----------	-----------

燃料消費量	(強)0.407L/h～(弱)0.139L/h
燃焼時消費電力(50/60Hz)	(最大)30/27W (最小)19/19W
寸法(置台含む)	高さ555×幅440×奥行310mm
質量	約14kg
最大消費電力(50/60Hz) (点火初期に短時間発生)	680/680W
点火時消費電力(50/60Hz)	250/250W
待機時消費電力	1.2/1.1W

標準給排気筒・送油ホース1.0m付き 油タンク別売	
給排気筒径	φ63(壁穴径φ70～80)
排気筒	φ40(内径)・φ41(外径)
給気筒接続口	φ39(内径)・φ40(外径)

GREEN	RoHS	PSC 対応品	設計上の 標準使用期間
-------	------	------------	----------------

GREEN	R-10	PSC	設計上の 標準使用期間	8年
-------	------	-----	----------------	----

目標年度 2006年度	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.0%
----------------	------------------	--------------------

ホワイト(W)
JAN:T4963505191627

エコモード	■灯油代年間 ※1※2	約 11,600円 節約
-------	----------------	---------------------

3年保証

温風タイプ(タンク内蔵)

タンク内蔵タイプ

油配管工事が不要で設置が手軽

本体からタンクを取り外して給油できるため、油配管工事が不要で設置が手軽です。小型サイズで寝室や小部屋にも収まりやすく、2階の部屋への設置も簡単。高気密高断熱の住宅など、それほど高い暖房出力を必要としないお部屋におすすめです。

※据付け工事が必要。

2階設置も
手軽！

タンク内蔵温風コンパクトタイプ

エコモード エクセレントレーザーバーナー フィルターサイン 油切れセンサー 汚れんグリップ

FF-36RT

希望小売価格 157,080円(税抜価格 142,800円)

タンク 5.0L	油 温 冷 地	木造 (戸建)	10	コンクリート (集合)	13	木造 (戸建)	10	コンクリート (集合)	15
-------------	------------------	------------	----	----------------	----	------------	----	----------------	----

暖房出力	3.60kW～1.23kW	運転音	(弱)21dB(強)33dB	標準取付け可能壁厚	130～320mm
------	---------------	-----	----------------	-----------	-----------

燃料消費量	(強)0.407L/h～(弱)0.139L/h
燃焼時消費電力(50/60Hz)	(最大)27/24W (最小)16/16W
寸法(置台含む)	高さ555×幅440×奥行310mm
質量	約17kg
最大消費電力(50/60Hz) (点火初期に短時間発生)	680/680W
点火時消費電力(50/60Hz)	250/250W
待機時消費電力	1.2/1.1W

標準給排気筒付き

給排気筒径	φ63(壁穴径φ70～80)
排気筒	φ40(内径)・φ41(外径)
給気筒接続口	φ39(内径)・φ40(外径)

目標年度 2006年度	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.0%
----------------	------------------	--------------------

GREEN	R-10	PSC	設計上の 標準使用期間	8年
-------	------	-----	----------------	----



ホワイト(W) JAN:T4963505191672

エコモード	■灯油代年間 ※1※2	約 11,600円 節約
-------	----------------	---------------------

3年保証

※1 3.6kWFF式ストーブを設定温度25℃・約9畳でエコモード有りと無しで8時間燃焼させ、燃料消費量の差を測定。測定値を元に「年間2500時間使用」の条件で算出した値。さらに3.6kW以外の型式は燃料消費量を元に算出した値。尚、灯油の価格は1L=121円で試算。(2026年1月5日週次調査：全国平均店頭価格。資源エネルギー庁発表) ※2 効果数値は、自社基準による算出。使用環境や使用状況等により効果が異なる場合があります。 ※3 FF式ストーブを「年間2500時間使用」の条件で、1時間当たり10分間人感センサーが作動することにより、中燃焼が弱燃焼となった場合。尚、灯油の価格は1L=121円で試算。(2026年1月5日週次調査：全国平均店頭価格。資源エネルギー庁発表)


高い暖房能力でお部屋をしっかりと暖める。

煙突式ストーブ

暖房出力6.45kWの高い暖房能力を誇るトヨトミの煙突式ストーブ。

見た目も美しいアンティーク調や、ストーブの前でも後ろでも
同じ暖かさを得られる両面輻射機種などを取り揃えています。

煙突式ストーブの設置は 工事が必要です。	煙突式ストーブの設置は P.26の別売パーツが必要です。	煙突位置は左右どちらでも 対応可能です。
-------------------------	---------------------------------	-------------------------



エクセレントレーザーバーナー 素早い点火が特徴のトヨトミ独自のバーナー

スイッチを入れてから素早い点火が特徴
のトヨトミ独自のバーナー。消火後の冷却
運転も素早く完了します。



バックアップ機能

コンセントを抜いたり停電が起きても、設定した温度やタイマーがリセット
されません。毎回設定し直す手間がなく、いつでも自分好みの環境で
すぐに使えます。

スタンダード | 高い暖房能力を誇るトヨトミの煙突式ストーブ

煙突式ストーブヒートフレア搭載モデル

エクセレントレーザーバーナー ヒートフレア

HR-G65R

オープン価格

木造(戸建)	17 (28.0㎡) 畳まで	コンクリート(集合)	23 (38.0㎡) 畳まで	木造(戸建)	17 (28.0㎡) 畳まで	コンクリート(集合)	27 (44.5㎡) 畳まで
暖房出力	6.45kW～1.41kW	運転音	(微弱) 20dB (強) 35dB	給排気筒壁貫通部穴径	106mm(煙突径)		
燃料消費量	(強)0.909L/h～(弱)0.198L/h						
燃焼時消費電力(50/60Hz)	(最大)14/16W (最小)7/8W						
寸法(置台含む)	高さ593×幅700×奥行410mm						
質量	約21kg						
最大消費電力(50/60Hz) (点火初期に短時間発生)	680/680W	送油ホース1.0m付き					
点火時消費電力(50/60Hz)	240/240W	油タンク別売	煙突別売				
待機時消費電力	1.0/1.0W	△天板が熱くなります					
目標年度 2006年度	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 69.0%		GREEN	R-10	PSC 対応品	設計上の 標準使用期間 8年



ホワイト(W) JAN:T4963505108687

大部屋
対応

※木造15畳以上

※3年保証対象外

ヒートフレア

遠赤外線量アップでしっかり暖かい



煙突式ストーブスタンダードモデル

エクセレントレーザーバーナー

HR-V65R

限定品

オープン価格

木造(戸建)	17 (28.0㎡) 畳まで	コンクリート(集合)	23 (38.0㎡) 畳まで	木造(戸建)	17 (28.0㎡) 畳まで	コンクリート(集合)	27 (44.5㎡) 畳まで
暖房出力	6.45kW～1.41kW	運転音	(微弱) 20dB (強) 35dB	給排気筒壁貫通部穴径	106mm(煙突径)		
燃料消費量	(強)0.909L/h～(弱)0.198L/h						
燃焼時消費電力(50/60Hz)	(最大)14/16W (最小)7/8W						
寸法(置台含む)	高さ593×幅700×奥行410mm						
質量	約21kg						
最大消費電力(50/60Hz) (点火初期に短時間発生)	680/680W	送油ホース1.0m付き					
点火時消費電力(50/60Hz)	240/240W	油タンク別売	煙突別売				
待機時消費電力	1.0/1.0W	△天板が熱くなります					
目標年度 2006年度	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 69.0%		GREEN	R-10	PSC 対応品	設計上の 標準使用期間 8年



ホワイト(W) JAN:T4963505108694

大部屋
対応

※木造15畳以上

※3年保証対象外

静かに、清潔に、簡単に使える。

家電製品

床を占領しない壁掛けタイプのサーキュレーター。
床に置かないから空間をすっきり使えて、取り付けも簡単。
エアコンと併用すればムラを抑えて空気循環をします。



壁掛けサーキュレーター | 暖房と併用で暖房効率アップ!

自動運転モード オートルーバー 切タイマー
お掃除ランプ 銀イオンフィルター

FC-W50N

オープン価格

消費電力	20/30W (50/60Hz)
ルーバー可動角度	上下45°(自動)・左右70°(手動)
運転モード	自動、パワフル・強・中・弱(手動)
タイマー	切タイマー 1～12h (1時間ごと)
安全装置	前面パネル外れスイッチ 温度過昇防止装置 電流ヒューズ
寸法	高さ200×幅670×奥行148mm
質量	約3.4kg
コードの長さ	約3.0m
自動運転	有り




見やすいLED
表示操作部

リモコン
(ホルダー付)


ホワイト(W) JAN:T4963505182137

お部屋の温度ムラを解消

2部屋あたためたい場合にも



L字型のお部屋にも



自動運転 室温に合わせて風量を自動コントロール

お掃除ランプ

お手入れの
タイミングを
ランプでお知らせ。
赤色に光ってお知らせ!




銀イオン
フィルター


フィルターを清潔に
保ち、ホコリや汚れ
の付着を抑えます。




取り付けカンタン! 特許 6756193号 石膏ボード(12mm以上)の場合 詳しい取り付け方法は、ホームページでもご覧になれます。

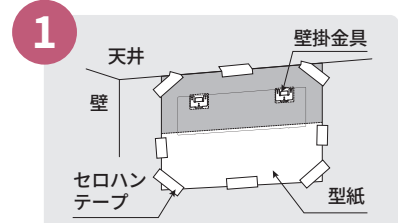


型紙と壁掛金具をテープ等で仮止める。

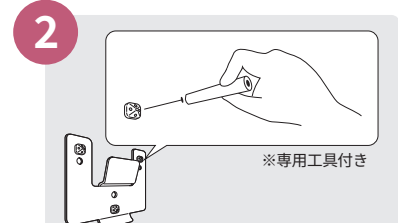

壁掛金具を固定し、ボードキャップをかぶせる。

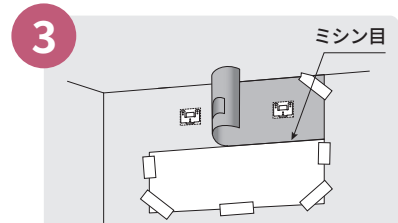

壁紙の上部と壁掛金具の仮止めをはずす。

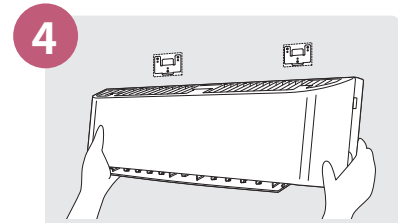

サーキュレーターを取り付け、型紙の下部をはずす。

※石膏ボード以外の取り付けや詳しい取り付け方法は、店頭用「型紙」をご参照ください。

湿気を抑えて、暮らしを美しく。

衣類乾燥除湿機

花粉の季節や梅雨の時期など、お部屋で洗濯物を干したい時に。
カラッと気持ちよく乾かせます。


デシカント式

暑い日も寒い日も除湿能力が落ちないので一年を通して活躍

一年中効率よく除湿可能なデシカント式とは

除湿ローターが空気中の水分を吸着し、ヒーターの熱で水分を水蒸気化します。

水蒸気は熱交換器で冷却されて水滴となり、タンクに回収されます。同時に乾いた空気を放出するため、気温が低い環境でも安定した除湿性能を発揮し、衣類乾燥に効果的です。

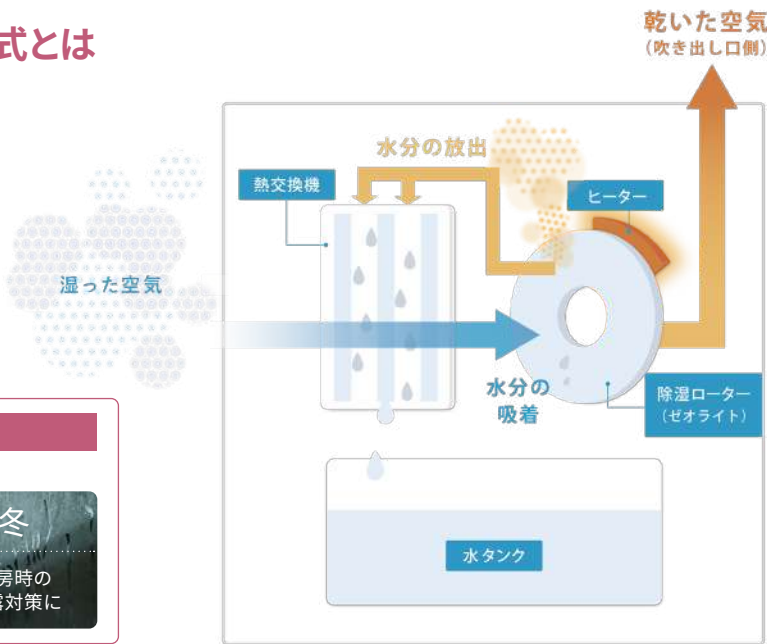

こんな時におすすめ！

衣類乾燥・お部屋の湿気・結露対策と一年中大活躍！



デシカント式・除湿能力9Lタイプ

ナイトモード 大容量タンク オートスイング
らくらくハンドル 室内除湿モード

TD-ZB90R

オープン価格

タンク 4.0L	除湿面積 の目安 (50Hz/60Hz)	木造 プレハブ 鉄筋	～11畳 ～17畳 ～23畳
除湿能力(50/60Hz)	9.0L/日 ^{※2}		
消費電力(50/60Hz)	690W (エコ)255W		
寸法(置台含む)	高さ578×幅345×奥行206mm		
質量	約8.2kg		
使用温度範囲	約1～40℃		



ホワイト (W)
JAN:T4963505218812

※1 2026年7月当社調べ、置き型デシカント式除湿機における除湿量(JIS B8460 除湿機試験)
※2 室温20℃、相対湿度60%を維持する室内で運転した場合の数値です。

梅雨の時期に便利！ 4Lの大容量タンク

4Lの大きなタンクで水を捨てに行く頻度を少なくできるため、手間を省けます。溜まった水がひと目で分かる大きいタンク窓がついています。



お部屋の湿気を取り除き快適に

最大除湿量^{※2}
9.0L/日

最大9.0L/日の除湿性能で、お部屋の湿気をしっかり取り除き、ジメジメしがちな空間もカラッと快適に整えます。

持ちやすいハンドル

ハンドルの下に十分なスペースがあるため持ちやすい。また、運ぶ際には立てたハンドルの位置が製品の重心になるため、片寄りなくスムーズな持ち心地。



外観をすっきり見せる フィルター設計

ハンドルの真下に取り出し口を配置することで、フィルターの出し入れ口が外から見えず、スッキリとした外観を実現しました。



デシカント式・除湿能力8Lタイプ

デシカント式 速乾モード 夜ドライモード
らくらくハンドル 銀イオンフィルター 4Lタンク

TD-ZBS80N

限定品

オープン価格

タンク 4.0L	除湿面積 の目安 (50Hz/60Hz)	木造 プレハブ 鉄筋	～10畳 ～15畳 ～20畳
除湿能力(50/60Hz)	8.0L/日 ^{※3}		
消費電力(50/60Hz)	720W		
寸法(置台含む)	高さ506×幅350×奥行240mm		
質量	約7.2kg		
使用温度範囲	約1～40℃		

※3 室温20℃、相対湿度60%を維持する室内で運転した場合の数値です。



※ TD-ZBS80Jでの試験結果。(社)日本電機工業会自主基準(JEMA-HD090.2017年)に基づき測定した値条件
試験条件:洗濯物2kg相当を脱水後、室温20℃湿度70%、約6畳の部屋で「速乾モード」を行った場合。

- 補修性能部品の保有期間は製造切後、石油ファンヒーター・石油ストーブ・FF式・煙突式ストーブ・サーキュレーターは8年、除湿機は6年です。
- 商品には保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入の上発行しますので、記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。
- ご使用の際は、取扱説明書あるいは工事説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

PSC 対応品 消費生活用製品安全法の技術基準に適合した製品です。

▶ 技術基準のポイント 石油暖房機における改正消防法の新技術基準のポイントは次のとおりです。

- 1 開放式石油ストーブ、石油ファンヒーター共通の基準
 - カートリッジタンクのふたの改善 (閉止の音、目視又は感触で確認できること)
 - 給油時自動消火装置 給油時などで機器からカートリッジタンクを抜いた時、自動的に消火します。
- 2 石油ファンヒーター、FF式石油暖房機共通の基準
 - 不完全燃焼防止装置 燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止します。
 - 連続不完全燃焼通知機能 連続(4回まで)で不完全燃焼防止装置が作動したときに、連続で動作したことをお知らせします。
 - 再点火防止機能 連続不完全燃焼通知機能が作動した後に、さらに3回不完全燃焼通知機能が作動すると、点火をできなくします。

■海外でも信頼のブランド 世界100カ国以上へ輸出実績
■各国の安全規格に適合した製品を輸出しています



FM 72386 / ISO 9001


株式会社トヨトミは、品質保証に関するISO (国際標準化機構9001) を、さらに環境マネジメントに関するISO (国際標準化機構14001) 認証取得工場 (本社工場・額田工場) です。

ISO認証制度とは

ISO (国際標準化機構) が制定している製品の品質システムに関する工場認証制度であり、ISO9001はその工場で製造された商品の「製造及び付帯サービス」について品質システムを認証するものでありISO14001は環境マネジメントシステムについて製品及びそれらの事業活動における環境保全活動を認証するものです。

別売関連部材・送油配管部材

■FF・煙突式ストーブ送油配管施工例

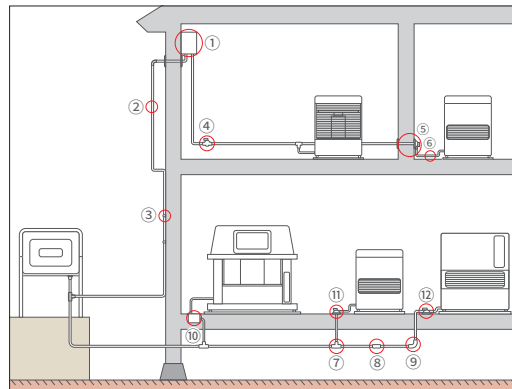

⑧I形継手	⑨L形継手	⑩壁床兼用コック	⑪曲りコック	⑫水平コック	銅管スリーブ (φ8)	別置き油タンク (屋外用)	別置き油タンク (屋内用)
●J-I 希望小売価格1,870円 (取扱価格1,700円) JAN:T4963505993757 13993063	●J-L 希望小売価格1,870円 (取扱価格1,700円) JAN:T4963505993764 13993062	●C-3 希望小売価格13,310円 (取扱価格12,100円) JAN:T4963505993771 13993069	●C-4 希望小売価格3,410円 (取扱価格3,100円) JAN:T4963505993788 13993059	●C-5 希望小売価格3,410円 (取扱価格3,100円) JAN:T4963505993795 13993066	〔金属製〕 ●S-M8 希望小売価格660円 (取扱価格600円) JAN:T4963505993818 13993094	●KL4-090SE (84L) 希望小売価格41,800円 (取扱価格38,000円) 幅23×奥行298×高さ983mm ●KU3-090SE (84L) 〔ステンレス製〕 希望小売価格67,045円 (取扱価格60,950円) 幅22×奥行298×高さ983mm	●KS1-25S (21.8L) 希望小売価格15,730円 (取扱価格14,300円) 幅490×奥行300×高さ471mm ●KS1-40S (38L) 希望小売価格21,780円 (取扱価格19,800円) 幅570×奥行300×高さ549mm

■延長給排気筒セット適用機種表

種類	①	②	③	④
排気筒径	φ40内径 (φ41外径)		φ39内径 (φ40外径)	
給気筒接続口	φ39内径 φ40外径		φ42内径 φ43外径	
適用機種	FR-V36R・SS36R FR-V55R FF-36R・36RT FF-V45R・45RT FF-55R・55RT		FR-70R・V7024 FF-96R FQ-C70N・S70N	[2015年以前の製品] FF-36シリーズ、FF-45シリーズ、 FF-55シリーズ、FR-36シリーズ、 FR-45シリーズ、FR-55シリーズ

■延長給排気筒セット

</

■給/排気筒径関係適用機種表

種類	①	②	③
排気筒径	φ40内径 (φ41外径)		φ39内径 (φ40外径)
給気筒接続口	φ39内径 φ40外径		φ42内径 φ43外径
適用機種	FR-V36R・SS36R FR-V55R FF-36R・36RT FF-V45R・45RT FF-55R・55RT		FR-70R・V7024 FF-96R FQ-C70N・S70N

■薄型給排気筒トップ (ねじ込み式)

■らんま用スリーブセット

■廊下越え給排気筒トップ

■パイプ支え金具

■ショートスパーサ

	壁厚 130～320mm (本体同梱品)	壁厚 70～130mm	壁厚 70～110mm	廊下の幅1000～1500mm	
					写真はPS-1です。
①	●WT-320-4040 JAN : T4963505994266 11180463 希望小売価格24,420円 (取扱価格22,200円)	●WT-130-4040 JAN : T4963505994464 11180464 希望小売価格21,010円 (取扱価格19,100円)	●WT-110-4040 JAN : T4963505994273 11180467 希望小売価格22,550円 (取扱価格20,500円)	●WT-1500-4040 JAN : T4963505994280 11180471 希望小売価格37,730円 (取扱価格34,300円)	●PS-2 JAN : T4963505994211 11180480 希望小売価格990円 (取扱価格900円)
②	●WT-320-4043 JAN : T4963505994471 11180465 希望小売価格24,420円 (取扱価格22,200円)	●WT-130-4043 JAN : T4963505994297 11180466 希望小売価格21,010円 (取扱価格19,100円)	●WT-110-4043 ※1 JAN : T4963505994488 11180468 希望小売価格22,550円 (取扱価格20,500円)	●WT-1500-4043 JAN : T4963505994495 11180472 希望小売価格37,730円 (取扱価格34,300円)	●SS-1 JAN : T4963505994129 11184440 希望小売価格7,150円 (取扱価格6,500円)
③	●WT-320 JAN : T4963505993924 11180384 希望小売価格24,420円 (取扱価格22,200円)	-	●WT-110 ※1 JAN : T4963505993948 11180370 希望小売価格22,550円 (取扱価格20,500円)	●WT-1500 在庫有り JAN : T4963505993979 11180389 希望小売価格34,210円 (取扱価格31,100円)	-

※1 FR-70タイプ、FR-SG70タイプ、FQタイプには使用できません。

■ウォールトップ延長セット (ねじ込み式)

■断熱カバー

■ウォールトップ用保護カバー



	壁厚 320～420mm	壁厚 420～520mm	壁厚 520～620mm	1m	10m
					
①	●WE-420 JAN : T4963505994013 11183684 希望小売価格6,380円 (取扱価格5,800円)	●WE-520 JAN : T4963505994020 11183685 希望小売価格7,480円 (取扱価格6,800円)	●WE-620 JAN : T4963505994037 11183686 希望小売価格8,030円 (取扱価格7,300円)	●IC-1W JAN : T4963505997908 11180493 希望小売価格2,310円 (取扱価格2,100円)	●IC-10W JAN : T4963505997915 11180494 希望小売価格18,370円 (取扱価格16,700円)
②	●SC-1 JAN : T4963505994136 11184451 希望小売価格8,470円 (取扱価格7,700円)	-	-	-	-

■延長排気筒 (パイプホルダー付き)

	1000mm	500mm	300mm	200mm	100mm	75mm
						
①	●H-1000-40 JAN : T4963505994303 11180453 希望小売価格4,730円 (取扱価格4,300円)	●H-500-40 JAN : T4963505994310 11180454 希望小売価格3,080円 (取扱価格2,800円)	●H-300-40 JAN : T4963505994327 11180455 希望小売価格2,420円 (取扱価格2,200円)	●H-200-40 JAN : T4963505994334 11180456 希望小売価格2,090円 (取扱価格1,900円)	●H-100-40 JAN : T4963505994341 11180457 希望小売価格1,870円 (取扱価格1,700円)	●H-75-40 JAN : T4963505994358 11180458 希望小売価格1,760円 (取扱価格1,600円)
②	●H-1000 JAN : T4963505993825 11180305 希望小売価格4,730円 (取扱価格4,300円)	●H-500 JAN : T4963505993832 11180306 希望小売価格3,080円 (取扱価格2,800円)	●H-300 JAN : T4963505993849 11180307 希望小売価格2,420円 (取扱価格2,200円)	●H-200 JAN : T4963505993856 11180308 希望小売価格2,090円 (取扱価格1,900円)	●H-100 JAN : T4963505993863 11180309 希望小売価格1,870円 (取扱価格1,700円)	●H-75 JAN : T4963505993870 11182890 希望小売価格1,760円 (取扱価格1,600円)

■伸縮排気筒 (パイプホルダー付き)

■排気フレキパイプ (パイプホルダー付き)




	2000～1070mm	1000～570mm	500～320mm	300～220mm	500mm	300mm
						
①	●H-S2000-40 JAN : T4963505994365 11180459 希望小売価格7,480円 (取扱価格6,800円)	●H-S1000-40 JAN : T4963505994372 11180460 希望小売価格5,720円 (取扱価格5,200円)	●H-S500-40 JAN : T4963505994389 11180461 希望小売価格3,630円 (取扱価格3,200円)	●H-S300-40 JAN : T4963505994396 11180462 希望小売価格3,190円 (取扱価格2,900円)	●H-F500-40 JAN : T4963505994433 11180470 希望小売価格5,390円 (取扱価格4,900円)	●H-F300-40 JAN : T4963505994426 11180469 希望小売価格3,850円 (取扱価格3,500円)
②	●H-S2000 在庫有り JAN : T4963505993887 11180359 希望小売価格6,710円 (取扱価格6,100円)	●H-S1000 JAN : T4963505993894 11180320 希望小売価格5,720円 (取扱価格5,200円)	●H-S500 JAN : T4963505993900 11180319 希望小売価格3,630円 (取扱価格3,200円)	●H-S300 JAN : T4963505993917 11180360 希望小売価格3,190円 (取扱価格2,900円)	●H-F500 在庫有り JAN : T4963505993962 11180354 希望小売価格4,840円 (取扱価格4,400円)	●H-F300 JAN : T4963505993955 11180351 希望小売価格3,850円 (取扱価格3,500円)

■排気用L形継ぎ手
(パイプホルダー付き)■排気用曲り継ぎ手
(パイプホルダー付き)

■パイプホルダー

■給気ホース

■給気ホース継ぎ手

				2,000mm	1,000mm	
						写真はKH-4です。
①	●H-L-40 JAN : T4963505994242 11180473 希望小売価格2,420円 (取扱価格2,200円)	●H-M-40 JAN : T4963505994259 11180474 希望小売価格3,410円 (取扱価格3,100円)	●PH-1 JAN : T4963505994006 11182884 希望小売価格990円 (取扱価格900円)	●KH-2000-40 JAN : T4963505994228 11180475 希望小売価格5,170円 (取扱価格4,700円)	●KH-1000-40 JAN : T4963505994235 11180476 希望小売価格3,190円 (取扱価格2,900円)	●KH-4T-40 JAN : T4963505994204 11180478 希望小売価格1,210円 (取扱価格1,100円)
②	●H-L JAN : T4963505993986 11180317 希望小売価格2,090円 (取扱価格1,900円)	●H-M 在庫有り JAN : T4963505993993 11180315 希望小売価格2,860円 (取扱価格2,600円)	-	●KH-2000 JAN : T4963505994044 11180339 希望小売価格4,070円 (取扱価格3,700円)	●KH-1000 JAN : T4963505994051 11180337 希望小売価格3,080円 (取扱価格2,800円)	●KH-4 JAN : T4963505994075 11180392 希望小売価格1,100円 (取扱価格1,000円)








■給気ホースエンド

■L形給気ホースエンド ■背面カバー (ビルトイン対応品は取付けできません)

■ステンレス給気管ジョイントセット

		FF-36、FR-36タイプ	FF-45、55/ FR-45、55タイプ	FR-70タイプ	
					
①	●KH-5E-40 JAN : T4963505994198 11180479 希望小売価格1,210円 (取扱価格1,100円)	●KH-3L-40 JAN : T4963505994181 11180477 希望小売価格1,870円 (取扱価格1,700円)	●HC-36 JAN : T4963505997014 11902655 希望小売価格12,980円 (取扱価格11,800円)	●HC-55 JAN : T4963505997021 11903655 希望小売価格14,080円 (取扱価格12,800円)	●KC-1 在庫有り JAN : T4963505994501 11180481 ※2 希望小売価格10,670円 (取扱価格9,700円)
②	●KH-5 JAN : T4963505994082 11180335 希望小売価格990円 (取扱価格900円)	●KH-3 JAN : T4963505994068 11182848 希望小売価格1,870円 (取扱価格1,700円)	-	●HC-70 JAN : T4963505997038 11903755 希望小売価格14,080円 (取扱価格12,800円)	-
③	-	-	-	-	-


※2 FR-70タイプ、FR-SG70タイプ、FQタイプには使用できません。

別売パーツ	排気筒 (煙突)	ステンレス製 黒 排気筒セット ●SHB-106A (φ106) 希望小売価格 58,410円 (取扱価格53,100円) JAN : T4963505424541	黒 直筒 (φ106) ●SHB-2 希望小売価格11,110円 (取扱価格10,100円) JAN : T4963505994150 14245201 黒 半直筒 (φ106) ●SHB-3 希望小売価格7,700円 (取扱価格7,000円) JAN : T4963505994167 14245203	ステンレス製排気筒セット ●SH-106A (φ106) 希望小売価格43,340円 (取扱価格39,400円) JAN : T4963505424534
●SHB-1 希望小売価格 8,470円 (取扱価格7,700円) JAN : T4963505994143 14245202				
■FF式ストーブの 標準設置基準				
※FF式ストーブを高地(標高 1000m～1500m)で使用する 場合は再調整が必要です。 ※特殊な壁(内部と空気層が あるものなど)には設置でき ない場合があります。	正面	側面	※不燃材の場合は30cm以上	その他の設置例
				横延長設置例
				上方横延長設置例
				延長3m以下 曲り3箇所以下 ※屋根裏、床下配管はできません。

FR-SS36R・V36R

給排気筒壁貫通部穴径 70～80mm


標準取付け可能壁厚 130～320mm

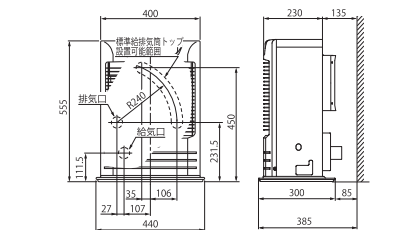

FR-70R

給排気筒壁貫通部穴径 70～80mm


標準取付け可能壁厚 130～320mm

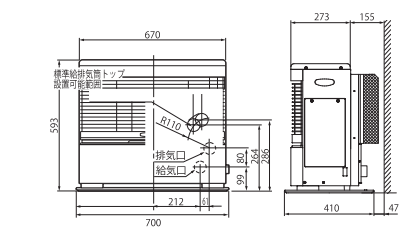

FR-V55R

給排気筒壁貫通部穴径 70～80mm


標準取付け可能壁厚 130～320mm

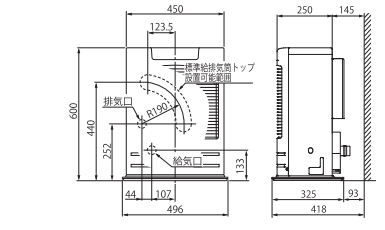

FF-V45R

給排気筒壁貫通部穴径 70～80mm


標準取付け可能壁厚 130～320mm

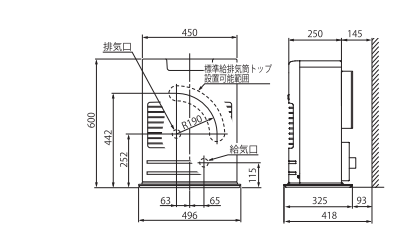

FF-36RT

給排気筒壁貫通部穴径 70～80mm

標準取付け可能壁厚 130～320mm

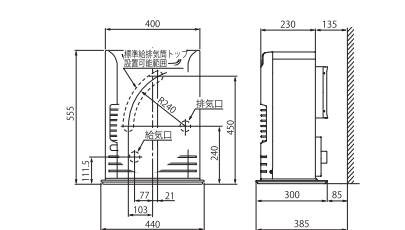

HR-G65R・V65R

煙突径 106mm

