

仕様一覧

扇風機

型式	電源 (50/60Hz)	消費電力(W) (50/60Hz)	羽根径 (cm)	タイマー (時間)	自動 首振り	首振り 角度選択	リモコン	外形寸法 (cm) 高さ×幅×奥行	質量 (kg)	電源コード (m)	風量段階
FS-30HRE1	単相-100V	30/33	30(7枚羽根)	切(1・2・4・6) / 入(2・4・6)併用	70度	—	●	80.0~100.0×36.0×36.0	約4.2	約2.5	4
FS-D30HE9	単相-100V	18/18	30(7枚羽根)	切(1・2・4・6) / 入(2・4・6)併用	30/70/110度	●	●	90.0~111.0×36.0×36.0	約4.5	約2.5	32
FS-F40M	単相-100V	44/49	40(5枚羽根)	切(メカ3時間)	60度	—	—	116.0~140.0×45.0×40.0	約6.4	約2.5	3
FW-S30MR	単相-100V	30/33	30(7枚羽根)	切(1・2・4・6) / 入(2・4・6)併用	70度	—	●	49.0×36.0×29.5	約2.5	約2.0	4

壁掛けサーキュレーター

型式	電源 (50/60Hz)	消費電力(W) (50/60Hz)	ルーバー 可動角度	タイマー (時間)	リモコン	外形寸法 (cm) 高さ×幅×奥行	質量 (kg)	電源コード (m)	運転モード
FC-W50M	単相-100V	20/30	上下45°(自動) / 左右70°(手動)	切(1~12 / 1時間ごと)	●	20.0×67.0×14.8	約3.4	約3.0	自動 / パワフル・強・中・弱(手動)
FC-W50H	単相-100V	20/30	上下45°(自動) / 左右70°(手動)	切(1~12 / 1時間ごと)	●	20.0×67.0×14.8	約3.4	約3.0	自動 / パワフル・強・中・弱(手動)

衣類乾燥除湿機

型式	除湿方式	除湿能力	タンク容量	電源 (50/60Hz)	消費電力(W) (50/60Hz)	電源コード長さ	外形寸法 (cm) 高さ×幅×奥行	質量 (kg)	除湿面積の目安
TD-ZBS80L	デシカント式	8L/日	約4.0L	単相-100V	720/720	2.5m	50.6×35.0×24.0	約7.2	木造:10畳まで プレハブ:15畳まで コンクリート:20畳まで

スポット冷暖エアコン

型式	電源 (50/60Hz)	運転電流(A) (50/60Hz)	消費電力(W) (50/60Hz)	力率(%) (50/60Hz)	能力(kW) (50/60Hz)	除湿量(L/日)*3 (50/60Hz)	使用温度 範囲(°C)	運転音 (dB)	外形寸法 (cm) 高さ×幅×奥行	質量 (kg)	コンプレッサー	冷媒
TAD-22MW	冷風 単相-100V 温風	7.7/7.6	590/690	77/91	2.0/2.2*1	36/42	16~35	前方47 後方53	69.0×44.0×32.0	約26	ロータリー コンプレッサー	R-410A

*1 30°Cの時 *2 20°Cの時 *3 計算上の数値です。

トヨトミは地球環境・安全性を第一に考えて様々な基準に対応しています。



RoHS(ローズ)指令対応

欧州連合(EU)が施行した、特定有害物質規制をクリア。



オゾン層を破壊しない
代替フロン

家庭用エアコン等に採用されているHFC(R-22)は、オゾン層保護のもと2020年1月から使用していません。オゾン層を破壊しない新代替物質HFC(R-410A)が開発され、家庭用エアコンの冷媒として採用しています。今後とも地球環境保護に対する取り組みを進めていきます。

愛情点検

長年ご使用の冷房・冷風機器の点検をぜひ!

冷房・冷風機器の補修性能部品最低保有期間は製造打ち切り後9年、扇風機・サーキュレーター・除湿機の補修性能部品最低保有期間は製造打ち切り後8年です。

- コゲくさい臭いがする。
- 電源コード・プラグが異常に熱い。
- 運転音が異常に高くなる。
- 水漏れがする。
- 漏電ブレーカーがひんぱんに落ちる。
- その他の異常や故障がある。

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いてください。点検・修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

安全に関するご注意

●ご使用前に「取扱説明書」と「据付説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
●このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。電子機器や精密機器の維持、食品・毛皮・美術骨董品の保存、生物の培養・栽培・飼育等特殊用途には使用しないでください。品質の劣化や低下、生物の正常な成育の障害等の原因になることがあります。●エアコンには電気工事等が必要です。お買上げの販売店又は専門業者にご相談ください。配線等の据付け工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。

トヨトミの電気製品は全て マーク認証取得品です。

セーフティマークとは、電気製品の安全性を示す目印で、国際的にも通用する安全基準によって製造された事を示す公正な立場の第三者認証制度による安全試験合格マークです。

※このカタログに記載の商品のデザイン・仕様を一部変更する場合があります。
※また、製品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
このカタログの記載内容は2022年3月現在のものです。

株式会社 トヨトミ

〒467-0855 名古屋市瑞穂区桃園町5番17号

お客様相談窓口

0120-104-154

受付時間 平日(月曜~金曜)午前9時~午後5時

※土・日・祝日は除く

FAX 052-857-1220

ホームページ <http://www.toyotomi.jp/>

(株)トヨトミは、品質保証に関するISO(国際標準化機構9001)さらに、環境マネジメントに関するISO(国際標準化機構14001)認証取得工場(本社工場・額田工場)です。



本カタログの掲載商品には、配送・設置調整費・パイプ・工事費・使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。また、エアコンを破棄する場合は家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要です。商品をご購入の際は必ず、据付説明書、取扱説明書をよくお読みになってください。



トヨトミ製品・部品はインターネットでもご購入いただけます。

<https://www.toyotomihome-plus.jp/>

詳しくは、当店までお電話でお問い合わせください。

M-04・32.0

TOYOTOMI

心も暮らしもあたたかく

Cool & Natural Wind

涼しく自然な

トヨトミの風



株式会社 トヨトミ

夏物総合カタログ

2022年度版

AC扇風機 / DC扇風機 / 壁掛け扇風機 / フロアAC扇風機 / 壁掛けサーキュレーター / 衣類乾燥除湿機 / スポット冷暖エアコン



エディオンオリジナル 機能一覧

温度センサー

FS-30HRE1

センサーが室温を検知し、暑くなると自動で運転を開始します。エアコンと併用すればエアコンに合わせて自動で風量調節するので熱中症対策になります。



タッチストップセンサー切替

FS-D30HE9

ON/OFFを自由に切替えてきて便利。LEDランプの色で設定状況がわかります。



快眠モード

FS-D30HE9

徐々に風量を下げて2時間後に自動OFF。



抗菌リモコン

FS-30HRE1 FS-D30HE9

操作部表面シートに抗菌加工を施しているため、雑菌の繁殖を抑えます。

*写真はFS-D30HE9(T)です。



機能一覧

ローノイズファンPLUS

FS-30HRE1 FS-D30HE9

空気抵抗が少ない形状の羽根で静かな運転音を実現します。




*当社2020年モデル(静電防止加工なし)「ローノイズファン」搭載機種(写真左)と2022年モデル(静電防止加工あり)「ローノイズファンPLUS」搭載機種(写真右)の比較



タッチストップセンサー

FS-D30HE9

ガードに触れると運転を停止します。



くるピタフック

FS-30HRE1 FS-D30HE9

あまった分のコードを巻きつけられます。収納時にも便利。




90°上向き

FS-D30HE9

サーキュレーター&衣類乾燥。上方へ風を送り、空気を効率よく循環させます。

ボタンひとつでパワフル運転 衣類乾燥モード

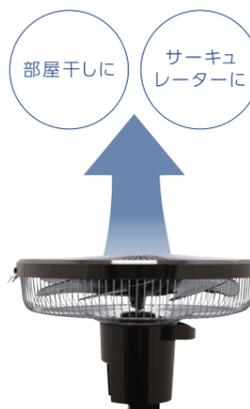

首振り角度選択

FS-D30HE9


首振り角度をシーンに合わせて30°・70°・110°で使い分けできます。



入/切ツインタイマー

FS-30HRE1 FS-D30HE9

「切タイマー」から「入タイマー」を同時にセットできます。



ACモーター ハイポジション扇風機

FS-30HRE1 ブラウン(T) JAN:T4963505218423 オープン価格

ローノイズファンPLUS 7枚羽根 / 羽根径30cm RoHS RoHS(ローズ)指令対応



ACモーター 風量調節 4段階 電気代最大 約40%節約※4

NEW ハイポジション 100cm(最大)



- 温度センサー
- くるピタフック
- 入/切ツインタイマー
- エコモード
- そよ風運転
- 抗菌リモコン(蓄光)
- チャイルドロック

- リズムモード
- ナイトモード
- 首振りモーター

ここがオリジナル angle

温度センサー 抗菌リモコン

チャイルドロック 誤動作を防ぐために、ボタン操作をロックします。

ローノイズファンPLUS 空気抵抗が少ない形状の羽根で静かな運転音です。

そよ風運転 自然の風のように、おだやかな微風です。

エコモード (特許第5471016号) 10秒ごとに数秒間通電を停止。羽根は回転したまま消費電力をカットします。

電気代最大 約40%節約

*4 試験内容:当社試験室で、同一製品をエコモード有り無しで運転させた時の電力を測定。条件:100V・60Hz、1日8時間、年額110日使用、電気代1kWh=27円[税込] (新電力料金目安単価)にて試算。エコモードあり約506円(強)、エコモードなし約814円(強)

DCモーター ハイポジション扇風機

FS-D30HE9 ブラウン(T) JAN:T4963505218317 オープン価格

ローノイズファンPLUS 7枚羽根 / 羽根径30cm RoHS RoHS(ローズ)指令対応



DCモーター 風量調節 32段階 電気代最大 約40%節約※5

ハイポジション 111cm(最大)



- タッチストップセンサー
- くるピタフック
- 快眠モード
- 首振り角度選択
- 90°上向き
- 入/切ツインタイマー
- エコモード
- 抗菌リモコン(蓄光)

- 衣類乾燥モード
- リズムモード
- ナイトモード
- 首振りモーター
- チャイルドロック

ここがオリジナル

タッチストップセンサー切替 快眠モード 抗菌リモコン

タッチストップセンサー ガードに触れると運転を停止します。

ローノイズファンPLUS 空気抵抗が少ない形状の羽根で静かな運転音です。

90°上向き サークュレーター&衣類乾燥。ボタンひとつでパワフル運転

首振り角度選択 30°・70°・110°で選択できます。

エコモード (特許第5471016号) 最小風量で、エコモードを利用した場合、最小消費電力は2.0W以下になります。

電気代最大 約40%節約

*5 試験内容:当社試験室で、同一製品をエコモード有り無しで運転させた時の電力を測定。条件:100V・60Hz、1日8時間、年額110日使用、電気代1kWh=27円[税込] (新電力料金目安単価)にて試算。エコモードあり約152円(強)、エコモードなし約252円(強)

*1 リモコンシートに抗菌剤を含む試験機(財)日本食品分析センター 試験番号第17003388002-0101号 試験方法JIS Z 2801に基づく対象部分リモコンシート 試験結果24時間99%以上抑制
*2 弊社「FS-30J」とのSONE(ローン)値での比較。FS-30HRE1最大運転音[4.06/4.365(SONE)] [42.9/43.8(dB)] [50/60(hz)] FS-30J最大運転音[4.16/4.61(SONE)] [44.1/45.4(dB)] [50/60(hz)] 騒音レベルを表す単位はdBですが、実際に聞こえる音の大きさとして定められた尺度が、音の感覚値SONE(ローン)値です。
*3 弊社「FS-D30J」とのSONE(ローン)値での比較。FS-D30HE9最大運転音[4.965(SONE)/45.8(dB)] FS-D30J最大運転音[5.825(SONE)/47.6(dB)] 騒音レベルを表す単位はdBですが、実際に聞こえる音の大きさとして定められた尺度が、音の感覚値SONE(ローン)値です。

AC モーター 壁掛け扇風機

AC モーター 風量調節 4 段階 電気代最大 約40% 節約※1

壁掛け扇風機 FW-S30MR

ホワイト(W) JAN:T4963505218409 オープン価格

RoHS (ローズ) 指令対応



ローノイズファンPLUS 7枚羽根 / 羽根径30cm

ACモーター 2019年モデルより

運転音約5%ダウン※2

プラス 静電気防止加工

フルリモコン (蓄光)

- 人感センサー
- 入/切ツインタイマー
- エコモード
- そよ風運転
- フルリモコン(蓄光)

- リズムモード
- ナイトモード
- 首振りモーター

NEW 省電力 30/33W (50/60Hz)

※1 試験内容:当社試験室で、同一製品をエコモード有り無しで運転させた時の電力を測定。条件:100V・60Hz、1日8時間、年間110日使用、電気代(1kWh=27円[税込]) (新電力料金目安額)にて試算。エコモードあり 約506円(税) エコモードなし 約814円(税)
 ※2 弊社(FW-S30MR)とのSONE(ソーン)値での比較。FW-S30MR最大運転音[4.06/4.365ONE][42.9/43.8dB] (50/60Hz)・FS-30JR最大運転音[4.16/4.61SONE][44.1/45.4dB] (50/60Hz)。騒音レベルを問わず単位はdBですが、実際耳に聞こえる音の大きさを定めた尺度が、音の感覚値SONE(ソーン)値です。

ここがポイント

センサーが人を感知

人感センサー

人を感知して自動でON/OFF。


POINT!

5分間、人がいないと 自動でOFF! 12時間以内に人が戻ると 自動でON!

12時間以上感知しなければ完全停止

NEW 下向き角度60°まで対応

角度をより下向きにできるので 様々な使い方が可能に。

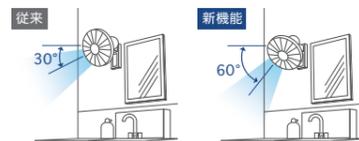

リズムモード

自然の風のように、 強弱のある風です。

ナイトモード

徐々に風量を弱めるので、 節電しながら心地よく眠れます。

エコモード (特許第5471016号)

10秒ごとに数秒間通電を停止。 羽根は回転したまま 消費電力をカットします。

電気代最大 約40% 節約

そよ風運転

自然の風のように、 おだやかな微風です。

フルリモコン (蓄光)

暗闇でも見やすい、 蓄光の運転ボタン です。


入/切ツインタイマー

「切タイマー」から「入タイマー」 を同時にセットできます。

※入タイマーは運転開始後8時間で自動停止します。



AC モーター フロア扇風機

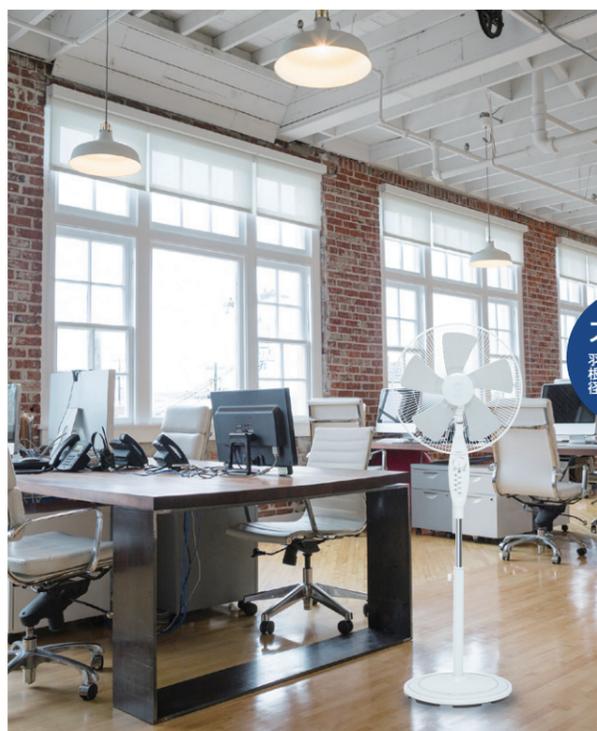

大風量 羽根径 40cm



AC モーター 風量調節 3 段階

壁掛け扇風機 FS-F40M

ホワイト(W) JAN:T4963505218430 オープン価格

RoHS (ローズ) 指令対応

5枚羽根 羽根径40cm

プラス 静電気防止加工

静電気による ほこりの付着を減らしました。



切タイマー [3時間]

電源コード2.5m

壁掛けタイプ 涼風サーキュレーター



壁掛けサーキュレーター

FC-W50M

ホワイト(W) JAN:T4963505182120 オープン価格

日本製

- 自動運転モード
- オートルーバー [上下45°]
- 切タイマー [1~12時間/1時間ごと]
- お掃除ランプ
- 銀イオンフィルター



リモコン付

自動運転 室温に合わせて風量を 自動コントロール

在庫僅少品

壁掛けサーキュレーター


FC-W50H

ホワイト(W) JAN:T4963505181963 オープン価格


リモコン付 自動運転 日本製

- 自動運転モード
- お掃除ランプ
- オートルーバー [上下45°]
- 銀イオンフィルター
- 切タイマー [1~12時間/1時間ごと]
- ルーバー可動角度 上下45°(自動) 左右70°(手動)

取り付けカンタン [石膏ボード(12mm以上)の場合] 詳しい取り付け方法は、ホームページでもご覧いただけます。

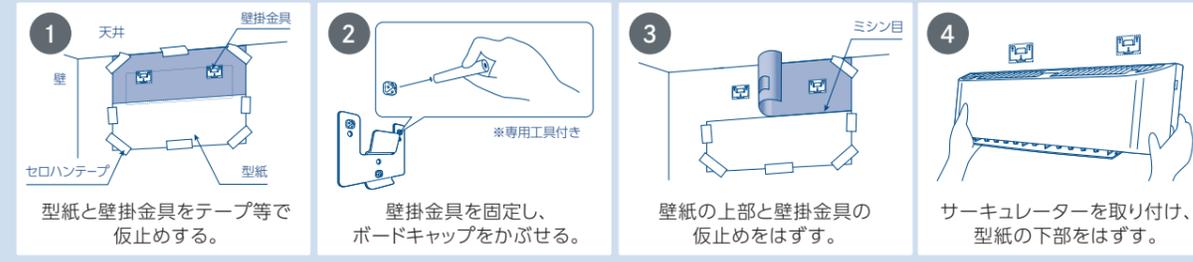

エアコンの死角をサポート

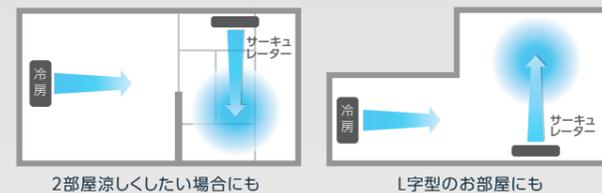

エアコンの電気代を節約



扇風機代わりにも使える!

冬にも活躍! 暖房による室温ムラを解消、暖房効率を大幅UP!

お掃除ランプ

お手入れのタイミングを ランプでお知らせします。 光ってお知らせ!

銀イオンフィルター

銀イオンのチカラで フィルターを清潔に 保ちます。

本商品はエアコンではありません。

洗濯物も除湿も、
天日干しのようなきもちよさ。

除湿能力
8 (50/60Hz)
L/日^{※1}



速乾モード

ワンランク上の乾燥スピードで
はやく乾かしたい時に便利。

スピード乾燥
86分^{※2}



デシカント式
タンク容量
業界**No.1**
※デシカント式除湿機において、
2022年2月現在。

いそがしい私にうれしい、
水捨て1日たった2回の大容量タンク。

大きなタンクで排水の手間を少なく。持ちやすいタンク上部の
取っ手と水量が一目でわかる大きなタンク窓つき。

タンク容量
4L

大きなタンク窓



たまった水量を
すぐにチェック



お洗濯に
向かない日だって、
洗いたい。

雨の日や花粉・砂ぼこりが多い
日ってありますよね。そんな時、
衣類乾燥除湿機があればカラッと
気持ちよく乾かせます。

衣類乾燥機能

多めモード

大量の洗濯物を乾かしたい
時や早く乾かしたい時に。

少なめモード

洗濯物が少ない時やあまり
室温を上げたくない時に。

夜ドライモード

音を控えめにした夜用モード
です。6時間後に自動停止。
朝起きると、洗濯物が乾いて
いるので非常に便利。

- 多め
- 少なめ
- 夜ドライ



操作部

壁にピッタリ設置



壁ぎわで使う時に便利。

銀イオンフィルター^{※3}

ジメジメした季節にも
雑菌の繁殖を抑える。

らくらくハンドル



持ち運んでいない時はスッキリ収まる。

電源コード2.5m

脱衣所などコンセントが
少ないお部屋でも便利。

TD-ZBS80L

ホワイト(W)
JAN:T4963505218300
オープン価格



※1 室温20℃・相対湿度60%を維持する室内で運転した場合の数値です。
※2 TD-ZBS80Lでの試験結果。(一社)日本電機工業会自主基準 (UEMA-HD090:2017年)に基づき測定した値条件
試験条件:洗濯物2kg相当(Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚)を脱水後、室温20℃湿度70%、約6畳の部屋で「速乾モード」を行った場合。なお、実使用の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件
により異なります。
※3 試験機関名: (財)日本食品分析センター。試験方法:JIS-Z2801に準拠。抗菌剤:抗菌剤を含む。抗菌部分の名称:抗菌フィルター。試験結果:99.9%以上の抑制を確認(1300556001-01)



様々な
窓サイズに対応!

オールシーズン使える!
移動もラクラク!
スポット冷暖エアコン。



TAD-22MW

ホワイト(W) JAN:T4963505427191
オープン価格
使用場所:屋内・準屋内
リモコン:単4電池2本(別売)

冷風^{※1} 温風^{※1}

ドライ^{※1} 送風

パワフル冷暖運転

抗菌フィルター

入タイマー
[1~12時間/1時間ごと]

切タイマー
[1~12時間/1時間ごと]

ノンドレン

- 着脱式リモコン
- 移動用キャスター
- 活性炭フィルター

移動もラクラク



らくらくキャスター付



リモコン付
使用可能距離
6~7m



RoHS (EU) 指令対応
HFC 23種採用

パワフル冷暖運転

COOL & HOT

冷風 送風 ドライ 温風

冷風 温風
60Hz 2.2kW 60Hz 1.9kW

ノンドレン^{※2}

冷風・ドライ時の排水
を内部で蒸発させる
から水が出ません。

除湿量^{※3}

36/42(L/日)
(50/60Hz)

抗菌
フィルター^{※4}


吸い込み口に抗菌
フィルターを設置し、
清潔に保ちます。

工事
不要

同梱窓パネルで簡易エアコン

排熱を室外へ出して、効率的に涼しく!
室外機を設置できないお部屋におススメです。

※窓パネルを設置すると、窓を開
閉できなくなります。窓パネルは
簡易的なものです。完全に密閉・
防音ができるわけではありません。

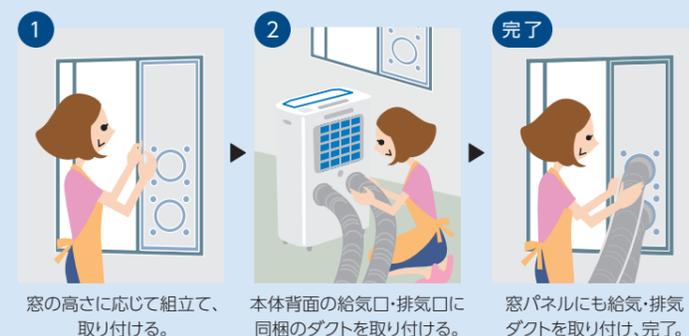

1 窓の高さに応じて組立て、
取り付け。

2 本体背面の給気口・排気口に
同梱のダクトを取り付ける。

完了 窓パネルにも給気・排気
ダクトを取り付け、完了。

同梱品

給気排気ダクト

伸縮式
約30~120cm
ダクト径
(給)外径約11cm
(排)外径約13cm

窓パネル

78~140cm
窓に直接
取り付け
タイプで工事不要。

排水
ホース

約1m
冷風/ドライ
運転時の
ドレン水処理用。

別売品

延長窓パネルセット

(TAD-PP2)
対応窓高さ:~188cm
希望小売価格 990円
(税抜価格 900円)
JAN:T4963505996765
※14270327

雨よけカバー

(TAD-RP1/1ヶ入)
希望小売価格 990円
(税抜価格 900円)
JAN:T4963505996765
※14270327

交換活性炭フィルター

希望小売価格 1,980円
(税抜価格 1,800円)
JAN:T4963505996796 ※14270540

ご注意ください

- TAD-22MWはセパレートエアコンなどと構造が異なります。簡易的な冷暖房としてご使用ください。
- 給気・排気ダクトは必ず取り付けご使用ください。 ● 使用温度範囲内(仕様一覧・裏表紙)でご使用ください。範囲外で使用すると、運転できないことがあります。