

仕様一覧

扇風機

型式	電源 (50/60Hz)	消費電力(W) (50/60Hz)	羽根径 (cm)	タイマー (時間)	自動 首振り	首振り 角度選択	リモコン	外形寸法 (cm) 高さ×幅×奥行	質量 (kg)	電源コード (m)	風量段階
FS-D30HE3	単相-100V	18/18	30(7枚羽根)	切(1・2・4・6)／入(2・4・6)併用	30/70/110度	●	●	90.0～111.0×36.0×36.0	約4.5	約2.5	32
FS-30HRE3	単相-100V	30/33	30(7枚羽根)	切(1・2・4・6)／入(2・4・6)併用	70度	－	●	80.0～100.0×36.0×36.0	約4.2	約2.5	4
FW-S30NR	単相-100V	30/33	30(7枚羽根)	切(1・2・4・6)／入(2・4・6)併用	70度	－	●	49.0×36.0×29.5	約2.6	約2.0	4
FS-F40N	単相-100V	44/49	40(5枚羽根)	切(メカ3時間)	60度	－	－	116.0～140.0×45.0×40.0	約6.2	約2.5	3

壁掛けサーキュレーター

型式	電源 (50/60Hz)	消費電力(W) (50/60Hz)	ルーバー 可動角度	タイマー (時間)	リモコン	外形寸法 (cm) 高さ×幅×奥行	質量 (kg)	電源コード (m)	運転モード
FC-W50M	単相-100V	20/30	上下45°(自動)／左右70°(手動)	切(1～12／1時間ごと)	●	20.0×67.0×14.8	約3.4	約3.0	自動／パワフル・強・中・弱(手動)

衣類乾燥除湿機

型式	除湿方式	除湿能力	タンク容量	電源 (50/60Hz)	消費電力(W) (50/60Hz)	電源コード長さ	外形寸法 (cm) 高さ×幅×奥行	質量 (kg)	除湿面積の目安
TD-ZBS80N	デシカント式	8L/日	約4.0L	単相-100V	720/720	2.5m	50.6×35.0×24.0	約7.2	木造:10畳まで プレハブ:15畳まで コンクリート:20畳まで

スポット冷暖エアコン

型式	電源 (50/60Hz)	運転電流(A) (50/60Hz)	消費電力(W) (50/60Hz)	力率(%) (50/60Hz)	能力(kW) (50/60Hz)	除湿量(L/日)※3 (50/60Hz)	使用温度 範囲(℃)	運転音 (dB)	外形寸法 (cm) 高さ×幅×奥行	質量 (kg)	コンプレッサー	冷媒
TAD-22NW	冷風	7.7/7.6	590/690	77/91	2.0/2.2※1	36/42	16～35	前方47 後方53	69.0×44.0×32.0	約26	ロータリー コンプレッサー	R-410A
	温風	7.9/8.0	600/730	76/91	1.7/1.9※2	－	12～25					

※1 30℃の時 ※2 20℃の時 ※3 計算上の数値です。

トヨトミは地球環境・安全性を第一に考えて様々な基準に対応しています。



欧州連合 (EU) が施行した、特定有害物質規制をクリア。



家庭用エアコン等に採用されているHFC(R-22)は、オゾン層保護のもと2020年1月から使用していません。オゾン層を破壊しない新代替物質HFC(R-410A)が開発され、家庭用エアコンの冷媒として採用しています。今後とも地球環境保護に対する取り組みを進めていきます。

オゾン層を破壊しない
代替フロン

愛情点検

長年ご使用の冷房・冷風機器の点検をぜひ!

冷房・冷風機器の補修性能部品最低保有期間は製造打ち切り後9年、
扇風機・サーキュレーター・除湿機の補修性能部品最低保有期間は製造打ち切り後8年です。

このようなことは
ありませんか?

- コグくさい臭いがする。
- 運転音が異常に高くなる。
- 水漏れがする。
- 漏電ブレーカーがひんぱんに落ちる。
- その他の異常や故障がある。

故障や事故防止のため、
コンセントから電源プラグを
抜いてください。

点検・修理についての費用
など詳しいことは販売店に
ご相談ください。

安全に関するご注意

●ご使用の前に「取扱説明書」と「据付説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

●このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。電子機器や精密機器の維持・食品・毛皮・美術骨董品の保存・生物の培養・栽培・飼育等特殊用途には使用しないでください。品質の劣化や低下・生物の正常な成育の障害等の原因になることがあります。●エアコンには電気工事等が必要です。お買上げの販売店又は専門業者にご相談ください。配線等の据付け工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。

トヨトミの電気製品は全て マーク認証取得品です。

セーフティマークとは、電気製品の安全性を示す目印で、国際的にも通用する安全基準によって製造された事を示す公正な立場の第三者認証制度による安全試験合格マークです。

※このカタログに掲載の商品のデザイン・仕様を一部変更する場合があります。

※また、製品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。

このカタログの記載内容は2023年3月現在のものです。

(株)トヨトミは、品質保証に関するISO
(国際標準化機構9001)さらに、環境
マネジメントに関するISO(国際標準化
機構14001)認証取得工場(本社工場・
額田工場)です。

ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

bsi
ANAB
ANAB Natural Accreditation Body
A C C R E D I T E D
REGISTRATION SYSTEM
CERTIFICATION BODY

FM 72386 / ISO 9001

本カタログの掲載商品には、配送・設置調整費・パイプ・工事費・使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。また、エアコンを破棄する場合は家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要です。商品を据付け、ご使用する前には必ず、据付説明書、取扱説明書をよくお読みになってください。

トヨトミ製品・部品はインターネットでもご購入いただけます。

ウェブストア <https://www.toyotomihome-plus.jp>

詳しくは、当店までお電話でお問い合わせください。

株式会社 トヨトミ

〒467-0855 名古屋市長区瑞穂区桃園町5番17号

お客様相談窓口

0120-104-154

受付時間 平日(月曜～金曜)午前9時～午後5時

※土・日・祝日は除く

FAX 052-857-1220

<https://www.toyotomi.jp>

N-04・32.0N

TOYOTOMI

心も暮らしもあたたかく

夏物総合カタログ

2023年度版

DC扇風機 / AC扇風機 / 壁掛け扇風機 / フロア扇風機 /
壁掛けサーキュレーター / 衣類乾燥除湿機 /
スポット冷暖エアコン



A comfortable breeze
for your life.

心地
いい
風を。

あ
な
た
の
暮
ら
し
に、

株式会社 トヨトミ

エディオンオリジナル 機能一覧

温度センサー

FS-30HRE3

センサーが室温を検知し、暑くなると自動で運転を開始します。エアコンと併用すればエアコンに合わせて自動で風量調節するので熱中症対策になります。



タッチストップセンサー切替

FS-D30HE3

ON/OFFを自由に切替えてきて便利。LEDランプの色で設定状況が分かります。



快眠モード

FS-D30HE3

徐々に風量を下げて2時間後に自動OFF。



減光

まぶしさ軽減

抗菌リモコン

FS-D30HE3

FS-30HRE3

操作部表面シートに抗菌加工を施しているので、雑菌の繁殖を抑えます。

※写真はFS-D30HE3です。




機能一覧

NEW ホコリ防止モード

FS-D30HE3

運転停止後、5秒間逆回転することにより、ホコリを落とします。

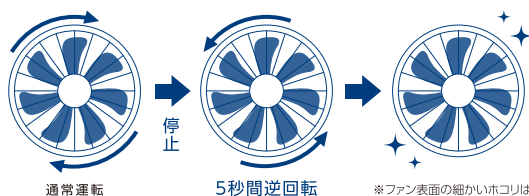

※ファン表面の細かいホコリは除去できません

小さなお子様にも安心機能 タッチストップセンサー

FS-D30HE3

ガードに触れると運転を停止します。

一瞬でも触れると完全停止

エディオンオリジナル

ON/OFF切替可能



空気抵抗が少ない羽根 ローノイズファンPLUS


FS-D30HE3

FS-30HRE3

空気抵抗が少ない形状の羽根で静かな運転音を実現します。

静電気防止加工

静電気によるホコリの付着を減らしました。



シーンに合わせて使い分け 首振り角度選択

FS-D30HE3

首振り角度をシーンに合わせて30°・70°・110°で使い分けできます。



使い方いろいろ 入/切ツインタイマー

FS-D30HE3

FS-30HRE3

「切タイマー」から「入タイマー」を同時にセットできます。



※入タイマーは運転開始後8時間で自動停止します。



DC モーター ハイポジション扇風機



エディオンオリジナル

FS-D30HE3

ブラウン(T) JAN:T4963505218577
オープン価格

ローノイズファンPLUS
7枚羽根 / 羽根径 30cm

RoHS
RoHS(ローズ) 指令対応

DC
モーター

風量調節
32
段階

電気代最大
約40%
節約※4

ハイポジション
111cm(最大)

高さ調節
10段階
21cm

90cm
(最小)



NEW ホコリ防止モード

タッチストップセンサー

くるピタフック

快眠モード

首振り角度選択

90°上向き

入/切ツインタイマー

エコモード

抗菌リモコン(蓄光)

■衣類乾燥モード

■リズムモード

■ナイトモード

■首振りモーター

■チャイルドロック

NEW 詳しくはP1

ホコリ防止
モード

運転停止後、5秒間
逆回転することにより、
ホコリを落とします。

ここが/オリジナル angle

タッチストップセンサー切替

快眠モード 抗菌リモコン

詳しくはP1

タッチストップセンサー

ガードに触れると運転を停止します。

ローノイズファンPLUS

空気抵抗が少ない形状の羽根で静かな運転音です。

90°上向き

サーキュレーター&衣類乾燥。

ボタンひとつでパワフル運転

首振り角度選択

30°・70°・110°で選択できます。

詳しくはP1

ここがポイント

エコモード

最小風量で、エコモードを利用した場合、最小消費電力は2.0W以下になります。

電気代最大

約40%節約

※4 試験内容:当社試験室で、同一製品を風量29でエコモードありなしで運転させた時の電力を測定。条件:100V・60Hz、1日8時間、年間110日使用。電気代は新電力料金目安単価31円/kWh(税込) [2022年7月改訂]で計算。エコモードあり 約152円、エコモードなし 約247円

AC モーター ハイポジション扇風機



エディオンオリジナル

FS-30HRE3

ブラウン(T) JAN:T4963505218584
オープン価格

ローノイズファンPLUS
7枚羽根 / 羽根径 30cm

RoHS
RoHS(ローズ) 指令対応

AC
モーター

風量調節
4
段階

電気代最大
約40%
節約※5

ハイポジション
100cm(最大)

高さ調節
11段階
20cm

80cm
(最小)



温度センサー

くるピタフック

入/切ツインタイマー

エコモード

そよ風運転

抗菌リモコン(蓄光)

チャイルドロック

■リズムモード

■ナイトモード

■首振りモーター

ここが/オリジナル angle

温度センサー

抗菌リモコン

詳しくはP1

詳しくはP1

チャイルドロック

誤動作を防ぐために、ボタン操作をロックします。

ローノイズファンPLUS

空気抵抗が少ない形状の羽根で静かな運転音です。

そよ風運転

自然の風のように、おだやかな微風です。

詳しくはP1

エコモード

10秒ごとに数秒間通電を停止。羽根は回転したまま消費電力をカットします。

電気代最大

約40%節約

※5 試験内容:当社試験室で、同一製品をエコモードありなしで運転させた時の電力を測定。条件:100V・60Hz、1日8時間、年間110日使用。電気代は新電力料金目安単価31円/kWh(税込) [2022年7月改訂]で計算。エコモードあり 約528円(税)、エコモードなし 約870円(税)

※1 リモコンに抗菌剤を含有 試験機関:財団法人食品分析センター 試験番号:第17003388002-0101号 試験方法:JIS Z 2801に基づく 対象部分:リモコンシート 試験結果:24時間で99%以上抑制
※2 弊社(FS-30J-R)とのSONE(ノーン)値での比較。FS-30HRE3最大運転音[4.0/4.3/4.6dB] [50/60Hz] FS-30J-R最大運転音[4.1/4.4/4.7dB] [50/60Hz]。騒音レベルを表す単位はdBですが、実際に聞こえる音の大きさとして定められた尺度が、音の感覚量SONE(ノーン)値です。
※3 弊社(FS-D30J-R)とのSONE(ノーン)値での比較。FS-D30HE3最大運転音[4.9/5.2/5.5dB] FS-D30J-R最大運転音[5.8/6.1/6.4dB]。騒音レベルを表す単位はdBですが、実際に聞こえる音の大きさとして定められた尺度が、音の感覚量SONE(ノーン)値です。

AC モーター 壁掛け扇風機

AC
モーター
風量調節
4
段階
電気代最大
約40%
節約※1

〈壁掛け扇風機〉
FW-S30NR
ホワイト(W) JAN:T4963505218546
オープン価格

RoHS (ローズ)
指令対応

ローノイズファンPLUS
7枚羽根 / 羽根径30cm

ACモーター 2019年モデルより

運転音約5%ダウン※2

プラス 静電気防止加工



フルリモコン
(蓄光)


- 人感センサー
- 入/切ツインタイマー
- エコモード
- そよ風運転
- フルリモコン(蓄光)

- リズムモード
- ナイトモード
- 首振りモーター

センサーが人を感じ
人感センサー
人を感じて自動でON/OFF。


POINT!

5分間、人がいないと
自動でOFF!
12時間以内に人が戻ると
自動でON!
12時間以上感知しなければ完全停止



下向き角度60°まで対応

角度をより下向きにできるので
様々な使い方が可能に。

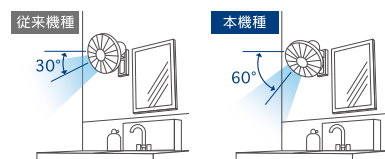

洗面所やトイレなど壁との距離が近い場所でも使いやすい!

エコモード (特許第5471016号)

10秒ごとに数秒間通電を停止。
羽根は回転したまま
消費電力をカットします。

電気代最大
約40%
節約

入/切ツインタイマー

「切タイマー」から「入タイマー」
を同時にセットできます。

※入タイマーは運転開始後8時間で自動停止します。



動画で詳しく解説

リズムモード

自然の風のように、
強弱のある風です。

ナイトモード

徐々に風量を弱めるので、
節電しながら心地よく眠れます。

そよ風運転

自然の風のように、
おだやかな微風です。

フルリモコン
(蓄光)

暗間でも見やすい、
蓄光の運転ボタン
です。



AC モーター フロア扇風機



大風量
羽根径
40cm



AC
モーター
風量調節
3
段階

〈フロア扇風機〉
FS-F40N
ホワイト(W) JAN:T4963505218560
オープン価格

RoHS (ローズ)
指令対応

5枚羽根
羽根径40cm

プラス 静電気防止加工

静電気による
ホコリの付着を減らしました。



切タイマー [3時間]

■電源コード2.5m

壁掛けタイプ 涼風サーキュレーター



〈壁掛けサーキュレーター〉

FC-W50M
ホワイト(W) JAN:T4963505182120
オープン価格

日本製

- 自動運転モード
- オートルーバー [上下45°]
- 切タイマー [1~12時間/1時間ごと]
- お掃除ランプ
- 銀イオンフィルター



リモコン付

自動運転
室温に合わせて風量を
自動コントロール

取り付けカンタン [石膏ボード (12mm以上) の場合] 詳しい取り付け方法は、ホームページでもご覧になれます。

- 天井 壁 壁掛金具 セロハンテープ 型紙
型紙と壁掛金具をテープ等で仮止めする。
- 壁掛金具を固定し、
ボードキャップをかぶせる。
- 壁紙の上部と壁掛金具の
仮止めをはずす。
- サーキュレーターを取り付け、
型紙の下部をはずす。

エアコンの死角をサポート



2部屋涼しくしたい場合にも


L字型のお部屋にも

エアコンの電気代を節約

サーキュレーターで
お部屋の中に風をつくり
冷気を循環させるから
エアコンの設定温度を
2℃上げても涼しい!



〈エアコンのみ〉
エアコン設定温度 26℃



〈エアコン+サーキュレーター〉
エアコン設定温度 28℃



扇風機代わりに使える!

冬にも活躍!

暖房による室温ムラを解消、
暖房効率を大幅UP!

お掃除ランプ

お手入れのタイミングを
ランプでお知らせします。

光ってお知らせ!

銀イオンフィルター

銀イオンのチカラで
フィルターを清潔に
保ちます。



本商品はエアコンではありません。

デシカント式

衣類乾燥除湿機

洗濯物も除湿も、
天日干しのようなきもちよさ。

除湿能力
※1
8L/日
(50/60Hz)



速乾モード

ワンランク上の乾燥スピードで
はやく乾かしたい時に便利。

スピード乾燥
※2
86分




デシカント式
タンク容量
業界
No.1
※デシカント式除湿機において。
2023年2月現在。

いそがしい私にうれしい、
水捨て1日たった2回の大容量タンク。
大きなタンクで排水の手間を少なく。持ちやすいタンク上部の
取っ手と水量が一目でわかる大きなタンク窓つき。

タンク容量
4L

大きなタンク窓



たまった水量を
すぐにチェック



お洗濯に
向かない日だって、
洗いたい。

雨の日や花粉・砂ぼこりが多い
日ってありますよね。そんな時、
衣類乾燥除湿機があればカラッと
気持ちよく乾かせます。

衣類乾燥機能

多めモード


大量の洗濯物を乾かしたい
時や早く乾かしたい時に。

少なめモード

洗濯物が少ない時やあまり
室温を上げたくない時に。

夜ドライモード

音を控えめにした夜用モード
です。6時間後に自動停止。
朝起きると、洗濯物が乾いて
いるので非常に便利。



操作部

壁にピッタリ設置



壁ざわで使う時に便利。

銀イオンフィルター※3

ジメジメした季節にも
雑菌の繁殖を抑える。

らくらくハンドル



持ち運んでいない時はスッカリ収まる。

電源コード2.5m

脱衣所などコンセントが
少ないお部屋でも便利。

TD-ZBS80N

ホワイト(W)
JAN:T4963505218454
オープン価格



※1 室温20℃・相対湿度60%を維持する室内で運転した場合の数値です。
※2 TD-ZBS80Nでの試験結果。(一社)日本電機工業会自主基準(JEAA-HD90:2017年)に基づき測定した値です。
試験条件:洗濯物2kg相当(シャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚)を脱水後、室温20℃湿度70%・約6畳の部屋で「速乾モード」を行った場合。なお、実使用の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。
※3 試験機関名:(財)日本食品分析センター、試験方法:JIS-Z2801に準拠、抗菌方法:フィルターに抗菌剤を含浸、抗菌部分の名称:抗菌フィルター、試験結果:99.9%以上の抑制を確認(13005560001-01)

スポット冷暖エアコン

オールシーズン使える!
移動もラクラク!
スポット冷暖エアコン。



様々な
窓サイズに対応!
取付可能寸法
78cm
140cm



TAD-22NW

ホワイト(W) JAN:T4963505427214
オープン価格
使用場所:屋内・準屋内
リモコン:単4電池2本(別売)

冷風※1 温風※1
ドライ※1 送風

冷暖運転
抗菌フィルター
入タイマー
[1~12時間/1時間ごと]
切タイマー
[1~12時間/1時間ごと]
ノンドレン

■着脱式リモコン
■移動用キャスター
■活性炭フィルター



移動もラクラク
リモコン付
使用可能距離
6~7m
らくらくキャスター付

RoHS
Pbフリー
RoHS
Pbフリー

冷暖運転

COOL & HOT

冷風 送風 ドライ 温風

冷風 温風
60Hz 2.2kW 60Hz 1.9kW

ノンドレン※2

冷風・ドライ時の排水
を内部で蒸発させる
から水が出ません。

除湿量※3

36/42(L/日)
(50/60Hz)

抗菌
フィルター※4


吸い込み口に抗菌
フィルターを設置し、
清潔に保ちます。

工事
不要

同梱窓パネルで簡易エアコン

排熱を室外へ出して、効率的に涼しく!
室外機を設置できないお部屋におススメです。

※窓パネルを設置すると、窓を開
閉できなくなります。窓パネルは
簡易的なものです。完全に密閉・
防音ができるわけではありません。

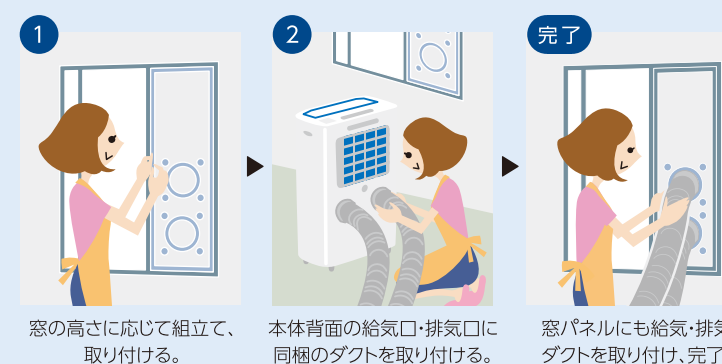

窓の高さに応じて組立て、
取り付け。

本体背面の給気口・排気口に
同梱のダクトを取り付ける。

窓パネルにも給気・排気
ダクトを取り付け、完了。

同梱品

給気排気ダクト

伸縮式
約30~120cm
ダクト径
(給)外径約11cm
(排)外径約13cm



窓パネル

78~140cm
窓に直接
取り付ける
タイプで工事不要。



排水
ホース

約1m
冷風・ドライ
運転時の
ドレン水処理用。



別売品

延長窓パネルセット

(TAD-RP22)
対応窓高さ:~188cm
希望小売価格 1,320円
(税抜価格 1,200円)
希望小売価格 3,190円
(税抜価格 2,900円)
JAN:T4963505996802
※14270585

雨よけカバー

(TAD-RP1/1ヶ入)
希望小売価格 1,320円
(税抜価格 1,200円)
希望小売価格 2,530円
(税抜価格 2,300円)
JAN:T4963505996796
※14270540



ご注意ください

●TAD-22NWはセパレートエアコンなどと構造が異なります。簡易的な冷暖房としてご使用ください。
●給気・排気ダクトは必ず取り付けてご使用ください。 ●使用温度範囲内(仕様一覧・裏表紙)でご使用ください。範囲外で使用すると、運転できないことがあります。