



導光板パネルスタンド 取扱説明書

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みいただき、正しい使い方でご愛用下さい。

お読みになった後は、いつでも取り出せる場所に大切に保管してください。

必ず、「安全上のご注意は必ずお守りください」をお読みください。


安全上のご注意は必ずお守りください。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示します。

- 電源コードを傷つけない。傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込むなどしないでください。電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む。ショートによる発火・感電の原因になります。
- 電源プラグのほこりは定期的にとる。湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。
- 電源プラグを持って抜く。電源コードを引っ張ると、破損して感電やショートの原因になります。
- 使い終わったら、電源プラグを抜く。けがややけど、絶縁低下による火災・感電の原因になります。
- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない。感電・やけど・けがの原因になります。
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない。ショートによる発火・感電の原因になります。
- 電源コードをたばねて通電しない。過熱してやけどや火災の原因になります。
- 屋外や湿気の多い風呂やシャワー室などで使用しない。感電や火災の原因になります。
- 引火性のもの（灯油・ガソリン・シンナーなど）、火の気のあるもの（たばこ・線香など）、可燃性のもののそばで使わない。発火・火災の原因になります。
- 油煙の舞う場所や近くで使用しない。発火・火災の原因になります。
- 異常時・故障時は、使用を中止して、ACアダプター本体をコンセントから抜く。火災・感電の原因となります。
- 布や紙などの燃えやすいものをかぶせたり、シールを貼ったりしない。発火・火災の原因になります。
- 絶対に分解・修理・改造をしない。火災・感電・けがの原因となります。
- 水につけたり、水をかけたりしない。火災・感電の原因となります。
- 子供など取扱いに不慣れな方だけの使用はしない、乳幼児の手の届く場所で使用しない。感電、けがの原因となります。
- 使用時以外は AC アダプター本体を抜く。感電、漏電火災、けがの原因となります。



- 外出する際は電源を切り AC アダプター本体を抜く。感電、漏電火災、けがの原因となります。
- お手入れや点検、移動の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く。感電やけがの原因になります。
- 本体の汚れや AC アダプター本体のホコリなどは定期的に掃除して取り除く。湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。




注意

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示します。

- ACアダプターを抜くときは、ACアダプター本体を持って抜く。火災・感電の原因となります。
- 水平で安定した台の上で使用する。転倒してけがをしたりするおそれがあります。
- 以下の場所では絶対に使用しない。誤動作、物的損害、ケガや故障の原因となります。
 - 直射日光が当たるところや冷暖房器具、家電製品などの上や近く、熱に弱い家具や床などの上。
 - カーペットや布団などの不安定な場所、湿度の高い場所、また湿気がこもりやすい場所。
 - 雨や水がかかるおそれのある場所、人がよく通る場所、家具やカーテン、ふすまや障子などの近く。
- 高温多湿、ホコリの多い場所、湿気の多い場所で使用しない。感電や故障、変質、破損の原因となります。
- 負荷や衝撃をあたえない。けがの原因となります。
- 火気・暖房器具などに近づけない。発火・火災の原因になります。
- 可燃性のものや火のついたたばこ・線香などを近づけない。発火・火災の原因になります。
- 製品の上に乗ったり、寄りかかったり、ものを置いたりしない。転倒によるけがや火災の原因になります。

各部の名前

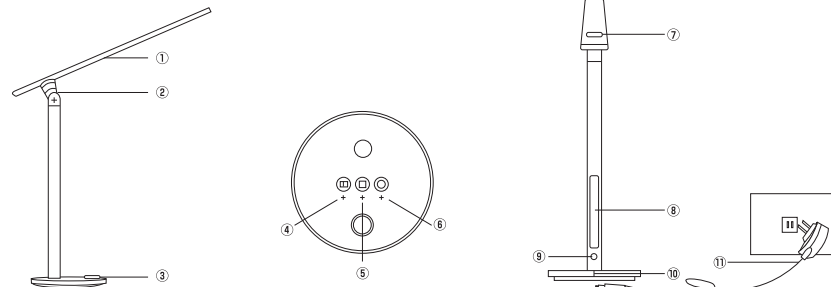

- ① LED パネル
- ② LED パネル角度調節部
- ③ メインスイッチ（電源入 / 切、モード切替、明るさ調整）
- ④ 読書モード ランプ
- ⑤ PC モード ランプ
- ⑥ ペインティングモード ランプ
- ⑦ 商品ロゴマーク
- ⑧ ナイトライト
- ⑨ ナイトライトスイッチ（入 / 切、明るさ切替）
- ⑩ DC 電源入力端子
- ⑪ AC アダプター

裏面に続く▶

- この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している株式会社エディオンに対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、本書による保証期間経過後の修理などにつきましてはおわかりにならない場合は、お買い上げの店舗にお問い合わせください。
- ご提供いただいたお客様の個人情報は、ご意見・ご質問への回答および弊社のお客様サービス向上のために利用させていただきます。
- ご質問の内容によりましては適切な回答のためにエディオングループ各社、ならびに弊社取引先企業に情報を提供する場合がございます。
- ご提供頂いたお客様の個人情報はエディオングループ個人情報保護方針に基づいてお取り扱いいたします。
- 補修用性能部品の保有期間は製造終了後 6 年間です。
- 本書に基づき無料修理（製品交換を含む対応）を行った製品の保証期間は、最初のご購入時の保証期間が適用されます。
- お客様にご記入いただいた個人情報は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がありますのでご了承ください。
- 本書による保証期間は、保証書記載の通りです。

ご相談窓口・修理窓口のご案内

お取扱い・修理に関してはお買い上げの販売店へご相談ください

※お買い上げの販売店にご依頼できない場合（転居や贈答品など）は各窓口へお問い合わせください

ご相談 窓口

商品に関する
お問い合わせ



エディオン お客様相談センター（有料）
0570-07-0557

受付時間 / 月曜日～金曜日 9:30 ～ 18:30（土・日・祝・年末年始を除く）
〒530-0005 大阪府大阪市北区中区之島二丁目 3 番 33 号 大阪三井物産ビル

- お電話は番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。
- 所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。（2018.10 時点）

修理 窓口

修理に関する
お問い合わせ



エディオン サービスセンター（有料）
0570-06-0119

受付時間 / 月曜日～日曜日 9:00 ～ 20:00（年中無休）
年末年始に関しては受付時間が変更される場合がございます。

- お電話は番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。
- 電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。（2018.10 時点）

設置する

スタンドの台座底部に 4 箇所の滑り止めゴムがございます。工場出荷時、ゴムには損傷防止用の透明シールが貼られていますので、ご使用前に同シールをはがしてください。

水平な場所に設置してください。※下記の場所には絶対に設置しないでください

1. 落下の恐れのある水平でない場所
2. 凹凸のある場所

電源の入り切り

1. DC 電源入力端子に AC アダプターの DC プラグを接続する。
2. AC アダプターの電源プラグをコンセントに接続する。
3. 1 秒間以上メインスイッチを長押しすると、LED パネルが点灯します。
4. 点灯中に 1 秒間以上メインスイッチを長押しすると、LED パネルが消灯します。

- 4-1. メインスイッチを 1 回短く押すと、点灯モードが切り替わります。
- 4-2. メインスイッチを短く押す毎に点灯モードは次のように切り替わります。

読書モード ⇨ PCモード ⇨ ペインティングモード

ヒント：電源プラグをコンセントから抜かない限り、メモリー機能により、消灯時の点灯モードは記憶されています。再び電源を入れた時は、前回ご使用時の状態で点灯します。

基本性能

性能 \ 点灯モード	読書モード	PCモード	ペインティングモード
色 温 度	3800k	3100k	5100k
演 色	82Ra	82Ra	92Ra
照 度	1000LUX	600LUX	700LUX

明るさ調整

メインスイッチを回すことによって、無段階で明るさを調整します。
明るくしたいときは、時計回り、暗くしたいときは、反時計回りにそれぞれ回してください。
メインスイッチは明るさを確認しながら、ゆっくりと回してください。

ナイトライトを点灯させる

ナイトライトスイッチで、ナイトライトの点灯、消灯、明るさ調整ができます。
ナイトライトスイッチを押す毎に次の様に切り替わります。
(消灯状態) → 明るさ(強)モードで点灯 → 明るさ(弱)モードで点灯 → 消灯
※点灯時、LED パネル部分は暖かくなりますが、異常ではありません。
※LED パネル部分にシールを貼ったり、タオル等を掛けたりしないでください。

LED パネルライトの角度を調節する

LED パネルライト角度調節部を、ゆっくりまわすことにより、角度を調節することができます。
指定角度以上にまわしますと破損の恐れがありますのでご注意ください。



お手入れする

本製品をお手入れするときは、必ず、電源プラグを抜いた状態で行ってください。
お手入れは、柔らかい乾いた布でおこなってください。ベンジン、シンナー、洗剤、アルコールなどでお手入れすると、変質、破損、故障の原因になることがあります。

【お願い】
製品及び梱包材を破棄する際は、お住まいの自治体の取り決めに従って処分してください。

製品仕様

品 名	導光板パネルスタンド	光 源 寿 命	約 5 万 時 間
品 番	ANG-DL-A7	使用温度範囲	5℃～ 35℃（結露無きこと）
電 源	専用 AC アダプター 入力：AC100V 50/60Hz	重 量	約 830g
出 力	DC12V 1A	寸 法	約 W150×D150×H450 (mm)
消費電力	8.5W		

本製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することが有ります。ご了承をお願いします。
この商品は海外ではご使用になれません。FOR USE IN JAPAN ONLY