

保証書

持込修理

本書は、お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合に、下記内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

<無料修理規定>

- 1 取り扱い説明書・本体注意ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。
(イ) 保証期間中に故障が発生した場合は、商品に本書とお買い上げレシートを添えていただき、お買い上げの店舗にお申付けください。
(ロ) ご転居・ご贈答品などでお買い上げの店舗に修理をご依頼できない場合は、下記の修理窓口にお問い合わせください。
2 保証期間内でも、次の場合は有料修理となります。
(イ) 本書とお買い上げレシートのご提示が無い場合。
(ロ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
(ハ) お買い上げ後に落とされた場合などによる故障・損傷。
(二) 火災・公害・異常電圧・定格外の使用電源（電圧、周波数）および地震・雷・風水害その他の天災地変など、外部に原因がある故障・損傷。
(ホ) 一般家庭用以外（例えば、業務用に使用・車両・船舶に搭載）に使用された場合の故障・損傷。
3 本書は日本国内においてのみ有効です。
4 本書は再発行いたしません。大切に保管してください。
●この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。したがいまして、この保証書によって保証書を発行している株式会社エディオンに対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、本書による保証期間経過後の修理などにつきましておわりになりない場合は、お買い上げの店舗または修理窓口にお問い合わせください。
●保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間にについては、取扱説明書をご覧ください。
●本書に基づき無料修理（製品交換を含む対応）を行った製品の保証期間は、最初のご購入時の保証期間が適用されます。
●お客様にご記入いただいた個人情報は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がありますのでご了承ください。
●本書による保証期間は、取扱説明書記載の通りです。

品番	ANGVA-FA30-LR
保証期間	本体・リモコン お買上げ日より1年間
お買上げ日	年 月 日
お客様	お名前 様 ご住所〒 電話
販売店	販売店名・住所・電話 〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島二丁目3番33号 大阪三井物産ビル TEL: 06-6202-6011(代表)

株式会社 エディオン

〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島二丁目3番33号
大阪三井物産ビル

TEL: 06-6202-6011(代表)

エディオングループ個人情報保護方針: <https://www.edion.co.jp/privacy>

ご相談窓口 ~商品に関するお問い合わせ~

■エディオンお客さま相談センター

 **0570-07-0557** (有料)

受付時間：月曜日～金曜日9:30～18:30 (土日祝・年末年始除く)

〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島二丁目3番33号 大阪三井物産ビル

●お電話は番号をよくお確かめのうえ、お間違いないようにおかけください。

●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更となることがあります。(2024.4月時点)

修理窓口 ~修理に関するお問い合わせ~

■家電の119番

 **0570-06-0119** (有料)

受付時間：月曜日～日曜日9:00～19:00 (年中無休)

※年末年始に関しては受付時間が変更される場合がございます。

●お電話は番号をよくお確かめのうえ、お間違いないようにおかけください。

●電話番号・受付時間などについては、変更となることがあります。(2024.4月時点)

F-100

Google

リビング扇風機

型番

ANGVA-FA30-LR

取扱説明書（保証書付）

一般家庭用

（業務用としては使用しないでください）

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。とくに「安全上のご注意」はご使用前に必ずお読みいただき正しく安全にお使いください。

この説明書には保証書も付いておりますので、大切に保管してください。


経年劣化によるご注意

長年使用している製品は、火災などの事故につながるおそれがあります。安心してご使用いただくため、長期間使用しましたら安全のため必ず点検することをおすすめします。

ご使用環境及びご使用時間などが異なるため、点検時期、点検方法及び点検費用について販売店またはエディオンお客さま相談センターにご相談ください。

もくじ

安全上のご注意	1-2
組み立て方	3-4
各部のなまえと使い方	5-10
お手入れと保管について	11
設計上の標準使用期間について	12
修理を依頼される前に	12
アフターサービスについて	13
安全に末永くお使いいただくために	13
仕様	13
保証書・お客様ご相談窓口について	裏表紙

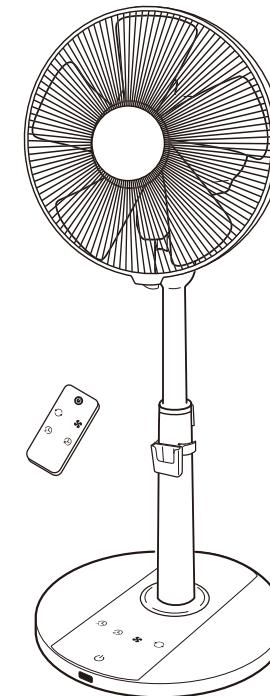

●イラストと実際の商品は多少異なる場合があります。

●この製品は、海外ではご使用になれません。 FOR USE IN JAPAN ONLY.

安全上のご注意

- ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、人体への危害や物的損害を未然に防止するためのものです。

※表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

※お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です)

 このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

 このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠ 警告 この表示は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

改造はしない。修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない。

- 火災・感電・ケガの原因になります。
- 修理は販売店または家電の119番へご相談ください。

交流100V以外では使用しない。

- 感電・火災の原因になります。

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しない。

- 感電・ショート・発熱・発火の原因になります。

電源コードや電源プラグを破損するようなことはしない。

(傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理にまげたり、ねじったり、引っ張ったり、重い)ものをのせたり、束ねたりしない。

- 傷んだまま使用すると、感電・ショート・発火の原因になります。

組み立て時や収納時に羽根・ガードをつけずに高さ調整ボタンを押したり、運転を開始しない。

- モーター部が飛び出してケガの原因になります。

本体のすき間などに金属片、棒、ピンや針金などを差し込んだり、水や液体類をこぼさない。

- 感電や故障の原因になります。

水につけたり、水をかけたりしない。

- 感電・ショート・発火の原因になります。

運転中は絶対にガードに触れない。

- 羽根割れやケガの原因になります。

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。また、ぬれた手で抜き差ししない。

- 感電やケガをすることがあります。

電源プラグは根元まで確実に差し込む。

- 差し込みが不完全だと、感電や発熱による火災の原因になります。

包装用ポリ袋は幼児の手の届かないところに保管する。

- 誤ってかぶつたときに窒息し、死亡する原因になります。

電源プラグのほこりは定期的にとる。

- プラグにはこりがたると、湿気などで絶縁不良になり火災、感電、故障の原因になります。



禁止



強制

⚠ 注意

この表示は「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

本製品は、一般家庭用です。次のようなところでは使用しない。

- 感電、火災、破損、故障の原因になります。
 - ・温室やビニールハウスなど湿度の高いところ、雨や水しぶきがかかるところ。
 - ・工場内や飲食店、厨房など油のつきやすいところ。
 - ・砂ほこり、綿ほこり、金属粉の多いところ。
 - ・室外や40°C以上の高温、もしくは湿度が高くなるところ。
 - ・ガスレンジなど炎の近くや、引火性のガスのあるところ。

ガードの中や可動部へ指などを入れない。

特に高さ調整時や風向きを変えるときは注意する。

- ケガをする原因になります。

テレビ、ラジオ、補聴器などの近くで使わない。

- 電波が弱いときや室内アンテナ使用時に雑音が入る場合がありますので、影響のないところまで離してご使用ください。

スプレー(殺虫剤、整髪用、掃除用など)をかけない。

- 樹脂や塗装部分が変質したり、破損する原因になります。

本製品を移動するときは引きずらない。

- 床や畳に傷がつく原因になります。

運転中は本製品を移動させない。

- 羽根割れやケガの原因になります。

不安定な場所や、カーテンなどの障害物の近くでは使用しない。

- 不安定な場所や首振りを妨げる障害物があると転倒したり、羽根がカーテンなどを吸い込んだり、破損や事故の原因になります。

風を長時間身体に当てる。

- 健康を害する原因になります。特に乳幼児、お年寄り、ご病気の方にはご注意ください。

羽根に貼ってある注意シールは絶対にはがさない。注意シールの内容は必ず守る。

- 事故防止のため法で定められています。

スライドパイプなどの樹脂部に油などをつけない。

- パイプが急に降下して、ケガの原因になります。また、樹脂が変質して破損する原因になります。

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず電源プラグを持って引き抜く。

- 感電・ショート・発熱・発火の原因になります。

本体に異常な振動が発生した場合は使用を中止する。

- 羽根やガードが脱落してケガをする原因になります。

長時間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く。

- ケガややけど、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

組み立て方

ご使用の前には、次の順序で正しく組み立ててください。
●包装箱は、保管するときに必要ですので捨てないでください。

1 スタンドベースに スタンドポールを取り付けます。


- ①スタンドポールの裏にある固定リングを外します。
- ②平らな安定した場所に置いたスタンドベースの表の穴に、スタンドポールの前部を差し込みます。
- ③スタンドポールを押し込み、スタンドベースに確実にはめ込んでください。このとき電源コードを挟み込まないようにご注意ください。
- ④固定リングをスタンドポール底部に取り付け、時計回り方向に回して締め付け、確実に固定してください。

△ 注意


- スタンドポールをスタンドベースに差し込むときは、高さ調整ボタンを押さないでください。
- 指や手を挟まないようにご注意ください。



[表]

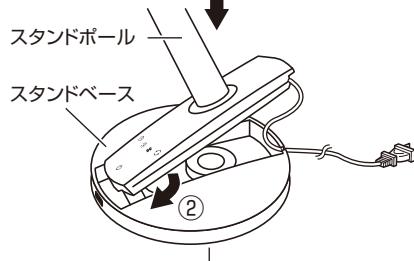

[裏]

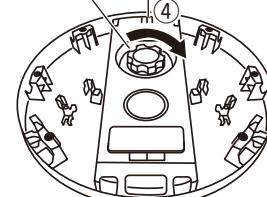


2 ガードの取り付け準備をします。

- 本体に装着されているガード締付ナット、スピナー、モーター軸の保護チューブを取り外してください。

スピナーの取り外し方


モーター軸が回転しないようにモーター軸を持って固定し、スピナーを「ゆるむ」(時計回り)方向へ回し、外してください。

お願い
保護チューブは捨てないでください。保管のときモーター軸のさび防止のため必要です。

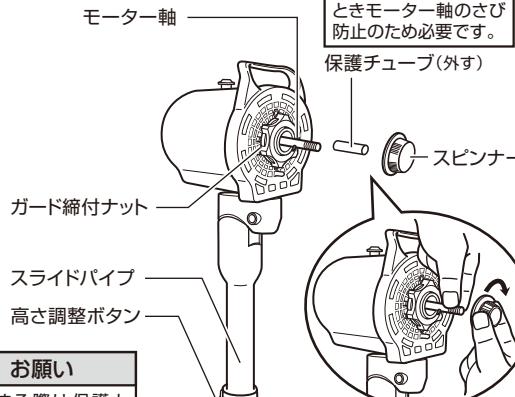


お願い

使用する際は保護カバーを外して電源プラグをコンセントに差し込んでください。

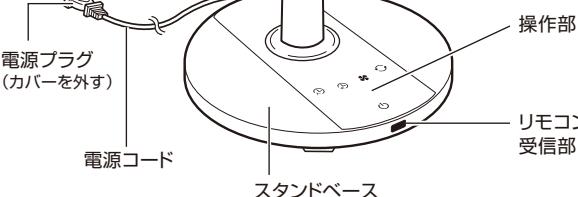

スタンドベースの外し方

底部の固定リングを外し、背側のベース固定用ツメを外側に開いた後、両側を同時に外側に開き、スタンドベースを外してください。




3 後ガード・ガード締付ナット・羽根・スピナーを取り付けます。

- ①後ガードの丸穴をモーターケースの突起部に合わせてはめ込みます。
- ②ガード締付ナットを「凸」マーク(時計回り)方向へ回し、後ガードを確実に固定してください。
- ③モーター軸に羽根を差し込み、モーター軸にあるスリップ止めピンと羽根のスリップ止めの溝が合うようセットしてください。
- ④スピナーを「しまる」(反時計回り)方向へ回し、羽根が確実に固定されるまで締め付けてください。



△ 注意	羽根の取り付け
	羽根は裏表があります。スリップ止めがある方が裏側になりますので、ご注意いただき組み立ててください。裏表逆に取り付けると故障の原因になります。

△ 注意	お願い
	羽根に貼ってある注意シールは、はがさないでください。事故防止のため法で定められています。

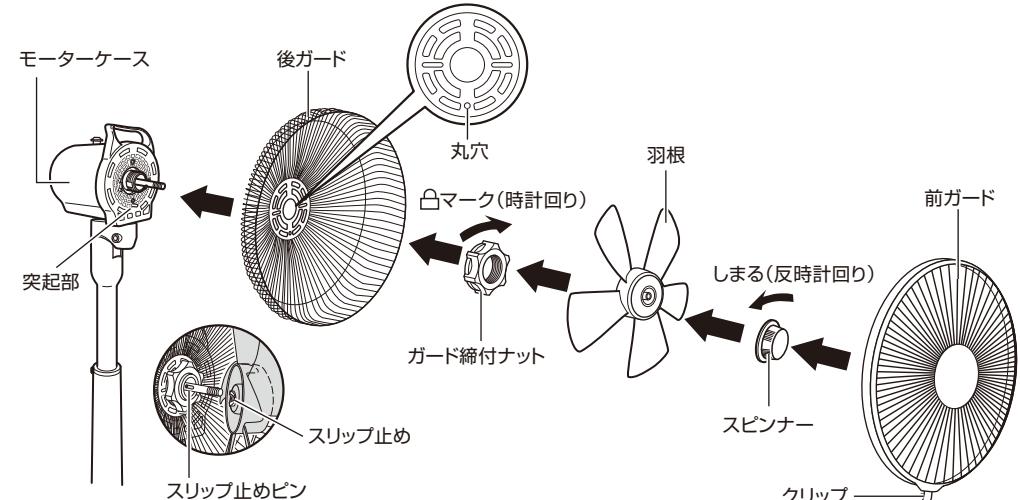

4 前ガードを取り付けます。

- ①前ガードのガードリングにあるフックを、後ガードの合わせマークに合わせてひっかけます。
- ②ガードリングのツメの溝を上から順に後ガードに両手で押し込み、確実にはめ込んでください。
最後にクリップで後ガードを挟み込むように止めます。

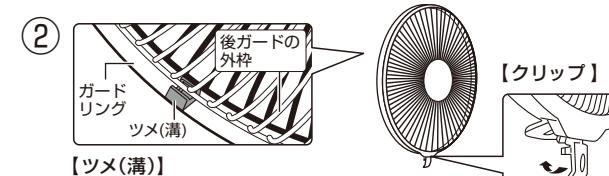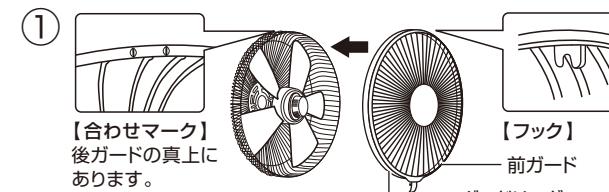


前ガードの外し方

- ①スライドパイプを一番下に下げて、前ガードのクリップを外す。
- ②ガードの真上を押さえ、ガードリングの真下を手前に引いてガードを外す。
- ガードは安全のため、外れにくいうかたく設計されていますので、取り付けや取り外しの際はやや強めに力を加えてください。

△ 注意 取り付けや取り外しの際に指や手を挟まないようにご注意ください。

●イラストと実際の商品は多少異なる場合があります。

各部のなまえと使い方

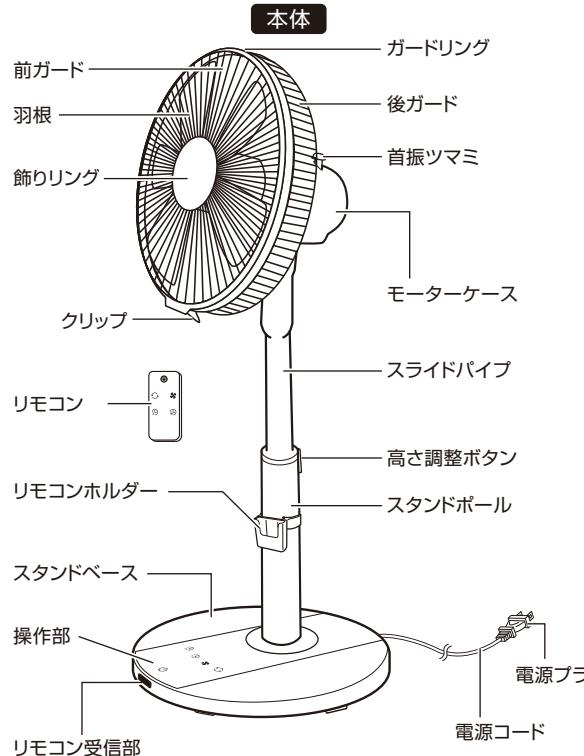

●電源プラグを交流100Vのコンセントに根元まで確実に差し込んでください。

操作部について

- 電源プラグがコンセントに差し込まれていると、操作部の一部が少し熱くなる(室温より約10°C)ことがあります。また、きわめて小さい音(ジー音)がすることがありますが、これらは異常ではありません。(制御回路に待機電流が流れているため)
- 表示ランプの明るさは、まぶしさを軽減する為に、最後に運転を操作してからしばらく(15秒程度)すると暗くなります。

運転「入/切」ボタン

このボタンを押すと運転を開始します。もう一度押すと運転を停止します。

8時間自動OFFタイマー (切り忘れ防止自動OFF機能)


この商品は、8時間自動OFFタイマー搭載商品です。最後に運転を操作してから8時間経過すると自動的に電源が切れます。この機能で停止した場合、切タイマー表示ランプの【6】が点滅してお知らせします。再度運転を開始する場合は、運転「入/切」ボタンを押して運転を再開してください。なお、8時間自動OFFタイマーは解除できません。

メモリー機能搭載

- 運転「切」後、再び運転「入/切」ボタンを押すと「風量」と「リズム風」のみ記憶されます。
- 電源プラグを抜くと記憶されたメモリーがリセットされます。

「風量」ボタン


このボタンを押すたびに風量が切り替わり、風量表示ランプが点灯します。




「切タイマー」ボタン

このボタンを押すと切タイマーが設定できます。

- ボタンを押すたびに図のように切タイマーの設定時間が切り替わります。
- 切タイマーを設定すると切タイマー表示ランプが点灯します。
- 時間の経過に合わせて切タイマー表示ランプの表示が切り替わります。
- 設定時間が経過すると、運転を自動的に停止します。

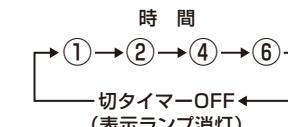

※この商品は、切り忘れ防止のための8時間自動OFFタイマーを搭載しています。切タイマーを設定していないなくても、最後に操作してから8時間経過すると自動的に運転を停止します。なお、この機能は解除できません。

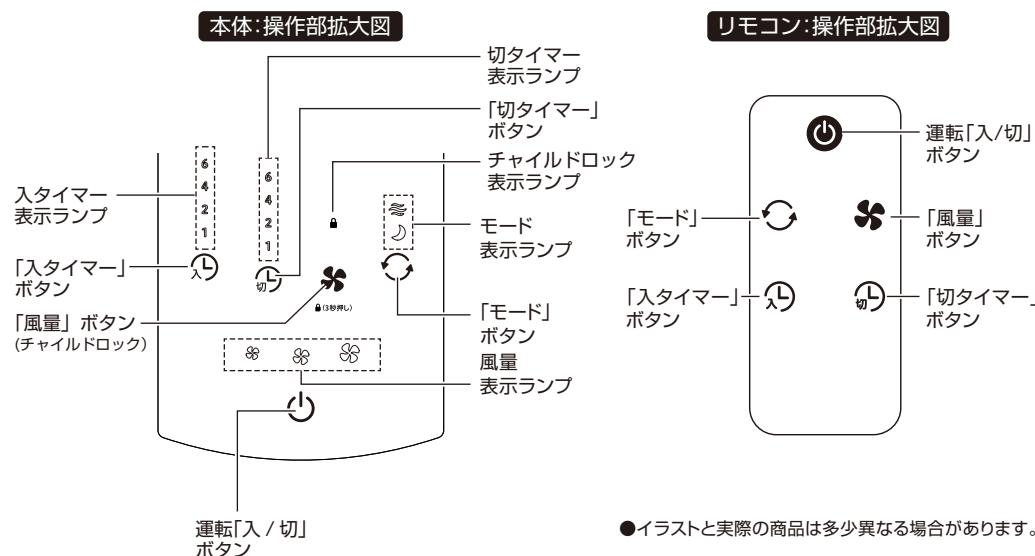

「入タイマー」ボタン

このボタンを押すと入タイマーが設定できます。

- 運転を停止しているときに「入タイマー」ボタンを押すと、ボタンを押すたびに図のように入タイマーの設定時間が切り替わります。
- 入タイマーを設定すると入タイマー表示ランプが点灯します。
- 入タイマーの時間を設定した後、「風量」、「首振」をお好みの状態に設定してください。
- 時間の経過に合わせて入タイマー表示ランプの表示が切り替わります。
- 設定時間が経過すると、運転を自動的に開始します。
- 入タイマーで運転開始後、安全のため3時間ボタン操作がない場合は運転を停止(3時間自動OFFタイマー)します。



「入タイマー」を設定した場合は、無人の状態でも運転が開始することが予測されますのでご注意ください。

「切タイマー」「入タイマー」同時設定

※「切タイマー」「入タイマー」の同時設定は、運転中でないと設定できません。


- 運転中に「切タイマー」ボタンで運転を停止する時間を設定してください。
 - 切タイマー表示ランプが点灯します。
- 「入タイマー」ボタンで、「切タイマー」によって停止してから運転を再開するまでの時間を設定してください。
 - 入タイマー表示ランプが点灯します。

タイマー表示ランプは時間の経過と連動して、残り時間の目安を表示します。

入タイマー表示ランプが点滅している時(約5秒間)は「風量」の設定を変えることができます。入タイマー表示ランプが点灯に変わった時は、もう一度「入タイマー」ボタンを押すと点滅に変わり、再度設定ができるようになります。

(例)運転を2時間後に停止させ、停止してから4時間後に運転を開始する場合「切タイマー」を2時間に設定したあと、「入タイマー」を4時間に設定する。

※「入タイマー」の設定時間は「切タイマー」で運転を停止してから、運転を再開するまでの時間です。

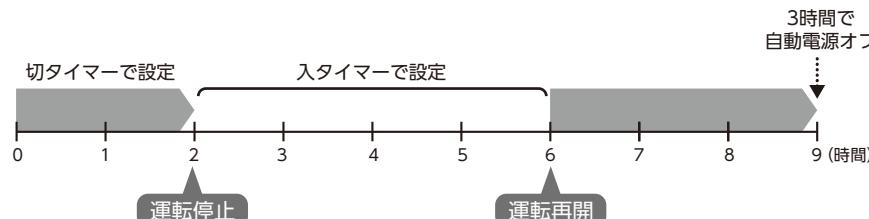

- 入タイマーで運転を開始させ、切タイマーで運転を停止させる設定はできません。
- 入タイマーで運転開始後、安全のため3時間ボタン操作がない場合は運転を停止(3時間自動OFFタイマー)します。運転開始後に風量変更などの操作を行うと、切り忘れ防止のための8時間自動OFFタイマー機能に切り替わります。

「モード」ボタン

このボタンを押すとモードが設定できます。

- ボタンを押すたびに図のようにモードの設定が切り替わり、設定中の「風量表示ランプ」が点灯します。
- 設定中の風量をもとに風の強弱をコントロールして運転します。



【リズム風】:リズミカルに風の強弱をコントロールして、より心地よい自然の風を再現します。

【おやすみ風】:リズミカルに風の強弱をコントロールしながら徐々に風量を弱くしていき、自動的に2時間後に運転を停止します。
その他の時間で運転を停止させたいときは、切タイマーボタンでお好みの時間にセットしてください。

チャイルドロック

本製品はお子さまが誤ってボタンを押しても動作をしないように、ボタン操作を保護する機能を搭載しています。

- 本体の「風量」ボタンを3秒以上押し続けると、チャイルドロックを設定できます。
- チャイルドロック表示ランプが点灯して、電源オフ以外の操作ができなくなります。
- 解除するときはもう一度本体の「風量」ボタンを3秒以上押し続けます。チャイルドロック表示ランプが消灯して全ての操作が可能になります。
- チャイルドロックがオンの状態で運転を停止した場合は、電源をオンにすることはできません。チャイルドロックを解除した後で運転「入/切」ボタンを押してください。




▲(3秒押し)

首振ツマミ

【運転を停止させてから、ツマミを操作してください。】

- 押し込むと…首振りします。
- 引上げると…首振りを停止します。

🚫 首振り運転中に、無理やりガードを動かしたり、固定させたり、首振りを妨げる行為をしないでください。
●故障の原因になります。

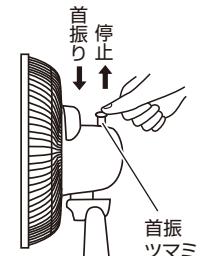

リモコン


1. 絶縁シートを引き抜いてください。

工場出荷の段階で電池がセットされていますので、ご使用の前に絶縁シートを引き抜いてください。

2. 受信部に向けてリモコンのボタンを押します。

操作できる距離は受信部正面で約3m以内です。

リモコン操作はリモコン受信部に対し正面から操作してください。

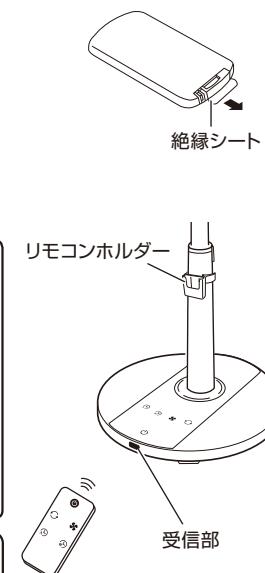


注意

- 本製品のリモコンで他のリモコン付製品が動作することがありますので、他の製品を近くで取り扱い中はご注意ください。
- 受信部に直射日光が当たったり、インバーター照明器具、または電子瞬時点灯照明器具を使用している部屋では、リモコンで動作しないことがあります。
- リモコンを踏んだり、落としたり、水をかけたりしないでください。破損・故障の原因になります。
- 送信部と受信部の間に障害物がないようにしてください。
- リモコンの操作距離が50cm以内でないと動作しなくなったら新しい電池と交換してください。


リモコンの紛失防止のため、リモコンホルダーをスタンドポールにかけ、リモコンを収納することをおすすめします。

3. 電池交換について。


- リモコンを裏返し、電池ケースを引き出します。
- ツメを内側に押しながら、手前に電池ケースを引き出します。



- 新しい電池を電池ケースに正しく入れます。
必ずプラス(+)面を上にしてください。



- 電池ケースを矢印の方向に入れます。



※長時間使わないときは電池を取り出してください。(液漏れによる故障を防ぎます)

※電池はリチウム電池CR2032 DC3Vをご使用ください。その他の一部の電池では、リモコン操作に支障をきたす場合があります。



注意 乳幼児やお子様が誤って電池および電池ケースを飲み込まないようにご注意ください。

高さ調整ボタン

【運転を停止させてから、お好みの高さに調整してください。】

- 高さ調整ボタンを押しながら、スライドパイプを上下にスライドして調整してください。
- 持ち運びする場合は、スライドパイプを一番下に押し下げて固定してください。



警告

- 羽根・ガードを付けずに高さ調整ボタンを押したり、運転を開始しないでください。
- モーター部が飛び出して、ケガをする原因になります。



風向きの変え方

【運転を停止させてから、お好みの方向に向けてください。】

- スタンドポールを持ちながら、モーターケースを片手で支えてお好みの方向へ動かしてください。



風向きを上下に変えたいとき

- モーターケースを持って上下に変えます。



風向きを左右に変えたいとき

- モーターケースを持って左右に変えます。

警告

- 運転中は絶対にガードに触れないでください。
- 羽根割れやケガの原因になります。

注意

- 誤って操作部に触れないようにご注意ください。
- 風向きを変えるときなど各部の隙間に手や指を挟まないようにご注意ください。
- 乱暴に取り扱わないでください。
- ケガや故障の原因になります。

お手入れと保管について



お手入れの時は必ず運転を停止させ、電源プラグを持ってコンセントから抜いてください。
お手入れは運転停止後約30分待ってから行ってください。
●感電やケガをする原因になります。

お手入れ

【本体の汚れ】

- ・汚れや油分は、ぬるま湯か中性洗剤を浸した布で拭き取った後、柔らかい布で空拭きをしてください。

【電源プラグのお手入れ】

- ・電源プラグは、水気のない乾いた布などで拭いてください。



注意

- ・ガソリン、シンナー、ベンジン、アルカリ性洗剤、灯油、ベンゾール、アルコール、みがき粉などで拭かないでください。また、殺虫剤などをかけないでください。
●樹脂や塗装部分が、変色、変質する原因になります。
- ・化学ぞうきんでこすったり、長時間接触させないでください。
●変質したり塗装がはげたりすることがあります。
- ・モーター軸には、クリーム状の潤滑剤が塗ってあります。触らないようにご注意ください。
また、絶対に拭き取らないでください。

保 管

組み立て方と逆の順序で取り外してお手入れをした後、次のような点に注意して保管してください。

- 本体や羽根についていた汚れや油分はよく拭き取ってください。樹脂が変色したり、破損する原因になります。
- モーター軸はサビ防止のため、保護チューブをはめてください。
- 包装箱に入れ、直射日光の当たらない、湿気の少ないところに保管してください。

設計上の標準使用期間について

● 本製品の設計上の標準使用期間は8年です。

【ご注意】

※設計上の標準使用期間は、以下の標準的な使用条件の下で、適切な取り扱いで使用し、適切な維持管理が行われた場合に、安全上支障がなく使用することができる標準的な期間として設計上設定されている期間です。尚、無償保証期間(お買い上げの日から1年間)とは異なります。保証内容などについて、詳しくは裏表紙の保証書をお読みください。

※使用頻度、使用環境、設置場所が下記標準的な使用条件と異なる場合、または、業務用など本来の目的以外の方法で使用された場合は、記載の設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化が起きる可能性があります。



注意

設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火、ケガなどの事故に至るおそれがあります。

● 扇風機の標準使用条件

項目	条件
1. 使用環境	温度/湿度 30°C / 65%
2. 使用条件	電源電圧/周波数 100V / 50/60Hz 設置場所 標準設置
	運転時間(1日) 8時間/日
3. 使用頻度	運転回数 5回/日 運転日数 110日/年 スイッチ操作回数 550回/年 首振運転の場合 100%

※日本産業規格 JIS C9921-1より

修理を依頼される前に

異常が生じたときは、次の点をお調べください。

こんなとき	おたしかめください
運転「入/切」ボタンを押しても羽根が回らない。	<ul style="list-style-type: none">●電源プラグはコンセントに確実に差し込まれていますか?●羽根とガードが当たっていないませんか?(3~4ページ)●チャイルドロックが設定されていませんか?(8ページ)
羽根は回るが異常音がする。	<ul style="list-style-type: none">●羽根は、確実に取り付けられていますか?●ガードは、確実に取り付けられていますか?●羽根とガードが当たっていないませんか? <p>組み立て方に記載している順序で正しく組み立て直してください。(3~4ページ)</p>
リモコンで動作しない。	<ul style="list-style-type: none">●電池が消耗していませんか? 電池を交換してください。●電池の入れ方(+)(-)の方向)が間違っていますか?●リモコン送信部と本体受信部との間に障害物がありませんか?(9ページ)●チャイルドロックが設定されていませんか?(8ページ)

上記の処置をしてもなおならなかった場合は、お買い上げの販売店または、家電の119番へ点検・修理をお申しつけください。

●お客様ご自身での修理・改造は、危険を伴いますので絶対にしないでください。

※修理には特殊な技術が必要です。

アフターサービスについて

(よくお読みください)

1. 保証書の内容のご確認と保管について。

この製品には保証書がついています。内容をよくお読みになり大切に保管してください。

2. 保証期間はお買い上げの日から1年間です。

保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

3. 保証期間後の修理を依頼されるとき。

お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。

4. 扇風機の補修用性能部品の保有期間は製造打切後8年間です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

5. 本製品は、持ち込み修理となっています。修理依頼、消耗品のご購入の相談は、購入販売店をお願いします。通販、ネットショップでご購入の場合も同様にお願いします。

6. ご使用中に普段と変わった状態になりましたら、ただちにご使用を中止して、お買い上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。

7. アフターサービスについてわからないことは…

上記の内容についての詳細、贈答・転居の場合など、その他製品に関するお問い合わせ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店またはご相談窓口までお問い合わせください。

MEMO

安全に末永くお使いいただくために

愛情点検

★長年ご使用的『扇風機』の点検を！



このような症状は
ありませんか？

- 電源を入れても作動しない。
- 羽根が回っても異常に回転が遅かったり不規則。
- 回転するときに異常な音がする。
- モーター部分が異常に熱かったりコゲくさい
においがする。

このような症状の時は
使用を中止し、故障や
事故の防止のため必ず
販売店に点検をご相談
ください。

●上記のような症状がなくても、安全のため定期的な点検をおすすめします。

点検費用については販売店にご相談ください。

仕様

定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	電源コード長 (m)	質量 (kg)
100	50	30	約1.6	約3.2
	60	35		

●この製品は、海外ではご使用になれません。 FOR USE IN JAPAN ONLY.