



寝室や個室にもおすすめ。
コンパクトサイズの
AIR PANEL LED 新登場！



⚠ 安全に関するご注意

●このカタログに記載の商品は国内一般家庭用です。

●照明器具には寿命があります。

・設置して10年※1経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。

点検・交換してください。

※1 使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯の場合。

・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。

・1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。

点検せずに長時間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。

●ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みいただくか、
お買い上げの販売店または専門施工店にご相談のうえ、
正しくお使いください。

■照明器具の寿命

・JISによる目安

JISでは標準条件で使用した場合、安定器の平均寿命は
8～10年とされています。

《JIS C 8108蛍光灯安定器》

《JIS C 8110高圧水銀灯安定器及び低圧ナトリウム灯安定器》

《JIS C 8105-1照明器具—第1部：安全性要求事項通則》

・電気用品安全法(旧電気用品取締法)による目安

電気用品安全法(旧電気用品取締法)では絶縁物の確認を

40,000時間の使用で行います。

愛情点検 ●長年ご使用の照明器具の点検を！



こんな
症状は
ありませんか

10年経ったあかりは、点検・お取り替えを。



これらの症状があれば、省エネ性も快適性もアップする、新しいあかりへのお取り替えを販売店にご依頼ください。

■LEDシーリングライト 保証期間のお知らせ

LED(電源・ユニット)	保証期間 5 年
本体	保証期間 1 年

※ 2013年9月1日以降お買い上げの商品(カタログに量数表記があるもの)が対象になります。

保証書に
関するお願い

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取のうえ、保存ください。
尚、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。

補修性能
部品保有期間

●照明器具の補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。

その他使用上の
注意

●こまめにスイッチを切りましょう

eco
ideas

パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます

詳しくはホームページで
panasonic.com/jp/sustainability

COOL
CHOICE

未来のために、いそ選ぼう。

省エネ

省エネを徹底的に追求した家電製品をお客様にお届けし、商品使用時のCO₂排出量削減を目指します。

省資源

新しい資源の使用量を減らし、使用済みの家電製品などから回収した再生資源を使用した商品を作り、資源循環を推進します。

化学
物質

パナソニック製品は、特定の環境負荷物質※の使用を規制するRoHS指令の基準値にグローバルで準拠しています。
※鉛・カドミウム・水銀・六価クロム・特定臭素系難燃剤

CLUB Panasonic オーナーズサービス 詳しくはこちら club.panasonic.jp/owners

お持ちのパナソニック商品のご愛用者登録で、商品サポートサービスや、メンバー限定の特別イベント、キャンペーンをご利用いただけます。

携帯から
アクセス
できます。



情報セキュリティ

ISO27001

お客様の個人情報を取り扱う部門で国際標準規格であるISO27001を取得し、適切に情報管理を行う仕組みを構築しています。

当社のISO27001認証取得事業場はホームページでご覧ください。
panasonic.com/jp/privacy-policy



表示を正しく
家電公取協会員

パナソニックは、適正な表示を推進しています。

パナソニック 照明と住まいの設備・建材

お客様ご相談センター(受付9時～18時)

当社製品のお買物・取り扱い方法・その他ご不明な点は右記にご相談ください。

○右記番号がご利用いただけない場合

06-6906-1109

○FAX

0120-872-460



パナは ナットク
0120-878-709

※PHS OK

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの

「8」と「6#」を押してください。

(番号を押しても案内が続く場合は、「※」ボタンを押してから操作してください。)

ご相談窓口における
お客様の個人情報の
お取り扱いについて

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

お買い求めは技術とサービスを誇る当店へどうぞ…

このカタログの内容についてのお問い合わせは、
左記の販売店にご相談ください。

または、パナソニック照明と住まいの設備・建材
お客様ご相談センターにおたずねください。

パナソニック株式会社 アプライアンス社
コンシューマーマーケティング ジャパン本部

〒140-0002 東京都品川区東品川1-39-9

このカタログの記載内容は

2018年10月1日現在のもです。

HH-JJE1810

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。

●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。

●パナソニックホームページ panasonic.com/jp パナソニックの最新情報をインターネット上でご覧ください。

この印刷物は当社の「紙・印刷物グリーン購入ガイドライン」に適合しています。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

LEDシーリングライトラインナップ

商品		Bluetooth®搭載シリーズ LINK STYLE LED	パネルシリーズ AIR PANEL LED				スタンダードシリーズ		シンプルシリーズ		あざやかモード 搭載タイプ	目覚めのあかり 搭載タイプ	LEDペンダント
		スピーカー搭載 タイプ	角型タイプ	丸型タイプ			スタンダードシリーズ		シンプルシリーズ		あざやかモード 搭載タイプ	目覚めのあかり 搭載タイプ	LEDペンダント
		スタンダードモデル	スタンダードモデル	ジオメトリックモデル	シンプルモデル		広い部屋用						和風タイプ
													
		—	—	—	—	エディオン オリジナル	エディオン オリジナル	—	エディオン オリジナル	エディオン オリジナル	—	—	エディオン オリジナル
くらしを便利にするあかり	読みやすさ	▶5ページをご覧ください	文字くっきり光	文字くっきり光	文字くっきり光	文字くっきり光	文字くっきり光	文字くっきり光	文字くっきり光	—	文字くっきり光	文字くっきり光	文字くっきり光
	明るさ・省エネ	▶5ページをご覧ください	※1 最大光量の明るさ	※1 最大光量の明るさ	※1 最大光量の明るさ	※1 最大光量の明るさ	—	※1 最大光量の明るさ	※3 大光量	※1 最大光量の明るさ	※1 最大光量の明るさ	※1 最大光量の明るさ	※1※2 最大光量の明るさ
	安心・便利	▶4ページをご覧ください	※ おまかせタイマー ※専用アプリ「あかりモ」で設定。	🦉おまかせモード 🏠るすばんタイマー 🌙おやすみタイマー	🦉おまかせモード 🏠るすばんタイマー 🌙おやすみタイマー	🦉おまかせモード 🏠るすばんタイマー 🌙おやすみタイマー	—	🦉おまかせモード 🏠るすばんタイマー 🌙おやすみタイマー	🦉おまかせモード 🏠るすばんタイマー 🌙おやすみタイマー	※4 おやすみタイマー	※4 おやすみタイマー	🏠るすばんタイマー 🌙おやすみタイマー	🦉おまかせモード 🌙おやすみタイマー
	清潔	▶5ページをご覧ください	—	—	キレイコート	キレイコート	キレイコート	キレイコート	キレイコート	—	—	キレイコート	—
	照らし分け	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
		Bluetooth®	Bluetooth®	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
お部屋の広さから選ぶ	~20畳 ^{※3}	広めのお部屋 (リビングなど)	—	—	—	—	—	NEW HH-CD2033A	—	—	—	—	—
	~18畳 ^{※3}		—	—	—	—	—	NEW HH-CD1833A	—	—	—	—	—
	~14畳		—	HH-CC1485A	NEW HH-CD1492A	—	—	NEW HH-CD1436AE	—	—	—	—	—
	~12畳		HH-XCC1288A	HH-CC1285A	NEW HH-CD1292A	NEW HH-CD1281A	NEW HH-CD1295AE	NEW HH-CD1236AE	—	NEW HH-CD1226AE	—	HH-JCC1242A	—
	~10畳		—	HH-CC1085A	NEW HH-CD1092A	—	—	—	—	—	—	HH-CB1070A (くつろぎのあかり搭載) HH-CB1071A	—
	~ 8畳		HH-XCC0888A	HH-CC0885A	NEW HH-CD0892A	NEW HH-CD0881A	NEW HH-CD0895AE	NEW HH-CD0836AE	—	NEW HH-CD0826AE	NEW HH-CD0814AE	HH-JCC0842A	HH-CB0870A (くつろぎのあかり搭載) HH-CB0871A
	~ 6畳	小さめのお部屋 (個室など)	—	—	—	—	—	—	—	NEW HH-CD0626AE	—	—	—

※1 初期光束の場合。明るさは使用により徐々に低下します。一般社団法人日本照明工業会ガイドA121:2014住宅用カタログにおける適用量数基準より

※2 HH-CB1071A、0871Aは除く。

※3 ~18畳、~20畳は、パナソニックが独自の基準で測定し算出したものです。

※4 HH-CD1226AE、0826AE、0626AE/CD0814AEは30分のみ設定可能。

※5 目覚めのあかり搭載タイプのみ、消灯30秒前に約5%点灯に切り替わります。

●Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、パナソニック株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。


AIR
PANEL
LED

寝室や個室におすすめ コンパクトサイズ

照らし分け機能のないコンパクトサイズのAIR PANEL LEDが新登場。
スペースの限られたお部屋も、より心地よく美しい空間になります。



外径540mm。
AIR PANEL LEDを
すっきり小型化。



子供部屋に





寝室に



NEW AIR PANEL LED 独自のキレイコートを新開発 **キレイコート**


ホコリが溜まりにくく、サッと軽く拭くだけでキレイになります。

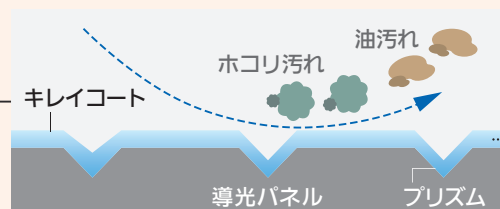

微細凹凸形状
微細な凹凸形状により
ホコリが付きにくい

はっ水はっ油機能
油が付きにくく取れやすい

お手入れ簡単!
さっと拭くだけ!



(注)キレイコートは薄い皮膜で形成されていますので強くこすると効果が減少する場合があります。(注)経年劣化により効果は多少減少します。(使用環境により程度は異なります。)
(注)全ての汚れに対応できるものではありません。染料やタバコのヤニ等には効果がありません。
※Bluetooth®搭載シリーズ/パネルシリーズ(角型タイプ)には搭載していません。

安心・便利 るすばんタイマー おやすみタイマー

リモコン一つで便利と安心、2つの「タイマー」

るすばんタイマー

リモコンの「るすばん」ボタンを押すことで、設定時刻になると、あかりのスイッチが自動的にON・OFFします。



おやすみタイマー

リモコンの「おやすみ」ボタンを押すことで、自動で消灯するタイマー機能を使用できます。おやすみ前の過ごし方に合わせて30分と60分後の2種類から選べます。

※パネルシリーズ(丸型タイプ シンプルモデル)用リモコン(HK9491MM)の場合

るすばんボタンを押すだけの簡単設定



(注)この商品は侵入や盗難等を阻止するものではありません。万が一被害に遭われた場合でも、弊社では一切責任を負いかねます。商品のご使用と合わせて、施錠・戸締まり等の防犯対策を行うことをおすすめします。

読みやすさ

文字くっきり光

文字くっきり光で小さな文字もくっきり見やすい



白と黒のコントラスト感がアップ!

文字くっきり光 とは?

文字が見やすい「色温度(6200K)」と「明るさ」で、小さな文字もくっきり見えるあかりです。読書や勉強などにおすすめです。

文字が見やすい色温度
6200K

+ 明るさ



色温度6200Kと明るさで
文字がくっきり読みやすいあかりが
(公社)日本PTA全国協議会の
推薦商品に認定されました。

NEW 明るさアップボタン※1



明るさアップボタンを押すと、
全灯時の約1.3倍に
明るさがアップします。

読書や勉強時に



より明るく、細かい文字が
読みやすい

趣味の時間に




手芸などの細かい手作業に
おすすめです

※1 明るさアップ搭載品番:スタンダードシリーズ(HH-CD1436AE、1236AE、0836AE)

明るさ・省エネ

最大光量の明るさ


独自技術で、畳数基準内で最大光量の明るさと高い省エネ性能を両立

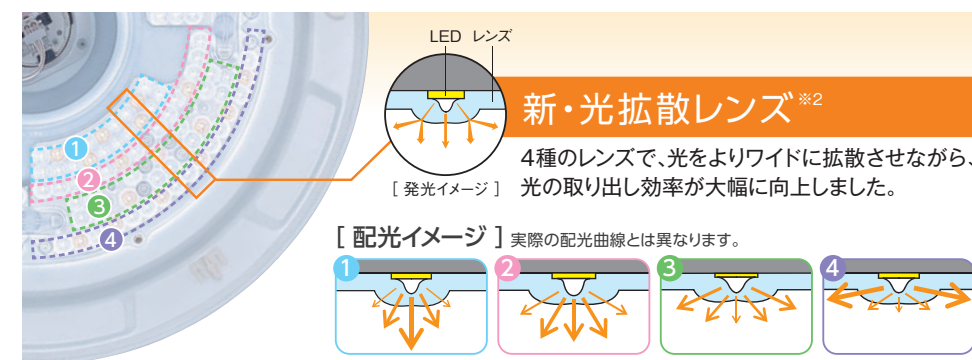

新・光拡散レンズ※2

4種のレンズで、光をよりワイドに拡散させながら、
光の取り出し効率が大幅に向上しました。

[配光イメージ] 実際の配光曲線とは異なります。




中心付近のレンズは下方向を中心に、外側のレンズになるほど横方向にも
ワイドに発光。壁方向にも光を広げ、お部屋全体を明るく照らします。

※2 新・光拡散レンズ搭載品番:スタンダードシリーズ(HH-CD1436AE、1236AE、0836AE)

明るさそのまま、
省エネ性能アップ!※3

従来品と比べて、約9%エネルギー
消費効率がアップ※3!

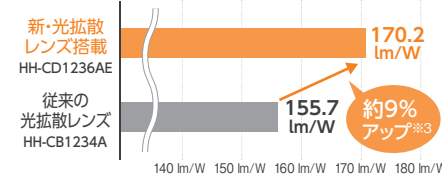


※3 当社2016年発売LEDシーリングライト(HH-CB1234A)と2018年発売LEDシーリングライト(HH-CD1236AE)との比較を参考として表記。LEDシーリングライト(HH-CB1234A)は生産完了。

清潔

キレイコート

汚れが付きにくく、お手入れラクラク

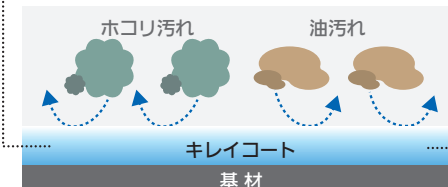

帯電防止機能
帯電防止の新導電剤で
ホコリが付きにくい

はっ水はっ油機能
油が付きにくく取れやすい

はっ水はっ油樹脂と帯電防止剤を
組み合わせた当社独自の
キレイコートをカバーに採用。※4
汚れはもちろんホコリも付きにくく、
軽く拭くだけでキレイになります。

お手入れ簡単!
さっと拭くだけ!




(注)キレイコートは薄い皮膜で形成されていますので強くこすると効果が減少する場合があります。(注)経年劣化により効果は多少減少します。(使用環境により程度は異なります。)
(注)全ての汚れに対応できるものではありません。染料やタバコのヤニ等には効果がありません。
※4 Bluetooth®搭載シリーズ/パネルシリーズ(角型タイプ)/あざやかモード搭載タイプ/シンプルシリーズ(HH-CD0814AE)/ペンダント和風タイプは除く。

AIR PANEL LED シンプルモデル



！ オリジナルポイント

- 1 「るすばんタイマー」搭載液晶リモコン。設定時刻になると、あかりが自動でON・OFF
- 2 リモコンには便利な手元灯搭載

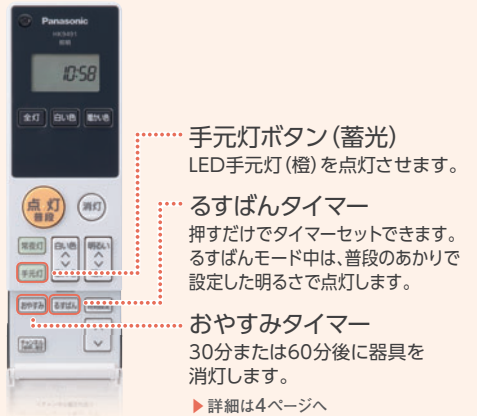


HH-CD1295AE NEW **~12畳**
オープン価格 ※ 図 219263
LED (昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)
●寸法：高さ9.9×幅φ54cm
●質量：3.2kg
●固有エネルギー消費効率：115.4 lm/W (5000 lm・43.3W)

HH-CD0895AE NEW **~8畳**
オープン価格 ※ 図 219232
LED (昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)
●寸法：高さ9.9×幅φ54cm
●質量：3.2kg
●固有エネルギー消費効率：113.7 lm/W (3800 lm・33.4W)

- 共通仕様
- アクリルパネル (透明・キレイコート)
- アクリルカバー (乳白つや消し)
- 専用リモコン送信器 (HK9491MM) 同梱 (リモコンボックス付)
- 光源寿命40000時間 (光束維持率70%)
- AC100V ●水平天井専用
- 文字くっきり光


AIR PANEL LEDの特長

●生活シーンに合わせて、あかりを切り替えられます

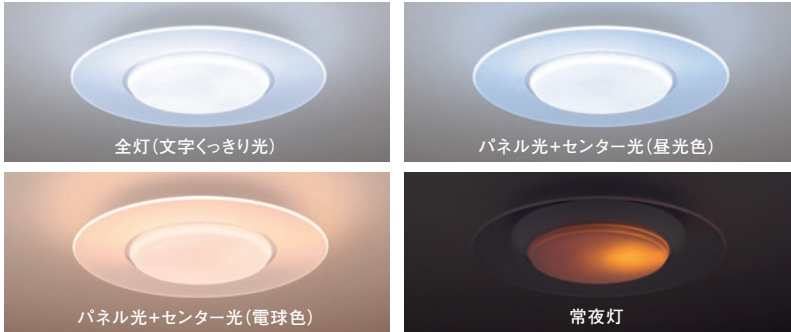

※シンプルモデルには、照らし分け機能はありません。

●天井や壁面も明るい

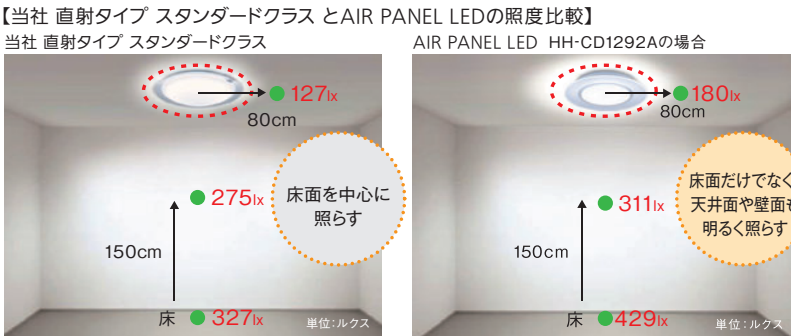

〔実験方法〕当社直射タイプ スタンダードクラス とAIR PANEL LED (HH-CD1292A) を取り付けた部屋で、それぞれの全灯状態の照度を測定
※部屋の内装色、材質等により、数値は変動する可能性があります。

●点けた時だけでなく、消した時も天井をすっきり見せるデザイン



クリアで開放的な印象を演出します

品 番	おすすめの量数 (標準)	調光機能	点灯機能			取付機能		
			同梱リモコン	点灯パターン	常夜灯	カチット取付方式	傾斜天井	竿縁天井
HH-CD1295AE	～ 12畳	100%～約5%	専用リモコン (HK9491MM)	※1	LED (6段調光)	カチットF	—	—
HH-CD0895AE	～ 8畳							

※1 ●リモコン【全灯・普段・白い色・暖かい色・常夜灯 (6段調光可能)・減】リモコン送信器使用時のみ (100%～約5%) 調光・〈昼光色～電球色〉調色可能・常夜灯 (6段調光可能) ●壁スイッチ【普段→常夜灯】

スタンダードシリーズ



！ オリジナルポイント

- 1 スタイリッシュなシルバーモールが上品な雰囲気 연출
- 2 汚れが付きにくく、お手入れラクラク キレイコートをカバーに採用



HH-CD1436AE NEW **~14畳**
オープン価格 ※ 図 219270
LED (昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)
●寸法：高さ14.1×幅φ60.3cm
●質量：2.4kg
●固有エネルギー消費効率：170.3 lm/W (6099 lm・35.8W)
●明るさアップモード時：定格消費電力47.1W

HH-CD1236AE NEW **~12畳**
オープン価格 ※ 図 219256
LED (昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)
●寸法：高さ14.1×幅φ60.3cm
●質量：2.4kg
●固有エネルギー消費効率：170.2 lm/W (5499 lm・32.3W)
●明るさアップモード時：定格消費電力42.4W

HH-CD0836AE NEW **~8畳**
オープン価格 ※ 図 219225
LED (昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)
●寸法：高さ14.1×幅φ60.3cm
●質量：2.4kg
●固有エネルギー消費効率：167.9 lm/W (4299 lm・25.6W)
●明るさアップモード時：定格消費電力33.7W

- 共通仕様
- 虫・ホコリの入りにくい構造
- アクリルカバー (乳白つや消し・キレイコート)
- クローム仕上
- 専用リモコン送信器 (HK9804MM) 同梱 (リモコンボックス付)
- 光源寿命40000時間 (光束維持率70%)
- おまかせモード
- AC100V
- 水平天井専用
- 文字くっきり光
- ※別売の傾斜天井アダプタ使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
- ※明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。

シンプルシリーズ



！ オリジナルポイント

- 1 汚れが付きにくく、お手入れラクラク キレイコートをカバーに採用
- 2 すっきりとしたシンプルデザイン



HH-CD1226AE NEW **~12畳**
オープン価格 ※ 図 219249
LED (昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)
●寸法：高さ11.7×幅φ50cm
●質量：1.6kg
●固有エネルギー消費効率：137.8 lm/W (5499 lm・39.9W)

HH-CD0826AE NEW **~8畳**
オープン価格 ※ 図 219218
LED (昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)
●寸法：高さ11.7×幅φ50cm
●質量：1.6kg
●固有エネルギー消費効率：138.2 lm/W (4299 lm・31.1W)

HH-CD0626AE NEW **~6畳**
オープン価格 ※ 図 219157
LED (昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)
●寸法：高さ11.7×幅φ50cm
●質量：1.6kg
●固有エネルギー消費効率：139 lm/W (3699 lm・26.6W)

- 共通仕様
- 虫・ホコリの入りにくい構造
- アクリルカバー (乳白つや消し・キレイコート)
- 専用リモコン送信器 (HK9493MM) 同梱 (リモコンボックス付)
- 光源寿命40000時間 (光束維持率70%)
- AC100V
- 水平天井専用
- 文字くっきり光
- ※別売の傾斜天井アダプタ使用時、55度までの傾斜天井に取付可能



！ オリジナルポイント

- 1 カバーのアクセントラインがセンターの明るさ感をアップ
- 2 調光・調色だけのシンプルタイプ



HH-CD0814AE NEW **~8畳**
オープン価格 ※ 図 219164
LED (昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)
●寸法：高さ11.7×幅φ50cm ●質量：1.6kg
●固有エネルギー消費効率：133 lm/W (4299 lm・32.3W)
●虫・ホコリの入りにくい構造
●アクリルカバー (乳白つや消し)
●専用リモコン送信器 (HK9493MM) 同梱 (リモコンボックス付)
●光源寿命40000時間 (光束維持率70%)
●AC100V ●水平天井専用
※別売の傾斜天井アダプタ使用時、55度までの傾斜天井に取付可能

和風ペンダント

！ オリジナルポイント

- 1 高級感のあるオリジナルの木枠デザイン



全灯 (文字くっきり光) の場合

HH-PD1253DE NEW **~12畳**
オープン価格 ※ 図 219102
LED (昼光色6200K・Ra83) 日本製 5年保証
●寸法：高さ14×幅□50.6cm、全高27.9～53.9cm調節可能
●質量：1.9kg
●固有エネルギー消費効率：126.3 lm/W (4310 lm・34.1W)
●プルスイッチ付【全灯→段調光→常夜灯→減】
●強化和紙張り ●木製 (桐) ●丸型フランジ付
●光源寿命40000時間 (光束維持率70%)
●AC100V ●引掛シーリング方式
●水平天井専用 ●文字くっきり光
※手造り品ですので色味・模様が多少異なることがあります。

品 番	おすすめの量数 (標準)	調光機能	点灯機能			取付機能		
			同梱リモコン	点灯パターン	常夜灯	カチット取付方式	傾斜天井	竿縁天井
HH-CD1436AE	～ 14畳	100%～約5%	専用リモコン (HK9804MM)	※2	LED (6段調光)	カチットF	HK9039	HK9058
HH-CD1236AE	～ 12畳							
HH-CD0836AE	～ 8畳							
HH-CD1226AE	～ 12畳	100%～約5%	専用リモコン (HK9493MM)	※3	LED (6段調光)	カチットF	HK9049	HK9004
HH-CD0826AE	～ 8畳							
HH-CD0626AE	～ 6畳							
HH-CD0814AE	～ 8畳	100%～約5%	専用リモコン (HK9493MM)	※4	LED (6段調光)	カチットF	HK9049	HK9004

※2 ●リモコン【明るさアップ・おまかせ・全灯・普段・白い色・暖かい色・常夜灯 (6段調光可能)・減】リモコン送信器使用時のみ (100%～約5%) 調光・〈昼光色～電球色〉調色可能・常夜灯 (6段調光可能) ●壁スイッチ【普段→常夜灯】 ※3 ●リモコン【全灯・普段・常夜灯 (6段調光可能)・減】リモコン送信器使用時のみ (100%～約5%) 調光・〈昼光色～電球色〉調色可能・常夜灯 (6段調光可能) ●壁スイッチ【普段→常夜灯】 ※4 ●リモコン【全灯・普段・常夜灯 (6段調光可能)・減】リモコン送信器使用時のみ (100%～約5%) 調光・〈昼光色～電球色〉調色可能・常夜灯 (6段調光可能) ●壁スイッチ【全灯→普段→常夜灯】

※高齢者の方には、実際のお部屋の量数値より1ランク上の量数表示の器具をおすすめします。またお部屋の内装色が濃い場合にも、1ランク上の量数表示の器具をおすすめします。

※ オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。 POSコードの上7桁は、図印4549980です。 7

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 注)固有エネルギー消費効率の算出方法は蛍光灯と異なります。

※高齢者の方には、実際のお部屋の量数値より1ランク上の量数表示の器具をおすすめします。またお部屋の内装色が濃い場合にも、1ランク上の量数表示の器具をおすすめします。